



Doc4.0 Connecting Party Integration

May 15, 2026

CONTENTS

1 Payment Gateway overview	2
2 Connecting Party integration scenario	3
3 Connecting Party integration example	4
4 Payment Gateway Transaction Types	5
5 Сценарии использования API	7
5.1 Прямая оплата	7
5.2 Прямое подключение СБП	12
5.3 Server-to-Server Preauth, Capture and Cancel	12
5.4 Прямой перевод средств	18
5.5 Server-to-Server Payout	24
5.6 Подтверждение счёта с прямой передачей данных	27
5.7 Сценарий верификации аккаунта с прямым подключением	30
5.8 Оплата с использованием формы	33
5.9 Подключение СБП с использованием формы	33
5.10 Предавторизация с использованием формы, списание и отмена	35
5.11 Перевод средств по форме	41
5.12 Payout Form	42
5.13 Payout By Reference	47
5.14 Выплата с банковским подтверждением	47
5.15 Подтверждение счёта с использованием формы	49
5.16 Сценарий верификации аккаунта СПБ по внешней форме	51
5.17 Выплаты через СБП	51
5.18 Deposit To Card Transfer	54
5.19 Повторная оплата	56
5.20 Повторная предавторизация, списание и отмена	61
5.21 Сервис регулярных платежей	70
5.22 Возврат	75
5.23 Payment Cashier	77
5.24 Google Pay™ App	86
5.25 Google Pay™ Web	92
5.26 Apple Pay Web	101
5.27 eCheck Sale	111
5.28 Buy Now Button	112
5.29 Direct Bank transfer	116
5.30 Bank transfer with Invoice	116
5.31 Mobile Device Sale	120

5.32 Mobile Device Transfer	124
5.33 Mobile Device Card Verification	130
6 Правила взаимодействия с API	133
6.1 Асинхронные ответы	133
6.2 Сценарии тестирования Doc4.0	133
6.3 Методы аутентификации запросов	137
7 Команды API, обратные вызовы и перенаправления	171
7.1 /api/v2/account-verification	171
7.2 /api/v2/account-verification-form	183
7.3 /api/v2/auth-cash	192
7.4 /api/v2/documents/add-document	200
7.5 /api/v2/bank-wire-transfer	204
7.6 /api/v2/capture	210
7.7 /api/v2/create-card-ref	213
7.8 /api/v2/close-day	217
7.9 /api/v2/get-balance	222
7.10 /api/v2/get-balance/manager	224
7.11 /api/v2/get-balance/merchant	227
7.12 /api/v2/get-exchange	230
7.13 /api/v2/get-card-info	233
7.14 /api/v2/make-rebill-preauth	236
7.15 /api/v2/make-rebill-sale	245
7.16 /api/v2/pan-eligibility	255
7.17 /api/v2/pan-eligibility/form	265
7.18 /api/v2/preauth	272
7.19 /api/v2/preauth-form	285
7.20 /api/v2/return	297
7.21 /api/v2/sale	301
7.22 /api/v2/sale-form	321
7.23 /api/v2/payout-form	335
7.24 /api/v2/sale-echeck	345
7.25 /api/v2/status	352
7.26 /api/v2/void	361
7.27 /api/v2/card-insurance-document	364
7.28 /api/v4/sale	367
7.29 /api/v4/create-card-ref	383
7.30 /api/v4/create-recurring-payment	387
7.31 /api/v4/process-recurring-payment	396
7.32 /api/v4/update-recurring-payment	399
7.33 /api/v4/create-recurring-payments	407
7.34 /api/v4/process-recurring-payments	416
7.35 /api/v4/update-recurring-payments	420
7.36 /api/v4/status	428
7.37 /api/v4/payout	437
7.38 /api/v4/payout-form	450
7.39 /api/v4/payout-by-ref/	462
7.40 /api/v4/payout-check	472
7.41 /api/v4/payout-pay	485
7.42 /api/v4/withdrawal-sbp	489
7.43 /api/v4/transfer	497
7.44 /api/v4/transfer-form	534
7.45 /api/v4/transfer-by-ref	587

7.46 /api/mfo/scoring	598
7.47 /api/mfo/v2/scoring-form	605
7.48 /api/mfo/v2/scoring-result	607
7.49 /api/scoring/v1/score	611
7.50 /api/scoring/v1/status	614
7.51 /mapi/v1/sale	616
7.52 /mapi/v1/preauth	624
7.53 /registry/upload	631
7.54 /services/transaction-report	632
7.55 /services/v2/rpt-engine	648
7.56 /view-invoice	651
7.57 /view-invoice-xml	653
7.58 /api/3ds/v1/upload-cres-result	655
7.59 /api/3ds/v1/upload-method-url-result	658
7.60 /api/3ds/v1/upload-pares-result	663
7.61 CRes Redirect	666
7.62 PaRes Redirect	667
7.63 Финальное Перенаправление	670
7.64 Mobile Device Connecting Party Server API	671
7.65 Mobile Device Doc4.0 API	709
7.66 Обратный вызов Присоединяющейся Стороны	745
8 mPOS Integration	754
8.1 mPOS API	754
8.2 mPOS SDK for iOS	757
8.3 mPOS SDK for Android and Java	760
8.4 mPOS FAQ	767
8.5 mPOS Test	773
8.6 mPOS API Ru	774
8.7 mPOS Terminals	796
8.8 mPOS Test	816
9 Общие утилиты	818
9.1 Add Document	818
9.2 Account balance	819
9.3 Get Exchange Rate	820
9.4 PAN Eligibility	821
9.5 Receipt and message templates	826
9.6 Отчеты для Интеграции	833
9.7 Fiscalization service	834
9.8 Card Scoring	837
9.9 Card Scoring by NSPK	839
9.10 Data migration	840
9.11 Страхование	841
10 Справочник	848
10.1 FAQ	848
10.2 Обзор 3DS	851
10.3 Forms Customization	871
10.4 Коды стран и штатов	889
10.5 Коды валют	999
10.6 Внутренние ошибки Платёжного Шлюза	1002
10.7 Коды языков	1006
10.8 Стадии транзакции	1010

10.9 Статусы	1026
10.10 Фильтры транзакций	1027
10.11 Глоссарий	1120

- *Payment Gateway overview*
- *Connecting Party integration scenario*
- *Connecting Party integration example*
- *Payment Gateway Transaction Types*

PAYMENT GATEWAY OVERVIEW

“Doc4.0 Payment Gateway” (here and hereafter System, Payment Gateway or Doc4.0) is a PCI DSS certified platform, which provides accepting, processing, storage and transmitting of payment data between participants of payment processes.

Main participants:

Payers or Receivers	end customers of merchants.
Connecting Party	merchants themselves, PSP/Payment institutions which represent merchants, or third-party systems for data exchange (CRM, BI, monitoring).
Processors	integrated external payment institutions and payment providers.

Payment Gateway provides the following methods of accepting payment data: 1. API available on the Internet 2. POS-terminals 3. Virtual terminal for manual entry of payment data, received by e-mail and phone

Payment Gateway provides access to user accounts. It has the following user roles. Each root entity, can have its own Employees who can get access to the data from the root entity, but with certain restrictions:

Мануал Торговца	provided to the merchant’s representatives (Connecting Party).
Reseller	provided to the agent, which engage merchants for Payment Gateway.
Manager	provided to the representatives of Payment Gateway.

Note

Все определения терминов содержатся в [Глоссарии](#);


CONNECTING PARTY INTEGRATION SCENARIO

Depending on the PCI compliance and business requirements, Connecting party integrates to Payment Gateway via Server-to-Server APIs, Hosted payment form APIs or a combination of them. Each integration option is provided in [API Use-Cases](#) section, and each API Use-Case provides clear instructions which [API commands](#) to call on each stage of the payment flow and how to handle their results. All APIs are [asynchronous](#). [Common utilities](#) section provides added value services which might be enabled by request. [FAQ](#) page helps to resolve common issues during Connecting Party integration.

Doc4.0 support manager configures Projects with connected Endpoints and Endpoint Groups (if needed) for one or multiple merchant accounts of Connecting Party in Payment Gateway. For API integration, Connecting party receives the following data from Doc4.0. This data can be provided independently for sandbox (test) and production environment. Any additional required credentials are mentioned in relevant API Use-Cases.

Main required credentials are: 1. Endpoint IDs per currency or Endpoint Group IDs for multicurrency integration (see reference schema below). 2. Мануал Торговца 3. Мануал Торговца 4. Integration scenario documentation.

Options for multi-currency processing integration

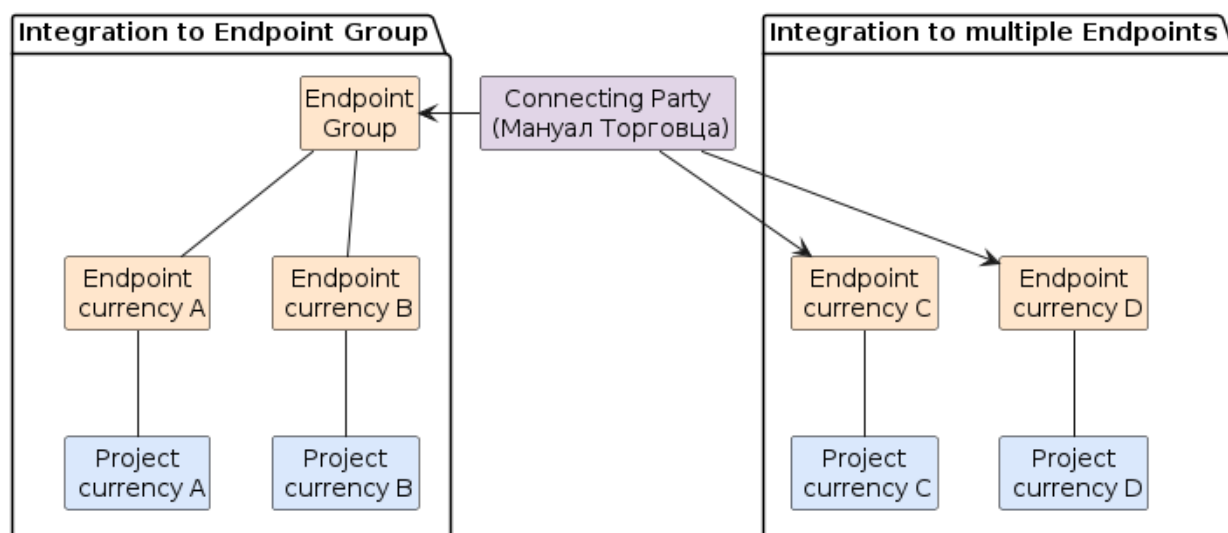

CONNECTING PARTY INTEGRATION EXAMPLE

1. *Sale Form* - integrate hosted payment form processing of E-commerce sale transactions.
2. *Return transactions* - integrate processing of refunds.
3. *Connecting Party callbacks* - receive transaction data to CRM, BI and other systems.
4. *Forms customization* - brand hosted payment forms and provide them to Doc4.0 support manager for installation.
5. Test the solution on sandbox with Doc4.0 *test scenarios*.
6. Inform Doc4.0 support manager about successful finish of testing and request production credentials to start processing payments.

PAYMENT GATEWAY TRANSACTION TYPES

Transaction is the operation of money transfer between accounts. Doc4.0 payment solution supports all common types of transactions associated with bank card and alternative payments. Transactions can be initiated via API-commands mentioned in corresponding Use-Cases, Virtual terminal, and other methods.

Payments:

sale - Продажа является типом транзакции, в которой Платательщик получает товары или услуги от Присоединяющейся стороны взамен на денежные средства или другие активы. Продажа объединяет процесс предавторизации и списания в одну транзакцию (полная авторизация). Международные платёжные системы требуют, чтобы запрос на продажу поступал только тогда, когда заказ выполняется немедленно. Например, при продаже товара в розницу в магазине.

preauth - Предавторизация является типом транзакции, в которой банк-эмитент блокирует определенную сумму на карточном счёте Платательщика и не позволяет ему распоряжаться этой суммой некоторое время. Предавторизация осуществляется в момент оформления покупки и подтверждает платежеспособность держателя карты, гарантируя, что счет Клиента обеспечен достаточными средствами для последующего списания и завершения покупки.

cancel - Позволяет разблокировать средства по ранее совершенной предавторизации.

capture - После предоставления услуги/продукта Платательщику, информация из предавторизации представляется в запросе на списание, которое инициирует перевод средств между счетами карты Платательщика и Присоединяющейся стороны.

reversal - Возвращает указанную сумму на счет держателя карты.

void - Покупка с помощью банковской карты, которую Присоединяющаяся сторона отменяет после авторизации, но до финального расчёта (settlement).

transfer - Операция MasterCard MoneySend, Visa Money Transfer, или перевод на карту Получателя.

payout - Выплата является типом транзакции, которая приводит к переводу средств с расчётного счёта Присоединяющейся стороны на банковский счет или цифровой кошелек Клиента (Получателя). Выплата в большинстве случаев используется для пополнения банковского счета.

Dispute and Service transactions:

fraud - Отмечает мошенническую операцию.

retrieval - Эмитент карты запрашивает у Торговца (Присоединяющейся стороны) дополнительные документы по факту совершения операции.

chargeback - Возвратный платеж происходит, когда держатель карты связывается с банком-эмитентом, чтобы инициировать принудительный возврат за покупку, сделанную с помощью этой карты.

chargeback_reversal - Когда это применимо, Банк-эквайер может подать повторное заявление по совершённой транзакции **chargeback**.

prearbitration - Эмитент может инициировать арбитражный возвратный платёж после повторного заявления от эквайера (2-й **chargeback**).

arbitration - Если Банк-эквайер не принимает финансовую ответственность за предварительный арбитраж транзакции, он может запросить арбитраж транзакции (2-й возврат **chargeback**).

account_verification - Запрос авторизации с нулевой суммой (проверка CVV).

mfo_scoring - Дополнительный скоринг для предотвращения мошеннических операций.

pan_eligibility - Запрос, подтверждающий возможность проведения транзакций Master-Card MoneySend по счёту держателя карты. Дополнительно возвращается следующая информация для карт отправителя и получателя: код межбанковской карточной ассоциации (ICA), код эмитента, код валюты (буквенный и числовой), код страны (буквенный и числовой), код **brand acceptance** и код банковского продукта.

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API

5.1 Прямая оплата

- *Введение*
- *Общий сценарий оплаты*
- *Схема прохождения 3DS*
 - *Сценарий оплаты без 3DS*
 - *Упрощённый сценарий аутентификации*

5.1.1 Введение

Оплата — тип транзакции, при которой Плательщик получает товар или услугу от Присоединяющейся Стороны в обмен на деньги или другие активы. При осуществлении сценария интеграции оплаты с прямой передачей карточных данных в запросе данные карты передаются непосредственно при передаче запроса.


Значение терминов (Присоединяющаяся Сторона, 3DS метод и т.д.) см. в [Глоссарии](#).

5.1.2 Общий сценарий оплаты

(2) Для имплементации запроса на проведение оплаты см. [/api/v2/sale/](#). По умолчанию 3DS аутентификация 3DS инициируется и выполняется платежным шлюзом через [Упрощенную схему аутентификации](#). См. [Схему прохождения 3DS](#)

(5) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

(7) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.

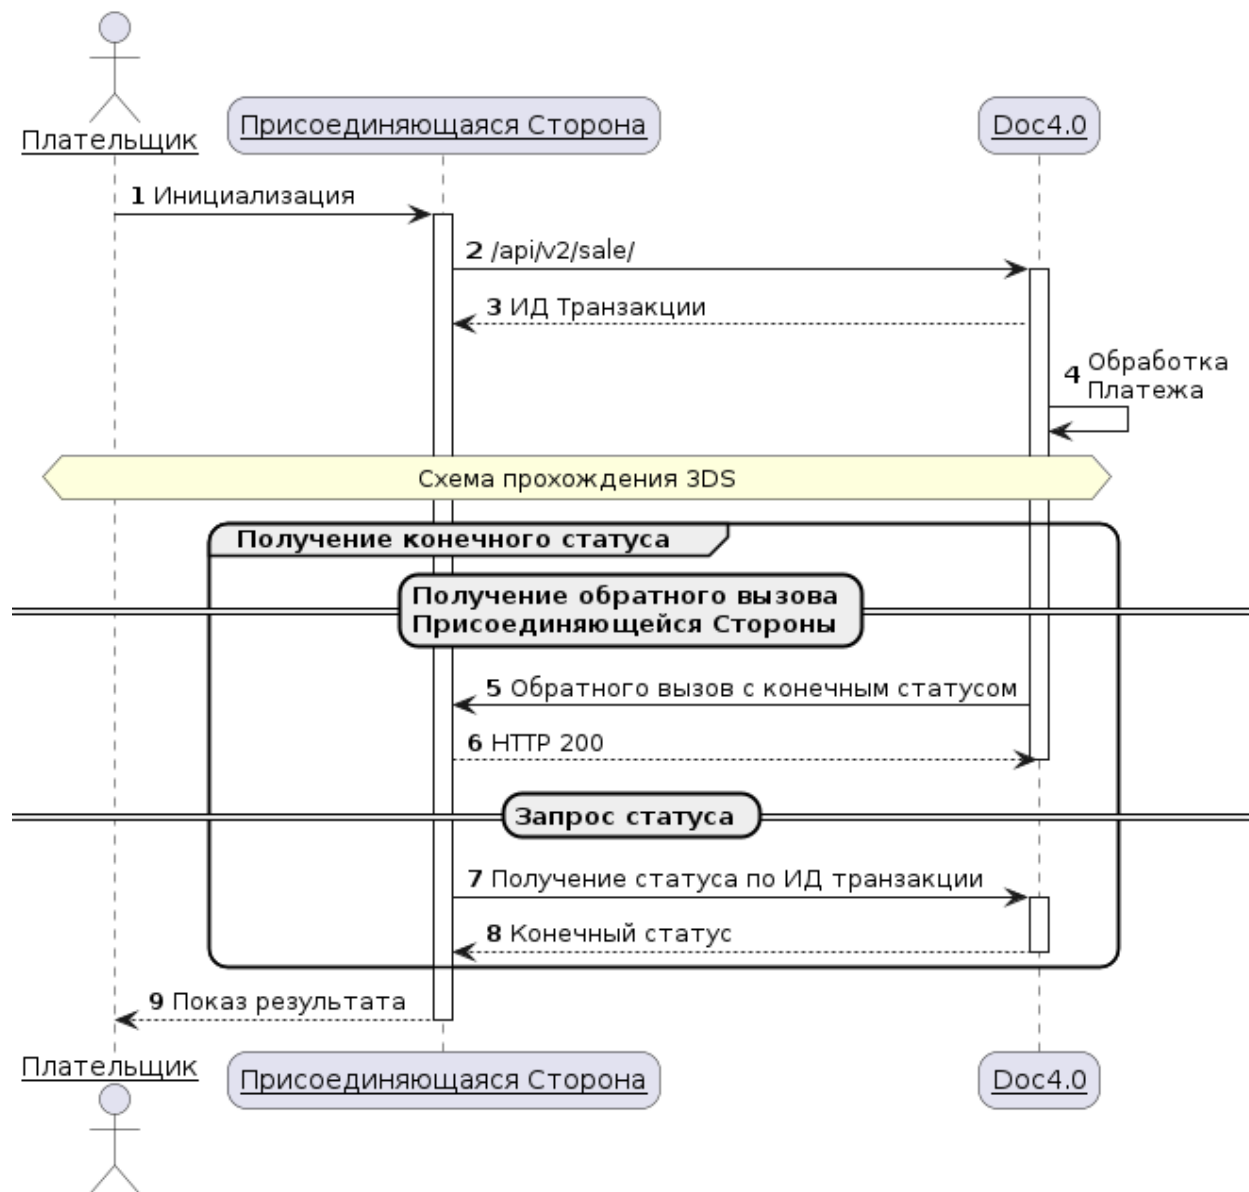

5.1.3 Схема прохождения 3DS

Присоединяющаяся Сторона имплементируют шаги, указанные зелёным и фиолетовым цветом. Ниже указано описание шагов со ссылками на исполняемые АПИ команды в соответствии с номером шага:

- (1) Для имплементации запроса статуса, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (4) Если присутствуют значения html и redirect-to, см. [Упрощённый сценарий аутентификации с html страницей](#).
- (5) То же, что и пункт (1).

Note

[Схема принятия решений по 3DS](#) демонстрирует инициацию и проведение 3DS Платежным Шлюзом. Для ознакомления с другими сценариями реализации 3DS, пожалуйста, изучите раздел [Обзор 3DS](#) и свяжитесь с вашим менеджером поддержки

Сценарий оплаты без 3DS

Оплата считается проведённой без прохождения 3DS (без 3DS аутентификации) при нижеприведённых условиях:


- 1. Соблюдены шаги 1-2-(5)-6 [Схемы Прохождения 3DS](#).
- 2. Отсутствие параметров tds_status, html и redirect-to.
- 3. Транзакция получила финальный статус (approved, declined, error, filtered).


Note

Транзакции со статусом “unknown” могут показываться как транзакции прошедшие 3DS, так и как транзакции без прохождения 3DS. Детальнее о статусах транзакций см. [Статусы](#).

Упрощённый сценарий аутентификации

- (1) и (2). Для имплементации запроса статуса заказа, см. </api/v2/status/>.
- (9) Для инициации финального перенаправления см. [Финальное перенаправление](#).
- (10) HTML страница ожидания в контуре Присоединяющейся Стороны может иметь произвольный дизайн и должна взаимодействовать с сервером Присоединяющейся Стороны в соответствии с диаграммой.
- (15) и (16) то же, что и (1) и (2).

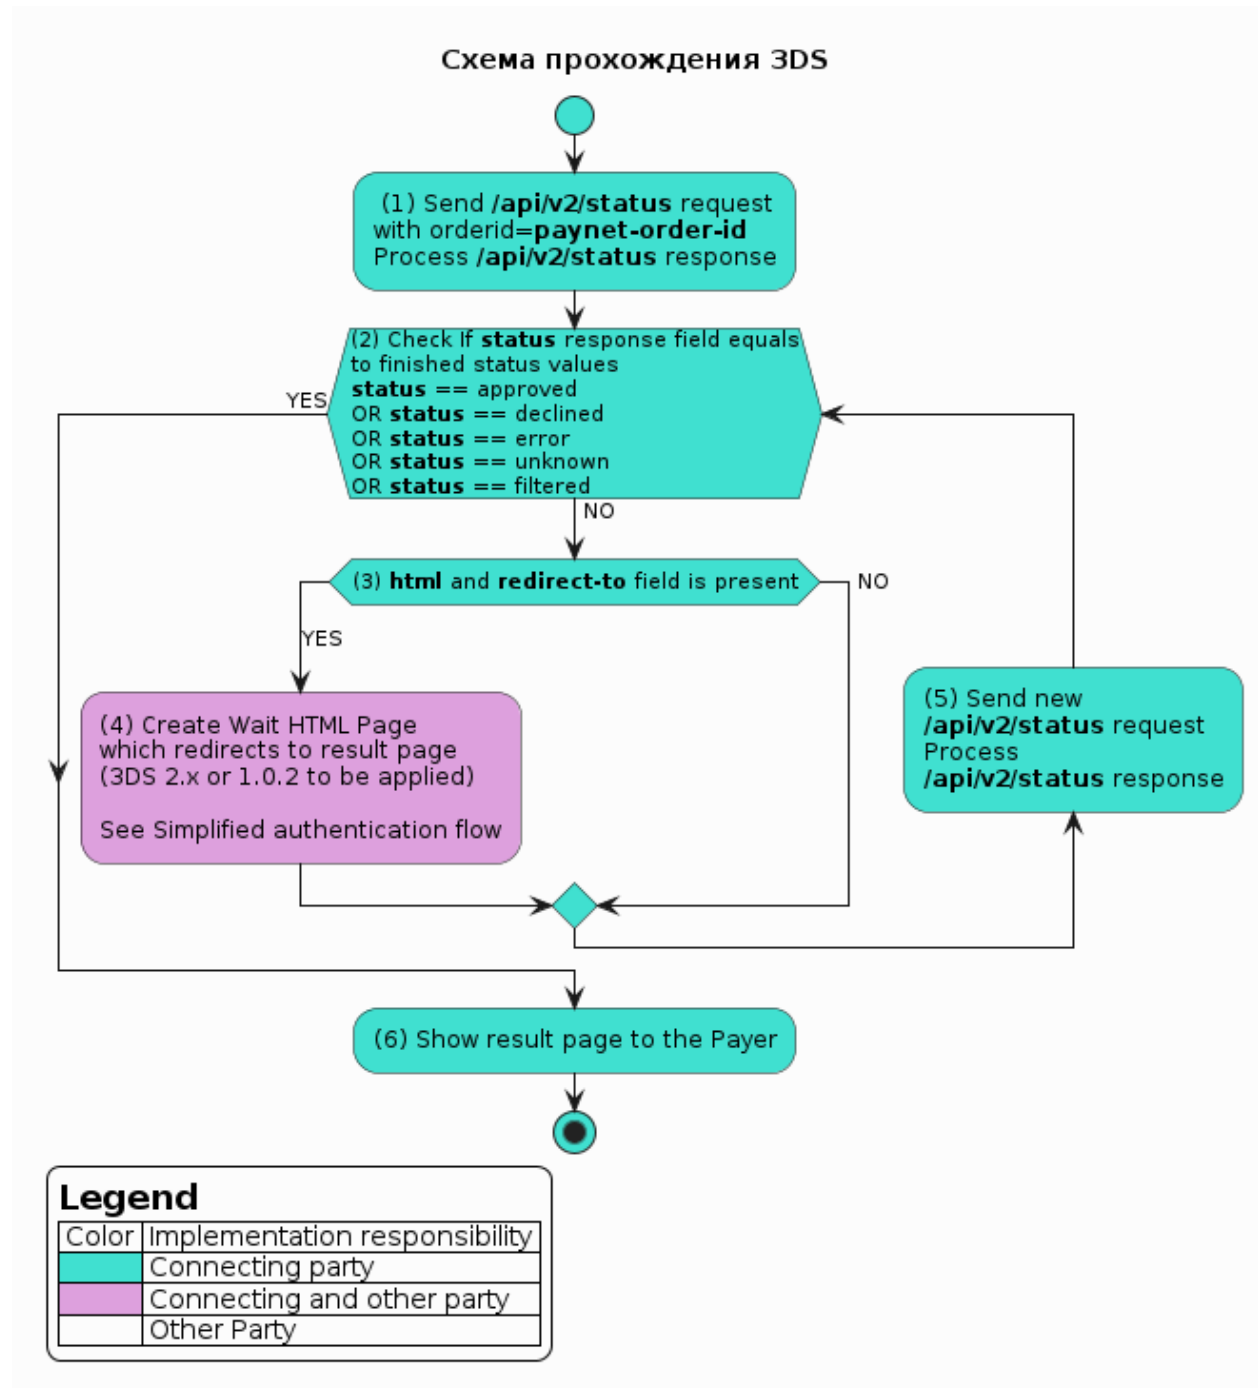

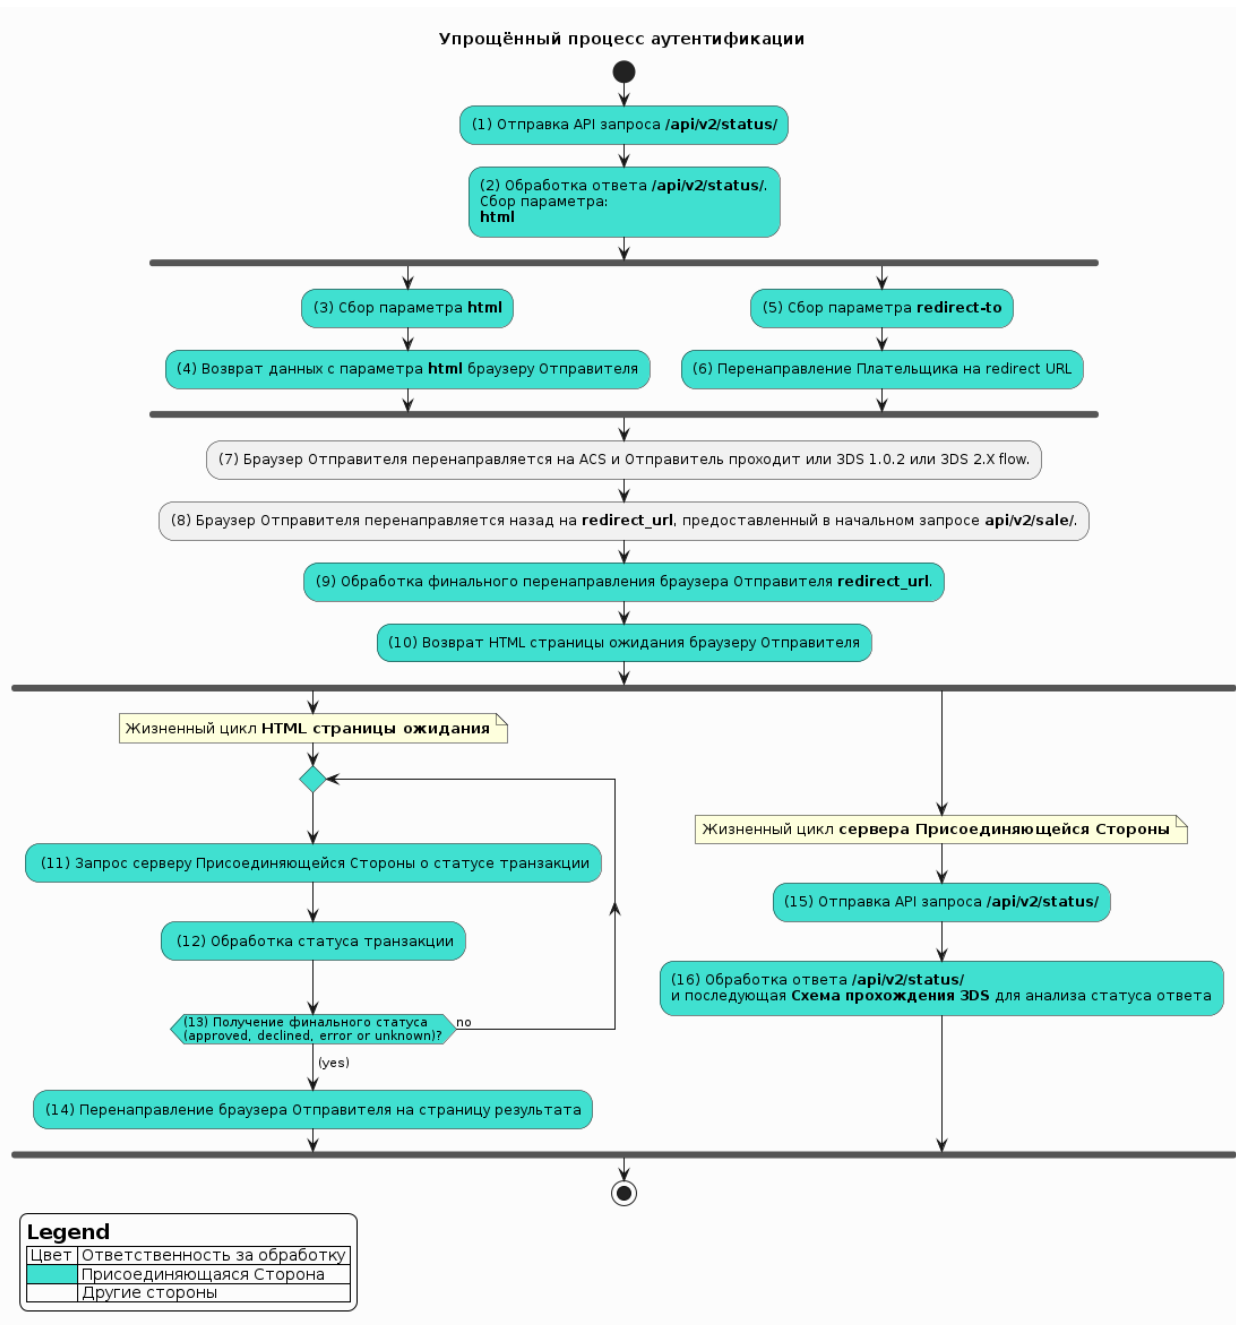

5.2 Прямое подключение СБП

- [Введение](#)
- [Сценарий прямой оплаты через СБП](#)

5.2.1 Введение

Продажа — тип транзакции, при которой Плательщик получает товар или услугу от Присоединяющейся Стороны в обмен на деньги или другие активы. Данный сценарий позволяет предложить Плательщику оплату через СБП с помощью QR-кода, напрямую полученного и отображённого Присоединяющейся Стороной.

5.2.2 Сценарий прямой оплаты через СБП


- (2) Для имплементации запроса на проведение оплаты см. [/api/v2/sale/](#).
- (4, 11) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус следует запрашивать несколько раз с интервалом 3–5 секунд, пока не будет получен QR-код или окончательный статус.
- (6) Присоединяющаяся Сторона отображает полученный QR-код Плательщику
- (7) Плательщик сканирует QR-код для оплаты.
- (9) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа, см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

5.3 Server-to-Server Preauth, Capture and Cancel

- [Введение](#)
- [Preauth Flow](#)
- [3DS Decision Making Schema](#)
 - [Non3D Flow](#)
 - [Simplified Authentication Flow](#)
- [Capture Flow](#)
- [Cancel Flow](#)

5.3.1 Введение

Preauthorization is a transaction type in which bank blocks the specified amount in the Payer's card account and does not allow the cardholder to use this blocked money. It is important to know that the block remains for a definite period of time depending on whether this is a debit or a credit card (usually the maximum block period is 7 days for debit cards and 28 days for credit cards). In this use case Server-to-server Preauth, card data is transferred directly in initiating request.

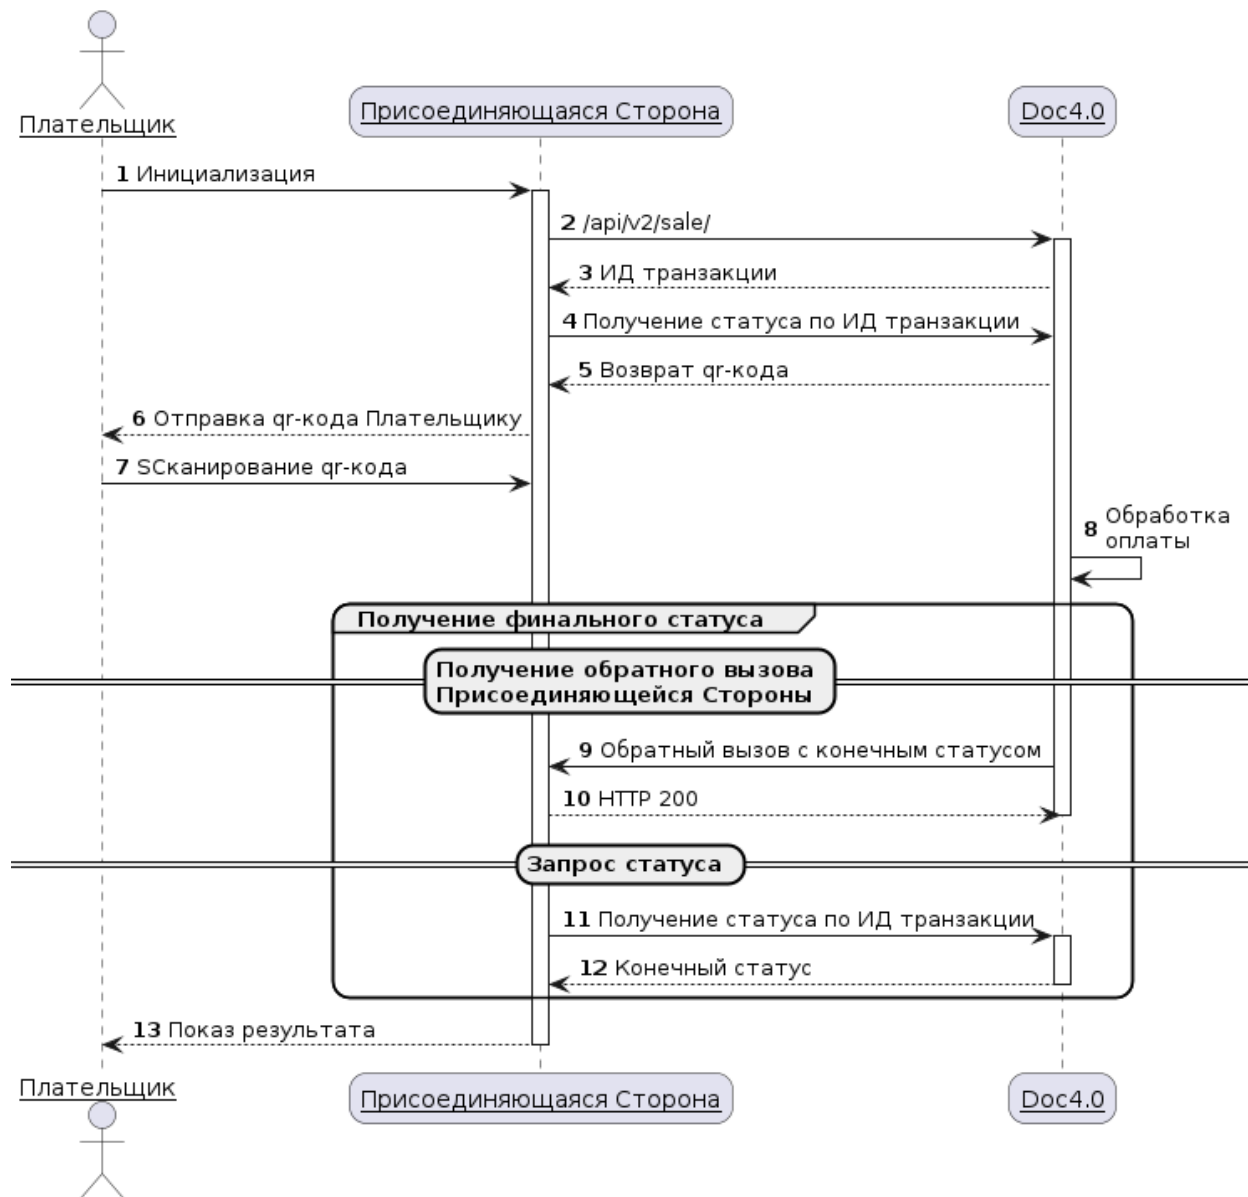


See terms definitions (Connecting Party, 3DS Method, etc) in [Glossary](#).

Capture is a transaction followed after preauth which deducts the locked amount from Payer's card.

Cancel is opposite of Capture which cancels the deduction and returns locked amount back to Payer's card.

5.3.2 Preauth Flow

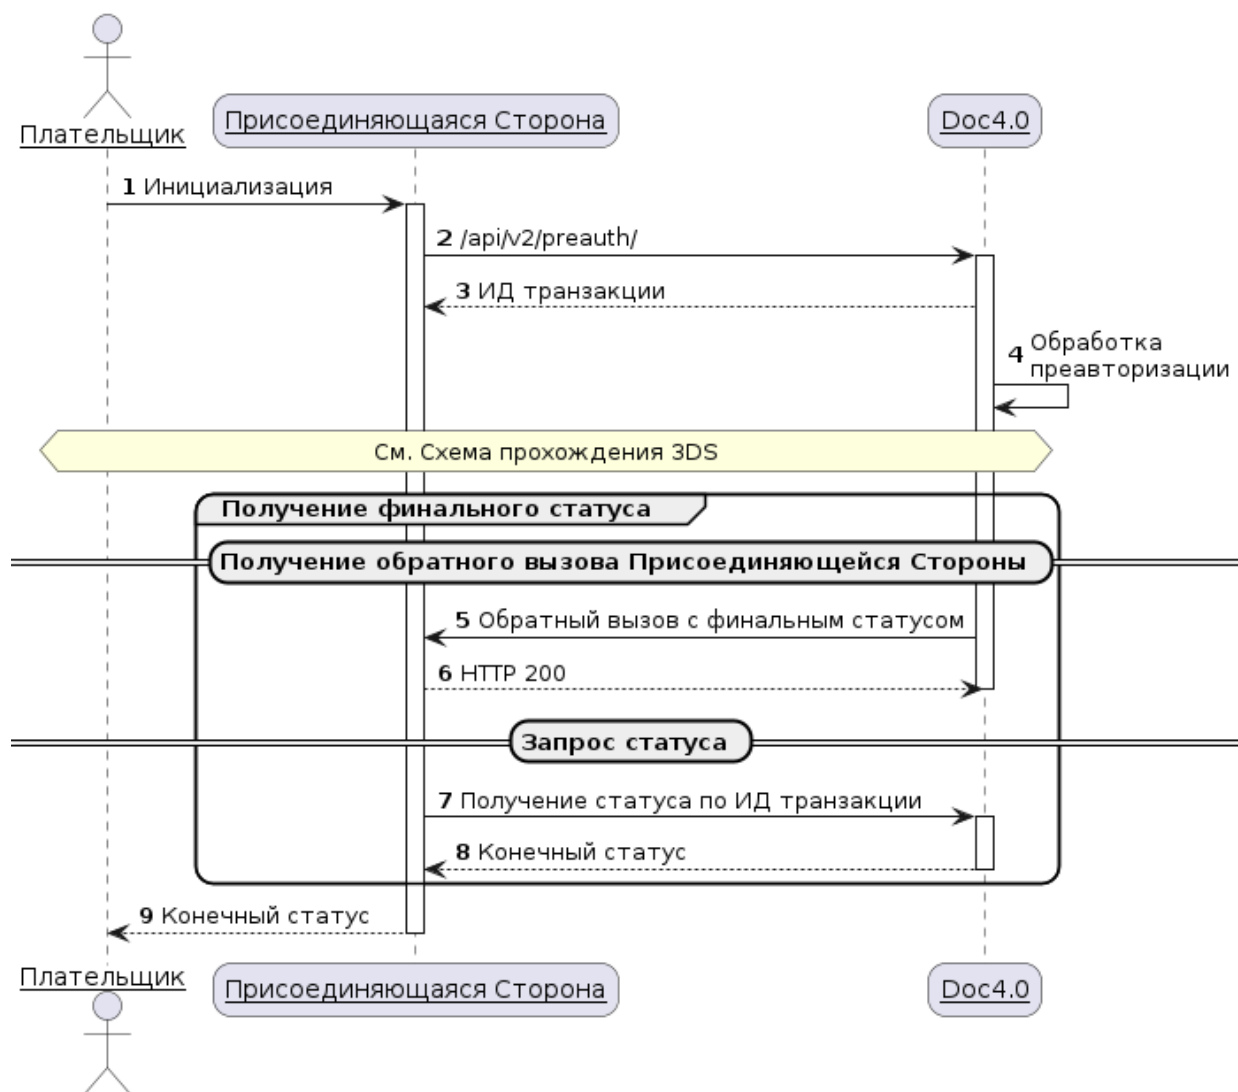

(2) Для реализации запроса на преавторизацию см. </api/v2/preauth/>. По умолчанию 3DS инициируется и выполняется платежным шлюзом через [Упрощенную схему аутентификации](#). См. [Схему принятия решения по 3DS](#).

(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).

(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple

times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

5.3.3 3DS Decision Making Schema

Connecting party has to implement all steps marked in green and purple. Below are the description for steps which reference specific API commands according to the step ID:

- (1) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (4) If html and redirect-to fields are present, see [Simplified authentication flow with html page](#).
- (5) The same as point (1).

Note

«*Схема принятия решения по 3DS* демонстрирует процесс инициирования и выполнения 3DS платежным шлюзом. Для ознакомления с другими сценариями реализации 3DS, пожалуйста, изучите [Обзор 3DS](#) и свяжитесь с менеджером поддержки».

Non3D Flow

Sale transaction should be considered as non3D (no 3DS authentication) if all conditions are met:

- 1. steps 1-2-(5)-6 of [3DS decision making schema](#) were followed.
- 2. tds_status, html and redirect-to parameters were not present.
- 3. transaction received final status (approved, declined, error, filtered).


Note

Please note that transaction status “unknown” might appear for both 3DS and non3D transactions. See details in [Statuses](#).

Simplified Authentication Flow


- (1) and (2) To implement order status request see </api/v2/status/>.
- (9) To implement final redirect see [Final redirect](#).
- (10) The HTML wait page on Connecting Party side can have custom design and should communicate with Connecting Party server as described on the diagram.
- (15) and (16) The same as point (1) and (2).

3DS Decision Making Schema

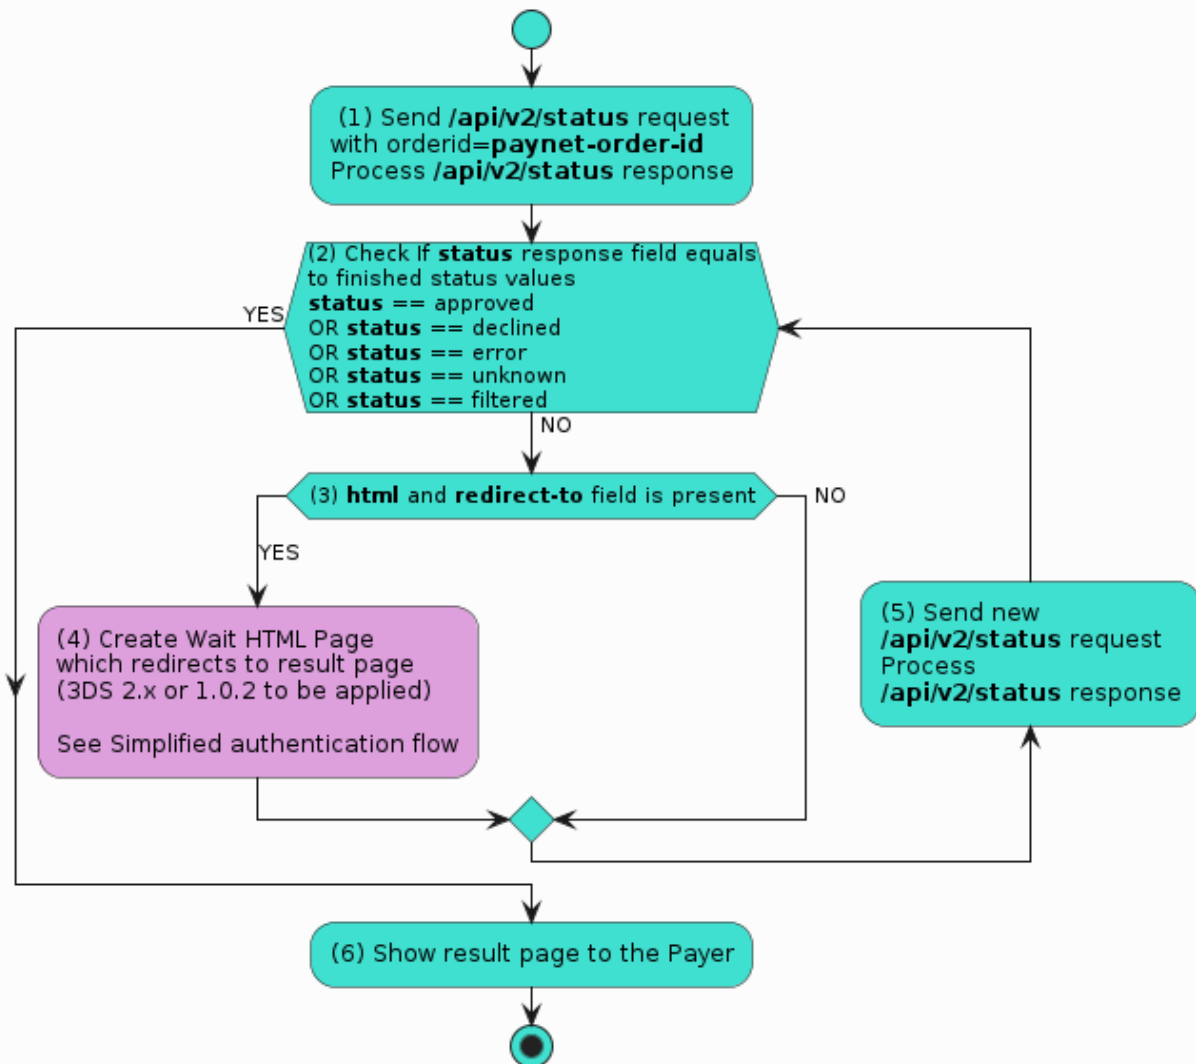

Legend

Color	Implementation responsibility
	Connecting party
	Connecting and other party
	Other Party

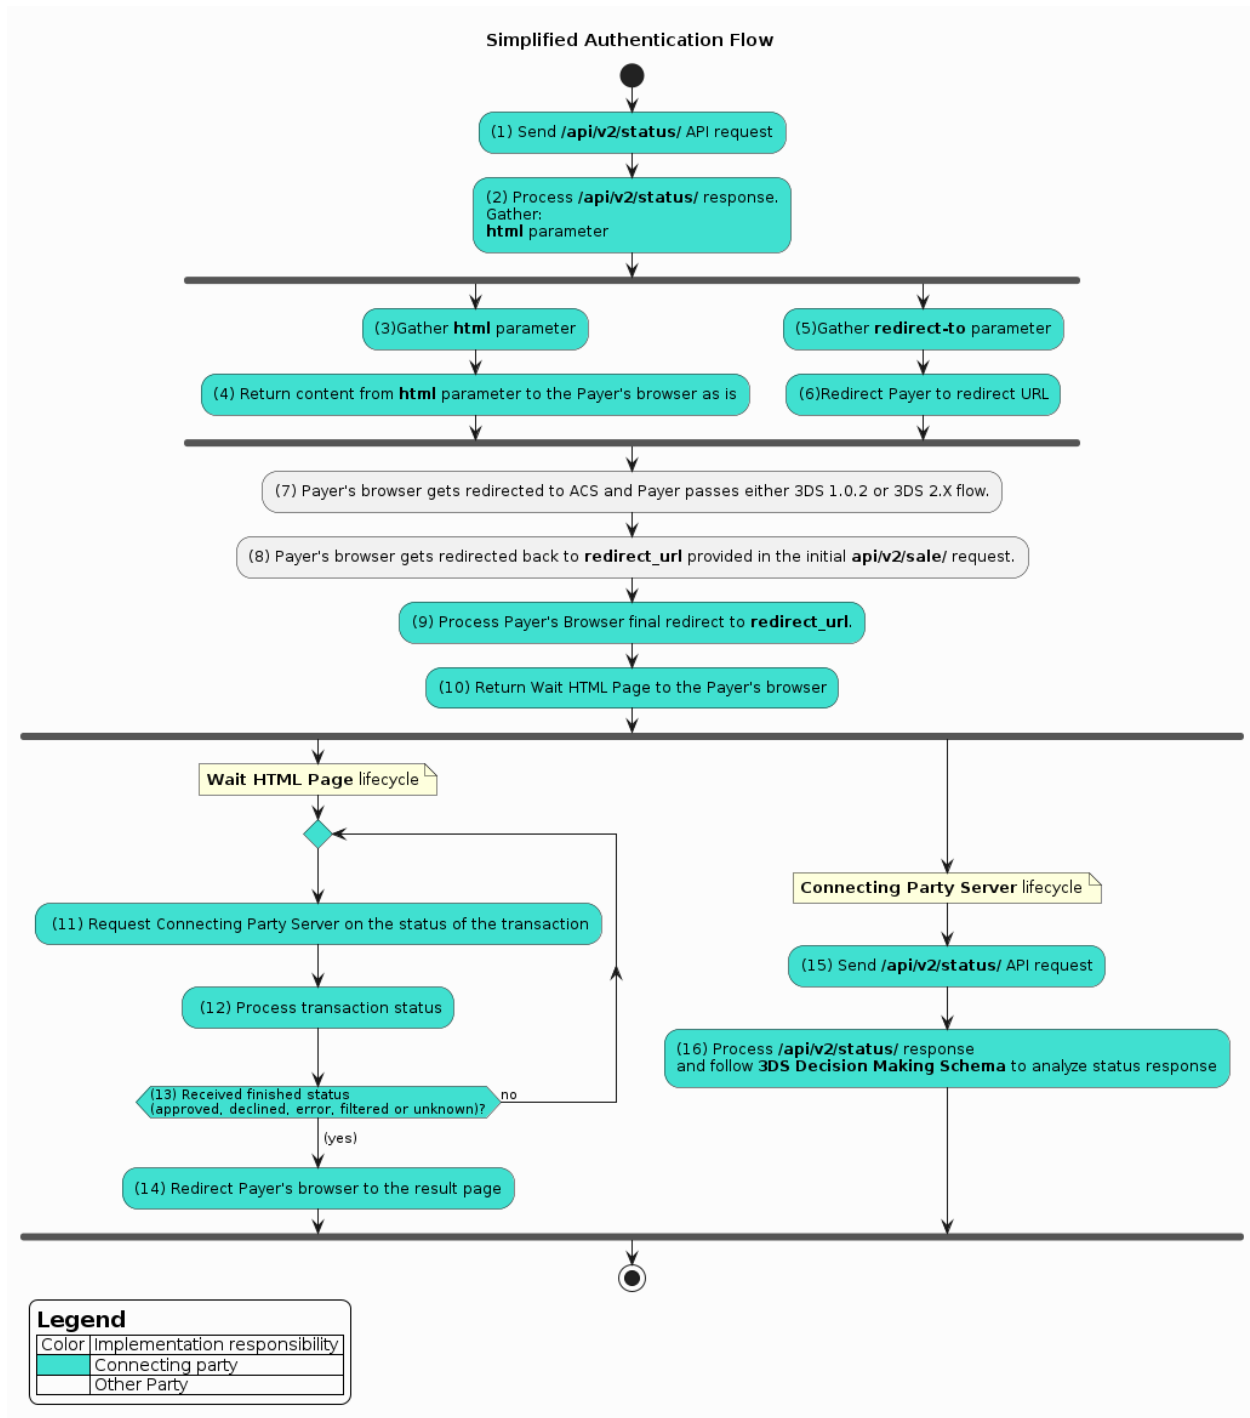

5.3.4 Capture Flow

- (1) Capture can be initiated by Connecting Party based on internal business process or Payer's request.
- (2) To implement capture request see [/api/v2/capture/](#).
- (5) Callback for Capture will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Capture transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Capture will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).
- (7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

5.3.5 Cancel Flow

- (1) Cancel can be initiated by Connecting Party based on internal business process or Payer's request.
- (2) To implement cancel request see [/api/v2/return/](#).
- (5) Callback for Cancel will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Cancel transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Cancel will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).
- (7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

5.4 Прямой перевод средств


- [Введение](#)
- [Сценарий Переводов](#)
- [Схема прохождения 3DS](#)
 - [Сценарий оплаты без 3DS](#)
 - [Упрощённый процесс аутентификации](#)


5.4.1 Введение

Перевод - это тип комплексной оплаты, которая позволяет перечислять средства между банковскими картами ([PAN](#)), карточными токенами ([RPI](#)) и банковским аккаунтом Присоединяющейся Стороны ([Депозит](#)).

См. определения терминов (Присоединяющаяся Сторона, 3DS метод и т.д.) в [Глоссарии](#).

Возможные сценарии переводов:

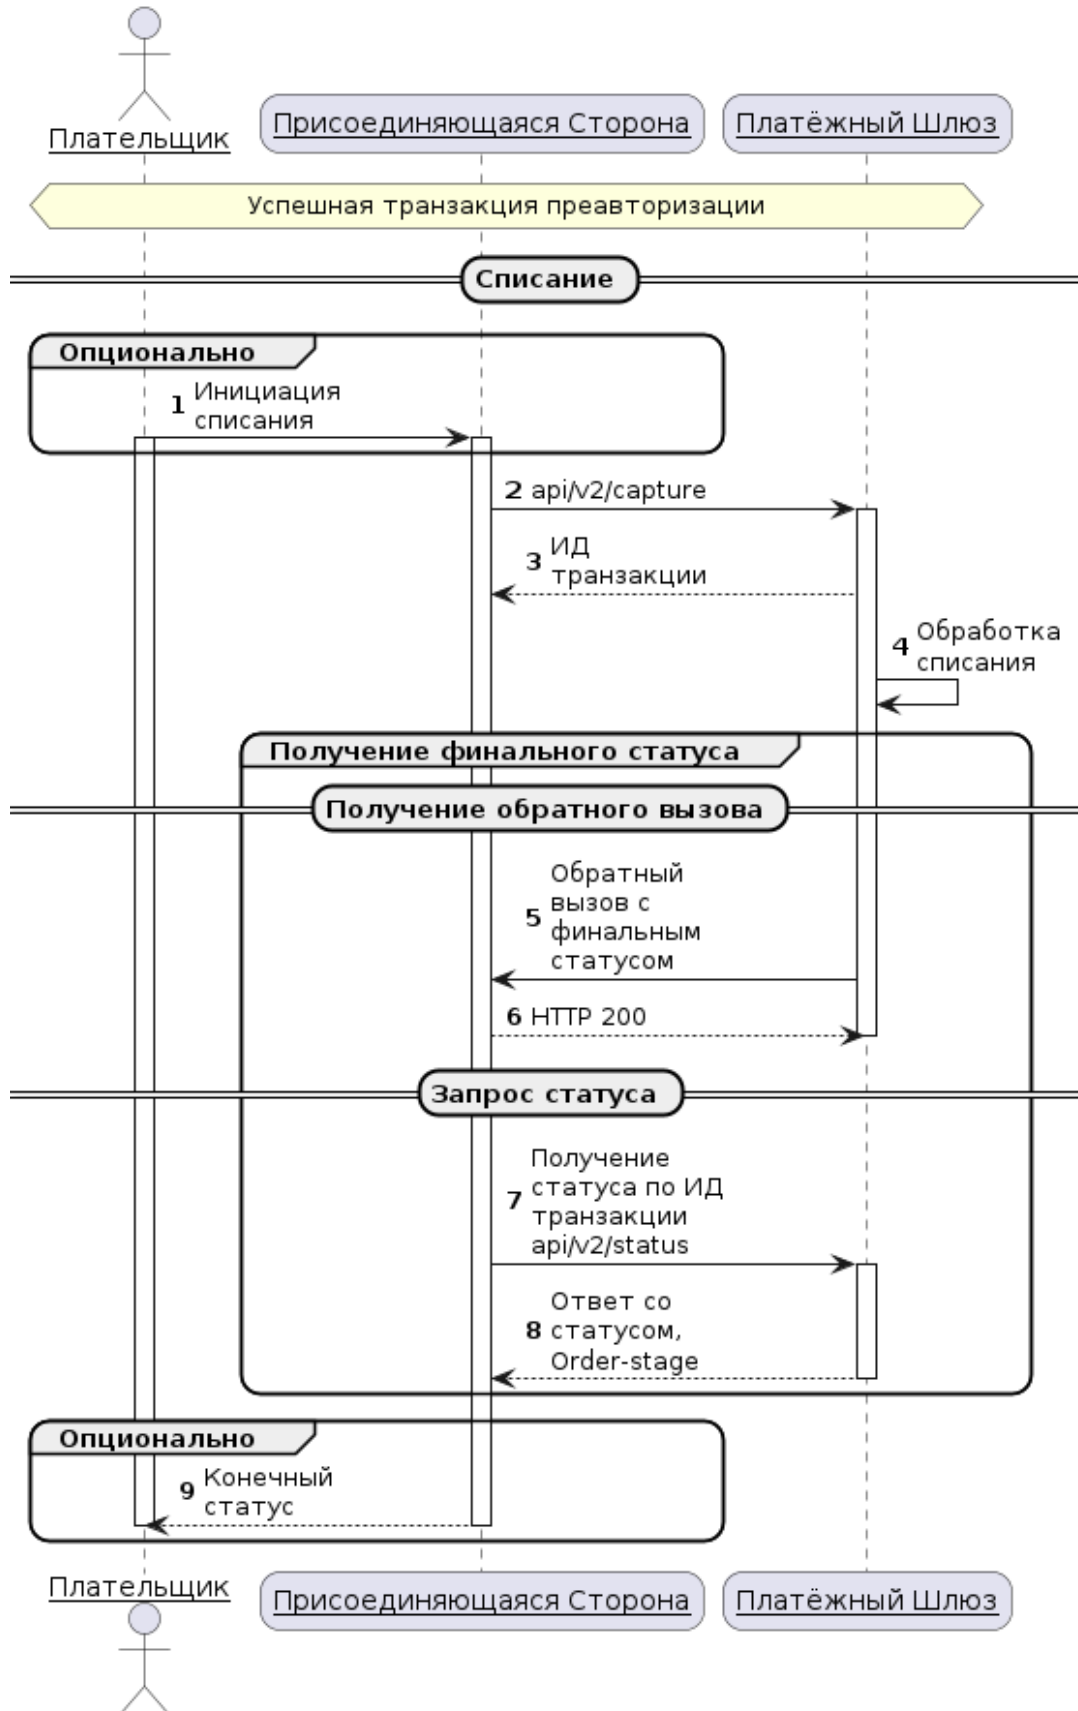

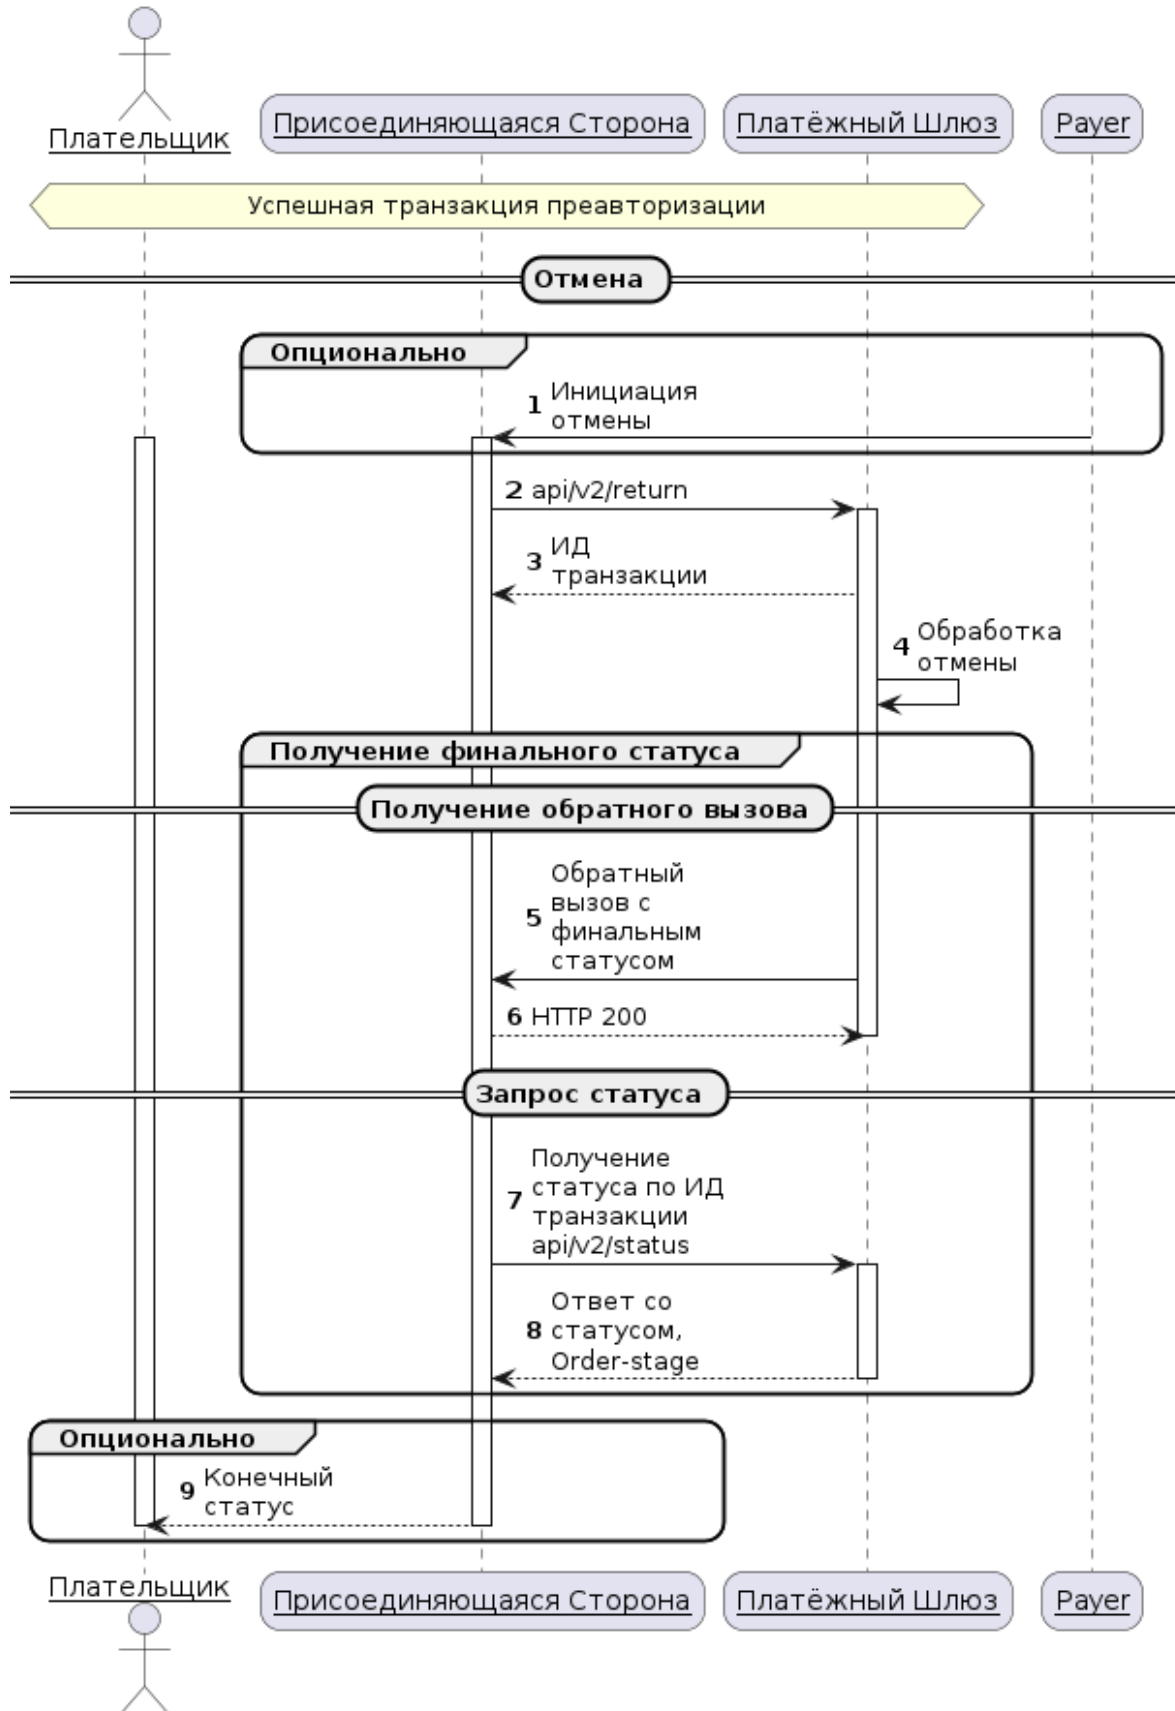

PAN to PAN	Перевод PAN to PAN происходит при перечислении средств с одной банковской карты на другую с указанием карточных номеров (не ссылочных идентификаторов).
PAN to RPI	Перевод PAN to RPI происходит при перечислении средств с банковской карты с указанным номером карты на другую банковскую карту с указанным ссылочным идентификатором.
RPI to PAN	Перевод RPI to PAN происходит при перечислении средств с банковской карты с указанным ссылочным идентификатором на другую банковскую карту с указанным номером карты.
RPI to RPI	Перевод RPI to RPI происходит при перечислении средств с одной банковской карты на другую с указанием ссылочных идентификаторов карт (не номеров).
deposit to PAN	Перевод deposit to PAN происходит при перечислении средств с аккаунта Присоединяющейся Стороны на банковскую карту с указанием номера карты.
deposit to PRI	Перевод deposit to PRI происходит при перечислении средств с аккаунта Присоединяющейся Стороны на банковскую карту с указанием ссылочного идентификатора карты.


5.4.2 Сценарий Переводов


- (1) Перевод между картами инициируется Отправителем. Перевод с Присоединяющейся Стороны (депозиты) инициируется Получателем по тому же сценарию.
- (2) Для имплементации запроса на перевод см. </api/v4/transfer/>. По умолчанию 3DS инициируется и выполняется платежным шлюзом через [Упрощенную схему аутентификации](#). См. [Схему принятия решения по 3DS](#). Для случаев Deposit to PAN и Deposit to RPI 3DS не инициируется (используется сценарий [Сценарий оплаты без 3DS](#)).
- (5) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (7) Для имплементации запроса статуса, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.

5.4.3 Схема прохождения 3DS

Присоединяющаяся Сторона имплементирует шаги, указанные зелёным и фиолетовым цветом. Ниже указано описание шагов со ссылками на исполняемые АПИ команды в соответствии с номером шага:

- (1) Для имплементации запроса статуса, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (4) Если ячейки html и redirect-to присутствуют, см. [Упрощённый сценарий аутентификации с html страницей](#)
- (5) То же, что и пункт (1).

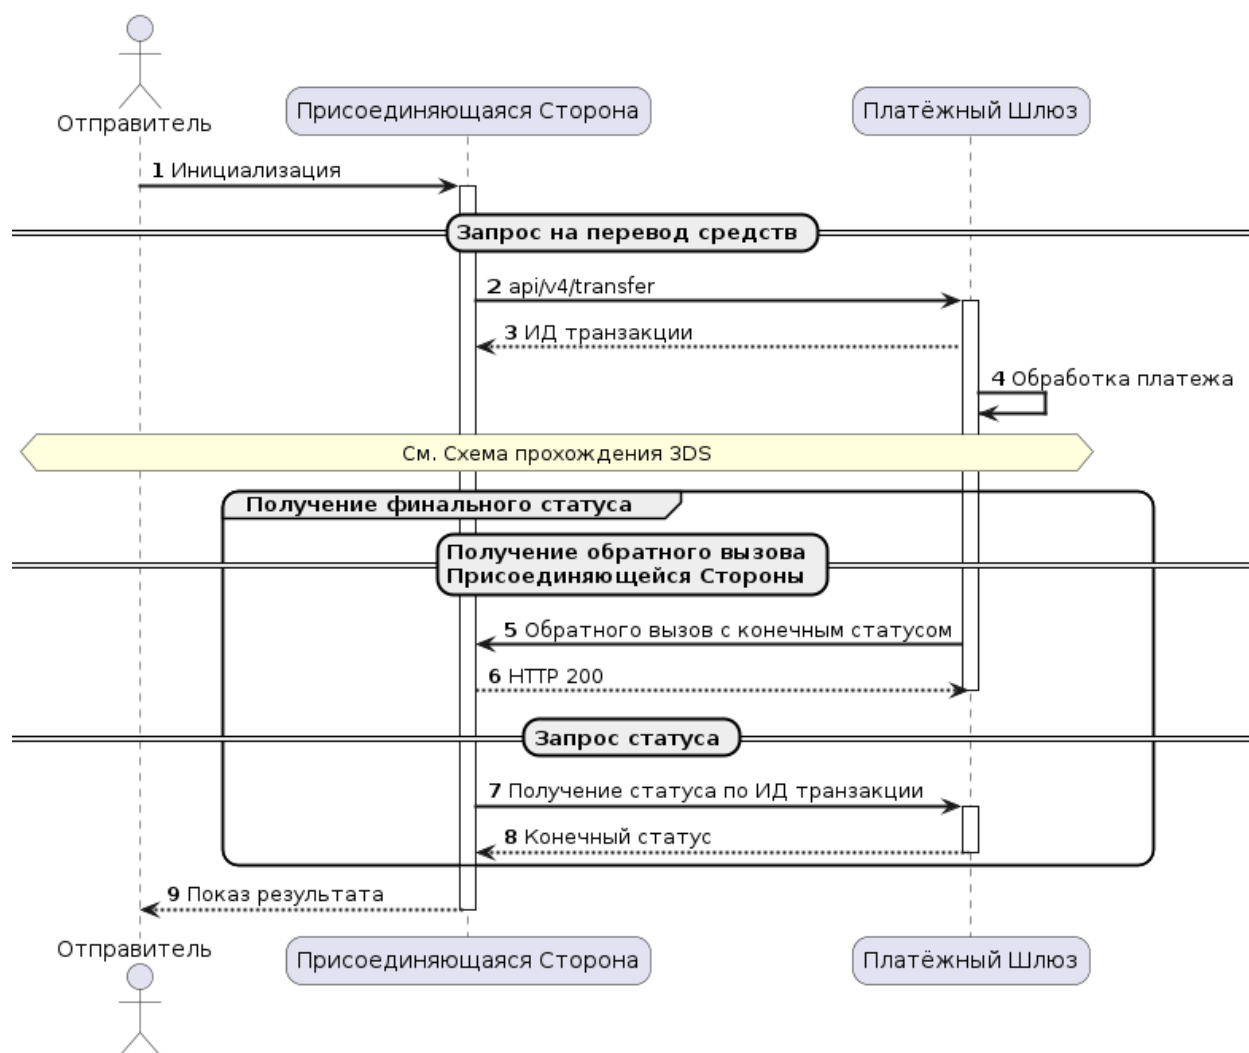

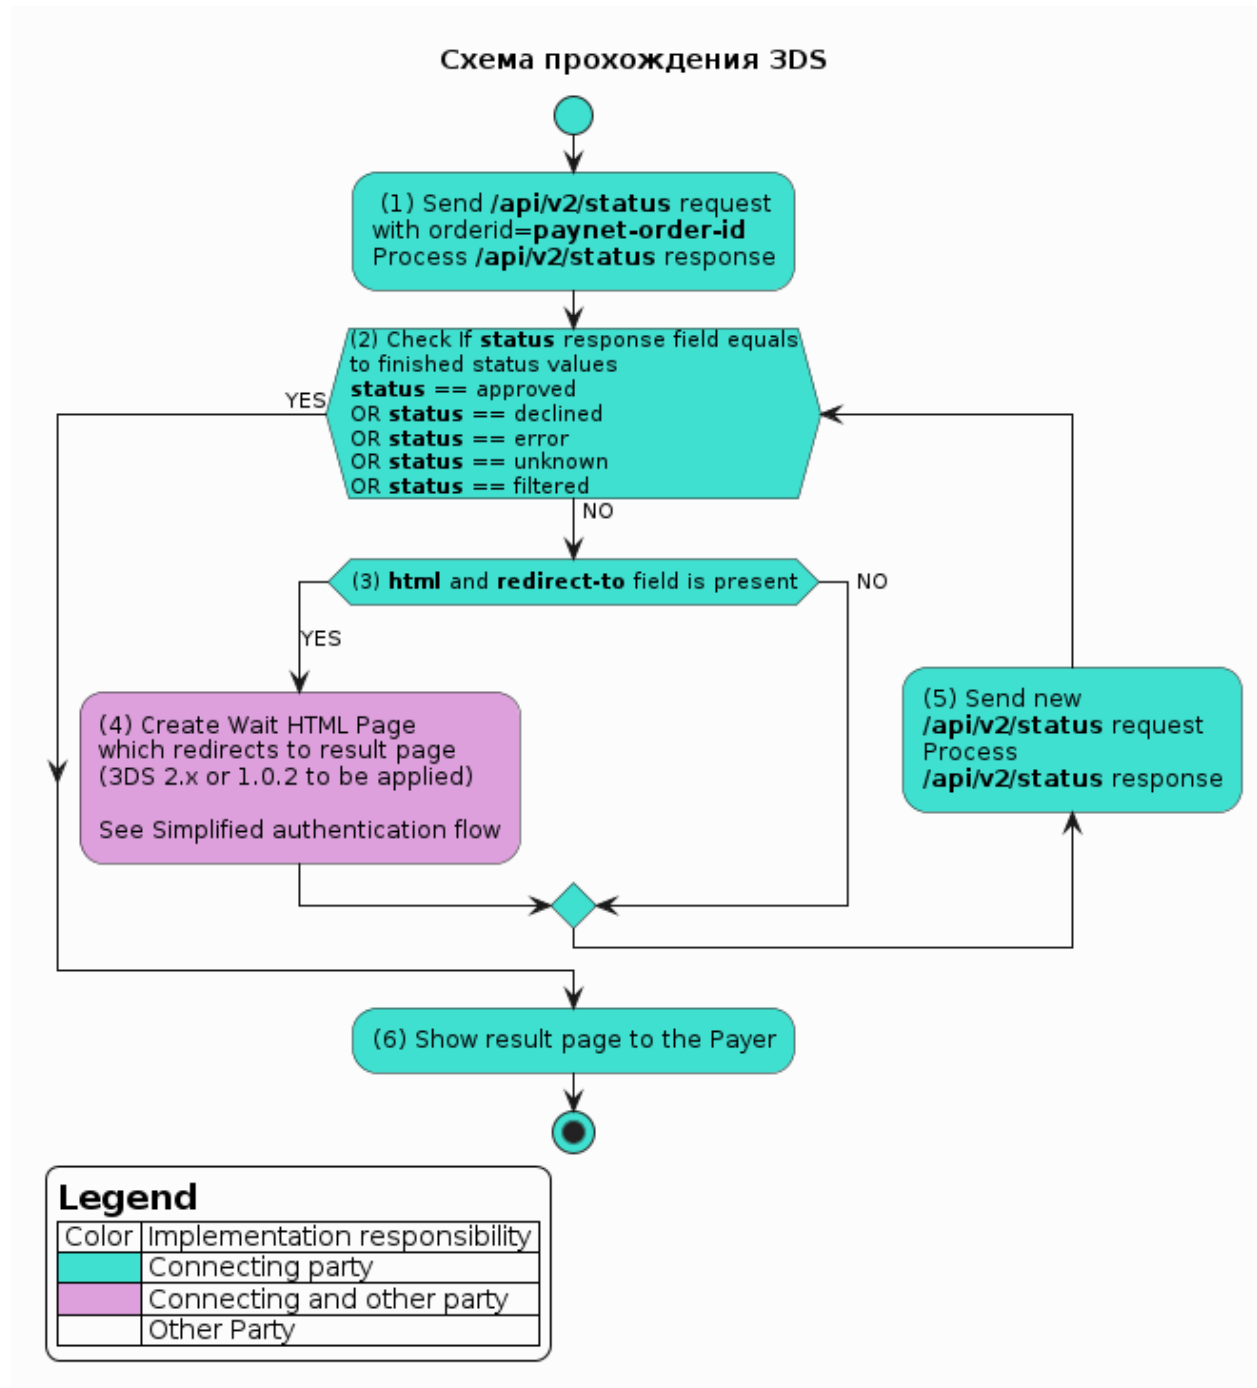

Note

«*Схема принятия решения по 3DS* демонстрирует процесс инициирования и выполнения 3DS платежным шлюзом. Для ознакомления с другими сценариями реализации 3DS, пожалуйста, изучите *Обзор 3DS* и свяжитесь с менеджером поддержки».

Сценарий оплаты без 3DS

Оплата считается проведённой без прохождения 3DS (без 3DS аутентификации) при нижеприведённых условиях:

1. Соблюдены шаги 1-2-(5)-6 *Схемы Прохождения 3DS*.
2. Отсутствие параметров tds_status, html и redirect-to.
3. Транзакция получила финальный статус (подтверждено, отклонено, ошибка, отфильтровано).

Note

Статус “unknown” могут получать как транзакции прошедшие 3DS, так и транзакции без прохождения 3DS. Детальнее о статусах транзакций см. *Статусы*.

Упрощённый процесс аутентификации

- (1) и (2). Для имплементации запроса статуса заказа, см. */api/v2/status/*.
- (9) Для инициации финального перенаправления см. *Финальное перенаправление*.
- (10) HTML-страница ожидания на стороне Присоединяющейся Стороны может иметь индивидуальный дизайн и должна взаимодействовать с сервером Присоединяющейся стороны, как описано в диаграмме.
- (15) и (16) то же, что и (1) и (2).


5.5 Server-to-Server Payout

- *Introduction*
- *Payout Flow*


5.5.1 Introduction

Payout is a type of transaction which results in funds transfer from Connecting Party banking account to customer (receiver) banking account or digital wallet. Payout transaction in most cases is used for bank account funding.

Значение терминов см. в *Глоссарии*.

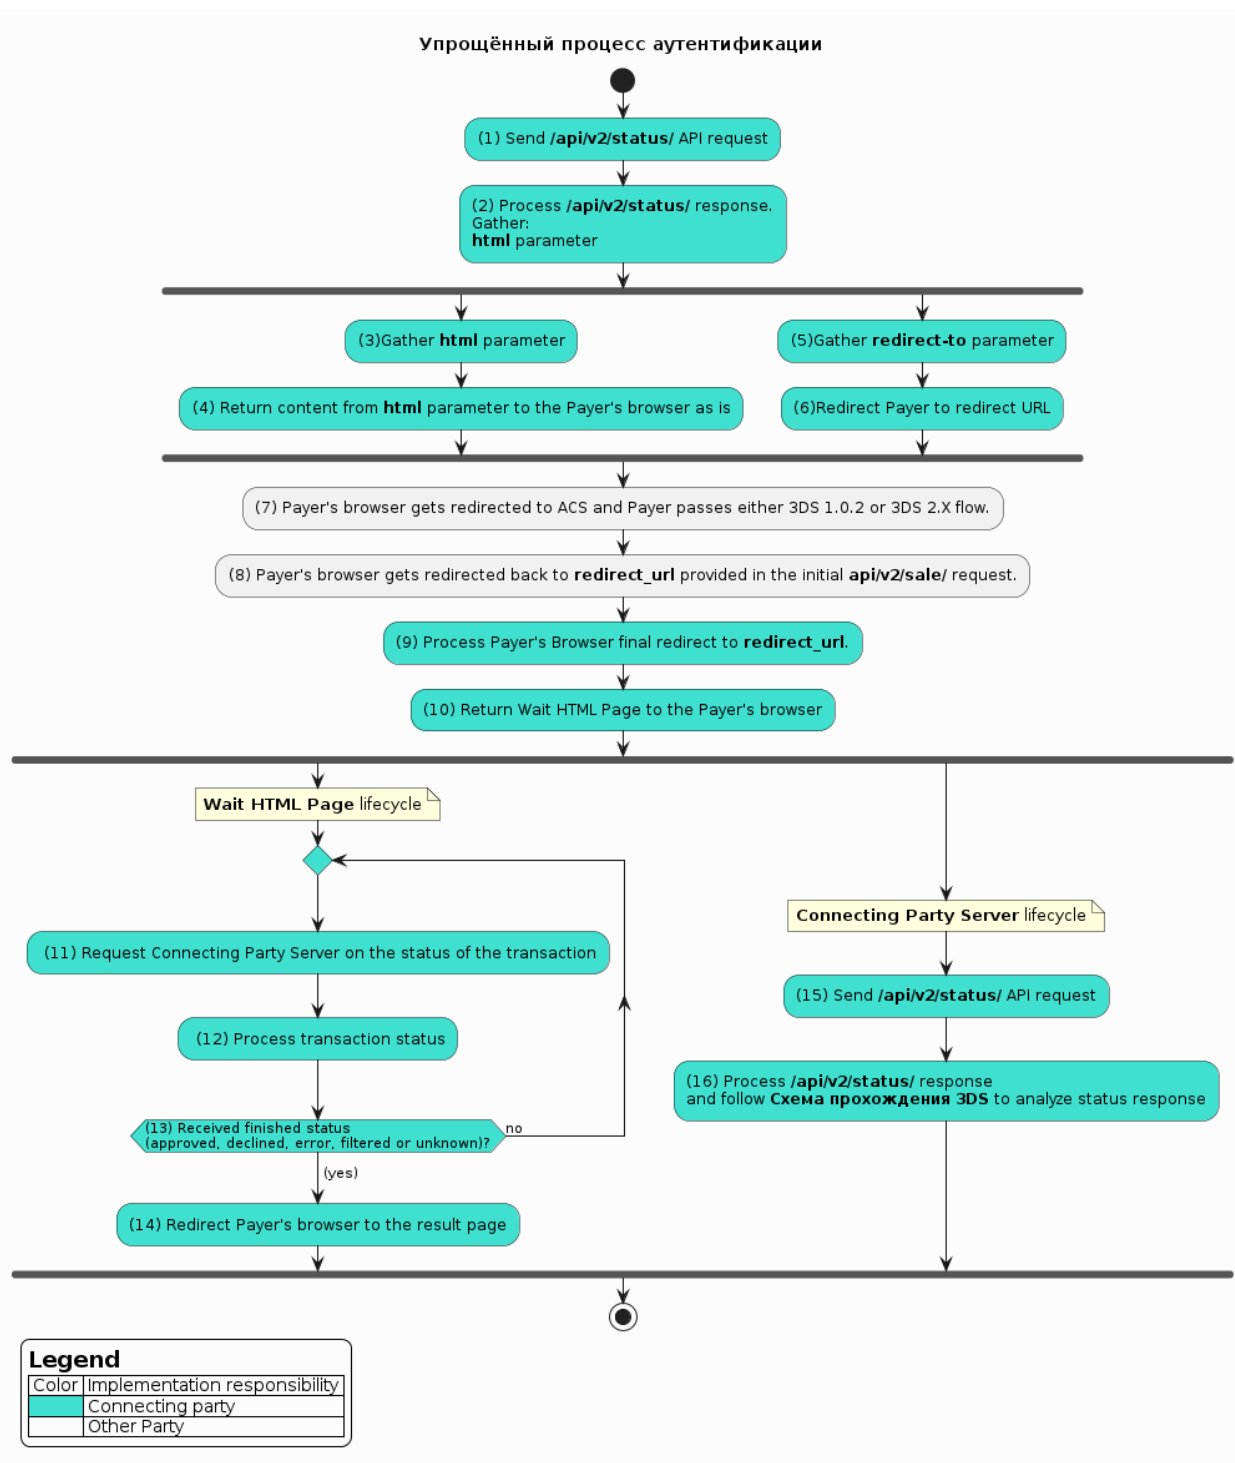

5.5.2 Payout Flow

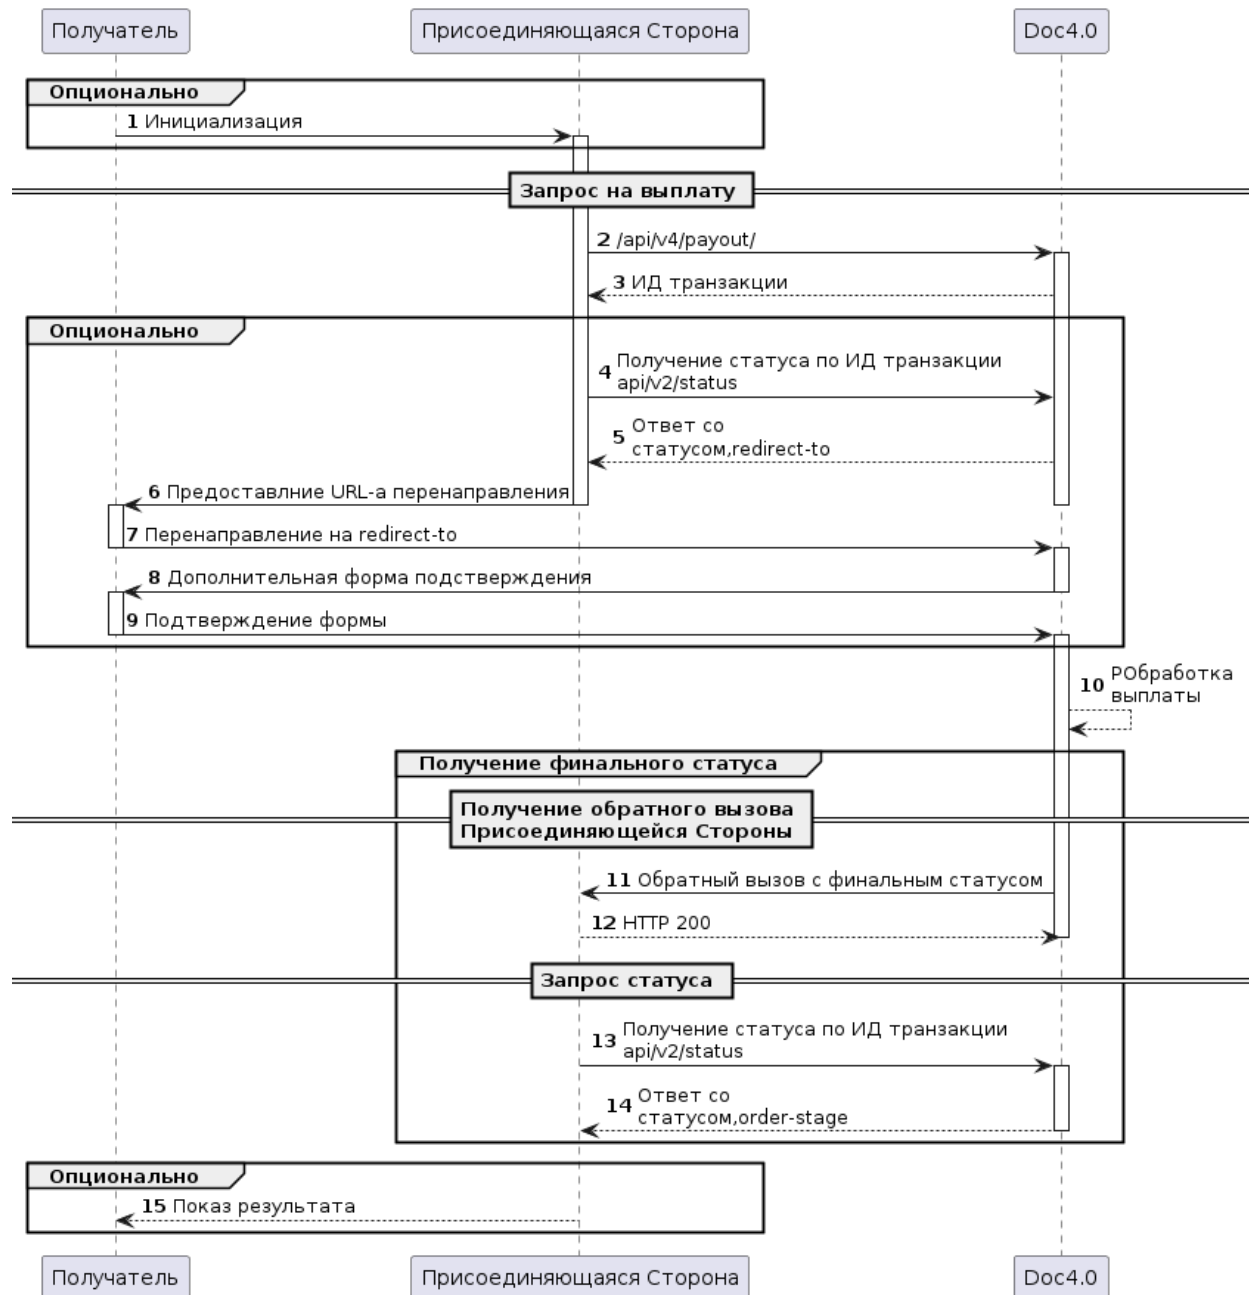

- (1) Payout can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Receiver's request.
- (2) To implement payout transaction see [/api/v4/payout/](#).
- (5) Some payout methods require the Receiver to fill the additional data on the form. The form to redirect the customer will return in status response in redirect-to parameter.
- (8) The Receiver submits the payout form.
- (9) The Receiver gets redirected back to Connecting Party. See [Final redirect](#).
- (11) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested

multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

(13) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).

(15) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Receiver's request.

5.6 Подтверждение счёта с прямой передачей данных

- [Введение](#)
- [Сценарий верификации аккаунта](#)
- [Схема прохождения 3DS](#)
 - [Сценарий верификации аккаунта без 3DS](#)
 - [Упрощённый сценарий аутентификации](#)

5.6.1 Введение

Верификация аккаунта - это нефинансовая транзакция, позволяющая проверить и зарегистрировать информацию аккаунта Плательщика. Эта процедура верификации помогает предотвратить потенциальную мошенническую активность и соответствовать отраслевым требованиям. Верификации аккаунта происходит с прямой передачей карточных данных в запросе Присоединяющейся Стороны в Платёжный Шлюз.

Значение терминов (Присоединяющаяся Сторона, 3DS метод и т.д.) см. в [Глоссарии](#).

5.6.2 Сценарий верификации аккаунта

(2) Для реализации запроса на верификацию счета см. [/api/v2/account-verification/](#). По умолчанию 3DS инициируется и выполняется платежным шлюзом через [Упрощенную схему аутентификации](#). См. [Схему принятия решений по 3DS](#).


(5) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).


(7) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.

5.6.3 Схема прохождения 3DS

Присоединяющаяся Сторона имплементирует шаги, указанные зелёным и фиолетовым цветом. Ниже указано описание шагов со ссылками на исполняемые АПИ команды в соответствии с номером шага:

(1) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.

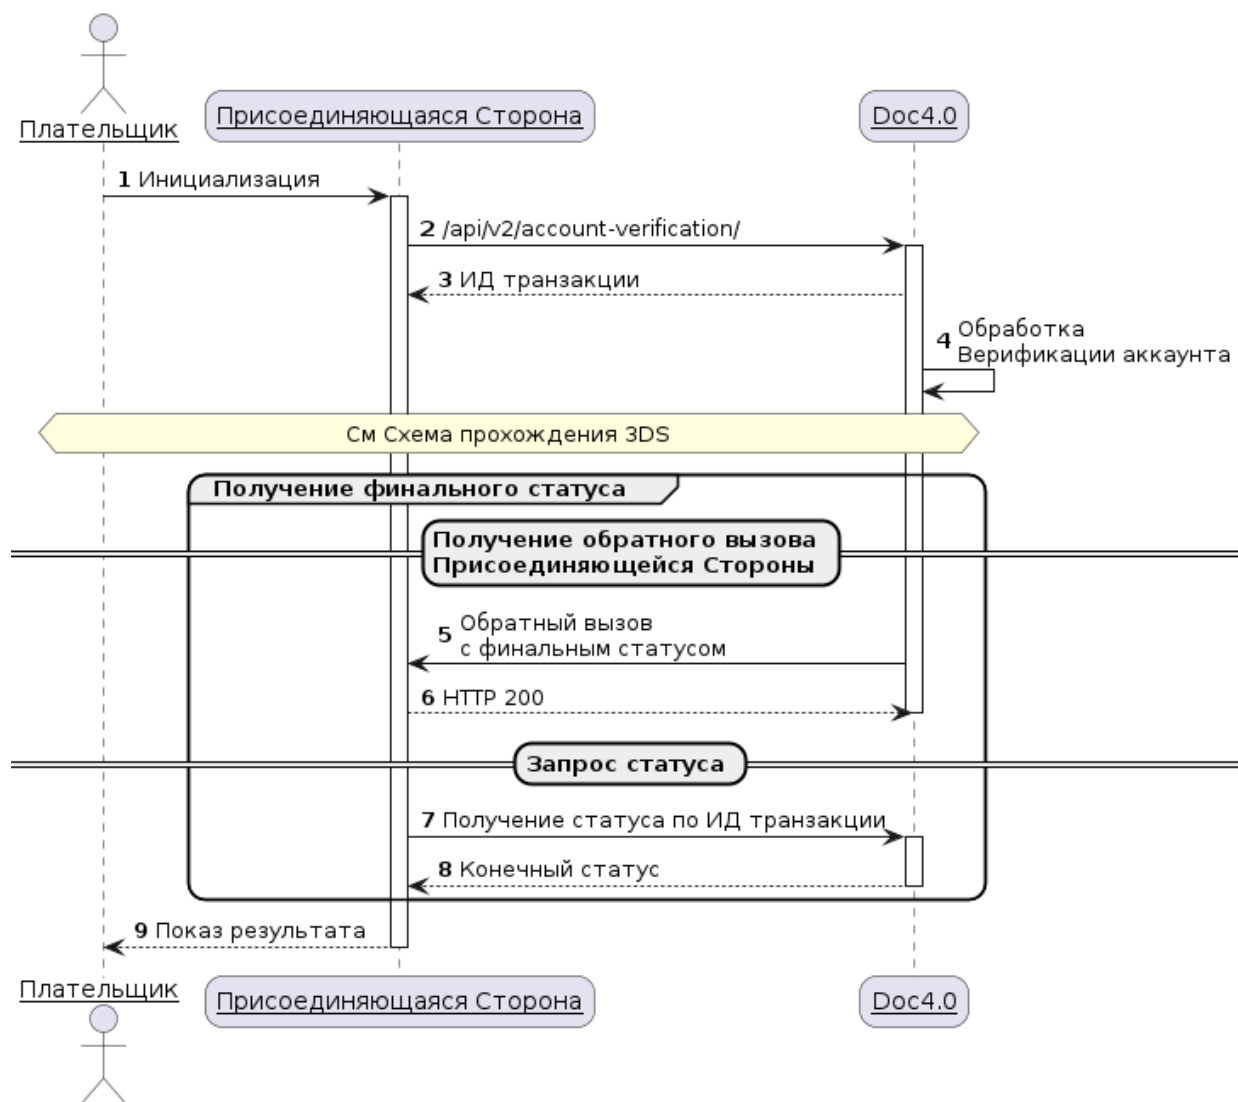

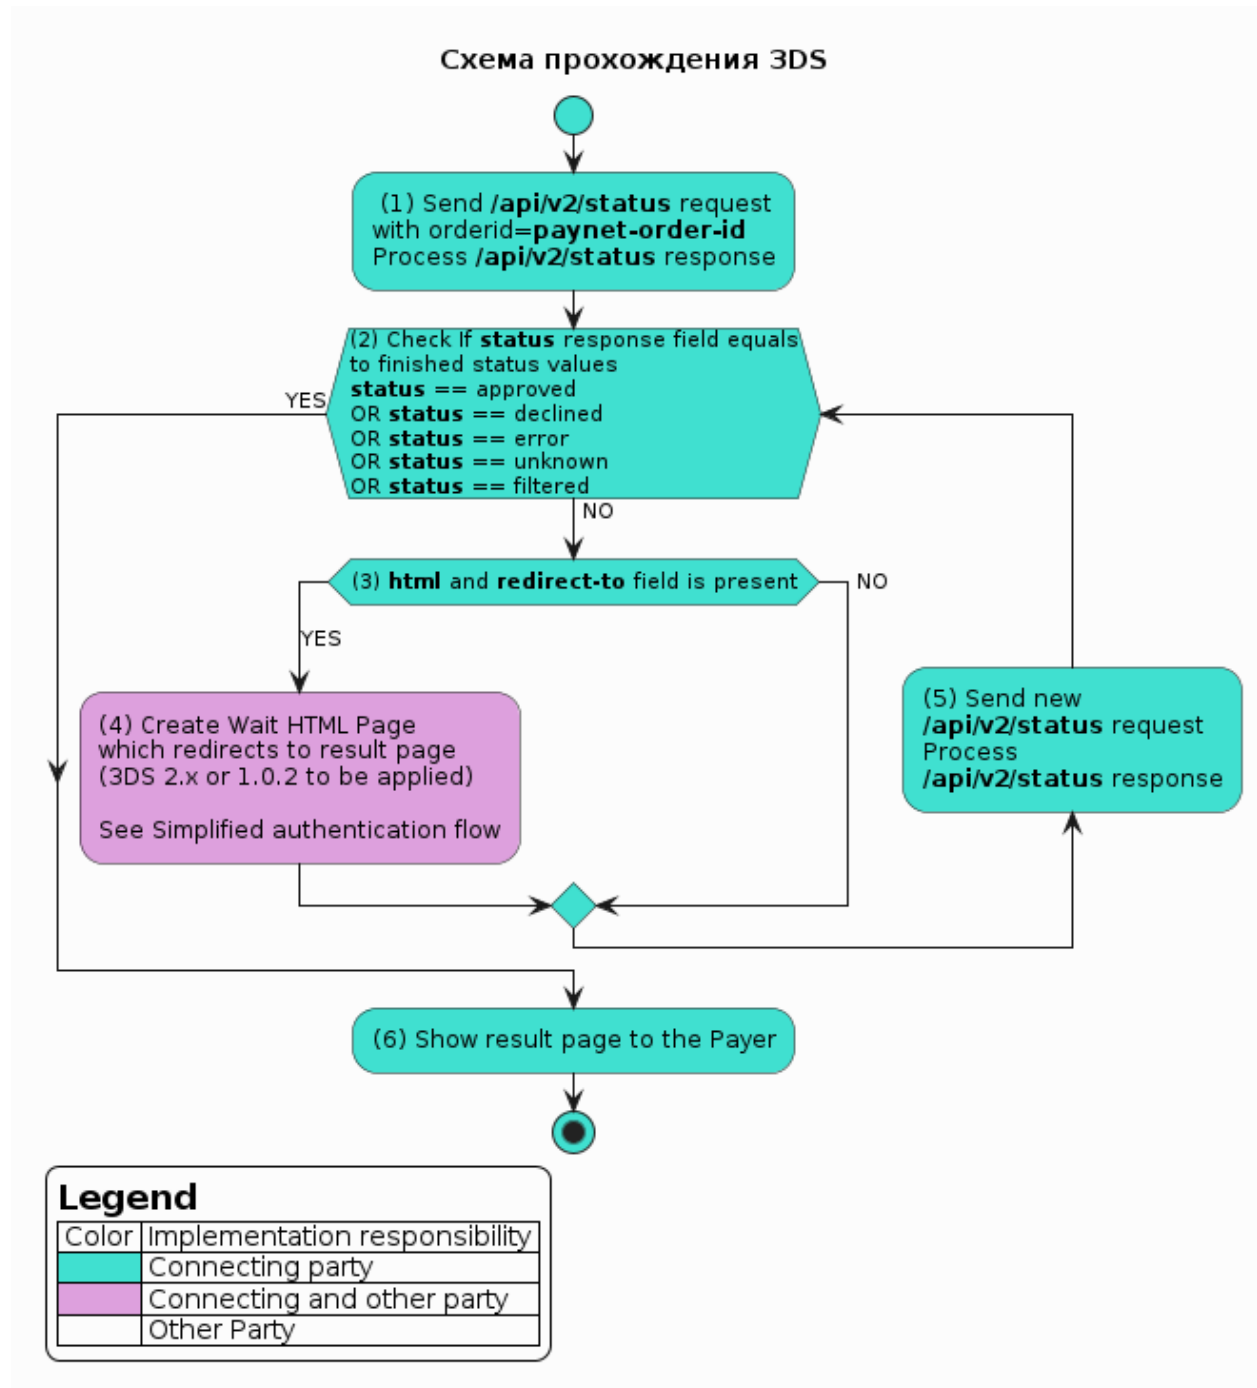

- (4) Если присутствуют значения html и redirect-to, см. [Упрощённый сценарий аутентификации с html страницей](#).
- (5) То же, что и пункт (1).

Note

«[Схема принятия решения по 3DS](#) демонстрирует процесс инициирования и выполнения 3DS платежным шлюзом. Для ознакомления с другими сценариями реализации 3DS, пожалуйста, изучите [Обзор 3DS](#) и свяжитесь с менеджером поддержки».

Сценарий верификации аккаунта без 3DS

Оплата считается проведённой без прохождения 3DS (без 3DS аутентификации) при нижеприведённых условиях:

1. Соблюдены шаги 1-2-(5)-6 [Схемы Прохождения 3DS](#).
2. Отсутствие параметров tds_status, html и redirect-to.
3. Транзакция получила финальный статус (approved, declined, error, filtered).

Note


Транзакции со статусом “unknown” могут показываться как транзакции, прошедшие 3DS, так и как транзакции без прохождения 3DS. Детальнее о статусах транзакций см. [Статусы](#).

Упрощённый сценарий аутентификации

- (1) и (2). Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#).
- (9) Для инициации финального перенаправления см. [Финальное перенаправление](#).
- (10) The HTML wait page on Connecting Party side can have custom design and should communicate with Connecting Party server as described on the diagram.
- (15) и (16) то же, что и (1) и (2).

5.7 Сценарий верификации аккаунта с прямым подключением


- [Введение](#)
- [Сценарий верификации аккаунта СБП](#)

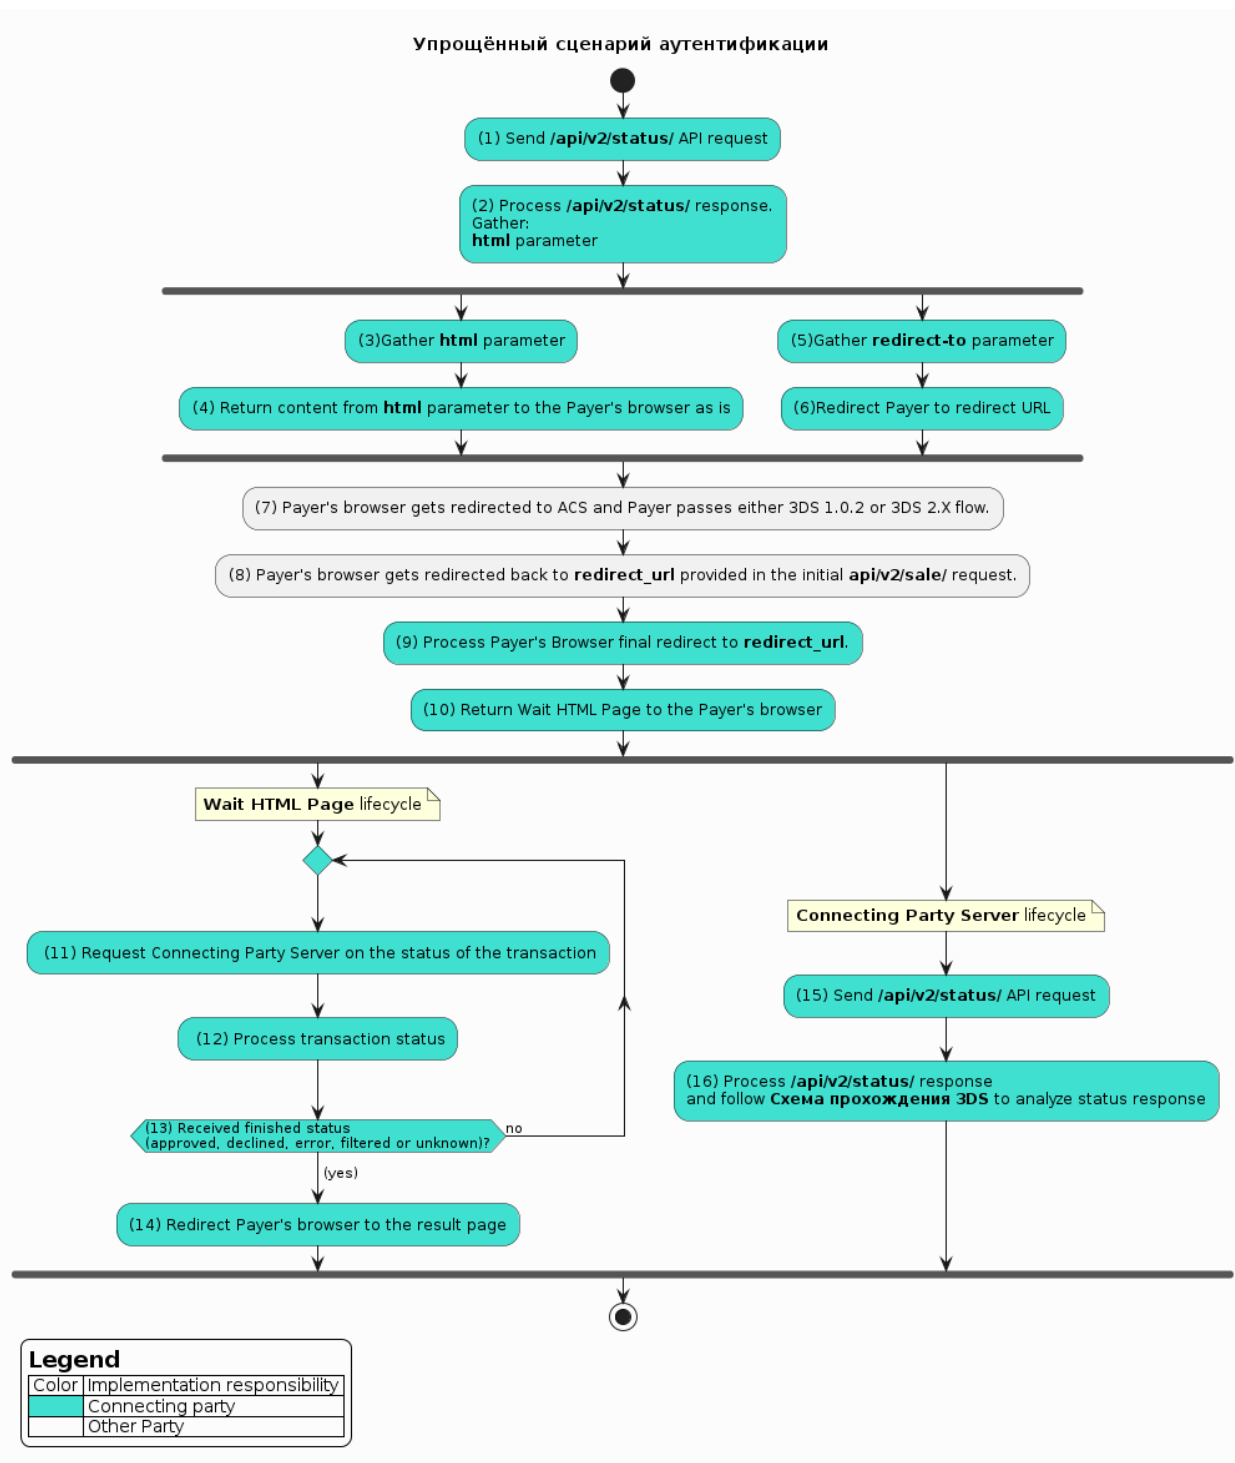

5.7.1 Введение

Верификация аккаунта - это нефинансовая транзакция, позволяющая проверить и зарегистрировать информацию аккаунта Плательщика. Эта процедура верификации помогает предотвратить потенциальную мошенническую активность и соответствовать отраслевым требованиям, а также облегчить дальнейшие транзакции, которые проводятся с данного аккаунта. Верификации аккаунта с прямой передачей карточных данных в запросе позволяет Присоединяющейся Стороне предложить Плательщику проверку информации аккаунта и регистрации с помощью QR-кода, полученного напрямую и отображенного Плательщику Присоединяющейся Стороной.

5.7.2 Сценарий верификации аккаунта СБП

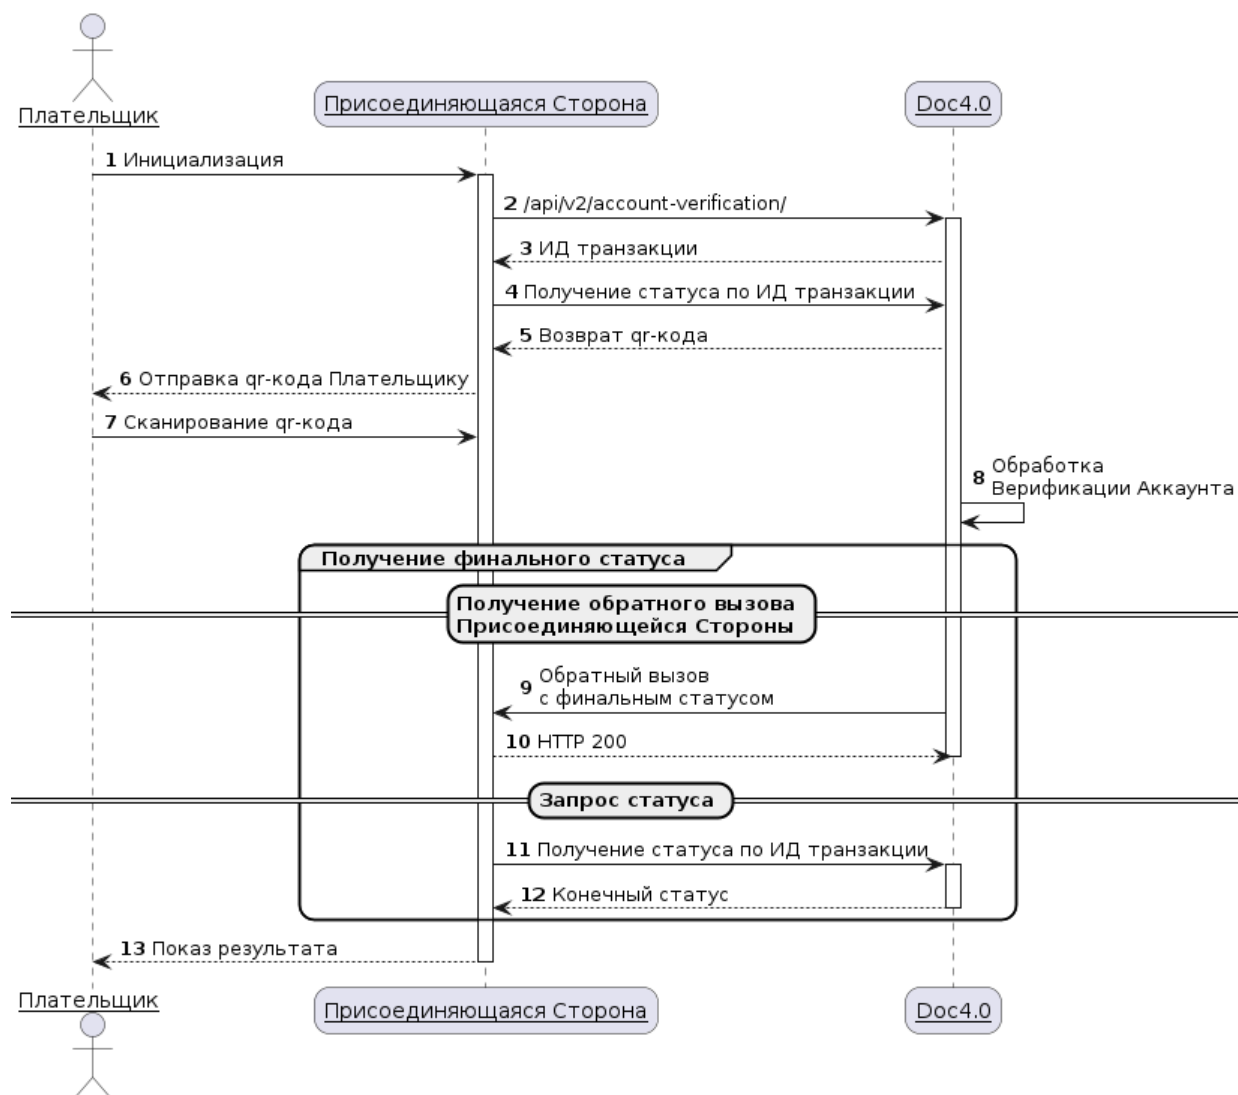

(2) Для имплементации запроса на верификацию аккаунта см.

</api/v2/account-verification/>.

(4,11) Для имплементации запроса статуса заказа, см. </api/v2/status/>. Статус должен

запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса.

(6) Присоединяющая Сторона отправляет QR-код Плательщику.

(7) Плательщик сканирует QR-код для проведения транзакции.

(9) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см.

[Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

5.8 Оплата с использованием формы

- [Введение](#)
- [Сценарий оплаты по форме](#)

5.8.1 Введение

Оплата — тип транзакции, при которой Плательщик получает товар или услугу от Присоединяющейся Стороны в обмен на деньги или другие активы. Интеграция по форме позволяет Присоединяющейся стороне снять с себя ответственность за хранение, обработку и передачу карточных данных Плательщика или какой-либо другой конфиденциальной информации о платеже. Эти данные вводятся Плательщиком на платёжной форме Doc4.0 в среде, сертифицированной по стандарту безопасности PCI DSS.

Все формы настраиваемы. Примеры и макросы - см. настройки [Платёжной Формы](#), [Предварительно Заполненных Данных](#), [Формы Ожидания](#) и [Финишной Формы](#) в разделе [Настройка Форм](#).

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.8.2 Сценарий оплаты по форме

(2) Для имплементации запроса на проведение оплаты по форме см. [/api/v2/sale-form/](#).


(9) Для имплементации финального перенаправления Плательщика см. [Финальное Перенаправление](#).

(11,12) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

(13) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.

5.9 Подключение СБП с использованием формы

- [Введение](#)
- [Сценарий оплаты через СБП с использованием формы](#)

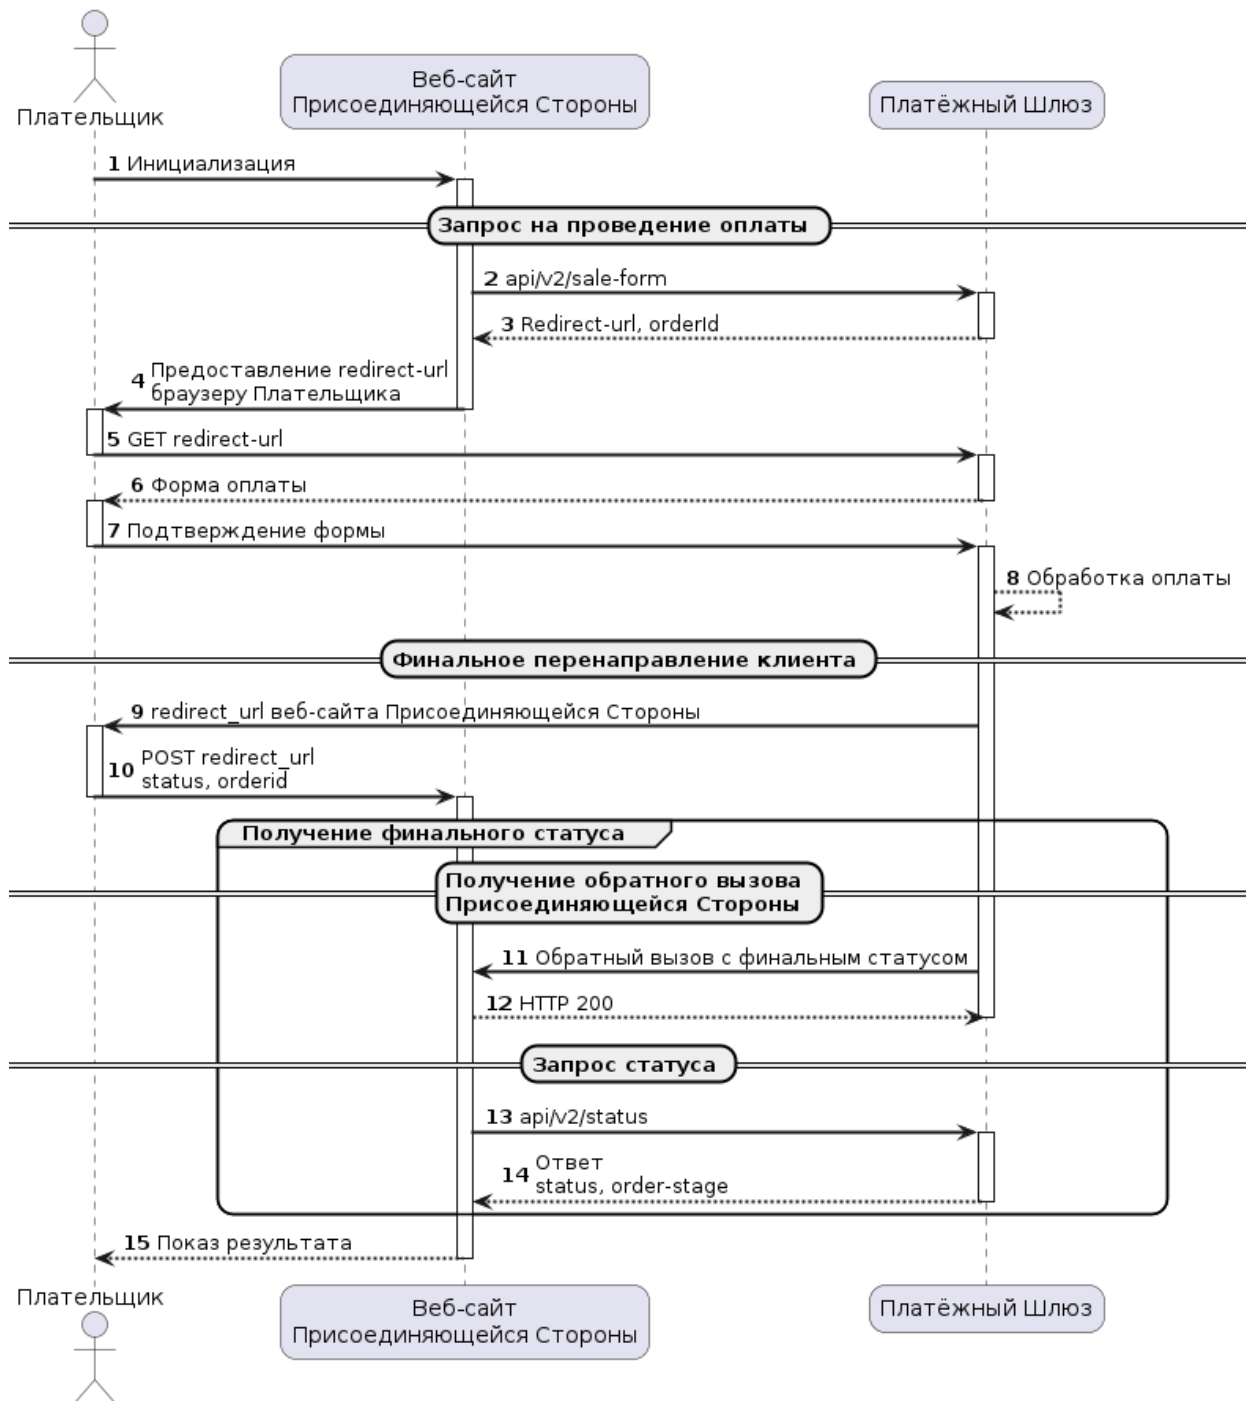

5.9.1 Введение

Оплата — вид сделки, при которой Плательщик получает товар или услугу от Присоединяющейся Стороны в обмен на деньги или другие активы. Данный сценарий позволяет Присоединяющейся Стороне предложить Плательщику оплату через СБП с помощью QR-кода, который будет отображён на форме на стороне Платёжного Шлюза.

5.9.2 Сценарий оплаты через СБП с использованием формы

(2) Для имплементации запроса на проведение оплаты с использованием формы см. [/api/v2/sale-form/](#).

(9) Для обработки финального перенаправления Плательщика см. [Финальное Перенаправление](#).

(11,12) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

(13) Для имплементации запроса статуса заказа см. [/api/v2/status/](#). Статус следует запрашивать несколько раз с интервалом 3–5 секунд, пока не будет получен окончательный статус.

5.10 Предавторизация с использованием формы, списание и отмена


- [Введение](#)
- [Сценарий предавторизации по форме](#)
- [Сценарий списания](#)
- [Сценарий отмены](#)

5.10.1 Введение

Оплата — тип транзакции, при которой банк блокирует определённую сумму на карте Плательщика и не позволяет использовать эту сумму. Важно учесть, что блокирование средств действует в течение определённого периода (обычно это до 7 дней для дебетовых карт и до 28 дней для кредитных карт). Интеграция по форме позволяет Присоединяющейся стороне снять с себя ответственность за хранение, обработку и передачу карточных данных Плательщика или какой-либо другой конфиденциальной информации о платеже. Эти данные вводятся Плательщиком на платёжной форме Doc4.0 в среде, сертифицированной по стандарту безопасности PCI DSS.

[Списание](#) - тип транзакции, следующий за предавторизацией, для списания предварительно заблокированных средств с карты Плательщика.

[Отмена](#) - противоположная списанию транзакция, отменяющая блокировку и возвращающая средства в свободное пользование Плательщиком.

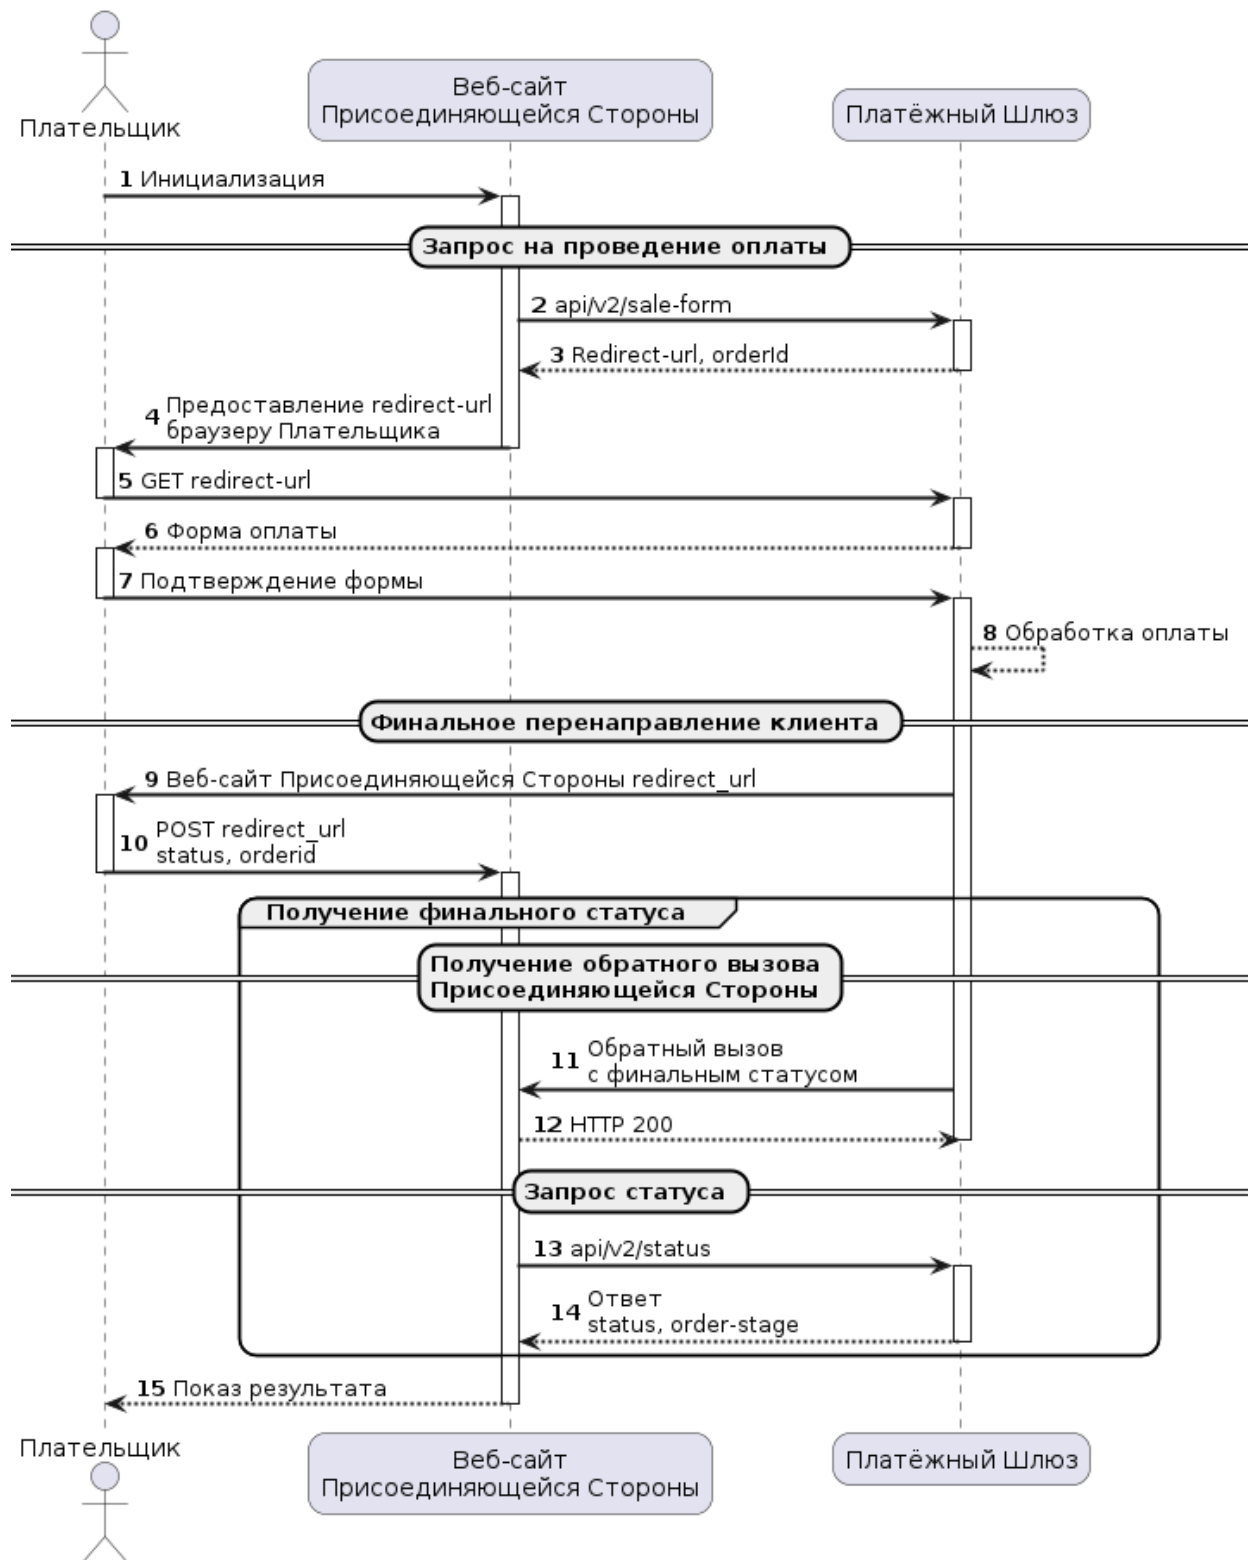

Все формы настраиваемы. Примеры и макросы - см. настройки [Платёжной Формы](#), [Предварительно Заполненных Данных](#), [Формы Ожидания](#) и [Финишной Формы](#) в разделе [Настройка Форм](#).

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.10.2 Сценарий предавторизации по форме

(2) Для имплементации запроса на проведение предавторизации по форме см. [/api/v2/preauth-form/](#).

(9) Для имплементации финального перенаправления Плательщика см. [Финальное Перенаправление](#).

(11,12) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.

(13) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

5.10.3 Сценарий списания

(1) Списание может быть инициировано Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.

(2) Для имплементации запроса на списание см. [/api/v2/capture/](#).

(5) Обратный вызов по списанию будет отправлен только в случае, если notify_url был предоставлен в инициирующем запросе предавторизации или дополнительный обратный вызов установлен на предоставленный URL для списаний на уровне терминала. Если в запросе предавторизации был предоставлен server_callback_url, обратный вызов по списанию не будет отправлен. Для обработки обратных вызовов см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

(7) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.

(9) Конечный статус может быть предоставлен Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.


5.10.4 Сценарий отмены


(1) Отмена предавторизации может быть вызвана Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.


(2) Для имплементации запроса на отмену см. [/api/v2/return/](#).

(5) Обратный вызов по отмене будет отправлен только в случае, если notify_url был предоставлен в инициирующем запросе предавторизации или дополнительный обратный вызов установлен на предоставленный URL для отмен на уровне терминала. Если в запросе предавторизации был предоставлен server_callback_url, обратный вызов по отмене не будет отправлен. Для обработки обратных вызовов см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

(7) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.

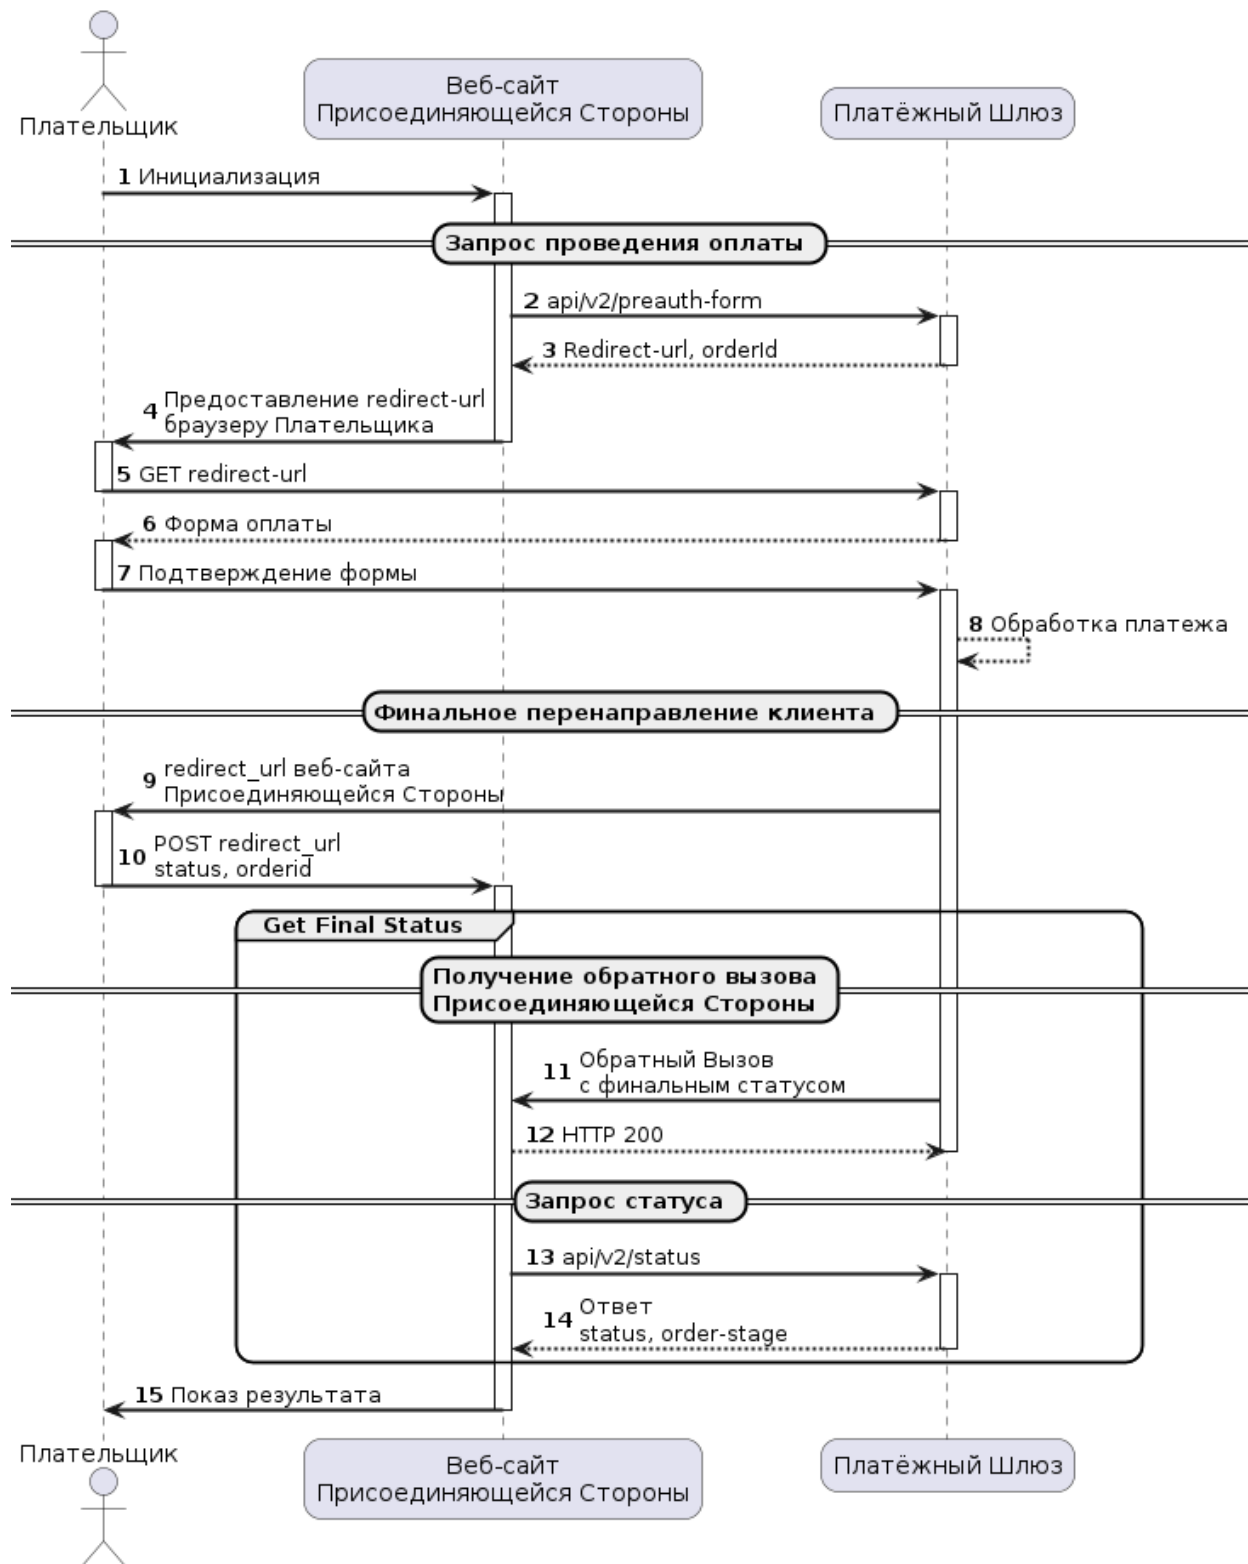

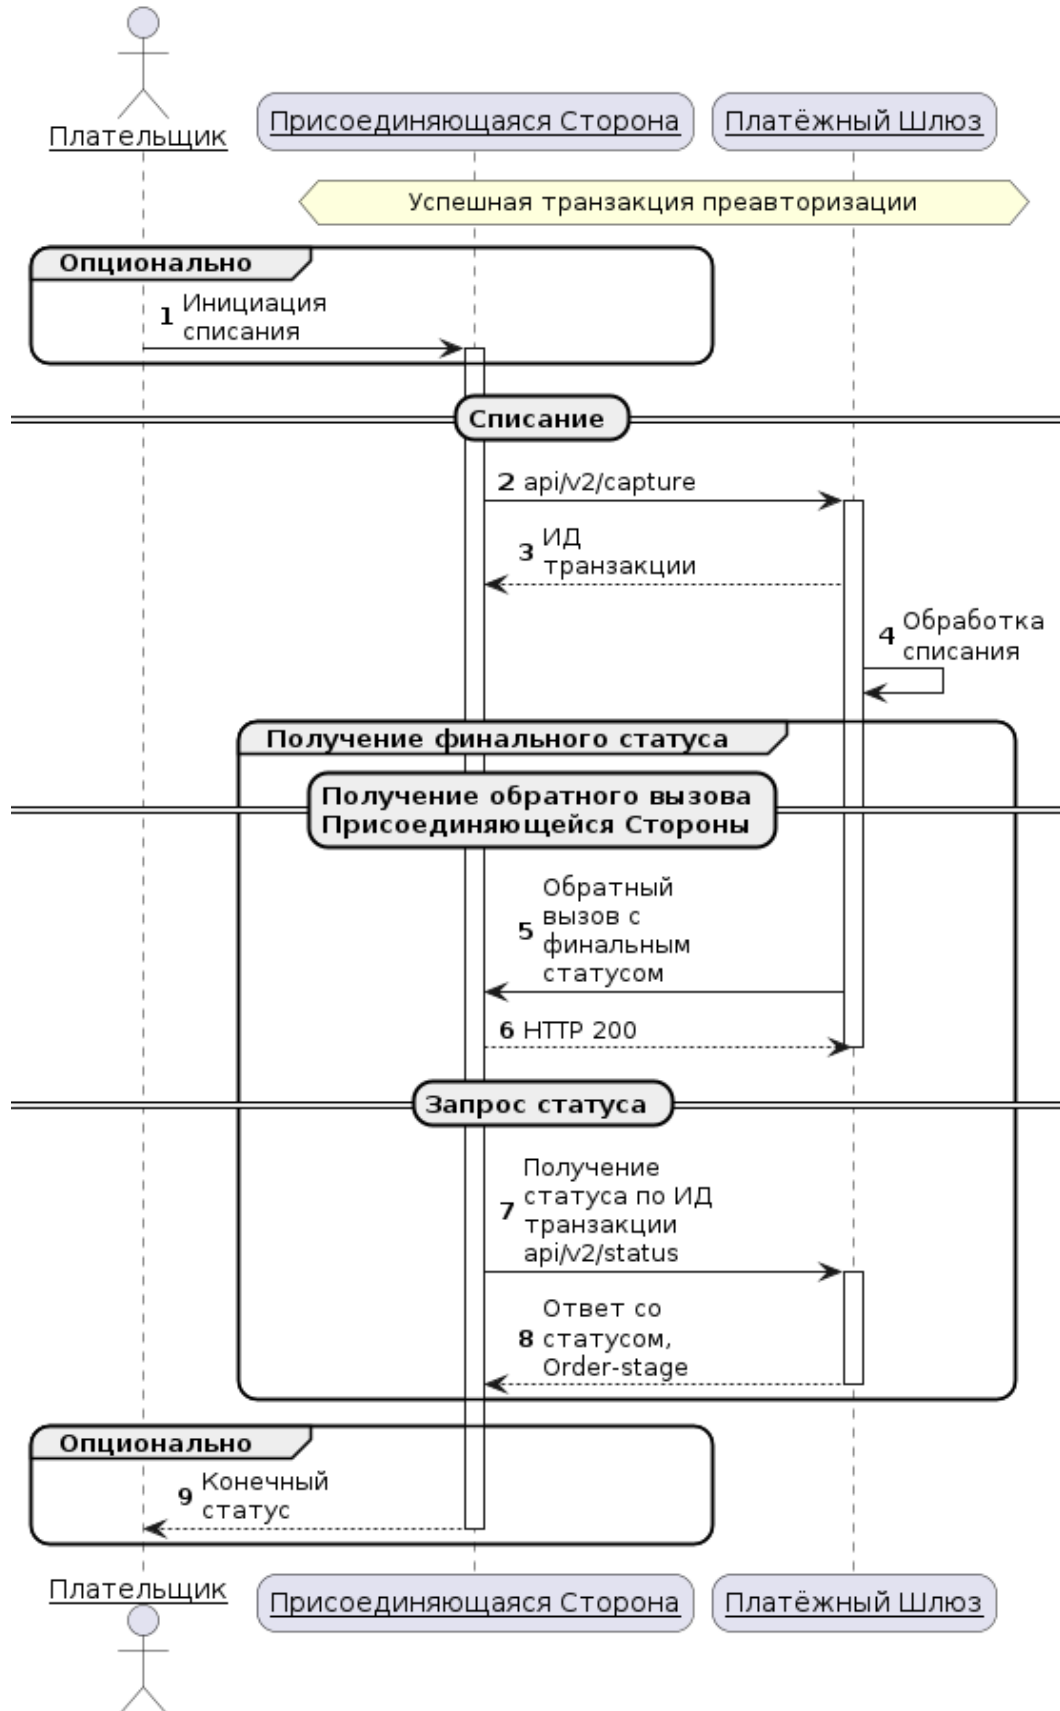

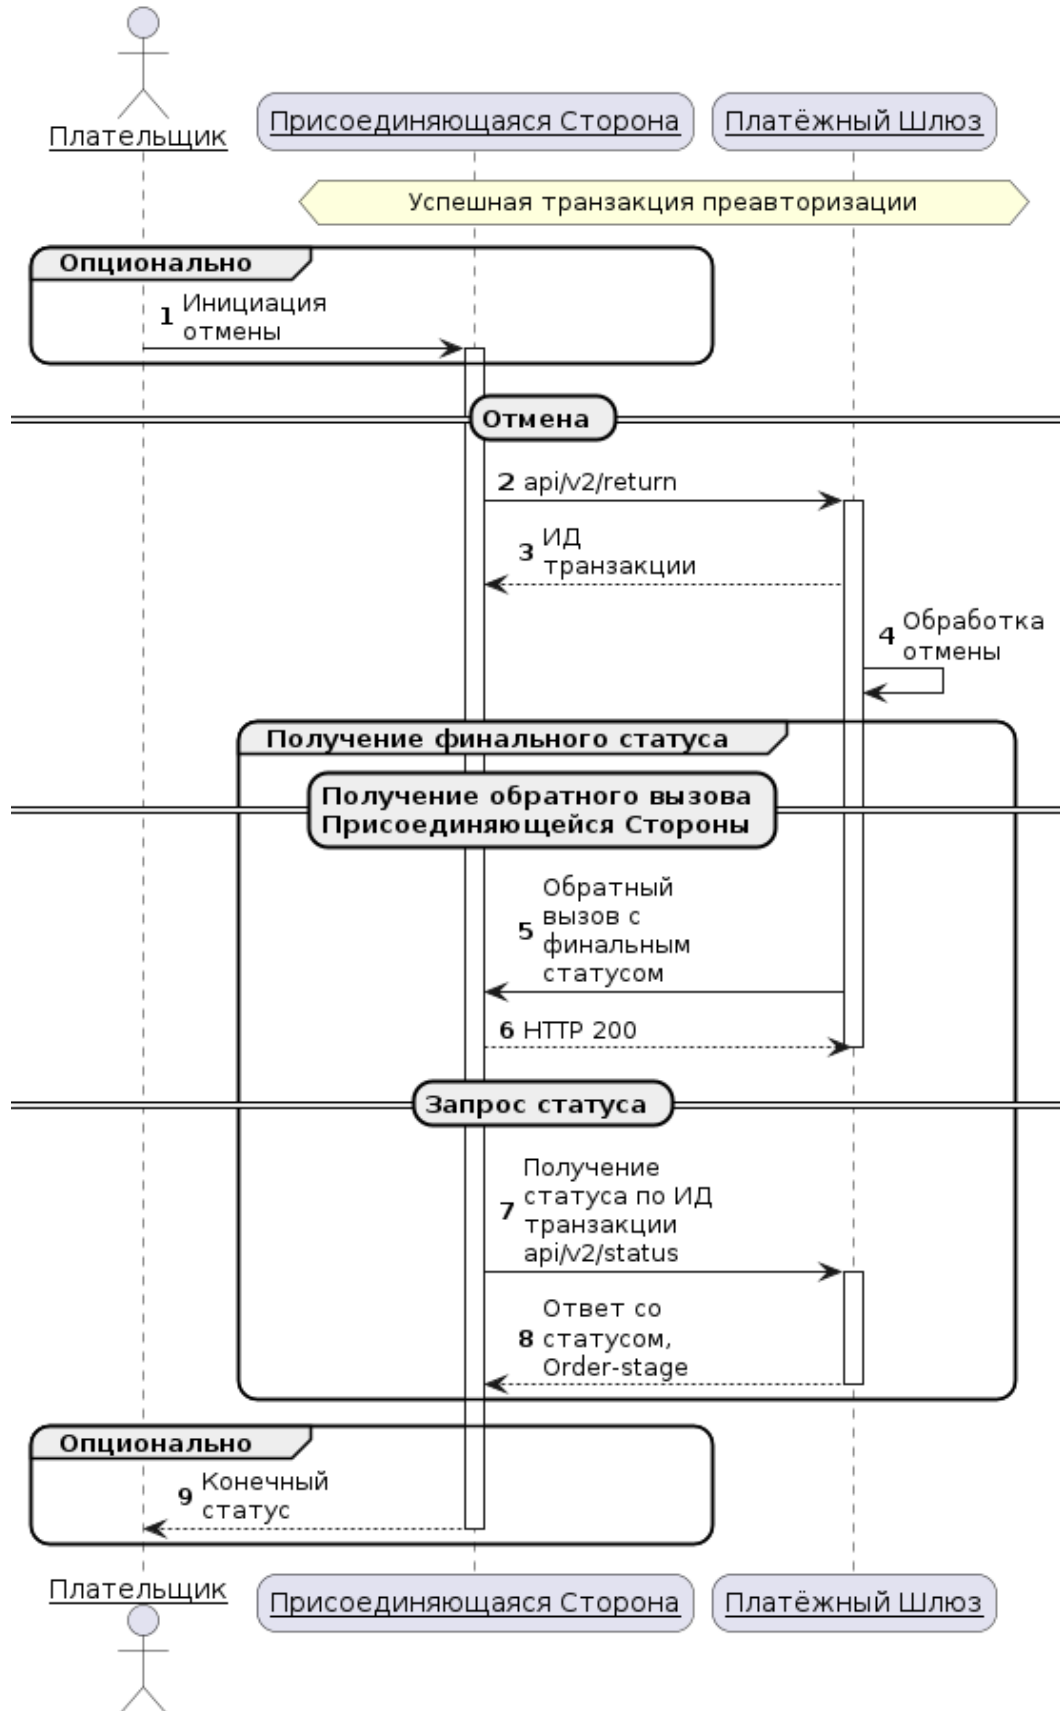

(9) Конечный статус может быть предоставлен Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.

5.11 Перевод средств по форме

- [Введение](#)
- [Сценарий Перевода](#)

5.11.1 Введение


Перевод - это тип комплексной оплаты, которая позволяет перечислять средства между банковскими картами (*PAN*), карточными токенами (*RPI*) и банковским аккаунтом Присоединяющейся Стороны (*Депозит*).

Перевод с использованием формы подходит Присоединяющимся Сторонам, не принимающим карточные данные Отправителя (веб-сайт Присоединяющейся Стороны обязан быть сертифицированным по PCI DSS). Используя перевод с внешней формой, Присоединяющаяся Сторона освобождена от обработки данных для оплаты. В данном случае получение и обработка данных оплаты производится на стороне Doc4.0 (если не отправлен PAN). Такой тип интеграции позволяет Отправителю (для перевода между картами) и Получателю (для выплат с депозита на карту) подтверждать PAN на стороне Doc4.0.

Все формы настраиваемы. Примеры и макросы - см. настройки [Платёжной Формы](#), [Предварительно Заполненных Данных](#), [Формы Ожидания](#) и [Финишной Формы](#) в разделе [Настройка Форм](#).

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

Диаграмма сценариев трансфера по форме:

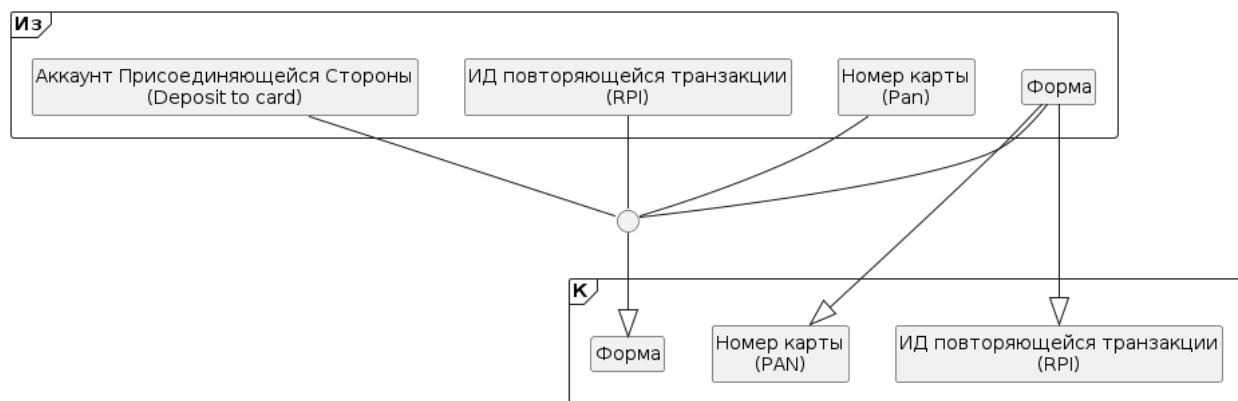

Возможные сценарии трансфера по форме:

Form to PAN	Перевод по форме по сценарию Form to PAN происходит при перечислении средств с платёжных данных, указанных в форме, на банковскую карту, номер которой указан.
Form to RPI	Перевод по форме по сценарию Form to RPI происходит при перечислении средств с платёжных данных, указанных в форме, на банковскую карту, идентификатор повторных выплат которой указан.
PAN to Form	Перевод по форме по сценарию PAN to Form происходит при перечислении средств с банковской карты, номер которой указан, на платёжные данные, указанные в форме.
RPI to Form	Перевод по форме по сценарию RPI to Form происходит при перечислении средств с банковской карты, идентификатор повторных выплат которой указан, на платёжные данные, указанные в форме.
Form to Form	Перевод по форме по сценарию Form to Form происходит при перечислении средств с одних платёжных данных на другие платёжные данные, указанные в форме.
deposit to Form	Перевод по форме по сценарию deposit to Form происходит при перечислении средств с аккаунта Присоединяющейся Стороны на платёжные данные, указанные в форме.

5.11.2 Сценарий Перевода


- (1) Перевод между картами инициируется Отправителем. Перевод от Присоединяющейся Стороной (*депозиты*) инициируется Получателем с тем же Сценарием.
- (2) Для имплементации запроса на перевод по форме см. </api/v4/transfer-form/>.
- (9) Для имплементации финального перенаправления Плательщика см. [Финальное Перенаправление](#).
- (11) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (13) Для имплементации запроса статуса заказа, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.

5.12 Payout Form

- [Introduction](#)
- [Payout Form Flow](#)

5.12.1 Introduction

Payout-form is a type of transaction which results in funds transfer from Connecting Party banking account to customer (receiver) banking account or digital wallet. Payout-form transaction in most cases is used for bank account funding. Unlike Server-to-Server Payout integration, in which Connecting Party sends receiver account in initial request, Payout Form integration allows the receiver to submit the banking account credentials on the form hosted on Doc4.0 side.

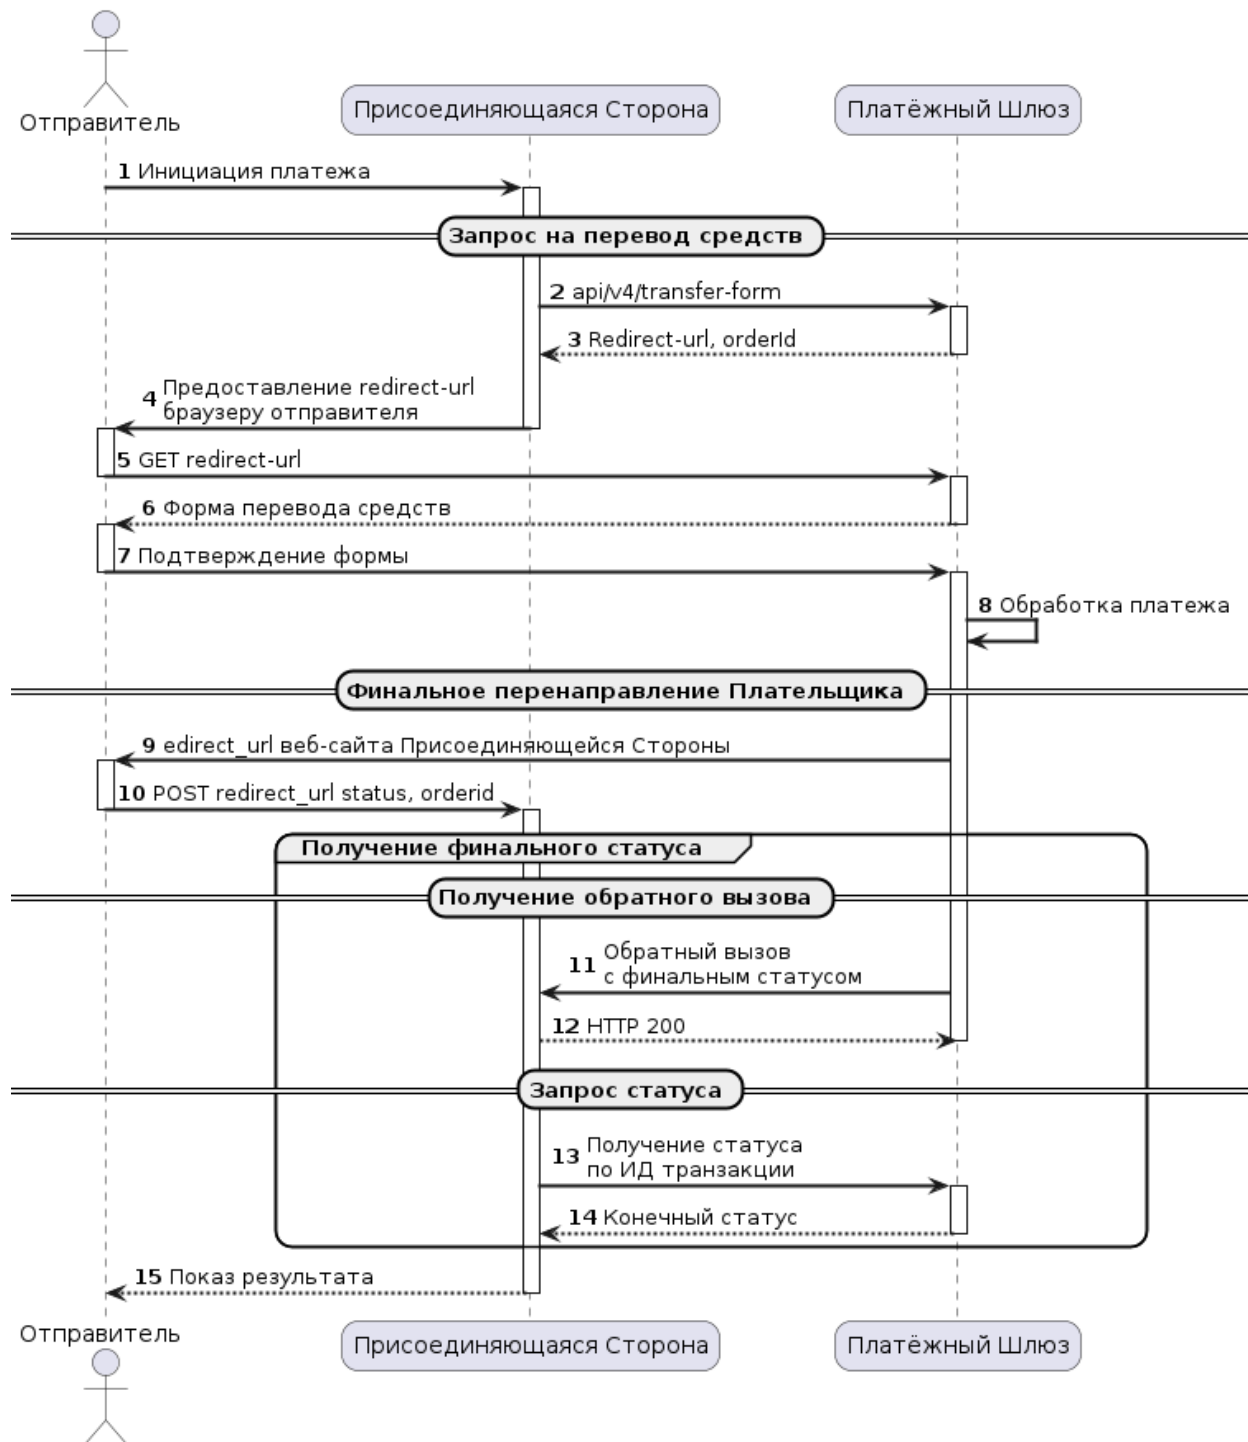

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

1. Receiver fill out a payout form and sends data;

The screenshot shows a web interface with a light blue background. At the top, there is a white box titled "Order summary" containing the text "test" and "Total: 10.42 USD". Below this is another white box titled "Please fill the following" containing three input fields: "email", "account_number", and "account_name". At the bottom of the form, there is a blue bar with a yellow padlock icon and the text "SECURE CONNECTION" on the left, and a button labeled "Process payment" on the right.

2. Contextual data is gathered by Doc4.0 to process the transaction;

The screenshot shows a web interface with a light blue background. At the top, there is a white box titled "Order summary" containing the text "Test Order Description" and "Total: 10.42 USD". Below this is a white box with a blue border containing a blue hourglass icon and the text "Please wait, your payment is being processed...". Below the hourglass icon, there is a smaller box containing the text "This page refreshes automatically each 5 seconds..." and "Next time it will refresh in 3 seconds.". At the bottom right of the form, there is a button labeled "Check result".

3. Receiver's browser gets redirected to the Connecting Party website to the resultant page.



Payment successful


Payment type	Net banking
Bank	HDFC
Mobile	8897131444
Email	su@gmail.com
Amount paid	500.00
Transaction id	123456789

PRINT

CLOSE

5.12.2 Payout Form Flow

- (1) Payout-form can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Receiver's request.
- (2) To implement payout-form see </api/v2/payout-form>.
- (9) To implement final redirect see [Final Redirect](#).
- (11) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).
- (13) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (15) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Receiver's request.

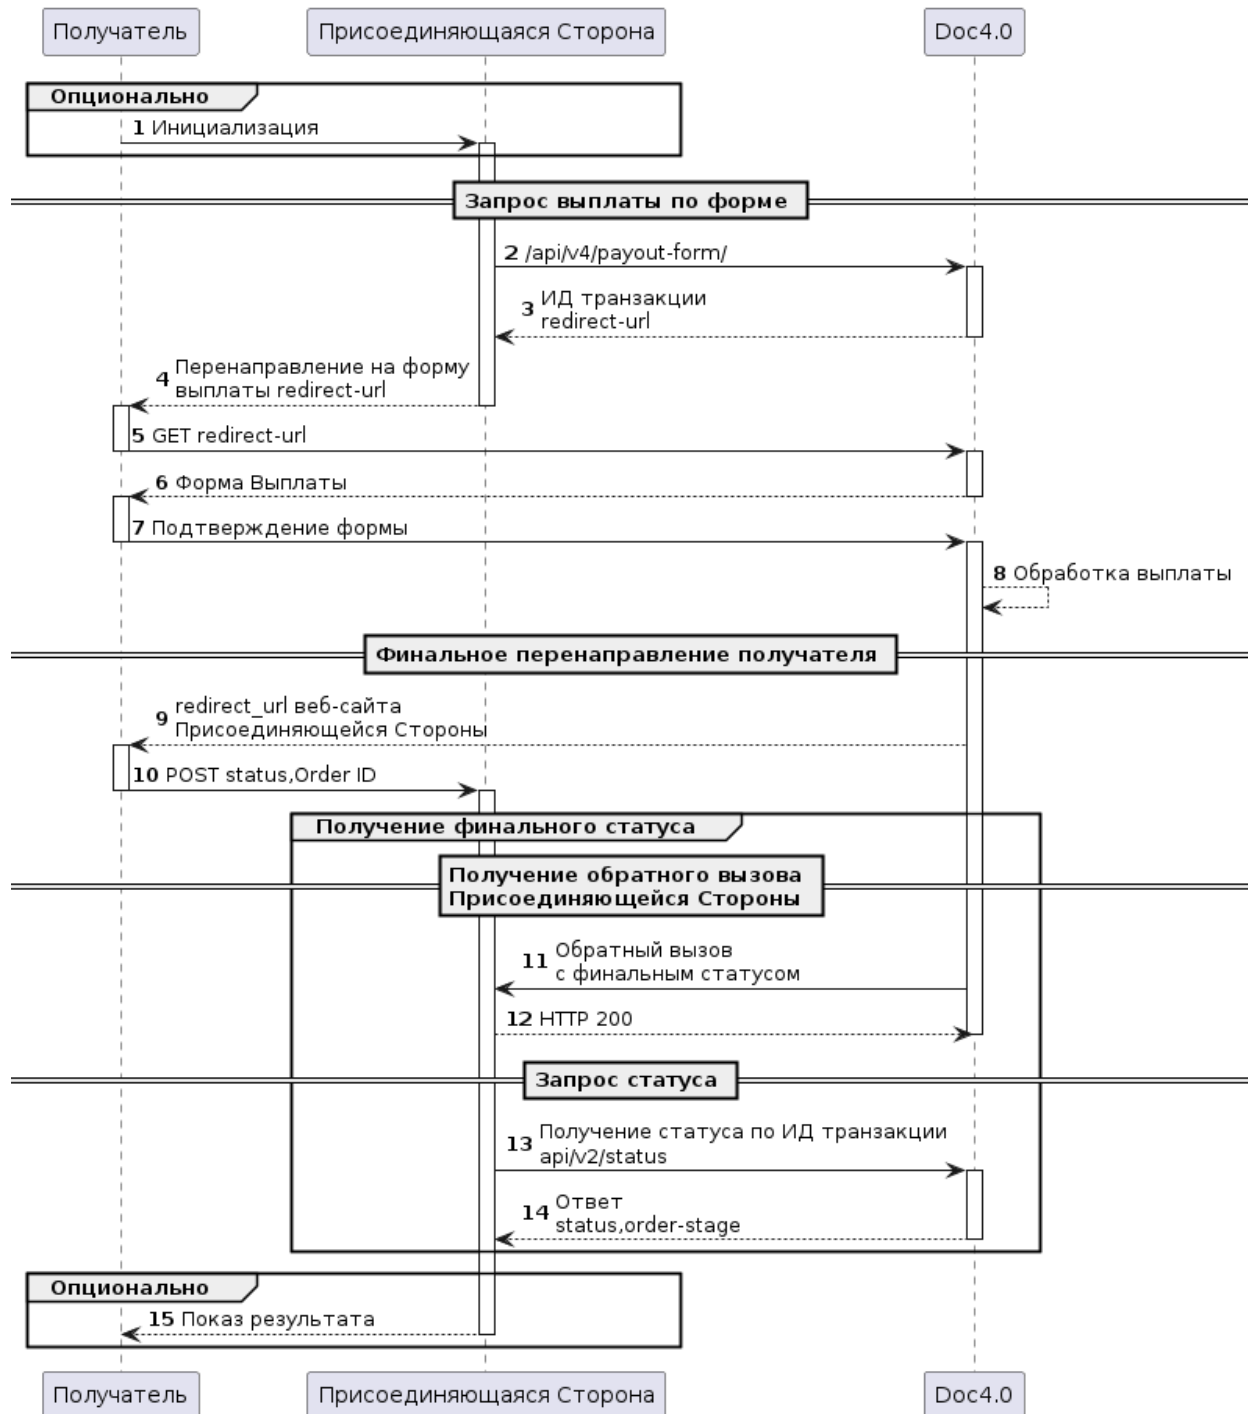

5.13 Payout By Reference

- [Introduction](#)
- [Payout Flow](#)

5.13.1 Introduction

Payout-by-ref is a type of transaction which results in funds transfer from Connecting Party banking account to customer (receiver) bank card, banking account or digital wallet. Payout transaction in most cases is used for bank account funding.

Receiver account Card Reference ID (destination-card-ref-id) for Payout By Reference can be obtained on Card registration step, see card-ref-id in [v2/create-card-ref](#) or [v4/create-card-ref](#). Card registration requires a previously made transaction in final status, so Payout-by-ref can be initiated only for already registered Receivers.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.13.2 Payout Flow


- (1) Payout-by-ref can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Receiver's request.
- (2) To implement payout-by-ref transaction see [/api/v4/payout-by-ref/](#).
- (5) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (7) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Receiver's request.

5.14 Выплата с банковским подтверждением

- [Введение](#)
- [Общий сценарий выплаты](#)

5.14.1 Введение

Выплата - это тип финансовой транзакции, в результате которой Присоединяющаяся Сторона зачисляет средства на банковский счёт Клиента (Получателя). Этот сценарий предполагает интеграцию выплат, требующих дополнительного подтверждения от банка. См. определения терминов в [Глоссарии](#).

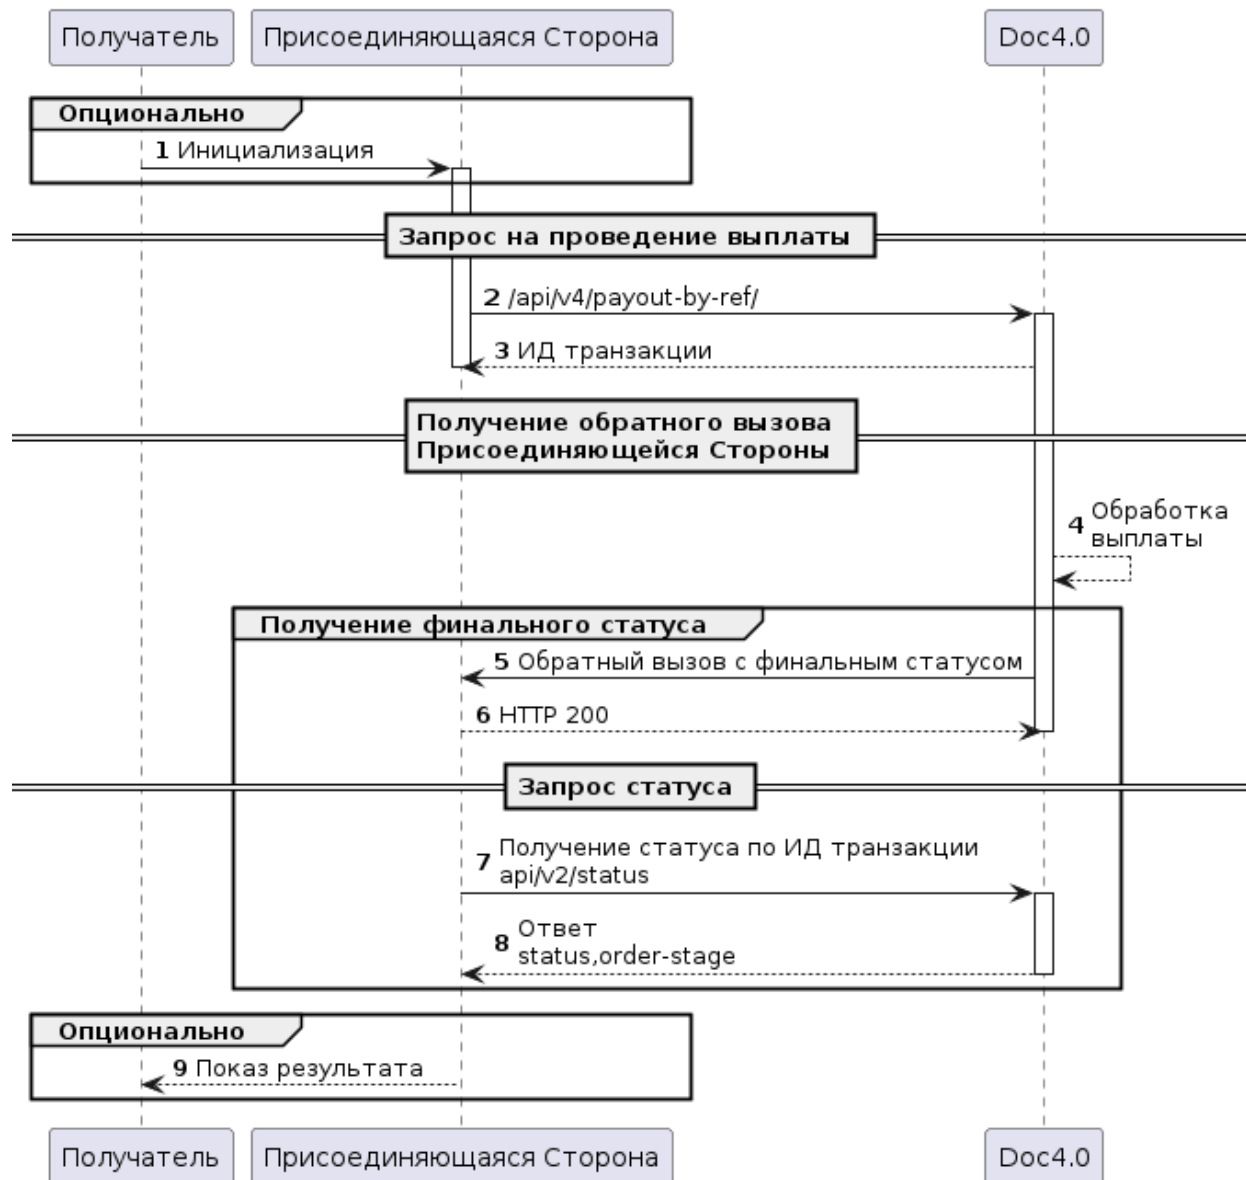

5.14.2 Общий сценарий выплаты

- (1) Выплата может быть инициирована Присоединяющейся Стороной, в зависимости от бизнес модели или запроса Получателя.
- (2) Для имплементации запроса на проверку возможности выплаты см. [/api/v4/payout-check](#).
- (4) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#).
- (5) Параметр order-stage обязан вернуть payout_check_validated, возврат payout_check_validating означает что банк все ещё обрабатывает запрос. В этом случае Присоединяющаяся Сторона продолжает запрашивать статус транзакции.
- (6) Для имплементации запроса на проведение выплаты см. [/api/v4/payout-pay](#).
Примечание: Между запросами check и pay должно пройти меньше 15 минут. Так же НСПК запрещает проводить операции check без операций pay (при условии, что check завершилось успехом).
- (9) Некоторые типы выплат требуют от Получателя заполнить дополнительные данные в форме. Форма будет перенаправлена клиенту в параметре redirect-to ответа на запрос статуса.
- (12) Получатель подтверждает форму выплаты.
- (13) Получатель перенаправляется назад к Присоединяющейся Стороне. См. [Финальное Перенаправление](#).
- (15) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (17) Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (19) Финальный статус может быть отправлен Присоединяющейся Стороной в зависимости от бизнес модели или запроса Получателя.


5.15 Подтверждение счёта с использованием формы

- [Введение](#)
- [Сценарий верификации аккаунта по Форме](#)

5.15.1 Введение

Верификация счёта — это нефинансовая операция, позволяющая проверить данные карточного счёта Плательщика. Данная процедура проверки помогает предотвратить потенциальное мошенничество и выполнить отраслевые нормативные требования. Интеграция формы верификации счёта позволяет Подключающейся Стороне исключить необходимость хранения, обработки или передачи данных держателя карты Плательщика или других конфиденциальных платежных реквизитов. Эти данные вводятся Плательщиком на размещенной платежной форме Doc4.0 в среде, сертифицированной по стандарту PCI DSS.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

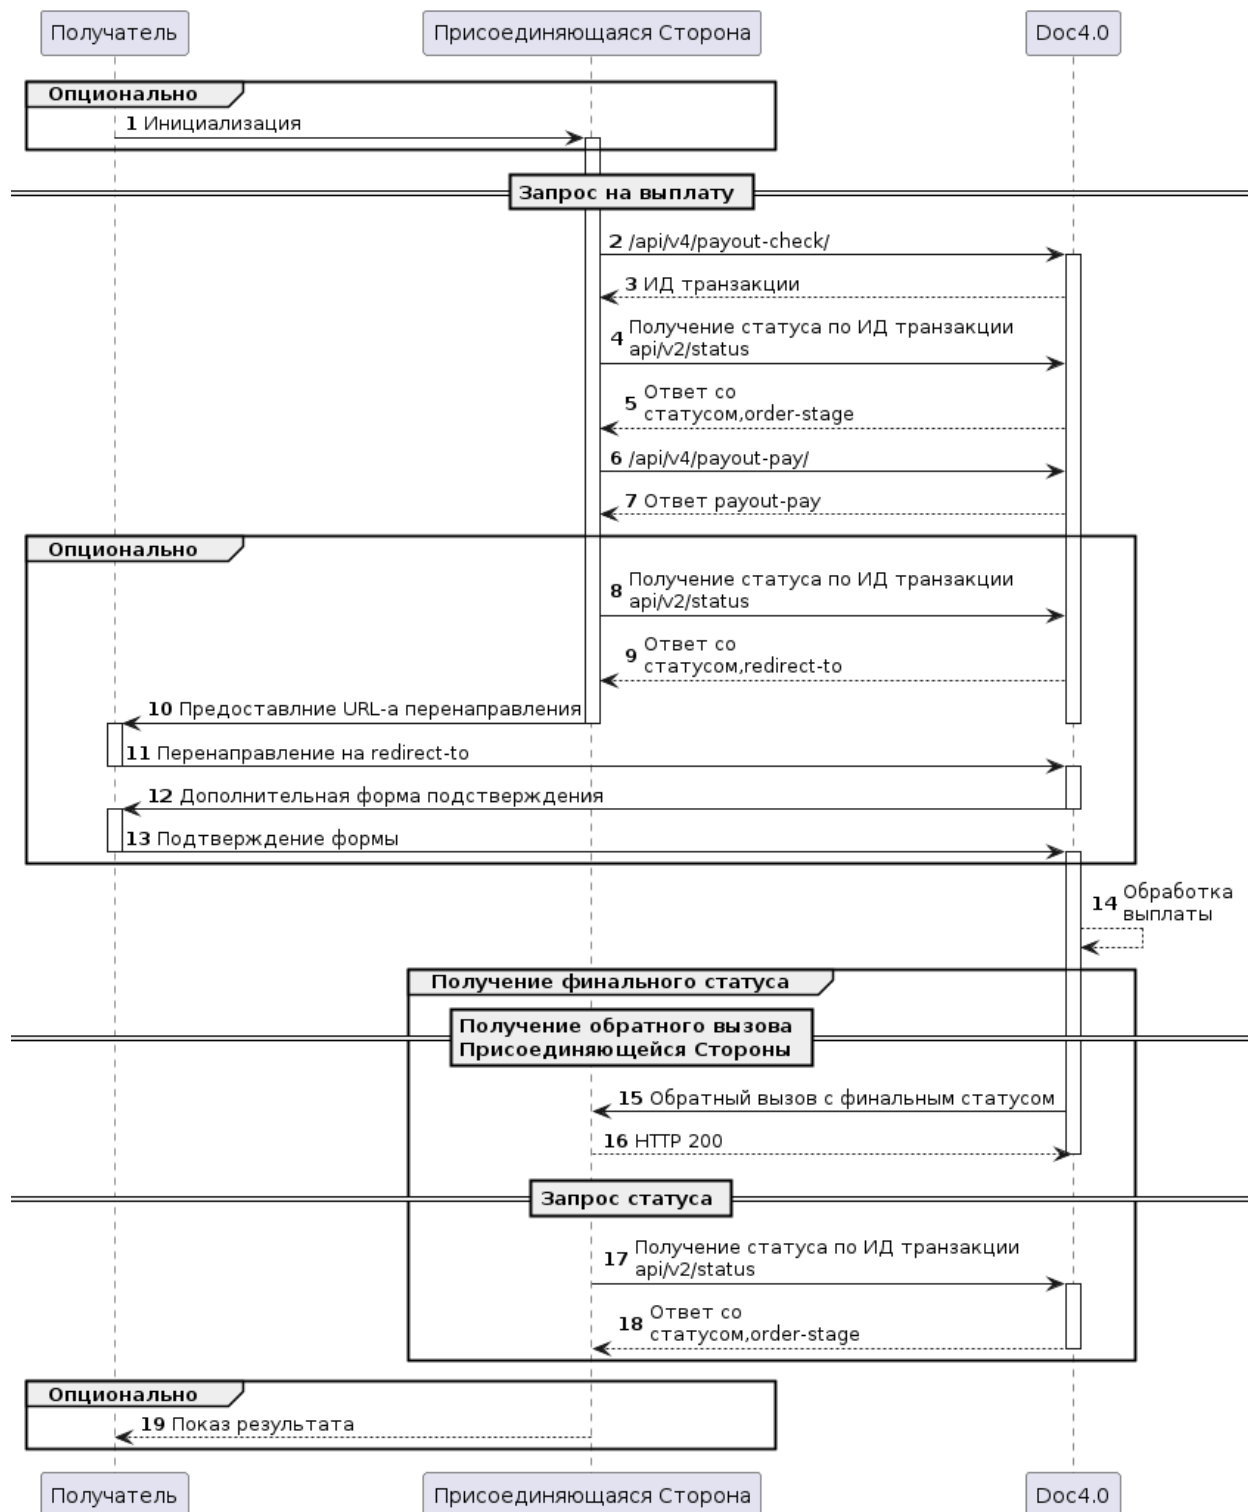

5.15.2 Сценарий верификации аккаунта по Форме

(2) Для имплементации запроса на верификацию аккаунта с помощью внешней формы см. [/api/v2/account-verification-form/](#).

(9) Для имплементации финального перенаправления Плательщика см. [Финальное Перенаправление](#).

(11,12) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус следует запрашивать несколько раз с интервалом 3–5 секунд до получения финального статуса.

(13) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

5.16 Сценарий верификации аккаунта СБП по внешней форме

- [Введение](#)
- [Сценарий верификации аккаунта СБП по Форме](#)

5.16.1 Введение

Верификация аккаунта - это нефинансовая транзакция, позволяющая проверить и зарегистрировать информацию аккаунта Плательщика. Эта процедура верификации помогает предотвратить потенциальную мошенническую активность и соответствовать отраслевым требованиям, а также облегчить дальнейшие транзакции, которые проводятся с данного аккаунта. Верификации аккаунта с помощью внешней формы позволяет Присоединяющейся Стороне проверить информацию аккаунта и зарегистрировать аккаунт Плательщика с помощью QR-кода, предложенного Платёжным Методом.

5.16.2 Сценарий верификации аккаунта СБП по Форме


(2) Для имплементации запроса на верификацию аккаунта с помощью внешней формы см. [/api/v2/account-verification-form/](#).


(9) Для имплементации финального перенаправления Плательщика см. [Финальное Перенаправление](#).

(11,12) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса.

(13) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

5.17 Выплаты через СБП

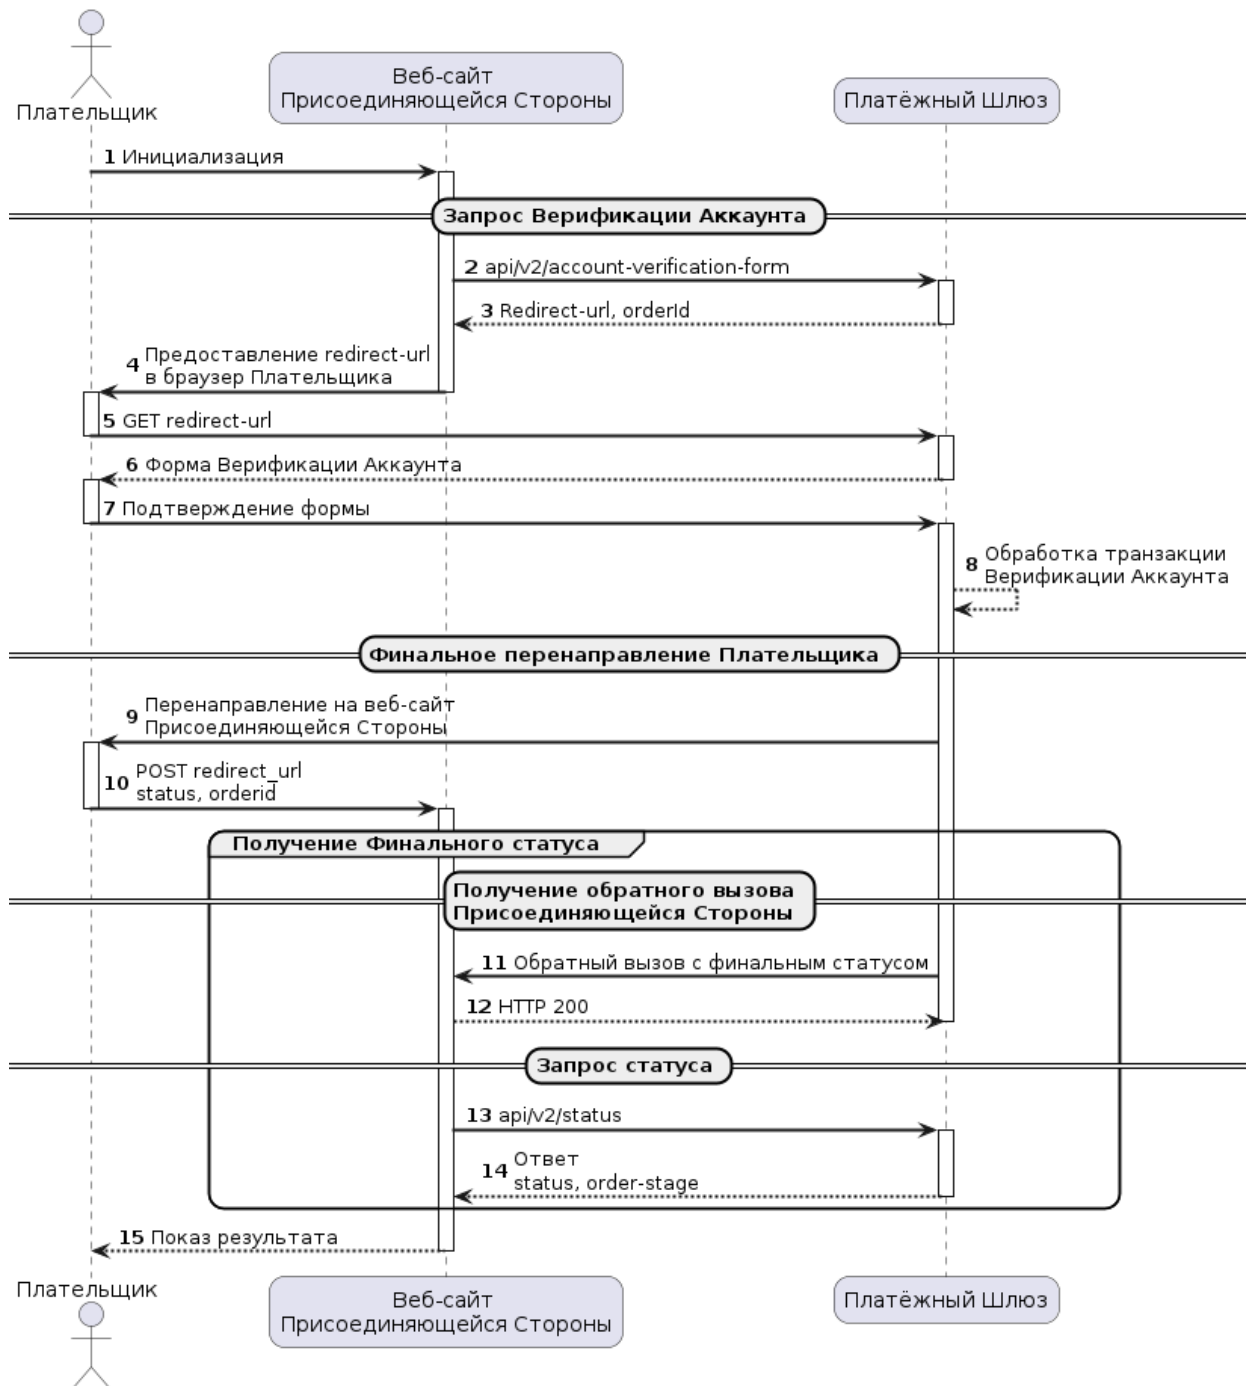

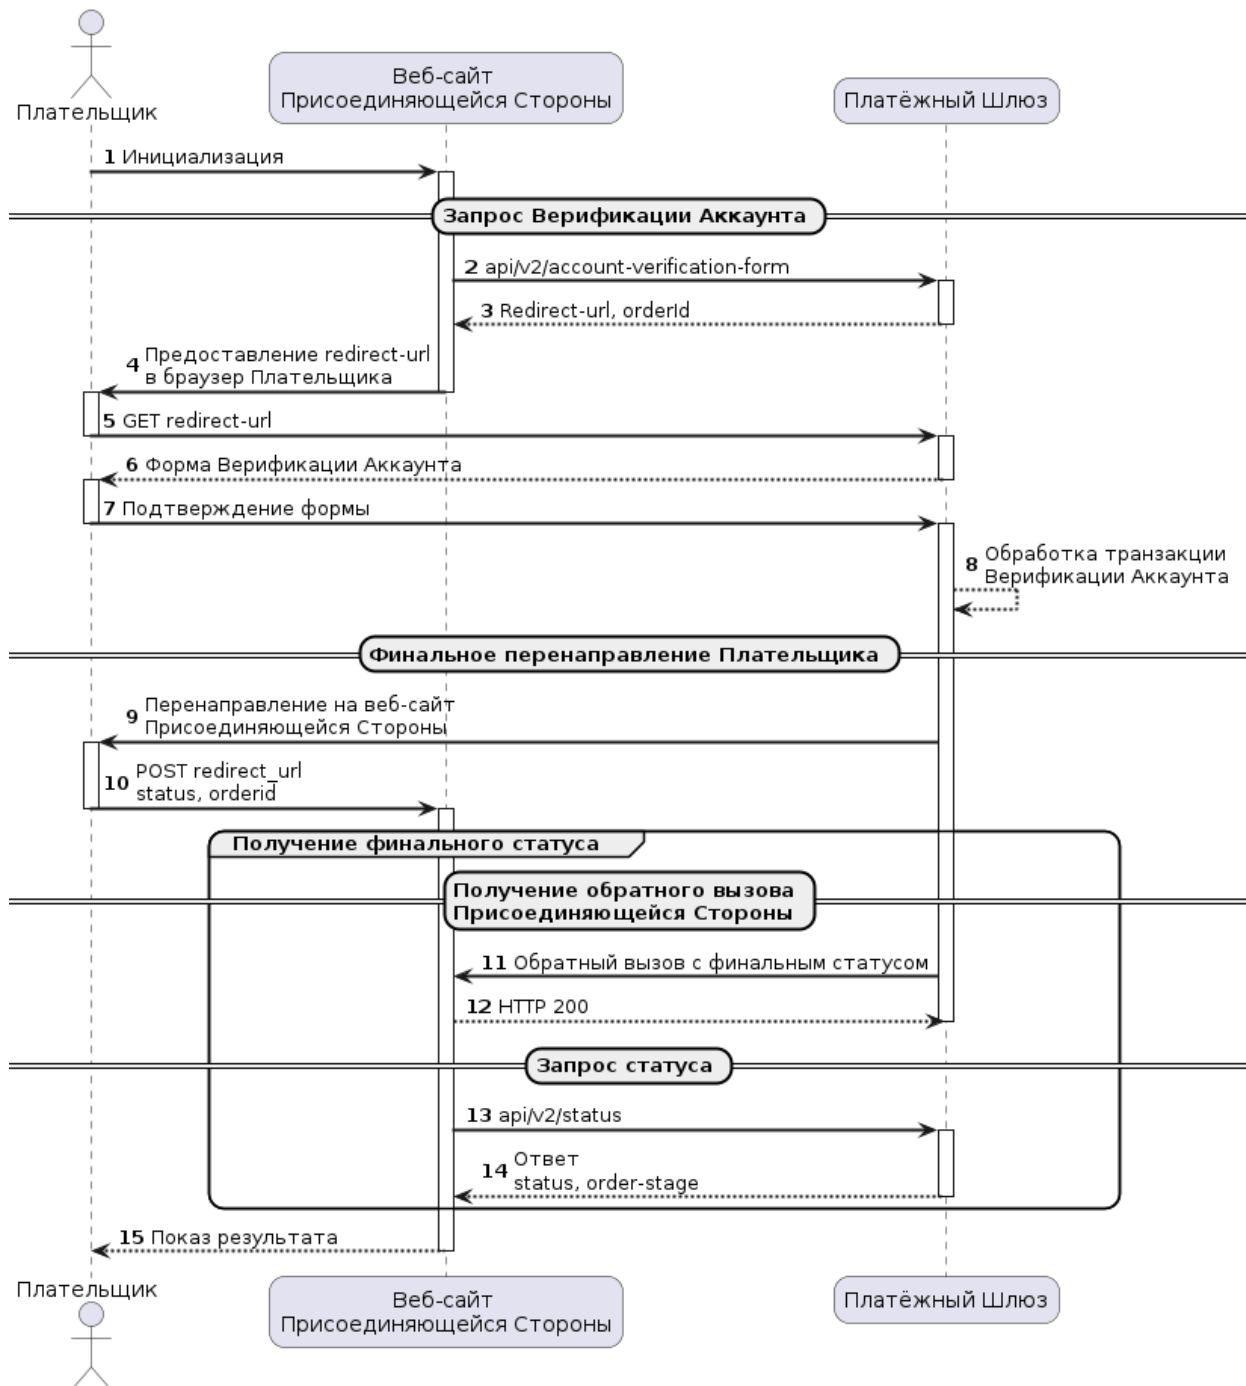

- [Введение](#)
- [Сценарий выплат](#)

5.17.1 Введение

Выплата — это тип транзакции, в результате которой средства переводятся с банковского счета Присоединяющейся Стороны на банковский счет клиента (получателя) через систему быстрых платежей (СБП).

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.17.2 Сценарий выплат

- (1) Вывод средств может быть инициирован Присоединяющейся стороной на основании внутренней бизнес-модели или запроса Получателя.
- (2) Чтобы реализовать транзакцию выплаты через СБП, см. [/api/v4/withdrawal-sbp](#).
- (5) Чтобы реализовать запрос статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен быть запрошен несколько раз с интервалом 3-5 секунд, пока в ответе не будет получен окончательный статус.
- (7) Для обработки обратного вызова с окончательным статусом заказа см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (9) Окончательный статус может быть отправлен Присоединяющейся Стороной основываясь на внутренней бизнес-модели или по запросу Получателя.

5.18 Deposit To Card Transfer

- [Introduction](#)
- [Deposit To Card Transfer Flow](#)


5.18.1 Introduction

Deposit to card transfer (D2C) is a money transfer from Connecting Party bank account (Deposit) to Receiver bank card number (PAN) or tokenized card data (Card Reference ID). Deposit to card transfer is made in three steps:

Initial payment – any transaction type with present cardholder data will work as initial payment - sale, preauth, transfer, etc. It is important to make the initial payment the most secure way in order to guarantee that a real card holder is registering the card.

Card registration – get card-ref-id (Card Reference ID) and register Customer's card in their profile. Card Reference ID can be used unlimited number of times, while the bank card is active.

Money transfer – run v4/transfer-by-ref/ API command using destination-card-ref-id obtained on previous step.

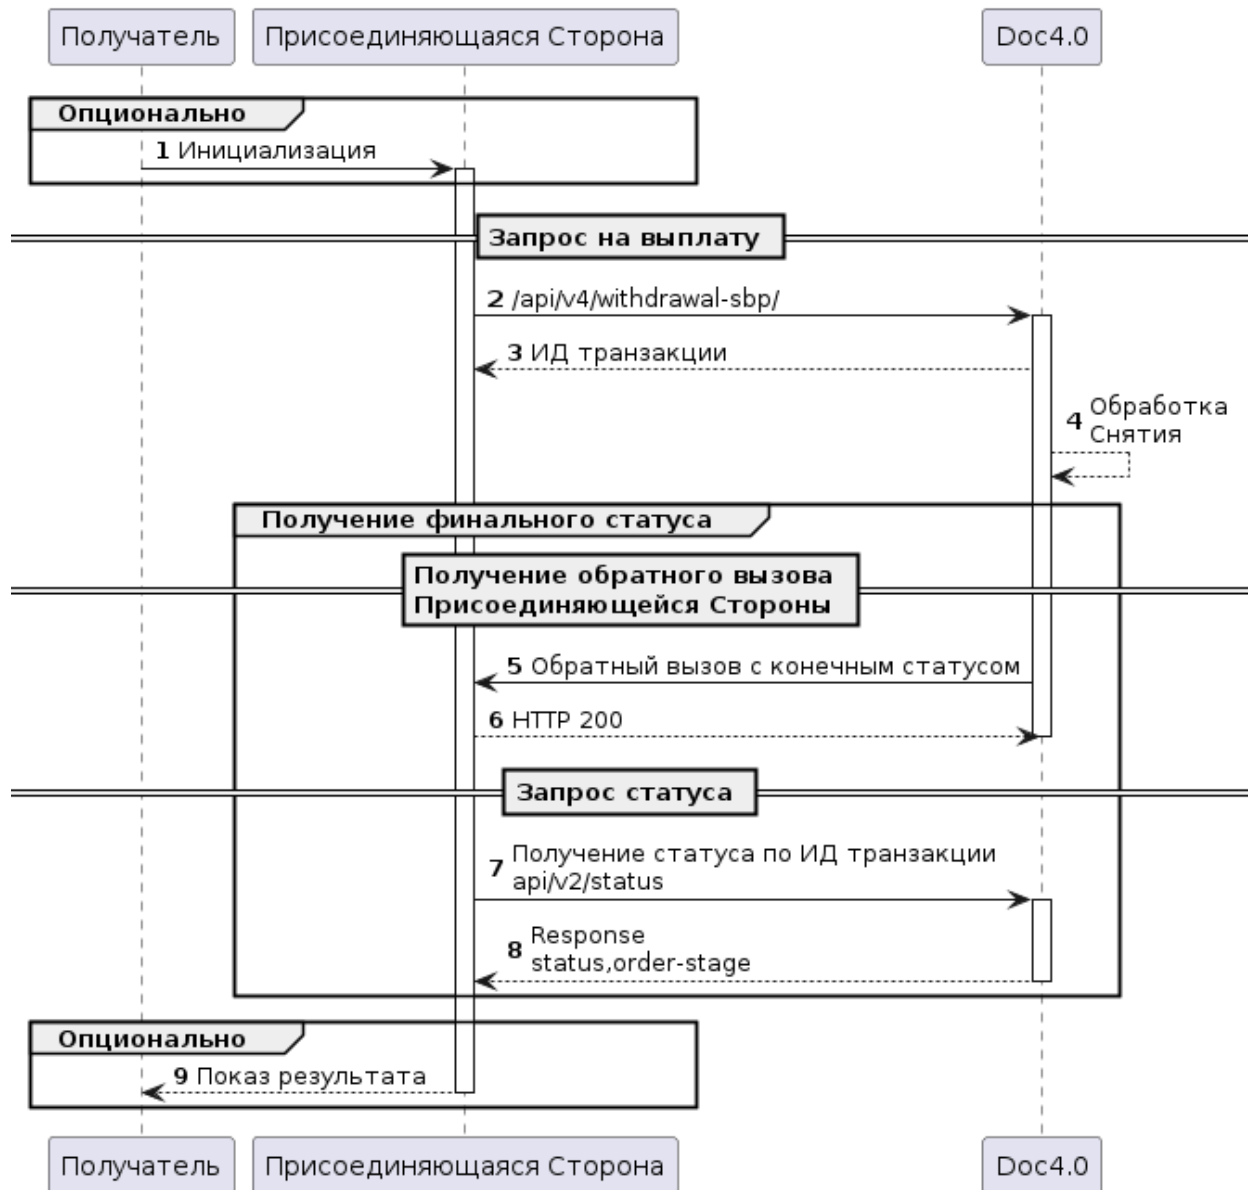

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.18.2 Deposit To Card Transfer Flow

- (1) To implement Card registration and get Card Reference ID see [/api/v2/create-card-ref](#).
- (3) Connecting Party assigns Card Reference ID to Customer's profile, after which Connecting Party shows the page saying that the card registration is successful and initial payment approved.
- (4) To implement Card information request by Card Reference ID see [/api/v2/get-card-info](#). The contents of response to this request can be used to show information about previously used card to Payer or to update Connecting Party database. This request can be made anytime if Connecting Party has Card Reference ID.
- (6) Connecting Party initiates deposit to card transfer (D2C). To implement deposit to card request see [/api/v4/transfer-by-ref](#)
- (9) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).
- (11) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (12) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Receiver's request.

5.19 Повторная оплата


- [Введение](#)
- [Сценарий повторной оплаты](#)
 - [Схема прохождения 3DS](#)
 - * [Сценарий оплаты без 3DS](#)
 - * [Упрощённый процесс аутентификации](#)

5.19.1 Введение

Повторная оплата (рекуррентный платёж) - это тип транзакции, при которой Платательщик получает товар или услугу от Присоединяющейся Стороны в обмен на деньги или другие активы с повторным использованием ранее сохранённого средства оплаты. Повторная оплата может быть инициирована вручную по инициативе Платательщика (таким образом можно упростить оплату для Платательщика), либо автоматически с заданным интервалом по инициативе Присоединяющейся Стороны (например, в модели подписки). Платательщику не требуется повторно заполнять платёжные данные, Присоединяющая Сторона использует Ссылочный идентификатор (Card Reference ID) для инициации оплаты. Необходимость проведения 3DS и ввода защитного кода (CVC, CVV и т.п.) в случае оплаты картой определяется настройками счёта в Эквайере и зависит от модели бизнеса Присоединяющейся стороны.

См. определения терминов (Присоединяющаяся Сторона, 3DS метод и т.д.) в [Глоссарии](#).

Повторная оплата совершается в 3 стадии:

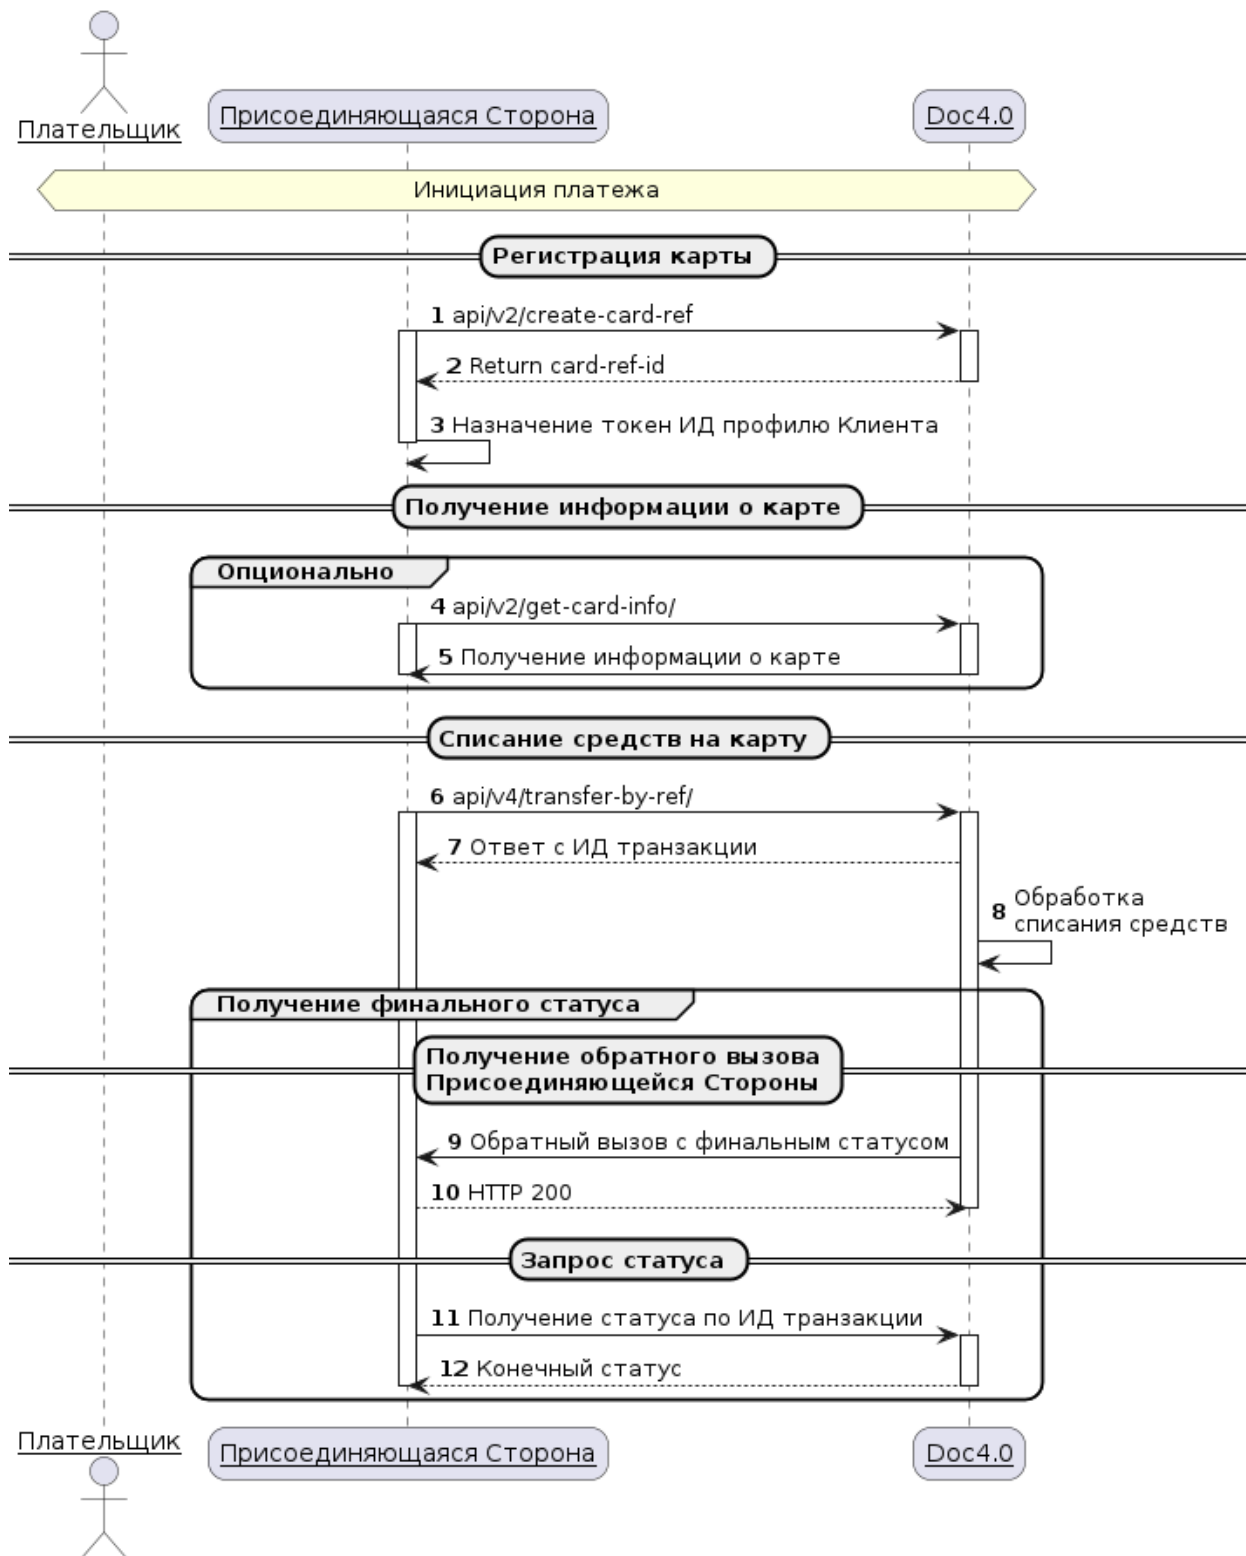

1. Первый платёж – необходимо совершить первую оплату для проверки платёжного средства (например, карты) Плательщика. Для первого платежа подходит любой тип транзакции с платёжной информацией Плательщика - sale, preauth, transfer, и др.
2. Регистрация карты (или иного платёжного метода) – необходимо получить Ссылочный идентификатор (Card reference ID) и привязать его к профилю Плательщика. Регистрация платёжного метода возможна только для транзакций в *финальном статусе*.
3. Повторный платёж – необходимо вызвать новую транзакцию оплаты с использованием ссылочного идентификатора, полученного на предыдущем шаге.

5.19.2 Сценарий повторной оплаты

Note


Тип транзакции и имплементация первого платежа зависит от бизнес-модели Присоединяющейся Стороны. Свяжитесь с отделом поддержки Doc4.0 для получения подходящего интеграционного сценария для проведения первого платежа.


- (1) Для регистрации карты и получения ссылочного идентификатора см. [/api/v2/create-card-ref/](#).
- (4) Для выполнения запроса на получение информации по ссылочному идентификатору см. [/api/v2/get-card-info/](#). Содержимое ответа на этот запрос может быть использовано для показа Плательщику деталей предыдущего использованного метода оплаты или обновления базы данных Присоединяющейся Стороны. Запрос может быть выполнен в любой момент, если у Присоединяющейся стороны уже есть ссылочный идентификатор (Card reference ID).
- (6) Повторный платёж может быть инициирован Плательщиком или Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью.
- (8, 9) Присоединяющаяся Сторона отправляет запрос Плательщику для ввода CVV/CVC (если применимо для сценария повторной оплаты).
- (10) Для инициирования транзакции рекуррентной продажи см. [/api/v2/make-rebill-sale/](#). По умолчанию 3DS инициируется и выполняется платёжным шлюзом через *Упрощенную схему аутентификации*. См. *Схему принятия решения по 3DS*.
- (12) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. *Обратный вызов Присоединяющейся Стороны*.
- (14) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (16) Результаты транзакции могут отправляться Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.

Схема прохождения 3DS

Присоединяющаяся Сторона имплементирует шаги, указанные зелёным и фиолетовым цветом. Ниже указано описание шагов со ссылками на исполняемые API команды в соответствии с номером шага:

- (1) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального

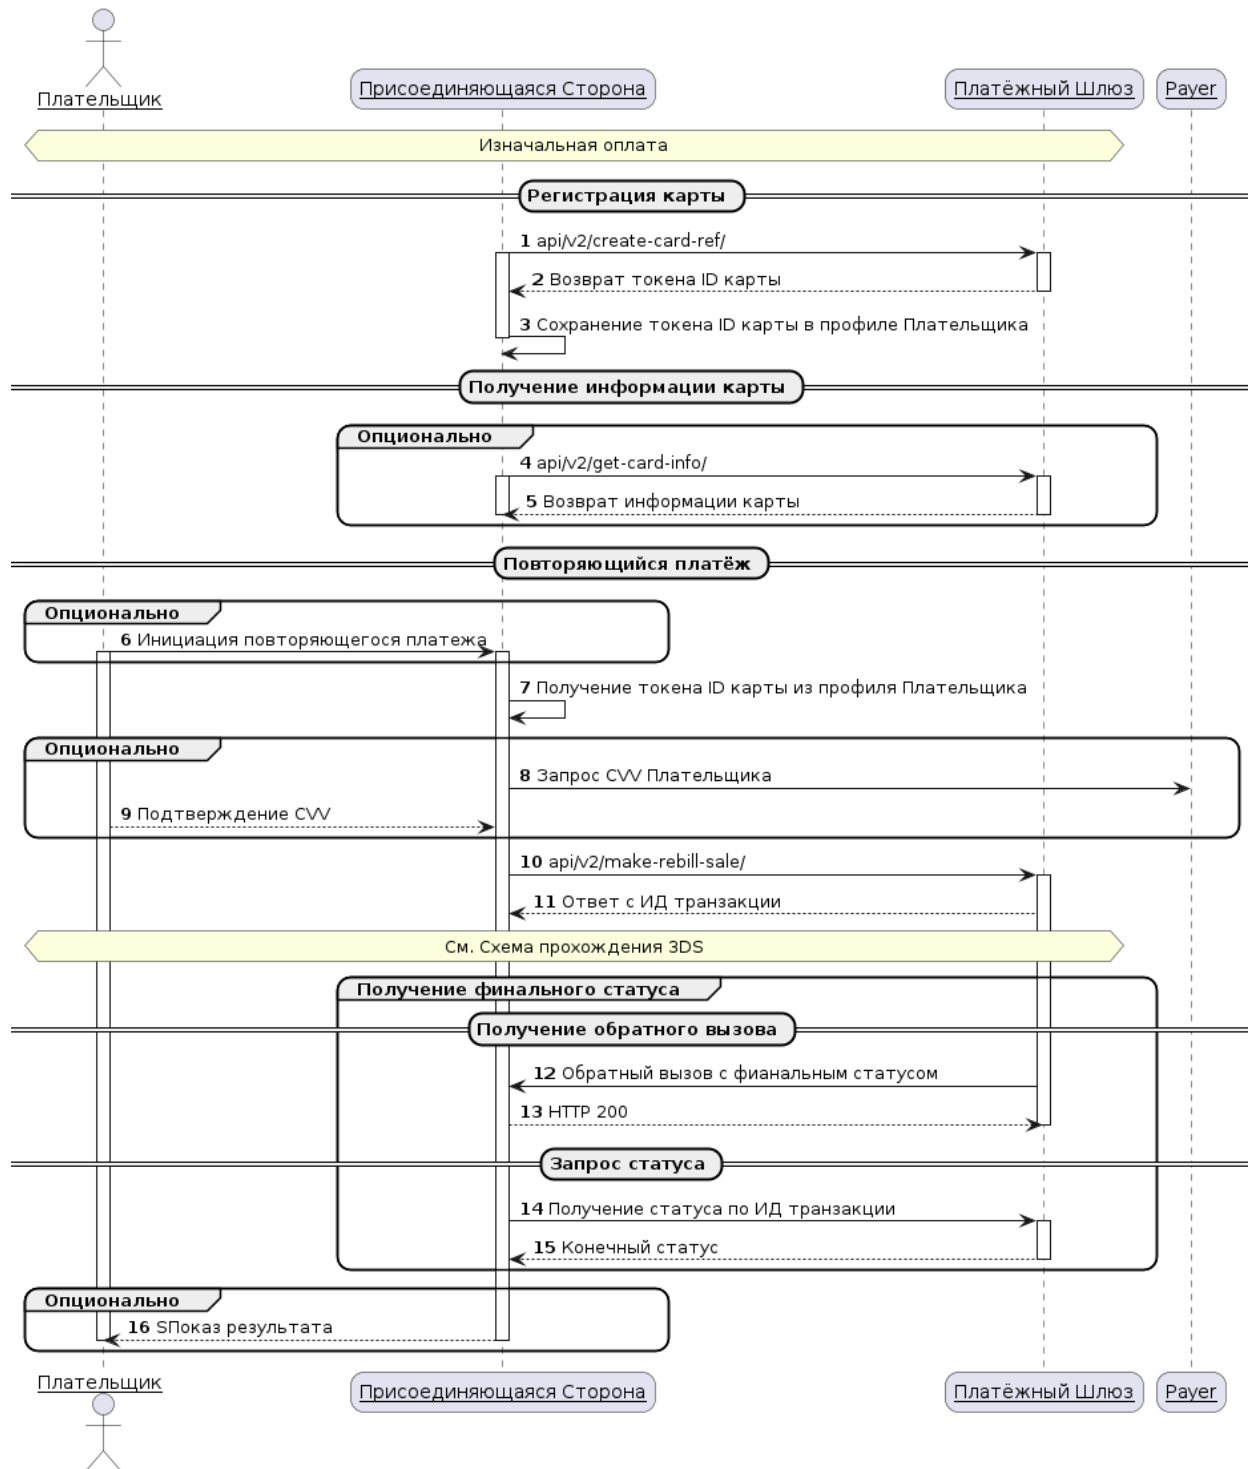

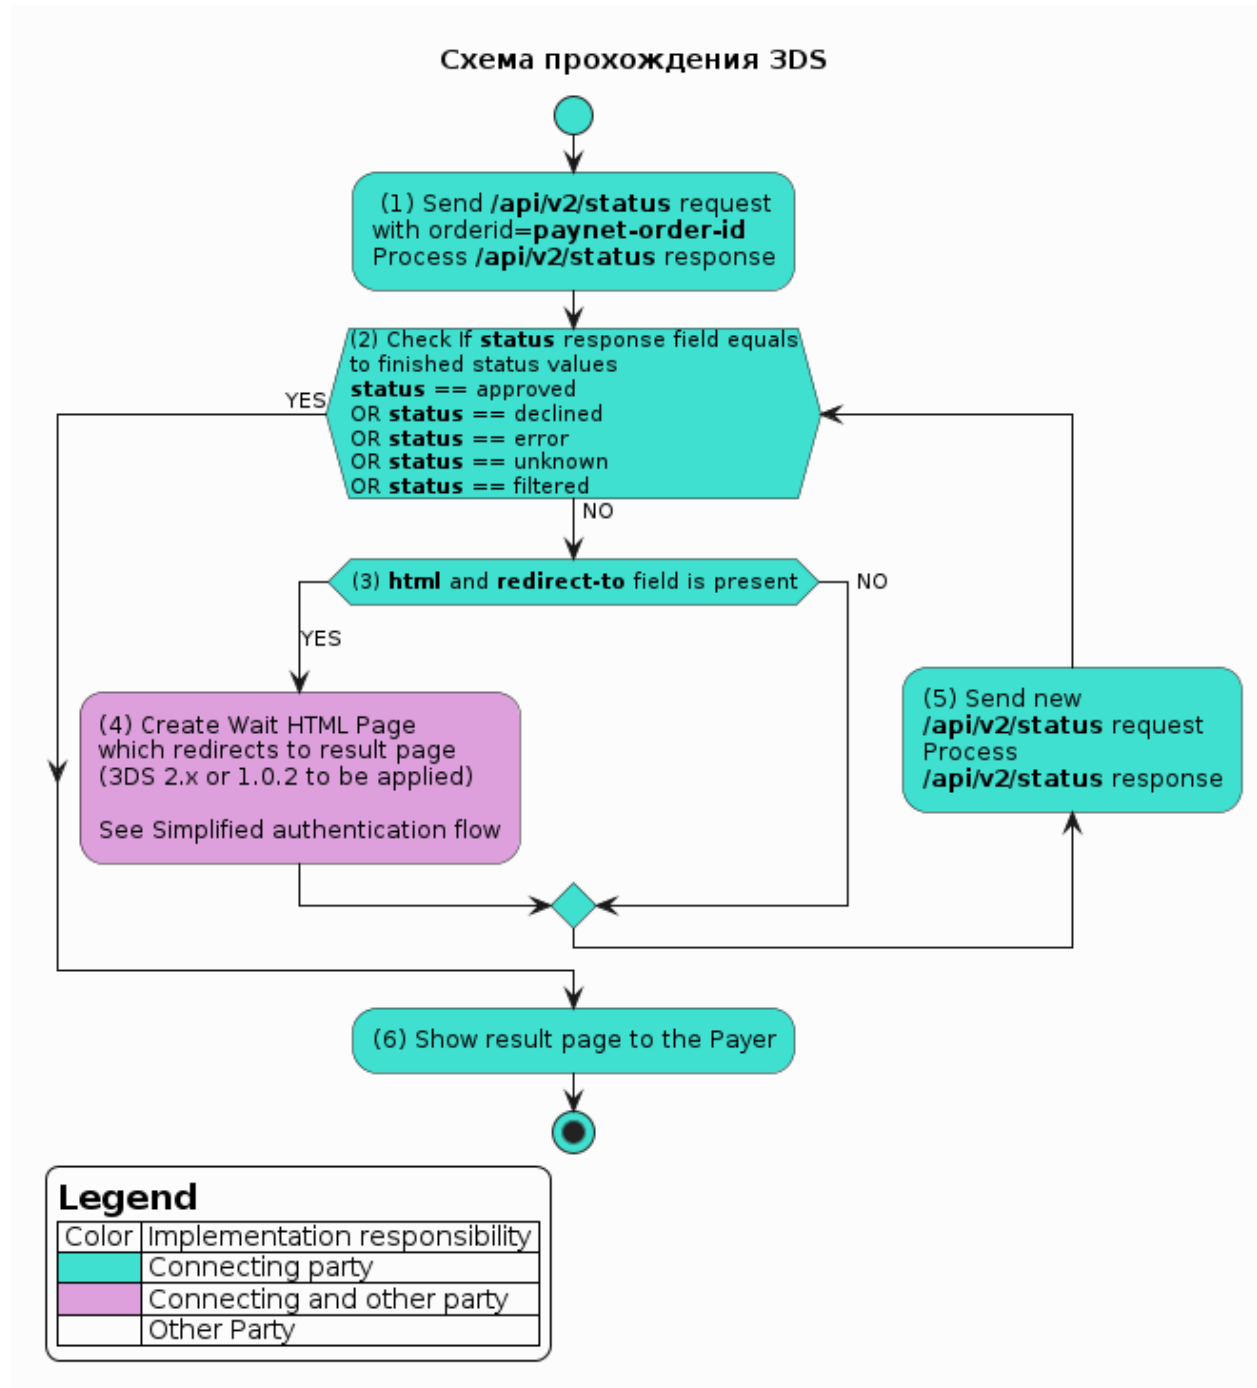

статуса в ответе.

(4) Если присутствуют значения html и redirect-to, см. [Упрощённый сценарий аутентификации с html страницей](#).

(5) То же, что и пункт (1).

Note

«[Схема принятия решения по 3DS](#) демонстрирует процесс инициирования и выполнения 3DS платежным шлюзом. Для ознакомления с другими сценариями реализации 3DS, пожалуйста, изучите `ref:Обзор 3DS<3ds_implementation_scenarios>` и свяжитесь с менеджером поддержки».

Сценарий оплаты без 3DS

Оплата считается проведённой без прохождения 3DS (без 3DS аутентификации) при нижеприведённых условиях:

1. Соблюдены шаги 1-2-(5)-6 [Схемы Прохождения 3DS](#).
2. Отсутствие параметров tds_status, html и redirect-to.
3. Транзакция получила финальный статус (approved, declined, error, filtered).

Note


Транзакции со статусом “unknown” могут показываться как транзакции прошедшие 3DS, так и как транзакции без прохождения 3DS. Детальнее о статусах транзакций см. [Статусы](#).

Упрощённый процесс аутентификации

- (1) и (2). Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#).
- (9) Для инициации финального перенаправления см. [Финальное перенаправление](#).
- (10) HTML страница ожидания в контуре Присоединяющейся Стороны может иметь произвольный дизайн и должна взаимодействовать с сервером Присоединяющейся Стороны в соответствии с диаграммой.
- (15) и (16) то же, что и (1) и (2).

5.20 Повторная предавторизация, списание и отмена

- [Введение](#)
- [Сценарий повторной предавторизации](#)
- [Схема прохождения 3DS](#)

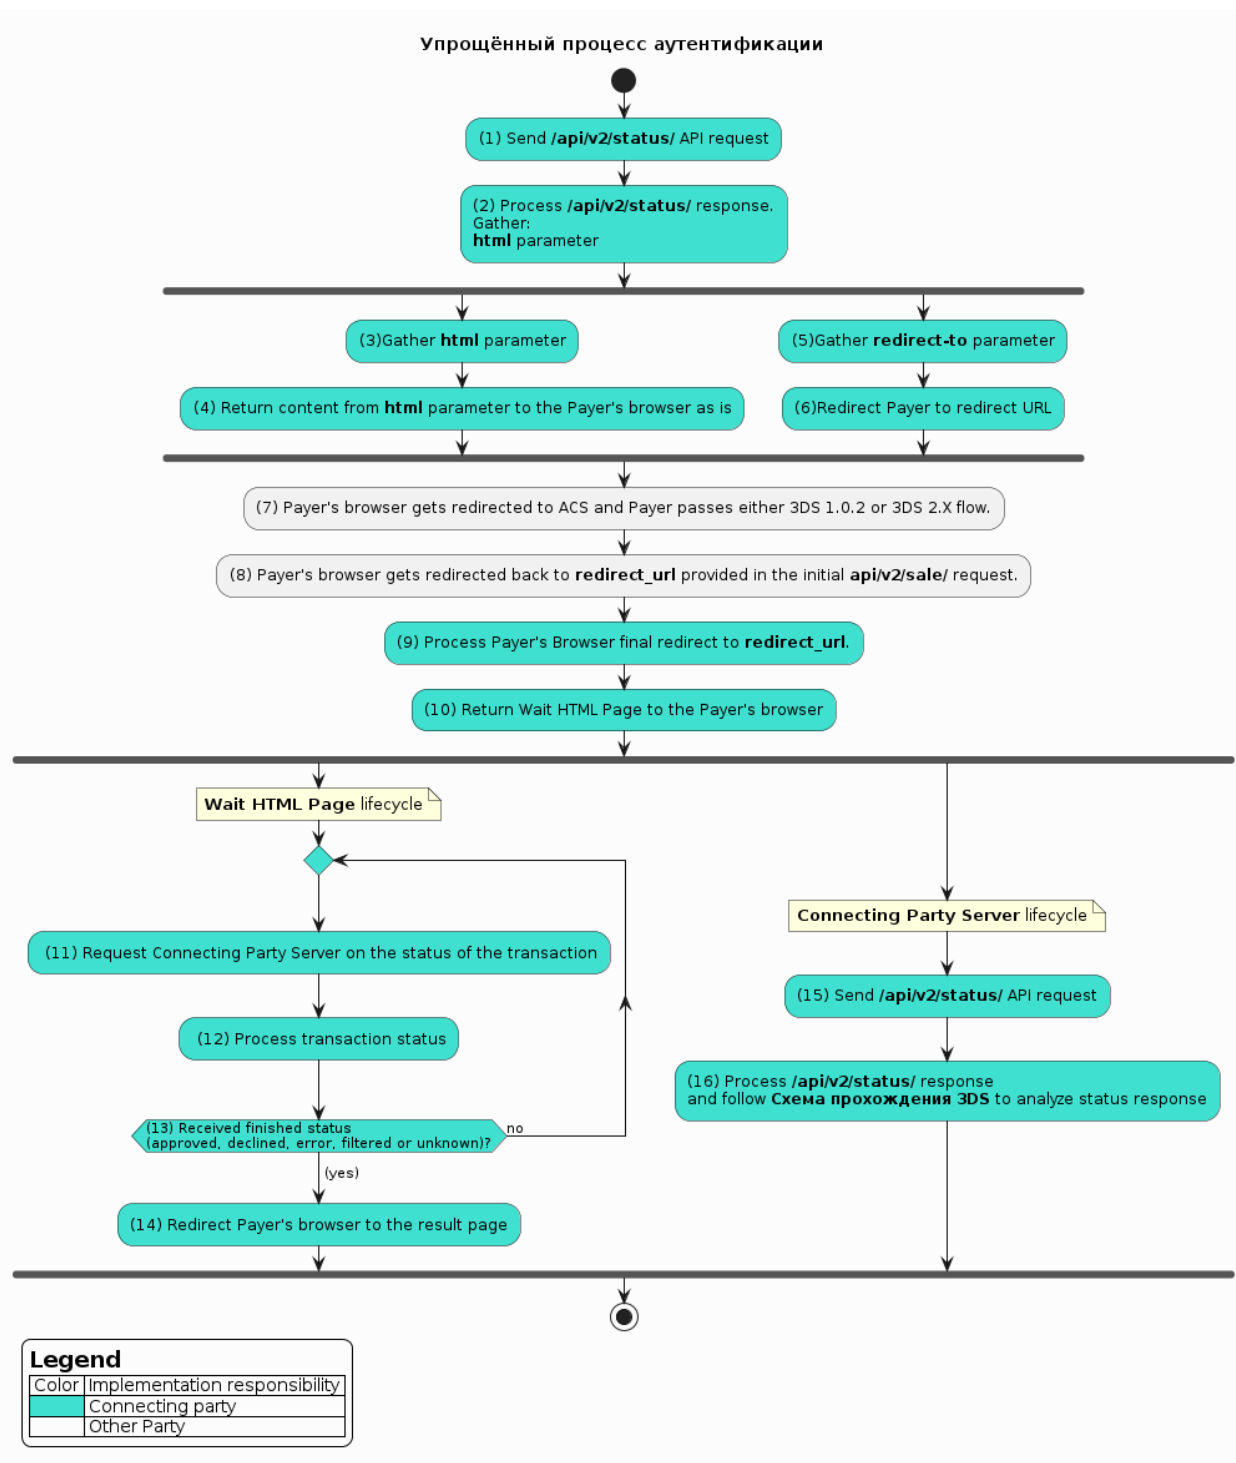

- *Сценарий предавторизации без 3DS*
- *Упрощённый процесс аутентификации*
- *Сценарий списания*
- *Сценарий отмены*

5.20.1 Введение

Оплата — тип транзакции, при которой банк блокирует определённую сумму на карте Плательщика и не позволяет использовать эту сумму. Важно учесть, что блокирование средств действует в течение определённого периода (обычно это до 7 дней для дебетовых карт и до 28 дней для кредитных карт).

Значение терминов (Присоединяющаяся Сторона, Метод 3DS) см. в [Глоссарии](#).

Повторная предавторизация (рекуррентная предавторизация) - это тип транзакции, при которой средства Плательщика блокируются на определённый период с повторным использованием ранее сохранённого средства оплаты. Повторная предавторизация может быть инициирована вручную по инициативе Плательщика (таким образом можно упростить оплату для Плательщика), либо автоматически с заданным интервалом по инициативе Присоединяющейся Стороны (например, в модели подписки). Плательщику не требуется повторно заполнять платёжные данные, Присоединяющаяся Сторона использует Ссылочный идентификатор (Card Reference ID) для инициации оплаты. Необходимость проведения 3DS и ввода защитного кода (CVC, CVV и т.п.) в случае оплаты картой определяется настройками счёта в Эквайере и зависит от модели бизнеса Присоединяющейся стороны.


Списание - тип транзакции, следующий за предавторизацией, для списания предварительно заблокированных средств с карты Плательщика.

Отмена - противоположная списанию транзакция, отменяющая блокировку и возвращающая средства в свободное пользование Плательщиком.

Повторная оплата совершается в 3 стадии:

1. Первый платёж - необходимо совершить первую оплату для проверки платёжного средства (например, карты) Плательщика. Для первого платежа подходит любой тип транзакции с платёжной информацией Плательщика - sale, preauth, transfer, и др.
2. Регистрация карты (или иного платёжного метода) - необходимо получить Ссылочный идентификатор (Card reference ID) и привязать его к профилю Плательщика. Регистрация платёжного метода возможна только для транзакций в *финальном статусе*.
3. Повторный платёж - необходимо вызвать новую транзакцию оплаты с использованием ссылочного идентификатора, полученного на предыдущем шаге.

5.20.2 Сценарий повторной предавторизации

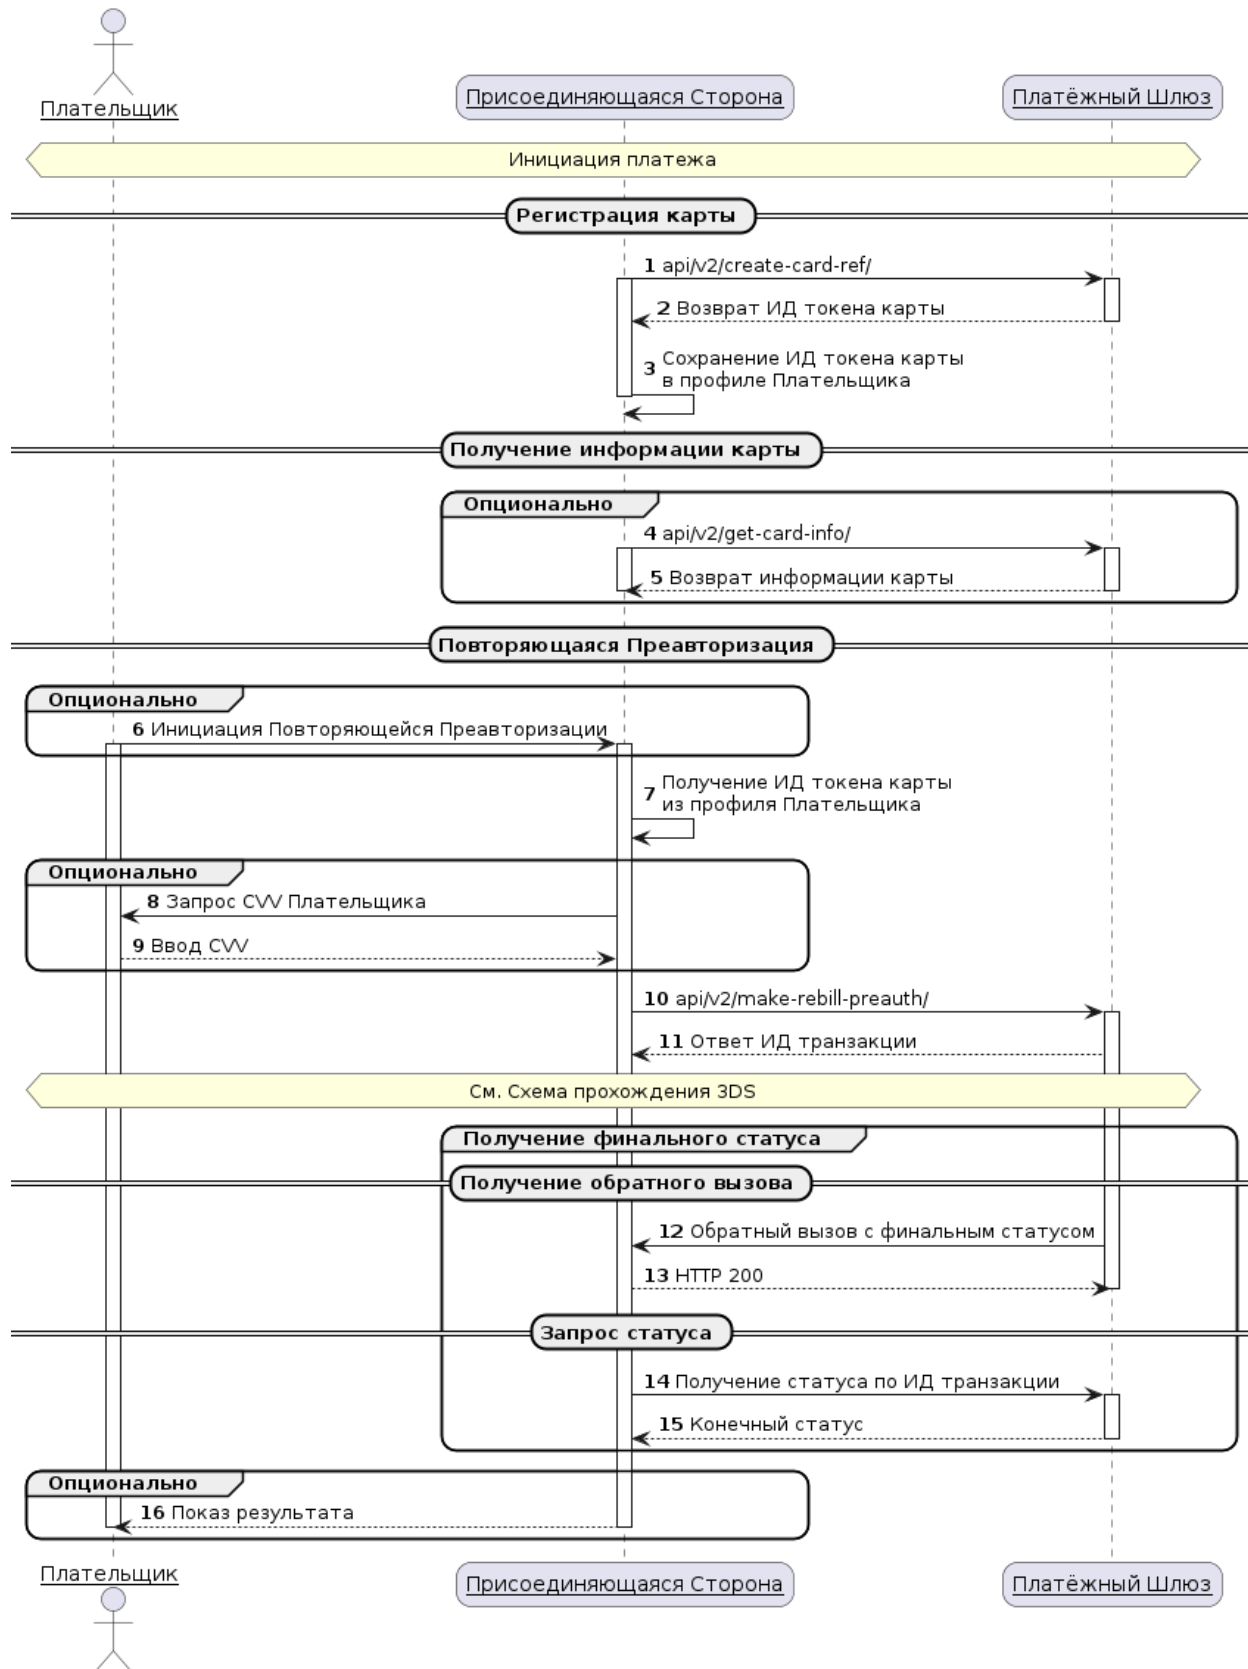

Note

Тип транзакции и имплементация первого платежа зависит от бизнес-модели Присоединяющейся Стороны. Свяжитесь с отделом поддержки Doc4.0 для получения подходящего интеграционного сценария для проведения первого платежа.

- (1) Для регистрации карты и получения ссылочного идентификатора см. [/api/v2/create-card-ref/](#).
- (4) Для выполнения запроса на получение информации по ссылочному идентификатору см. [/api/v2/get-card-info/](#). Содержимое ответа на этот запрос может быть использовано для показа Плательщику деталей предыдущего использованного метода оплаты или обновления базы данных Присоединяющейся Стороны. Запрос может быть выполнен в любой момент, если у Присоединяющейся стороны уже есть ссылочный идентификатор (Card reference ID).
- (6) Повторная предавторизация может быть инициирована Плательщиком или Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью.
- (8, 9) Присоединяющаяся Сторона отправляет запрос Плательщику для ввода CVV/CVC (если применимо для сценария повторной .преавторизации)
- (10) Для инициирования транзакции рекуррентной преавторизации см. [/api/v2/make-rebill-preauth/](#). По умолчанию 3DS инициируется и выполняется платежным шлюзом через [Упрощенную схему аутентификации](#). См. [Схему принятия решения по 3DS](#).
- (12) Для имплементации обратного вызова с обработкой финального статуса см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (14) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (16) Результаты транзакции могут отправляться Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.


5.20.3 Схема прохождения 3DS

Присоединяющаяся Сторона имплементирует шаги, указанные зелёным и фиолетовым цветом. Ниже указано описание шагов со ссылками на исполняемые API команды в соответствии с номером шага:

- (1) Для имплементации запроса статуса, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (4) Если значения html и redirect-to, см. [Упрощённый сценарий аутентификации с html страницей](#).
- (5) То же, что и пункт (1).

Note

«[Схема принятия решения по 3DS](#)» демонстрирует процесс инициирования и выполнения 3DS платежным шлюзом. Для ознакомления с другими сценариями

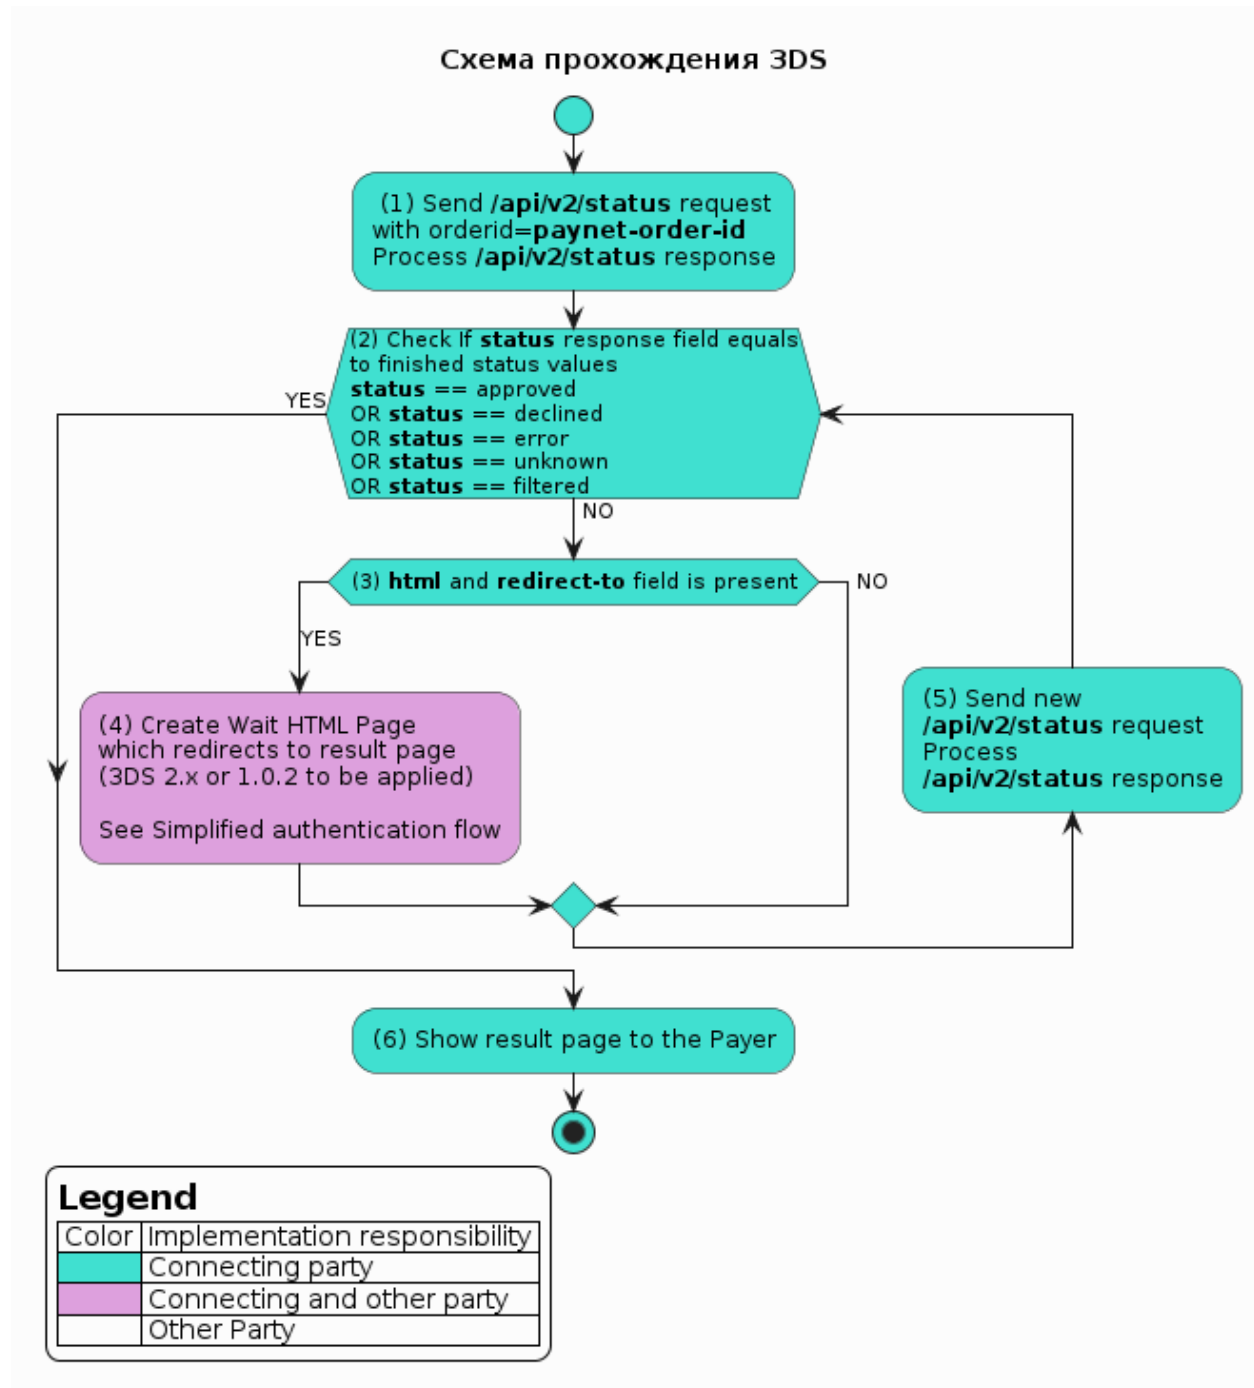

реализации 3DS, пожалуйста, изучите [Обзор 3DS](#) и свяжитесь с менеджером поддержки».

Сценарий предавторизации без 3DS

Оплата считается проведённой без прохождения 3DS (без 3DS аутентификации) при нижеприведённых условиях:

1. Соблюдены шаги 1-2-(5)-6 [Схемы Прохождения 3DS](#).
2. Отсутствие параметров tds_status, html и redirect-to.
3. Транзакция получила финальный статус (approved, declined, error, filtered).

Note


Транзакции со статусом “unknown” могут показываться как транзакции прошедшие 3DS, так и как транзакции без прохождения 3DS. Подробнее о статусах транзакций см. [Статусы](#).


Упрощённый процесс аутентификации

- (2) Для имплементации запроса на списание см. [/api/v2/status/](#).
- (9) Для инициации финального перенаправления см. [Финальное перенаправление](#).
- (10) HTML страница ожидания в контуре Присоединяющейся Стороны может иметь произвольный дизайн и должна взаимодействовать с сервером Присоединяющейся Стороны в соответствии с диаграммой.
- (15) и (16) то же, что и (1) и (2).

5.20.4 Сценарий списания

- (1) Списание может быть инициировано Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.
- (2) Для имплементации запроса на списание см. [/api/v2/capture/](#).
- (5) Обратный вызов по списанию будет отправлен только в случае, если notify_url был предоставлен в инициирующем запросе предавторизации или дополнительный обратный вызов установлен на предоставленный URL для списаний на уровне терминала. Если в запросе предавторизации был предоставлен server_callback_url, обратный вызов по списанию не будет отправлен. Для обработки обратных вызовов см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (7) Для имплементации запроса статуса заказа, см. [/api/v2/status/](#). Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.
- (9) Конечный статус может быть предоставлен Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.

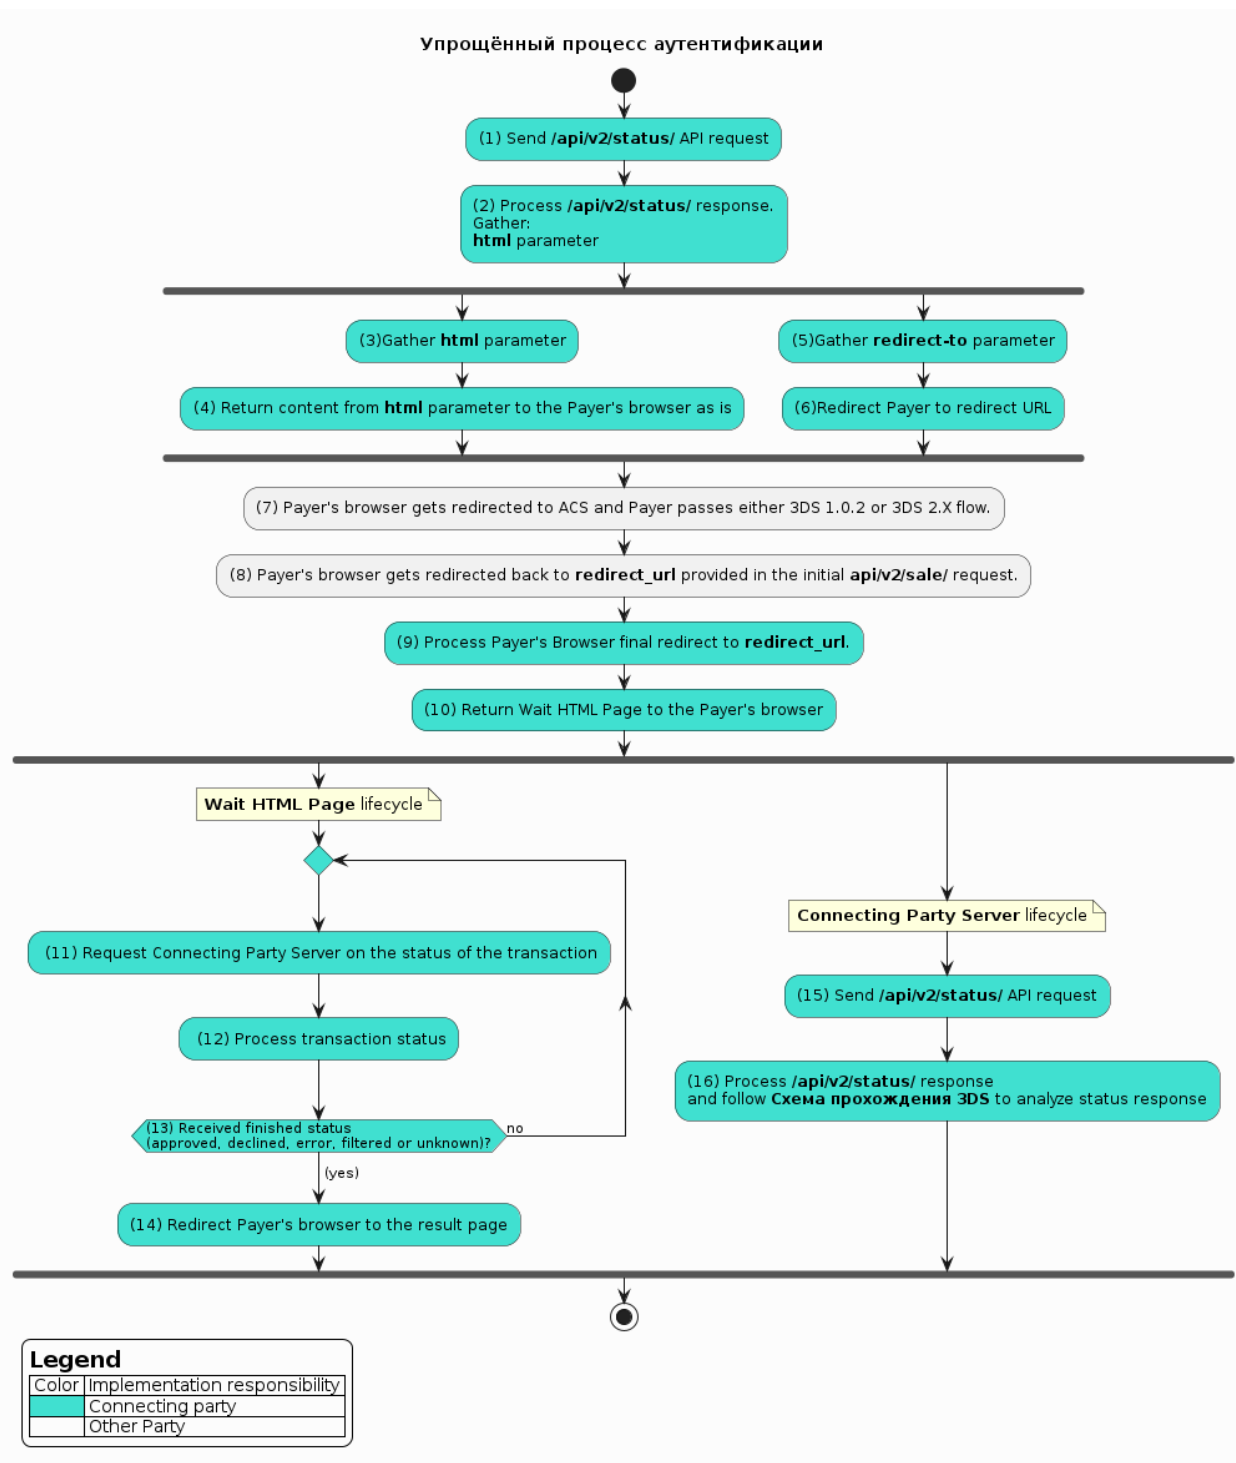

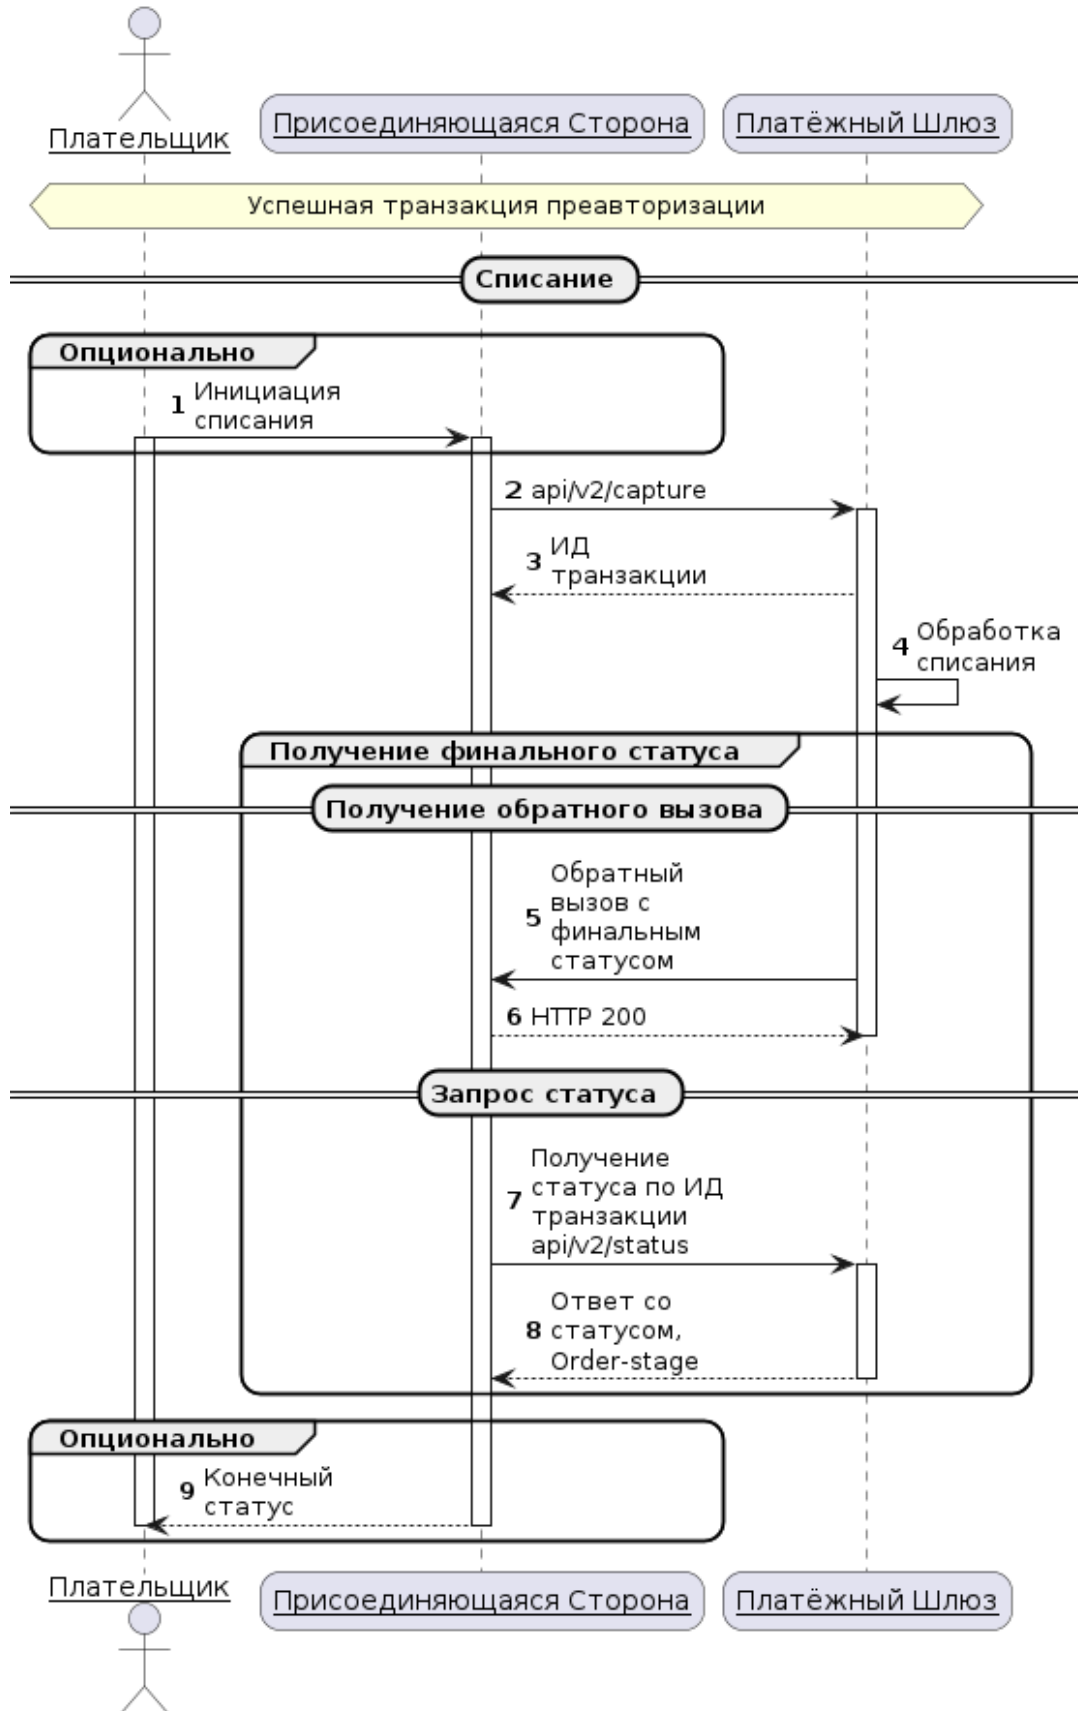

5.20.5 Сценарий отмены

- (1) Отмена предавторизации может быть вызвана Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.
- (2) Для имплементации запроса на отмену см. </api/v2/return/>.
- (5) Обратный вызов по отмене будет отправлен только в случае, если notify_url был предоставлен в иницирующем запросе предавторизации или дополнительный обратный вызов установлен на предоставленный URL для отмен на уровне терминала. Если в запросе предавторизации был предоставлен server_callback_url, обратный вызов по отмене не будет отправлен. Для обработки обратных вызовов см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).
- (7) Для имплементации запроса статуса заказа, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалом в 3-5 секунд до получения финального статуса.
- (9) Конечный статус может быть предоставлен Присоединяющейся Стороной в соответствии с бизнес-моделью или по запросу Плательщика.

5.21 Сервис регулярных платежей


- [Введение](#)
- [Процесс прямых повторяющихся платежей](#)
- [Процесс регулярных платежей с начальной транзакцией](#)


5.21.1 Введение

Повторяющаяся (также Рекуррентная) транзакция — это тип банковского платежа, при котором с держателя карты взимаются сборы в заранее определенные интервалы за услуги или товары постоянного характера (членство, подписки, платежи по кредитам). Перед взиманием сборов карта должна быть зарегистрирована в платежном шлюзе. Служба повторяющихся платежей обеспечивает автоматическую обработку платежей по регулярному графику, например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. С помощью этой службы плательщики могут настроить свои платежные реквизиты один раз, и система будет автоматически списывать средства с их кредитной карты или банковского счета с указанными интервалами. Присоединяющейся стороне не требуется указывать повторяющийся график на стороне платежного шлюза: запросы на повторяющиеся платежи также можно инициировать вручную в соответствии с внутренним графиком Присоединяющейся стороны, бизнес-моделью или запросом плательщика. Чтобы просмотреть и управлять услугой повторяющихся платежей из пользовательского интерфейса, свяжитесь со службой поддержки.

5.21.2 Процесс прямых повторяющихся платежей

Данный процесс подразумевает, что у Присоединяющейся стороны есть сертификат PCI DSS, позволяющий работать с данными держателей карт.

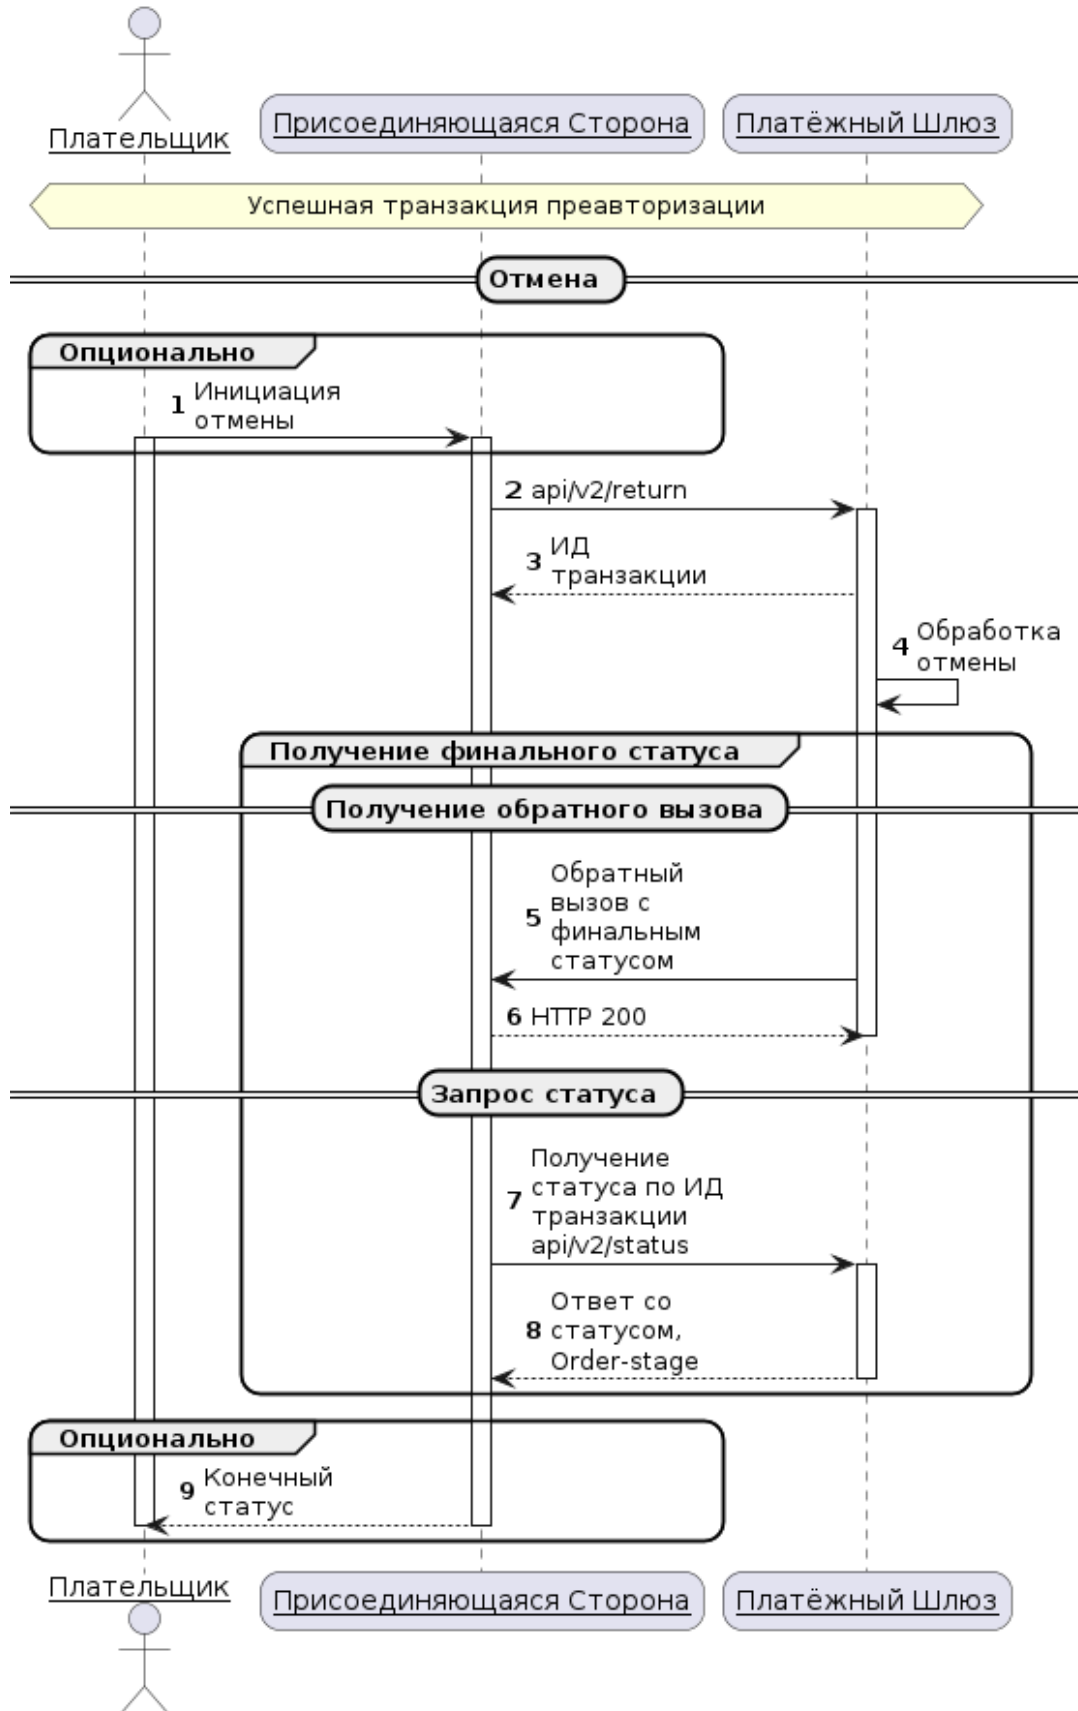

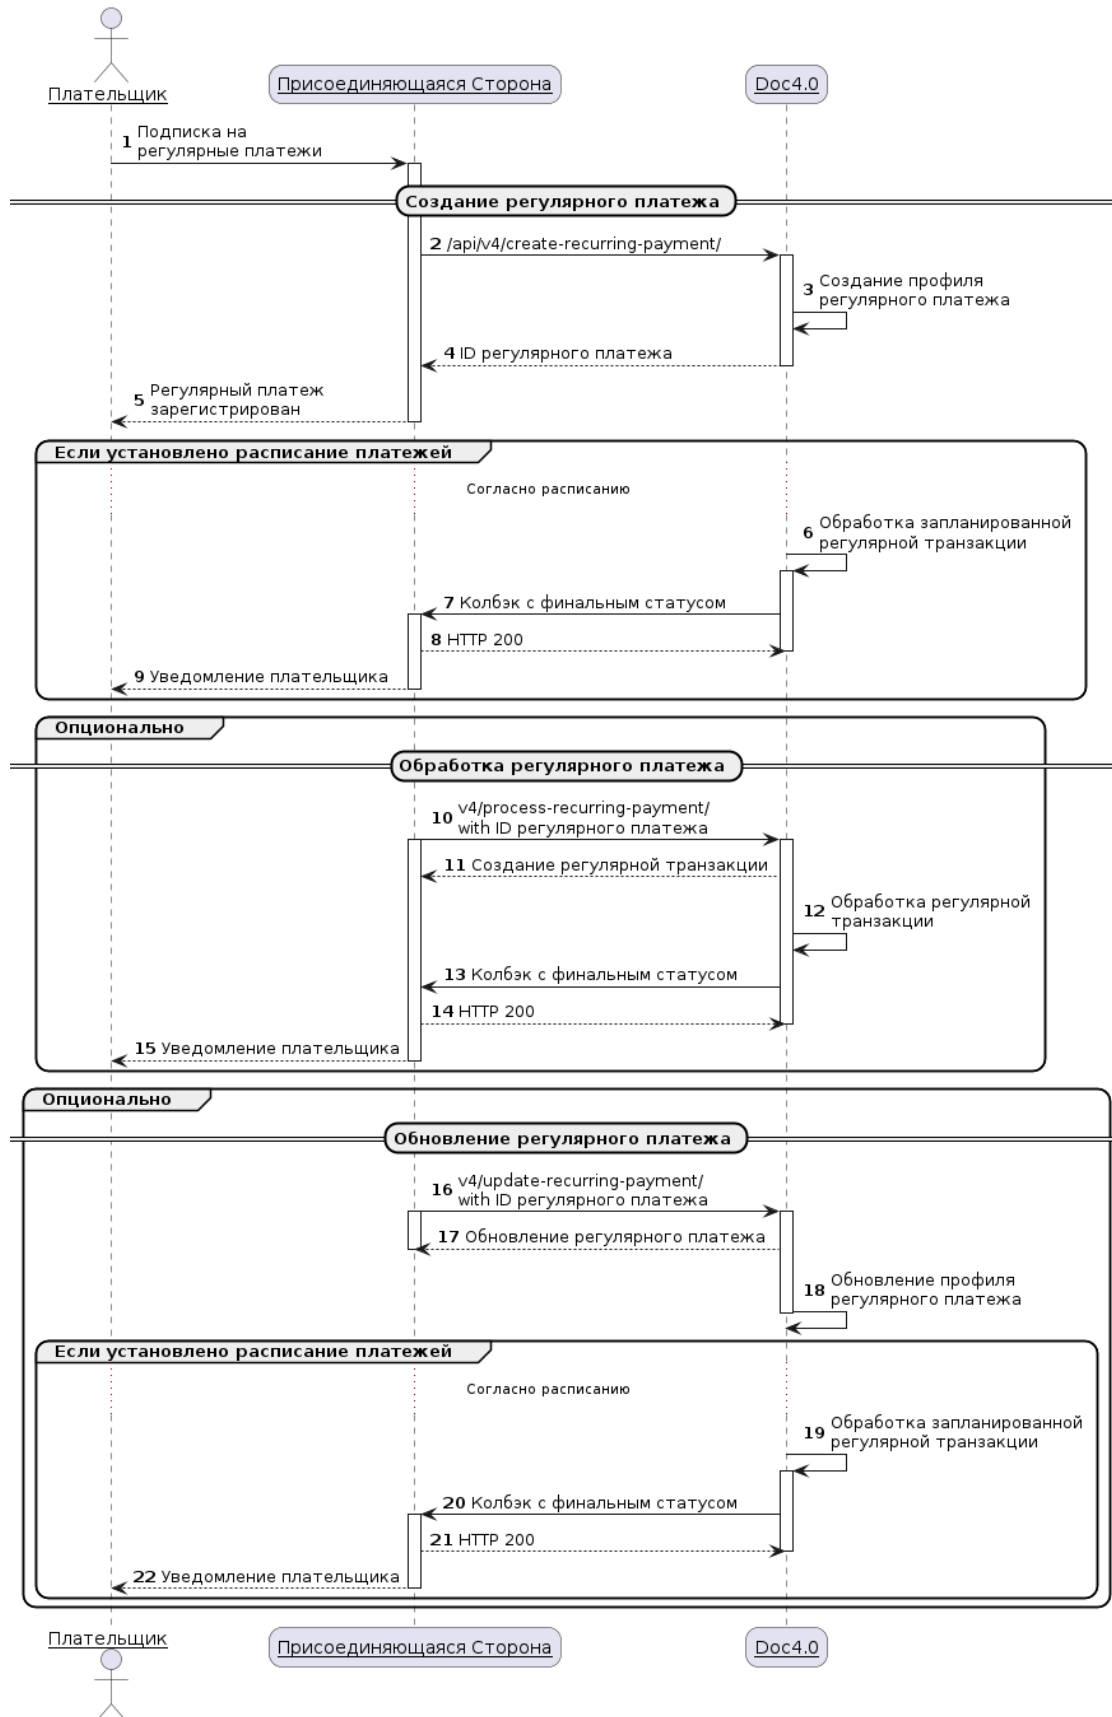

- (2) Чтобы создать повторяющийся платеж, см. [/api/v4/create-recurring-payment/](#). Чтобы создать повторяющиеся платежи для нескольких Плательщиков в одном запросе с данными CSV, см. [/api/v4/create-recurring-payments/](#).
- (7, 8, 13, 14, 20, 21) Чтобы реализовать обратный вызов с обработкой окончательного статуса, см. [Обратный вызов Присоединяющейся стороны](#).
- (10) Для обработки повторяющихся платежей см. [/api/v4/process-recurring-payment/](#). Для обработки повторяющихся платежей для нескольких Плательщиков в одном запросе с данными CSV см. [/api/v4/process-recurring-payments/](#).
- (16) Для обновления повторяющихся платежей см. [/api/v4/update-recurring-payment/](#). Для обновления повторяющихся платежей для нескольких Плательщиков в одном запросе с данными CSV см. [/api/v4/update-recurring-payments/](#).
- (6, 19) Согласно расписанию означает, что если расписание установлено, система будет автоматически обрабатывать транзакции с указанными интервалами, обновлять профиль и уведомлять Присоединяющуюся сторону о каждой завершенной транзакции. Если расписание не установлено, средства могут быть списаны с клиента только вручную через пользовательский интерфейс или вызов API. Расписание можно изменить позже (см. шаг 16).
- (9, 15, 22) Результаты платежа могут быть отправлены Присоединяющейся стороной на основе внутренней бизнес-модели или запроса Плательщика.


5.21.3 Процесс регулярных платежей с начальной транзакцией

В отличие от процесса прямых регулярных платежей, в процессе регулярных платежей с начальной транзакцией требуется выполнение первичного платежа для проверки и авторизации карты плательщика. Для этой цели подойдет любой тип транзакции, содержащий платежные данные: продажа, предварительная аутентификация, перевод и т. д. Эта транзакция должна быть предварительно обработана в платежном шлюзе и иметь окончательный статус.

Данный процесс не содержит данных о держателях карт при обмене данными между Плательщиком и Присоединяющейся стороной, а также между Присоединяющейся стороной и Платежным шлюзом, поэтому сертификация PCI DSS для Присоединяющейся стороны не требуется.

Обсудите с менеджером службы поддержки, какой вариант использования API будет наиболее подходящим для первоначального платежа.

- (2) Чтобы инициировать запрос на регистрацию карты и получить идентификатор регулярного платежа, см. [api/v4/create-card-ref](#).
- (9, 10, 16, 17) Чтобы реализовать обратный вызов с обработкой окончательного статуса, см. [Обратный вызов Присоединяющейся стороны](#).
- (6) Для обработки повторяющихся платежей см. [/api/v4/process-recurring-payment/](#). Для обработки повторяющихся платежей для нескольких Плательщиков в одном запросе с данными CSV см. [/api/v4/process-recurring-payments/](#).
- (12) Для обновления повторяющихся платежей см. [/api/v4/update-recurring-payment/](#). Для обновления повторяющихся платежей для нескольких Плательщиков в одном запросе с данными CSV см. [/api/v4/update-recurring-payments/](#).
- (15) Согласно расписанию означает, что если расписание установлено, система будет автоматически обрабатывать транзакции с указанными интервалами, обновлять профиль и уведомлять Присоединяющуюся сторону о каждой завершенной транзакции. Если расписание не установлено, средства могут быть списаны с клиента только вручную

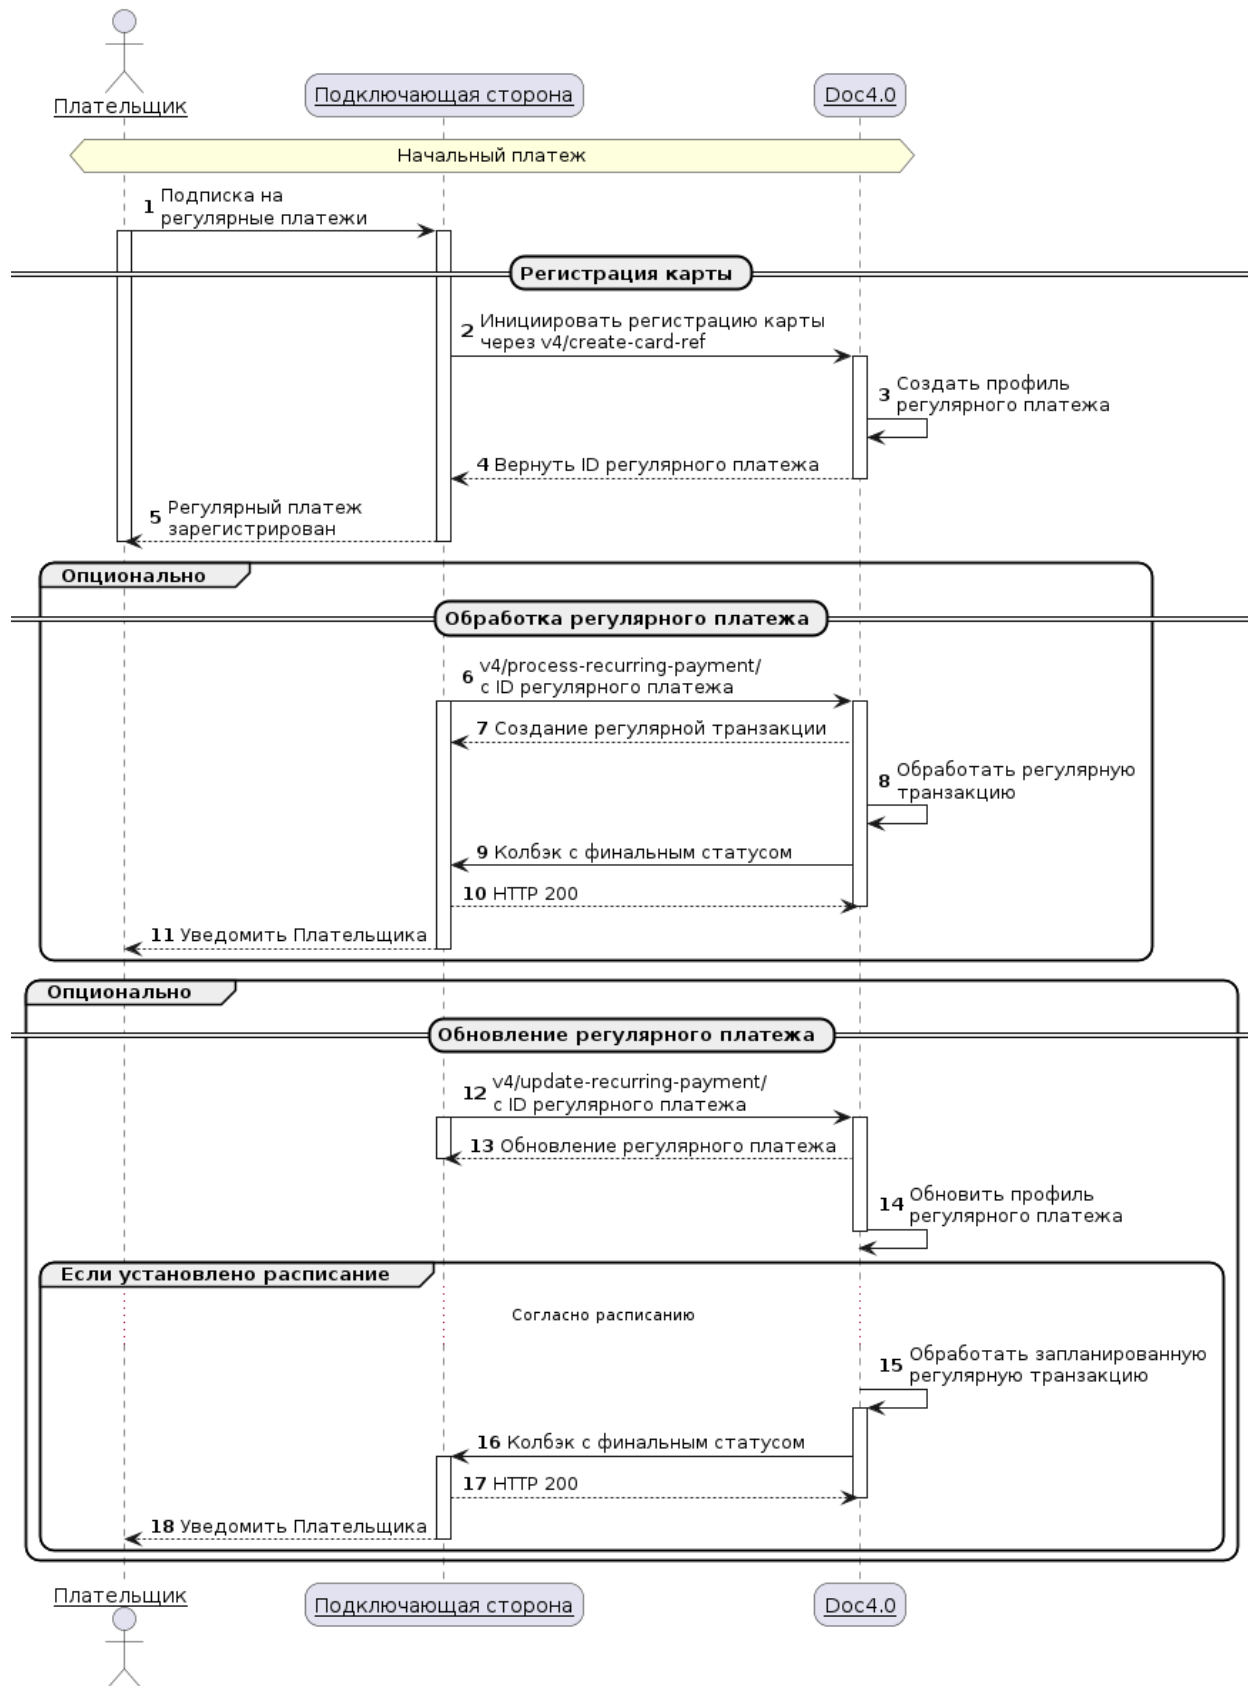

через пользовательский интерфейс или вызов API. Расписание можно изменить позже (см. шаг 12).

(11, 18) Результаты платежа могут быть отправлены Присоединяющейся стороной на основе внутренней бизнес-модели или запроса Плательщика.

5.22 Возврат

- [Введение](#)
- [Сценарий Возврата](#)
- [Сценарий аннулирования](#)

5.22.1 Введение

Возврат: Транзакция возврата - означает возврат денег на кредитную карту или какой-либо другой аккаунт Плательщика. Возвращённые средства не отображаются непосредственно после инициации запроса на возврат средств, т.к. запрос обрабатывается банком-эмитентом в течение нескольких дней. Возврат может быть проведён только для транзакций Продажи, Преавторизированной Продажи и последующего Подтверждения с успешным конечным статусом. После успешного Возврата Продажа принимает статус Отменённой транзакции, Преавторизированная Продажа и Подтверждение - статус Возврата. См. [Статусы](#).

Аннулирование: Транзакция аннулирования может быть использована вместо транзакции возврата для осуществления возврата средств на аккаунт Плательщика. Транзакция аннулирования позволяет не дожидаться клиринга и обработки возврата со стороны банка эмитента. Транзакция может быть аннулирована в случае если она была авторизована, но не подтверждена. Если же клиринг уже прошёл, а аннулирование не поддерживается, единственным решением возврата средств на аккаунт Плательщика является транзакция Возврата.

Аннулирование может быть применено только для транзакций Продажи и Подтверждения в успешном конечном статусе. Запрос на аннулирование инициирует транзакцию аннулирования. См. [Статусы](#). Аннулирование может не поддерживаться в большинстве случаев, пожалуйста, свяжитесь с менеджером Поддержки для дополнительной информации.


Значение терминов см. [Глоссарий](#).

5.22.2 Сценарий Возврата

Возврат может быть инициирован Присоединяющейся Стороной, опираясь на внутреннюю политику компании или по запросу Плательщика.

(2) Для имплементации запроса возврата см. [/api/v2/return/](#).

(5) Обратный вызов для транзакций возврата будет отправлен только в случае если notify_url был отправлен в начальном запросе или прописан дополнительный URL обратного вызова транзакции возврата на уровне терминала. Если server_callback_url был отправлен в начальном запросе транзакции, обратный вызов для возврата не будет отправлен. Для имплементации обратных вызовов с настройкой финального статуса см.

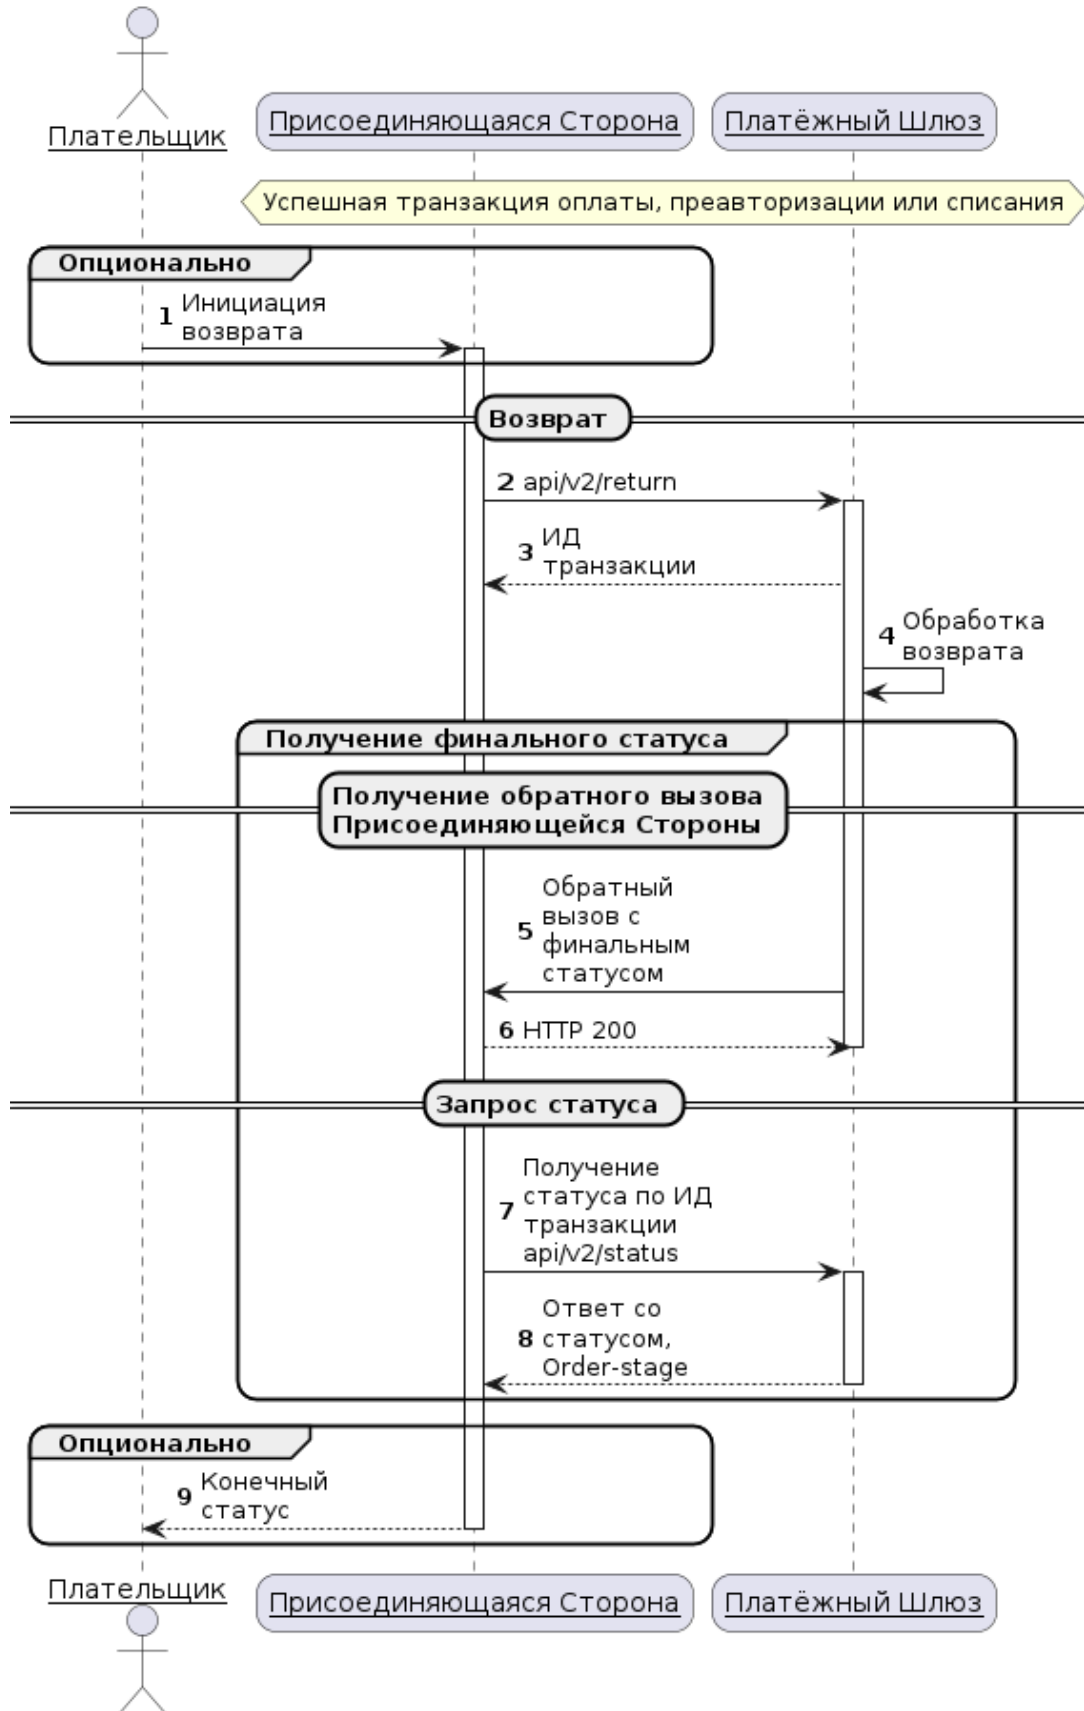

Обратные Вызовы Присоединяющейся Стороны.

(7) Для имплементации запроса статуса заказа, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса.

(9) Финальный статус может быть отправлен Присоединяющейся Стороной, опираясь на внутреннюю политику компании или по запросу Плательщика.

5.22.3 Сценарий аннулирования

Аннулирование может быть инициировано Присоединяющейся Стороной, опираясь на внутреннюю политику компании или по запросу Плательщика.

(2) Для имплементации запроса на аннулирование см. </api/v2/void/>.


(5) Обратный вызов для транзакций аннулирования будет отправлен только в случае, если notify_url был отправлен в начальном запросе или прописан дополнительный URL обратного вызова транзакции аннулирования на уровне терминала. Если server_callback_url был отправлен в начальном запросе транзакции, обратный вызов для аннулирования не будет отправлен. Для имплементации обратных вызовов с настройкой финального статуса см. [Обратные Вызовы Присоединяющейся Стороны](#).

(7) Для имплементации запроса статуса заказа, см. </api/v2/status/>. Статус должен запрашиваться несколько раз с интервалами в 3-5 секунд до получения финального статуса.

(9) Финальный статус может быть отправлен Присоединяющейся Стороной, опираясь на внутреннюю политику компании или по запросу Плательщика.

5.23 Payment Cashier

- [Introduction](#)
- [Payment Cashier Flow](#)
- [Options For Multi-Currency Integration](#)
- [Payment Flow Customization Scenarios](#)
 - [Callback Notification Options](#)
 - [Redirect Payer After Any Decline](#)
 - [Keep Payer on Finish Page](#)
 - [Forced Payer Redirect](#)
 - * [Option 1](#)
 - * [Option 2](#)
- [Subsequent Transactions on Payment Cashier](#)
 - [Cancel Flow](#)
 - [Capture Flow](#)
 - [Reversal Flow](#)

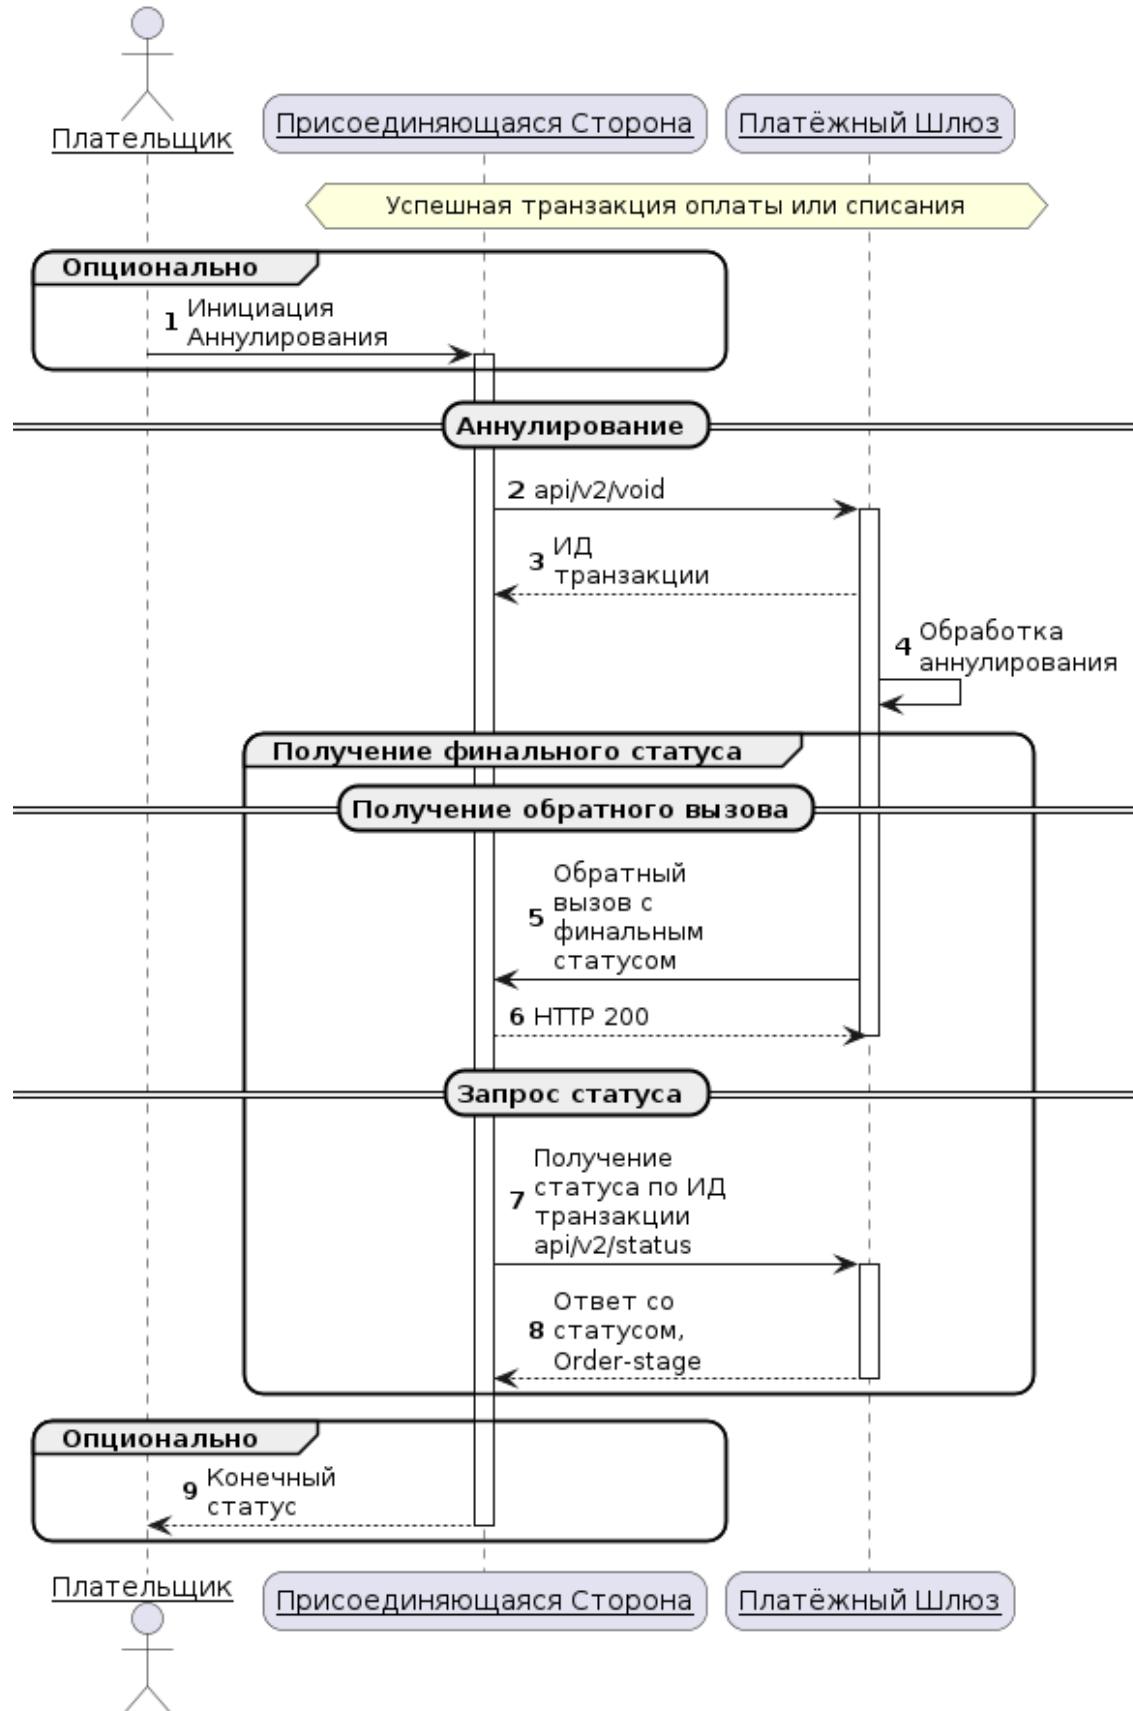

5.23.1 Introduction

Payment Cashier integration allows Payer to choose the payment method for transaction. Payment Cashier can be configured on the Connecting Party side or the Payment Gateway (it is also referred to as Parallel Form) side which is covered in this Use-Case. Connecting Party redirects the Payer to Parallel Form hosted on the Payment Gateway side, the Payer selects one of the available payment methods and tries to perform the payment. Parallel Form can initiate sale or preauth transactions for each configured payment method. Once the transaction is successful, the Payer gets redirected back to the Connecting Party. For more information please see [Payment Flow Customization](#).

To see how the forms can be customized, please follow the [Forms Customization](#) reference to see examples and macros of [Payment Cashier Page Customization](#), [Payment Page Customization](#), [Prefilled Cardholder Data in Payment Page](#), [Wait Page Customization](#), and [Finish Page Customization](#).

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

Payment Cashier configured in the Payment Gateway has internal structure of Master Endpoints that combine regular Endpoints. Regular Endpoints connected to the Master Endpoint are called Auxiliary Endpoints. Each Auxiliary Endpoint is configured for specific payment method. When making a payment, the Payer can choose the payment method on the Parallel Form. When Payer selects the payment method, Parallel Form initiates an auxiliary transaction on the corresponding Auxiliary Endpoint. If Auxiliary Endpoint currency is different from Master Endpoint currency, the master transaction amount will be converted to respective currency of this payment method. Additionally, Master Endpoints can be consolidated in the Endpoint Group to create single logical unit for multi-currency integrations. See the [Options for multi-currency integration](#) and select the preferred option with Doc4.0 support manager.

5.23.2 Payment Cashier Flow

(2) To implement a sale-form request see [/api/v2/sale-form/](#).


(14) To implement the final redirect see [Final Redirect](#).

(16,17) To implement an order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5-second intervals until final status will be received in response.


(18) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#). Callback is sent with the status of the master transaction (cashier transactions). To get additional callbacks about the result of each initiated transactions, please contact Doc4.0 support manager.

5.23.3 Options For Multi-Currency Integration

Payment Cashier can be configured for multiple currencies. For each transaction currency required by Connecting Party, a separate Master Endpoint with unique ID is created. In order to avoid integration to new Master Endpoint IDs for additional currencies support in future, Connecting Party can choose integration to Endpoint Group instead. Endpoint Group is a single logical unit which consolidates Master Endpoints in different currencies. Master Endpoints in new currencies can be added to the same Endpoint Group in future.

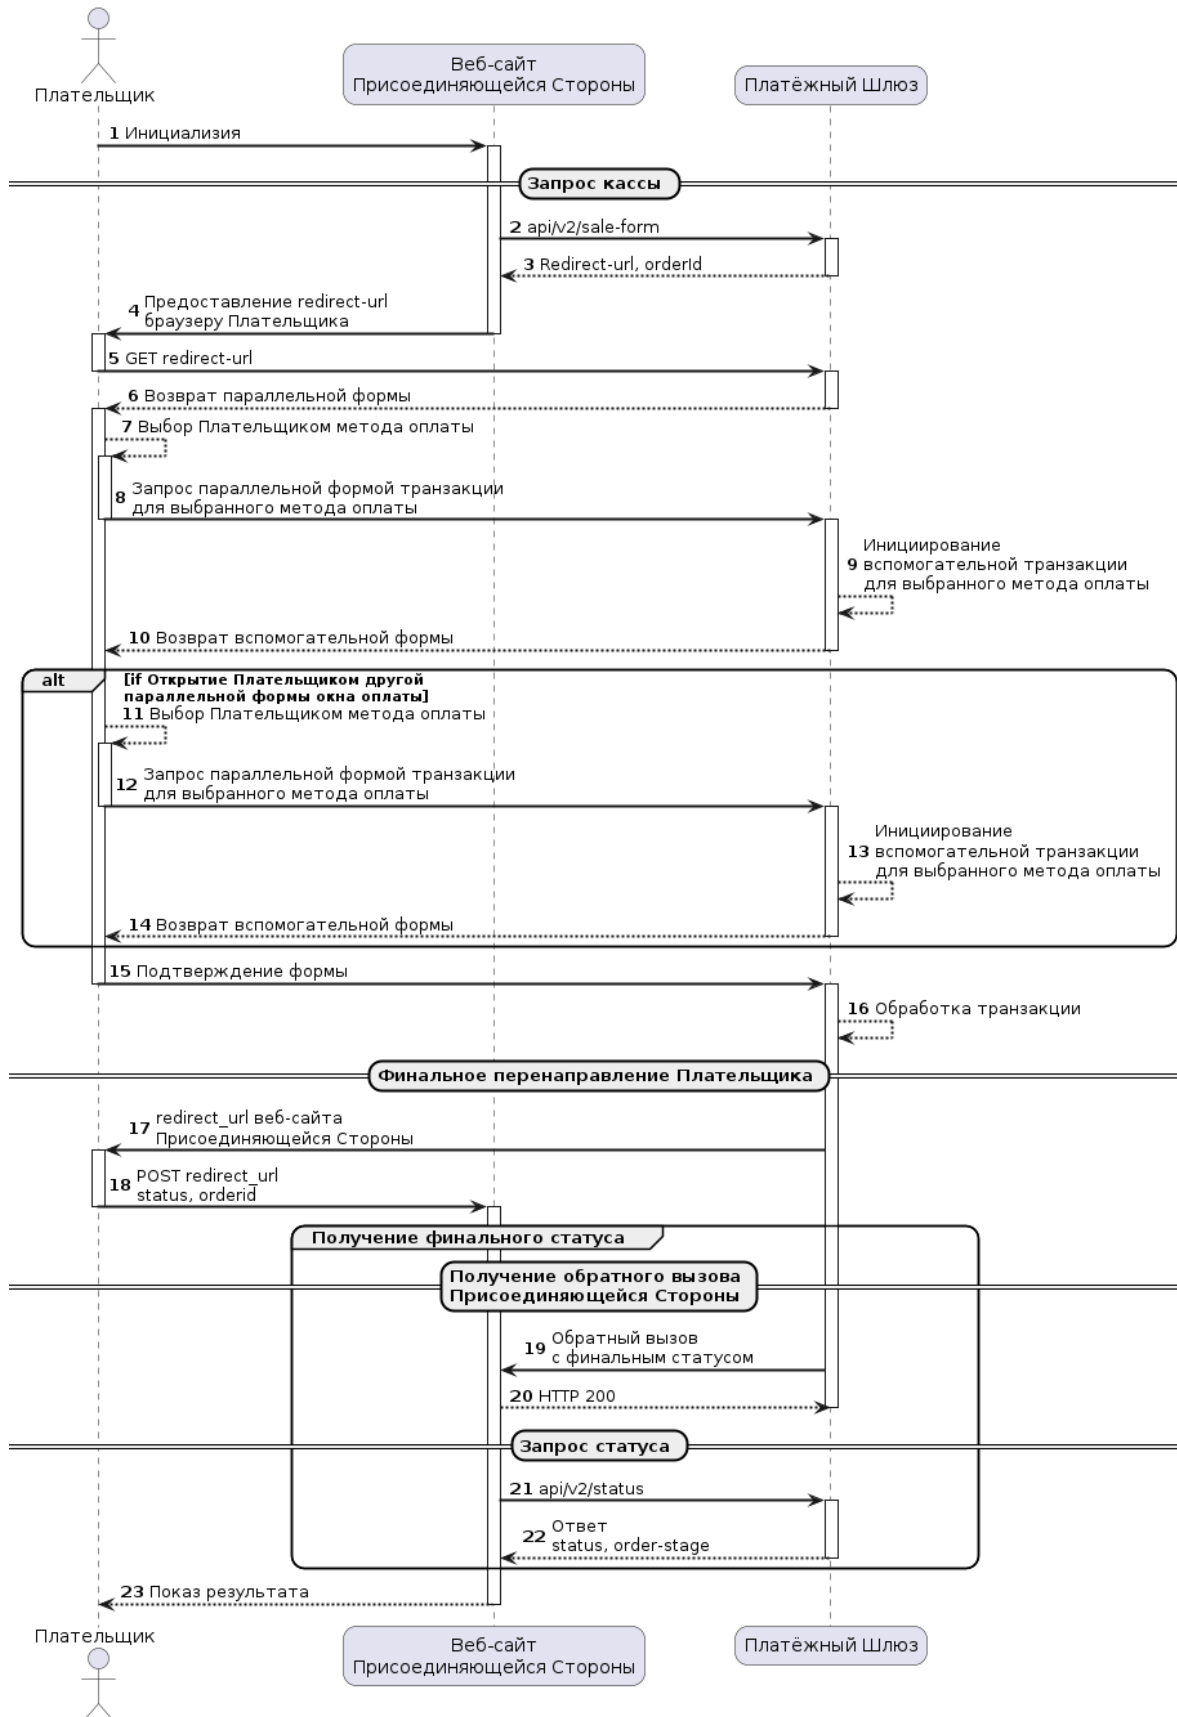

Options for multi-currency processing integration

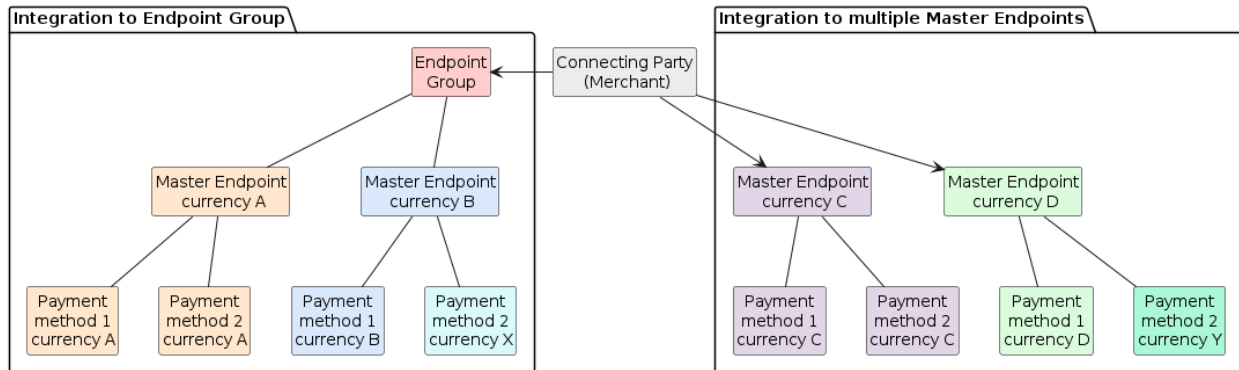

5.23.4 Payment Flow Customization Scenarios

Callback Notification Options

By default, callbacks have the following form:

Master Endpoint Callback: client_orderid=A&orderid=B

Auxiliary Endpoint Callback: client_orderid=A&orderid=C (if it is set on an Auxiliary Endpoint)

For correct callback handling on Connecting Party side it is important to note that the callback from the Auxiliary Endpoint may come earlier than the callback from the Master Endpoint (because final status on auxiliary transaction triggers final status on master transaction).

There is another setup that can be preferred over the default one (to enable this feature please contact Doc4.0 support manager) :

Master Endpoint Callback: client_orderid=A&orderid=B

Auxiliary Endpoint Callback: client_orderid=B&orderid=C (if it is set on an Auxiliary Endpoint)

A callback on the Auxiliary Endpoint may be required in two cases:

1. The Connecting Party wants to have complete information about all payment attempts on the Payment Cashier.
2. The Connecting Party implements preauth -> capture/cancel integration on the Payment Cashier. Capture/cancel transactions can be initiated for approved preauth transaction with request sent to Master Endpoint ID by using orderid of the auxiliary transaction. This orderid comes in a callback from an Auxiliary Endpoint when preauth transaction receives the final status.

Redirect Payer After Any Decline

By default, the Payer stays on the Parallel Form if one of the auxiliary transactions is declined, so the Payer can try to pay with another available payment method. There is an option to redirect the Payer to the Connecting Party's website after receiving an unsuccessful status (decline, filtered, error, etc.) on any payment method tab of the Cashier (auxiliary transaction decline will cause the decline on the master transaction). Please contact Doc4.0 support manager to enable this feature.

Keep Payer on Finish Page

When one of the auxiliary transactions is approved, Parallel Form redirects the Payer back to the Connecting Party's website (see [Final Redirect](#)). There is an option to keep the Payer on Finish Page instead of redirecting for approved auxiliary transaction (it might be useful if Payment Cashier is displayed in an iframe on the Connecting Party's website). Please contact Doc4.0 support manager to enable this feature.

Forced Payer Redirect

If it is necessary to redirect the Payer to the Finish Page while transaction remains in process, the following code must be added to the forms mentioned below:

Option 1

Auxiliary Finish Form Template:

```
<script>
    function backToMerchant() {
        window.parent.postMessage(
            "redirect-to-merchant",
            "https://pay.connectingparty.com"
        );
    }
</script>
</head>
<body onload="backToMerchant()">
<div class="container">
    <div class="main">
        <h2 class="summary__title">Deposit <span class="status-title">${
→{STATUS}</span></h2>
        <div class="back">
            <a class="link" href="#" onclick="backToMerchant()">Back to
→merchant website</a>
        </div>
    </div>
</div>
```

Master Payment Form Template:

```
<script>
    window.addEventListener("message", function(event) {
        if (event.origin !== "https://pay.connectingparty.com")
            return;
        if (event.data === "redirect-to-merchant") {
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        window.location.replace("https://connectingparty.com/result");
    },
    }, false);
</script>

```

Option 2

Auxiliary Finish Form Template:

```

<div class="container">
  <div class="main">
    <h2 class="summary__title">Deposit <span class="status-title">${
    →{STATUS}</span></h2>
    <div class="back">
      <a class="link" target="_parent" href="${CUSTOMER_REDIRECT_URL}">
      →Back to merchant website</a>
    </div>
  </div>
</div>

```

5.23.5 Subsequent Transactions on Payment Cashier


If the Connecting Party wants to initiate cancel, reversal or capture transactions on Payment Cashier, then Connecting Party needs to send a request to the Master Endpoint ID by using an auxiliary transaction's order_id. This value can be received in callback from Auxiliary Endpoint together with other details about this transaction. See [Callback Notification Options](#) for details and check the transaction flow below.


Cancel Flow

- (1) Cancel can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Payer's request.
- (2) To implement cancel request see [/api/v2/return/](#).
- (5) Callback for Cancel will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Cancel transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Cancel will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).
- (7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

Capture Flow

- (1) Capture can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Payer's request.
- (2) To implement capture request see [/api/v2/capture/](#).
- (5) Callback for Capture will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Capture transactions is specified on the endpoint level.

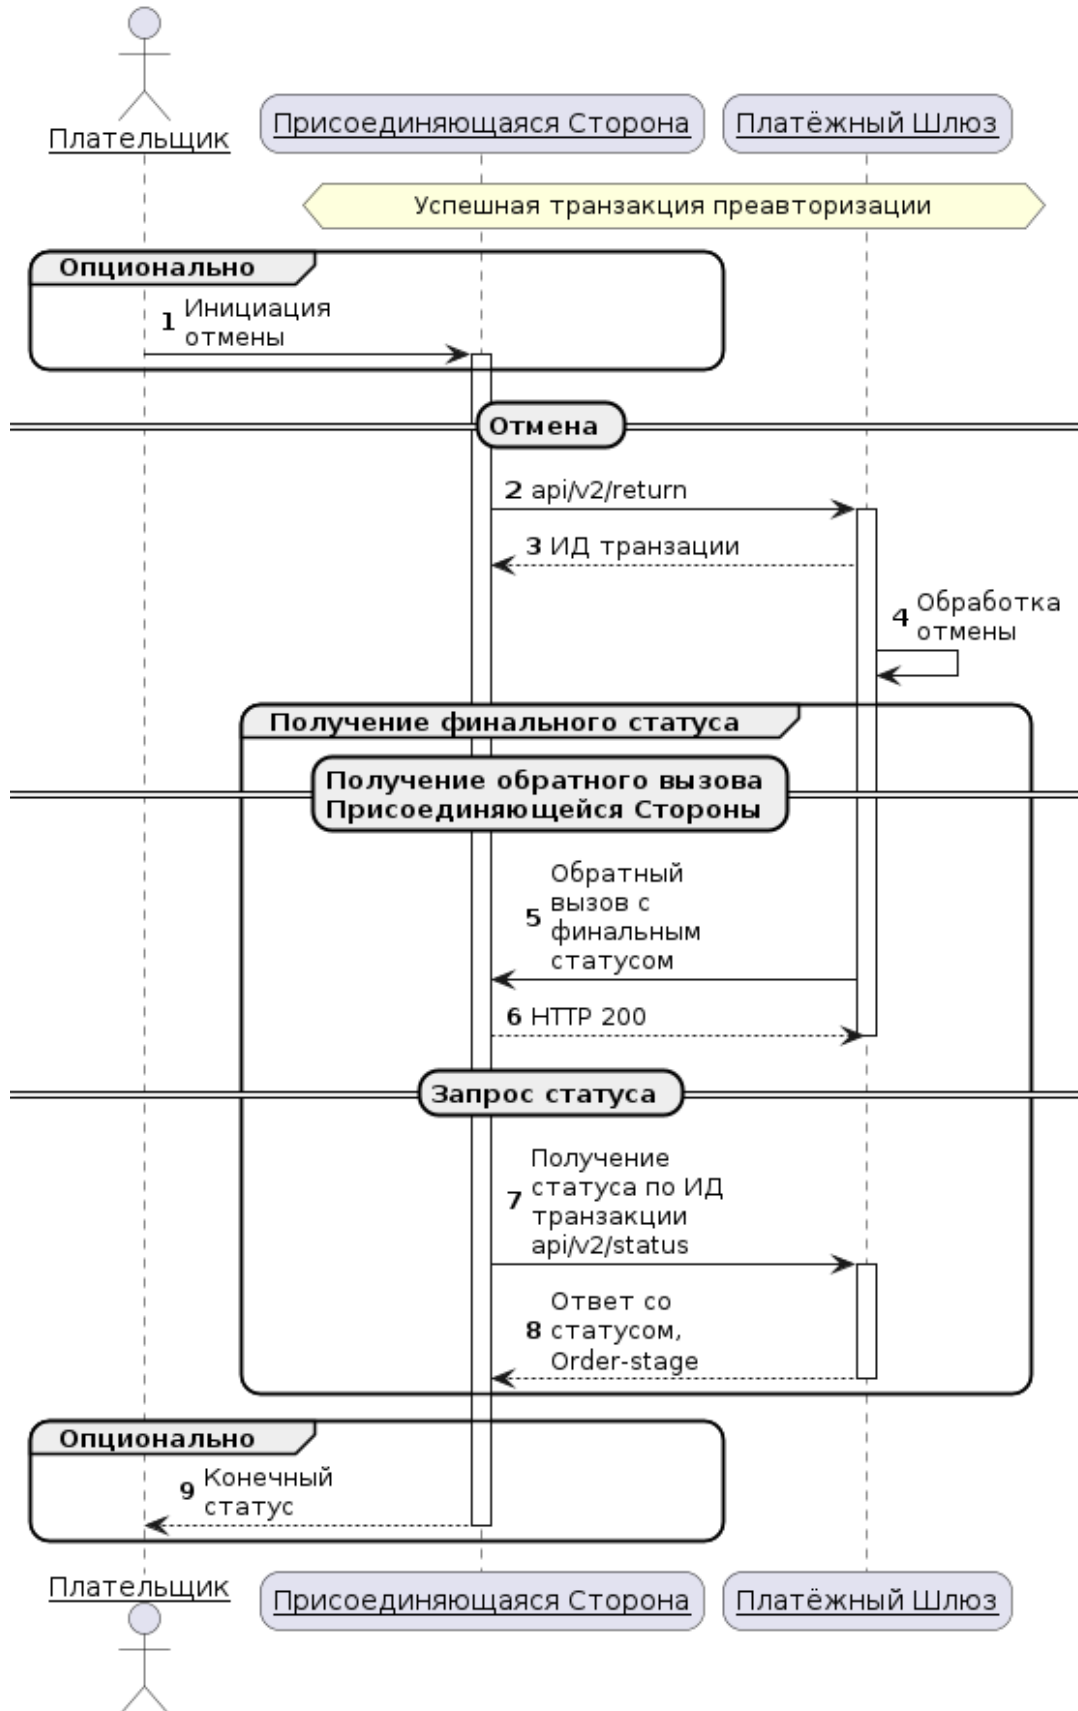

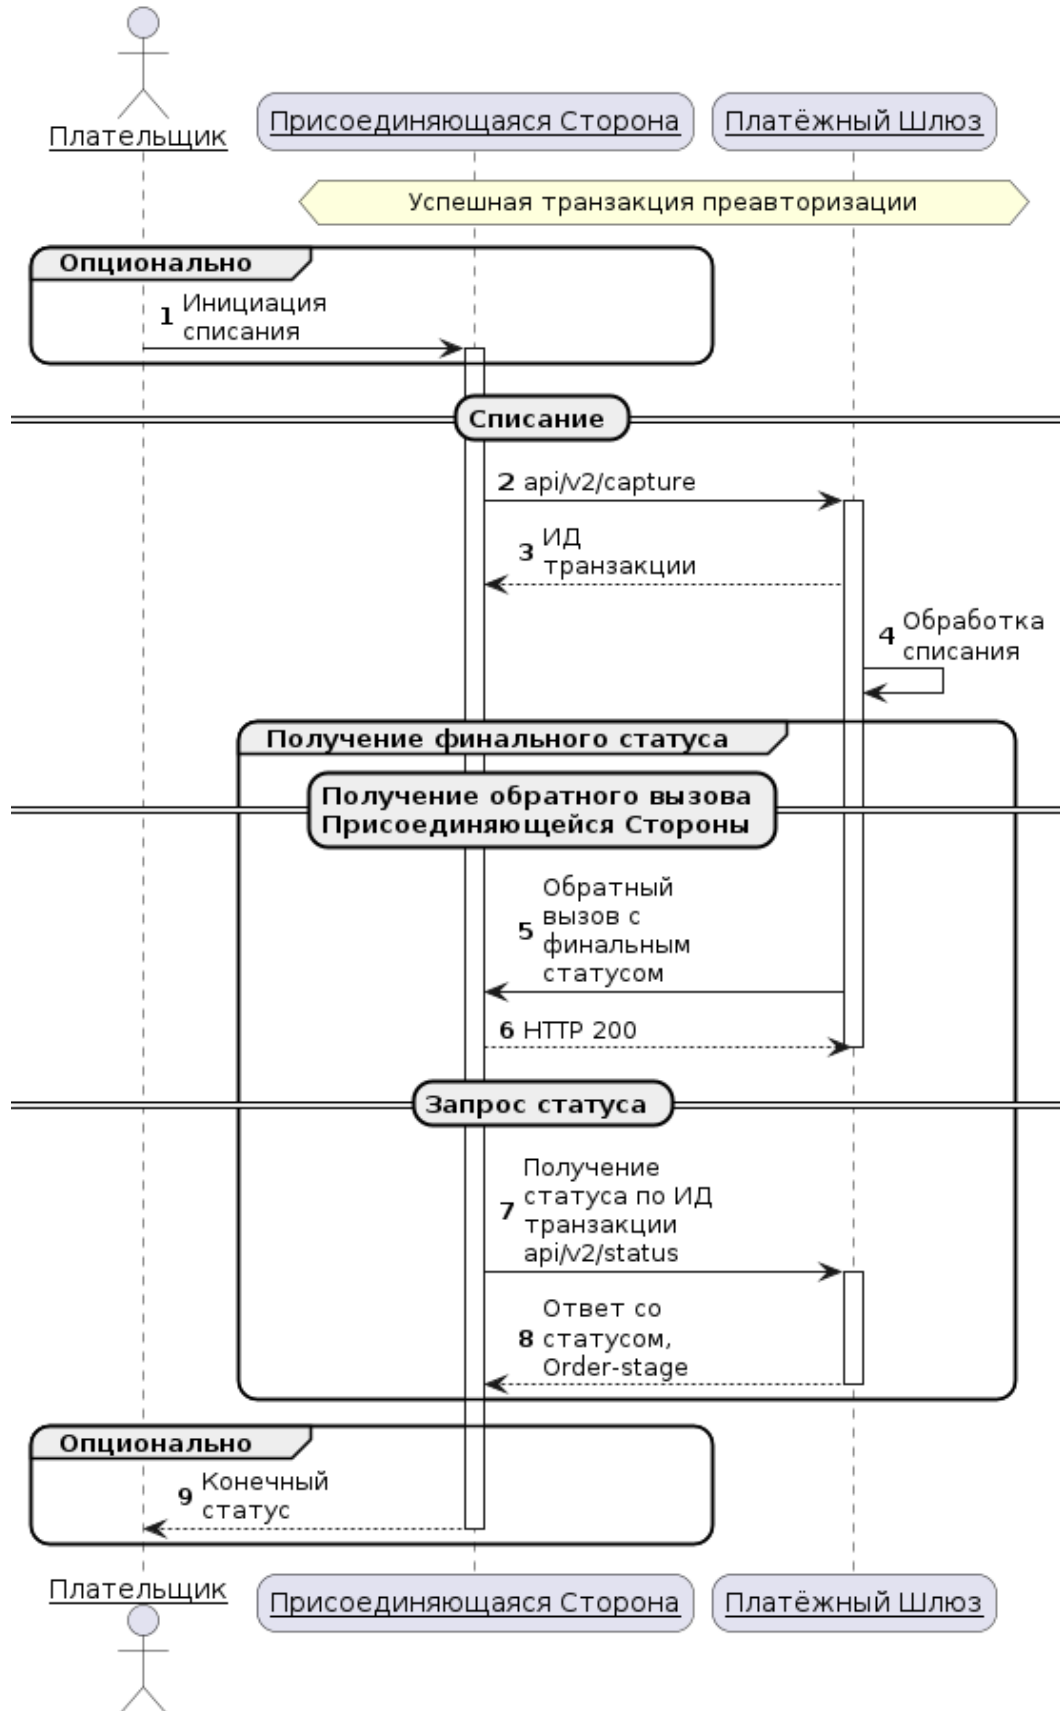

If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Capture will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).

(7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

(9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

Reversal Flow

(1) Return can be initiated by Connecting Party based on internal business process or by Payer's request.

(2) To implement return request see [/api/v2/return/](#).

(5) Callback for Return will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Return transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Return will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).

(7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

(9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business process or Payer's request.

5.24 Google Pay™ App


- [Introduction](#)
- [How to integrate Google Pay through Doc4.0](#)
- [Terms of Service](#)
- [Google Pay™ Account Setup](#)
- [Google Pay™ Integration in an Android App](#)
 - [Google Pay™ Authentication Types](#)
 - [Google Pay™ Allowed Networks](#)
 - [Required Parameters for Google Pay™ Integration](#)
 - [Google Pay™ Sale Flow](#)

5.24.1 Introduction

Google Pay™ is an electronic wallet system that allows making one-click payment using a card stored securely on Google side. There is no need to enter card details during Google Pay™ transaction.

Access to the payment mechanism is possible from any device, which supports Google Pay™.

After choosing Google Pay™ payment method, the payer will see the form on which he confirms his Google account and card he is going to use to pay for order. If payer doesn't have

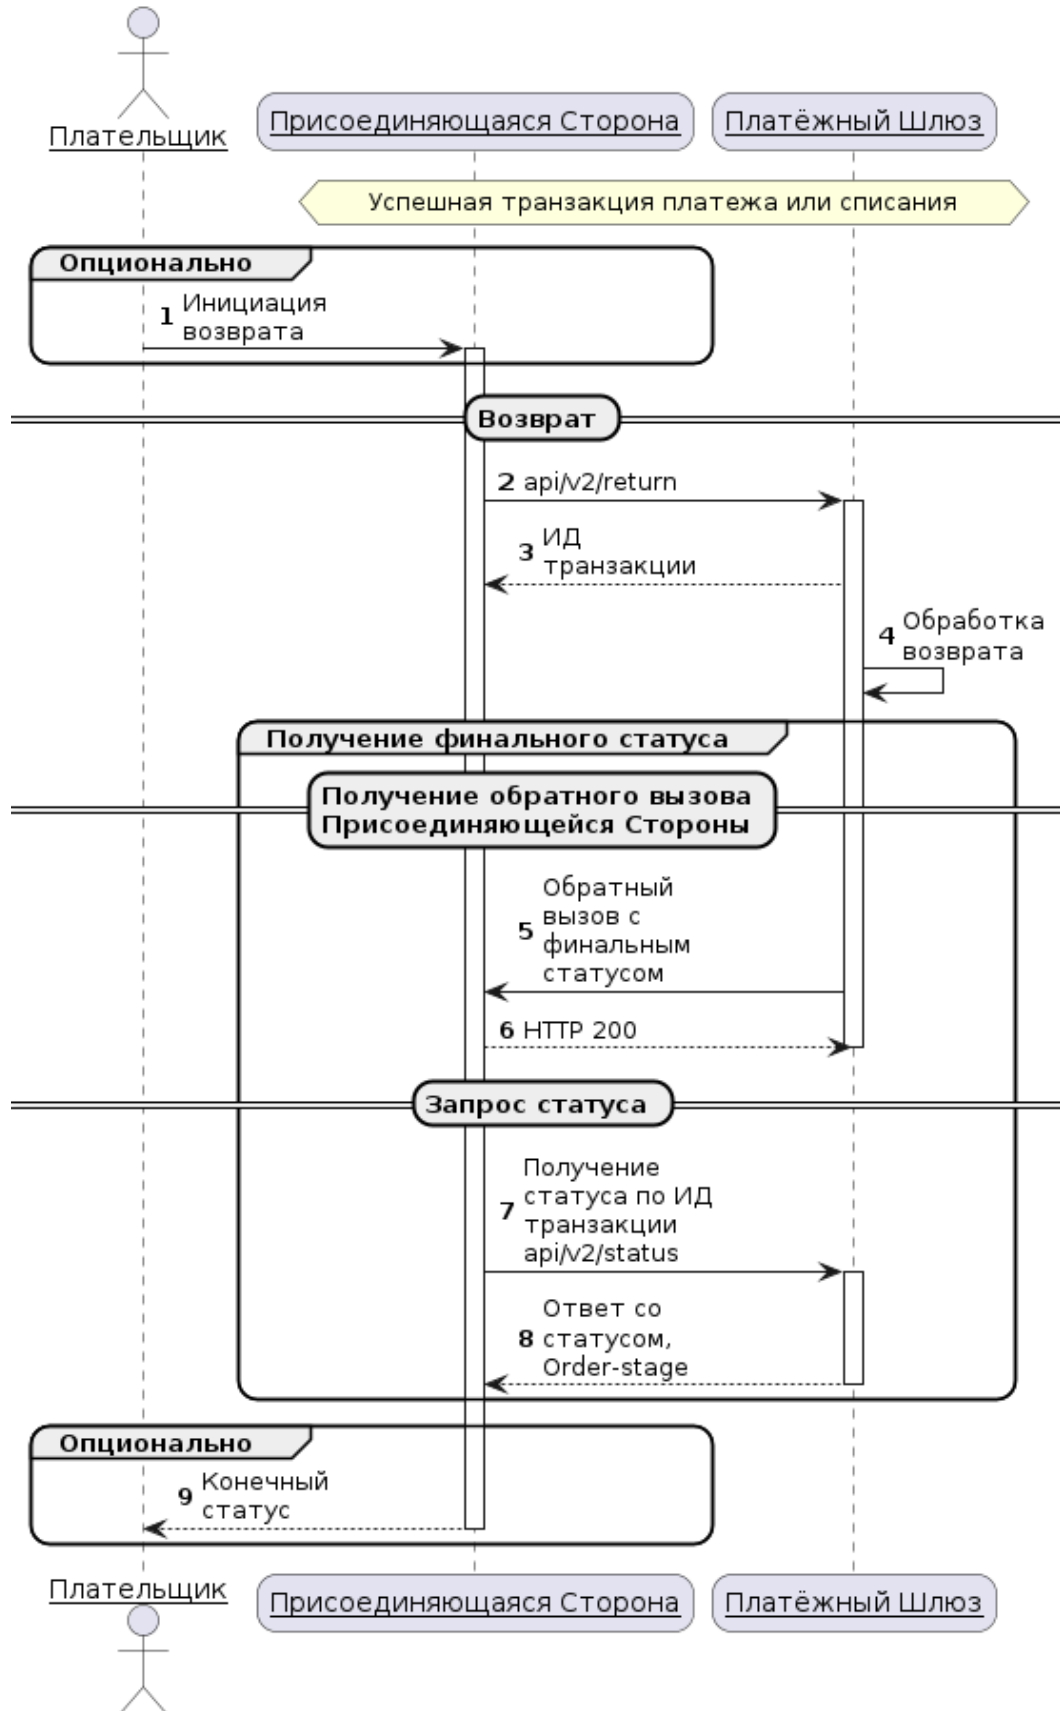

a previously registered card, he may do it while making payment.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

Integrate Google Pay™ in App with the following steps:

1. Read and accept [Terms of Service](#).
2. Follow [Google Pay™ Account Setup](#).
3. Get the [Required Parameters for Google Pay™ Integration](#).
4. Check the possible [Google Pay™ Authentication Types](#), and [Google Pay™ Allowed Networks](#).
5. Follow the transaction flow instructions. [Google Pay™ Sale Flow](#).

5.24.2 How to integrate Google Pay through Doc4.0

Please contact Doc4.0 support manager to get help with Google Pay test account.

5.24.3 Terms of Service

The following rules must be complied to use Google Pay™:

- [Google Pay™ API terms of service](#)¹
- [Google Pay™ APIs Acceptable Use Policy](#)²

The following rules must be complied to use Google Pay™ on mobile apps:

- [Google Pay™ for Android payments overview](#)³
- [Integration checklist for mobile integration](#)⁴
- [Google Pay™ Android Brand Guidelines](#)⁵

5.24.4 Google Pay™ Account Setup

1. Connecting Party must register in . Instead of gmail, Connecting Party can use a corporate email address.



¹ <https://payments.developers.google.com/terms/sellertos>

² <https://payments.developers.google.com/terms/aup>


³ <https://developers.google.com/pay/api/android/overview>

⁴ <https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist>


⁵ <https://developers.google.com/pay/api/android/guides/brand-guidelines>



2. Then, from the account screen in the console, save the Merchant ID and proceed to the registration of the website in the Google Pay API section.

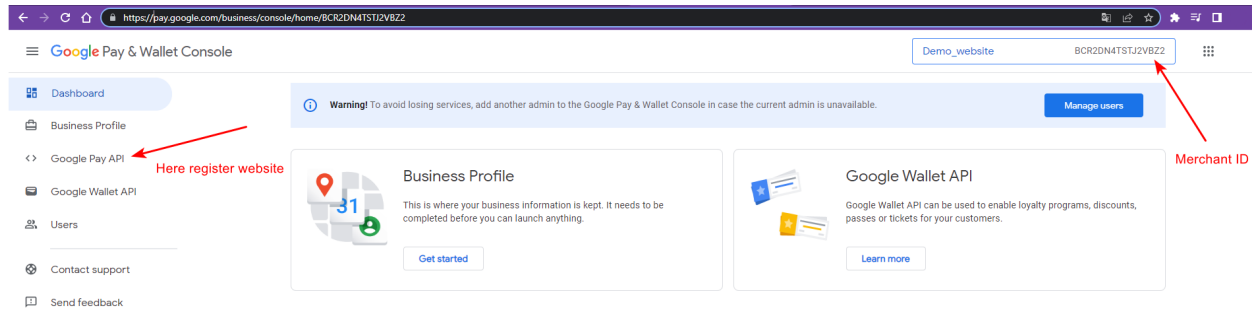

3. Add a website using the “Add website” button.

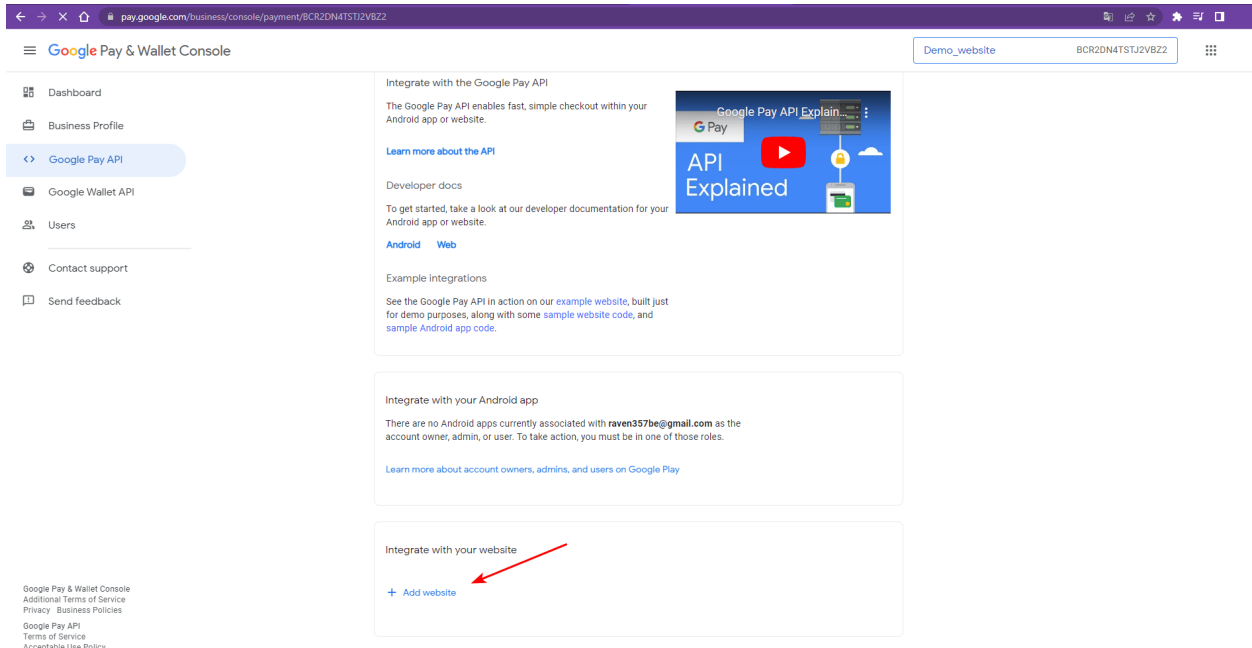

4. Specify screenshots of the checkout and payment form in the website settings, as well as integration type = Gateway and the address of the Connecting Party’s website from where the purchase starts.

pay.google.com/business/console/payment/web/BCR2DN4TSTJ2V8Z2/add

Google Pay & Wallet Console

Demo_website BCR2DN4TSTJ2V8Z2

Dashboard

Business Profile

Google Pay API

Google Wallet API

Users

Contact support

Send feedback

Google Pay & Wallet Console

Additional Terms of Service

Privacy Business Policies

Google Pay API

Terms of Service

Acceptable Use Policy

Your website

Enter the domain you'd like to integrate with. The domain needs to be verified, secured (HTTPS) and include the full path of labels up to the DNS root. For example, www.example.com, not example.com.

Website URL*

website address

Your Google Pay API integration type

Select how you'd like to integrate with the Google Pay API. If you use one of our supported Payment Service Providers (PSPs), choose "Gateway". If not, choose "Direct" as your integration type.

Integration type*

integration type = Gateway

Screenshots of your buyflow

Upload screenshots (1MB max) of your buyflow integrated with the Google Pay API. Your buyflow must be reviewed and approved before you're given full production access. If you need to, you can save your progress and come back at a later time.

View examples

screenshots of the checkout flow and payment form

Item selection

When a user is browsing an item or service.

Upload

Pre-purchase screen

When a user is ultimately ready to make a purchase.

Upload

Payment method screen

When a user selects Google Pay as their payment method.

Upload

5. Send the website address and Merchant ID to Doc4.0 support managers.

5.24.5 Google Pay™ Integration in an Android App

Google Pay™ integration in an Android app supports only CRYPTOGRAM_3DS (tokenized) authentication type. All requests using PAN_ONLY (non-tokenized) authentication type will be automatically declined.

Google Pay™ Authentication Types

Connecting Party can independently choose the card types in Google Pay™ that will be available for payment. The card type is specified in the allowedAuthMethods Google request parameter.

There are two card types (authentication methods):

1. **PAN_ONLY** (non-tokenized) - cards stored in payer's Google account. These cards available on any device of the payer.
The token contains the number and expiration date of the physical card. That is why 3-D Secure authentication is required for these cards. 3DS is required for PAN_ONLY cards. It can be indicated by the Success==3DS in Google payment response. 3-D Secure authentication does not differ from the standard 3-D Secure.
2. **CRYPTOGRAM_3DS** (tokenized) - cards that are stored tokenized on the payer's device. Tokenized cards are only available on the device where the card was added to the Google Pay™ app.
The token contains the number and expiration date of the virtual card as well as the 3-D Secure cryptogram. Customer 3-D Secure verification for tokenized cards is not required.

Google Pay™ Allowed Networks

Payment Gateway supports all networks specified in the allowedCardNetworks Google request parameter, such as: VISA, MASTERCARD, etc. For the complete list of allowed networks refer to Doc4.0 support.

Required Parameters for Google Pay™ Integration

1. [Register with Google](#), accept [Google Terms of Service](#), and receive a Google merchant ID after website passes a Google review.
2. Request googleMerchantGatewayID from Doc4.0 support, which looks like: eXXX.mXXX.gate.doc4.com, where:
eXXX - endpointID
mXXX - merchantID
An example of googleMerchantGatewayID: e123.m567.gate.doc4.com
3. Set gatewayID=google.gatewayid.
4. ENDPOINTID or ENDPOINTGROUPID received from Doc4.0 support.
5. Control-key and Connecting Party login received from Doc4.0 support.

Google Pay™ Sale Flow

(2)-(6) To implement retrieving of Google Pay token data within mobile application, please follow official tutorial from Google:


<https://developers.google.com/pay/api/android/guides/tutorial>.

(7) To implement Mobile API sale request, see [/mapi/v1/sale/](#).

(12) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

5.25 Google Pay™ Web

- [Introduction](#)
- [How to integrate Google Pay through Doc4.0](#)
- [Terms of Service](#)
- [Google Pay™ Account Setup](#)
- [Google Pay™ Integration in a Connecting Party Website](#)
 - [Google Pay™ Authentication Types](#)
 - [Google Pay™ Allowed Networks](#)
 - [Required Parameters for Google Pay™ Integration](#)
 - [Google Pay™ Web Flow](#)
 - [Capture Flow](#)
 - [Cancel Flow](#)

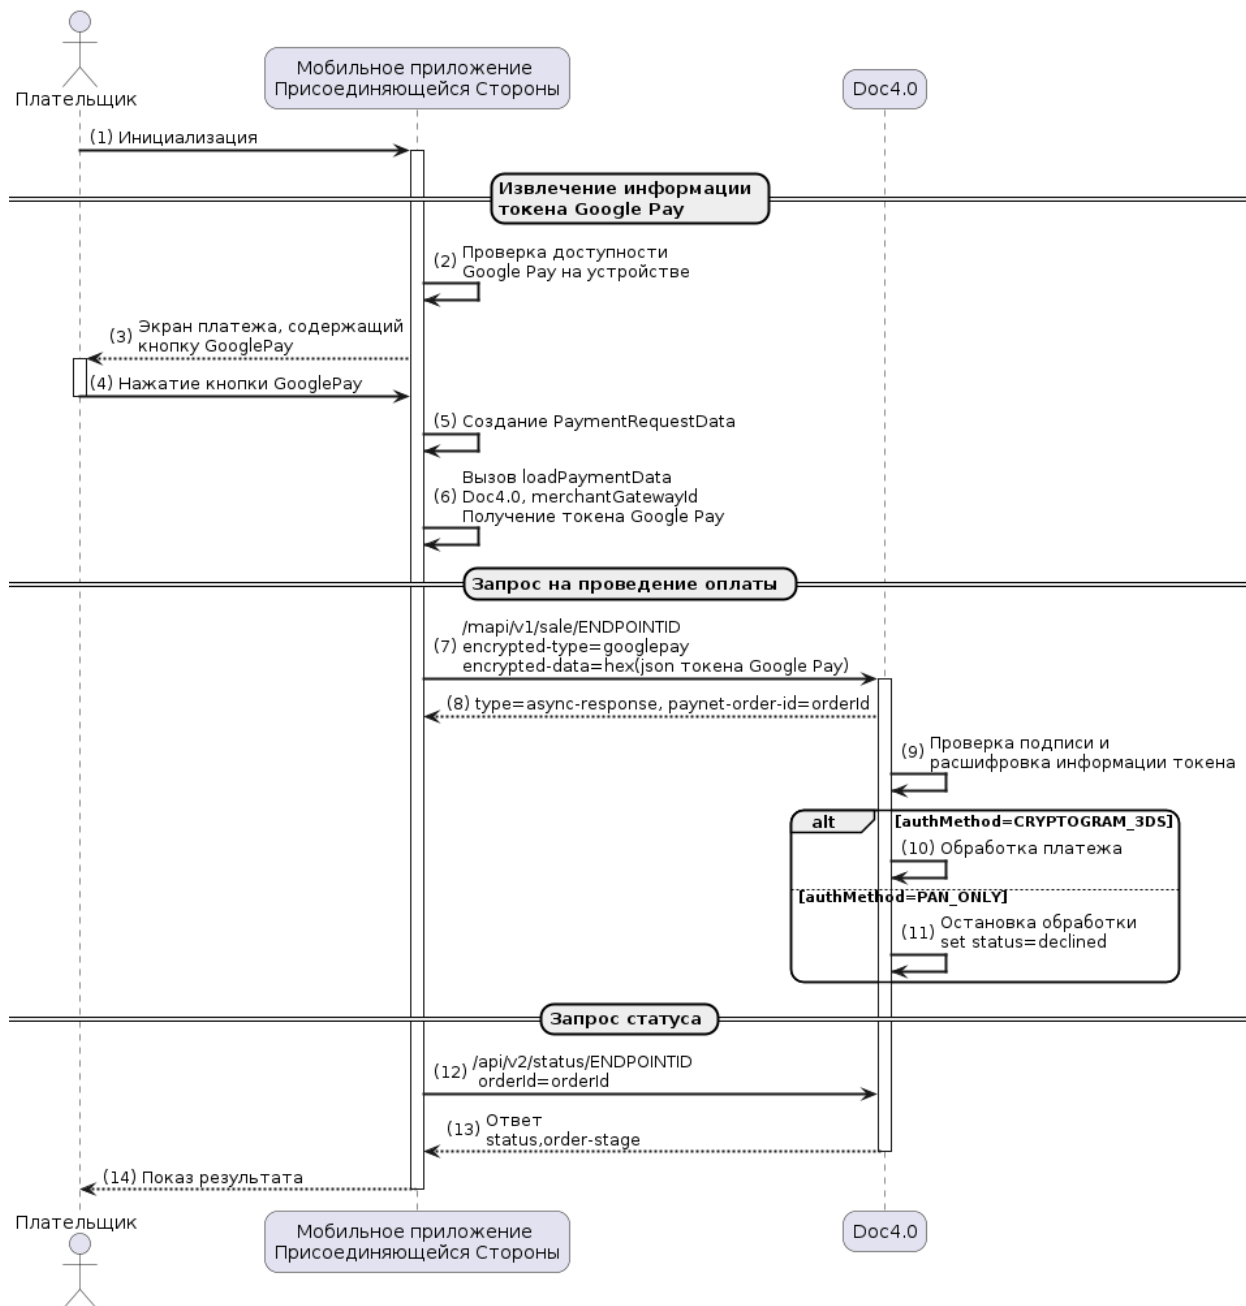

5.25.1 Introduction

Google Pay™ is an electronic wallet system that allows you to make one-click payment using a card stored securely on Google side. There is no need to enter card details during Google Pay™ transaction.

Access to the payment mechanism is possible from any device, which supports Google Pay™. After choosing Google Pay™ payment method, the payer will see the form on which he confirms his Google account and card he is going to use to pay for order. If payer doesn't have a previously registered card, he may do it while making payment.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

Integrate Google Pay™ in App with the following steps:

1. Read and accept [Terms of Service](#).
2. Follow [Google Pay™ Account Setup](#).
3. Get the [Required Parameters for Google Pay™ Integration](#).
4. Check the possible [Google Pay™ Authentication Types](#), and [Google Pay™ Allowed Networks](#).
5. Follow the transaction flow instructions: [Google Pay™ Web Flow](#).

5.25.2 How to integrate Google Pay through Doc4.0

Please contact Doc4.0 support manager to get help with Google Pay test account.

5.25.3 Terms of Service

The following rules must be complied to use Google Pay™:

- [Google Pay™ API terms of service](#)⁶
- [Google Pay™ APIs Acceptable Use Policy](#)⁷

The following rules must be complied to use Google Pay™ on websites:

- [Google Pay™ for websites overview](#)⁸
- [Integration checklist for website integration](#)⁹
- [Google Pay™ Web Brand Guidelines](#)¹⁰

⁶ <https://payments.developers.google.com/terms/sellertos>

⁷ <https://payments.developers.google.com/terms/aup>


⁸ <https://developers.google.com/pay/api/web/overview>

⁹ <https://developers.google.com/pay/api/android/guides/test-and-deploy/integration-checklist>

¹⁰ <https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines>

5.25.4 Google Pay™ Account Setup

1. Connecting Party must register in . Instead of gmail, you can use a corporate email address.



Google

Create your Google Account

First name Last name

Username @gmail.com

You can use letters, numbers & periods

[Use my current email address instead](#)


Password Confirm

Use 8 or more characters with a mix of letters, numbers & symbols

☐ Show password

[Sign in instead](#) [Next](#)

English (United States) ▼ Help Privacy Terms



Google

Create your Google Account

First name Last name

Your email address

You'll need to confirm that this email belongs to you.

[Create a new Gmail address instead](#)

Password Confirm


Use 8 or more characters with a mix of letters, numbers & symbols

☐ Show password


[Sign in instead](#) [Next](#)

English (United States) ▼ Help Privacy Terms

2. Then, from the account screen in the console, save the Merchant ID and proceed to the registration of the website in the Google Pay API section.

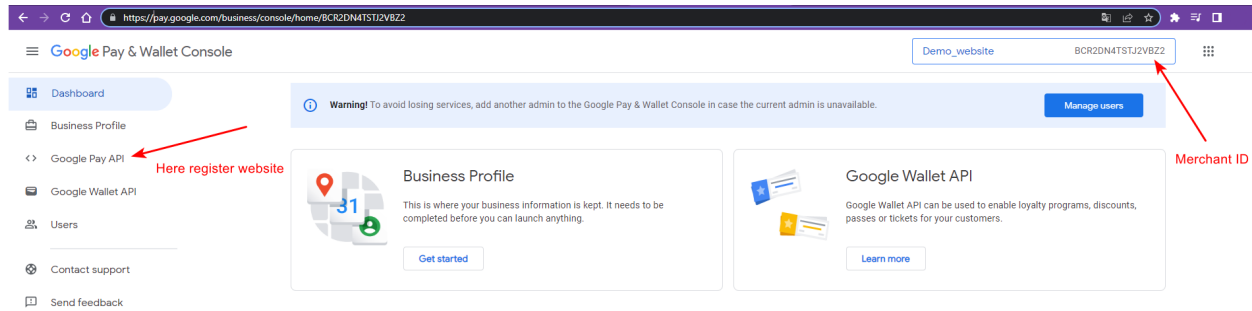

3. Add a website using the “Add website” button.

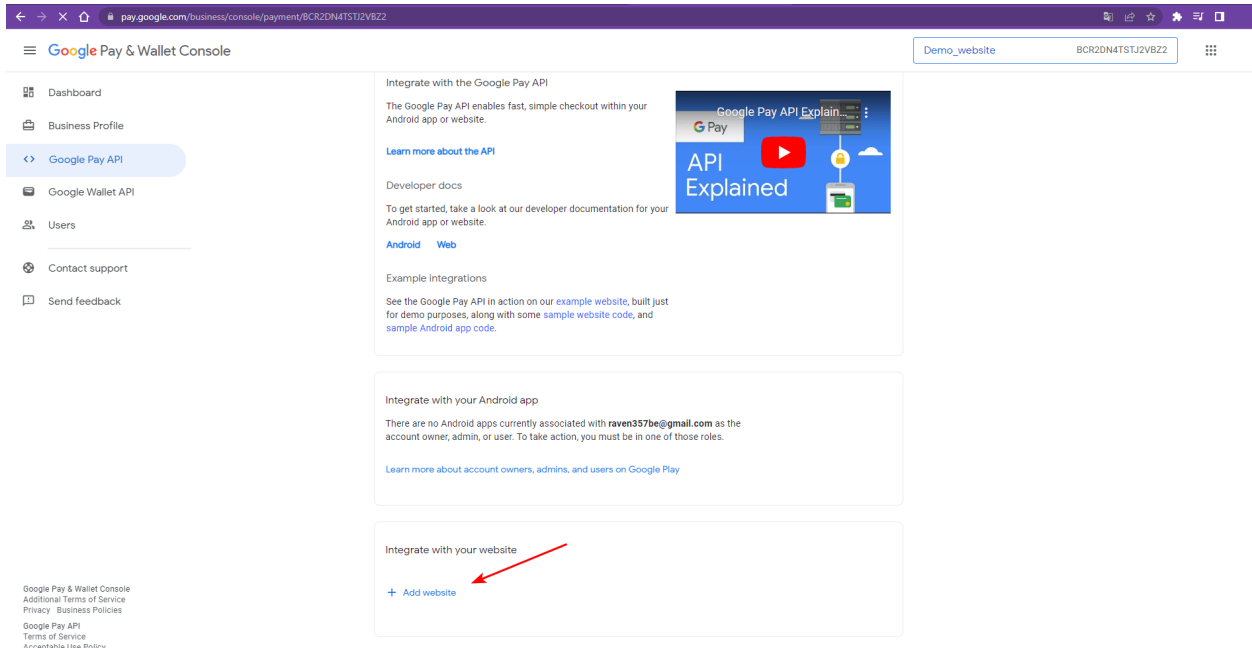

4. Specify screenshots of the checkout and payment form in the website settings, as well as integration type = Gateway and the address of the Connecting Party’s website from where the purchase starts.

5. Send the website address and Merchant ID to Doc4.0 support managers.

5.25.5 Google Pay™ Integration in a Connecting Party Website

Google Pay™ Authentication Types

Connecting Party can independently choose the card types in Google Pay™ that will be available for payment. The card type is specified in the `allowedAuthMethods` Google request parameter.

There are two card types (authentication methods):

1. **PAN_ONLY** (non-tokenized) - cards stored in payer's Google account. These cards are available on any device of the payer.
The token contains the number and expiration date of the physical card. That is why 3-D Secure authentication is required for these cards. 3DS is required for PAN_ONLY cards. It can be indicated by the `Success==3DS` in Google payment response. 3-D Secure authentication does not differ from the standard 3-D Secure.
2. **CRYPTOGRAM_3DS** (tokenized) - cards that are stored tokenized on the payer's device. Tokenized cards are only available on the device where the card was added to the Google Pay™ app.
The token contains the number and expiration date of the virtual card as well as the 3-D Secure cryptogram. Customer 3-D Secure verification for tokenized cards is not required.

Google Pay™ Allowed Networks

Payment Gateway supports all networks specified in the allowedCardNetworks Google request parameter, such as: VISA, MASTERCARD, etc. For the complete list of allowed networks refer to Doc4.0 support.

Required Parameters for Google Pay™ Integration

1. [Register with Google](#), accept [Google Terms of Service](#), and receive a Google merchant ID after website passes a Google review.
2. ENDPOINT or ENDPOINTGROUPID received from Doc4.0 support.
3. Control-key and Connecting Party login received from Doc4.0 support.

Google Pay™ Web Flow


Below we can see Google Pay™ Purchase Flow and Integration steps:


- (2) To implement sale-form payment request see [/api/v2/sale](#).
- (3) Instead of sale-form it is possible to implement preauth-form payment request see [/api/v2/preauth-form](#). Preauth allows to hold the specified amount in the Payer's card account for a limited time. Preauth can be followed by [Capture](#) or [Cancel](#).
- (20) To implement Final Redirect see [Финальное Перенаправление](#).
- (22) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).
- (24) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

Capture Flow

Capture is a transaction followed after preauth which deducts the locked amount from Payer's card. It is important to know that the block remains for a definite period of time depending on whether this is a debit or a credit card (usually the maximum block period is 7 days for debit cards and 28 days for credit cards).

- (1) Capture can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Payer's request.
- (2) To implement capture request see [/api/v2/capture/](#).
- (5) Callback for Capture will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Capture transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Capture will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).
- (7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

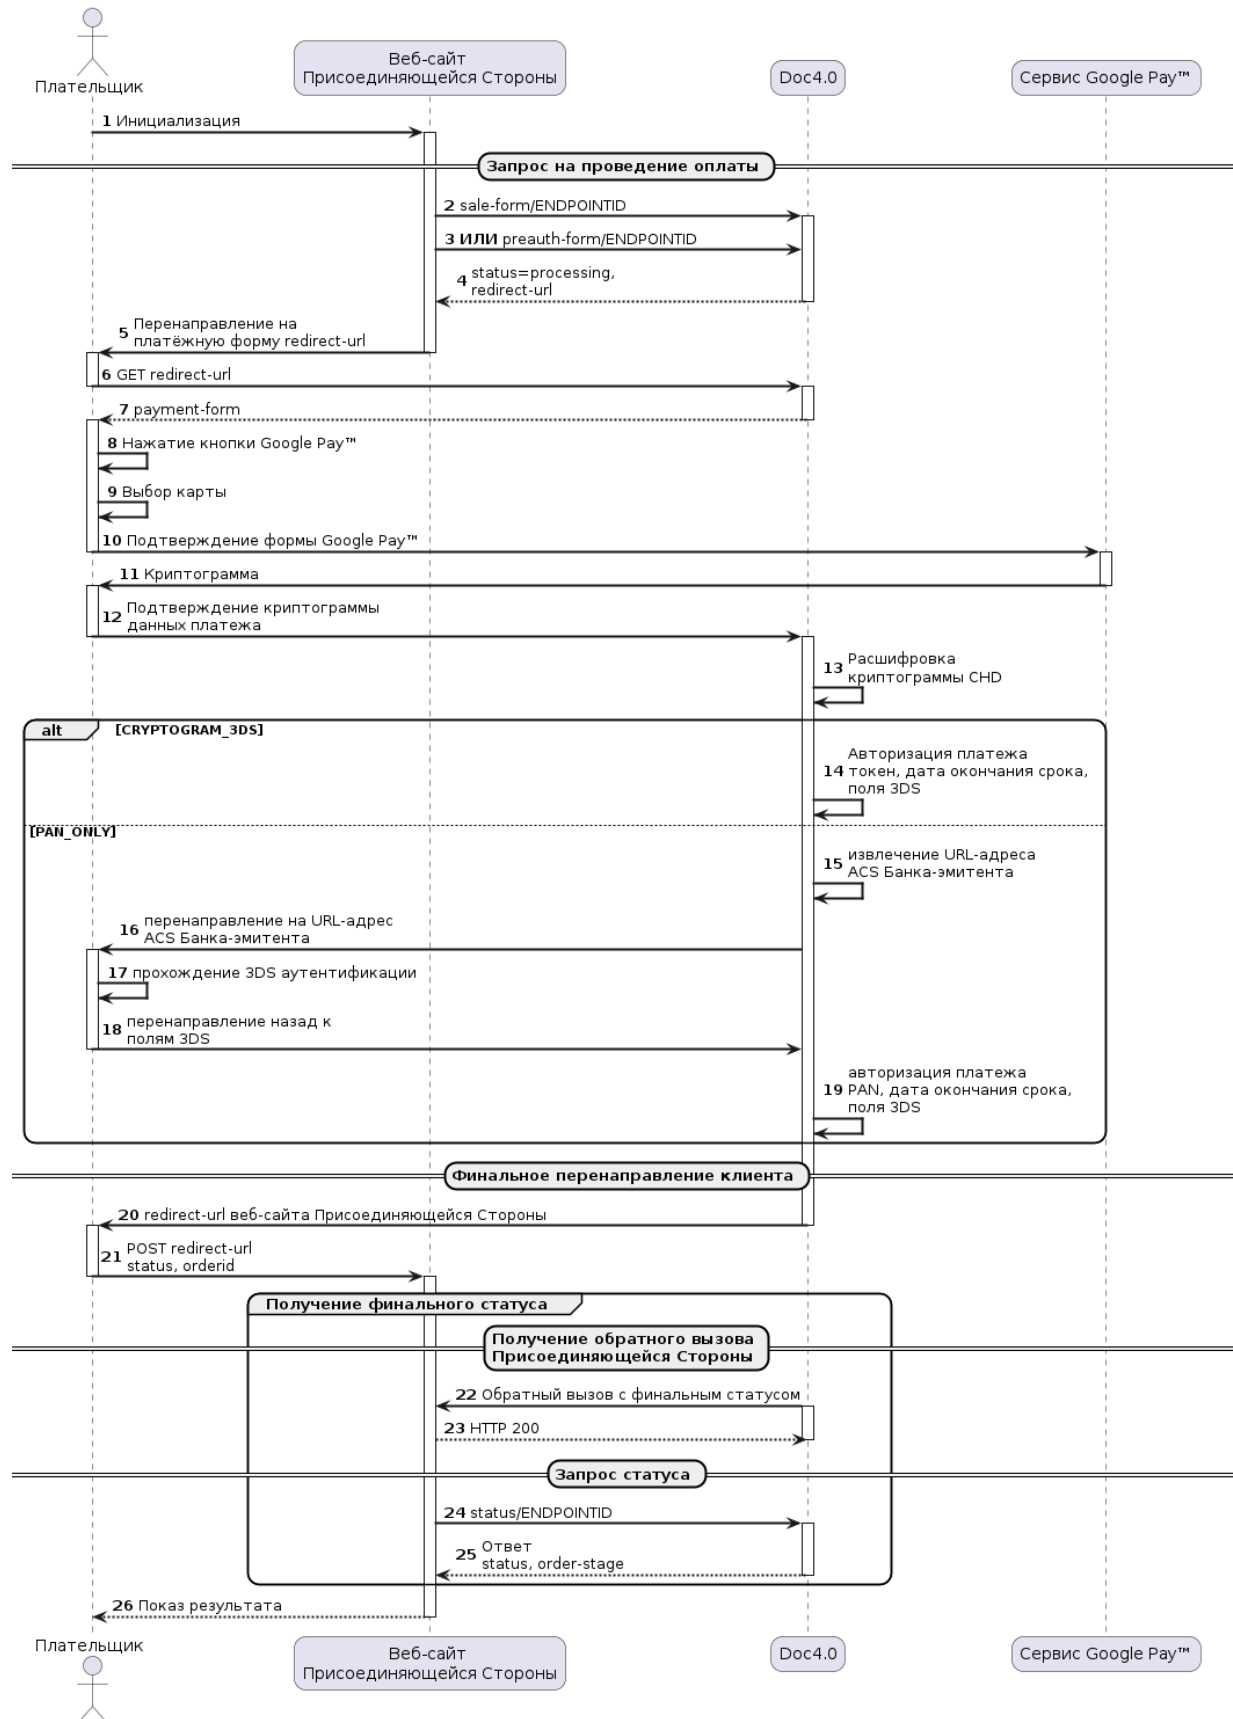

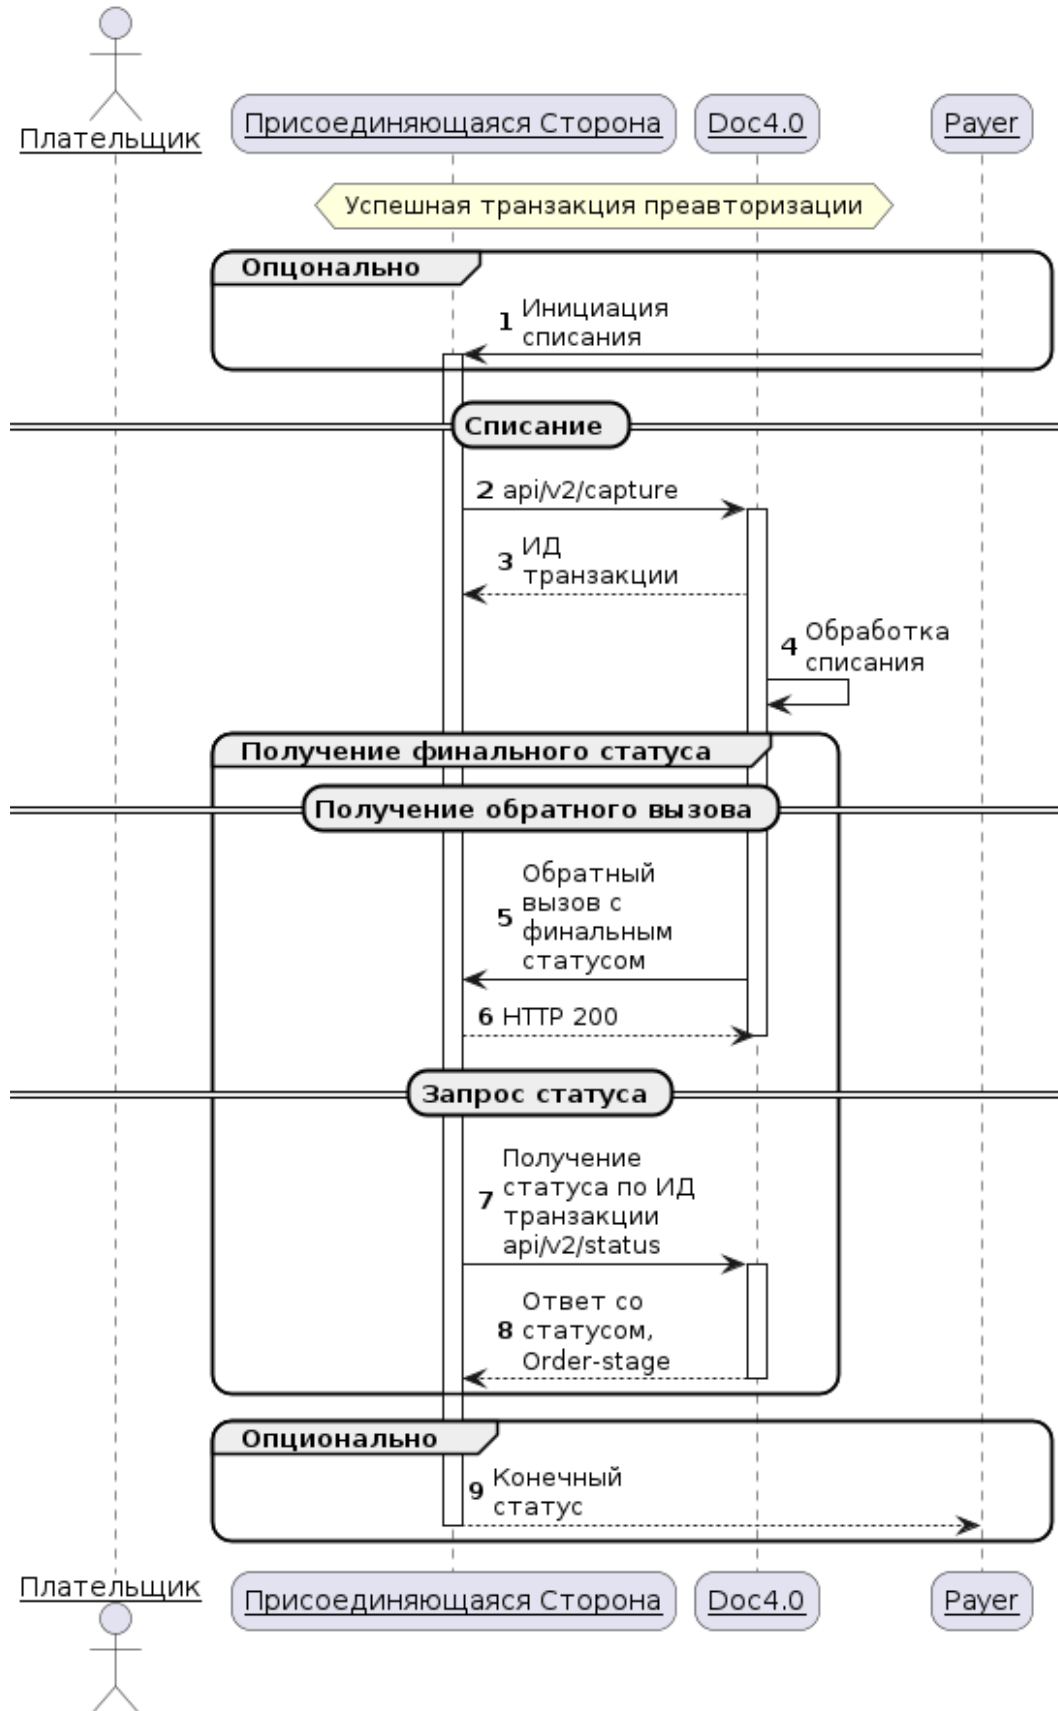

Cancel Flow

Cancel is opposite of Capture which cancels the deduction and returns locked amount back to Payer's card. It is important to know that the block remains for a definite period of time depending on whether this is a debit or a credit card (usually the maximum block period is 7 days for debit cards and 28 days for credit cards).

(1) Cancel can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Payer's request.

(2) To implement cancel request see </api/v2/return/>.


(5) Callback for Cancel will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Cancel transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Cancel will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).

(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

(9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

5.26 Apple Pay Web

- [Introduction](#)
- [Apple Pay Flow](#)
- [Capture Flow](#)
- [Cancel Flow](#)
- [Apple Pay Account Setup](#)
 - [Register Merchant ID](#)
 - [Create Certificate Signing Request](#)
 - [Issue Payment Processing Certificate](#)
 - [Get the Certificate Private Key and Private Key Password](#)
 - [Reissue of Payment Processing Certificate](#)
- [Merchant Identity Certificate](#)
 - [Domain Registration and Verification](#)
 - [Creation of Merchant Identity Certificate](#)
 - [Create Certificate Signing Request](#)
 - [Issue Merchant Identity Certificate](#)
 - [Get the Certificate Private Key and Private Key Password](#)
 - [Domain Re-verification and Merchant Identity Certificate Reissue](#)

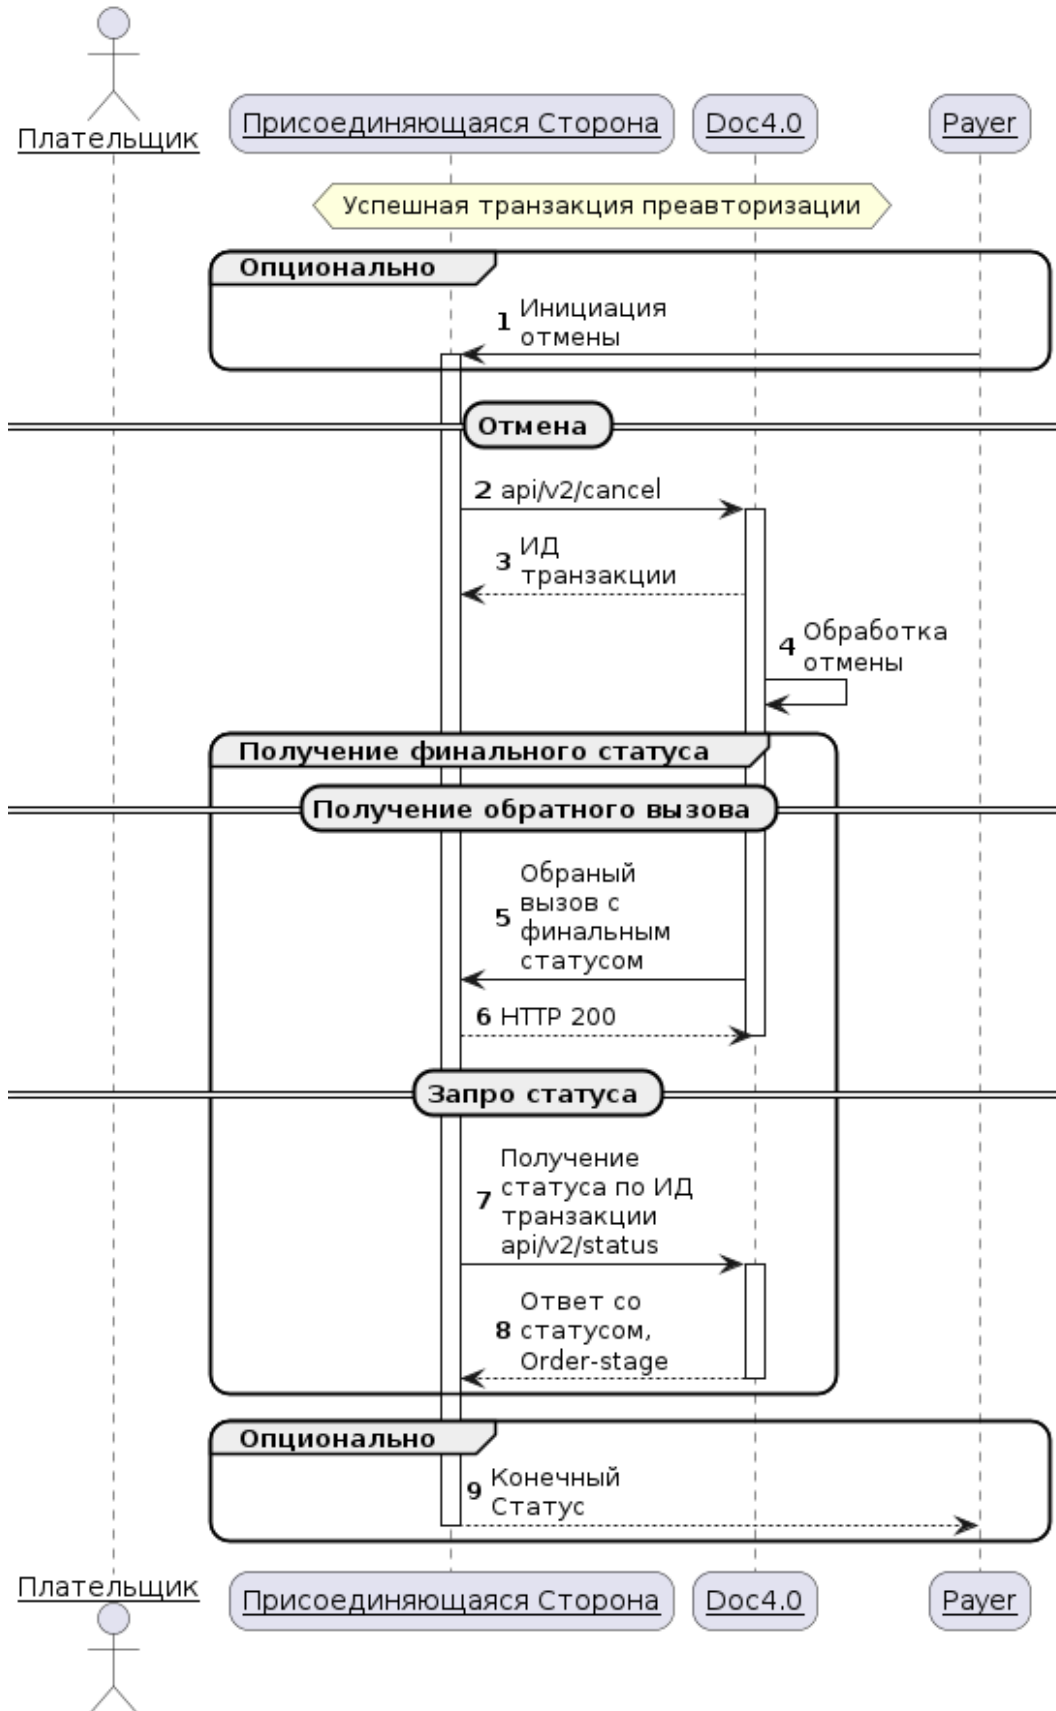

5.26.1 Introduction

Apple Pay is an electronic wallet system that allows Payer to make one-click payment using a card token issued together with Apple and Issuer bank. There is no need to enter card details during Apple Pay transaction. Access to this payment mechanism is possible from any device, which supports Apple Pay. After choosing Apple Pay payment method, the payer will see the form on which he confirms his Apple account and card he is going to use to pay for order. If payer doesn't have a previously registered card, he may do it while making payment.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

If accepting payments occurs on the Doc4.0 payment page, no additional integration with Apple is required from the Connecting Party.

To use Apple Pay on the Doc4.0 payment page, do the following:

1. Enable Apple Pay on the payment page template by adding macro.
2. Inform Doc4.0 support about the need to connect Apple Pay and send updated templates.

The Apple Pay button will automatically appear on the Doc4.0 checkout page if:


1. The payer uses the Safari browser on a device that supports Apple Pay.
2. The payer has Apple Pay cards available for payment.

Note

It might be necessary for Connecting Party to register [Merchant ID](#), issue [Payment Processing Certificate](#) and [Merchant Identity Certificate](#) in Apple in order to launch Apple Pay. For details please contact Doc4.0 support manager.

5.26.2 Apple Pay Flow

- (2) To implement sale-form payment request see [/api/v2/sale-form](#).
- (3) Instead of sale-form it is possible to implement preauth-form payment request, see [/api/v2/preauth-form](#). Preauth allows to hold the specified amount in the Payer's card account for a limited time. Preauth can be followed by [Capture](#) or [Cancel](#).
- (14) Payer is returned to Connecting Party site. To implement final redirect see [Final Redirect](#).
- (16) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).
- (18) To implement order status request see [/api/v2/status](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

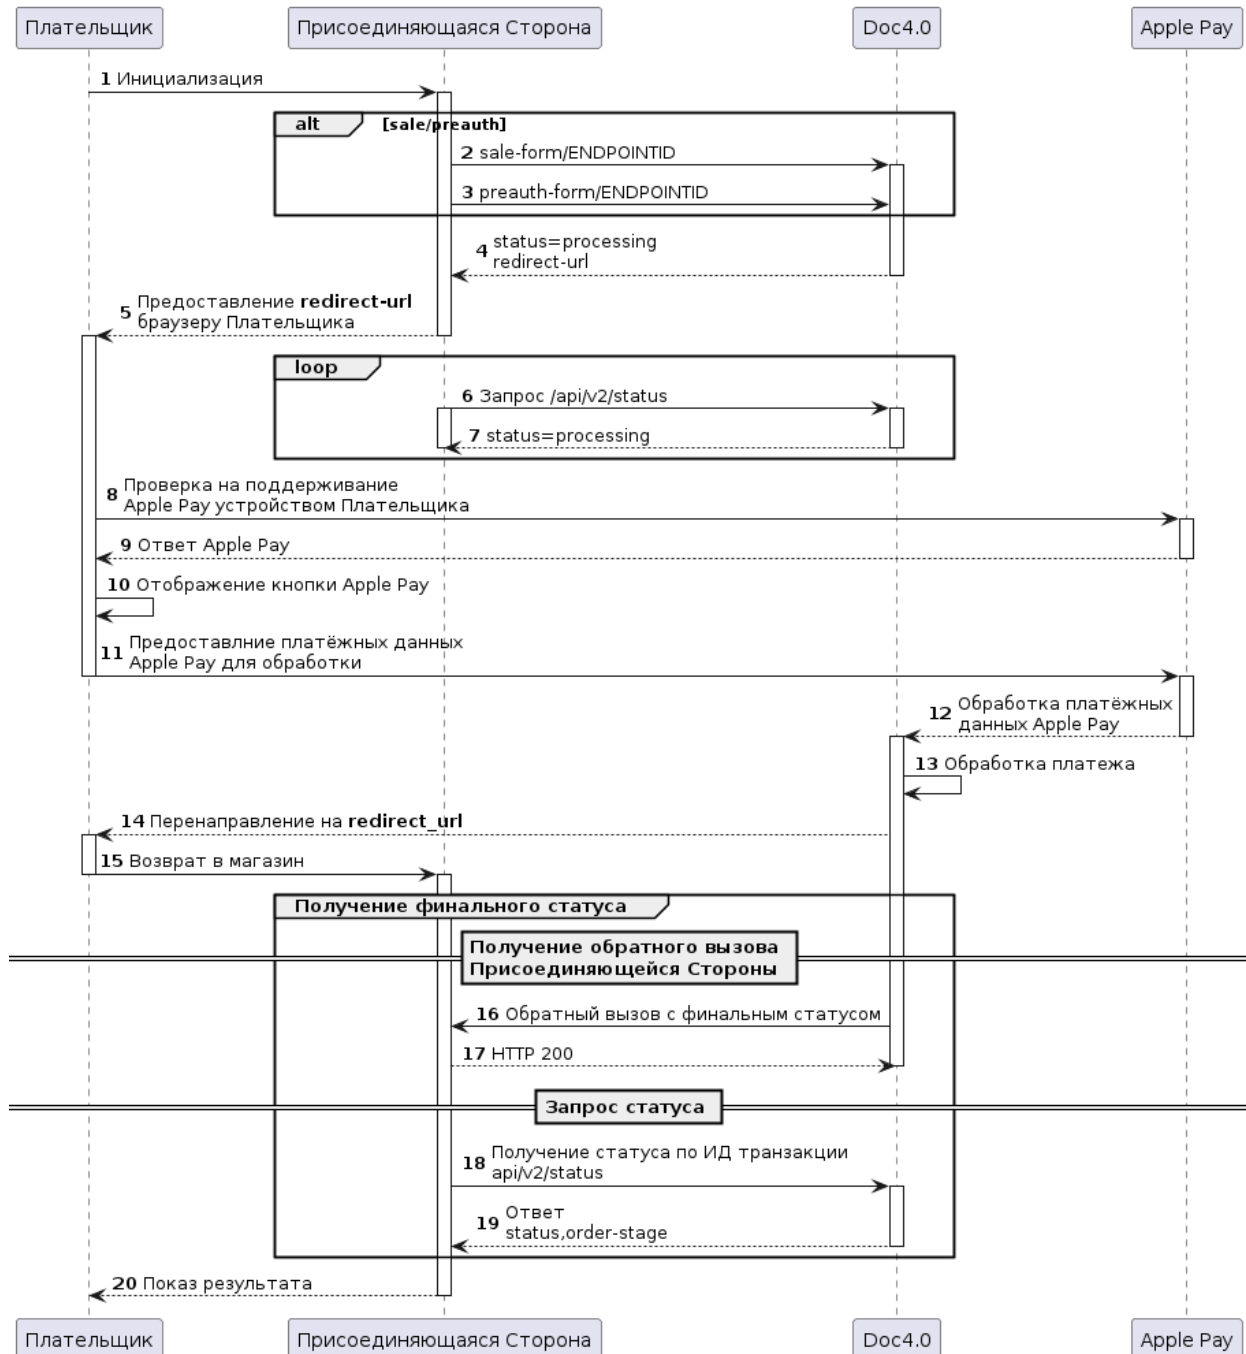

5.26.3 Capture Flow

Capture is a transaction followed after preauth which deducts the locked amount from Payer's card. It is important to know that the block remains for a definite period of time depending on whether this is a debit or a credit card (usually the maximum block period is 7 days for debit cards and 28 days for credit cards).

- (1) Capture can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Payer's request.
- (2) To implement capture request see </api/v2/capture/>.
- (5) Callback for Capture will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Capture transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Capture will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).
- (7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

5.26.4 Cancel Flow


Cancel is opposite of Capture which cancels the deduction and returns locked by Preauth amount back to Payer's card. It is important to know that the block remains for a definite period of time depending on whether this is a debit or a credit card (usually the maximum block period is 7 days for debit cards and 28 days for credit cards).


- (1) Cancel can be initiated by Connecting Party based on internal business model or Payer's request.
- (2) To implement cancel request see </api/v2/return/>.
- (5) Callback for Cancel will be sent only if notify_url was provided in initial transaction request or additional callback URL for Cancel transactions is specified on the endpoint level. If server_callback_url was provided in initial transaction request, callback for Cancel will not be sent. To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).
- (7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.
- (9) Final Status can be sent by Connecting Party based on internal business model or by Payer's request.

5.26.5 Apple Pay Account Setup

To configure the terminal on the Payment Gateway side, the following data needs to be sent to the Doc4.0 support service:

- Merchant ID.
- The private key of the Payment Processing Certificate.
- Private key password.

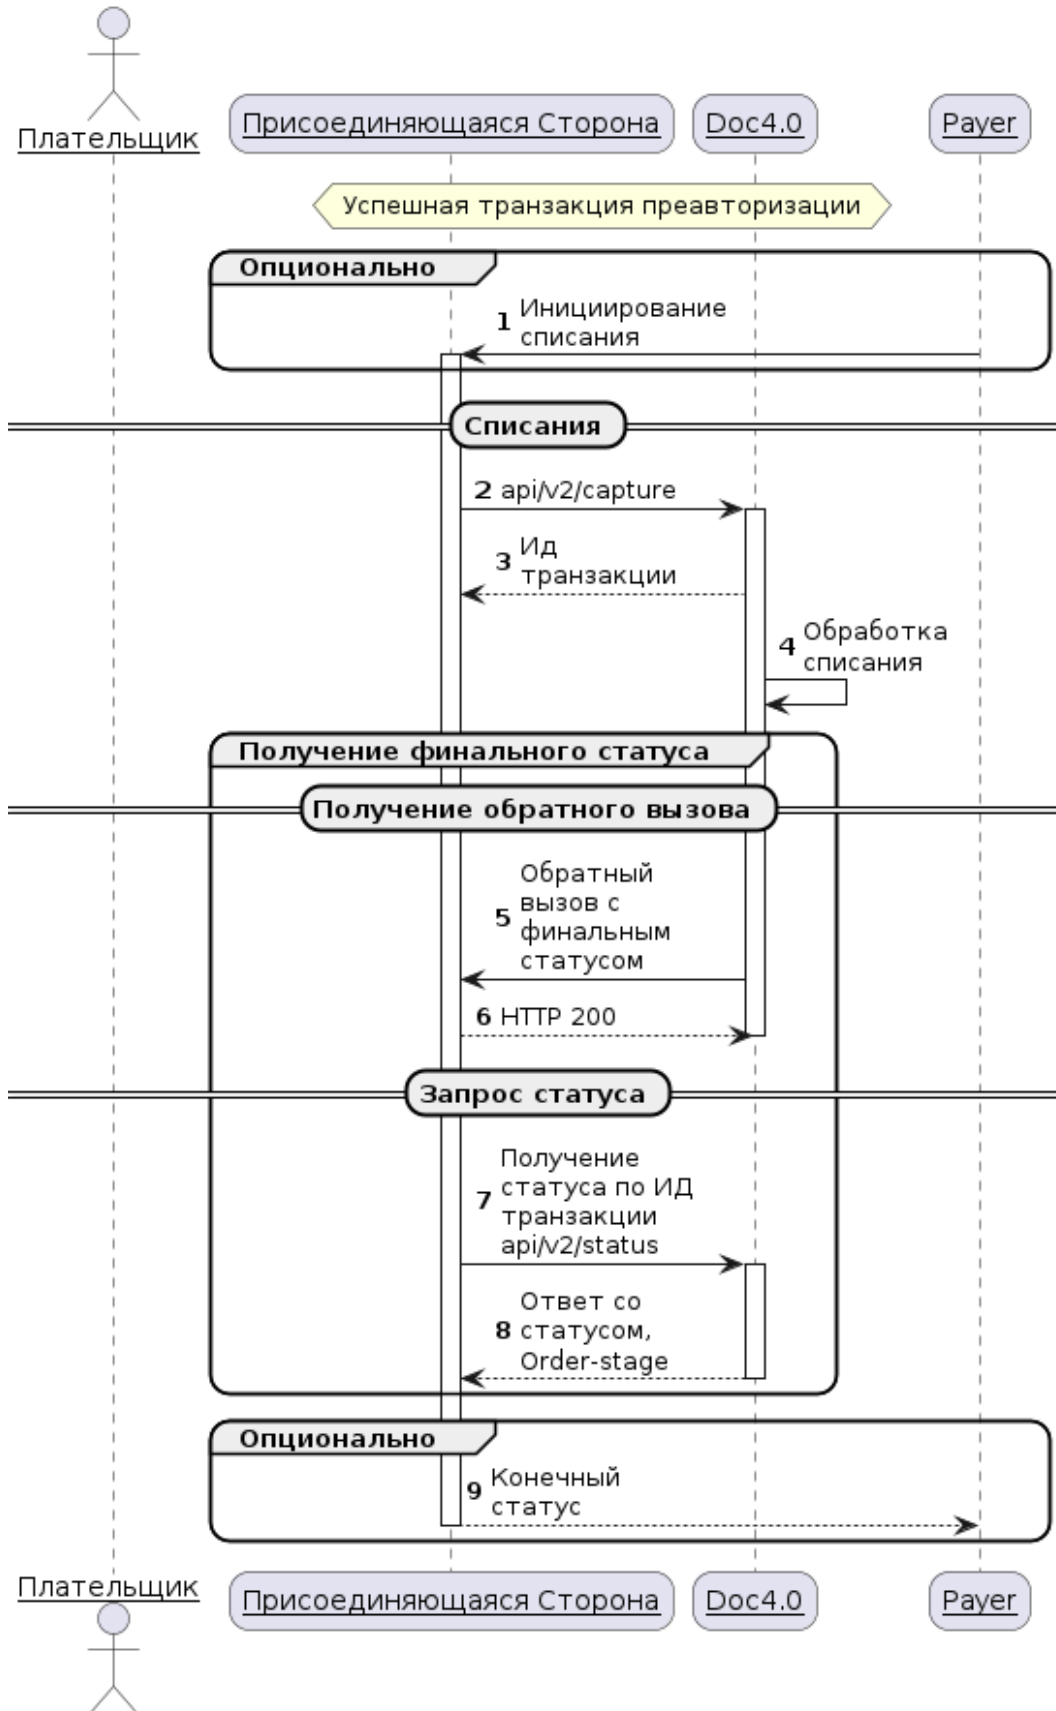

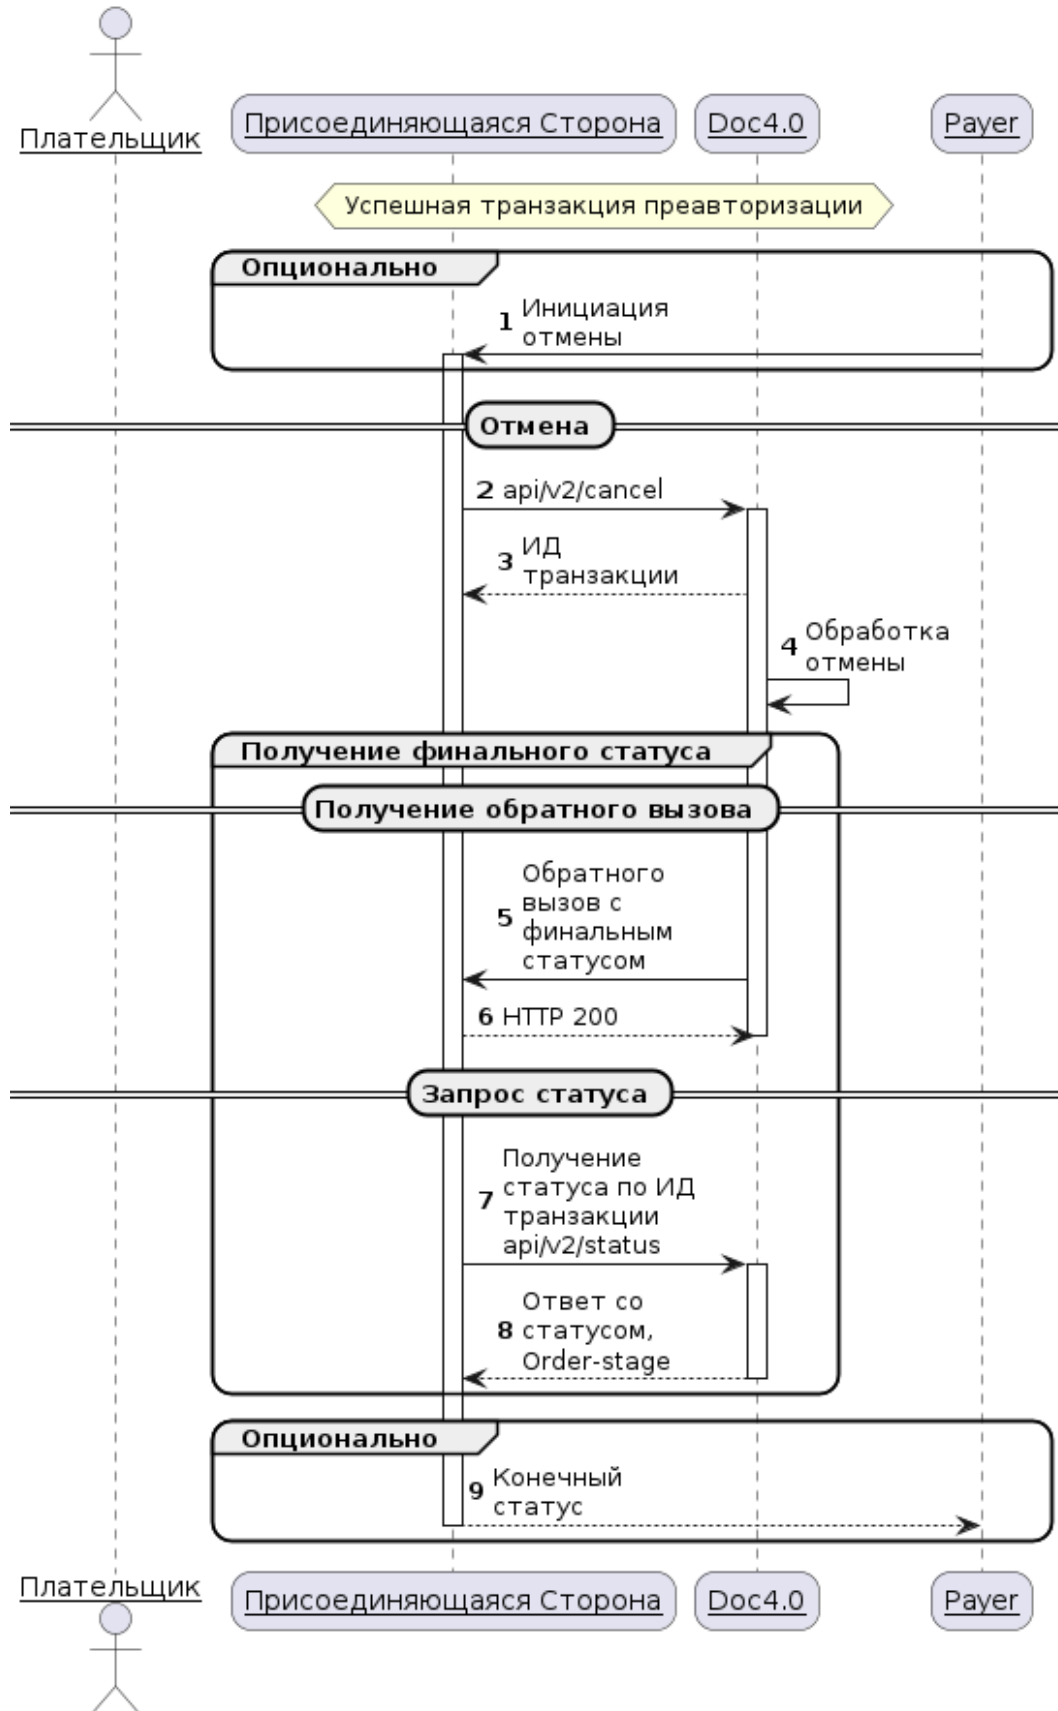

To get the necessary data, the following steps are required:

1. [Register Merchant ID](#).
2. [Create Certificate Signing Request](#).
3. [Issue Payment Processing Certificate](#).
4. [Get the certificate private key and private key password](#).

Note

Please note that the Payment Processing Certificate lasts **25 months**. To renew the certificate, see the section [“Reissue of Payment Processing Certificate”](#).

Register Merchant ID

Merchant ID - Apple Merchant Site ID (or MID) is a unique identification number that tells the payment processing systems involved in a transaction where to send which funds.

1. Open developer account. Go to Certificate, Identifiers & Profiles.
2. Go to Identifiers.
3. Click on “+”.
4. Select Merchant IDs.
5. Specify the description and the Merchant ID. It is recommended to use the website domain in reverse order with the Connecting Party’s prefix. Example: connecting party.com.Doc4.0.applepay.test.
6. Click Register.

Merchant ID is now registered.

Create Certificate Signing Request

Certificate Signing Request is a request to issue a certificate, in our case in order to get Payment Processing Certificate.

1. Open Keychain Access on Mac.
2. Certification assistant -> Request a certificate from a Certificate Authority.
3. Specify the email, to which the developer’s account was registered, the name (also key name). Select Saved to disk and Specify information about a pair of keys manually.
4. Select the key size 256 bits and the ECC Algorithm. Click Continue button. Save the .certSigningRequest file.

Issue Payment Processing Certificate

1. Return to the developer's office. Go to Certificates, Identifiers & Profiles / Identifiers. Select needed Merchant ID.
2. Click Create Certificate in Apple Pay Payment Processing Certificate section.
3. Select "No" and click Continue.
4. Choose .certSigningRequest file from step 2 and click Continue.
5. Download **Payment Processing Certificate**.

Get the Certificate Private Key and Private Key Password

1. Double click Payment Processing Certificate on Mac to install.
2. Open Keychain Access and go to Certificates section.
3. Find the certificate. Select the created key by clicking on the arrow next to it.
4. Select Export with the right mouse button.
5. Select the folder to save the key file in .p12 format, click Save.
6. Create password and click OK. **Private key** <name>.p12 and **private key password** are ready to work.

Reissue of Payment Processing Certificate

The Connecting Party must independently monitor the validity period of the Apple Pay certificate (25 months). Before the certificate expires, a new certificate must be issued. This requires the following:

1. Create a new Certificate Signing Request, as described in [step 2](#).
2. Issue a new Payment Processing Certificate as in [step 3](#). After creating a new certificate for the current Merchant ID, there will be two certificates: **old** (active) and **new** (requiring activation). At this step **there is no need** to activate the new certificate.
3. Get the certificate private key, private key password and send them to Doc4.0 support service as in [step 4](#).
4. Activate a new certificate **only in consultation with Doc4.0 support service**. After activation, only the new certificate will be used, the old one will become inactive.

5.26.6 Merchant Identity Certificate

The following data needs to be sent to the Doc4.0 support service:

1. Merchant ID.
2. The private key of the Merchant Identity Certificate.
3. Private key password.

Note

Please note that the validity period of the Merchant Identity Certificate and domain verification is **25 months**. To renew the certificate and re-verify domains, see the section [Re-verification of domains and reissue of the Merchant Identity Certificate](#).

Domain Registration and Verification**Warning**

Before receiving the Merchant Identity Certificate, it is compulsory to create and validate domains where Apple Pay will be used.

1. Go to the developer's office and go to Certificates, Identifiers & Profiles. [Create](#) a Merchant ID before domain registration.
2. Go to Identifiers.
3. App IDs -> Merchant IDs.
4. Select the needed Merchant ID.
5. Click Add Domain in Merchant Domains.
6. Specify the domain where Apple Pay will be used and click Save.
7. To confirm ownership of a domain, download the file and place it at the specified address, the file at the specified address must be accessible from outside the Connecting Party's network.
8. Click Verify to verify the domain.

Creation of Merchant Identity Certificate

Step 1. [Create Certificate Signing Request](#)

Step 2. [Issue Merchant Identity Certificate](#)

Step 3. [Get the certificate private key and private key password](#)

Create Certificate Signing Request

Certificate Signing Request is a request to issue a certificate, in our case in order to get Payment Processing Certificate.

1. Open Keychain Access on Mac.
2. Certification assistant -> Request a certificate from a Certificate Authority.
3. Specify the email, to which the developer's account was registered, the name (also key name). Select Saved to disk and Specify information about a pair of keys manually.
4. Select the key size 2048 bits and the RSA Algorithm. Click Continue button. Save the .certSigningRequest file.

Issue Merchant Identity Certificate

1. Return to the developer's office. Go to Certificates, Identifiers & Profiles / Identifiers.
2. Go to Identifiers.
3. App IDs -> Merchant IDs.
4. Select the needed Merchant ID.
5. Create Certificate in Apple Pay Merchant Identity Certificate section.
6. Select created in step 1 .certSigningRequest file and click Continue.
7. Download **Merchant Identity Certificate**.

Get the Certificate Private Key and Private Key Password

1. Double click Merchant Identity Certificate on Mac to install.
2. Open Keychain Access and go to Certificates section.
3. Find the certificate. Select Export with the right mouse button.
4. Select the folder to save the key file in .p12 format, click Save.
5. Create password and click OK. **Private key** <name>.p12 and **private key password** are ready to work.

Domain Re-verification and Merchant Identity Certificate Reissue

The Connecting Party must independently monitor the validity of the certificate and domains' verification (25 months). A new Merchant Identity Certificate must be issued before the certificate expires. Certificates can be used concurrently, so the procedure for issuing a new one is as described in the "Creating a Merchant Identity Certificate" section. Before the expiration of the domain verification period, the Verify button is activated next to it. The verification procedure corresponds to that described in the section "Domain registration and verification".

5.27 eCheck Sale


- [Introduction](#)
- [eCheck Flow](#)

5.27.1 Introduction

Doc4.0 allows Connecting Party to accept electronic check payments for goods and services purchased via e-commerce websites. An electronic check works much like a regular check, only instead of using a paper check to provide their bank account, routing number and payment authorization, the Payer provides Connecting Party with the necessary payment information through other methods, allowing the Connecting Party to process the information electronically.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.27.2 eCheck Flow

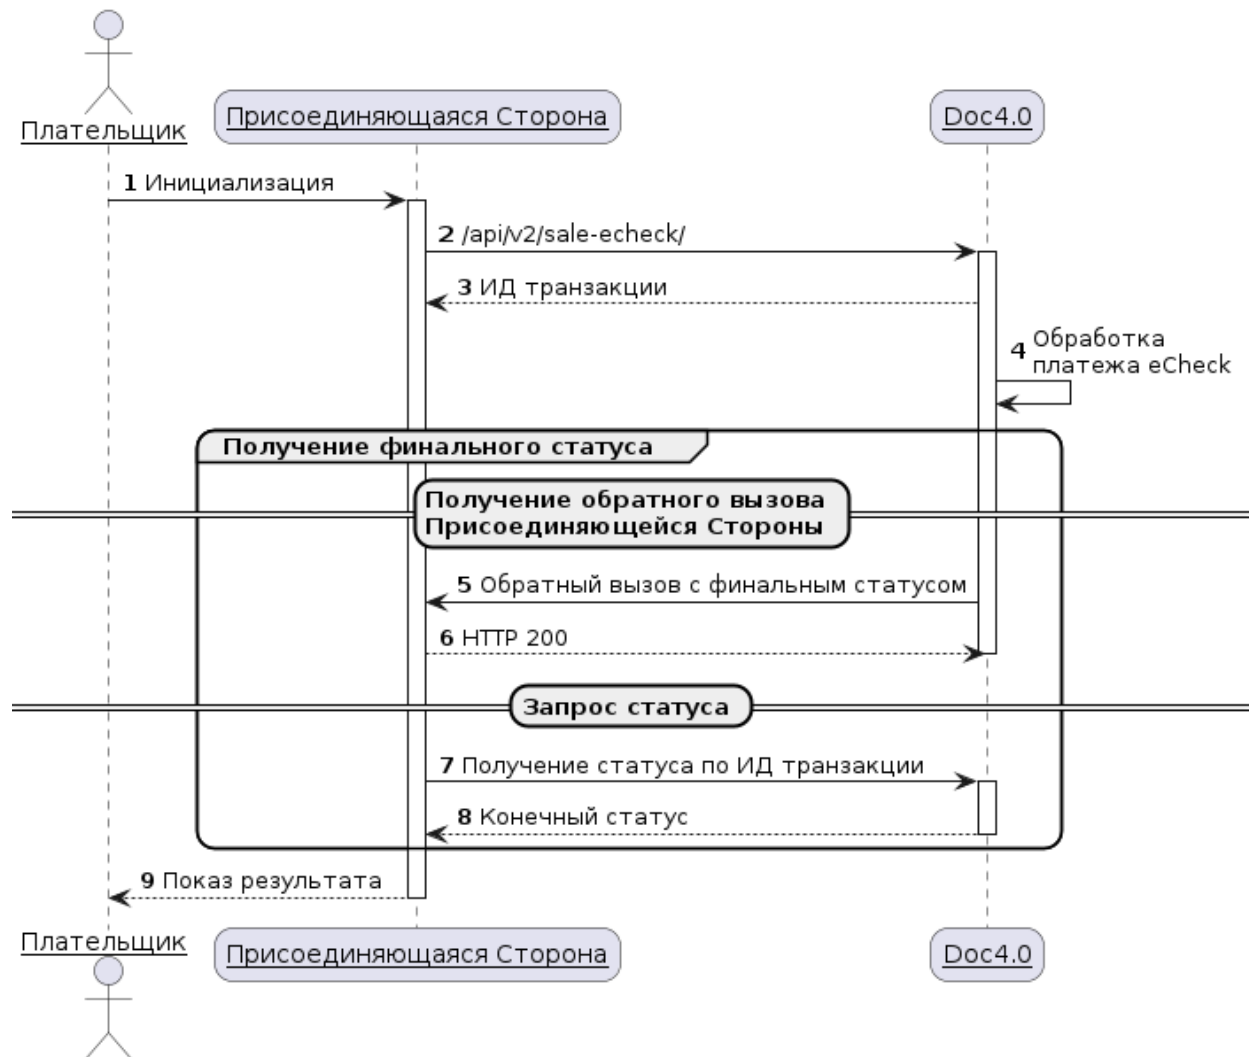

(2) To implement sale-eCheck request see </api/v2/sale-echeck/>.

(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).

(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

5.28 Buy Now Button

- [Introduction](#)
- [Required Parameters for Buy Now Button Integration](#)
- [Buy Now Button Form Flow](#)

5.28.1 Introduction

Buy Now Button integration is relevant for Connecting Party who has limited portfolio of products to sell. It is the easiest way to integrate with Doc4.0. This way of integration doesn't require much technical effort. Buy Now Button integration also allows Connecting Party to exclude itself from storing, processing, or transmitting Payer's cardholder data or other sensitive payment details. Such data is submitted by Payer on Doc4.0 hosted customer details form and payment form in PCI DSS certified environment.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

1. Payer clicks on Buy Now Button, gets redirected to customer details form provided by Payment Gateway and submits customer data;

Order summary

test

Total: 55.00 USD

Customer information

Last Name

First Name

Address

City

Zip Code

E-Mail

Phone

Customer birth date

Country

State

 SECURE CONNECTION

2. Payers then gets redirected to payment form and submits payment (cardholder) data.

Order summary

Test Order Description

Total: 10.42 USD

Pay securely with credit card

Credit or Debit card number:

Card expiration date:

01 / January 2022

Card printed name:

Card security code (CVV2/CVC2):

SECURE CONNECTION

Process payment [Cancel](#)

3. Contextual data is gathered by Doc4.0 to process the transaction, Payer stays on wait form until transaction is finished;

Order summary

test

Total: 55.00 USD

Please wait, your payment is being processed...

This page refreshes automatically each 5 seconds...
Next time it will refresh in 4 seconds.

Check result

4. Payer's browser gets redirected to the Connecting Party website to the resultant page.

5.28.2 Required Parameters for Buy Now Button Integration

Connecting Party provides to Payment Gateway support the following information for each product (item): Amount, Description, Final Redirect URL, Destination (purpose of payment) and Payment tool (payment method).

Payment Gateway provides to Connecting Party the Buy Now Button URLs for each product (item). URLs have the following format:

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/pay/E-POINTID/ITEMID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/pay/END-POINTID/ITEMID

5.28.3 Buy Now Button Form Flow

(2) Place the Buy Now Button HTML element on checkout page available for the Payer.

(9) To implement final redirect see [Final Redirect](#).

(11,12) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Connecting Party may request order status after receiving transaction ID in either Connecting Party callback or final redirect.

(13) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callbacks](#).

5.29 Direct Bank transfer

- [Introduction](#)
- [Direct Bank Transfer Flow](#)

5.29.1 Introduction

A Direct Bank transfer is an international bank transfer made via the Swift network. This method allows to process bank transfers using the Direct method (with direct transfer of the Payer's bank data).

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).


5.29.2 Direct Bank Transfer Flow


(2) To implement bank wire transfer request see [/api/v2/bank-wire-transfer/](#).

(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).

(7) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

5.30 Bank transfer with Invoice

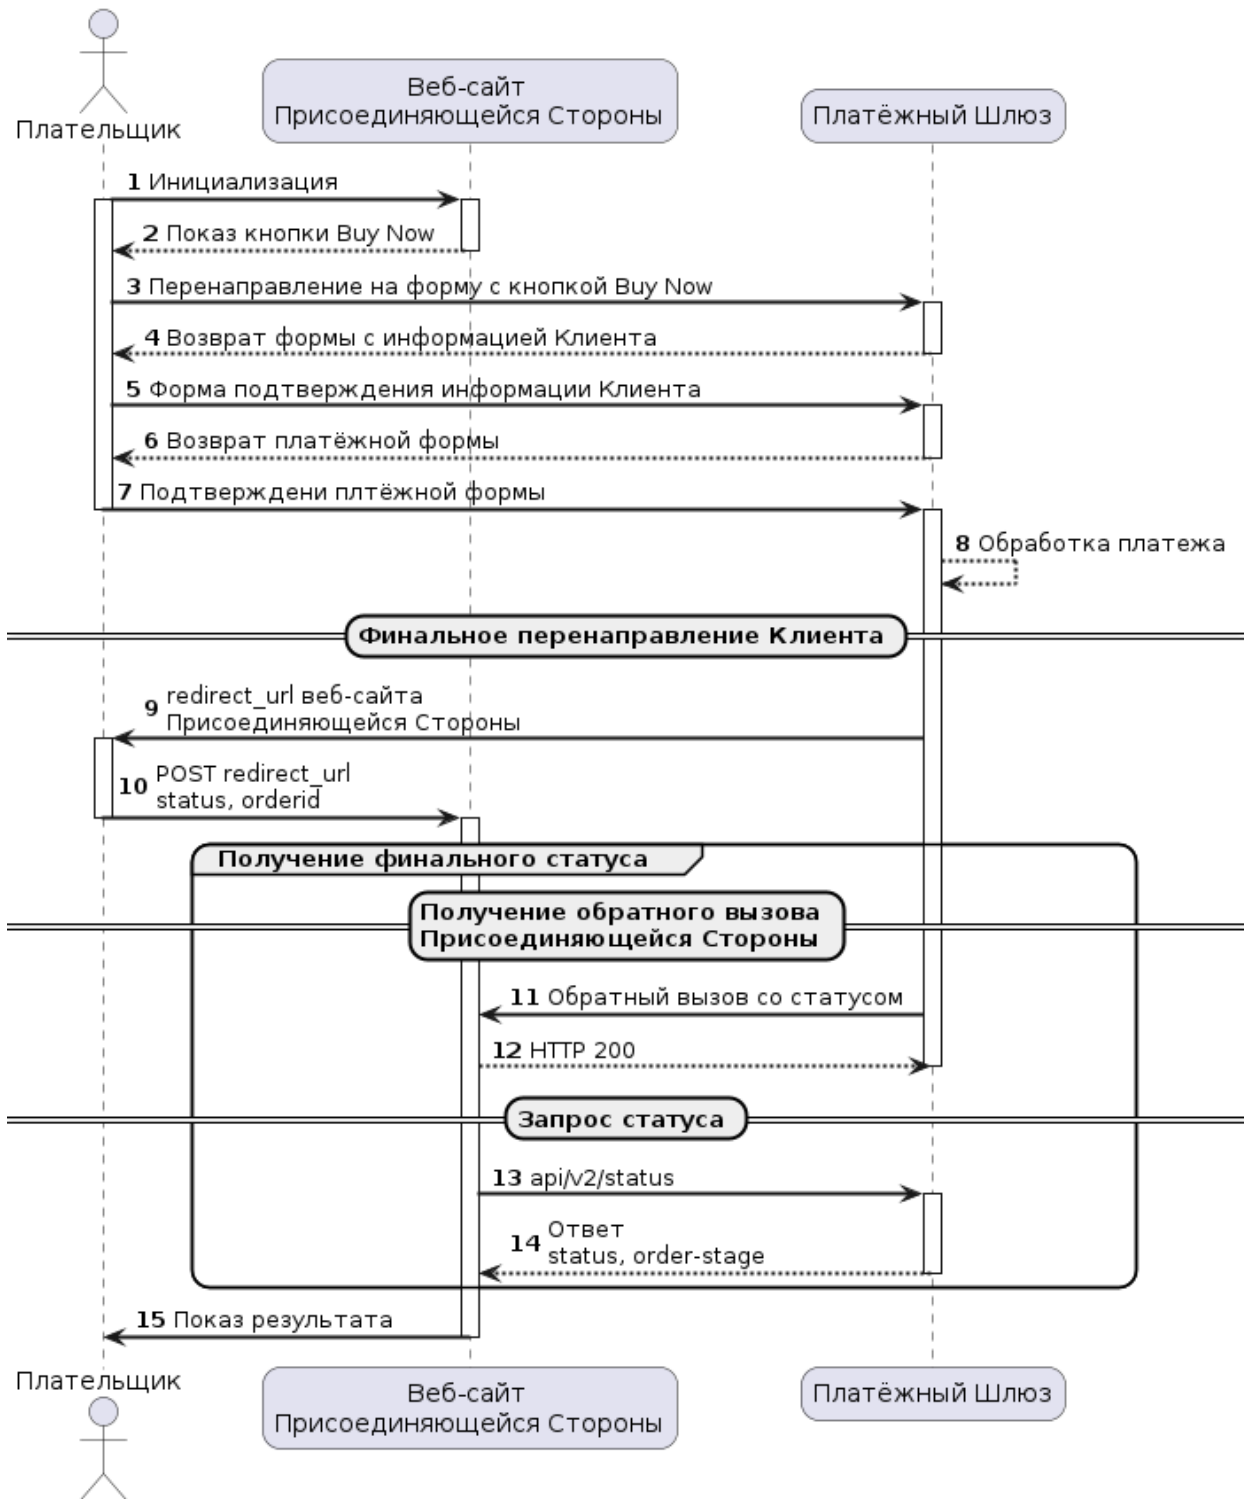

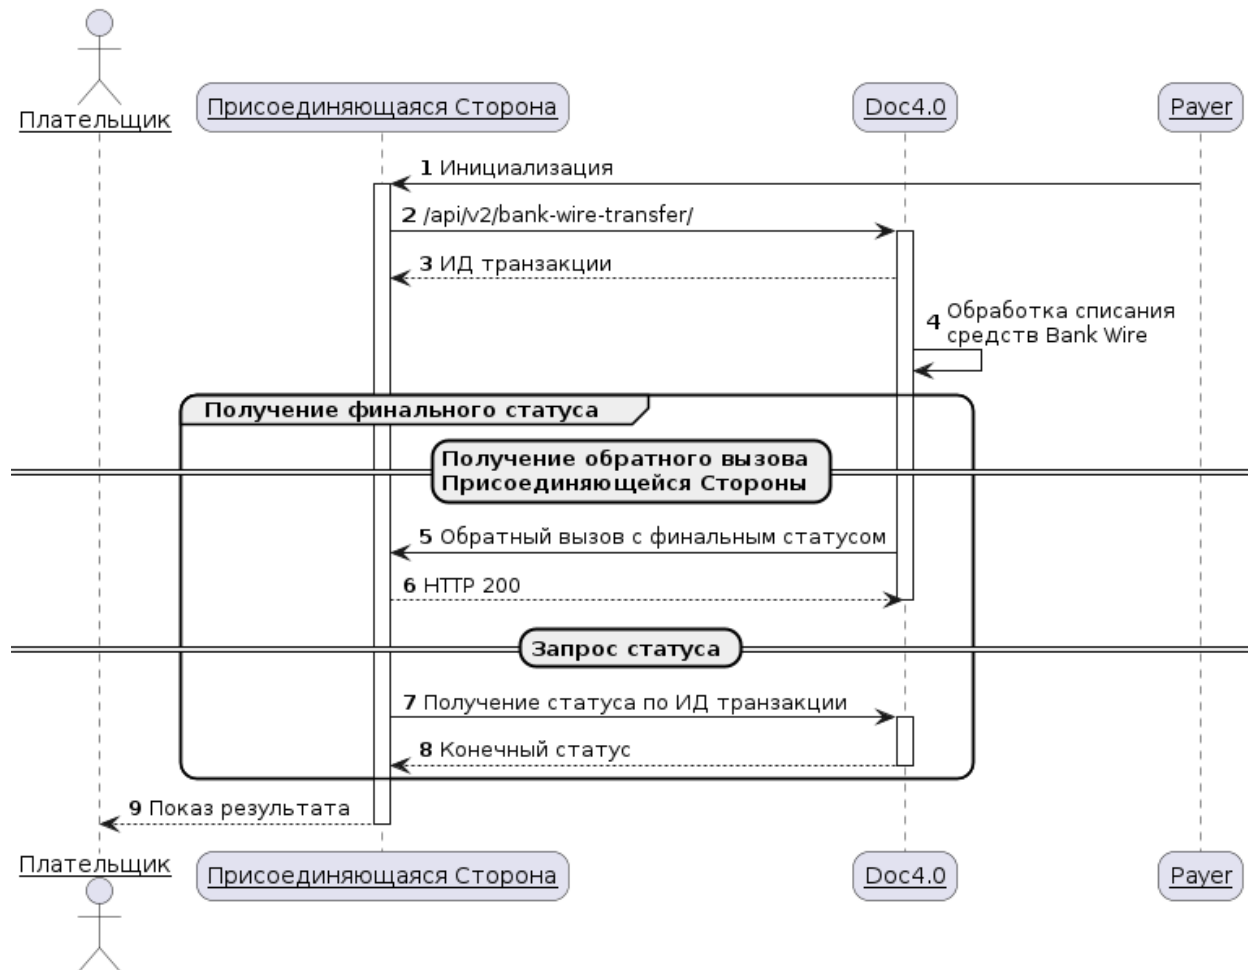

- [Introduction](#)
- [Bank Wire Transfer Flow](#)
- [Simple Bank Transfer Flow Statuses](#)
- [Extended Bank Transfer Flow Statuses](#)

5.30.1 Introduction

This Use-Case describes how Connecting Party can issue invoices for Swift or similar wire bank transfer systems in Payment Gateway and display these invoices to Payers. Incoming bank transfer statuses might be updated automatically or manually.

Значение терминов см. в [Глоссарии](#).

5.30.2 Bank Wire Transfer Flow

(2) To implement bank transfer request see [/api/v2/auth-cash/](#).

(5,6) To implement order status request see [/api/v2/status/](#). Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response. receipt-id will be received in status response.

(7) To implement callback with final status handling see [Connecting Party](#).

(9) To implement view-invoice-xml request see [/view-invoice-xml/](#). receipt-id will be used to get invoice in XML format.

(11) To implement view-invoice request see [/view-invoice/](#). receipt-id will be used to get invoice in PDF format.

5.30.3 Simple Bank Transfer Flow Statuses

Stage name	Description
AUTH_APPROVED CANCEL_APPROVED	Invoice was issued for the Payer. Payer didn't complete the transfer. This stage is optional and may be used for better transaction control in back-office.
CAPTURE_APPROVED	Funds were transferred to the Connecting Party account (settled).
VOID_APPROVED REVERSAL_APPROVED	Funds were returned by the Payer (recalled). Funds were returned to the Payer by Connecting Party.

5.30.4 Extended Bank Transfer Flow Statuses

Stage name	Description
AUTH_STARTING	Transaction was initiated.

continues on next page

Table 5 – continued from previous page

Stage name	Description
AUTH_INVOICED	Invoice was issued for the Payer. It may be downloaded in back-office, sent to Payer by e-mail or requested via API.
AUTH_SENT	Payer informed the Connecting Party that invoice have been paid. This stage may be skipped.
CANCEL_APPROVED	Payer didn't complete the transfer. This stage is optional and may be used for better transaction control in back-office.
AUTH_APPROVED	Transfer was received by the bank.
CAPTURE_APPROVED	Funds were transferred to the Connecting Party account (settled).
VOID_APPROVED	Funds were returned by the Payer (recalled).
REVERSAL_APPROVED	Funds were returned to the Payer by Connecting Party.
CHARGEBACK_APPROVED	Funds were charged back by the Payer.

5.31 Mobile Device Sale

- [Introduction](#)
- [Sale Flow](#)
- [Repeat Sale Flow](#)

5.31.1 Introduction

Mobile device sale transaction can be performed with cardholder data or with card reference, previously made with [card verification](#) process or in previous transfer/sale transactions.


Значение терминов см. в [Глоссарии](#).


5.31.2 Sale Flow

(1,2,3) To perform authentication of Consumer in Connecting Party's app, Connecting Party can use any method which fits best to his needs. As a result, Connecting Party's server generates {accessToken} and provides it to Connecting Party's app. This parameter will be used to start and continue session.

(4,5) To initiate sale, Connecting Party's app sends {accessToken} with transaction amount and other device parameters to Connecting Party's server, which are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}. To implement initiate sale request see [Initiate Sale](#).

(6,7) On this stage Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to perform sale transaction. To implement perform sale request see [Perform sale](#).

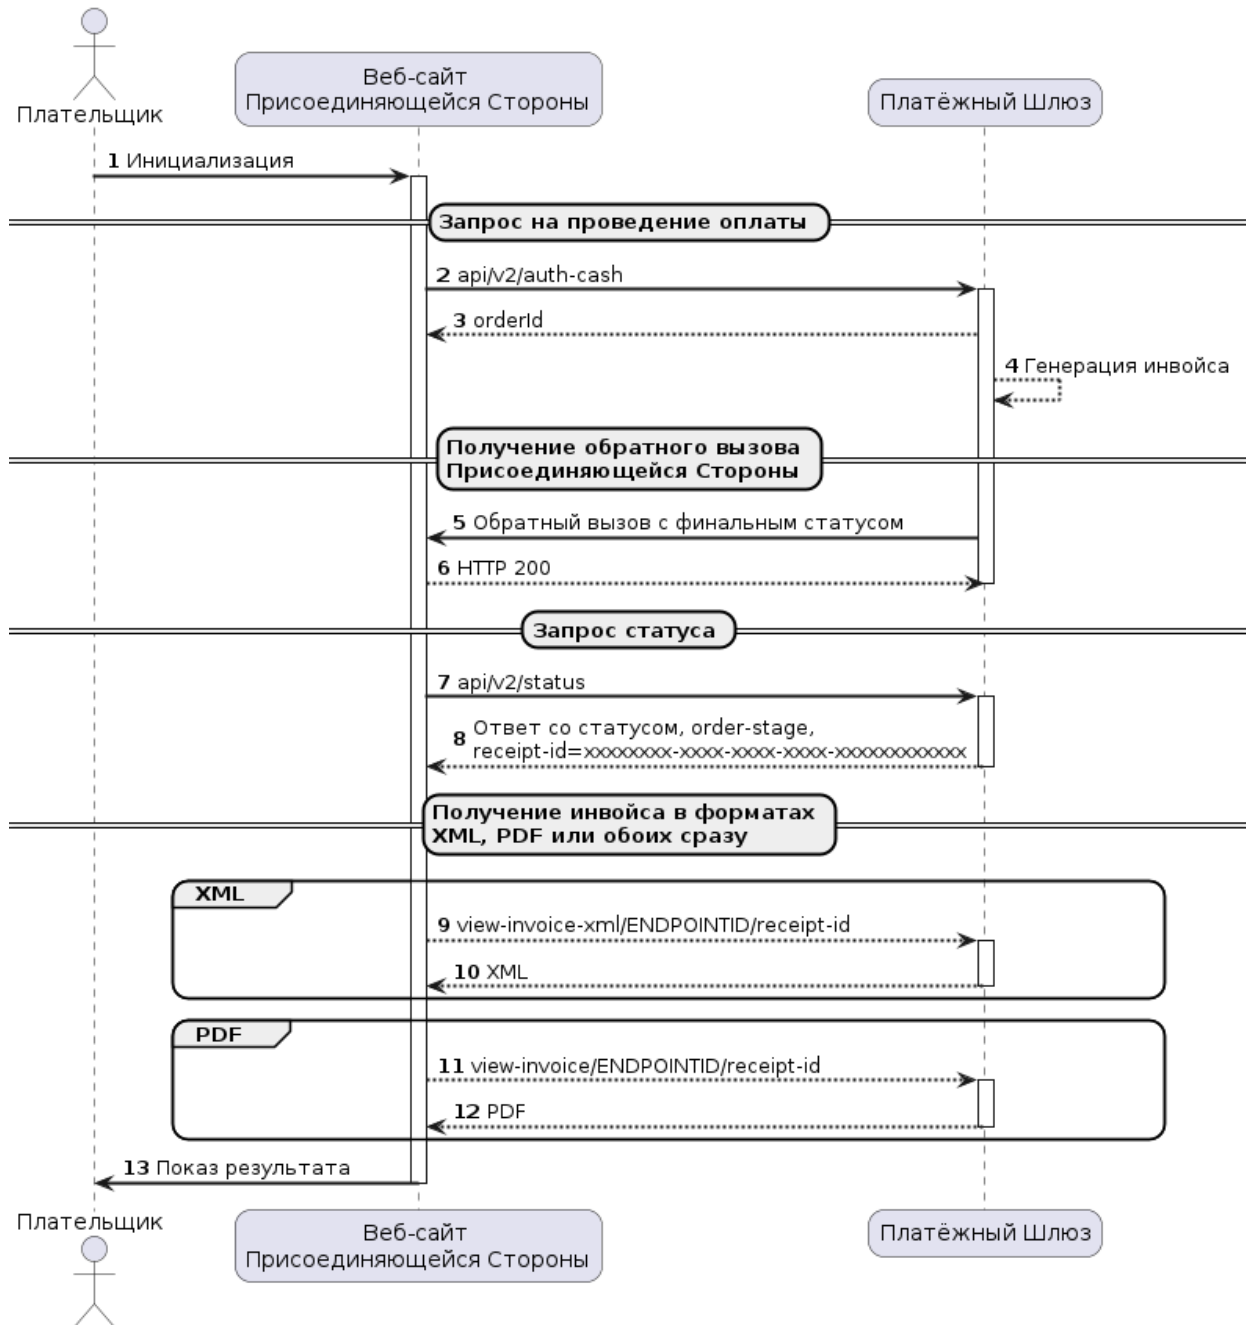

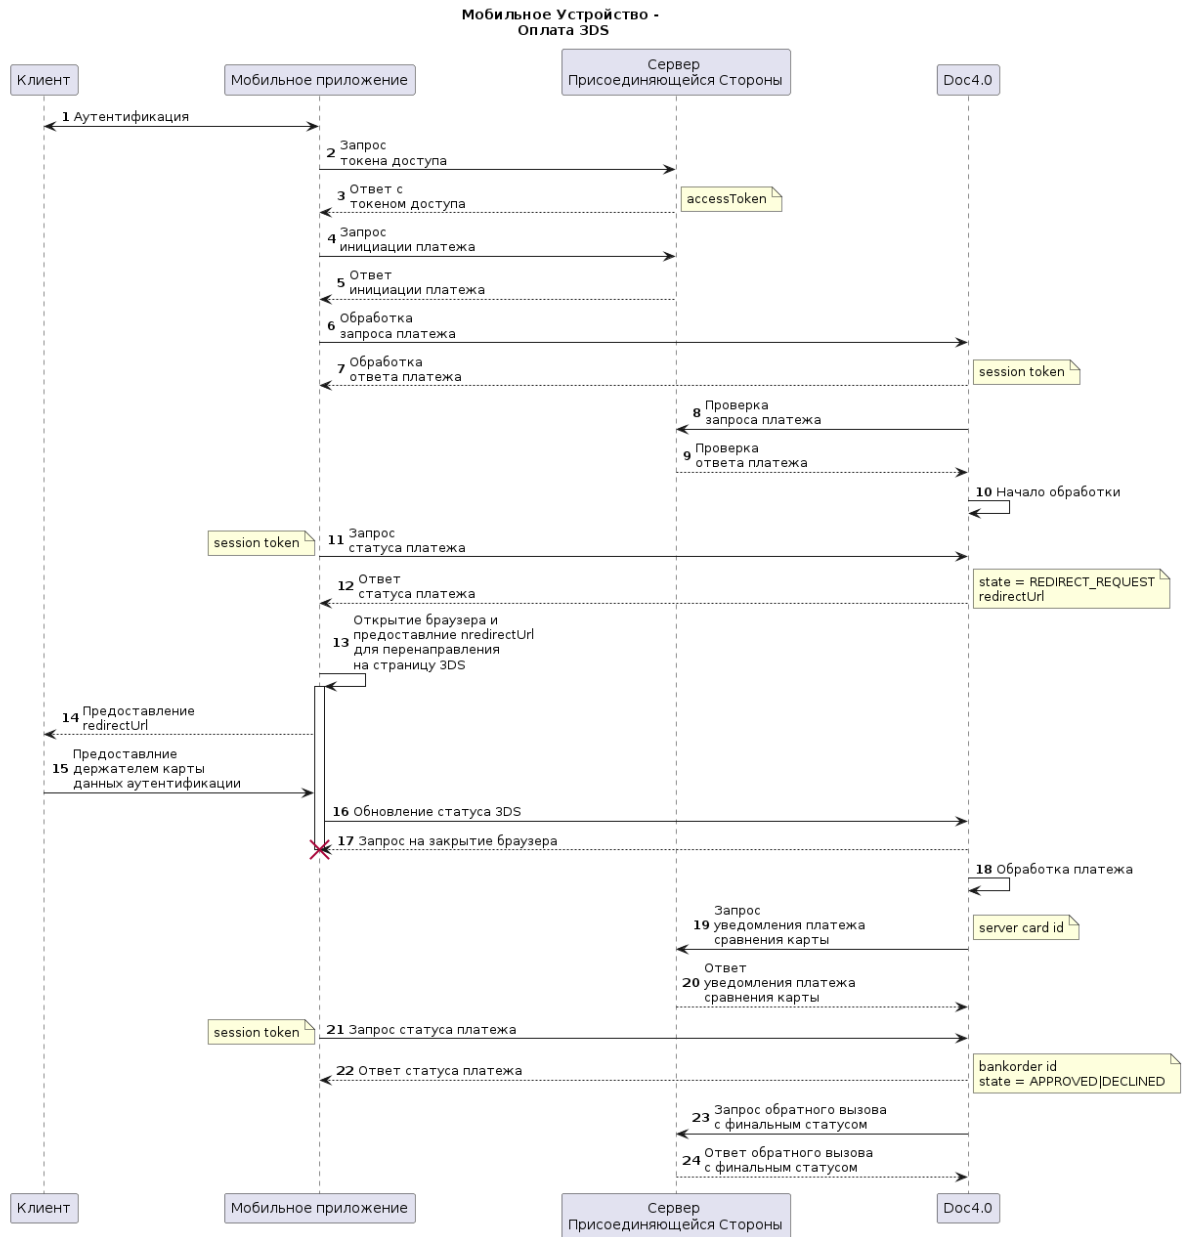

(8,9) Check sale is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server. To implement check sale request see [Check Sale](#).

(11,12,21,22) Sale status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of sale transaction. To implement sale status request see [Sale status](#).

(19,20) Doc4.0 sends Sale card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}. To implement sale card mapping notification request see [Sale card mapping notification](#).

(23,24) If Connecting Party callback URL is specified on endpoint level, Payment Gateway sends message to this callback URL whenever transaction reaches final status, no matter if the result is approved, declined or has other [final status](#). See more in [Callbacks](#).

5.31.3 Repeat Sale Flow

After successful Card mapping procedure, new sale transactions with the same cardholder data can be done easier for Consumer.

Connecting Party's app makes new sale requests using {clientCardId} instead of cardholder data. Doc4.0 sends this {clientCardId} to Connecting Party's server in "Check sale request" and gets mapped to it {serverCardId} in "Check sale response" from Connecting Party's server. This {serverCardId} is used to continue the processing of sale transaction.

Transaction flow remains the same: [Initiate Sale](#) -> [Perform sale](#) -> [Check Sale](#).

If there is no need to change Consumer's data (such as address, phone, etc.), "Perform sale request" for Repeat sale may be sent without any optional parameters. If Consumer's data has to be changed, new source card reference must be created.

If {clientCardId} is used in "Perform sale request", {serverCardId} must be included in "Check sale response" and signature.


If {clientCardId} was mapped to {serverCardId} in transaction with included {consumer.email} value, new "Perform sale request" and "Check sale response" with this {clientCardId} must also contain the same {consumer.email} value.

For Repeat Sale Flow use the following parameters in Perform Sale request:

1. {sourceOfFunds.reference.clientCardId}
2. {sourceOfFunds.reference.securityCode}

Instead of:

1. {sourceOfFunds.card.expiry.month}
2. {sourceOfFunds.card.expiry.year}
3. {sourceOfFunds.card.holder}
4. {sourceOfFunds.card.holder.firstName}
5. {sourceOfFunds.card.holder.lastName}
6. {sourceOfFunds.card.number}
7. {sourceOfFunds.card.securityCode}

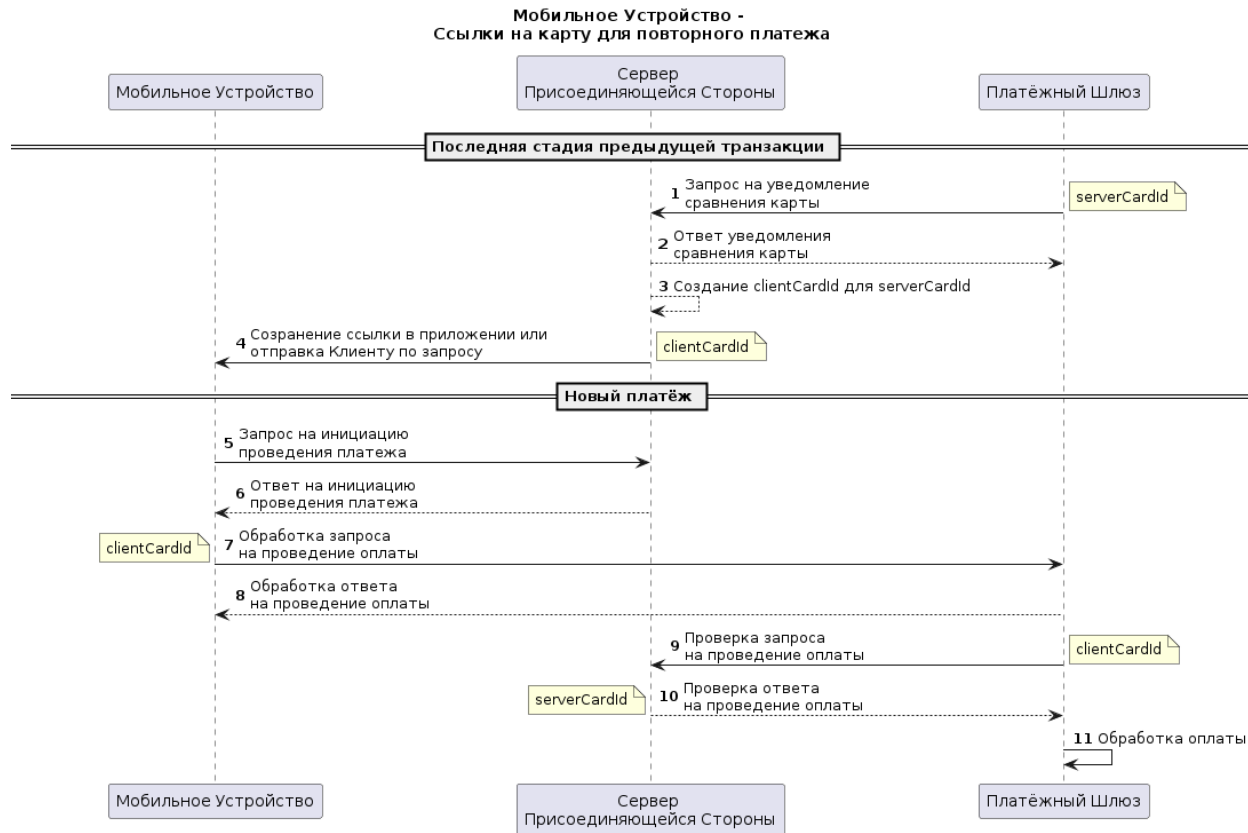

(1,2) Doc4.0 sends Sale card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}. To implement sale card mapping notification request see [Sale card mapping notification](#).

(5,6) To initiate sale, Connecting Party's app sends {accessToken} with transaction amount and other device parameters to Connecting Party's server, which are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}. To implement initiate sale request see [Initiate Sale](#).

(7,8) On this stage Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to perform sale transaction. To implement perform sale request see [Perform sale](#).

(9,10) Check sale is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server. To implement check sale request see [Check Sale](#).

5.32 Mobile Device Transfer

- [Introduction](#)
- [Transfer Flow](#)
- [Repeat Transfer Flow](#)

- *Consumer Defined Transfer Rates Flow*

5.32.1 Introduction

Mobile device transfer can be performed with cardholder data of sender and receiver of funds or with card reference, previously made with *card verification* process or in previous transfer/sale transactions.

Значение терминов см. в *Глоссарии*.

5.32.2 Transfer Flow

(1,2,3) To perform authentication of Consumer in Connecting Party's app, Connecting Party can use any method which fits best to their needs. As a result, Connecting Party's server generates {accessToken} and provides it to Connecting Party's app. This parameter will be used to start and continue session.

(4,5) To initiate funds transfer, Connecting Party's app sends {accessToken} with transaction amount and other device parameters to Connecting Party's server, which are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}. To initiate transfer request see *Initiate Transfer*.

(6,7) On this stage Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to perform funds transfer from card to card. To implement perform transfer request see *Perform Transfer*.

(8,9) Check transfer is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server. To implement check transfer request see *Check Transfer*.

(11,12,21,22) Funds transfer status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of transfer transaction. To implement transfer status request see *Status Transfer*.

(19,20) Doc4.0 sends Transfer card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}. To implement transfer card mapping notification request see *Transfer card mapping notification*.


(23,24) Connecting Party specified a callback URL, Payment Gateway sends message to the callback URL whenever transaction reaches final status, no matter if the result is approved, declined or other *final status*. See more *Callbacks*.

5.32.3 Repeat Transfer Flow

After successful Card mapping procedure, new transfers with the same cardholder data can be done easier for Consumer.

Connecting Party's app makes new transfer requests using {clientCardId} instead of source and/or destination cardholder data. Doc4.0 sends these {clientCardId} to Connecting Party's server in "Check transfer request" and gets mapped to it {serverCardId} in "Check transfer response" from Connecting Party's server. These {serverCardId} are used to continue the processing of transfer transaction.

Transaction flow remains the same: *Initiate Transfer* -> *Perform Transfer* -> *Check Transfer*. If there is no need to change Consumer's data (such as address, phone, etc.), "Perform transfer request" for Repeat transfer may be sent without any optional parameters and with

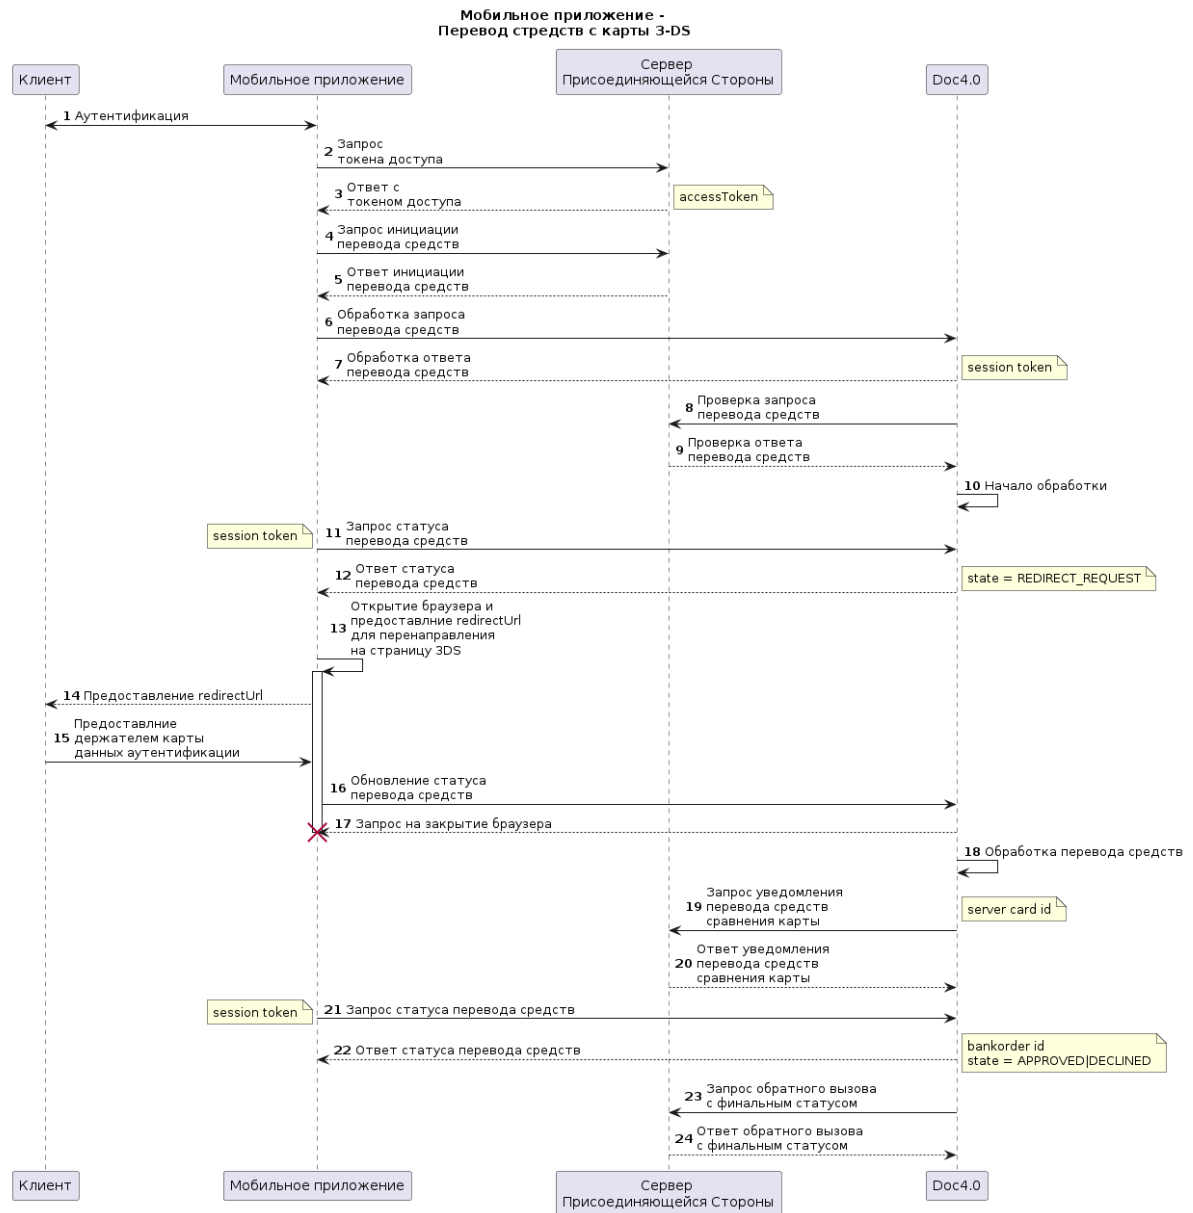

card references for sender and receiver instead of cardholder data. If Consumer's data has to be changed, new source card reference must be created.

If source and/or destination {clientCardId} are used in "Perform transfer request", source and/or destination {serverCardId} must be included in "Transfer check response" and signature.

If source {clientCardId} was mapped to {serverCardId} in transaction with included {consumer.email} value, new "Perform transfer request" and "Check signature response" with this {clientCardId} must also contain the same {consumer.email} value.

For Repeat Transfer Flow use the following source of funds parameters in Perform Transfer request:

1. {sourceOfFunds.reference.clientCardId}
2. {sourceOfFunds.reference.securityCode}

Instead of:

1. {sourceOfFunds.card.expiry.month}
2. {sourceOfFunds.card.expiry.year}
3. {sourceOfFunds.card.holder}
4. {sourceOfFunds.card.holder.firstName}
5. {sourceOfFunds.card.holder.lastName}
6. {sourceOfFunds.card.number}
7. {sourceOfFunds.card.securityCode}


For destination of funds use {destinationOfFunds.reference.clientCardId} instead of {destinationOfFunds.card.number}.

(1,2) Doc4.0 sends Transfer card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}. To implement transfer card mapping notification request see [Transfer card mapping notification](#).

(5,6) To initiate funds transfer, Connecting Party's app sends {accessToken} with transaction amount and other device parameters to Connecting Party's server, which are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}. To initiate transfer transfer request see [Initiate Transfer](#).

(7,8) On this stage Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to perform funds transfer from card to card. To implement perform transfer request see [Perform Transfer](#).

(9,10) Check transfer is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server. To implement check transfer request see [Check Transfer](#).

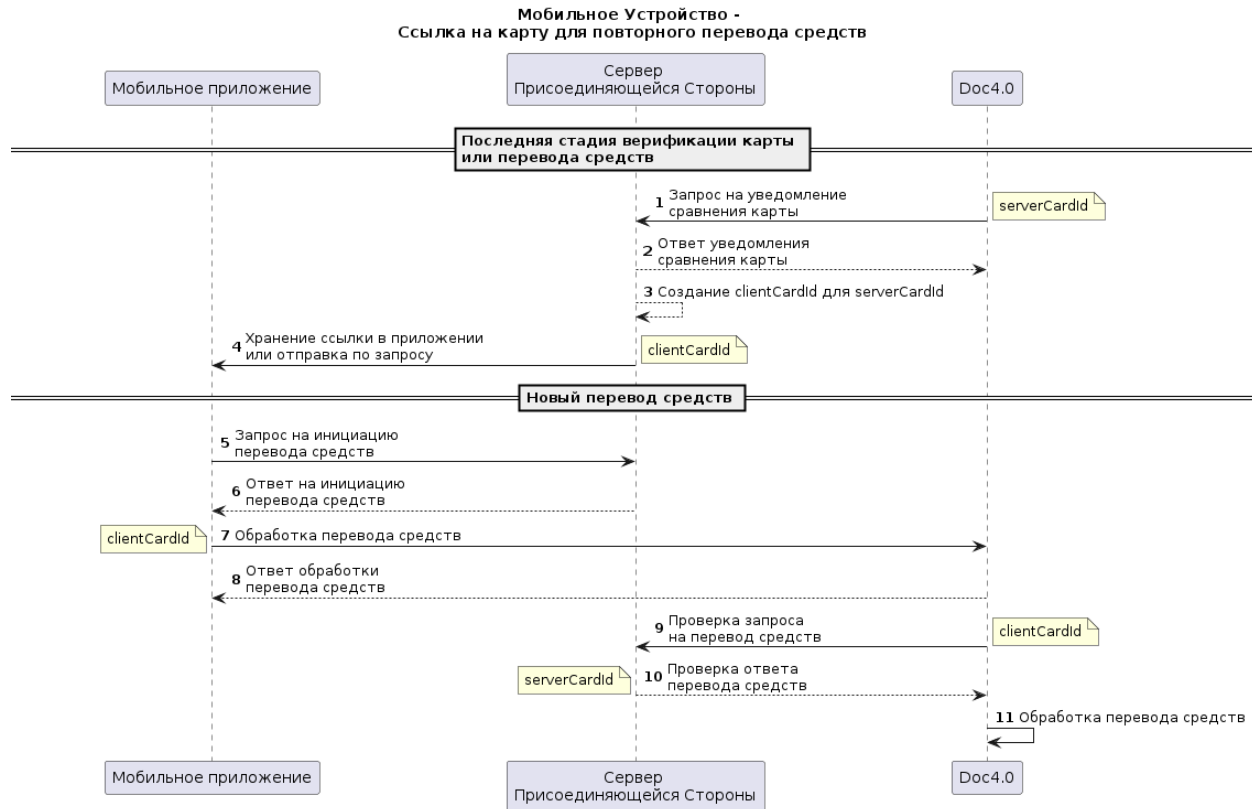

5.32.4 Consumer Defined Transfer Rates Flow

Consumer defined transfer rates is an optional feature which allows the sender to choose the most suitable commission amount for his transfer transaction between several available payment provider gates.

The possibility of such feature depends on the integration. Please ask support manager for details.

When such feature is enabled, the Transfer Flow extends:

1. If Check transfer has been successful, Doc4.0 pauses the processing, includes the list of possible commissions to next Transfer status response and awaits for confirmation from the Consumer.
2. Consumer selects the most suitable commission from the list in the Connecting Party's app.
3. Connecting Party's app sends the selected gate (using its assignedId aliased name) in Complete transfer request to Doc4.0.
4. Doc4.0 continues to process the transaction on the selected gate.



(2,3) Funds transfer status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of transfer transaction. To implement transfer status request see [Status Transfer](#). Transfer status response includes the state parameter with TRANSFER_FEE_REQUEST value and the transferFeeList object with a list of commissions for possible processing gates. Each processing gate is represented by its own aliased name in assignedId parameter. TRANSFER_FEE_REQUEST value in state parameter exists only in "Consumer defined transfer rates" flow. The mentioned parameters may not be presented in first Transfer status response, so Connecting Party's app should continue polling the transaction status. When the transaction reaches TRANSFER_FEE_REQUEST state, the processing will remain paused until Complete transfer request is sent.

(6,7) To implement Complete transfer request see [Complete transfer](#).

5.33 Mobile Device Card Verification


- [Introduction](#)
- [Mobile Device Card Verification Flow](#)

5.33.1 Introduction

Mobile Device Card Verification allows Consumer to make transfer and sale transactions easier with a single verification process. During the process, the card is being validated by Doc4.0, mapped to reference on Connecting Party's server. It allows Consumer to avoid entering card data for each transfer or sale transaction. Integration is based on HTTP POST requests/responses with JSON data.

See terms definitions in [Glossary](#).

5.33.2 Mobile Device Card Verification Flow

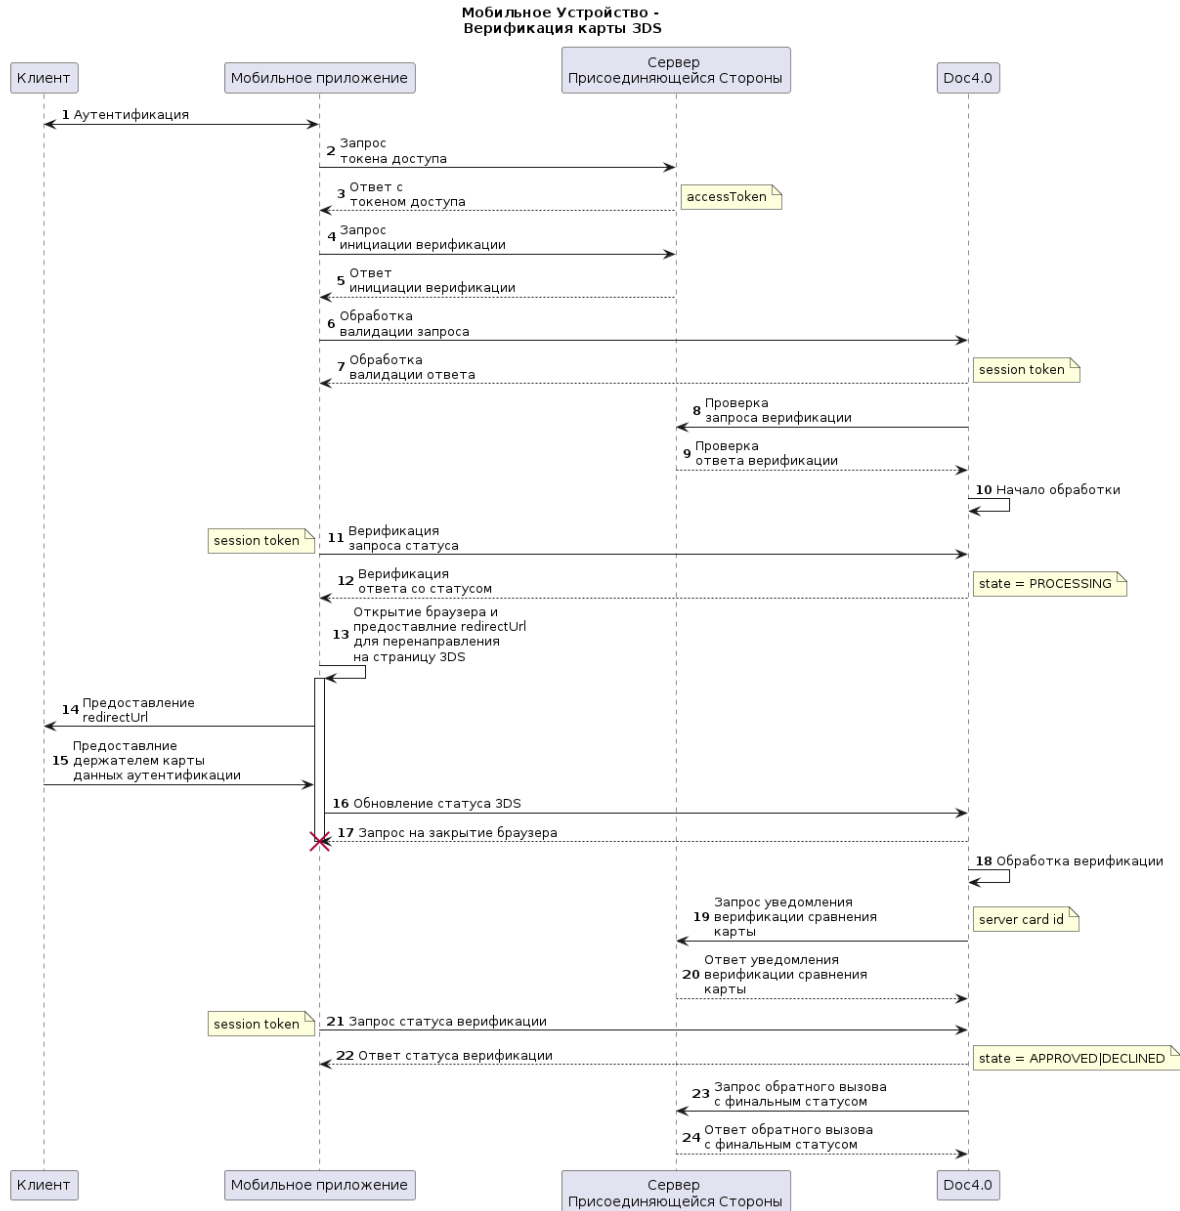

(1,2,3) To perform authentication of Consumer in Connecting Party's app, Connecting Party can use any method which fits best to his needs. As a result, Connecting Party's server generates {accessToken} and provides it to Connecting Party's app. This parameter will be used to start and continue session.

(4,5) To initiate card verification, Connecting Party's app sends {accessToken} with other device parameters to Connecting Party's server. To implement initiate verification request see [Initiate verification](#).

(6,7) Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to check the card for being valid. To implement perform validation request see [Perform validation](#).

(8,9) Check verification is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data

sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server. To implement check verification request see [Check verification](#).


(11,12,21,22) Verification status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of verification transaction. To implement verification status request see [Verification status](#).

(19,20) Doc4.0 sends Verification card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}. To implement verification card mapping notification request see [Verification card mapping notification](#).

(23,24) If Connecting Party callback URL is specified on endpoint level, Payment Gateway sends message to this callback URL whenever transaction reaches final status, no matter if the result is approved, declined or has other [final status](#). See more in [Callbacks](#).

ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С API

6.1 Асинхронные ответы

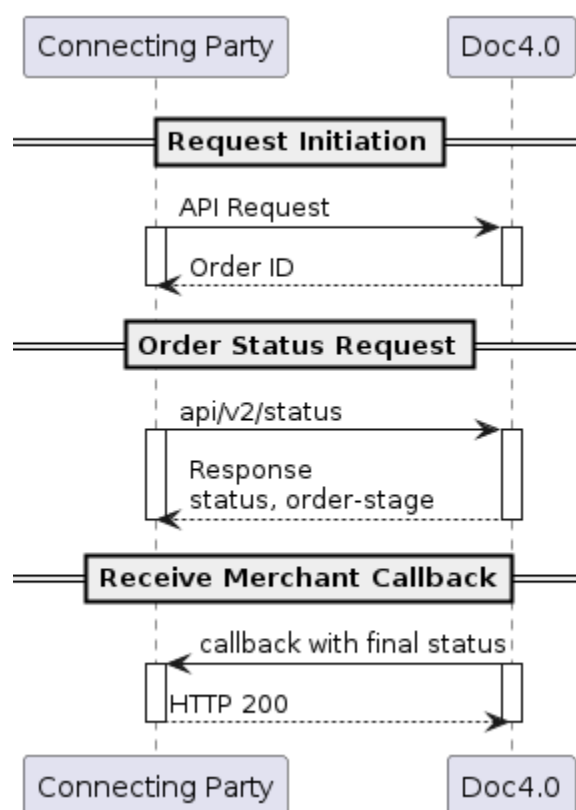

Все ответы Платёжного Шлюза асинхронны, вне зависимости от используемого запроса или обратного вызова.

6.2 Сценарии тестирования Doc4.0

- [Сценарии проверки статуса транзакции](#)
- [Сценарии проверки 3DS 1.0.2](#)

- Тестовые карты 3DS 1.0.2
- Суммы для тестирования 3ds 1.0.2
- Сценарии проверки 3DS 2.x.0
 - Тестовые карты 3DS 2.x.0
 - Суммы для тестирования 3ds 2.x.0

6.2.1 Сценарии проверки статуса транзакции

Система Doc4.0 не предоставляет специальных номеров карт для прохождения тестовых транзакций. Вместо этого вы можете использовать любой действующий номер кредитной карты и указать коды проверки карты из списка, чтобы получить желаемый результат.

Обратите внимание, что указанные номера кредитных карт и коды CVV2 будут работать только в тестовой среде и не могут использоваться в производственной среде.

Следующие коды CVV2 можно использовать в тестовой среде для получения различных ответов от системы:

- 123 или 1234, для получения успешной транзакции;
- 321 только для шлюзов 3DS, показывает форму проверки 3-D Secure (hint -это пароль 3-D Secure для подтверждения транзакции);
- 111 только для шлюзов 3DS, подтверждает транзакцию без проверки 3-D Secure — эмулирует поток, без 3DS, для карт, которые не поддерживают технологию 3-D Secure;
- 217, для получения неизвестного статуса (эмуляция проблемы сети эквайера).
- 101, для получения неуспешного статуса (срок действия карты истек).
- 116, для получения неуспешного статуса (недостаточно средств).
- 119, для получения неуспешного статуса (транзакция не разрешена владельцу карты).
- 209, для получения неуспешного статуса (самовывоз, украденная карта).
- любые другие коды CVV2 приведут к другим причинам отказа.

Вы можете использовать следующие действительные номера карт, если у вас их нет или вы хотите проверить транзакции для разных платежных систем.

На тестовой среде *sandbox.doc4.com* вы можете использовать тестовые карты и суммы, указанные ниже.

6.2.2 Сценарии проверки 3DS 1.0.2

Тестовые карты 3DS 1.0.2

Номер карты	3ds Метод
4444 0000 2222 4444	Присутствует на сервере
4444 0000 1111 8888	Отсутствует на сервере

Суммы для тестирования 3ds 1.0.2

Сумма	Статус	ECI	Описание
1.00	Y	00	Запрос успешно обработан
1.01	Y	02	Запрос успешно обработан
1.02	Y	05	Запрос успешно обработан
1.03	Y	07	Запрос успешно обработан
2.00	A	01	Пользователь не зарегистрирован
2.01	A	06	Аутентификация была не доступна
3.00	N	05	Платеж отклонен системой авторизации
3.01	N	07	Не удалось выполнить аутентификацию пользователя
4.00	U	05	Ошибка валидации
4.01	U	07	Техническая ошибка в системе 3D
Другая			Вы можете выбрать поведение в форме запроса

6.2.3 Сценарии проверки 3DS 2.x.0

Тестовые карты 3DS 2.x.0

Номер карты	3ds Метод
4444 5555 6666 1111	Успешный 3DS метод
4444 2222 3333 9999	Успешный 3DS метод с задержкой в 3 секунды
4444 1111 2222 3333	3DS метод с задержкой в 15 секунд
4444 3333 1111 2222	Отсутствие URL-адреса ACS метода 3DS

Суммы для тестирования 3ds 2.x.0

Сумма	Проверка	Статус	Данные о методе	ECI	Компонент	Описание
0.02	Упрощенна		С условием		ARes	Недействительная карта
0.03	Полная		С условием		ARes	Успех
0.04	Упрощенна		С условием		ARes	Доступ запрещен,недопустимый терминал Доступ запрещен,недопустимый терминал

continues on next page

Table 4 – continued from previous page

Сумма	Проверка	Статус	Данные о методе	ECI	Компонент	Описание
0.05	Полная		C условием		RReq	Пользователь нажал кнопку Отмены в ACS
0.06	Полная		C условием		CRes	Wrong threeDSServerTransID and acsTransID
0.07	Полная		C условием		RReq	RReq = Успех, CRes = Неудача CRes = Fail
0.08	Полная		C условием		RReq	RReq = Fail RReq = Неудача, CRes = Успех
1.01	Упрощенна	Y	Y	05	ARes	Успешная упрощенная аутентификация
1.02	Упрощенна	Y	Y	02	ARes	Успешная упрощенная аутентификация
1.03	Упрощенна	A	Y	06	ARes	Попытка
1.04	Упрощенна	A	Y	01	ARes	Попытка
1.05	Упрощенна	Y	N	05	ARes	Успешная упрощенная аутентификация
1.06	Упрощенна	Y	N	02	ARes	Успешная упрощенная аутентификация
1.07	Упрощенна	A	N	06	ARes	Попытка
1.08	Упрощенна	A	N	01	ARes	Попытка
2.03	Упрощенна	N	N	01	ARes	Пользователь не зарегистрирован
2.04	Ошибка					Карта не участвует
3.01	Полная	C	Y		RReq	Полная
3.02	Полная	C	N		RReq	Полная
2.01	Упрощенна	U	N		ARes	Техническая ошибка
2.02	Упрощенна	N	N	06	ARes	Пользователь не зарегистрирован
11.11	Полная	Y	C условием	02	RReq	Успех
Другая	Полная		C условием		RReq	Вы можете выбрать поведение в форме запроса

Note

С Условием – в зависимости от тестовых карт для 3DS метода

6.3 Методы аутентификации запросов

6.3.1 Метод аутентификации запросов SHA-1

- *Формирование подписи SHA1*
- *Формирование запроса SHA1*
- *Формирование подписи SHA1*
- *Формирование подписи SHA1*
- *SHA1 Callback signature*

Для формирования запроса с аутентификацией SHA-1 необходимо:

1. *Сформировать подпись,*
2. *Сформировать запрос.*

Формирование подписи SHA1

1. Провести конкатенацию необходимых параметров в единую строку (также упоминается как “строка для подписи” и “базовая строка для подписи”). Каждая команда API может содержать собственный список и порядок включения параметров в конкатенацию для формирования строки для подписи. Этот список содержится в описании параметра control для каждой соответствующей API команды с аутентификацией с помощью SHA1.

Note

Необходимо использовать минимальные денежные единицы для значения amount в строке для подписи (копейки, центы и т.д.). Для суммы 0.94 USD значение в строке для подписи должно быть 94, для 10.15 USD значение в строке для подписи должно быть 1015.

Пример параметров:

```
endpointid=1111
client_orderid=902B4FF5
amount=10.42
email=john.smith@gmail.com
merchant_control=B17F59B4-A7DC-41B4-8FF9-37D986B43D20
```

Пример базовой строки для подписи после конкатенации:

```
1111902B4FF51042john.smith@gmail.comB17F59B4-A7DC-41B4-8FF9-37D986B43D20
```

2. Подписать полученную строку для подписи с помощью SHA-1:

Пример формирования подписи SHA-1 на Java:

```
package com.Doc4.0;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class HashTextTest {

    /**
     * @param args
     * @throws NoSuchAlgorithmException
     */

    public static void main(String[] args) throws
    ↪ NoSuchAlgorithmException {
        System.out.println(shal("test string to sha1"));
    }

    static String shal(String input) throws NoSuchAlgorithmException {
        MessageDigest mDigest = MessageDigest.getInstance("SHA1");
        byte[] result = mDigest.digest(input.getBytes(StandardCharsets.UTF_
    ↪ 8));
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (byte b : result) {
            sb.append(Integer.toString((b & 0xff) + 0x100, 16).substring(1));
        ↪
        }
        return sb.toString();
    }
}
```

Пример формирования подписи SHA-1 на Java

```
<script src="http://crypto-js.googlecode.com/svn/tags/3.1.2/build/rollups/
    ↪ sha1.js"></script>
<script type="text/javascript">
    var shalvalue = CryptoJS.SHA1("test string to sha1");
</script>
```

Пример формирования подписи SHA-1 на Bash + openssl

```
echo -n "test string to sha1" | openssl dgst -sha1
```

Готовая подпись будет выглядеть следующим образом:

```
c6bdd88a78834ef4b863b088827a459f039e8257
```

Формирование запроса SHA1

Для совершения запроса необходимо использовать значение полученной подписи в параметре control в теле запроса.

Пример запроса:

```
Request method: POST
Request URI: https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale/1111
Body: client_orderid=902B4FF5&order_desc=Test Order Description&first_
→name=John&last_name=Smith&ssn=1267&birthday=19820115&address1=100 Main st&
→city=Seattle&state=WA&zip_code=98102&country=US&phone=+12063582043&cell_
→phone=+19023384543&amount=10.42&email=john.smith@gmail.com&currency=USD&
→ipaddress=65.153.12.232&site_url=https://doc4.codetime.net&credit_card_
→number=4538977399606732&card_printed_name=CARD HOLDER&expire_month=12&
→expire_year=2099&cvv2=123&purpose=user_account1&
→control=c6bdd88a78834ef4b863b088827a459f039e8257
```

Пример CURL запроса:

```
curl --data "
  client_orderid=902B4FF5
  &order_desc=Test Order Description
  &first_name=John
  &last_name=Smith
  &ssn=1267
  &birthday=19820115
  &address1=100 Main st
  &city=Seattle
  &state=WA
  &zip_code=98102
  &country=US
  &phone=+12063582043
  &cell_phone=+19023384543
  &amount=10.42
  &email=john.smith@gmail.com
  &currency=USD
  &ipaddress=65.153.12.232
  &site_url=https://doc4.codetime.net
  &credit_card_number=4538977399606732
  &card_printed_name=CARD HOLDER
  &expire_month=12
  &expire_year=2099
  &cvv2=123
  &purpose=user_account1
  &control=c6bdd88a78834ef4b863b088827a459f039e8257
" https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale/1111
```

Формирование подписи SHA1

Формирование подписи SHA1

SHA1 Callback signature

6.3.2 Метод аутентификации запросов OAuth

- *OAuth HMAC-SHA1*
 - *Формирование подписи OAuth HMAC-SHA1*
 - *Формирование заголовков OAuth HMAC-SHA1*
 - *Формирование запроса OAuth HMAC-SHA1*
- *OAuth RSA-SHA256*
 - *Генерация ключей*
 - *Формирование подписи OAuth RSA-SHA256*
 - *Формирование заголовков OAuth RSA-SHA256*
 - *Формирование запроса OAuth RSA-SHA256*
 - *Формирование запроса OAuth RSA-SHA256*

OAuth HMAC-SHA1

Для формирования запроса с аутентификацией OAuth HMAC-SHA1 необходимо:

1. *Сформировать подпись,*
2. *Сформировать заголовки,*
3. *Сформировать запрос.*

Формирование подписи OAuth HMAC-SHA1

Для подготовки подписи необходимо выполнить следующие действия:

1. Собрать все параметры тела запроса и все параметры OAuth, включенные в тело запроса (oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_signature_method, oauth_timestamp, oauth_version):

Значение oauth_consumer_key - логин торговца, предоставленный Платежным Шлюзом, например merchantlogin.

Значение oauth_nonce - однократно используемая, сгенерированная случайным образом строка nonce, например y3qlvMPky7g.

Значение oauth_signature_method - HMAC-SHA1.

Значение oauth_timestamp - текущая временная метка в секундах, например 1669966913.

Значение oauth_version - 1.0.

Параметр oauth_signature в тело запроса не включен, он включен только в заголовок OAuth.

2. Применить процентное кодирование (percent-encode) к значениям каждого собранного на 1 этапе параметра. Справочная информация содержится в [RFC](#)

3986¹¹. Незарезервированные символы могут быть закодированы, но не должны кодироваться. Резервированные символы должны быть закодированы, например: % кодируется в %25, / кодируется в %2F, = кодируется в %3D.

3. Сортировать все собранные на этапе 1 параметры в лексикографическом порядке по названиям параметров.
4. Соединить с помощью конкатенации отсортированные параметры и их значения с помощью символов & и =:
object1=value0f0bject1&object2=value0f0bject2...

Пример строки соединенных параметров:

```
client-order-id=1234567890&oauth_consumer_key=merchantlogin&oauth_
nonce=y3qlvMPky7g&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_
timestamp=1669966913&oauth_version=1.0&sending-card-ref-id=7654321
```

5. Применить процентное кодирование к каждому элементу (POST, URL, строка соединенных параметров) и собрать базовую строку для подписи со структурой POST&URL&параметры (в соответствии с OAuth A.5.1.¹²).

Пример базовой строки для подписи:

```
POST&https%3A%2F%2Fgate.doc4.com%2Fpaynet%2Fapi%2Fv2%2Fpan-eligibility
%2Fsend%2FENDPOINTID&client-order-id%3D1234567890%26oauth_consumer_key
%3Dmerchantlogin%26oauth_nonce%3Dy3qlvMPky7g%26oauth_signature_method
%3DHMAC-SHA1%26oauth_timestamp%3D1669966913%26oauth_version%3D1.0
%26sending-card-ref-id%3D7654321
```

6. Подписать строку с помощью HMAC-SHA1. Ключ подписи является конкатенацией consumer secret (контрольный ключ Торговца) + & + token secret (пустая строка).

Пример ключа HMAC-SHA1:

```
11111111-1111-1111-1111-111111111111&
```

7. Закодировать полученную строку с помощью Base64 для получения подписи.

Пример формирования подписи HMAC-SHA1 на Java:

```
package com.Doc4.0;
```

(continues on next page)

¹¹ <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>

¹² https://oauth.net/core/1.0a/#sig_base_example

(continued from previous page)

```

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class HMAC_SHA1 {
    private static final String HMAC_SHA1_ALGORITHM = "HmacSHA1";

    public static String calculateHMAC(String data, String key) throws
    ↳NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException {
        SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(key.getBytes(), HMAC_
    ↳SHA1_ALGORITHM);
        Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA1_ALGORITHM);
        mac.init(signingKey);
        return Base64.encodeBase64String(mac.doFinal(data.getBytes()));
    }
}

```

Пример подписи:

```
d/IPlITUmPcniwjA7Vckjr6WQeE=
```

Формирование заголовков OAuth HMAC-SHA1

Запрос с аутентификацией OAuth HMAC-SHA1 должен иметь следующие заголовки:

- content-type=application/x-www-form-urlencoded
- Authorization: OAuth

Заголовок Authorization: OAuth должен содержать те же параметры и значения OAuth, которые добавлены в тело запроса и строку для подписи (oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_signature_method, oauth_timestamp, oauth_version). Также необходимо добавить подпись в качестве значения параметра oauth_signature в заголовок. Все значения параметров в заголовке Authorization: OAuth должны передаваться в кавычках (в соответствии с OAuth 5.4.1.¹³) со структурой parameter="value", быть разделены обязательными запятыми (,) и необязательными пробелами. Параметр OAuth realm не является обязательным.

Пример заголовка Authorization (разделен построчно для удобства отображения):

```

Authorization: OAuth
oauth_consumer_key="merchantlogin",
oauth_nonce="y3qlvMPky7g",
oauth_signature="d/IPlITUmPcniwjA7Vckjr6WQeE=",

```

(continues on next page)

¹³ https://oauth.net/core/1.0a/#auth_header

(continued from previous page)

```
oauth_signature_method="HMAC-SHA1",
oauth_timestamp="1669966913",
oauth_version="1.0"
```

Note

Т.к. заголовки запроса обычно не кодируются, значения oauth параметров (особенно oauth_nonce и oauth_signature) должны быть закодированы отдельно (percent-encode) перед добавлением в заголовок Authorization.

Формирование запроса OAuth HMAC-SHA1

1. Необходимо использовать заголовки из предыдущей секции,
2. Включить параметры в тело запроса,
3. Применить процентное кодирование и отправить запрос.

Чтобы сформировать запрос:

```
Request method:      POST
Request URI: https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/pan-eligibility/send/1111
Headers: Authorization=OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key=
→"merchantlogin",oauth_timestamp="1669966913",oauth_nonce="y3qlvMPky7g",
→oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="d
→%2FIPLITUmPcniwjA7Vckjr6WQeE%3D"
      Accept=/*/*
      Content-Type=application/x-www-form-urlencoded; charset=ISO-8859-1
Body: client-order-id=1234567890&oauth_consumer_key=merchantlogin&oauth_
→nonce=y3qlvMPky7g&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_
→timestamp=1669966913&oauth_version=1.0&sending-card-ref-id=7654321
```

Чтобы сформировать CURL запрос:

```
curl -H '
  Authorization: oauth_version="1.0",
  oauth_consumer_key="merchantlogin",
  oauth_timestamp="1669966913",
  oauth_nonce="y3qlvMPky7g",
  oauth_signature_method="HMAC-SHA1",
  oauth_signature="d%2FIPLITUmPcniwjA7Vckjr6WQeE%3D"
' --data '
  client-order-id=1234567890
  &oauth_consumer_key=merchantlogin
  &oauth_nonce=y3qlvMPky7g
  &oauth_signature_method=HMAC-SHA1
  &oauth_timestamp=1669966913
  &oauth_version=1.0
  &sending-card-ref-id=7654321
' https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/pan-eligibility/send/ENDPOINTID'
```


OAuth RSA-SHA256

Для формирования запроса с аутентификацией OAuth RSA-SHA256 необходимо:

1. *Сгенерировать пару из публичного и приватного ключа,*
2. *Сформировать подпись,*
3. *Сформировать заголовки,*
4. *Сформировать запрос.*

Генерация ключей

Для отправки запросов с аутентификацией RSA-SHA256, необходимо сгенерировать пару из публичного и приватного ключа:

- ПРИВАТНЫЙ ключ для подписания запросов. Этот ключ должен быть защищён от несанкционированного доступа.
- ПУБЛИЧНЫЙ ключ для проверки, что запрос был подписан соответствующим приватным ключом. Этот ключ необходимо передать службе поддержки.

Для генерации ключей необходимо скачать последнюю версию утилиты [openssl](https://www.openssl.org/)¹⁴ и запустить следующие команды:

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key_pkcs_8.pem -pkeyopt rsa_
  ↪keygen_bits:4096
openssl rsa -pubout -in private_key_pkcs_8.pem -out public_key.pem
```

Необходимо использовать разные пары ключей для тестовой и производственной среды во избежание их компрометации.

Для использования инструментов формирования запросов и отладки в документации необходимо использовать ключ в контейнере PKCS#1 (незашифрованный приватный ключ RSA в текстовом формате PKCS#1 PEM). Такой ключ можно получить с помощью следующей команды:

```
openssl rsa -in private_key_pkcs_8.pem -out private_key_pkcs_1.pem
```

Note

Для версий OpenSSL v3+ (проверено на v3.0.5) необходима другая команда:

```
openssl rsa -traditional -in private_key_pkcs_8.pem -out private_key_pkcs_1.
  ↪pem
```

Получившийся приватный ключ PKCS#1 RSA будет начинаться со строки `--BEGIN RSA PRIVATE KEY--`. Для производственной среды подходит любой формат ключа, поддерживаемый программным комплексом Присоединяющейся стороны. Для инструментов формирования запросов и отладки в документации подходят только ключи с длиной до 4096. Пример приватного ключа PKCS#1 RSA:

¹⁴ <https://www.openssl.org/>

```

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIJKQIBAAKCAgEA16QK2iwgYUbmR2GqSbaS0PQZKF2DkstSj0dakW+hASTz5Ams
R5sDnurfeR4m+Htaxiv69MMdvoDLuCmZE8KQzsE0ZovZ9UYSh9CKK4/FzQSZ8ZDP
8cpKLN7/gitWiM14iuC9Pi74TTLeg7PuGjeoc0jUs0WMf7sV6uzfZwvqYgUVRljY
gscwDRiTSGJQumQtanCs/LMIkxouThLztSSEmHhhEz2aW0omqR5hH0+HJ4I1AfET
V7VpKJ4c1+zMesDfpDxZ8VpQpno9iikFG64MigDFmBeskI6q15tBwbR0YSfqNEMG
LwhYQ+SXnojeazkSJ45CeQRh6dn3GgD7kex2N3lK97qpqDcW0Lqcsbe+ZyTGALn
WGzTZWjle0+yrdE6awD34kUYVnzD/9WvdYqpH2pXBDq0IXu6lm4gLe5pKTRiFEc+
TjgVb34tJGEERkrvqktSEmRQzMgZQnZk/5//7+csUIcSPmqdUn5oB6ngVueZkk7v
wtL6dcCxr5isWgXQE0+oYbt72Ns5RjLVWiXWv2ZNFd+iR406+etBxYNz+mg/2B5c
P08NWyyvFlaBUu4I5GG1XntBGWncKQIZ49WCvLcYEbSfUEkWLj6zqJaDS/buT3jU
rWQ0WEI8G1HnTQp0cqmx9WpXDLx4n3ytRjHuHe3ND9AYE28yhffFY5baIU3UCAwEA
AQKCAgAC4QRQD0TFx7c15DzszQY6yfeIBW+bRyGsDgzUgkQJCUbCvCpTrmsm9QXU
zSVCDguRN8ca+3vrLjckF2wWynM6f3NcxSM81hmrPIqLuFiuw3/HqrYFJZW8QdC
SqfWHcAtQoDkUqY4CaTU51MXgIS8PU2xsw0EK5BIWa9F5e/ULTMyhD8nx9cJZbmZ
rs5bHrLIgYadvRoxNJLHq5MbaQhoLLtHEXx9EWtAuModI8mPKnrgssJKWn6z7yB9
dYjpXqfdvnyI72bCQkG0FaweyX0bXpVEyZQhPfZj+IuxNWIShADpf83N1P0wvF2V
3Ugp0bgejBZA3o2pXP/S/oSG6ugh8dZHfa8vkw0x5N28393IzIMpzwE2EnsBidN1
ca7NwDpmpUyuULSpi3YoViUYy1i4Mwngv2XQdkbvoGusQwgWoNrppmDKxll5qEBf
lIPCZAqZSR79KHYYw2V0zkm84hu0jDXMthpt9A2gLkRhGnGgb4n5KzyCpY9iuFK2w
C05FdjloX0jRLZb7G1JCEu6Qh0kjSE7seh9ltyo+VsW0Lx4UwV0YGCMAF45y00wF
/MJdYoUt1vC5G/DK8itTTjwb/xPLGDiC441T0ReWwF6n36+shb6szlI2EmqKBkp
2Sr5xQ5VNZkcG2W/BUF7+n8Rvisu17TyW0HmwDEBdfJQzgzgPQKCAQEA7RpBNVBH
Jx8gR7hQdbyi4/6U5KiYorkzuoK4KkjRWJfqJvp9uGZS2vDw0oIC8kCAXMwu30CI
U0xkDvH7bb/qedn0IG7+72FUCKlxqkMk4lv03zE9yUPcYNT+w573uh+rXQ/mcsFF
+aBtupRZiDqqd4vuvjTpw5Q4tyk/lxZfbel0S2NyxY4dZsbm8gl0SypLs/rLYjZ
8ZntRpZozIwoenrF3AnvtR114WBDpBVwSJ9KNd8xB5Fufc9TqsZ/EKpjDVrn2Sq2
Lt/xKSopwxPyIhKG1zmAeYhv8Q+GYU0QYCFBj2opDC3A0xANw2j9M8nYjCMDmPaP
5iDCUla35srp/wKCAQEA6NPj8auPGGFen2ZJoydpEPKgu3zAdv05VlKVivbA9c+Y
oy7zNhnNw0PCkkYpB9jPGvpdn6KFh2ZTU/mgmIysKriLcLN4gKho7JUCU3kvg1mv
zJiz/5fR0xCCRNPAAh6uJ+CxyssjbUoe9EmyVxKX3l2zKmy1z0KRc/FbAkql07
ItDReryb64Ijsft4GtU4nBK7zCzI+yya1BjL/McnGBcpKIwp9HCwaTQK7yxa7ThY
TsftTuxoyZM1/xZE0cKRJGVLtkao1Vf0y0SDdCp+RwtBvVmt3Wt6vVcL6qG0LW5Fe
Uz0PN+CebMfhBCaqWXIXeuMUo+RdLnGn113Tl6i6iwKCAQEAz+NzRUGMAXtDHF84
/OJWmD1BY30H0TU9a8ztmPWbyGf6gA6laKcfaQ56nTIdTzbK1ZKZjES6gv65xHjb
ERFyj0BQ0pc/o7fcrH0VG8ofbvFdtMxB9LQvyB84+WBKqMDXyZMFZZyctBC75Rnp
no6BpKvmupM+LZZJyX/YksV6GcaX/j5I0sY63rM08/n7XnogJNfcz0Hu5e0mo/uB
C8ItRKadER8NM+o0z3t0E3JQrvwrXyzAmngjPuAn5daA1qA7lhwcqMbQUI08D/H0
CCNW7BT+cXsTchv2WpBYLLPGx0hWyF42e10p7R9YUfud9miGG+kfYGDfLtg0UA+E
0zEbFQKCAQEA4lczDnqolpv5394RkiG6+zXTdLYfaM2NUwTfZ0ka9xxEl8cJuztk
lAIogggjg1HcKB4EDSTA2vUVVlppjBEm9CZ70N7DRYcnWjr/hTgLOlN04mp6Mxdny
qkwvR/fZLf8bZrs2qcRhIrM5DN/NA0Jn+10f+nMIQUTMSpgFxpDDbDe0SILWTApV
TaLrTpIGLbfCe7+ef8098qgPMEeW7vswXzQM2BVCqBZw+SUVyCOHlXukJZoPlKHI
AcThBNC/eQ3M3miG+YfNZ+yMls9q82viyM/WnN3GXzmCnE37XYb8dp0gZK1EQR8F
BF1fu6hXDLNkbhuZsiZMC92DvFPDYnkuNwKCAQA6/2K8PLl0eK+0p/IGVsgJpgHn
Uh3BehVKHXeG/Buhn5bMXX3cB2hEHg2tz4pw3JxfZ1UflhyhKD43XnpXuMmt81Ka
Ja5MeXud0kfnlXoLVa4ezx2V2EohMEXuykk0IFQBDTaNtjsg5PB4HLKFId3kJ6u/
JCXuy0EA07vl/kNl+cDEBLJsVtvtxHLdpdJh01P0i3IIg0pdd0+a/0/GDsdLAWog
hyEub6r7+bWurjw0YjHX+R5ZQ+0XtnzXU20d2NiP/oH2IvQzXRUQ1U17Kzzn5PAhs
YC7r9lRV4VjbhEi3Zk2FBPrzs2ieXo5aHXCnzFywQ99nlrz0Ic8vV16WR1x
-----END RSA PRIVATE KEY-----

```

Формирование подписи OAuth RSA-SHA256

Для подготовки подписи необходимо выполнить следующие действия:

1. Собрать все параметры тела запроса и все параметры OAuth, включенные в тело запроса (oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_signature_method, oauth_timestamp, oauth_version):

Значение oauth_consumer_key - логин торговца, предоставленный Платежным Шлюзом, например merchantlogin.

Значение oauth_nonce - однократно используемая, сгенерированная случайным образом строка nonce, например y3qlvMPky7g.

Значение oauth_signature_method - RSA-SHA256.

Значение oauth_timestamp - текущая временная метка в секундах, например 1669966913.

Значение oauth_version - 1.0.

Параметр oauth_signature в тело запроса не включен, он включен только в заголовок OAuth.

2. Применить процентное кодирование (percent-encode) к значениям каждого собранного на 1 этапе параметра. Справочная информация содержится в [RFC 3986¹⁵](#). Незарезервированные символы могут быть закодированы, но не должны кодироваться. Резервированные символы должны быть закодированы, например: % кодируется в %25, / кодируется в %2F, = кодируется в %3D.
3. Сортировать все собранные на этапе 1 параметры в лексикографическом порядке по названиям параметров.
4. Соединить с помощью конкатенации отсортированные параметры и их значения с помощью символов & и =:object1=value0f0bject1&object2=value0f0bject2...
5. Применить процентное кодирование к каждому элементу (POST, URL, строка соединенных параметров) и собрать базовую строку для подписи со структурой POST&URL&параметры (в соответствии с OAuth [A.5.1.¹⁶](#)).

Пример базовой строки для подписи:

```
POST&https%3A%2F%2Fgate.doc4.com%2Fpaynet%2Fapi%2Fv4%2Ftransfer
→%2FENDPOINTID&amount%3D10.42%26card_printed_name%3DJohn%2520Doe%26card_
→recurring_payment_id%3D42322%26client_orderid%3D1%26credit_card_number
→%3D4210708776705721%26currency%3DUSD%26cvv2%3D123%26deposit2card
→%3Dfalse%26destination-card-no%3D4232618181101636%26destination_card_
→recurring_payment_id%3D61622%26expire_month%3D12%26expire_year%3D2099
→%26ipaddress%3D1.1.1.1%26oauth_consumer_key%3Dpaydroid%26oauth_nonce
→%3DhoFLZri9c17X1Tvb7yD2fsMEQUIWBQ3m%26oauth_signature_method%3DRSA-
→SHA256%26oauth_timestamp%3D1669720957%26oauth_version%3D1.0%26order_
→desc%3DYour%2520order%2520description%26redirect_url%3Dhttp%253A%252F
→%252Fwww.example.com
```

6. Подписать полученную строку для подписи с помощью RSA-SHA256 используя приватный ключ, получение которого описано в предыдущей секции.
7. Закодировать полученную строку с помощью Base64 для получения подписи.

¹⁵ <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>

¹⁶ https://oauth.net/core/1.0a/#sig_base_example

Пример подписи, закодированной в Base64:

```
K0hLc7GYh65UDTNvJvJbqoD95T7ekVEwIx+AxLBe2rNndPVzCAZMTi58J5pJlXZA1q0rgzUj /
→ uL764NofP6qrqBXHX9Fpg+PdoMBey7zY9nM0mtdpHhkwyqA0n8e8oh68x+8RtC1+gmaIsIJDVurpCm2CdaVi
→ Y9buuyvdKSNsao7qHwD/6bb9Sj2MFFhYP6gHf+p1NipH05224aX9hMZty80vb3+ps/
→ wNwYC8NVfft5bh8ETowaHQ5TU0PFdvU+5IkH0nnfbvz1/+jDeErd0PdQ4xH6c5/
→ gZVQY9j6DFpazsw8d3karwXoBduv7I3mh7L3CSjTweABaRMw=
```

Формирование заголовков OAuth RSA-SHA256

Запрос с аутентификацией OAuth RSA-SHA256 должен иметь следующие заголовки:

- content-type=application/x-www-form-urlencoded
- Authorization: OAuth

Заголовок Authorization: OAuth должен содержать те же параметры и значения OAuth, которые добавлены в тело запроса и строку для подписи (oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_signature_method, oauth_timestamp, oauth_version). Также необходимо добавить подпись в качестве значения параметра oauth_signature в заголовок. Все значения параметров в заголовке Authorization: OAuth должны передаваться в кавычках (в соответствии с OAuth 5.4.1.¹⁷) со структурой parameter="value", быть разделены обязательными запятыми (,) и необязательными пробелами. Параметр OAuth realm не является обязательным.

Пример заголовка Authorization (разделен построчно для удобства отображения):

```
Authorization: OAuth
oauth_consumer_key="paydroid",
oauth_nonce="hoFLZri9c17X1TvbyD2fsMEQUIWBQ3m",
oauth_signature="K0hLc7GYh65UDTNvJvJbqoD95T7ekVEwIx
→ %2BAxLBe2rNndPVzCAZMTi58J5pJlXZA1q0rgzUj%2FuL764NofP6qrqBXHX9Fpg
→ %2BPdoMBey7zY9nM0mtdpHhkwyqA0n8e8oh68x%2B8RtC1
→ %2BgmaIsIJDVurpCm2CdaViC2ny90GWPrSin9CFwDmIKBt0J7dxNnuFQJkvLxwK9JE9gRfQssG4v0rXrn2f
→ %2BtD2
→ %2Bp2rMDDU7HqJUGy764rb4ShuvuiEvzIaNwg3JAxho9fqckJz5LXt4efX1i8oFt33ztYSgZRojsoW4HCzu
→ %2B47cJ0KujEHuDXR0blq3o9Uos5K
→ %2BMu9Carjs8jHMiBHo4aS4IAgXVY3mEuohCuRhL9%2FY9buuyvdKSNsao7qHwD
→ %2F6bb9Sj2MFFhYP6gHf%2Bp1NipH05224aX9hMZty80vb3%2Bps
→ %2FwNwYC8NVfft5bh8ETowaHQ5TU0PFdvU%2B5IkH0nnfbvz1%2F
→ %2BjDeErd0PdQ4xH6c5
→ %2FgZVQY9j6DFpazsw8d3karwXoBduv7I3mh7L3CSjTweABaRMw%3D",
oauth_signature_method="RSA-SHA256",
oauth_timestamp="1669720957",
oauth_version="1.0"
```

Note

Т.к. заголовки запроса обычно не кодируются, значения oauth параметров (особенно oauth_nonce и oauth_signature) должны быть закодированы отдельно (percent-encode)

¹⁷ https://oauth.net/core/1.0a/#auth_header

перед добавлением в заголовок Authorization.

Формирование запроса OAuth RSA-SHA256

Чтобы сформировать запрос:

1. Необходимо использовать заголовки из предыдущей секции,
2. Включить параметры в тело запроса,
3. Применить процентное кодирование и отправить запрос.

Чтобы сформировать запрос:

```
Request method: POST
Request URI: https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer/4473
Headers: Authorization= OAuth oauth_nonce="C12mCYiI4RDeVTvyZDHS3f0vUbBNrK9G",
→oauth_signature="S4ahUgep8EV3RTIPdcp0
→%2FzEwB8V1XwFcGi5zhrYKySPVVA2PAY7AxezPc0CMhMwZQfcf8V0H809v5zZ
→%2BmYV2Qsq4kjPe1zEJIjddjH
→%2B2MX9VW8dWn9DyoTD2lk0YUwGsCteXU6mwGtNergN5KwGTJgqYPfzWFLlLSAhGwu0d
→%2FgHYVRnA6jd4FvywRaRiSsnzgsasGJjWCGzX%2F1B8L78H
→%2FqD1W7dNJHjC2JbonUiHVT4a0s74qpQE9zcb5rK8PH1l2ems3ArXhqFaSF85%2BYzJ
→%2BkSeDswqeIZ1y3NS8XPmaLeymLNqKp0fAl9Ng47AmIjSYEw3s5fQ7Xi9t4j7Y6fQA4RnIzIdmH4oeMiyzn7dp
→%2F04dBGDRw4LP1aEaJktQRmT5xwyoaQfz
→%2Bh2MR7zDpRbVZDpUto1iYlQl5Ulgoj0HaLLjW1gqggbvrtVXUBT73KcIboWw00VUcbVUX5Yb
→%2FSu7hUZ02fNAH4LYrsVcXRJxCZuwXCIqvbR3EziEFDGVEZnKUDLCodzHbVA9hbpXHGa7TvSLFEANCPDFtapMF
→%2F1y0t5Tkxag4g5yNes93lrVabsTqckiFIfKR2R3CcwJ6MQtMfo8ticJcKxfo2v
→%2BTkC0bEaRkBGk%3D", oauth_consumer_key="ny_qa_merchant", oauth_signature_
→method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1669892964", oauth_version="1.0"
Accept= */*
Content-Type=application/x-www-form-urlencoded; charset=ISO-8859-1
Body: cvv2=123&ipaddress=1.1.1.1&amount=15.42&credit_card_
→number=4210708776705721&client_orderid=1&deposit2card=false&destination-
→card-no=4232618181101636&expire_month=12&order_desc=Your%20order
→%20description&card_printed_name=Vasia%20Pupkin&currency=RUB&expire_
→year=2099&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
```

Чтобы сформировать CURL запрос:

```
curl -H '
  Authorization: OAuth oauth_consumer_key="paydroid",
  oauth_nonce="JOARJWjXJgfRUvqig8HIsoFwKfK4N5",
  oauth_signature="k5Z0XCVdDvb5h873XG6TDM0854PsuueSnSby4h0
→%2F3j4TKraY6ebjoFfDmndI09%2FQp6uEbCgKregNY5N0ccIVIay49l6v7jMdIFefqU7E5eu
→%2BIJcoqG7kMFcdCu29hweYx7p4ZSk
→%2FUtDGLN3wyUUYbCAx73Xyo00tkZteAleyzQlzdPzQ99vPS8FN2WMBNdZU3H2PLf0X0Zy4DbAPleZGfu3GWxXe9
→%2BV3qiG3jc7tDqGRZP%2BLZFw3nihNLW%2F2Nlp%2FId6QG8kPN0Ex2GxAuQa8kufv
→%2BbpohU8UftZG1SnNfoa4nDVgNbWoSbTXbgXxwHE0ZlccwT6q
→%2BHbTmgggvIdGN9JuuLUL8fDSCxqu3R7YMvcwArzrkd1XEFUFvYwXc3QpfbBu0GyLkL7pnmz
→%2BFPTH48C0Z7yXbK6nQDFSIy8lmaEJsnnjMYyMMvgjNkDNzqwNx0QuwprTZ7KzHqWrTj0zHT0HL44q1pJhIqMwx
→%2BK%2Bu3M7tvG5Foy7Vwj
→%2BDSPMPAhj7j2AmUG4HzaJcpiBWMq0CkGWRjvne0k3NiwkEw0xq5tJ0FjsroditUqJQsX1PTqf
→%2FtuiqaE2Gt5EYL19ZzyXbxtMjGZwL%2BzF1cT6ftTi4%3D",
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

oauth_signature_method="RSA-SHA256",
oauth_timestamp="1669892687",
oauth_version="1.0"
' --data '
amount=10.42
&card_printed_name=John%20Doe
&card_recurring_payment_id=42322
&client_orderid=1
&credit_card_number=4210708776705721
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&destination-card-no=4232618181101636
&destination_card_recurring_payment_id=61622
&expire_month=12
&expire_year=2099
&ipaddress=1.1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
' 'https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer/ENDPOINTID'

```

Формирование запроса OAuth RSA-SHA256

```

<?php
/**
 * OAuth RSA-SHA256 Integration Example for gate.doc4.com API
 * This example demonstrates a simplified single-file implementation
 */

// Include the OAuth library (tmhOAuth)
class tmhOAuth {
    const VERSION = '0.8.5';
    var $response = array();

    /**
     * Creates a new tmhOAuth object
     *
     * @param string $config, the configuration to use for this request
     * @return void
     */
    public function __construct($config=array()) {
        $this->buffer = null;
        $this->reconfigure($config);
        $this->reset_request_settings();
        $this->set_user_agent();
    }

    public function reconfigure($config=array()) {
        // default configuration options
        $this->config = array_merge(
            array(

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

// leave 'user_agent' blank for default, otherwise set this to
// something that clearly identifies your app
'user_agent'          => '',
'host'                => 'api.twitter.com',
'method'              => 'GET',

'consumer_key'        => '',
'consumer_secret'     => '',
'token'               => '',
'secret'              => '',

// RSA private key (for RSA-SHA1 and RSA-SHA256 methods)
// Please note that this is expected to be a string representing
// the PEM-formatted key itself and NOT the file name
'private_key_pem'     => '',

// OAuth2 bearer token. This should already be URL encoded
'bearer'              => '',

// oauth signing variables that are not dynamic
'oauth_version'       => '1.0',
'oauth_signature_method' => 'HMAC-SHA1',

// you probably don't want to change any of these curl values
'curl_http_version'   => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
'curl_connecttimeout' => 30,
'curl_timeout'        => 10,

// for security this should always be set to 2.
'curl_ssl_verifyhost' => 2,
// for security this should always be set to true.
'curl_ssl_verifypeer' => true,
// for security this should always be set to true.
'use_ssl'              => true,

// you can get the latest cacert.pem from here http://curl.haxx.se/ca/
→cacert.pem
// if you're getting HTTP 0 responses, check cacert.pem exists and is
→readable
// without it curl won't be able to create an SSL connection
'curl_cainfo'          => __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR .
→'cacert.pem',
'curl_capath'          => __DIR__,

// in some cases (very very odd ones) the SSL version must be set
→manually.
// unless you know why your are changing this, you should leave it as
→false
// to allow PHP to determine the value for this setting itself.
'curl_sslversion'      => false,

'curl_followlocation'  => false, // whether to follow redirects

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→or not

    // support for proxy servers
    'curl_proxy' => false, // really you don't want to
→use this if you are using streaming
    'curl_proxyuserpwd' => false, // format username:password
→for proxy, if required
    'curl_encoding' => '', // leave blank for all
→supported formats, else use gzip, deflate, identity etc

    // streaming API configuration
    'is_streaming' => false,
    'streaming_eol' => "\r\n",
    'streaming_metrics_interval' => 10,

    // header or querystring. You should always use header!
    // this is just to help me debug other developers implementations
    'as_header' => true,
    'force_nonce' => false, // used for checking
→signatures. leave as false for auto
    'force_timestamp' => false, // used for checking
→signatures. leave as false for auto
    ),
    $config
);
}

private function reset_request_settings($options=array()) {
    $this->request_settings = array(
        'params' => array(),
        'headers' => array(),
        'with_user' => true,
        'multipart' => false,
    );

    if (!empty($options))
        $this->request_settings = array_merge($this->request_settings,
→$options);
}

/**
 * Sets the useragent for PHP to use
 * If '$this->config['user_agent']' already has a value it is used instead
→of one
 * being generated.
 *
 * @return void value is stored to the config array class variable
 */
private function set_user_agent() {
    if (!empty($this->config['user_agent']))
        return;

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    $ssl = ($this->config['curl_ssl_verifyhost'] && $this->config['curl_ssl_
→verifypeer'] && $this->config['use_ssl']) ? '+' : '-';
    $ua = 'tmhOAuth ' . self::VERSION . $ssl . 'SSL - //github.com/
→themattharris/tmhOAuth';
    $this->config['user_agent'] = $ua;
}

/**
 * Generates a random OAuth nonce.
 * If 'force_nonce' is false a nonce will be generated, otherwise the value
→of '$this->config['force_nonce']' will be used.
 *
 * @param string $length how many characters the nonce should be before MD5
→hashing. default 12
 * @param string $include_time whether to include time at the beginning of
→the nonce. default true
 * @return $nonce as a string
 */
private function nonce($length=12, $include_time=true) {
    if ($this->config['force_nonce'] === false) {
        $prefix = $include_time ? microtime() : '';
        return md5(substr($prefix . uniqid(), 0, $length));
    } else {
        return $this->config['force_nonce'];
    }
}

/**
 * Generates a timestamp.
 * If 'force_timestamp' is false a timestamp will be generated, otherwise
→the value of '$this->config['force_timestamp']' will be used.
 *
 * @return $time as a string
 */
private function timestamp() {
    if ($this->config['force_timestamp'] === false) {
        $time = time();
    } else {
        $time = $this->config['force_timestamp'];
    }
    return (string) $time;
}

/**
 * Encodes the string or array passed in a way compatible with OAuth.
 * If an array is passed each array value will will be encoded.
 *
 * @param mixed $data the scalar or array to encode
 * @return $data encoded in a way compatible with OAuth
 */
private function safe_encode($data) {
    if (is_array($data)) {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        return array_map(array($this, 'safe_encode'), $data);
    } else if (is_scalar($data)) {
        return str_ireplace(
            array('+', '%7E'),
            array(' ', '~'),
            rawurlencode($data)
        );
    } else {
        return '';
    }
}

/**
 * Decodes the string or array from it's URL encoded form
 * If an array is passed each array value will will be decoded.
 *
 * @param mixed $data the scalar or array to decode
 * @return string $data decoded from the URL encoded form
 */
private function safe_decode($data) {
    if (is_array($data)) {
        return array_map(array($this, 'safe_decode'), $data);
    } else if (is_scalar($data)) {
        return rawurldecode($data);
    } else {
        return '';
    }
}

/**
 * Prepares OAuth1 signing parameters.
 *
 * @return void all required OAuth parameters, safely encoded, are stored
 * to the class variable '$this->request_settings['oauth1_params']'
 */
private function prepare_oauth1_params() {
    $defaults = array(
        'oauth_nonce'          => $this->nonce(),
        'oauth_timestamp'      => $this->timestamp(),
        'oauth_version'        => $this->config['oauth_version'],
        'oauth_consumer_key'   => $this->config['consumer_key'],
        'oauth_signature_method' => $this->config['oauth_signature_method'],
    );

    // include the user token if it exists
    if ( $oauth_token = $this->token() )
        $defaults['oauth_token'] = $oauth_token;

    $this->request_settings['oauth1_params'] = array();

    // safely encode
    foreach ($defaults as $k => $v) {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        $this->request_settings['oauth1_params'][$this->safe_encode($k)] =
→$this->safe_encode($v);
    }
}

private function token() {
    if ( $this->request_settings['with_user'] ) {
        if ( isset($this->config['token']) && !empty($this->config['token']))
→return $this->config['token'];
        elseif ( isset($this->config['user_token'])) return $this->config['user_
→token'];
    }
    return '';
}

private function secret() {
    if ( $this->request_settings['with_user'] ) {
        if ( isset($this->config['secret']) && !empty($this->config['secret']))
→return $this->config['secret'];
        elseif ( isset($this->config['user_secret'])) return $this->config['user_
→secret'];
    }
    return '';
}

/**
 * Extracts and decodes OAuth parameters from the passed string
 *
 * @param string $body the response body from an OAuth flow method
 * @return array the response body safely decoded to an array of key =>
→values
 */
public function extract_params($body) {
    $kvs = explode('&', $body);
    $decoded = array();
    foreach ($kvs as $kv) {
        $kv = explode('=', $kv, 2);
        $kv[0] = $this->safe_decode($kv[0]);
        $kv[1] = $this->safe_decode($kv[1]);
        $decoded[$kv[0]] = $kv[1];
    }
    return $decoded;
}

/**
 * Prepares the HTTP method for use in the base string by converting it to
 * uppercase.
 *
 * @return void value is stored to the class variable '$this->request_
→settings['method']'
 */
private function prepare_method() {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    $this->request_settings['method'] = strtoupper($this->request_settings[
→ 'method']);
}

/**
 * Prepares the URL for use in the base string by ripping it apart and
 * reconstructing it.
 *
 * Ref: 3.4.1.2
 *
 * @return void value is stored to the class array variable '$this->request_
→ settings['url']'
 */
private function prepare_url() {
    $parts = parse_url($this->request_settings['url']);

    $port    = isset($parts['port']) ? $parts['port'] : false;
    $scheme  = $parts['scheme'];
    $host    = $parts['host'];
    $path    = isset($parts['path']) ? $parts['path'] : false;

    $port or $port = ($scheme == 'https') ? '443' : '80';

    if (($scheme == 'https' && $port != '443') || ($scheme == 'http' && $port_
→ != '80')) {
        $host = "$host:$port";
    }

    // the scheme and host MUST be lowercase
    $this->request_settings['url'] = strtolower("$scheme://$host");
    // but not the path
    $this->request_settings['url'] .= $path;
}

/**
 * If the request uses multipart, and the parameter isn't a file path,
→ prepend a space
 * otherwise return the original value. we chose a space here as twitter
→ whitespace trims from
 * the beginning of the tweet. we don't use \0 here because it's the
→ character for string
 * termination.
 *
 * @param the parameter value
 * @return string the original or modified string, depending on the request
→ and the input parameter
 */
private function multipart_escape($value) {
    if (!$this->request_settings['multipart'] || strpos($value, '@') !== 0)
        return $value;

    // see if the parameter is a file.

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

// we split on the semi-colon as it's the delimiter used on media uploads
// for fields with semi-colons this will return the original string
list($file) = explode(':', substr($value, 1), 2);
if (file_exists($file))
    return $value;

return " $value";
}

/**
 * Prepares all parameters for the base string and request.
 * Multipart parameters are ignored as they are not defined in the
→ specification,
 * all other types of parameter are encoded for compatibility with OAuth.
 *
 * @param array $params the parameters for the request
 * @return void prepared values are stored in the class array variable '
→ $this->request_settings'
 */
private function prepare_params() {
    $doing_oauth1 = false;
    $this->request_settings['prepared_params'] = array();
    $prepared = &$this->request_settings['prepared_params'];
    $prepared_pairs = array();
    $prepared_pairs_with_oauth = array();

    if (isset($this->request_settings['oauth1_params'])) {
        $oauth1 = &$this->request_settings['oauth1_params'];
        $doing_oauth1 = true;
        $params = array_merge($oauth1, $this->request_settings['params']);

        // Remove oauth_signature if present
        // Ref: Spec: 9.1.1 ("The oauth_signature parameter MUST be excluded.")
        unset($params['oauth_signature']);

        // empty the oauth1 array. we reset these values later in this method
        $oauth1 = array();
    } else {
        $params = $this->request_settings['params'];
    }

    // Parameters are sorted by name, using lexicographical byte value
→ ordering.
    // Ref: Spec: 9.1.1 (1)
    uksort($params, 'strcmp');

    // set this now so we're not doing it on every parameter
    $supports_curl_file = class_exists('CurlFile', false);

    // encode params unless we're doing multipart
    foreach ($params as $k => $v) {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

$k = $this->request_settings['multipart'] ? $k : $this->safe_encode($k);

if (is_array($v))
    $v = implode(',', $v);

// we don't need to do the multipart escaping if we support curlfile
if ($supports_curl_file && ($v instanceof CurlFile)) {
    // leave $v alone
} elseif ($this->request_settings['multipart']) {
    $v = $this->multipart_escape($v);
} else {
    $v = $this->safe_encode($v);
}

// split parameters for the basestring and authorization header, and
↳recreate the oauth1 array
if ($doing_oauth1) {
    // if we're doing multipart, only store the oauth_* params, ignore
↳the users request params
    if ((strpos($k, 'oauth') === 0) || !$this->request_settings['multipart']
↳')
        $prepared_pairs_with_oauth[] = "{$k}={$v}";

    if (strpos($k, 'oauth') === 0) {
        $oauth1[$k] = $v;
        continue;
    }
}
$prepared[$k] = $v;

if (!$this->request_settings['multipart'])
    $prepared_pairs[] = "{$k}={$v}";
}

if ($doing_oauth1) {
    $this->request_settings['basestring_params'] = implode('&', $prepared_
↳pairs_with_oauth);
}

// setup params for GET/POST/PUT method handling
if (!empty($prepared)) {
    $content = implode('&', $prepared_pairs);

    switch ($this->request_settings['method']) {
        case 'PUT':
            // fall through to POST as PUT should be treated the same
        case 'POST':
            $this->request_settings['postfields'] = $this->request_settings[
↳'multipart'] ? $prepared : $content;
            break;
        default:
            $this->request_settings['querystring'] = $content;

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        break;
    }
}

/**
 * Prepares the OAuth signing key
 *
 * @return void prepared signing key is stored in the class variable
→ 'signing_key'
 */
private function prepare_signing_key() {
    $left = $this->safe_encode($this->config['consumer_secret']);
    $right = $this->safe_encode($this->secret());
    $this->request_settings['signing_key'] = $left . '&' . $right;
}

/**
 * Prepare the base string.
 * Ref: Spec: 9.1.3 ("Concatenate Request Elements")
 *
 * @return void prepared base string is stored in the class variable 'base_
→ string'
 */
private function prepare_base_string() {
    $url = $this->request_settings['url'];

    # if the host header is set we need to rewrite the basestring to use
    # that, instead of the request host. otherwise the signature won't match
    # on the server side
    if (!empty($this->request_settings['headers']['Host'])) {
        $url = str_ireplace(
            $this->config['host'],
            $this->request_settings['headers']['Host'],
            $url
        );
    }

    $base = array(
        $this->request_settings['method'],
        $url,
        $this->request_settings['basestring_params']
    );
    $this->request_settings['basestring'] = implode('&', $this->safe_encode(
→ $base));
}

/**
 * Signs the OAuth 1 request
 *
 * @return void oauth_signature is added to the parameters in the class_
→ array variable '$this->request_settings'

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

*/
private function prepare_oauth_signature() {
    switch ($this->config['oauth_signature_method']) {
        case 'HMAC-SHA1':
            $signature = $this->sign_with_hmac('sha1');
            break;
        case 'HMAC-SHA256':
            $signature = $this->sign_with_hmac('sha256');
            break;
        case 'RSA-SHA1':
            $signature = $this->sign_with_rsa(OPENSSL_ALGO_SHA1);
            break;
        case 'RSA-SHA256':
            $signature = $this->sign_with_rsa(OPENSSL_ALGO_SHA256);
            break;
        default:
            throw new Exception("Unsupported oauth_signature_method: '" . $this->
→config['oauth_signature_method'] . "'");
    }
    $this->request_settings['oauth1_params']['oauth_signature'] = $this->safe_
→encode(base64_encode($signature));
}

/**
 * Signs the OAuth 1 request using HMAC-based signature algorithm
 *
 * @param string $algorithm algorithm name (like sha1 or sha256)
 * @return binary signature
 */
private function sign_with_hmac($algorithm) {
    return hash_hmac(
        $algorithm, $this->request_settings['basestring'], $this->request_
→settings['signing_key'], true
    );
}

/**
 * Signs the OAuth 1 request using RSA-based signature algorithm
 *
 * @param mixed $algorithm ID or name of hash algorithm that will be
 * used to compute base string hash before encrypting it with RSA;
 * values understood by openssl_sign()'s $signature_alg parameter
 * are accepted here (like 'sha1' or OPENSSL_ALGO_SHA256)
 * @return binary signature
 */
private function sign_with_rsa($algorithm) {
    if (!function_exists('openssl_sign')) {
        throw new Exception("openssl_sign function does not exist. Please make_
→sure Openssl extension is installed");
    }
    if ($this->config['private_key_pem'] == '') {
        throw new Exception("No private key PEM is configured, cannot sign");
    }
}

```

(continues on next page)


```

    }
    $ok = openssl_sign($this->request_settings['basestring'], $signature,
    ↪ $this->config['private_key_pem'], $algorithm);
    if (!$ok) {
        throw new Exception("Cannot sign: " . openssl_error_string());
    }
    return $signature;
}

/**
 * Prepares the Authorization header
 *
 * @return void prepared authorization header is stored in the class.
    ↪ variable headers['Authorization']
 */
private function prepare_auth_header() {
    if (!$this->config['as_header'])
        return;

    // oauth1
    if (isset($this->request_settings['oauth1_params'])) {
        // sort again as oauth_signature was added post param preparation
        uksort($this->request_settings['oauth1_params'], 'strcmp');
        $encoded_quoted_pairs = array();
        foreach ($this->request_settings['oauth1_params'] as $k => $v) {
            $encoded_quoted_pairs[] = "{$k}=\"{$v}\"";
        }
        $header = 'OAuth ' . implode(' ', $encoded_quoted_pairs);
    } elseif (!empty($this->config['bearer'])) {
        $header = 'Bearer ' . $this->config['bearer'];
    }

    if (isset($header))
        $this->request_settings['headers']['Authorization'] = $header;
}

/**
 * Create the bearer token for OAuth2 requests from the consumer_key and
    ↪ consumer_secret.
 *
 * @return string the bearer token
 */
public function bearer_token_credentials() {
    $credentials = implode(':', array(
        $this->safe_encode($this->config['consumer_key']),
        $this->safe_encode($this->config['consumer_secret'])
    ));
    return base64_encode($credentials);
}

/**
 * Make an HTTP request using this library. This method doesn't return

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→anything.
    * Instead the response should be inspected directly.
    *
    * @param string $method the HTTP method being used. e.g. POST, GET, HEAD.
→etc
    * @param string $url the request URL without query string parameters
    * @param array $params the request parameters as an array of key=value
→pairs. Default empty array
    * @param string $useauth whether to use authentication when making the
→request. Default true
    * @param string $multipart whether this request contains multipart data.
→Default false
    * @param array $headers any custom headers to send with the request.
→Default empty array
    * @return int the http response code for the request. 0 is returned if a
→connection could not be made
    */
    public function request($method, $url, $params=array(), $useauth=true,
→$multipart=false, $headers=array()) {
        $options = array(
            'method'    => $method,
            'url'       => $url,
            'params'    => $params,
            'with_user' => true,
            'multipart' => $multipart,
            'headers'   => $headers
        );
        $options = array_merge($this->default_options(), $options);

        if ($useauth) {
            return $this->user_request($options);
        } else {
            return $this->unauthenticated_request($options);
        }
    }

    public function apponly_request($options=array()) {
        $options = array_merge($this->default_options(), $options, array(
            'with_user' => false,
        ));
        $this->reset_request_settings($options);
        if ($options['without_bearer']) {
            return $this->oauth1_request();
        } else {
            $this->prepare_method();
            $this->prepare_url();
            $this->prepare_params();
            $this->prepare_auth_header();
            return $this->curlit();
        }
    }
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

public function user_request($options=array()) {
    $options = array_merge($this->default_options(), $options, array(
        'with_user' => true,
    ));
    $this->reset_request_settings($options);
    return $this->oauth1_request();
}

public function unauthenticated_request($options=array()) {
    $options = array_merge($this->default_options(), $options, array(
        'with_user' => false,
    ));
    $this->reset_request_settings($options);
    $this->prepare_method();
    $this->prepare_url();
    $this->prepare_params();
    return $this->curlit();
}

/**
 * Signs the request and adds the OAuth signature. This runs all the request
 * parameter preparation methods.
 *
 * @param string $method the HTTP method being used. e.g. POST, GET, HEAD
→etc
 * @param string $url the request URL without query string parameters
 * @param array $params the request parameters as an array of key=value
→pairs
 * @param boolean $with_user whether to include the user credentials when
→making the request.
 * @return void
 */
private function oauth1_request() {
    $this->prepare_oauth1_params();
    $this->prepare_method();
    $this->prepare_url();
    $this->prepare_params();
    $this->prepare_base_string();
    $this->prepare_signing_key();
    $this->prepare_oauth_signature();
    $this->prepare_auth_header();
    return $this->curlit();
}

private function default_options() {
    return array(
        'method'          => 'GET',
        'params'          => array(),
        'with_user'       => true,
        'multipart'       => false,
        'headers'         => array(),
        'without_bearer'  => false,
    );
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    );
}

/**
 * Make a long poll HTTP request using this library. This method is
 * different to the other request methods as it isn't supposed to disconnect
 *
 * Using this method expects a callback which will receive the streaming
 * responses.
 *
 * @param string $method the HTTP method being used. e.g. POST, GET, HEAD.
→etc
 * @param string $url the request URL without query string parameters
 * @param array $params the request parameters as an array of key=value.
→pairs
 * @param string $callback the callback function to stream the buffer to.
 * @return void
 */
public function streaming_request($method, $url, $params=array(), $callback=
→'') {
    if ( ! empty($callback) ) {
        if ( ! is_callable($callback) ) {
            return false;
        }
        $this->config['streaming_callback'] = $callback;
    }
    $this->metrics['start']          = time();
    $this->metrics['interval_start'] = $this->metrics['start'];
    $this->metrics['messages']       = 0;
    $this->metrics['last_messages']  = 0;
    $this->metrics['bytes']          = 0;
    $this->metrics['last_bytes']     = 0;
    $this->config['is_streaming']    = true;
    $this->request($method, $url, $params);
}

/**
 * Handles the updating of the current Streaming API metrics.
 *
 * @return array the metrics for the streaming api connection
 */
private function update_metrics() {
    $now = time();
    if (($this->metrics['interval_start'] + $this->config['streaming_metrics_
→interval']) > $now)
        return null;

    $this->metrics['mps'] = round( ($this->metrics['messages'] - $this->
→metrics['last_messages']) / $this->config['streaming_metrics_interval'], 2);
    $this->metrics['bps'] = round( ($this->metrics['bytes'] - $this->metrics[
→'last_bytes']) / $this->config['streaming_metrics_interval'], 2);

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

$this->metrics['last_bytes'] = $this->metrics['bytes'];
$this->metrics['last_messages'] = $this->metrics['messages'];
$this->metrics['interval_start'] = $now;
return $this->metrics;
}

/**
 * Utility function to create the request URL in the requested format.
 * If a fully-qualified URI is provided, it will be returned.
 * Any multi-slashes (except for the protocol) will be replaced with a
→single slash.
 *
 *
 * @param string $request the API method without extension
 * @param string $extension the format of the response. Default json. Set
→to an empty string to exclude the format
 * @return string the concatenation of the host, API version, API method
→and format, or $request if it begins with http
 */
public function url($request, $extension='json') {
    // remove multi-slashes
    $request = preg_replace('([^\:]//+)', '$1/', $request);

    if (stripos($request, 'http') === 0 || stripos($request, '//') === 0) {
        return $request;
    }

    $extension = strlen($extension) > 0 ? ".$extension" : '';
    $proto = $this->config['use_ssl'] ? 'https://' : 'http://';

    // trim trailing slash
    $request = ltrim($request, '/');

    $pos = strlen($request) - strlen($extension);
    if (substr($request, $pos) === $extension)
        $request = substr_replace($request, '', $pos);

    return implode('/', array(
        $proto,
        $this->config['host'],
        $request . $extension
    ));
}

/**
 * Public access to the private safe decode/encode methods
 *
 *
 * @param string $text the text to transform
 * @param string $mode the transformation mode. either encode or decode
 * @return string $text transformed by the given $mode
 */
public function transformText($text, $mode='encode') {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    return $this->{"safe_$mode"}($text);
}

/**
 * Utility function to parse the returned curl headers and store them in the
 * class array variable.
 *
 * @param object $ch curl handle
 * @param string $header the response headers
 * @return string the length of the header
 */
private function curlHeader($ch, $header) {
    $this->response['raw'] .= $header;

    list($key, $value) = array_pad(explode(':', $header, 2), 2, null);

    $key = trim($key);
    $value = trim($value);

    if ( ! isset($this->response['headers'][$key])) {
        $this->response['headers'][$key] = $value;
    } else {
        if (!is_array($this->response['headers'][$key])) {
            $this->response['headers'][$key] = array($this->response['headers'][$
→$key]);
        }
        $this->response['headers'][$key][] = $value;
    }

    return strlen($header);
}

/**
 * Utility function to parse the returned curl buffer and store them until
 * an EOL is found. The buffer for curl is an undefined size so we need
 * to collect the content until an EOL is found.
 *
 * This function calls the previously defined streaming callback method.
 *
 * @param object $ch curl handle
 * @param string $data the current curl buffer
 * @return int the length of the data string processed in this function
 */
private function curlWrite($ch, $data) {
    $l = strlen($data);
    if (strpos($data, $this->config['streaming_eol']) === false) {
        $this->buffer .= $data;
        return $l;
    }

    $buffered = explode($this->config['streaming_eol'], $data);
    $content = $this->buffer . $buffered[0];

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

$this->metrics['messages']++;
$this->metrics['bytes'] += strlen($content);

if ( ! is_callable($this->config['streaming_callback']))
    return 0;

$metrics = $this->update_metrics();
$stop = call_user_func(
    $this->config['streaming_callback'],
    $content,
    strlen($content),
    $metrics
);
$this->buffer = $buffered[1];
if ($stop)
    return 0;

return $l;
}

/**
 * Makes a curl request. Takes no parameters as all should have been
↳prepared
 * by the request method
 *
 * the response data is stored in the class variable 'response'
 *
 * @return int the http response code for the request. 0 is returned if a
↳connection could not be made
 */
private function curlit() {
    $this->response = array(
        'raw' => ''
    );

    // configure curl
    $c = curl_init();

    if ($this->request_settings['method'] == 'GET' && isset($this->request_
↳settings['querystring'])) {
        $this->request_settings['url'] = $this->request_settings['url'] . '?' .
↳$this->request_settings['querystring'];
    } elseif ($this->request_settings['method'] == 'POST' || $this->request_
↳settings['method'] == 'PUT') {
        $postfields = array();
        if (isset($this->request_settings['postfields']))
            $postfields = $this->request_settings['postfields'];

        curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);
    }
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

curl_setopt($c, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $this->request_settings['method']);

curl_setopt_array($c, array(
    CURLOPT_HTTP_VERSION => $this->config['curl_http_version'],
    CURLOPT_USERAGENT    => $this->config['user_agent'],
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->config['curl_connecttimeout'],
    CURLOPT_TIMEOUT      => $this->config['curl_timeout'],
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => $this->config['curl_ssl_verifypeer'],
    CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => $this->config['curl_ssl_verifyhost'],

    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => $this->config['curl_followlocation'],
    CURLOPT_PROXY         => $this->config['curl_proxy'],
    CURLOPT_ENCODING      => $this->config['curl_encoding'],
    CURLOPT_URL           => $this->request_settings['url'],
    // process the headers
    CURLOPT_HEADERFUNCTION => array($this, 'curlHeader'),
    CURLOPT_HEADER         => false,
    CURLINFO_HEADER_OUT    => true,
));

if ($this->config['curl_cainfo'] !== false)
    curl_setopt($c, CURLOPT_CAINFO, $this->config['curl_cainfo']);

if ($this->config['curl_capath'] !== false)
    curl_setopt($c, CURLOPT_CAPATH, $this->config['curl_capath']);

if ($this->config['curl_proxyuserpwd'] !== false)
    curl_setopt($c, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $this->config['curl_proxyuserpwd']
→ ']);

if ($this->config['curl_sslversion'] !== false)
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSLVERSION, $this->config['curl_sslversion']);

if ($this->config['is_streaming']) {
    // process the body
    $this->response['content-length'] = 0;
    curl_setopt($c, CURLOPT_TIMEOUT, 0);
    curl_setopt($c, CURLOPT_WRITEFUNCTION, array($this, 'curlWrite'));
}

if ( ! empty($this->request_settings['headers'])) {
    foreach ($this->request_settings['headers'] as $k => $v) {
        $headers[] = trim($k . ': ' . $v);
    }
    curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
}

if (isset($this->config['block']) && (true === $this->config['block']))
    return 0;

// do it!

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

$response = curl_exec($c);
$code = curl_getinfo($c, CURLINFO_HTTP_CODE);
$info = curl_getinfo($c);
$error = curl_error($c);
$errno = curl_errno($c);
curl_close($c);

// store the response
$this->response['code'] = $code;
$this->response['response'] = $response;
$this->response['info'] = $info;
$this->response['error'] = $error;
$this->response['errno'] = $errno;

if (!isset($this->response['raw'])) {
    $this->response['raw'] = '';
}
$this->response['raw'] .= $response;

return $code;
}
}

/*
 * Configuration - Replace these values with your actual credentials
 */
$config = [
    'server_host' => 'sandbox.doc4.com',
    'endpoint_id' => 1, // Your endpoint ID
    'merchant_login' => 'your-merchant-login',
    'private_key_file' => 'test-private-key.pem', // Your private key file
    'test_mode' => true // Set to false for production
];

/*
 * API Request Function
 */
function makeApiRequest($endpoint, $params, $config) {
    // Load private key
    $private_key_pem = file_get_contents($config['private_key_file']);
    if (!$private_key_pem) {
        throw new Exception("Could not load private key file");
    }

    // Initialize OAuth
    $oauth = new tmhOAuth();
    $oauth->reconfigure([
        'consumer_key' => $config['merchant_login'],
        'oauth_signature_method' => 'RSA-SHA256',
        'private_key_pem' => $private_key_pem,
        'curl_ssl_verifypeer' => $config['test_mode'] ? false : true
    ]);
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

// Make request
$url = "https://{ $config['server_host'] }/paynet/api/v4/{ $endpoint }/{
→ $config['endpoint_id'] }";
$status = $oauth->request('POST', $url, $params);

// Handle response
if ($status == 0) {
    throw new Exception('HTTP request failed');
} elseif ($status != 200) {
    throw new Exception("HTTP error: { $status }");
}

return [
    'status' => $status,
    'response' => $oauth->response['response'],
    'headers' => $oauth->response['headers']
];
}

/*
 * Example Usage - Transfer by Reference
 */
if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'transfer') {
    try {
        $params = [
            'client-order-id' => 'transfer-' . uniqid(),
            'amount' => $_POST['amount'] ?? '100',
            'currency' => $_POST['currency'] ?? 'RUB',
            'order_desc' => $_POST['description'] ?? 'Consumer credit',
            'destination-card-no' => $_POST['card_number'] ??
→ '4444333322221111'
        ];

        $result = makeApiRequest('transfer-by-ref', $params, $config);
        $response = json_decode($result['response'], true);

        echo "<div class='alert alert-success'>Success! Transaction ID: " .
            ($response['transaction-id'] ?? 'N/A') . "</div>";

    } catch (Exception $e) {
        echo "<div class='alert alert-danger'>Error: " . $e->getMessage() . "
→ </div>";
    }
}

/*
 * Example Usage - Bank Payout
 */
if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'payout') {
    try {
        $params = [

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
'client-order-id' => 'payout-' . uniqid(),
'amount' => $_POST['amount'] ?? '100',
'currency' => $_POST['currency'] ?? 'USD',
'order_desc' => $_POST['description'] ?? 'Bank payout',
'account_number' => $_POST['account_number'] ?? '123412341234',
'bank_name' => $_POST['bank_name'] ?? 'Test Bank'
];

$result = makeApiRequest('payout', $params, $config);
$response = json_decode($result['response'], true);

echo "<div class='alert alert-success'>Success! Payout ID: " .
      ($response['payout-id'] ?? 'N/A') . "</div>";

} catch (Exception $e) {
    echo "<div class='alert alert-danger'>Error: " . $e->getMessage() . "
    </div>";
}
}
?>
```

КОМАНДЫ API, ОБРАТНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ

7.1 /api/v2/account-verification

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
 - [Параметры запроса SBP](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.1.1 Введение

Верификация аккаунта инициируется через HTTPS POST запрос, используя [URL](#) и [параметры](#), указанные ниже. Используйте [SHA-1](#) шифрование для аутентификации. См. [Статусы транзакций](#).

7.1.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification/EN	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification/EN
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification/gro	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification/gro

7.1.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.
Банк-эквайер может изменить обязательность некоторых полей.
Начальные и конечные пробелы во параметрах запроса будут пренебрежены

Warning

В значениях параметров необходимо экранировать следующие символы: & + “.

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификационный номер Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Краткое описание.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10

continues on next page

Table 2 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран .	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
cvv2	CVV2-код Плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырех-значное число ПОСЛЕ номера кредитной карты в области подписи карты.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 3-4
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: Request URL) 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: email 4. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для аккаунта Присоединяющейся Стороны в системе Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя Плательщика.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия Плательщика.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50

continues on next page

Table 2 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
cardrefid	ИД ссылки на карту, полученный на шаге Регистрации Карты .	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Плательщика в формате ГГГГММДД.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
state	Штат Плательщика. Для списка действительных кодов штатов см. Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2-3
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
credit_card_number	Номер банковской карты Плательщика. Нужно отправлять или комбинацию из credit_card_number, card_printed_name, expire_month и expire_year, или параметр card_recurring_payment_id, но не все в одном запросе.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 20
card_printed_name	Имя владельца карты, напечатанное на банковской карте.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2

continues on next page

Table 2 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Length: 4
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания и т. д.). Примеры значений: +99999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 2 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

Параметры запроса SBP

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с “.” разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 3 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран .	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 15
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45

continues on next page

Table 3 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: Request URL) 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах 4. Параметр запроса: email 5. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения финального статуса транзакции. Перенаправление будет осуществлено в независимости от финального статуса (успешно, неуспешно и т.д.). См. Статусы . Присоединяющаяся Сторона не должна использовать параметры, которые посылаются вместе с HTTP-запросом перенаправления на обработку статуса транзакции. Вместо этого Присоединяющаяся Сторона может использовать server_callback_url или АПИ команду запроса статуса . Если же нет необходимости перенаправлять Платательщика, вписать http://https://doc4.codetime.net. Использовать или параметр redirect_url, или комбинацию параметров redirect_success_url и redirect_fail_url, не оба.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Платательщика, включая код страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 3 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 3 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в ответе на запрос статуса, обратном вызове Присоединяющейся Стороны или server_callback_url. Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Информация возвращается в ответе на запрос статуса и в обратном вызове Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 64k
dapi_imei	Уникальный идентификатор устройства.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32

7.1.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе Doc4.0.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc2.0 конкретному запросу Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе error.

7.1.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/account-verification/39915 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 527
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

```
client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&email=john.smith@gmail.com
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=www.google.com
&credit_card_number=4666034752545240
&card_printed_name=CARD HOLDER
&expire_month=12
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&expire_year=2099
&cvv2=123
&purpose=user_account1
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&control=5112b51084be33fa331d995d17b9d82af3bfbbc9
```

7.1.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 27 Apr 2023 14:03:58 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 145

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e34518
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6994016
&end-point-id=39915
```

7.1.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 22 May 2023 11:14:25 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 152

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e5c583
&merchant-order-id=34T43R77N
&error-message=INVALID_CONTROL_CODE
&error-code=2
```

7.1.8 Коллекция Postman

7.1.9 Конструктор запросов

7.2 /api/v2/account-verification-form

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.2.1 Введение

Верификация аккаунта с непрямой передачей карточных данных инициируется через HTTPS POST запрос, используя [URL](#) и [параметры](#), указанные ниже. Используйте [SHA-1](#) шифрование для аутентификации. См. [Статусы](#).

7.2.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification-form	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification-form
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification-form	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/account-verification-form

7.2.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded. Начальные и конечные пробелы во параметрах запроса будут пренебрежены. Банк-эквайер может изменить обязательность некоторых полей.

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификационный номер Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Краткое описание.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран .	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: Request URL) 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: email 4. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для аккаунта Присоединяющейся Стороны в системе Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя Плательщика.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия Плательщика.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Плательщика в формате ГГГГММДД.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
state	Штат Плательщика. Для списка действительных кодов штатов см. Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2-3
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 3
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения финального статуса транзакции. Перенаправление будет осуществлено в независимости от финального статуса (успешно, неуспешно и т.д.). См. Статусы . Присоединяющаяся Сторона не должна использовать параметры, которые посылаются вместе с HTTP-запросом перенаправления на обработку статуса транзакции. Вместо этого Присоединяющаяся Сторона может использовать server_callback_url или АПИ команду запроса статуса . Если же нет необходимости перенаправлять Плательщика, вписать https://doc4.codetime.net. Использовать или параметр redirect_url, или комбинацию параметров redirect_success_url и redirect_fail_url, не оба.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения успешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Присоединяющаяся Сторона не должна использовать параметры, которые посылаются вместе с HTTP-запросом перенаправления на обработку статуса транзакции. Вместо этого Присоединяющаяся Сторона может использовать server_callback_url или АПИ команду запроса статуса. Если же нет необходимости перенаправлять Плательщика, вписать https://doc4.codetime.net. Использовать или параметр redirect_url, или комбинацию параметров redirect_success_url и redirect_fail_url, не оба.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения неуспешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Присоединяющаяся Сторона не должна использовать параметры, которые посылаются вместе с HTTP-запросом перенаправления на обработку статуса транзакции. Вместо этого Присоединяющаяся Сторона может использовать server_callback_url или АПИ команду запроса статуса. Если же нет необходимости перенаправлять Плательщика, вписать https://doc4.codetime.net. Использовать или параметр redirect_url, или комбинацию параметров redirect_success_url и redirect_fail_url, не оба.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
preferred_language	Двухбуквенный код языка Плательщика для многоязычных платежных форм.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_form_data	Ключи и значения, отправленные в параметре MERCHANT_FORM_DATA, делятся на макросы с тем же именем. Параметр должен использовать URL кодировку (urlencode), например: testparam%3Dtest1%26mynew-param%3Dtest2 делится на макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynew-param = test2 в форме. Символы ключей параметра [a-zA-Z0-9], символы значений параметра [a-zA-Z0-9], управляющие символы [=&], максимальный размер 2 МБ. Например, этот параметр можно использовать для отображения формы платежа в светлом/темном режиме в зависимости от переданного значения (для переданного параметра merchant_form_data=theme%3Ddark, вместо макроса \$MFD_theme в форме оплаты будет значение dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

7.2.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип ответа принимает значение validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать информацию об ошибке.
payet-order-id	Номер заказа в системе Doc4.0.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc2.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе error.

continues on next page

Table 7 – continued from previous page

Параметры ответа	Описание
redirect-url	URL, на который Присоединяющаяся Сторона должна перенаправить браузер Плательщика. Присоединяющаяся Сторона отправляет HTTP 302 см. Верификация аккаунта с не прямой передачей карточных данных .

7.2.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/account-verification-form/39915 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 565
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&email=john.smith@gmail.com
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=www.google.com
&currency=USD
&purpose=user_account1
&redirect_url=http://connectingparty.com/result
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&merchant_form_data=testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2
&control=5112b51084be33fa331d995d17b9d82af3bfbbc9
```

7.2.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 10 May 2023 09:07:27 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e378e8
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6998044
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
→%2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A5538374E4535734B44743364784335716A7979316
```

7.2.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 22 May 2023 11:36:59 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 152

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e5c587
&merchant-order-id=34T43R77N
&error-message=INVALID_CONTROL_CODE
&error-code=2
```

7.2.8 Коллекция Postman

7.2.9 Конструктор запросов

7.3 /api/v2/auth-cash

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)

- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.3.1 Introduction

Auth-cash is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [SHA-1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.3.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/auth-cash	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/auth-cash/ENDPOINTID

7.3.3 Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Required Type: String Length: 128
order_desc	Brief order description.	Necessity: Required Type: String Length: 64k
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3

continues on next page

Table 9 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Necessity: Required Type: String Длина: 256
city	Payer's city.	Necessity: Required Type: String Length: 50
zip_code	Payer's ZIP code.	Necessity: Required Type: String Length: 10
country	Payer's country. Please see Country codes for a list of valid country codes.	Necessity: Required Type: String Length: 2
phone	Payer's full international phone number, including country code.	Necessity: Required Type: String Length: 15
email	Payer's e-mail address.	Necessity: Required Type: String Length: 50
ipaddress	Payer's IP address, included for fraud screening purposes.	Necessity: Required Type: String Length: 45
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (See: Request URL). 2. Request parameter: client_orderid. 3. Request parameter: amount (in minor units). 4. Request parameter: email. 5. merchant_control (Control key assigned to Connecting Party account in the Doc4.0 gateway system).	Necessity: Required Type: String Length: 40

continues on next page

Table 9 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
first_name	Payer's first name.	Necessity: Required Type: String Length: 50
last_name	Payer's last name.	Necessity: Required Type: String Length: 50
state	Payer's state. (two-letter state code). Please see Mandatory State codes for a list of valid state codes. Required for USA, Canada and Australia.	Necessity: Conditional Type: String Length: 2
redirect_url	URL, where the Payer is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined or in any other final status . Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return payer anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_success_url	URL, where the Payer is redirected to when transaction status is approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 9 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
redirect_fail_url	URL, where the Payer is redirected to when transaction status is not approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc2.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
ssn	Last four digits of the Payer's social security number.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 32
birthday	Payer's date of birth, in the format YYYYMMDD.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 8
cell_phone	Payer's full international cell phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 15
site_url	The URL of the E-commerce entity, where the payment is originated from.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 9 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 9 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
preferred_language	Payer's two-letter language code for multi-language invoices.	Necessity: Optional Type: String Length: 2

7.3.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.

continues on next page

Table 10 – continued from previous page

Response Parameters	Description
end-point-id	Endpoint id used for the transaction.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.3.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/auth-cash/46760 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 592
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=inv3982750
&order_desc=Test Order Description
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=55
&email=john.smith@gmail.com
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc2.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=http://sandbox.doc4.com/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&control=ce2dcc2b307c123242b9867cb0ce15617b8ee7f9
&preferred_language=en
```

7.3.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 14 Jun 2023 08:43:52 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 146

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002eb1adf
&merchant-order-id=inv3982750
&paynet-order-id=7174243
&end-point-id=46760
```

7.3.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 14 Jun 2023 08:43:52 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 146

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb0d4
&error-
  ↳message=Project+with+currency+RUB+does+not+apply+request+with+currency+USD
&error-code=16
```

7.3.8 Postman Collection

7.3.9 Request Builder

7.4 /api/v2/documents/add-document

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Headers](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)

- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

7.4.1 Introduction

Add document is initiated through HTTPS POST request by using [URL](#) and the [parameters](#) specified below. [OAuth HMAC-SHA1](#) is used for authentication (two-legged mode).

7.4.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration Base URL	Production Base URL
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/documents/add-document/ENDPOINTID/ORDERID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/documents/add-document/ENDPOINTID/ORDERID

7.4.3 Request Headers

Content-Type	The request must contain this header with the following value: binary/octet-stream.
Content-Length	This header specifies correct file size in bytes.
Authorization	OAuth HMAC-SHA1 is used for authentication (two-legged mode).

7.4.4 Request Parameters

Request parameters	Description	Value
endpoint id	Endpoint of the order. This parameter is passed in request URL.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
order id	Transaction order identifier assigned by Payment Gateway. This parameter is passed in request URL.	Necessity: Required Type: String Length: 128

continues on next page

Table 13 - continued from previous page

Request parameters	Description	Value
consumer key	Connecting Party's login name. This parameter is used to calculate signature and is passed in Authorization request header as oauth_consumer_key.	Necessity: Required Type: String Length: 20
consumer secret	Connecting Party's control key. This parameter is used to calculate signature as a part of Encryption key for OAuth HMAC-SHA1.	Necessity: Required Type: String Length: 40
file name	Name of the file to upload, e.g. file-name.txt. This parameter is passed in the request body as file and in a query part of request URL as fileName.	Necessity: Required Type: String Length: 255
comment.	Adds a comment to attached file, accessible via pointing cursor on file in order details page. This parameter is passed in a query part of request URL.	Necessity: Optional Type: String Length: 255
file content	Field for the contents of the file. Used to calculate only txt files via bytes per symbol. Use either file content or a combination of file sha1 and file size, not both. Mandatory, if file sha1 and file size fields are empty. This parameter is passed in the request body as a string.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
file sha1	Calculate sha1 of the file and insert here. Use either file content or a combination of file sha1 and file size, not both. Mandatory, if file content field is empty. This parameter is passed in base part of request URL, after order id parameter.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
file size	Field for file size in bytes. Use either file content or a combination of file sha1 and file size, not both. Mandatory, if file content field is empty. This parameter is passed in Content-Length request header.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255

7.4.5 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
status	May have values such as: success or error. Success means that document attached to order successfully. Error provides error-message.

continues on next page

Table 14 - continued from previous page

Response Parameters	Description
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.

7.4.6 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/documents/add-document/6655/1852755/
→561d839dde5ae8deeced73c14902e04dc746bfc2?fileName=test5.txt&comment=no
→%20comments HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Type: binary/octet-stream
Content-Length: 7
Authorization: OAuth realm="",oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_
→signature="ItDxdBQtPRqLiKTA0dy%2BAtdB5cI%3D"
Connection: close
```

7.4.7 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 18 Jul 2023 06:10:27 GMT
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 14
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

status=success
```

7.4.8 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 18 Jul 2023 07:37:34 GMT
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 46
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

status=error
&error-message=File+hash+mismatch
```

7.4.9 Request Builder

The file can be uploaded in 2 different ways:

1. Upload file attached to request - to perform this operation the curl request should be executed in the folder with the target file that must be attached. file sha1 and file size parameters must be filled.
2. Upload file with one-line content - to perform this operation file content parameter must be filled.

7.5 /api/v2/bank-wire-transfer

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.5.1 Introduction

Bank wire transfer is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [SHA-1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.5.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/bank-	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/bank-wire-transfer/END

7.5.3 Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Required Type: String Length: 128
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3
payer-fullname	Payer's full name.	Necessity: Required Type: String Length: 128
recipient-account-numb	Receiver's account number.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 20
recipient-bank-bic	Receiver's Bank Identifier Code.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 9
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
payer-email	Payer's e-mail address.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
payer-phone	Payer's full international phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
recipient-name	Receiver's name.	Necessity: Required Type: String Length: 255
recipient-inn	Receiver's Taxpayer Identification Number.	Necessity: Required Type: String Length: 255

continues on next page

Table 16 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
payment-details	Payment purpose.	Necessity: Required Type: String Length: 120
vat-amount	Value-added tax amount.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
payer-identity-documen	Type, series and number of the identification card.	Necessity: Required Type: String Length: 64
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. <ENDPOINTID> (See: Request URL) 2. Request parameter: client_orderid 4. Request parameter: payer-fullname 8. Request parameter: recipient-name 5. Request parameter: recipient-account-number 6. Request parameter: recipient-bank-bic 7. Request parameter: amount (in minor units) 9. Request parameter: vat-amount (in minor units) 3. Request parameter: currency 10. merchant_control (Control key assigned to Connecting Party in Payment Gateway.)	Necessity: Required Type: String Length: 40

continues on next page

Table 16 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 16 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

7.5.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Parameter name	Description
type	The type of response. May be async-form-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is declined or error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code in case of declined or error status.

7.5.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/bank-wire-transfer/40265 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 436
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=902B4FF5
&payer-fullname=Test full name
&recipient-name=Test name
&recipient-account-number=40963810202157880527
&recipient-bank-bic=44030861
&amount=55.55
&vat-amount=4.54
&currency=EUR
&payer-email=john.smith@gmail.com
&payer-phone=+74951129876
&recipient-inn=7812013775
&payment-details=Test payment
&payer-identity-document=01,9207123123
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&control=bc7dae1fe9389aa02471c7c93d08d6b1ba0f2ea8
```

7.5.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 26 May 2023 11:44:12 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 145

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000003c3994f
&merchant-order-id=inv9157586
&paynet-order-id=1824084
&end-point-id=6655
```

7.5.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 26 May 2023 10:11:58 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 163

type=validation-error
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002e73881
&merchant-order-id=902B4FF5
&error-
  ↳message=Project+with+currency+USD+does+not+apply+request+with+currency+EUR
&error-code=20
```

7.5.8 Postman Collection

7.5.9 Request Builder

7.6 /api/v2/capture

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример ответа](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.6.1 Введение

Списание инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). Списание может быть вызвано только по предавторизации в конечном успешном статусе. См. [Статусы транзакций](#).

7.6.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/capture/ENDPOINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/capture/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/capture/group/ENDPOINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/capture/group/ENDPOINTGROUPID

7.6.3 Параметры запроса

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Параметры запроса	Описание
login	Логин Присоединяющейся Стороны
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.
orderid	Номер заказа в системе Doc4.0
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек. Если параметр не отправлен, сумма списания будет соответствовать сумме предавторизации.
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. Параметр запроса: login. 2. Параметр запроса: merchant-order-id. 3. Параметр запроса: paynet-order-id. 4. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах (если отправлен). 5. Параметр запроса: currency (если отправлена сумма). 6. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).

7.6.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип - validation-error или error, параметры error, error-message и error-code будут содержать детали ошибки.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе error.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.

7.6.5 Пример ответа

```
POST /paynet/api/v2/capture/39914 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 119
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

login=TestMerchant
&client_orderid=902B4FF5
&orderid=6863088
&amount=345
&currency=USD
&control=da832c0fcff0105728e26465d5f99e6f83179a45
```

7.6.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 13:15:19 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Connection: close
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 140

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb06a
&merchant-order-id=902B4FF5
&paynet-order-id=6863088
&end-point-id=37211
```

7.6.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 12:59:09 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154

pe=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb06b
&error-message=Can+not+make+capture+for+order+state+AUTH_3D_VALIDATING
&error-code=27
```

7.6.8 Коллекция Postman

7.6.9 Конструктор запросов

7.7 /api/v2/create-card-ref

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)

- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.7.1 Введение

Регистрация ссылочного идентификатора инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.7.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/create-card-ref	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/create-card-ref/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/create-card-ref/group/E	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/create-card-ref/group/E

7.7.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Параметры запроса	Описание
login	Логин Присоединяющейся стороны в Системе.
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.
orderid	Идентификатор заказа, присвоенный Платёжным Шлюзом.

continues on next page

Table 22 – continued from previous page

Параметры запроса	Описание
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. Параметр запроса: login 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: orderid 4. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).

Присоединяющаяся сторона должна предоставить orderid и client_orderid первого платежа. Это подчеркивает необходимость проведения первого платежа для последующей регистрации платёжного метода и повторных оплат. Для списания средств информация о платёжном методе должна быть полной и первый платёж должен быть в [финальном статусе](#).

The returned Recurring Payment ID and/or Card Reference ID is a token that refers to cardholder data stored on Payment Gateway side. See the required API command to find which type of token is supported in request parameters. This ID has the following usage: 1. In direct API commands it can be passed instead of cardholder data to initiate new transaction. 2. In form API commands it can be passed to prefill the payment form with previously saved cardholder data.

7.7.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
card-ref-id	Ссылочный идентификатор, для использования в повторных оплатах.

continues on next page

Table 23 – continued from previous page

Параметры ответа	Описание
unq-card-ref-id	Уникальный ссылочный идентификатор для каждого уникального средства платежа (PAN, номер аккаунта). Может использоваться Присоединяющейся стороной для программ лояльности или защиты от мошенничества.
status	См. список статусов .
error-message	Для транзакций в статусе declined или error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.

7.7.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/create-card-ref/46750 HTTP/1.1
Host: https://sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.85.0
Accept: */*
Content-Length: 100
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

login=login
&client_orderid=902B4FF5
&orderid=6937242
&control=717349cab3fcab2c13c93ff5770ae07a7b8e0727
```

7.7.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 07 Feb 2023 08:46:24 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 144

type=create-card-ref-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e110a2
&card-ref-id=1461670
&unq-card-ref-id=2463777
&status=approved
```

7.7.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 07 Feb 2023 08:55:26 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 123

type=validation-error
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002e110ad
&error-message=INVALID_CONTROL_CODE
&error-code=2
```

7.7.8 Коллекция Postman

7.7.9 Конструктор запросов

7.8 /api/v2/close-day

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

7.8.1 Introduction

Gate Close Day is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.8.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/close-	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/close-day/ENDPOINTID

7.8.3 Параметры запроса

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Parameter Name	Description	Value
day_close_request_id	Unique request identifier. Can contain letters and numbers.	Necessity: Required Type: String Length: 8-32
sale_approved_count	The number of confirmed sale transactions.	Necessity: Optional Type: String Length: -
sale_approved_sum	The amount of confirmed sale transactions.	Necessity: Optional Type: String Length: -
reversal_approved_count	The number of confirmed reversal transactions.	Necessity: Optional Type: String Length: -
reversal_approved_sum	The amount of confirmed reversal transactions.	Necessity: Optional Type: String Length: -

7.8.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Parameter Name	Description	Value
status	Close Day transaction status.	Type: String
gateId	Close Day Gate ID.	Type: Long
isDayClosing	Close Day mark. If true - Gate is blocked.	Type: Boolean
gateCloseDate	Close Day Gate day.	Type: String
epntId	Property assigned by the bank to the End-point when it is configured in the bank's system.	Type: Long
saleApprovedCount	The number of confirmed sale transactions.	Type: String
saleAmount	The amount of confirmed sale transactions.	Type: String
reversalApprovedCount	The number of confirmed reversal transactions.	Type: String
reversalAmount	The amount of confirmed reversal transactions.	Type: String
code39	The result of Close day. The bank's response to the making procedure of Gate close day.	Type: String
RRN	The Close Day number grouped by Endpoint ID.	Type: String
theRequestSerialNumber	Serial number of the Close Day request.	Type: String

7.8.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/close-day/39914 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 119
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

```
"day_close_request_id": {string},
"sale_approved_count": {string},
"sale_approved_sum": {string},
"reversal_approved_count": {string},
"reversal_approved_sum": {string}
```

7.8.6 Success Response Example

Information about the closed day will appear in the response from Payment Gateway as it is received from the processors (in case of simultaneous closure of several Gates). After the Gate day closes, the response status will be set to 'finished', regardless of whether the closing of the day on all Gates was completed successfully, or part of the Gates (or all) closed with an error.

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 13:15:19 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 1412
```

```
"response": {
  "status": "finished",
  "gates": [ {
    "gateId": 193,
    "isDayClosing": false,
    "gateCloseDate": "Mon Dec 10 14:44:21 MSK 2018",
    "epntId": 1,
    "saleApprovedCount": "2334",
    "saleAmount": "87328428482.00",
    "reversalApprovedCount": "123",
    "reversalAmount": "12393423.00",
    "code39": "000",
    "RRN": "2034829434"
  }, {
    "gateId": 82,
    "isDayClosing": false,
    "gateCloseDate": "Mon Dec 10 14:44:21 MSK 2018",
    "epntId": 1,
    "saleApprovedCount": "2334",
    "saleAmount": "87328428482.00",
    "reversalApprovedCount": "123",
    "reversalAmount": "12393423.00",
    "code39": "000",
    "RRN": "2034829434"
  }, {
    "gateId": 317,
    "isDayClosing": false,
    "gateCloseDate": "Mon Dec 10 14:44:21 MSK 2018",
    "epntId": 1,
    "saleApprovedCount": "2334",
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        "saleAmount": "87328428482.00",
        "reversalApprovedCount": "123",
        "reversalAmount": "12393423.00",
        "code39": "000",
        "RRN": "2034829434"
    }
  ],
  "theRequestSerialNumber": "000000000-0000-0000-0000-000000000002c"

```

Warning

If via Close Day API the Gates remain in a locked state (in the response body for "status": "finished" for Gate - "isDayClosing": true), use the lock removal tool in Payment Gateway UI.

7.8.7 Fail Response Example

If during the Close Day procedure, Connecting Party sends a repeat request for Close Day with a new request ID, the Payment Gateway will return a response with the status 'error' and a description of the error. It is pointless to reuse the identifier of this request to further initiate the closing of the day, since the error status is the final status and the request identifier will always be associated with this request.

If Connecting Party initiates a request with a new Endpoint request ID, for which it was Close Day was already performed, and some of the Gates associated with the Endpoint closed with an error (and are in a closed state), the Payment Gateway will send a response with the status 'error' and the corresponding error description.

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 12:59:09 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154

```

```

    "response": {
      "status": "error",
      "errorCode": "99",
      "errorMessage": "gate is closing already"
    },
    "theRequestSerialNumber": "000000000-0000-0000-0000-0000000000020"

```

Warning

To resolve this problem, perform the Close Day operation manually in Payment Gateway UI.

7.8.8 Request Builder**7.9 /api/v2/get-balance**

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.9.1 Introduction

Get Balance is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Сматусы](#). Also can be viewed on UI. Please contact support managers to enable this feature.

7.9.2 API URLs**Note**

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/get-b	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/get-balance/ENDPOINT

7.9.3 Request Parameters**Note**

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter Name	Description	Value
balance-provider	Input your balance provider.	Necessity: Required Type: String Length: 128

7.9.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
balance-amount	Current balance.

7.9.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/get-balance/ HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="balance_
→test_merchant14",oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature=
→"hSXMSUPP%2FIGY00WpU4LVx0mu7SA%3D"
Content-Length: 108
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

balance-provider=Test
&oauth_consumer_key=balance_test_merchant14
&oauth_nonce=2xGTFuAgetE
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1686923599
&oauth_version=1.0
```

7.9.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 16 May 2023 08:06:05 GMT
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Content-Length: 192
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

[
  {
    "balance-amount":29.99,
  }
]
```

7.9.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 16 Jun 2023 13:53:43 GMT
Content-Length: 42
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

error-message=Unknown balance provider saa
```

7.9.8 Postman Collection

7.9.9 Request Builder

7.10 /api/v2/get-balance/manager

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.10.1 Introduction

Get Balance by Manager is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#). Also can be viewed on UI. Please contact technical support to enable this feature.

7.10.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/get-b	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/get-balance/manager/M

7.10.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter Name	Description	Value
balance-name	Balance name. If this parameter is omitted, the result will give all available balances.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

7.10.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
name	Balance name.
amount	Current balance including STH and Rolling reserve.
online-balance-live-am	Current balance calculated from configuration excluding STH and Rolling reserve. Live = current - STH - RR.
total-short-term-hold-a	Current amount of hold based on Date bumping function.

continues on next page

Table 32 – continued from previous page

Response Parameters	Description
total-rolling-reserve-amount	Current amount calculated from rate plan hold.
currency	Currency used for selected balance.
merchantLogin	Merchant login for the balance.
amount-buffer-hold	Calculated amount for OUT operations without final status.

7.10.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/get-balance/manager/BalanceTestManager HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key=
→"BalanceTestManager",oauth_timestamp="1686924196",oauth_nonce="sT33IbJ4QHs",
→oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="LyKy7M8P%2F
→%2FZxyLnH7ULW4050DVs%3D"
Content-Length: 156
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

balance-name=saa
&oauth_consumer_key=BalanceTestManager
&oauth_nonce=sT33IbJ4QHs
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1686924196
&oauth_version=1.0
```

7.10.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 16 May 2023 08:06:05 GMT
Content-Length: 192
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

[
  {
    "name": "saa",
    "amount": 219.500,
    "online-balance-live-amount": 219.500,
    "total-short-term-hold-amount": 0.000,
    "total-rolling-reserve-amount": 0.000,
    "currency": "USD",
    "merchantLogin": "balance_test_merchant14",
    "externalMerchantIdentifier": null,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"amount-buffer-hold":0.000
}
```

7.10.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Fri, 16 Jun 2023 13:23:37 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>
```

7.10.8 Postman Collection

7.10.9 Request Builder

7.11 /api/v2/get-balance/merchant

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.11.1 Introduction

Get Balance by Merchant is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#). Also can be viewed on UI. Please contact support managers to enable this feature.

7.11.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/get-ba	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/get-balance/merchant/M

7.11.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter Name	Description	Value
balance-name	Balance name. If this parameter is omitted, the result will give all available balances.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

7.11.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
name	Balance name.
amount	Current balance including STH and Rolling reserve.
online-balance-live-am	Current balance calculated from configuration excluding STH and Rolling reserve. Live = current - STH - RR..
total-short-term-hold-a	Current amount of hold based on Date bumping function.
total-rolling-reserve-a	Current amount calculated from rate plan hold.
currency	Currency used for selected balance.
amount-buffer-hold	Calculated amount for OUT operations without final status.

7.11.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/get-balance/merchant/balance_test_merchant14 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="balance_
→test_merchant14",oauth_timestamp="1686924613",oauth_nonce="qoJPCins4Aw",
→oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature=
→"M6fTXbI0tFz4Dy7YEL3SBzCN1I0%3D"
Content-Length: 161
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

balance-name=saa
&oauth_consumer_key=balance_test_merchant14
&oauth_nonce=qoJPCins4Aw
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1686924613
&oauth_version=1.0
```

7.11.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 16 May 2023 08:06:05 GMT
Content-Length: 192
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

[
  {
    "name": "Test1",
    "amount": 8854.000,
    "online-balance-live-amount": 8854.000,
    "total-short-term-hold-amount": 0.000,
    "total-rolling-reserve-amount": 0.000,
    "currency": "AUD",
    "amount-buffer-hold": 0.000
  }
]
```

7.11.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 16 May 2023 08:06:05 GMT
Content-Length: 192
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>
```

7.11.8 Postman Collection

7.11.9 Request Builder

7.12 /api/v2/get-exchange

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.12.1 Introduction

Get exchange rate is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.12.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/get-exchange	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/get-exchange /ENDPOINT

7.12.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter Name	Description	Value
exchange-provider	Exchange provider.	Necessity: Required Type: String Length: 128
exchange-currency-code	Currency code that need to exchange (See: Currency codes).	Necessity: Required Type: String Length: 128
exchange-currency-code	Currency code that need to get (See: Currency codes).	Necessity: Required Type: String Length: 128

7.12.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Parameter Name	Description
exchange-low-rate	Provider's buy rate.
exchange-high-rate	Provider's sell rate.

7.12.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/get-exchange/39790 HTTP/1.1
```

```
Host: sandbox.doc4.com
```

```
User-Agent: curl/7.83.0
```

```
Accept: */*
```

```
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→merch",oauth_timestamp="1684995901",oauth_nonce="1kKy3hMlAe1",oauth_
→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="jGUaNFqLvB01gGgWag%2FSU3wMnUc
→%3D"

```

Content-Length: 222

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Connection: close

exchange-currency-code-from=USD

&exchange-currency-code-to=RUB

&exchange-provider=test

&oauth_consumer_key=test_merch

&oauth_nonce=1kKy3hMlAe1

&oauth_signature_method=HMAC-SHA1

&oauth_timestamp=1684995901

&oauth_version=1.0

7.12.6 Success Response Example

HTTP/1.1 200

Server: server

Date: Thu, 25 May 2023 06:27:46 GMT

Content-Length: 48

Connection: close

X-XSS-Protection: 1

X-Content-Type-Options: nosniff

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

exchange-low-rate=10.00

&exchange-high-rate=20.00

7.12.7 Fail Response Example

HTTP/1.1 403

Server: server

Date: Thu, 25 May 2023 07:02:59 GMT

Content-Type: text/html

Content-Length: 735

Connection: close

X-XSS-Protection: 1

X-Content-Type-Options: nosniff

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

error-message=Book TCurrencyBook was not found by code USB

7.12.8 Postman Collection

7.12.9 Request Builder

7.13 /api/v2/get-card-info

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.13.1 Introduction

For integration purposes use staging environment HTTPS POST request to the [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [SHA-1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.13.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/get-card-info/ENDPOINT	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/get-card-info/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/get-card-info/group/ENDPOINT	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/get-card-info/group/ENDPOINT

7.13.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Parameter Name	Description	Value
login	Connecting Party's login name.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 20
cardrefid	Card reference ID obtained at Card Registration Stage .	Necessity: Mandatory Type: String Length: 20
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. Request parameter: login 2. Request parameter: cardrefid 3. merchant_control (Control key assigned to Connecting Party account in the Doc4.0 gateway system).	Necessity: Mandatory Type: String Length: 128

7.13.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Information Response Parameters	Description
type	The type of response. May be get-card-info-response, validation-error, error. If type equals error, error-message and error-code parameters contain error details.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
card-printed-name	Card holder's name.
bin	Bank Identification Number.
last-four-digits	The last four digits of PAN.
expire-year	Card expiration year.
expire-month	Card expiration month.
result-3d	3DS completion result.
error-message	If status is validation-error or error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of validation-error or error status.

7.13.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/get-card-info/46750 HTTP/1.1
Host: https://sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.85.0
Accept: */
Content-Length: 77
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

&login=Test
&cardrefid=1461665
&control=f8ffd7dac9e334799862da0e9190387510d43ff7
```

7.13.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 02 Feb 2023 11:21:39 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 193

type=get-card-info-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e0d218
&card-printed-name=CARD+HOLDER
&bin=453897
&last-four-digits=6732
&expire-year=2099
&expire-month=12
&result-3d=F
```

7.13.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 02 Feb 2023 11:26:22 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 136

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e0d21f
&error-message=End+point+with+id+99999+not+found
&error-code=3
```

7.13.8 Postman Collection

7.13.9 Request Builder

7.14 /api/v2/make-rebill-preauth

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры запроса страхования](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример ответа](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.14.1 Введение

Повторная предавторизация инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.14.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/make	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/make-rebill-preauth/EN
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/make	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/make-rebill-preauth/gro

7.14.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Название параметра	Описание	Значение
login	Логин Присоединяющейся Стороны	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
cardrefid	Ссылочный идентификатор, полученный на этапе регистрации карты (или иного платежного метода) /api/v2/create-card-ref/ .	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
enumerate_amounts	Парметр может содержать последовательность из нескольких сумм, разделенных запятой ,. Doc4.0 проведет несколько попыток оплаты с указанными суммами, пока не будет получен успешный статус или пока не закончится последовательность переданных сумм.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 43 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
recurrent_scenario	Тип повторной оплаты. Возможные значения: REGULAR (регулярный) или IRREGULAR (нерегулярный). Если параметр передан в запросе, его значение имеет приоритет над значением этого параметра, установленном на шлюзе. Актуально только для некоторых Экваеров.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
recurrent_initiator	Инициатор повторной оплаты. Возможные значения: CARDHOLDER (держатель карты) или MERCHANT (торговец). Если параметр передан в запросе, его значение имеет приоритет над значением этого параметра, установленном на шлюзе. Актуально только для некоторых Экваеров.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
cvv2	CVV2-код Плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырех-значное число ПОСЛЕ номера кредитной карты в области подписи карты. Может быть пустым или отсутствовать, если эквайринговый канал поддерживает процессинг без CVV2 или он не актуален для данного платёжного метода.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 3-4
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
comment	Короткий комментарий.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k

continues on next page

Table 43 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. Параметр запроса: login 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: cardrefid 4. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах (если отправлен) 5. Параметр запроса: currency 6. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после завершения транзакции. Перенаправление выполняется в любом случае, независимо от того, получила ли транзакция успешный, неуспешный или любой другой конечный статус (см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции. Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса . Если транзакция не предполагает возврата плательщика, параметр может быть использован со значением https://doc4.codetime.net для тестов.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 43 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 43 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в ответе на запрос статуса или обратном вызове . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64

7.14.4 Параметры запроса страхования

Note

Эквайер может переопределить обязательность некоторых полей.
Ведущий и замыкающий пробельные символы во входных параметрах будут отсечены.

Название параметра	Описание	Значение
insurance_amount	Сумма к страхованию. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с . разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Тип: Numeric Длина: 10
insured_person_first_name	Имя страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_last_name	Фамилия страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_middle_name	Отчество страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_birthday	Дата рождения страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_series	Серия документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_number	Номер документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issue_date	Дата выдачи документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_name	Кем выдан документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_code	Код подразделения отделения, выдавшего документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_registration_address	Адрес регистрации страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_phone	Телефон страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_email	Электронная почта страхователя	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_number	Номер договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_sell_date	Дата продажи	Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 44 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
card_insurance_agreement_start_date	Дата начала договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_end_date	Дата окончания договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_amount	Страховая сумма	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_bonus	Страховая премия	Тип: String Длина: 256

7.14.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.

7.14.6 Пример ответа

```
POST /paynet/api/v2/make-rebill-preauth/46750 HTTP/1.1
Host: https://sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.85.0
Accept: */
Content-Length: 229
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&login=login
&client_orderid=902B4FF5
&cardrefid=1461665
&amount=5.00
&currency=USD
&cvv2=321
&ipaddress=34.129.65.12
&comment=Information about Rebill
&order_desc=Rebill order description
&control=a37f4972233b4a5dbfb4dcaae149ce7feed01ef9
```

7.14.7 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 02 Feb 2023 13:10:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 144

&type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e0d498
&merchant-order-id=902B4FF5
&paynet-order-id=6937030
&end-point-id=46750
```

7.14.8 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 02 Feb 2023 13:18:50 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 164

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e0d614
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&merchant-order-id=902B4FF5
&error-message=End+point+with+id+99999+not+found
&error-code=3
```

7.14.9 Коллекция Postman

7.14.10 Конструктор запросов

7.15 /api/v2/make-rebill-sale

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса повторной оплаты](#)
- [Параметры запроса страхования](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример ответа](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.15.1 Введение

Повторная оплата инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.15.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/make	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/make-rebill-sale/ENDPO
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/make	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/make-rebill-sale/group/E

7.15.3 Параметры запроса повторной оплаты

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Название параметра	Описание	Значение
login	Логин Присоединяющейся Стороны	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
cardrefid	Ссылочный идентификатор, полученный на этапе регистрации карты (или иного платежного метода) /api/v2/create-card-ref/ .	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
enumerate_amounts	Параметр может содержать последовательность из нескольких сумм, разделенных запятой ,. Doc4.0 проведет несколько попыток оплаты с указанными суммами, пока не будет получен успешный статус или пока не закончится последовательность переданных сумм.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 47 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
recurrent_scenario	Тип повторной оплаты. Возможные значения: REGULAR (регулярный) или IRREGULAR (нерегулярный). Если параметр передан в запросе, его значение имеет приоритет над значением этого параметра, установленном на шлюзе. Актуально только для некоторых Экваеров.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
recurrent_initiator	Инициатор повторной оплаты. Возможные значения: CARDHOLDER (держатель карты) или MERCHANT (торговец). Если параметр передан в запросе, его значение имеет приоритет над значением этого параметра, установленном на шлюзе. Актуально только для некоторых Экваеров.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
cvv2	CVV2-код Плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырех-значное число ПОСЛЕ номера кредитной карты в области подписи карты. Может быть пустым или отсутствовать, если эквайринговый канал поддерживает процессинг без CVV2 или он не актуален для данного платёжного метода.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 3-4
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
comment	Короткий комментарий.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k

continues on next page

Table 47 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. Параметр запроса: login 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: cardrefid 4. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах (если отправлен) 5. Параметр запроса: currency 6. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 47 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после завершения транзакции. Перенаправление выполняется в любом случае, независимо от того, получила ли транзакция успешный, неуспешный или любой другой конечный статус (см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции. Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса . Если транзакция не предполагает возврата плательщика, параметр может быть использован со значением https://doc4.code-time.net для тестов. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 47 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 47 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в ответе на запрос статуса или обратном вызове . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64

7.15.4 Параметры запроса страхования

Note

Эквайер может переопределить обязательность некоторых полей.
Ведущий и замыкающий пробельные символы во входных параметрах будут отсечены.

Название параметра	Описание	Значение
insurance_amount	Сумма к страхованию. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с . разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Тип: Numeric Длина: 10
insured_person_first_name	Имя страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_last_name	Фамилия страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_middle_name	Отчество страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_birthday	Дата рождения страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_series	Серия документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_number	Номер документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issue_date	Дата выдачи документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_name	Кем выдан документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_code	Код подразделения отделения, выдавшего документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_registration_address	Адрес регистрации страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_phone	Телефон страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_email	Электронная почта страхователя	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_number	Номер договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_sell_date	Дата продажи	Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 48 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
card_insurance_agreement_start_date	Дата начала договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_end_date	Дата окончания договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_amount	Страховая сумма	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_bonus	Страховая премия	Тип: String Длина: 256

7.15.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе error.

7.15.6 Пример ответа

```
POST /paynet/api/v2/make-rebill-sale/46750 HTTP/1.1
Host: https://sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.85.0
Accept: */
Content-Length: 229
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&login=login
&client_orderid=902B4FF5
&cardrefid=1461665
&amount=5.00
&currency=USD
&cvv2=123
&ipaddress=34.129.65.12
&comment=Information about Rebill
&order_desc=Rebill order description
&control=a37f4972233b4a5dbfb4dcaae149ce7feed01ef9

```

7.15.7 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 02 Feb 2023 13:22:04 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 144

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e0d6b9
&merchant-order-id=902B4FF5
&paynet-order-id=6937242
&end-point-id=46750

```

7.15.8 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 02 Feb 2023 13:24:47 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 164

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e0d74c

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&merchant-order-id=902B4FF5  
&error-message=End+point+with+id+99999+not+found  
&error-code=3
```

7.15.9 Коллекция Postman

7.15.10 Конструктор запросов

7.16 /api/v2/pan-eligibility

- [Introduction](#)
- [PAN Eligibility API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Send Request Example](#)
- [Send Success Response Example](#)
- [Send Fail Response Example](#)
- [Receive Request Example](#)
- [Receive Success Response Example](#)
- [Receive Fail Response Example](#)
- [Both Request Example](#)
- [Both Success Response Example](#)
- [Both Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.16.1 Introduction

PAN Eligibility is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.16.2 PAN Eligibility API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Method	Integration	Production
Sending-only	https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/pan-eligibility/
Receiving-on	https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/pan-eligibility/
Both	https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/pan-eligibility/

7.16.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Sending-only

Parameter	Description	Value
client_orderid	Connecting Party order ID.	Necessity: Required Type: String Length: 128
sending-card-number	Sender`s credit card number. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 19
card-printed-name	Sender`s card printed name. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: String Length: 128
expire-month	Sender credit card`s month of expiration. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 2
expire-year	Sender credit card`s year of expiration. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 4
sending-card-ref-id	Sender`s card ref ID. (if sending-card-number is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 20

continues on next page

Table 51 – continued from previous page

Parameter	Description	Value
server_callback_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of notify_url. If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc).	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
notify_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use notify URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to notify_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of server_callback_url. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc). If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

Receiving-only

Parameter	Description	Value
client_orderid	Connecting Party order ID.	Necessity: Required Type: String Length: 128

continues on next page

Table 52 – continued from previous page

Parameter	Description	Value
receiving-card-number	Receiver`s credit card number. (if receiving-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 19
receiving-card-ref-id	Receiver`s card ref ID. (if receiving-card-number is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length:
server_callback_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of notify_url. If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc).	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
notify_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use notify URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to notify_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of server_callback_url. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc). If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

Both

Parameter	Description	Value
client_orderid	Connecting Party order ID.	Necessity: Required Type: String Length: 128
sending-card-number	Sender`s card number. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 19
card-printed-name	Sender`s card printed name. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: String Length: 128
expire-month	Sender credit card`s month of expiration. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 2
expire-year	Sender credit card`s year of expiration. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 4
sending-card-ref-id	Sender`s card ref ID. (if sending-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 20
receiving-card-number	Receiver`s card number. (if receiving-card-ref-id is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length: 19
receiving-card-ref-id	Receiver`s card ref ID. (if receiving-card-number is not specified)	Necessity: Required Type: Numeric Length:

continues on next page

Table 53 - continued from previous page

Parameter	Description	Value
server_callback_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of notify_url. If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc).	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
notify_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use notify URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to notify_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of server_callback_url. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc). If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

7.16.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error etc. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.16.5 Send Request Example

```
POST /paynet/api/v2/pan-eligibility/send/39907 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→merch",oauth_timestamp="1687507082",oauth_nonce="XQkXQgLxhCE",oauth_
→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="lLTi0EyUY%2FwibmGVA
→%2F5rY6qIS9I%3D"
Content-Length: 192
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=1234567890
&oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=XQkXQgLxhCE
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687507082
&oauth_version=1.0
&sending-card-ref-id=1461790
```

7.16.6 Send Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 21 Jun 2023 11:19:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 147
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ecbcb
&merchant-order-id=1234567890
&paynet-order-id=7216063
&end-point-id=39907

```

7.16.7 Send Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 11:19:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>

```

7.16.8 Receive Request Example

```

POST /paynet/api/v2/pan-eligibility/receive/39907 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→merch",oauth_timestamp="1687507082",oauth_nonce="XQkXQgLxhCE",oauth_
→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="LLTi0EyUY%2FwibmGVA
→%2F5rY6qIS9I%3D"
Content-Length: 192
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=1234567890
&oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=XQkXQgLxhCE
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687507082
&oauth_version=1.0
&receiving-card-number=4444555566661111

```

7.16.9 Receive Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 21 Jun 2023 12:19:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 147

type=async-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002ecbcb
&merchant-order-id=1234567890
&paynet-order-id=7216063
&end-point-id=39907
```

7.16.10 Receive Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 12:19:29 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>
```

7.16.11 Both Request Example

```
POST /paynet/api/v2/pan-eligibility/both/39907 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
  ↳merch",oauth_timestamp="1687513856",oauth_nonce="T0z9qml2rDZ",oauth_
  ↳signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="rsHewN7TRIxzPQAt99z5eoSyJY%3D
  ↳"
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Content-Length: 231
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

```
client_orderid=1234567890
&oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=T0z9qml2rDZ
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687513856
&oauth_version=1.0
&receiving-card-number=4444555566661111
&sending-card-ref-id=1461790
```

7.16.12 Both Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 23 Jun 2023 09:51:15 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 146

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ecbcc2
&merchant-order-id=1234567890
&paynet-order-id=7216068
&end-point-id=39907
```

7.16.13 Both Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 13:19:29 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154
```

...

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>
```

7.16.14 Postman Collection

7.16.15 Request Builder

7.17 /api/v2/pan-eligibility/form

- [Introduction](#)
- [PAN Eligibility API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Send-form Request Example](#)
- [Send-form Success Response Example](#)
- [Send-form Fail Response Example](#)
- [Receive-form Request Example](#)
- [Receive-form Success Response Example](#)
- [Receive-form Fail Response Example](#)
- [Both-form Request Example](#)
- [Both-form Success Response Example](#)
- [Both-form Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.17.1 Introduction

PAN Eligibility form is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.17.2 PAN Eligibility API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Method	Integration	Production
Sending-only	https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/
Receiving-on	https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/
Both	https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/

7.17.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Required Type: String Length: 128
redirect_url	URL, where the Payer is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status . Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return payer anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 56 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 128
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

7.17.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error etc. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.17.5 Send-form Request Example

```
POST /paynet/api/v2/pan-eligibility/send-form/39907 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="javid_
→test_merch",oauth_timestamp="1687507473",oauth_nonce="Gs2vcwIXv6H",oauth_
→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="sMQWXIUY00TgBzt20avSFhT3Q3s%3D
→"
Content-Length: 192
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client-order-id=1234567890
&oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=Gs2vcwIXv6H
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687507473
&oauth_version=1.0
&redirect-url=http%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fdoc%2Fdummy.htm
```

7.17.6 Send-form Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 21 Jun 2023 11:19:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 147
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ec863e
&merchant-order-id=1234567890
&paynet-order-id=7211136
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Fpan-eligibility
  ↳%2Finit
  ↳%2FBB3757784F4A53585143535A554E2F4D6A3264715A616E744C6C31667043414962654534575039376E636

```

7.17.7 Send-form Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 12:59:09 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>

```

7.17.8 Receive-form Request Example

```

POST /paynet/api/v2/pan-eligibility/receive-form/39907 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="javid_
  ↳test_merch",oauth_timestamp="1687511712",oauth_nonce="cRmRev3FdaP",oauth_
  ↳signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="6zWG0Sli0dehdFikhoGdoEqhcQA%3D
  ↳"
Content-Length: 226
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client-order-id=1234567890
&oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=cRmRev3FdaP
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687511712
&oauth_version=1.0
&redirect-url=http%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fdoc%2Fdummy.htm

```

7.17.9 Receive-form Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 21 Jun 2023 12:19:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 147

type=async-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002ec863e
&merchant-order-id=1234567890
&paynet-order-id=7211136
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Fpan-eligibility
  ↳%2Finit
  ↳%2FBB3757784F4A53585143535A554E2F4D6A3264715A616E744C6C316670434149626545436159574254497

```

7.17.10 Receive-form Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 12:59:09 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 154

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>

```

7.17.11 Both-form Request Example

```

POST /paynet/api/v2/pan-eligibility/both-form/39907 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="javid_
  ↳test_merch",oauth_timestamp="1687512444",oauth_nonce="Nu8SL8l70H2",oauth_

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="wypHgzyjxmKrdshhj1CabwPGnnA%3D
→"
Content-Length: 226
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client-order-id=1234567890
&oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=G52vcwIXv6H
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687507765
&oauth_version=1.0
&redirect-url=http%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fdoc%2Fdummy.htm

```

7.17.12 Both-form Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 21 Jun 2023 13:19:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 147

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ec863e
&merchant-order-id=1234567890
&paynet-order-id=7211136
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Fpan-eligibility
→%2Finit
→%2FBB3757784F4A53585143535A554E2F4D6A3264715A616E744C6C31667043414962654534575039376E636

```

7.17.13 Both-form Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 22 Aug 2022 13:19:09 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Content-Length: 154

```
...  
<body>  
  <p>Access is denied</p>  
</body>
```

7.17.14 Postman Collection

7.17.15 Request Builder

7.18 /api/v2/preauth

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Additional Fields for Preauth Transactions](#)
 - [For Connecting Party](#)
 - [For Payment Institutions](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request with Cardholder Data Example](#)
- [Request with Card Recurring Payment ID Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.18.1 Introduction

Preauth is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [SHA-1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.18.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/preauth/POINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/preauth/END-POINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/preauth/POINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/preauth/group/END-POINTGROUPID

7.18.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Required Type: String Length: 128
order_desc	Brief order description.	Necessity: Required Type: String Length: 125
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Necessity: Required Type: String Длина: 256
city	Payer's city.	Necessity: Required Type: String Length: 50
zip_code	Payer's ZIP code.	Necessity: Required Type: String Length: 10

continues on next page

Table 59 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
country	Payer's country. Please see Country codes for a list of valid country codes.	Necessity: Required Type: String Length: 2
phone	Payer's full international phone number, including country code.	Necessity: Required Type: String Length: 15
email	Payer's e-mail address.	Necessity: Required Type: String Length: 50
ipaddress	Payer's IP address, included for fraud screening purposes.	Necessity: Required Type: String Length: 45
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (See: Request URL). 2. Request parameter: client_orderid. 3. Request parameter: amount in minor units (if sent). 4. Request parameter: email. 5. merchant_control (Control key assigned to Connecting Party account in the Doc4.0 gateway system).	Necessity: Required Type: String Length: 40
cvv2	Payer's CVV2 code. CVV2 (Card Verification Value) is a three- or four-digit number printed on the back of the card in the signature area.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 3-4
credit_card_number	Payer's bank card number (also known as PAN - Primary Account Number).	Necessity: Required Type: Numeric Length: 20
card_recurring_payment_id	Payer's tokenized cardholder's data ID. Send either card_recurring_payment_id or combination of credit_card_number, card_printed_name, expire_month and expire_year, not all. To create card_recurring_payment_id see /api/v2/create-card-ref .	Necessity: Required Type: Long Length: 20

continues on next page

Table 59 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
card_printed_name	Cardholder name, printed on the bank card.	Necessity: Required Type: String Length: 64k
expire_month	Bank card expiration month.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 2
expire_year	Bank card expiration year.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 4
first_name	Payer's first name.	Necessity: Required Type: String Length: 50
last_name	Payer's last name.	Necessity: Required Type: String Length: 50
state	Payer's state. Please see Mandatory State codes for a list of valid state codes. Required for USA, Canada and Australia.	Necessity: Conditional Type: String Length: 2-3
redirect_url	URL, where the Payer is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status . Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize <code>server_callback_url</code> or status API command . Pass <code>https://doc4.codetime.net</code> if you have no need to return payer anywhere. Use either <code>redirect_url</code> or combination of <code>redirect_success_url</code> and <code>redirect_fail_url</code> , not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 59 - continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
redirect_success_url	URL, where the Payer is redirected to when transaction status is approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_fail_url	URL, where the Payer is redirected to when transaction status is not approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
ssn	Last four digits of the payer's social security number.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 32
birthday	Payer's date of birth, in the format YYYY-MMDD.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 8
cell_phone	Payer's full international cell phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 15
site_url	The URL of the E-commerce entity, where the payment is originated from.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 59 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Partys who let their payers to top up their accounts with bank card (Mobile phone accounts, game accounts etc.). Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value can be used by the fraud monitoring system.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
server_callback_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of notify_url. If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc).	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
notify_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use notify URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to notify_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of server_callback_url. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc). If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 59 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
merchant_data	Custom Connecting Party details, which can be attached to the transaction and passed back in the status response , Connecting Party callback parameters or <code>server_callback_url</code> . Additional information of transaction which may be useful in Connecting Party's external system, e.g. VIP customer, TV promo campaign lead. Information returns in Status response and Connecting Party Callback.	Necessity: Optional Type: String Length: 64k
minimum_transaction_amount	This parameter can be used to limit the minimum transaction amount, if transaction amount is submitted by Payer on the form. Contact support manager to enable this feature. Value format is the same as in the amount parameter.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 10
maximum_transaction_amount	This parameter can be used to limit the maximum transaction amount, if transaction amount is submitted by Payer on the form. Contact support manager to enable this feature. Value format is the same as in the amount parameter.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 10
customer_level	Customer level in CMS system	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 32
customer_id	Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (Payment Gateway mode)	Necessity: Optional Type: Int Length: 10
merchant_customer_identifier	Merchant Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (CRM mode)	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 64
recurring-payment-id	Recurring Payment ID can be sent instead of cardholder data. CVV for native is not needed. Customer Data can be updated via /api/v4/update-recurring-payment/ . Recurring Payment ID creation is initiated through HTTPS POST request by using URLs and the parameters specified below. Use OAuth RSA-SHA256 for authentication.	Necessity: Conditional Type: Long

7.18.4 Additional Fields for Preauth Transactions

For Connecting Party

Note

Browser data for 3DS 2.X is gathered by Doc4.0 system on 3DS authentication stage. For some processing channels, however, the browser data and/or Connecting Party URL for 3DS challenge results must be provided in initial transaction request. Please contact Support manager to clarify if these parameters should be included in request parameters.

The Connecting Party's site needs to accurately populate the browser information for each transaction. This data can be obtained by Connecting Party's servers. Ensure that the data is not altered or hard-coded, and that it is unique to each transaction.

Parameter Name	Description	Value
ipaddress	IP address of the browser as returned by the HTTP headers to the 3DS Requestor.	Necessity: Required Type: String Length: 45
customer_browser_accept_header	Exact content of the HTTP accept headers as sent to the 3DS Requestor from the Cardholder's browser.	Necessity: Required Type: String Length: 2048
customer_browser_javascript_enabled	Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute JavaScript.	Necessity: Required Type: Boolean Length: -
customer_browser_accept_language	Value representing the browser language as defined in IETF BCP47.	Necessity: Required Type: String Length: 8
customer_browser_user_agent	Exact content of the HTTP user-agent header.	Necessity: Required Type: String Length: 2048
tds_areq_notification_url, alias tds_cres_notification_url	Fully qualified URL of Connecting Party system that will receive the CRes message or Error Message. This CRes message must be sent to Doc4.0. See details here Upload CRes Result .	Necessity: Optional Type: String Длина: 256

continues on next page

Table 60 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
customer_browser_info	If true, then the fields below must be present.	Necessity: Optional Type: Boolean Length: -
customer_browser_color_depth	Value representing the bit depth of the colour palette for displaying images, in bits per pixel. Becomes required when browser_javascript_enabled = true.	Necessity: Optional Type: String Length: 2
customer_browser_java_enabled	Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute Java. Becomes required when browser_javascript_enabled = true.	Necessity: Optional Type: Boolean Length: -
customer_browser_screen_height	Total height of the Cardholder's screen in pixels. Becomes required when browser_javascript_enabled = true.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 6
customer_browser_screen_width	Total width of the cardholder's screen in pixels. Becomes required when browser_javascript_enabled = true.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 6
customer_browser_time_zone	Time-zone offset in minutes between UTC and the Cardholder browser local time. Note that the offset is positive if the local time zone is behind UTC and negative if it is ahead. Becomes required when browser_javascript_enabled = true.	Necessity: Optional Type: String Length: 5

For Payment Institutions

The PSP or Acquirer can fill the 3DS results for each transaction, if 3DS authentication is performed on their side.

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_type	Type of result. Possible values are: - SIMPLE	Type: String Length: 6

continues on next page

Table 61 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_authentication_type	Authentication Type. Indicates the type of authentication method the Issuer will use to challenge the Cardholder, whether in the ARes message or what was used by the ACS when in the RReq message. Possible values are: - 01 = Static - 02 = Dynamic - 03 = OOB - 04 = Decoupled - 05-79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo) - 80-99 = Reserved for DS use	Type: String Length: 2
tds_authentication_result_authentication_value	Authentication Value. Payment System-specific value provided by the ACS or the DS using an algorithm defined by Payment System. Authentication Value may be used to provide proof of authentication. A 20-byte value that has been Base64 encoded, giving a 28-byte result	Type: String Length: 19-28
tds_authentication_result_transaction_id	xid for 1.0.2 or dsTransID for 2.1.0/2.2.0	Type: String Length: 19-36

continues on next page

Table 61 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_transaction_status	Transaction Status. Indicates whether a transaction qualifies as an authenticated transaction or account verification. Possible values are: - Y = Authentication Verification Successful - N = Not Authenticated/Account Not Verified, Transaction denied - U = Authentication/Account Verification Could Not Be Performed, Technical or other problem, as indicated in ARes or RReq - A = Attempts Processing Performed, Not Authenticated/Verified, but a proof of attempted authentication/verification is provided - C = Challenge Required, Additional authentication is required using the CReq/CRes - D = Challenge Required, Decoupled Authentication confirmed - R = Authentication/ Account Verification Rejected, Issuer is rejecting	Type: String Length: 1
tds_authentication_result_message_version	Message Version Number. Protocol version identifier This shall be the Protocol Version Number of the specification utilised by the system creating this message. The Message Version Number is set by the 3DS Server which originates the protocol with the AReq message. The Message Version Number does not change during a 3DS transaction. Possible values are: - 1.0.2 - 2.1.0 - 2.2.0	Type: String Length: 5

7.18.5 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error etc. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.
end-point-id	Endpoint id used for the transaction.

7.18.6 Request with Cardholder Data Example

```
POST /paynet/api/v2/preauth/39549 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

```
credit_card_number=4538977399606732
&card_printed_name=CARD HOLDER
&expire_month=12
&expire_year=2099
&cvv2=123
&client_orderid=902B4FF5
&order_desc=Test Order Description
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=%2B12063582043
&cell_phone=%2B19023384543
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&email=john.smith@gmail.com
&currency=USD
&amount=10.42
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=https://doc4.codetime.net/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&control=768eb8162fc361a3e14150ec46e9a6dd8fbfa483

```

7.18.7 Request with Card Recurring Payment ID Example

```

POST /paynet/api/v2/preauth/39549 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

card_recurring_payment_id=1491927
&cvv2=123
&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Description
&amount=777
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&redirect_url=https://doc4.codetime.net/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&control=218d377897ce25c2ac69d99de42bc6902eb5bcd8

```

7.18.8 Success Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 05 Sep 2022 10:43:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 139

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb018
&merchant-order-id=123
&paynet-order-id=6863073

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

`&end-point-id=39914`

7.18.9 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 05 Sep 2022 10:51:14 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 208

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb019
&merchant-order-id=123
&error-message=Validate+card+number+failed.
  ↳+Card+Number+length+must+be+between+16+and+19+digits..
&error-code=8

```

7.18.10 Postman Collection

7.18.11 Request Builder

7.19 /api/v2/preauth-form

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры запроса страхования](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример запроса со страхованием](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запроса](#)

7.19.1 Введение

Предавторизация по форме инициируется через запрос методом HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.19.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/preau	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/preauth-form/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/preau	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/preauth-form/group/ENDPOINT

7.19.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.
Банк может переопределить необходимость некоторых полей, сделав их обязательными.
Ведущие и замыкающие пробельные символы будут пропущены.

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в максимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 64 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 15
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45

continues on next page

Table 64 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: URL), 2. Параметр запроса: client_orderid, 3. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах, 4. Параметр запроса: email, 5. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40
first_name	Имя Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
state	Штат Плательщика. Для списка действительных кодов штатов см. Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2-3
redirect_url	URL, where the Payer is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status . Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass http://https://doc4.codetime.net if you have no need to return payer anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 64 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения успешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Otherwise put http://https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения неуспешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass http://https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Плательщика в формате ГГГГММДД.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 8
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 15

continues on next page

Table 64 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of notify_url. If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc).	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Connecting Party may use notify URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to notify_url refer to Connecting Party callback parameters . This parameter can be sent instead of server_callback_url. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc). If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 64 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
preferred_language	Двухбуквенный код языка Плательщика для многоязычных платежных форм.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
merchant_form_data	Ключи и значения, отправленные в параметре MERCHANT_FORM_DATA, делятся на макросы с тем же именем. Параметр должен использовать URL кодировку (urlencode), например: testparam%3Dtest1%26mynew-param%3Dtest2 делится на макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynew-param = test2 в форме. Символы ключей параметра [a-zA-Z0-9], символы значений параметра [a-zA-Z0-9], управляющие символы [=&], максимальный размер 2 МБ. Например, этот параметр можно использовать для отображения формы платежа в светлом/темном режиме в зависимости от переданного значения (для переданного параметра merchant_form_data=theme%3Ddark, вместо макроса \$MFD_theme в форме оплаты будет значение dark.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
minimum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения минимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
maximum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения максимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
customer_level	Уровень клиента в системе CMS.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 32

continues on next page

Table 64 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
customer_id	Идентификатор клиента в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме определения клиента Платёжным шлюзом.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: 10
merchant_customer_identifier	Идентификатор клиента-продавца в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме CRM.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 64
preferred_language	Двухбуквенный код языка Плательщика для многоязычных платёжных форм.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
card_recurring_payment_id	Токенизированная платёжная информация держателя карты, также упоминающаяся как Идентификатор Повторного Платежа или Recurring Payment ID (RPI). Может быть создан с помощью запроса токенизации v4 .	Необходимость: Условно Тип: Int
cardrefid	Ссылочный Идентификатор Платежа для последующих списаний. Может быть создан с помощью запроса токенизации v4 или запроса токенизации v2 .	Необходимость: Условно Тип: Int

7.19.4 Параметры запроса страхования

continues on next page

Table 65 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение

Note

Эквайер может переопределить обязательность некоторых полей.
Ведущий и замыкающий пробельные символы во входных параметрах будут отсечены.

Название параметра	Описание	Значение
insurance_amount	Сумма к страхованию. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с . разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Type: Numeric Длина: 10
insured_person_first_name	Имя страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_last_name	Фамилия страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_middle_name	Отчество страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_birthday	Дата рождения страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_series	Серия документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_number	Номер документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issue_date	Дата выдачи документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_name	Кем выдан документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_code	Код подразделения отделения, выдавшего документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_registration_address	Адрес регистрации страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_phone	Телефон страхователя	Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 65 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
insured_person_email	Электронная почта страхователя	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_number	Номер договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_sell_date	Дата продажи	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_start_date	Дата начала договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_end_date	Дата окончания договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_amount	Страховая сумма	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_bonus	Страховая премия	Тип: String Длина: 256

7.19.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как async-form-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный системой Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе error.
redirect-url	URL-адрес страницы, на которую Присоединяющаяся сторона должна перенаправить браузер клиента методом HTTP 302.

7.19.6 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/preauth-form/39539 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=902B4FF5
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=69
&email=john.smith@gmail.com
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&credit_card_number=4538977399606732
&card_printed_name=CARD HOLDER
&expire_month=12
&expire_year=2099
&cvv2=123
&purpose=user_account1
&redirect_url=http://sandbox.doc4.com/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&merchant_form_data=testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2
&control=b7ba0b0ce36fda192c3772e045520c7a9cb5e442
&preferred_language=en
```

7.19.7 Пример запроса со страхованием

```
client_orderid=902B4FF5
&order_desc=Test Order Description
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=10.42
&insurance_amount=10
&email=john.smith@gmail.com
&currency=AED
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=www.google.com
&purpose=user_account1
&redirect_url=https://doc4.codetime.net/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&merchant_form_data=testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2
&insured_person_first_name=John
&insured_person_last_name=Doe
&insured_person_middle_name=J
&insured_person_birthday=19820115
&insured_person_document_series=4111
&insured_person_document_number=562297
&insured_person_document_issue_date=19970117
&insured_person_document_issuer_name=First document department
&insured_person_registration_address=Seattle 100 Main st
&insured_person_phone=+12063582043
&insured_person_email=john.smith@gmail.com
&card_insurance_agreement_number=210H3FIM2426726391
&card_insurance_agreement_sell_date=20210115
&card_insurance_agreement_start_date=20210116
&card_insurance_agreement_end_date=20250115
&card_insurance_agreement_amount=20000
&card_insurance_agreement_bonus=4000
&control=c1ac1d532c96ddde35ad87be8b80a3d5aa0f2f48

```

7.19.8 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Thu, 13 Oct 2022 09:54:53 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 280

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb0d3

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&merchant-order-id=Test
&paynet-order-id=6863103
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
→%2FBB587546567A31587163597A68633370432F78675258396E6F78367975715973596936522B594B4F64616
```

7.19.9 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Thu, 13 Oct 2022 09:58:28 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 170

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb0d4
&error-
→message=Project+with+currency+RUB+does+not+apply+request+with+currency+USD
&error-code=16
```

7.19.10 Коллекция Postman

7.19.11 Конструктор запроса

7.20 /api/v2/return

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса возврата](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.20.1 Введение

Возврат может быть проведён только для транзакций с успешным конечным статусом. См. [Статусы транзакций](#). После успешного проведения Возврата Преавторизованная Продажа принимает статус cancel (отмена), а Продажа и Списание - статус reversal (возврат). Возврат инициируется через HTTPS POST запрос, используя [URL](#) и [параметры](#), указанные ниже. Запрос подписывается [SHA-1](#) для аутентификации.

7.20.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/return/ENDPOINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/return/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/return/group/ENDPOINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/return/group/ENDPOINTGROUPID

7.20.3 Параметры запроса возврата

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Warning

В значениях параметров необходимо экранировать следующие символы: & + “.

Название параметра	Описание	Значение
login	Логин Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20
orderid	Уникальный идентификационный номер транзакции, присвоенный системой Doc4.0.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20

continues on next page

Table 68 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификационный номер Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. Параметр запроса: login. 2. Параметр запроса: client_orderid. 3. Параметр запроса: orderid. 4. Параметр запроса: amount (в минимальных единицах). 5. Параметр запроса: currency. 6. merchant_control (Контрольный ключ, присвоенный аккаунту Присоединяющейся Стороны в системе Doc4.0.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
amount	Сумма должна быть указана в минимальных единицах с . разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек. Если данный параметр пропущен, будет произведен возврат всей суммы. Данный параметр имеет смысл для возвратов, но не отмены. Сумма не может быть больше изначальной суммы транзакции. Важно! Если указана сумма, необходимо также указать валюту!	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
comment	Краткое описание.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50

7.20.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Название параметра	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе Doc4.0.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе error.

7.20.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/return/39914 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 162
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

login=TestMerchant
&client_orderid=Test
&orderid=6862958
&amount=5.00
&currency=RUB
&comment=Service not provided
&control=2dfdb99c4eff5b31c978ecb8bc4b4d094e24c1d4
```

7.20.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 08 Aug 2022 07:50:08 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 141

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddad4a
&merchant-order-id=Test
&paynet-order-id=6862958
&end-point-id=39914

```

7.20.7 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 08 Aug 2022 10:45:32 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 153

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddad5c
&error-message=Reversal+currency+does+not+match+project+currency
&error-code=16

```

7.20.8 Коллекция Postman

7.20.9 Конструктор запросов

7.21 /api/v2/sale

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса оплаты](#)
- [Параметры запроса SBP](#)
- [Дополнительные параметры](#)
 - [Для Присоединяющейся Стороны](#)

- Для платежных учреждений

- Параметры ответа
- Пример запроса с данными владельца карты
- Пример запроса с идентификатором регулярного платежа по карте
- Пример успешного ответа
- Пример неуспешного ответа
- Коллекция Postman
- Конструктор запросов

7.21.1 Введение

Оплата инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.21.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/sale/E-POINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale/END-POINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/sale/group/E-POINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale/group/END-POINTGROUPID

7.21.3 Параметры запроса оплаты

Note

Запрос должен иметь заголовок `content-type=application/x-www-form-urlencoded`. Банк может переопределить необходимость некоторых полей, сделав их обязательными. Пробелы в начале и в конце значений параметров будут отсечены.

Warning

В значениях параметров необходимо экранировать следующие символы: & + “.

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с “.” разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 15
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: Request URL) 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах 4. Параметр запроса: email 5. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40
cvv2	CVV2-код Плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырех-значное число ПОСЛЕ номера кредитной карты в области подписи карты.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 3-4
credit_card_number	Номер банковской карты Плательщика. Нужно отправлять или комбинацию из credit_card_number, card_printed_name, expire_month и expire_year или параметр card_recurring_payment_id, но не все в одном запросе.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 20
card_recurring_payment_id	Токенизированный идентификатор владельца карты. Нужно отправлять или параметр card_recurring_payment_id или комбинацию из credit_card_number, card_printed_name, expire_month и expire_year, но не все в одном запросе. Для создания card_recurring_payment_id см. /api/v4/create-card-ref .	Необходимость: Условно Тип: Long Длина: 20

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
card_printed_name	Имя владельца карты, напечатанное на банковской карте.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
first_name	Имя Плательщика. Необходимость параметра можно уточнить у отдела поддержки. Зависит от канала эквайринга.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия Плательщика. Необходимость параметра можно уточнить у отдела поддержки. Зависит от канала эквайринга.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
state	Штат Плательщика. Для списка действительных кодов штатов см. Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2-3

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после завершения транзакции. Перенаправление выполняется в любом случае, независимо от того, получила ли транзакция успешный, неуспешный или любой другой конечный статус (см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции. Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса. Если транзакция не предполагает возврата “плательщика”, параметр может быть использован со значением https://doc4.codetime.net. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения успешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции. Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса. Если транзакция не предполагает возврата плательщика, параметр может быть использован со значением http://https://doc4.codetime.net. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения неуспешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции.Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса . Если транзакция не предполагает возврата плательщика, параметр может быть использован со значением http://https://doc4.codetime.net. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Плательщика в формате ГГГГММДД.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 8
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 15
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в <i>ответе на запрос статуса</i> или <i>обратном вызове</i> . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Информация возвращается в ответе на запрос статуса и в обратном вызове Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64k
dapi_imei	Уникальный идентификатор устройства.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 32
minimum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения минимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
maximum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения максимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
customer_level	Уровень клиента в системе CMS.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 32
customer_id	Идентификатор клиента в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме определения клиента Платёжным шлюзом.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: 10

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_customer_identifier	Идентификатор клиента в системе CMS, назначенный Присоединяющейся Стороной. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме CRM.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 64
recurring-payment-id	Recurring Payment ID может быть передан вместо данных держателя карты. Для нативных транзакций CVV не требуется. Обновление данных клиента возможно через /api/v4/update-recurring-payment/ . Процесс создания Recurring Payment ID инициируется HTTPS POST запросом с использованием указанных ниже URLs . и параметров , используйте OAuth RSA-SHA256 для аутентификация	Необходимость: Условно Тип: Long

7.21.4 Параметры запроса SBP

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с “.” разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 72 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран .	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 15
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: Request URL) 2. Параметр запроса: client_orderid 3. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах 4. Параметр запроса: email 5. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся Стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40

continues on next page

Table 72 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения финального статуса транзакции. Перенаправление будет осуществлено в независимости от финального статуса (успешно, неуспешно и т.д.). См. Статусы. Присоединяющаяся Сторона не должна использовать параметры, которые посылаются вместе с HTTP-запросом перенаправления на обработку статуса транзакции. Вместо этого Присоединяющаяся Сторона может использовать server_callback_url или АПИ команду запроса статуса. Если же нет необходимости перенаправлять Плательщика, вписать http://https://doc4.codetime.net. Использовать или параметр redirect_url, или комбинацию параметров redirect_success_url и redirect_fail_url, не оба.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 72 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 72 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в ответе на запрос статуса, обратном вызове Присоединяющейся Стороны или server_callback_url. Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Информация возвращается в ответе на запрос статуса и в обратном вызове Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 64k
dapi_imei	Уникальный идентификатор устройства.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32

7.21.5 Дополнительные параметры

Для Присоединяющейся Стороны

Note

Данные браузера для 3DS 2.X собираются системой Присоединяющейся Стороны на этапе 3DS аутентификации. Однако для некоторых каналов обработки браузерные данные и/или URL-адрес Присоединяющейся Стороны для результатов 3DS challenge должны быть указаны в изначальном запросе на проведение транзакции. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы уточнить, следует ли включать эти параметры в параметры запроса.

Сайт Присоединяющейся Стороны должен точно заполнять информацию о браузере по каждой транзакции. Эти данные могут быть получены серверами Присоединяющейся Стороны. Убедитесь, что данные не изменены и не жестко запрограммированы, и что они уникальны для каждой транзакции.

Название параметра	Описание	Значение
customer_browser_accept_header	Точное содержание заголовков HTTP Accept, отправленное инициатору запроса 3DS из браузера владельца карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2048

continues on next page

Table 73 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
customer_browser_javascript_enabled	Boolean, представляющий способность браузера владельца карты запускать JavaScript.	Необходимость: Обязательно Тип: Boolean Длина: -
customer_browser_accept_language	Значение, представляющее язык браузера, по определено IETF BCP47.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 8
customer_browser_user_agent	Точное содержание заголовка HTTP user-agent.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2048
customer_browser_info	Если значение - true, то поля ниже должны присутствовать.	Необходимость: Опционально Тип: Boolean Длина: -
customer_browser_color_depth	Значение, представляющее разрядность цветовой палитры для отображения изображений, в битах на пиксель. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true».	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
customer_browser_java_enabled	Boolean, который представляет способность браузера владельца карты запускать Java. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: Boolean Длина: -
customer_browser_screen_height	Общая высота экрана владельца карты в пикселях. Требуется, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 6
customer_browser_screen_width	Общая ширина экрана владельца карты в пикселях. Требуется, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 6

continues on next page

Table 73 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
cus-tomer_browser_time_zone	Смещение часового пояса в минутах между UTC и местным временем браузера держателя карты. Обратите внимание, что смещение является положительным, если местный часовой пояс отстает от UTC, и отрицательным, если он опережает UTC. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 5
tds_areq_notification_url, alias tds_cres_notification_url	Полный URL-адрес системы Присоединяющейся Стороны, которая получит сообщение CRes или сообщение об ошибке. Это сообщение CRes должно быть отправлено Doc4.0. См. Загрузка результата CRes .	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 256

Для платежных учреждений

PSP или эквайер могут заполнить результаты 3DS для каждой транзакции, если выполнение 3DS аутентификации происходит на их стороне.

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_type	Type of result. Possible values are: - SIMPLE	Type: String Length: 6
tds_authentication_result_authentication_type	Authentication Type. Indicates the type of authentication method the Issuer will use to challenge the Cardholder, whether in the ARes message or what was used by the ACS when in the RReq message. Possible values are: - 01 = Static - 02 = Dynamic - 03 = OOB - 04 = Decoupled - 05-79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo) - 80-99 = Reserved for DS use	Type: String Length: 2

continues on next page

Table 74 - continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_authentication_value	Authentication Value. Payment System-specific value provided by the ACS or the DS using an algorithm defined by Payment System. Authentication Value may be used to provide proof of authentication. A 20-byte value that has been Base64 encoded, giving a 28-byte result	Type: String Length: 19-28
tds_authentication_result_transaction_id	xid for 1.0.2 or dsTransID for 2.1.0/2.2.0	Type: String Length: 19-36
tds_authentication_result_transaction_status	Transaction Status. Indicates whether a transaction qualifies as an authenticated transaction or account verification. Possible values are: - Y = Authentication Verification Successful - N = Not Authenticated/Account Not Verified, Transaction denied - U = Authentication/Account Verification Could Not Be Performed, Technical or other problem, as indicated in ARes or RReq - A = Attempts Processing Performed, Not Authenticated/Verified, but a proof of attempted authentication/verification is provided - C = Challenge Required, Additional authentication is required using the CReq/CRes - D = Challenge Required, Decoupled Authentication confirmed - R = Authentication/ Account Verification Rejected, Issuer is rejecting	Type: String Length: 1

continues on next page

Table 74 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_message_version	Message Version Number. Protocol version identifier This shall be the Protocol Version Number of the specification utilised by the system creating this message. The Message Version Number is set by the 3DS Server which originates the protocol with the AReq message. The Message Version Number does not change during a 3DS transaction. Possible values are: - 1.0.2 - 2.1.0 - 2.2.0	Type: String Length: 5

7.21.6 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Название параметра	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе declined или error, этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.

7.21.7 Пример запроса с данными владельца карты

```
POST /paynet/api/v2/sale/39529 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

credit_card_number=4538977399606732
&card_printed_name=John
&expire_month=01
&expire_year=2042
&cvv2=123
&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100%20Main%20st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=156
&email=john.smith@gmail.com
&currency=RUB
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=http%3A%2F%2Fhttps://doc4.codetime.net%2Fdoc%2Fdummy.htm
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200
&merchant_data=VIP customer
&dapi_imei=123
&control=c821e33bd22773c05c23725d0b1d2dbd9f191399

```

Пример запроса для СПБ

```

POST /paynet/api/v2/sale/39529 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&address1=100%20Main%20st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=156
&email=john.smith@gmail.com
&currency=RUB
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=http%3A%2F%2Fhttps://doc4.codetime.net%2Fdoc%2Fdummy.htm
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200
&merchant_data=VIP customer
&dapi_imei=123
&control=c821e33bd22773c05c23725d0b1d2dbd9f191399

```

7.21.8 Пример запроса с идентификатором регулярного платежа по карте

```

POST /paynet/api/v2/sale/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 317
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

card_recurring_payment_id=1491954
&cvv2=123
&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&amount=777
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&redirect_url=http://doc2.doc2.com/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&control=80761544c64373d1624240add048d36d42fe528a

```

7.21.9 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002d9b22a
&merchant-order-id=inv4097763
&paynet-order-id=6768788
&end-point-id=22903
```

7.21.10 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 13:14:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002b36f64
&merchant-order-id=inv4097763
&error-message=End+point+with+id+22903+not+found
&error-code=3
```

7.21.11 Коллекция Postman

7.21.12 Конструктор запросов

7.22 /api/v2/sale-form

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса оплаты с использованием формы](#)
- [Параметры запроса страхования](#)
- [Параметры ответа](#)

- [Пример запроса](#)
- [Пример запроса со страхованием](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запроса](#)

7.22.1 Введение

Оплата по форме инициируется через запрос методом HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.22.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/sale-f	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale-form/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/sale-f	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale-form/group/ENDPO

7.22.3 Параметры запроса оплаты с использованием формы

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded. Банк может переопределить необходимость некоторых полей, сделав их обязательными. Пробелы в начале и в конце значений параметров будут отсечены.

Warning

Следующие символы должны быть экранированы в значениях параметров: & + “.

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
first_name	Имя Плательщика. Необходимость параметра зависит от канала эквайринга и необходимость параметра, необходимо уточнять у техподдержки.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия Плательщика. Необходимость параметра зависит от канала эквайринга и необходимость параметра, необходимо уточнять у техподдержки.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Плательщика в формате ГГГГММДД.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
state	Штат Плательщика. Для списка действительных кодов штатов см. Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2-3

continues on next page

Table 77 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 15
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в максимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20

continues on next page

Table 77 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. <ENDPOINTID ENDPOINTGROUPID> (см: URL), 2. Параметр запроса: client_orderid, 3. Параметр запроса: amount в минимальных денежных единицах, 4. Параметр запроса: email, 5. merchant_control (Контрольный ключ, назначенный для учетной записи Присоединяющейся стороны в Doc4.0).	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 40
redirect_url	URL, where the Payer is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status . Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass http://https://doc4.codetime.net if you have no need to return payer anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 77 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения успешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Otherwise put http://https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения неуспешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass http://https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Payer anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 77 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 77 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный код языка Плательщика для многоязычных платежных форм.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
order_desc	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в ответе на запрос статуса или обратном вызове . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Информация возвращается в ответе статуса и в колбэках Присоединяющейся Стороны	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64k

continues on next page

Table 77 - continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_form_data	Ключи и значения, отправленные в параметре MERCHANT_FORM_DATA, делятся на макросы с тем же именем. Параметр должен использовать URL кодировку (urlencode), например: testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 делится на макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы ключей параметра [a-zA-Z0-9], символы значений параметра [a-zA-Z0-9], управляющие символы [=&], максимальный размер 2 МБ. Например, этот параметр можно использовать для отображения формы платежа в светлом/темном режиме в зависимости от переданного значения (для переданного параметра merchant_form_data=theme%3Ddark, вместо макроса \$MFD_theme в форме оплаты будет значение dark.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
minimum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения минимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
maximum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения максимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
customer_level	Уровень клиента в системе CMS.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 32
customer_id	Идентификатор клиента в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме определения клиента Платёжным шлюзом.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: 10

continues on next page

Table 77 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_customer_identifier	Идентификатор клиента-продавца в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме CRM.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 64
card_recurring_payment_id	Токенизированная платёжная информация держателя карты, также упоминающаяся как Идентификатор Повторного Платежа или Recurring Payment ID (RPI). Может быть создан с помощью запроса токенизации v4 .	Необходимость: Условно Тип: Int
cardrefid	Ссылочный Идентификатор Платежа для последующих списаний. Может быть создан с помощью запроса токенизации v4 или запроса токенизации v2 .	Необходимость: Условно Тип: Int

Для интеграции Системы Быстрых Платежей (СБП) используйте ячейку purpose для параметра fpsRequestId

7.22.4 Параметры запроса страхования

Note

Эквайер может переопределить обязательность некоторых полей.
Ведущий и замыкающий пробельные символы во входных параметрах будут отсечены.

Название параметра	Описание	Значение
insurance_amount	Сумма к страхованию. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с . разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Type: Numeric Длина: 10
insured_person_first_name	Имя страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_last_name	Фамилия страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_middle_name	Отчество страхователя	Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 78 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
insured_person_birthday	Дата рождения страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_series	Серия документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_number	Номер документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issue_date	Дата выдачи документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_name	Кем выдан документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_code	Код подразделения отделения, выдавшего документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_registration_address	Адрес регистрации страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_phone	Телефон страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_email	Электронная почта страхователя	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_number	Номер договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_sell_date	Дата продажи	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_start_date	Дата начала договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_end_date	Дата окончания договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_amount	Страховая сумма	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_bonus	Страховая премия	Тип: String Длина: 256

7.22.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Название параметра	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как async-form-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный системой Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе declined или error этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.
redirect-url	URL-адрес страницы, на которую Присоединяющаяся сторона должна перенаправить браузер клиента методом HTTP 302. Подробнее см. General Payment-form Process Flow .

7.22.6 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/sale-form/39519 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

```
client_orderid=inv1409911
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=156
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&email=john.smith@gmail.com
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=http://connectingparty.com/result
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&merchant_form_data=testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2
&control=185aea68b751221b78fa9138e9d44a6aa4c2c446

```

7.22.7 Пример запроса со страхованием

```

client_orderid=902B4FF5
&order_desc=Test Order Description
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=10.42
&insurance_amount=10
&email=john.smith@gmail.com
&currency=AED
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=www.google.com
&purpose=user_account1
&redirect_url=https://doc4.codetime.net/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&merchant_form_data=testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2
&insured_person_first_name=John
&insured_person_last_name=Doe
&insured_person_middle_name=J
&insured_person_birthday=19820115
&insured_person_document_series=4111
&insured_person_document_number=562297
&insured_person_document_issue_date=19970117
&insured_person_document_issuer_name=First document department
&insured_person_registration_address=Seattle 100 Main st
&insured_person_phone=+12063582043
&insured_person_email=john.smith@gmail.com
&card_insurance_agreement_number=210H3FIM2426726391
&card_insurance_agreement_sell_date=20210115
&card_insurance_agreement_start_date=20210116

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&card_insurance_agreement_end_date=20250115
&card_insurance_agreement_amount=20000
&card_insurance_agreement_bonus=4000
&control=c1ac1d532c96ddde35ad87be8b80a3d5aa0f2f48
```

7.22.8 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Tue, 11 Oct 2022 14:25:25 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 280

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb0b9
&merchant-order-id=Test
&paynet-order-id=6863099
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
  ↳ %2FBB587546567A31587163597A68633370432F786752582F6154674965594A696F4D41306C50596E334F545
```

7.22.9 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Tue, 11 Oct 2022 14:16:06 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 170

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb0b7
&error-
  ↳ message=Project+with+currency+RUB+does+not+apply+request+with+currency+USD
&error-code=16
```

7.22.10 Коллекция Postman

7.22.11 Конструктор запроса

7.23 /api/v2/payout-form

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Test Scenario](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.23.1 Introduction

Оплата по форме инициируется через запрос методом HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [OAuth HMAC-SHA1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.23.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/payout-form/ENDPOINT	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/payout-form/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/payout-form/group/ENDPOINT	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/payout-form/group/ENDPOINT

7.23.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Ask support manager if conditional fields are required for integration.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Connecting Party's order identifier.	Necessity: Required Type: String Length: 128
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3
order_desc	Brief order description.	Necessity: Required Type: String Length: 65K
ipaddress	Receiver's IP address (IPv4 or IPv6).	Necessity: Conditional Type: String Length: 7-45
purpose	Payout purpose.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_url	URL, where the Receiver is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status. Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return Receiver anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Necessity: Required if both redirect_success_url and redirect_fail_url are missing Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
redirect_success_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Necessity: Required if redirect_url parameter is missing Type: String Length: 1024
redirect_fail_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is not approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if you use non-3DS schema for transactions processing and you have no need to return Receiver anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Necessity: Required if redirect_url parameter is missing Type: String Length: 1024
account_number	Account number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
account_name	Bank account.	Necessity: Conditional Type: String Length: 512
ewallet_wallet	E-wallet ID.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
crypto_wallet_address	Address of crypto wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64
bank_name	Bank Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 512
bank_branch	Bank Branch Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 512
bank_code	Bank code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
bank_address1	Bank address.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_zip_code	Bank postal ZIP code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
bank_province	Bank province.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
bank_area	Bank area.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
bank_city	Bank city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
routing_number	Routing number used to identify specific bank branches in China.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
legal_person_name	Name on the legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
legal_person_document_number	Number of legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_first_name	Receiver first name, also can be sent as first_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_last_name	Receiver last name, also can be sent as last_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_birthday	Receiver birthday, also can be sent as birthday.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 30
receiver_country_code	Receiver country code, also can be sent as country.	Necessity: Conditional Type: String Length: 3
receiver_state	Receiver state, should be provided for countries that have states (USA, Canada, Australia), also can be sent as state.	Necessity: Conditional Type: String Length: 4
receiver_city	Receiver city, also can be sent as city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
receiver_zip_code	Receiver zip code, also can be sent as zip_code.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 32
receiver_address1	Receiver address, also can be sent as address1.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
receiver_phone	Receiver phone, also can be sent as phone.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 128
receiver_email	Receiver E-mail, also can be sent as email.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_id	Receiver identity document identifier, also can be sent as identity_document_id.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_number	Receiver identity document number, also can be sent as identity_document_number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
merchant_data	Any additional information for this transaction which may be useful in Connecting Party's external systems, e.g. VIP customer, TV promo campaign lead. Will be returned in Status response and Connecting Party's Callback.	Necessity: Optional Type: String Length: 65k

continues on next page

Table 81 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
merchant_form_data	Parameters sent in merchant_form_data API parameter are parsed into macros with the same name, the parameter is url-encoded, example: testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 and is parsed into \$MFD_testparam = test1 and \$MFD_mynewparam = test2 macros in the form. Parameter name characters[a-zA-Z0-9], parameter value characters[a-zA-Z0-9], control characters [= &], 2MB max size. For example, this parameter can be used to display payment form in light/dark mode depending on the value passed by Connecting Party (e.g. pass merchant_form_data=theme%3Ddark in request and \$MFD_theme macro placeholder on payment form will be changed to dark.	Necessity: Optional Type: String Length: 2M
preferred_language	Preferred language.	Necessity: Optional Type: String Length: 2

7.23.4 Response Parameters

Note

Response has a Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Parameter Name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.
redirect_url	The URL to the page where the Connecting Party should redirect the client's browser. Connecting Party should send HTTP 302 redirect.

7.23.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/payout-form/39529 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc2.com
User-Agent: curl/8.12.1
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key=
→"merchantlogin",oauth_timestamp="1753337681",oauth_nonce="T5v7kcMBsgi",
→oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="wTTQqiN
→%2F2bGjfCTcSAQ3ZhAHMLw%3D"
Content-Length: 249
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: keep-alive

account_number=1234567890
&order_desc=Test_Order_Description
&amount=100
&bank_branch=test_branch
&bank_name=test_bank
&client_orderid=12345
&currency=USD
&oauth_consumer_key=merchantlogin
&oauth_nonce=T5v7kcMBsgi
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1753337681
&oauth_version=1.0
```

7.23.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 24 Jul 2025 06:45:56 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 142

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f3b45d
&merchant-order-id=12345
&paynet-order-id=7366391
&end-point-id=132490
```

7.23.7 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Thu, 24 Jul 2025 06:26:23 GMT
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 102

type=error
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002f3b456
&error-message=Forbidden
&error-code=-1

```

7.23.8 Test Scenario

Different Payout transaction statuses can be received on sandbox, depending on the account_number value passed in Payout request.

Testing account_number values:

- account_number = 1234567890 to get APPROVED
- account_number = 0987654321 to get DECLINED
- account_number = 1987654321 to get PROCESSOR_INTERNAL_ERROR

7.23.9 Postman Collection

7.23.10 Request Builder

7.24 /api/v2/sale-echeck

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.24.1 Introduction

Sale-eCheck is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [SHA-1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.24.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/sale-e	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/sale-echeck/ENDPOINT

7.24.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded.
Leading and trailing whitespace in input parameters will be omitted.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Required Type: String Length: 128
order_desc	Brief order description.	Necessity: Required Type: String Length: 64k
first_name	Payer's first name. Parameter necessity depends on the Acquiring channel and necessity of it must be clarified with Tech Support.	Necessity: Required Type: String Length: 50
last_name	Payer's last name. Parameter necessity depends on the Acquiring channel and necessity of it must be clarified with Tech Support.	Necessity: Required Type: String Length: 50
ssn	Last four digits of the Payer's social security number.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 32

continues on next page

Table 84 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
birthday	Payer's date of birth, in the format YYYY-MM-DD.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 8
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Necessity: Required Type: String Длина: 256
city	Payer's city.	Necessity: Required Type: String Length: 50
state	Payer's state. Please see Mandatory State codes for a list of valid state codes. Required for USA, Canada and Australia.	Necessity: Conditional Type: String Length: 2-3
zip_code	Payer's ZIP code.	Necessity: Required Type: String Length: 10
country	Payer's country. Please see Country codes for a list of valid country codes.	Necessity: Required Type: String Length: 2
phone	Payer's full international phone number, including country code.	Necessity: Required Type: String Length: 15
email	Payer's e-mail address.	Necessity: Required Type: String Length: 50
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3

continues on next page

Table 84 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
routing_number	This element should contain the Payer's 9 digit bank routing number.	Necessity: Required Type: String Length: 9
account_number	This element should contain the Payer's bank account number.	Necessity: Required Type: String Length: 20
check_number	This element should contain the Payer's check number.	Necessity: Optional Type: String Length: 22
check_date	This element should contain the Payer's check date. Format is MM/DD/YYYY.	Necessity: Optional Type: String Length: 12
bank_name	This element should contain the Payer's bank name.	Necessity: Optional Type: String Length: 12
ipaddress	Payer's IP address, included for fraud screening purposes.	Necessity: Required Type: String Length: 45
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. <ENDPOINTID> (See: Request URL) 2. Request parameter: client_orderid 3. Request parameter: amount (in minor units) 4. Request parameter: email 5. merchant_control (Control key assigned to Connecting Party account in the Doc4.0 gateway system).	Necessity: Required Type: String Length: 40

continues on next page

Table 84 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 84 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

7.24.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Response Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error etc. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
status	See Status List for details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.

continues on next page

Table 85 – continued from previous page

Response Parameters	Description
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.24.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/sale-echeck/39790 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=902B4FF5
&order_desc=Test Order Description
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&amount=10.55
&email=john.smith@gmail.com
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&routing_number=113024588
&account_number=1234567890
&check_number=77778888
&check_date=02/22/2025
&bank_name=testbank
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200
&control=5ce2641b344bf35930ba9536055d24f038a1065b
```

7.24.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 26 Apr 2023 13:51:16 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 144

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e3450d
&merchant-order-id=902B4FF5
&paynet-order-id=6994012
&end-point-id=39790

```

7.24.7 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 26 Apr 2023 13:51:16 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 144

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002b36f64
&merchant-order-id=inv4097763
&error-message=End+point+with+id+39790+not+found
&error-code=3

```

7.24.8 Postman Collection

7.24.9 Request Builder

7.25 /api/v2/status

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Параметры ответа на запрос статуса PaReqForm](#)
- [Параметры ответа на запрос статуса CReqForm](#)
- [Параметры ответа на запрос статуса MethodUrlFrame](#)

- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.25.1 Введение

Получение статуса транзакции осуществляется через запрос методом HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [SHA-1](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.25.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/status/ENDPOINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/status/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/status/group/ENDPOINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/status/group/ENDPOINTGROUPID

7.25.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Название параметра	Описание параметра	Необходимость
login	Логин Присоединяющейся Стороны в Платёжном Шлюзе.	Обязательно
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Обязательно
orderid	Идентификатор заказа на стороне Платёжного Шлюза.	Условно

continues on next page

Table 87 – continued from previous page

Название параметра	Описание параметра	Необходимость
by-request-sn	Серийный номер, присвоенный doc4 конкретному API-запросу. Если параметр присутствует в запросе статуса, ответ на запрос будет возвращён только для той стадии транзакции, на которой она находилась в момент совершения запроса с таким серийным номером. Параметр может быть включён в запрос для получения такой стадии в специальных случаях. Для получения наиболее актуального статуса транзакции, не следует включать этот параметр в запрос.	Опционально
control	Контрольная сумма, сгенерированная SHA-1 . Строка для подписи представляет собой объединение следующих параметров: 1. Параметр запроса: login, 2. Параметр запроса: client_orderid, 3. Параметр запроса: orderid, 4. merchant_control (Контрольный ключ Присоединяющейся Стороны в Платёжном Шлюзе Doc4.0).	Обязательно

В большинстве случаев наилучшим вариантом является включение обоих параметров client_orderid и orderid в запрос статуса. Статус заказа можно запросить только с client_orderid, если он уникален для Торговца и orderid не получен. Если orderid не получен в ответе, но ответ содержит ошибку, см. полученное сообщение об ошибке, чтобы получить информацию о том, почему транзакция не была создана в системе.

7.25.4 Параметры ответа

API команда запроса статуса участвует во множестве сценариев использования API, поэтому некоторые из указанных параметров могут не встречаться в определенных сценариях. Ниже предоставлен полный список возможных параметров ответа.

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

* - эти параметры не возвращаются в ответе по умолчанию. Для их получения необходимо связаться со службой поддержки.

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
type	Тип ответа. Может быть status-response.
status	Для подробностей см. Список статусов .
amount	Фактическая сумма транзакции. Данное значение может быть изменено в ходе транзакции.
currency	Валюта, в которой взимается транзакция (трехбуквенный код валюты). Примеры допустимых значений параметров: USD для доллара США EUR для евро.
paynet-order-id	Идентификатор заказа на стороне Платёжного Шлюза.
merchant-order-id	Идентификатор заказа Присоединяющейся Стороны.
phone	Полный международный номер телефона плательщика, включая код страны.
html	HTML-код формы авторизации 3DS, закодированный в формате MIME application/x-www-form-urlencoded. Торговец должен декодировать этот параметр перед показом формы Плательщику. Система gate.doc4.com возвращает следующие параметры ответа, когда получает форму авторизации 3DS от Банка-эмитента. Он содержит HTML-код формы авторизации, который должен быть передан без каких-либо изменений в браузер клиента. Этот параметр существует и имеет значение только тогда, когда HTML перенаправления уже доступен. Для не-3DS этого никогда не происходит. Для 3DS HTML имеет значение через некоторое короткое время после начала обработки.
redirect-to	Для авторизации 3DS Торговец может перенаправить плательщика на URL, указанный в данном параметре, вместо отображения страницы, указанной в параметре html. Параметр redirect-to возвращается только в том случае, если возвращается параметр html. Для перенаправления Торговец должен использовать метод HTTP GET. Данный параметр должен использоваться для работы с 3DS 2.0.
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером gate.doc4.com конкретному запросу от присоединяющейся стороны.
last-four-digits	Последние четыре цифры номера банковской карты Плательщика.
dest-last-four-digits	Последние четыре цифры номера кредитной карты клиента. Относится только к транзакциям перевода.
bin	BIN банка или номер банковской карты плательщика.
card-type	Тип банковской карты Плательщика (VISA, MASTERCARD и т.д.).
gate-partial-reversal	Шлюз обработки поддерживает частичный возврат (включено или выключено).
gate-partial-capture	Шлюз обработки поддерживает частичное списание (включено или выключено).
transaction-type	Тип транзакции (продажа, возврат, списание, преавторизация).

continues on next page

Table 88 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
processor-rrn	Регистрационный номер банка-получателя.
processor-tx-id	Идентификатор транзакции эквайера.
receipt-id	Электронная ссылка на квитанцию https://gate.doc4.com/paynet/view-receipt/ENDPOINTID/receipt-id/ .
name	Имя плательщика
card-ref-id	Ссылочный идентификатор, используемый в последующих повторяющихся платежах. Актуально только в том случае, если card-ref-id был создан для первоначальной транзакции.
cardholder-name	Имя владельца карты.
card-exp-month	Месяц истечения срока действия банковской карты.
card-exp-year	Год истечения срока действия банковской карты.
card-hash-id	Уникальный идентификатор карты для использования в программах лояльности или проверках на мошенничество.
card-country-alpha-three-c	Трехбуквенный код страны эмитента карты отправителя. Подробности см. в Коды стран и штатов .
destination-card-country-al	Трехбуквенный код страны эмитента карты получателя. Подробности см. в Коды стран и штатов .
dest-bin	Банковский BIN кредитной карты клиента.
dest-card-type	Тип кредитной карты клиента (VISA, MASTERCARD и т.д.).
dest-bank-name	Наименование банка по BIN карты клиента.
destination-hash-id	Уникальный идентификатор карты для использования в программах лояльности или проверках на мошенничество. Актуально только для транзакций переводов.
destination-card-hash-id	Уникальный идентификатор карты для использования в программах лояльности или проверках на мошенничество.
first-name	Имя плательщика.
last-name	Фамилия плательщика.
email	Электронная почта плательщика.
country *	Страна плательщика (двухбуквенный код страны). Список допустимых кодов стран см. в Коды стран и штатов .
state *	Штат плательщика. Список допустимых кодов штатов см. в Коды стран и штатов . Обязательно для США, Канады и Австралии.
city *	Город плательщика.
zip_code *	Почтовый индекс плательщика.
address1 *	Адрес Плательщика 1.
purpose	Место назначения платежа. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим плательщикам пополнять свои счета с помощью банковских карт (счета мобильных телефонов, игровые счета и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Данное значение может использоваться системой мониторинга мошенничества.
bank-name	Наименование банка по BIN карты плательщика.
terminal-id	Идентификатор терминала эквайера, который будет указан в чеке.
paynet-processing-date	Дата обработки транзакции эквайером.
approval-code	Код одобрения банка.

continues on next page

Table 88 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
order-stage	Текущая стадия обработки транзакции. Подробности см. в Стадии транзакции .
total-reversal-amount	Сумма последнего обработанного возврата. Актуально только для транзакций возврата.
reversal-amount	Сумма последнего обработанного возврата. Актуально только для транзакций возврата.
auth-response-code	Код ответа, используемый в протоколе Iso8583. Возвращается только в определенных случаях.
acquirer-processing-date	Дата обработки транзакции эквайером.
processor-auth-credit-code	Код одобрения кредита. Возвращается только в определенных случаях.
processor-credit-rrn	Номер ссылки извлечения для кредитной транзакции.
processor-credit-arn	Ссылочный номер карты-эквайера для кредитной транзакции.
processor-debit-arn	Ссылочный номер карты-эквайера для дебитной транзакции.
loyalty-balance	Текущий баланс бонусов программы лояльности для текущей операции. если доступно.
loyalty-message	Сообщение от программы лояльности. если доступно.
loyalty-bonus	Бонусная стоимость программы лояльности для текущей операции если доступно.
loyalty-program	Название программы лояльности для текущей операции если доступно.
descriptor	Банковский идентификатор получателя платежа.
original-gate-descriptor	Дескриптор, который устанавливается на уровне шлюза в системе.
error-message	Если статус declined, error, filtered этот параметр содержит причину отказа.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined, error, filtered.
by-request-sn	Серийный номер, назначенный конкретному запросу gate.doc4.com. Если это поле существует в запросе статуса, ответ статуса возвращается для этого конкретного запроса.
verified-3d-status	Подробную информацию см. Список статусов 3D Secure .
verified-rsc-status	Возвращается, если была выполнена проверка случайной суммы. См. Альтернативная аутентификация держателя карты
eci	Индикатор электронной коммерции (Visa).
ips-src-payment-product-co	Код карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-product-na	Расшифрованный код для карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-type-code	Код типа карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-type-name	Расшифрованный код типа карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
merchantdata	Если параметр merchant_data и его значение указаны в первоначальном запросе, они будут включены в ответ о статусе.

continues on next page

Table 88 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
initial-amount	Сумма, установленная при иницировании транзакции, без каких-либо сборов или комиссий. Это значение не может измениться в ходе транзакции.
seller-commission	Общая комиссия за обработанную транзакцию. Это необязательный параметр. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером в Doc4.0, если вы хотите его получить.
acquirer-commission	Комиссия эквайера за обработанную транзакцию. Это необязательный параметр. Обратитесь к своему менеджеру в Doc4.0, если хотите его получить.
motivational-message	Это необязательное сообщение, которое содержит расширенную информацию о причине отклонения транзакции.
transaction-date	Дата присвоения окончательного статуса транзакции.
orig-amount	Содержит исходную сумму запроса, если она была преобразована на вспомогательном терминале в интеграции с параллельной формой. Актуально только для транзакций Payment Cashier.
orig-currency	Содержит исходную валюту запроса, если она была преобразована на вспомогательном терминале в интеграции с параллельной формой. Актуально только для транзакций Payment Cashier.

Параметры ответа статуса QR-кода:

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
qr-code	QR-код в формате base64.
qr-code-payload-type	Тип QR-кода = SBP.
qr-code-payload-value	Ссылка на QR-код = https://qr.nspk.ru/BS***** (только для интеграции H2H).

7.25.5 Параметры ответа на запрос статуса PaReqForm

Название	Описание параметра
tds-pareq-form-pareq	Данные ACS 3DS PaReq, полученные Присоединяющейся Стороной.
tds-pareq-form-acs-url	ACS URL для перенаправления Плательщика в рамках сценария аутентификации 3DS 1.0.2.

7.25.6 Параметры ответа на запрос статуса CReqForm

Название	Описание параметра
tds-creq-form-creq	Сообщение CReq инициирует взаимодействие держателя карты в полной проверке 3DS (Challenge) и используется для передачи аутентификационных данных. Формируется сервером 3DS торговцем через браузер держателя карты в адрес ACS URL.
tds-creq-form-accs-url	ACS URL для перенаправления Плательщика для полной проверки 3DS (Challenge).

7.25.7 Параметры ответа на запрос статуса MethodUrlFrame

Название	Описание параметра
tds-method-url-frame-3ds-serve	Универсально уникальный идентификатор транзакции, присвоенный сервером 3DS для идентификации одной транзакции.
tds-method-url-frame-3ds-meth	URL 3DS Метода используется в форме iframe, передающейся от торговца к Плательщику.

Правила создания HTML формы.

threeDSMethodData (threeDSMethodNotificationURL + threeDSServerTransID).

7.25.8 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/status/37211 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.77.0
Accept: */*
Content-Length: 99
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

login=TestYujik
&client_orderid=123
&orderid=6863082
&control=647f0581bbceb804a73e98d9ea7e78640a75bf1c
```

7.25.9 Пример успешного ответа

```
type=status-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-0000037704d3
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&merchant-order-id=902B4FF5
&paynet-order-id=6863082
&status=processing
&amount=10.42
&currency=RUB
&original-gate-descriptor=PAYMENT-RUB
&transaction-type=sale
&receipt-id=7d59a029-2316-36e5-b29b-96139fc7af38
&card-exp-month=0
&card-exp-year=0
&email=john.smith@gmail.com
&order-stage=sale_3d_validating
&merchantdata=VIP customer
&card-type=SBP
&phone=12063582043
&paynet-processing-date=2023-03-29 13:47:40 MSK
&first-name=John
&last-name=Smith
&initial-amount=10.42
&qrcode=data:image/png;base64,
  →iVBORw0KGgoAAAANSUgAAUgAAQAAAAEACIAAADTED8xAAAFIkLEQVR42u3dSXLjQAwEQP7/0/
  →IbHFI...
&qrcode-payload-type=SBP
&qrcode-payload-value=https://qr.nspk.ru/BS100069IM4ESCN090DP55N859KG1AAD

```

7.25.10 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 12 Sep 2022 09:08:02 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
X-Cached: MISS
Content-Length: 137

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb057
&error-message=End+point+with+id+372118+not+found
&error-code=3

```

7.25.11 Коллекция Postman

7.25.12 Конструктор запросов

7.26 /api/v2/void

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.26.1 Introduction

Void can only be processed for Sale and Capture transactions in the final successful status (See [Статусы](#)). To make a void request send an HTTPS POST request to the [URLs](#) and the [parameters](#). Use [SHA-1](#) for authentication.

7.26.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/void/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/void/
END-POINTID	END-POINTID
POINTGROUPID	POINTGROUPID

7.26.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Warning

The following characters must be escaped in the parameter values: & + “.

Parameter Name	Description	Value
login	Connecting Party login name.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 20
orderid	Unique order identifier assigned by Doc4.0 system.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 20
client_orderid	Unique Connecting Party identifier.	Necessity: Mandatory Type: Numeric Length: 10
amount	This optional parameter specifies amount to be reversed.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Conditional Type: String Length: 3
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. Request parameter: login 2. Request parameter: client_orderid 3. Request parameter: orderid 4. merchant_control (Control key assigned to Connecting Party account in the Doc4.0 gateway system).	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
comment	A brief description of reason.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 50

7.26.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Parameter Name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
end-point-id	Entry point used for processing this transaction.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.26.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v2/void/39914 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 123
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

login=Test
&client_orderid=55
&orderid=6862995
&comment=Service not provided
&control=246e0a2074f9e4b84cff59b2567ed48ec3aab87d
```

7.26.6 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Tue, 16 Aug 2022 06:57:40 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 138

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddae76
&merchant-order-id=55
&paynet-order-id=6862995
&end-point-id=39914
```

7.26.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Tue, 16 Aug 2022 07:21:37 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 148

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddae78
&merchant-order-id=Test
&error-message=INVALID_CONTROL_CODE
&error-code=2
```

7.26.8 Postman Collection

7.26.9 Request Builder

7.27 /api/v2/card-insurance-document

- [Введение](#)
- [API URLs](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.27.1 Введение

Для получения документа о страховании необходимо инициировать HTTPS POST запрос с использованием указанных ниже *URLs* и *parameters*. Запрос подписывается с помощью *OAuth HMAC-SHA1*. См. *Статусы*.

Note

После успешного завершения транзакции, необходимо сформировать запрос для скачивания условий страхования с данными плательщика в формате PDF.

7.27.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/card-i	https://gate.doc4.com/paynet/api/v2/card-insurance-document

7.27.3 Параметры запроса

Название параметра	Описание
client-order-id	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.
order_id	Идентификатор заказа, присвоенный Doc4.0.

7.27.4 Параметры ответа

Название параметра	Описание
request_serial_number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
document_path	Ссылка для скачивания документа

7.27.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v2/card-insurance-document/3213 HTTP/1.1
User-Agent: curl/8.7.1
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key=
  ↳ "merchantlogin",oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="IibClG
  ↳ %2FGfoxiGvKSyRovTH0P1Pg%3D"
Content-Length: 120
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client-order-id=Value&oauth_consumer_key=merchantlogin&oauth_signature_
  ↳ method=HMAC-SHA1&oauth_version=1.0&order_id=Value
```

7.27.6 Пример успешного ответа

```
{
  "request_serial_number": "00000000-0000-0000-0000-000001fd4472",
  "document_path": "https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v2/download/card-ins-
  ↳ 12345678912345678912"
}
```

Note

Полученная ссылка должна быть отображена в браузере плательщика.

Warning

Файл доступен для одного скачивания.

7.27.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Fri, 14 Feb 2025 10:27:47 GMT
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 102
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
type=error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f38fde
&error-message=Forbidden
&error-code=-1
```

7.27.8 Конструктор запросов

7.28 /api/v4/sale

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса оплаты](#)
- [Дополнительные параметры](#)
 - [Для Присоединяющейся Стороны](#)
 - [Для платежных учреждений](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса с данными владельца карты](#)
- [Пример запроса с идентификатором регулярного платежа по карте](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.28.1 Введение

Оплата инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [required parameters](#) в зависимости от типа оплаты. Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#).

7.28.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/sale/END-POINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/sale/END-POINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/sale/group/END-POINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/sale/group/END-POINTGROUPID

7.28.3 Параметры запроса оплаты

Note

Запрос должен иметь заголовки `content-type=application/x-www-form-urlencoded` и [Authorization headers](#).

Банк может переопределить необходимость некоторых полей, сделав их обязательными.

Пробелы в начале и в конце значений параметров будут отсечены.

Note

`control` параметр в [Connecting Party Callbacks](#) и [Final Redirect](#) генерируется с помощью SHA1 по умолчанию. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, Для получения HMAC-SHA256 подписи от Присоединяющейся стороны.

Warning

В значениях параметров необходимо экранировать следующие символы: `&` + `"`.

Название параметра	Описание	Значение
<code>client_orderid</code>	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
<code>order_desc</code>	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
<code>amount</code>	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
city	Город Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
zip_code	Почтовый индекс Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
country	Страна Плательщика. Для списка действительных кодов см. Коды стран	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 15
email	Адрес электронной почты Плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
ipaddress	IP-адрес плательщика, также включен в проверки на мошенничество.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
cvv2	CVV2-код Плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырех-значное число ПОСЛЕ номера кредитной карты в области подписи карты.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 3-4

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
credit_card_number	Номер банковской карты Плательщика. Нужно отправлять или комбинацию из credit_card_number, card_printed_name, expire_month и expire_year или параметр card_recurring_payment_id, но не все в одном запросе.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 20
card_recurring_payment_id	Токенизированный идентификатор владельца карты. Нужно отправлять или параметр card_recurring_payment_id или комбинацию из credit_card_number, card_printed_name, expire_month и expire_year, но не все в одном запросе. Для создания card_recurring_payment_id см. /api/v4/create-card-ref .	Необходимость: Условно Тип: Long Длина: 20
card_printed_name	Имя владельца карты, напечатанное на банковской карте.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
first_name	Имя Плательщика. Необходимость параметра можно уточнить у отдела поддержки. Зависит от канала эквайринга.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия Плательщика. Необходимость параметра можно уточнить у отдела поддержки. Зависит от канала эквайринга.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 50
state	Штат Плательщика. Для списка действительных кодов штатов см. Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2-3

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после завершения транзакции. Перенаправление выполняется в любом случае, независимо от того, получила ли транзакция успешный, неуспешный или любой другой конечный статус (см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции. Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса. Если транзакция не предполагает возврата “плательщика”, параметр может быть использован со значением https://doc4.codetime.net. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Плательщик после получения успешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции. Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса. Если транзакция не предполагает возврата плательщика, параметр может быть использован со значением http://https://doc4.codetime.net. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения неуспешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Не следует использовать параметры, отправленные вместе с HTTP-запросом перенаправления, для обработки статуса транзакции.Вместо этого необходимо использовать server_callback_url или запрос статуса . Если транзакция не предполагает возврата плательщика, параметр может быть использован со значением http://https://doc4.codetime.net. Допускается использование либо параметра redirect_url, либо комбинации параметров redirect_success_url и redirect_success_url, но не и того, и другого одновременно.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Плательщика в формате ГГГГММДД	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 8
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Плательщика, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 15
site_url	URL-адрес сайта электронной коммерции, откуда происходит платеж.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
purpose	Назначение платежа. Параметр может использоваться для указания пополняемого счёта (счета мобильных телефонов, игровые учётные записи и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Это значение может проверяться системой защиты от мошенничества.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters. This parameter can be sent instead of notify_url. If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc).	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Connecting Party may use notify URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to notify_url refer to Connecting Party callback parameters. This parameter can be sent instead of server_callback_url. If notify_url is sent, Payment Gateway sends callback notification once the original transaction receives final status, and about every future update for this original transaction (reversal, chargeback, etc). If server_callback_url is sent, Payment Gateway sends callback notification only when original transaction receives final status.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и получить обратно в <i>ответе на запрос статуса</i> или <i>обратном вызове</i> . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Информация возвращается в ответе на запрос статуса и в обратном вызове Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64k
dapi_imei	Уникальный идентификатор устройства.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 32
minimum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения минимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
maximum_transaction_amount	Этот параметр можно использовать для ограничения максимальной суммы транзакции, если сумма транзакции доступна для указания Плательщиком в форме. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы включить эту функцию. Формат значения такой же, как и в параметре amount.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 10
customer_level	Уровень клиента в системе CMS.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 32
customer_id	Идентификатор клиента в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме определения клиента Платёжным шлюзом.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: 10

continues on next page

Table 100 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_customer_iden-tifier	Идентификатор клиента в системе CMS, назначенный Присоединяющейся Стороной. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме CRM.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 64
recurring-payment-id	Recurring Payment ID может быть передан вместо данных держателя карты. Для нативных транзакций CVV не требуется. Обновление данных клиента возможно через /api/v4/update-recurring-payment/ . Процесс создания Recurring Payment ID инициируется HTTPS POST запросом с использованием указанных ниже URLs и параметров . Используйте OAuth RSA-SHA256 для аутентификации	Необходимость: Условно Тип: Long

7.28.4 Дополнительные параметры

Для Присоединяющейся Стороны

Note

Данные браузера для 3DS 2.X собираются системой Присоединяющейся Стороны на этапе 3DS аутентификации. Однако для некоторых каналов обработки браузерные данные и/или URL-адрес Присоединяющейся Стороны для результатов 3DS challenge должны быть указаны в изначальном запросе на проведение транзакции. Свяжитесь с менеджером службы поддержки, чтобы уточнить, следует ли включать эти параметры в параметры запроса.

Сайт Присоединяющейся Стороны должен точно заполнять информацию о браузере по каждой транзакции. Эти данные могут быть получены серверами Присоединяющейся Стороны. Убедитесь, что данные не изменены и не жестко запрограммированы, и что они уникальны для каждой транзакции.

Название параметра	Описание	Значение
ipaddress	IP-адрес браузера, возвращаемый HTTP-заголовками инициатору запроса 3DS.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
customer_browser_ac-cept_header	Точное содержание заголовков HTTP Асепт, отправленное инициатору запроса 3DS из браузера владельца карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2048

continues on next page

Table 101 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
customer_browser_javascript_enabled	Boolean, представляющий способность браузера владельца карты запускать JavaScript.	Необходимость: Обязательно Тип: Boolean Длина: -
customer_browser_accept_language	Значение, представляющее язык браузера, по определено IETF BCP47.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 8
customer_browser_user_agent	Точное содержание заголовка HTTP user-agent.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2048
tds_areq_notification_url, alias tds_cres_notification_url	Полный URL-адрес системы Присоединяющейся Стороны, которая получит сообщение CRes или сообщение об ошибке. Это сообщение CRes должно быть отправлено Doc4.0. См. Загрузка результата CRes .	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 256
customer_browser_info	Если значение - true, то поля ниже должны присутствовать.	Необходимость: Опционально Тип: Boolean Длина: -
customer_browser_color_depth	Значение, представляющее разрядность цветовой палитры для отображения изображений, в битах на пиксель. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true».	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
customer_browser_java_enabled	Boolean, который представляет способность браузера владельца карты запускать Java. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: Boolean Длина: -
customer_browser_screen_height	Общая высота экрана владельца карты в пикселях. Требуется, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 6
customer_browser_screen_width	Общая ширина экрана владельца карты в пикселях. Требуется, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 6

continues on next page

Table 101 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
cus-tomer_browser_time_zone	Смещение часового пояса в минутах между UTC и местным временем браузера держателя карты. Обратите внимание, что смещение является положительным, если местный часовой пояс отстает от UTC, и отрицательным, если он опережает UTC. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 5

Для платежных учреждений

PSP или эквайер могут заполнить результаты 3DS для каждой транзакции, если выполнение 3DS аутентификации происходит на их стороне.

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_type	Type of result. Possible values are: - SIMPLE	Type: String Length: 6
tds_authentication_result_authentication_type	Authentication Type. Indicates the type of authentication method the Issuer will use to challenge the Cardholder, whether in the ARes message or what was used by the ACS when in the RReq message. Possible values are: - 01 = Static - 02 = Dynamic - 03 = OOB - 04 = Decoupled - 05-79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo) - 80-99 = Reserved for DS use	Type: String Length: 2
tds_authentication_result_authentication_value	Authentication Value. Payment System-specific value provided by the ACS or the DS using an algorithm defined by Payment System. Authentication Value may be used to provide proof of authentication. A 20-byte value that has been Base64 encoded, giving a 28-byte result	Type: String Length: 19-28

continues on next page

Table 102 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
tds_authentication_result_transaction_id	xid for 1.0.2 or dsTransID for 2.1.0/2.2.0	Type: String Length: 19-36
tds_authentication_result_transaction_status	Transaction Status. Indicates whether a transaction qualifies as an authenticated transaction or account verification. Possible values are: - Y = Authentication Verification Successful - N = Not Authenticated/Account Not Verified, Transaction denied - U = Authentication/Account Verification Could Not Be Performed, Technical or other problem, as indicated in ARes or RReq - A = Attempts Processing Performed, Not Authenticated/Verified, but a proof of attempted authentication/verification is provided - C = Challenge Required, Additional authentication is required using the CReq/CRes - D = Challenge Required, Decoupled Authentication confirmed - R = Authentication/ Account Verification Rejected, Issuer is rejecting	Type: String Length: 1
tds_authentication_result_message_version	Message Version Number. Protocol version identifier This shall be the Protocol Version Number of the specification utilised by the system creating this message. The Message Version Number is set by the 3DS Server which originates the protocol with the AReq message. The Message Version Number does not change during a 3DS transaction. Possible values are: - 1.0.2 - 2.1.0 - 2.2.0	Type: String Length: 5

7.28.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Название параметра	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе declined или error, этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.

7.28.6 Пример запроса с данными владельца карты

```
POST /paynet/api/v4/sale/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"aGDxlip0s21lzMdyp0TGmClTvbBгнаUh", oauth_signature=
→"R6uBD0TnC75UmYVFqEf70YX9tKK7iRmBR
→%2FoJGPCUTwzzyjtkAg6jK8fk2I0EbzeadqTLDgckrXShSsD5Ke8
→%2FP3ZqPwWwh30MT5XK9MWVcDGavjKQi
→%2BnXfJdr4JRbhPAK1YL3IjL04TTTmAoJHFWu0EKNdzndAMQ0cWay4Hg5evPcDpJEK0a2ZaKnSMjh9UMmttvzDL4
→%2F5VadKPji%2FbDaxxWVT%2FQ9HVJcVSDHlxFniLBgyJr4ZIg4R0wtn03hb0C
→%2FC5rf7USgjkbpkBUejqjk4Wgw%2BJHMFJ4PJQM0beYn1ctmVGg27M0p8UWyi2i3PsAy8FbPf
→%2Ff6sMTDhx8MABfbIoJHgrvke%2B3flfS%2BUmtCo5pQ%2F9blWvVmB%2BjJz%2BqznYEAUK
→%2BHj7ekSVzMvpf5LNDeIwpwSVEZpp5Ig80yKZcWe9i8bbmfDsWehSGpiVkaraWsLCToras3lZy73Hp5z6SN8Uc9
→%2BXUF8R0JvSysAfzDU2BJrDhNo1tKjuhY%2FEQzEinYe0zCSsSH0hkl2yU2KwWxbgWXb
→%2FoMEHIuuZ5l%2Baa%2FGTLSCb%2Bm5wJ8n9QeDSulHM3VmTP
→%2F7wFXa5DwCQCDy3Lu7v0WVFhLirX0MH6V
→%2Fe5SZ1yQHo0uH2N7F72DGKrcNkvkLaZCB4NE8AVqISxB484AB5Mo0pC3iZzAPWNo14liezgrlacarwSNsqSwmG
→%2BRgt06SkLAGpPcGDYwjiDvT6uQvAQG3R5a5v60grjZNn0PQqsWb4qT7nlirHLwXXrSL46HTRyCl9q4QCuufKP
→%2BuI%2FZXxzD0eHGIhxBWa%2B
→%2BrpYhwDzmx1736gnNZ6dBbzKz5hH20BW0zvaZ93mKDH32Ri62D4yvAf64ElvSdNSImImLtEstRcws9YBsdAxJ
→%2FUSjihshg2NDmFJe4TNZ7TZrZld5WKR6FxeTH6xYq1RJvoHiC0SUyVKjX7knFp
→%2FIEx3fdpMRD8ZCT%2FgUw5Cu34q87B7xVLHjEhn9%2FV3lacVDJ48F1a56urv
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2FI2cahSsIz288g1V1ThhrusN7TMdIsoZ
→%2F7XqKxht3p34N0e7lDUVils42ySmZil78GVvr9wR2Gt0pa8FT31F0LnyVxCiA3Fqj5LNM3QunElqSaNXI
→%2BtwlzKFGq4oklwb7bil0in0uzYlb4ymz7x6o708dJmCeUpkfCUxFrQnpmmHGBg0VgcKS5S769otXsXICqMP
→%2BDU2x5dajQvbIlzzm4aKF4qm2jxSowyd0WU1Y28Q%3D%3D", oauth_signature_method=
→"RSA-SHA256", oauth_timestamp="1661493794", oauth_version="1.0"
Content-Length: 305
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

credit_card_number=4538977399606732
&card_printed_name=John
&expire_month=01
&expire_year=2042
&cvv2=123
&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100%20Main%20st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=156
&email=john.smith@gmail.com
&currency=RUB
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=http%3A%2F%2Fhttps://doc4.codetime.net%2Fdoc%2Fdummy.htm
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200
&merchant_data=VIP customer
&dapi_imei=123

```

Request for SBP Example

```

POST /paynet/api/v4/sale/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"aGDxlip0s21lzMdyp0TGmClTVbBgnaUh", oauth_signature=
→"R6uBD0TnC75UmYVFqEf70YX9tKK7iRmBR
→%2FoJGPCUTwzzyjtkAg6jK8fk2I0EbzeadqTLDgckrXShSsD5Ke8
→%2FP3ZqPwWh30MT5XK9MWVcDGavjKQi

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2BnXfJdr4JRbhPAk1YL3IjL04TTTmAoJHFWu0EKNdzndAMQ0cWay4Hg5evPcDpJEK0a2ZaKnSMjh9UMmttvzDL4
→%2F5VadKPji%2FbDaxxWVT%2FQ9HVJcVSDHlxFnILBgyJr4ZiG4R0wtn03hb0C
→%2FC5rf7USgjkbpkBUejqjk4Wgw%2BJHMFJ4PJQM0beYn1ctmVGg27M0p8UWy2i3PsAy8FbPf
→%2Ff6sMTDhx8MABfbIoJHgrvke%2B3flfS%2BUmtCo5pQ%2F9blWvVmB%2BjJz%2BqznYEAUk
→%2BHj7ekSVzMvpf5LNDeIwpwSVEZpp5Ig80yKZcWe9i8bbmfDsWehSGpiVkarawsLCToras3lZy73Hp5z6SN8Uc9
→%2BXUF8R0JvSysAfzDU2BJrDhNo1tKjuhY%2FEQzEinYe0zCSsSH0hkl2yU2KwWxbgWXb
→%2FoMEHIuuZ5l%2Baa%2FGTLSCb%2Bm5wJ8n9QeDSulHM3VmTP
→%2F7wFXa5DwCQCDy3Lu7v0WVFhLirX0MH6V
→%2Fe5SZ1yQHo0uH2N7F72DGKrcNkvkLaZCB4NE8AVqISxB484AB5Mo0pC3iZzAPWNo14liezgrlacarwSNsqSwmG
→%2BRgt06SkLAGpPcGDYWjziDvT6uQvAQG3R5aSv60grjZNn0PQqsWb4qT7nlirHLWXXrSL46HTRyCl9q4QCcuufKP
→%2BuI%2FZXHzD0eHGIhxBwa%2B
→%2BrpYhwDzmx1736gnNZ6dBbzKz5hH20BW0zvaZ93mKDH32Ri62D4yvAf64ElvSdNSImImLtEstRcws9YBsdcaXJ
→%2FUSjihshg2NDmFJe4TNZ7TZRzLD5WKR6FxeTH6xYq1RJvoHiC0SUyVKjX7knFp
→%2FIEx3fdpMRD8ZCT%2FgUw5Cu34q87B7xVLHjEhn9%2FV3lacVDJ48F1aS6urv
→%2FI2cahSsIz288g1V1ThhrusN7TmdIsoZ
→%2F7XqKxht3p34N0e7LDUVils42ySmZil78GVvr9wR2Gt0pa8FT31F0LnyVxCiA3Fqj5LNM3QunELqSaNXI
→%2BtwlzKFGq4oklwb7bil0in0uzYlb4ymz7x6o708dJmCeUpkfCUxFrQnpmmHGBg0VgcKS5S769otXsXICqMP
→%2BDU2x5dajQvbIlzzm4aKF4qm2jxSowyd0WU1Y28Q%3D%3D", oauth_signature_method=
→"RSA-SHA256", oauth_timestamp="1661493794", oauth_version="1.0"

```

Content-Length: 305

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Connection: close

```

&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100%20Main%20st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=+12063582043
&cell_phone=+19023384543
&amount=156
&email=john.smith@gmail.com
&currency=RUB
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=https://doc4.codetime.net
&purpose=user_account1
&redirect_url=http%3A%2F%2Fhttps://doc4.codetime.net%2Fdoc%2Fdummy.htm
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200
&merchant_data=VIP customer
&dapi_imei=123

```

7.28.7 Пример запроса с идентификатором регулярного платежа по карте

```
POST /paynet/api/v4/sale/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"aGDxlip0s21lzMdyp0TgmClTvbBгнаUh", oauth_signature=
→"R6uBD0TnC75UmYVFqEf70YX9tKK7iRmBR
→%2FoJGPCUTwzzyjtkAg6jK8fk2I0EbzeadqTLDgckrXShSsD5Ke8
→%2FP3ZqPwWh30MT5XK9MWVcDGavjKQi
→%2BnXfJdr4JRbhPAK1YL3IJL04TTmAoJHFwu0EKNdzndAMQ0cWay4Hg5evPcDpJEK0a2ZaKnSMjh9UMmttvzDL4
→%2F5VadKPji%2FbDAxxWVT%2FQ9HVJcVSDHlxFniLBgyJr4ZiG4R0wtn03hb0C
→%2FC5rf7USgjkbpkBUejqjk4Wgw%2BJHMFJ4PJQM0beYn1ctmVGg27M0p8UWyi2i3PsAy8FbPf
→%2Ff6sMTDhx8MABfbIoJHgrvke%2B3flfS%2BUmtCo5pQ%2F9blWvVmB%2BjJz%2BqznYEAUk
→%2BHj7ekSVzMvpf5LNDeIwpwSVEZpp5Ig80yKZcWe9i8bbmfDsWehSGpiVkaraWsLCToras3lZy73Hp5z6SN8Uc9
→%2BXUF8R0JvSysAfzDU2BJrDhNo1tKjuhY%2FEQzEinYe0zCSsSH0hkl2yU2KwWxbgWXb
→%2FoMEHIuuZ5l%2Baa%2FGTLCb%2Bm5wJ8n9QeDSulHM3VmTP
→%2F7wFXa5DwCQCDy3Lu7v0WVFhLirX0MH6V
→%2Fe5SZ1yQHo0uH2N7F72DGKrcNkvkLaZCB4NE8AVqISxB484AB5Mo0pC3iZzAPWNo14liezgrlacarwSNsqSwmG
→%2BRgt06SkLAGpPcGDYWjziDvT6uQvAQG3R5aSv60grjZNn0PQqsWb4qT7nlirHLwXXrSL46HTRYCl9q4QCuufKP
→%2BuI%2FZHXzD0eHGIhxBw%2B
→%2BrpYhwDzmx1736gnNZ6dBbzKz5hH20BW0zvaZ93mKDH32Ri62D4yvAf64ElvSdNSImImLtEstRcws9YBsdAxJ
→%2FUSjihshg2NDmFJe4TNZ7TZrZlD5WKR6FxeTH6xYq1RJvoHiC0SUyVKjX7knFp
→%2FIEx3fdpMRD8ZCT%2FgUw5Cu34q87B7xVLHjEhn9%2FV3lacVDJ48F1aS6urv
→%2FI2cahSsIz288g1V1ThhrusN7TmdIsoZ
→%2F7XqKxht3p34N0e7lDUVils42ySmZil78GVvr9wR2Gt0pa8FT31F0LnyVxCiA3Fqj5LNM3QunElqSaNXI
→%2BtwlzkFGq4oklwb7bil0in0uzYlb4ymz7x6o708dJmCeUpkfCUxFrQnpmmHGBg0VgcKS5S769otXsXICqMP
→%2BDU2x5dajQvbIlzzm4aKF4qm2jxSowyd0WU1Y28Q%3D%3D", oauth_signature_method=
→"RSA-SHA256", oauth_timestamp="1661493794", oauth_version="1.0"
Content-Length: 305
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

card_recurring_payment_id=1491954
&cvv2=123
&client_orderid=34T43R77N
&order_desc=Test Order Описание
&amount=777
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&redirect_url=http://doc2.doc2.com/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

7.28.8 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002d9b22a
&merchant-order-id=inv4097763
&paynet-order-id=6768788
&end-point-id=22903

```

7.28.9 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 13:14:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002b36f64
&merchant-order-id=inv4097763
&error-message=End+point+with+id+22903+not+found
&error-code=3

```

7.28.10 Коллекция Postman

7.28.11 Конструктор запросов

Введите приватный ключ, содержащийся в PKCS#1. См. [RSA-SHA256](#).

7.29 /api/v4/create-card-ref

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)

- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.29.1 Introduction

Card reference ID and Recurring Payment ID creation is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth RSA-SHA256](#) for authentication.

7.29.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/create-card-ref/	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/create-card-ref/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/create-card-ref/group/E	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/create-card-ref/group/E

7.29.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Sale Request Parameters	Description
login	Connecting Party's login name.
client_orderid	Connecting Party's order identifier of the transaction.
orderid	Transaction order identifier assigned by Payment Gateway.

Connecting Party has to supply orderid and client_orderid associated with the first payment transaction. It emphasizes that the first payment is a mandatory step to process recurring payments. To authorize the credit card the information about it must be sufficient and an initial payment must be in *final status*.

7.29.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Registration Response Parameter	Description
type	The type of response. May be create-card-ref-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
card-ref-id	Card reference ID used in subsequent recurring payments.
unq-card-ref-id	Unique card reference ID to each PAN. It can be used by Connecting Party for loyalty programs or fraud control.
recurring-payment-id	Payer's tokenized cardholder's data ID, referred as Recurring Payment ID (RPI).
dst-card-ref-id	Receiver's card reference ID used in subsequent recurring payments. Can be used only in transfer APIs.
dst-unq-card-ref-id	Receiver's unique card reference ID to each PAN. It can be used by Connecting Party for loyalty programs or fraud control. Can be used only in transfer APIs.
dst-recurring-payment-id	Receiver's tokenized cardholder's data ID, referred as Recurring Payment ID (RPI). Can be used only in transfer APIs.
error-message	If status is declined or error this parameter contains the reason for decline.
error-code	The error code is case of declined or error status.
status	See <i>Cnucok cmamycob</i> for details.

7.29.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v4/create-card-ref/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  → "KT6cZmuVGqg0V6Jm2RE3q4o79KXC1v2q", oauth_signature=
  → "KucF0eYk3WZCV7oKw0ilz6PR%2BkHxiZwPucD6Sx%2BX2mV"
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2BbaidPy9K9USH8ciMKM60NN11LYYjywdErB1uTIdFFbQ8ZKs8M1smaMP0aHDApceT0lDh6E7u3BzBTKYhBc
→%2BWnksZz9Wyz8%2B39lHCIOdo0KZmNmXCTjjZmlx%2FrFNkK
→%2FhwJV9Kwq1nPbA5QZTKF6860000lHFy3Prx649AIRgsrqDLb5
→%2FgHL9M8fSScVUPnGdLGJ2hSgKJFpIOFibT0nC89Xg8odn1hR9WIa1650glaqZntSkocBzXAk0Ka7kIbS0ZW1sF
→%2F9cC9t86RoEY1QhVYuv0LztQm1dLhpRy%2FP0L9LCmIz03B%2FUB2wJUXPkEyFsSLZVeqQl
→%2B0IukljV6Cr1ZfuyUktbvXJsnod5AK%2FsV2GaxEf%2BttqqWv%2FFNjPLoUZYrPB6rKsIpw
→%2F0ftinIwIXyzLY3FMmbKQd6zxnMJLJm7M2s6cQFGiAnfgvZFAMZhugBuuigy4T9Ckq1t5N9vQk12htDv0TTnsw
→%2F70KiXTVFNq0E%2FCj%2F07ZwZbxbD%2FMxKh0hfNMME1jGxzgI0wEj1166eKpxnC0k
→%2BTLYTJvNW5%2BbKuGnU43Q2Nmga0aQ007NKRfIV%2Fwk6e
→%2BUuG048wGdi0CiKxS9hpnvpjyPLc%2BsA%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256
→", oauth_timestamp="1673335450", oauth_version="1.0"
Content-Length: 40
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=34T43R77N
&orderid=6868305

```

7.29.6 Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 10 Jan 2023 07:24:36 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 174

type=create-card-ref-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002de3113
&card-ref-id=1461608
&recurring-payment-id=1491863
&dst-card-ref-id=1461608
&status=approved

```

7.29.7 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Tue, 10 Jan 2023 07:34:08 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>

  <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 130%;
      background-color: #eee;
    }

    p {
      margin: 10em auto 0;
      width: 500px;
      border: 1px solid gray;
      text-align: center;
      vertical-align: middle;
      padding: 40px 20px;
      background-color: #fff;
      -webkit-border-radius: 20px;
      -moz-border-radius: 20px;
      border-radius: 20px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>
</html>
```

7.29.8 Postman Collection

7.29.9 Request Builder

Insert PKCS#1 PEM private key for sandbox environment in the field below. Request builder supports up to 4096 key length.

7.30 /api/v4/create-recurring-payment

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры Запроса Повторяющегося Платежа](#)

- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.30.1 Введение

/api/v4/create-recurring-payment — это синхронная команда API. Если запрос принят без ошибок, платежный шлюз создает профиль повторяющегося платежа и назначает ему новый recurring-payment-id. Повторяющиеся транзакции будут обрабатываться в соответствии с созданным профилем повторяющегося платежа с использованием платежных данных, сохраненных в этом профиле.

Создание повторяющегося платежа инициируется через запрос HTTPS POST с использованием [URL](#) и [parameters](#), указанных ниже. Используйте [OAuth RSA-SHA256](#) для аутентификации.

7.30.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда

Производственная среда

<https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/create-recurring-payment> <https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/create-recurring-payment>

7.30.3 Параметры Запроса Повторяющегося Платежа

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Note

Если повторное списание переключилось на Stopped, вы можете обновить его расписание с помощью параметров start-date и finish-date. Однако его можно возобновить только через пользовательский интерфейс, нажав на Resume.

Введите native в пользовательском интерфейсе, чтобы настройка повторяющихся платежей и фактические списания производились в одном и том же банке-эквайере. Чтобы создать профиль повторяющегося платежа с автоматическим повторяющимся графиком, отправьте параметры interval и period. Чтобы создать профиль повторяющегося платежа без автоматического повторяющегося графика, не отправляйте параметры interval и period. Чтобы остановить автоматический повторяющийся график, используйте </api/v4/update-recurring-payment>. Доступно только для SRC.

Название Параметра	Описание	Значение
rp_card_type	SRC — Исходная карта отправителя. DST — Карта назначения получателя.	Необходимость: Обязательно Тип: Enum Длина: 3
client-orderid	Идентификатор заказа присоединяющейся стороны. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
credit-card-number	Номер кредитной карты плательщика. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
cvv2	Код CVV2 плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех - или четырехзначное число, напечатанное на обратной стороне карты в области подписи.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 3-4
card-printed-name	Напечатанное имя плательщика на карте. Обязательно для SRC, необязательно для DST.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
expire-year	Срок истечения года карты плательщика. Обязательно для SRC, необязательно для DST.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
expire-month	Срок истечения месяца карты плательщика. Обязательно для SRC, необязательно для DST.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2

continues on next page

Table 108 – continued from previous page

Название Параметра	Описание	Значение
amount	Сумма валюты должна совпадать с валютой назначенного проекта. По достижении даты окончания, регулярный платеж перейдет в статус - остановлен. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если не используются amount-from и amount-to или amount-sequence.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Тип валюты. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
country	Страна плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
city	Город плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
zip-code	Почтовый индекс плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
address1	Адрес плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
first-name	Имя плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
last-name	Фамилия плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
email	Электронная почта плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 108 – continued from previous page

Название Параметра	Описание	Значение
amount-from	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-to	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-sequence	Если выбрана последовательность сумм, с клиента будет списана сумма из этого списка. Пример настройки последовательности сумм: 10.5, 24.6, 32.0. Если количество повторов больше количества элементов в последовательности сумм, каждое новое списание будет с последней суммы в последовательности сумм. Для того чтобы списание начиналось с первой суммы в цепочке, текущее количество повторов должно быть установлено как 0. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount-from и amount-to или amount не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
period	Возможные значения: ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В случае, если выбрано ежедневно, клиент будет платить каждый день. Если выбрано еженедельно - каждые 7 дней. Если выбрано ежемесячно, клиент будет платить в тот же день месяца, с начальной даты, независимо от того, сколько дней в месяце. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32
interval	Interval — это множитель, применяемый к периоду. Например, если интервал равен 2, а период выбран как «Ежедневно», клиент будет платить раз в 2 дня. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: Int Длина: -
order_desc	Описание периодического платежа. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 65K

continues on next page

Table 108 – continued from previous page

Название Параметра	Описание	Значение
customer-ip	IP-адрес плательщика. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 45
ssn	Поле номера социального страхования. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 32
birthday	Дата рождения плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
phone	Номер телефона плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
state	Штат плательщика. Пожалуйста, см. Обязательные коды штатов для списка допустимых кодов штатов. Требуется для США, Канады и Австралии. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-3
start-date	Дата, когда запланировано первое списание. Если дата начала установлена как текущая дата и тип установлен как авто, первое списание будет произведено в этот же день. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
finish-date	Дата, когда с плательщика будет взиматься плата в последний раз. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8

continues on next page

Table 108 – continued from previous page

Название Параметра	Описание	Значение
max-repeats-number	Индекс повторяющейся транзакции, первый платеж будет иметь индекс 0. Текущее число повторов увеличивается, даже если платеж был неудачным. Когда текущее число повторов достигает максимального числа повторов, повторяющийся платеж переходит в статус остановки, и клиент больше не платит. Если платеж был произведен автоматически, никаких дополнительных платежей взиматься не будет (если это не сделано вручную), даже если повторяющийся платеж остановлен и перенесен снова. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: -
purpose	Цель транзакции. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
notify_url	Поле Notify url. Также можно использовать параметр server_callback_url. Для получения дополнительной информации см. Обратный вызов Присоединяющейся Стороны . Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
server_callback_url	URL-адрес Присоединяющейся Стороны, который получит запрос обратного вызова, как только транзакция достигнет окончательного статуса. Присоединяющаяся сторона может использовать URL-адрес обратного вызова сервера для индивидуальной обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся Стороны. Подробности обратного вызова см. в Параметры обратного вызова Присоединяющейся Стороны . Отправьте либо notify_url, либо server_callback_url, но не оба.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

7.30.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля кодируются как x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Warning

/api/v4/create-recurring-payment — это синхронная команда API. Ответ будет возвращен после того, как профиль повторяющегося платежа будет создан на стороне платежного шлюза.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может быть create-recurring-payment-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code содержат сведения об ошибке.
recurring-payment-id	Повторяющийся идентификатор, присвоенный заказу Doc4.0.
status	Если запрос принят, этот параметр имеет значение approved. Это не статус транзакции.
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Если статус declined или error, этот параметр содержит причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки в случае статуса declined или error.

7.30.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v4/create-recurring-payment/ HTTP/1.1
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant", oauth_nonce=
→"qdyD66xc8sDEQwo3r12VjJfJhA0Xuj60", oauth_signature="eZve%2FSvPCTBXtQM
→%2BEwTER0tsQE27gZJr36EthL8ECCrnWH9Xw8JxcysNEPTG5HfcYwR2IOjDk3uiSNFa1oT2bQT9XONQTL1JVT0hI
→%2F%2FINy0xmIc%2B79E3T8hkpH6J6VI%2BSRG162
→%2B1HBPC1u1SGGnhkkRYU621AUGu2FDrc4neob4QJSm
→%2BaF3a0AgWDGiLbeQ0Ivn3YJ441EKd99kBWdaCuUp0eSfcmh3U2Js66edCjWXDEW7uuywP%2BU
→%2FBEeq06XxoVNGE2NF2LARXgoNqfzz2Tpisq35%2FE7Yg
→%2F9hphww75HMoJCECe0yVIHmKXd8HBDNMyT7gg3w5bnKbo%2FURX0m
→%2Fpe7bxxKJ1mLNsKouHVkvjLZKpWVVUyCl%2BJ3x0BoEN5QK7xh0fNbV4Ue9TU0z59q0v
→%2B7l7z5E1B4TvxQ9pa%2FmNCL4P2JgTosLvXNcdGn9Dq0TC0gb6202W81MoZAljJQew
→%2FckAUFTXBMZK6eIXzA81BPQvejv8nIVsvHKNo2Ko0s3hJPKGaeVAN0gyUAPw0
→%2BsJI3bnN2CPSW92xysGRWJYBtsHhQdhmgtoDNvw7LFB6BzRk5GPa9iQju34l47GsCUUIs3
→%2ByipIl7Q3HnM%2Bet9L8JS17K02MwR6z1Lxtd9UXHDq3pnmKzly6I%3D", oauth_
→signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1721312072", oauth_version=
→"1.0"
Content-Length: 595
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: keep-alive

address1=1234%20Peace%20street
&amount=55
&birthday=1980-01-02
&card-printed-name=JOHN%20SMITH
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&city=Chicago
&client-orderid=1575634981130
&country=US
&credit-card-number=4464920026265488
&currency=USD
&customer-ip=1.2.3.4
&cvv2=123
&email=john.smith%40example.com
&expire-month=12
&expire-year=2040
&finish-date=2040-01-01
&first-name=John
&interval=1
&last-name=Smith
&max-repeats-number=1000
&notify-url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Fnotify-me
&order_desc=testing%20purposes
&period=week
&phone=12345678
&purpose=No%20purpose%20at%20all
&rp_card_type=SRC
&ssn=1234
&start-date=2030-01-01
&state=IL
&zip-code=123456
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

7.30.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 18 Jul 2024 14:16:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=create-recurring-payment-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f36d81
&recurring-payment-id=1492124
&status=approved
```

7.30.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 500
Server: server
Date: Thu, 18 Jul 2024 14:24:28 GMT
Content-Length: 61
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [8485772c-21d6-42aa-b2eb-3b5ae4e07d19]
```

7.30.8 Конструктор запросов

7.31 /api/v4/process-recurring-payment

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.31.1 Введение

Если запрос принят без ошибок, платежный шлюз находит профиль повторяющегося платежа по предоставленному recurring-payment-id и инициирует новую повторяющуюся транзакцию, используя данные платежа, сохраненные в этом профиле.

Процесс повторяющегося платежа инициируется через запрос HTTPS POST с использованием [URLs](#) и [parameters](#), указанных ниже. Используйте [OAuth RSA-SHA256](#) для аутентификации.

7.31.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/proce	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/process-recurring-paym

7.31.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Название параметра	Описание	Значение
client-orderid	Идентификатор заказа Присоединяющейся стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
recurring-payment-id	Повторяющийся идентификатор, присвоенный заказу отделом QA.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
amount	Сумма валюты должна совпадать с валютой назначенного проекта. По достижении даты окончания регулярный платеж перейдет в статус остановки. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если не используются amount-from и amount-to или amount-sequence.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10

7.31.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля кодируются как x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Пример: process-recurring-payment-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code содержат сведения об ошибке.
status	Если запрос принят, этот параметр имеет значение processing. Это не статус транзакции.

continues on next page

Table 112 – continued from previous page

Параметры ответа	Описание
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся стороны.

7.31.5 Пример запроса

```

POST /paynet/api/v4/process-recurring-payment/ HTTP/1.1
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant", oauth_nonce=
→ "XGsxKTfd4uiaQK0SyXkHQwKxFqLCEKRz", oauth_signature=
→ "KX7KEjFUEJo8rLJ2PvusGDlu5cxqMm%2BU%2Bn
→ %2F1KxH18QeZ57QghfnXyiXKCxwAr76uxMk9X10QL8YI4kuEHVmxThIomtIZML3yRLESneHNqZz1wXvTSG5o
→ %2B7DTSdAeNGZ40PIbF4XAUzwp%2FQbpYGWBS4Yk36
→ %2BPQbziJlsFa21gRo7e03fizxPEIYi1algEq0T5uu%2F07Yci6NsSyGGMGo4vyDhqPMLuDcaTe0
→ %2Fzr51RfRa4jh2bT4tUriZLVrjYP0AJeHGLZdosTkqEyVAz5Q5yD67xmjUGLW4luez0WdR70wrfQ8JZ7QuXzueA
→ %2BvCD4MrhXG299ujWUUtZ%2F8qi09p%2F7GmBiFSud7wgMjPG0C%2BijBEFIpsfiBFzd6
→ %2FX7MBLAdTphXrExT2C71dJysde31isAMVuIIuvXogY7YE0ZttWY1oYqcWDNSWxsUx5pQTjBBf1vyJB3CqtAFVF
→ %2B2IgFFhadEvf35XzFPv
→ %2FEjsTqRLJuPYBa85mk9vaY7WJRtX89TjSdEPulFnz1EEFg5KHe5WxVp9GFw2XqLneqBu
→ %2FwGAGg3NXRumBMHK3E
→ %2Bh96cVdU5b3AkqVjS2Q36jpQtAhUIIGYyT02n4W9avhw2chCJzErqGjALHJjkFQD1bhDRKyTm1Fqeh
→ %2BplDaPwDKjy5EHY%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp=
→ "1721316898", oauth_version="1.0"
Content-Length: 407
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: keep-alive

recurring-payment-id=1492124
&amount=10
&client-orderid=1575634981130

```

7.31.6 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 18 Jul 2024 15:35:46 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 110

type=process-recurring-payment-response

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f36d8d
&status=processing
```

7.31.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 500
Server: server
Date: Thu, 18 Jul 2024 15:39:05 GMT
Content-Length: 61
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [b2a06c5a-c770-4c01-b32c-e4fcb1da4cd6]
```

7.31.8 Конструктор запросов

7.32 /api/v4/update-recurring-payment

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.32.1 Введение

/api/v4/update-recurring-payment — это синхронная команда API. Если запрос принят без ошибок, платежный шлюз находит профиль повторяющегося платежа по предоставленному recurring-payment-id и обновляет этот профиль. Повторяющиеся транзакции будут обработаны в соответствии с обновленным профилем повторяющегося платежа с использованием платежных данных, сохраненных в этом профиле.

Обновление повторяющегося платежа инициируется через HTTPS POST` запрос с использованием :ref:`URL<api_v4_update-recurring-payment_request_url>` и [параметров](#), указанных ниже. Используйте [OAuth RSA-SHA256](#) для аутентификации.

7.32.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда

Производственная среда

<https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/updat> <https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/update-recurring-payme>

7.32.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Note

Экран сведений о RPI (профиль повторяющегося платежа) содержит информацию о связанных данных держателя карты и клиента, повторяющемся графике и обработанных транзакциях с этим RPI. Этот экран также содержит историю изменений для этого RPI. История изменений в настоящее время доступна только для исходных карт (SRC).

Введите native в пользовательском интерфейсе, чтобы настройка повторяющихся платежей и фактические списания производились в одном и том же банке-эквайере. Если повторное списание переключилось на Stopped, вы можете обновить его расписание с помощью параметров start-date и finish-date. Однако его можно возобновить только через пользовательский интерфейс, нажав на Resume.

Чтобы остановить автоматическое повторяющееся расписание, используйте [Параметры запроса](#). Доступно только для SRC.

Название параметра	Описание	Значение
client-orderid	Идентификатор заказа Присоединяющейся стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 114 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
recurring-payment-id	Повторяющийся идентификатор, присвоенный заказу отделом QA.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
credit-card-number	Номер кредитной карты плательщика. card-printed-name можно указать только если указан номер карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 19
card-printed-name	Напечатанное имя плательщика карты. Обязательно, если указан номер карты.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
expire-year	Год окончания срока действия карты плательщика. Можно указать только если указан номер карты. Обязательно если указан номер карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
expire-month	Месяц действия срока карты плательщика. Можно указать только если указан номер карты. Обязательно если указан номер карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2
amount	Сумма валюты должна совпадать с валютой назначенного проекта. По достижении даты окончания регулярный платеж перейдет в статус остановки. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если не используются amount-from и amount-to или amount-sequence.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-from	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-to	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 114 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
amount-sequence	Если выбрана последовательность сумм, клиент будет платить суммы из этого списка. Пример настройки последовательности сумм: 10.5, 24.6, 32.0. Если количество повторов больше количества элементов в последовательности сумм, каждое новое списание будет с последней суммы в последовательности сумм. Для того чтобы списание начиналось с первой суммы в цепочке, текущее количество повторов должно быть установлено как 0. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount-from и amount-to или amount не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
period	Возможные значения: ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В случае, если выбрано ежедневно, клиент будет платить каждый день. Если выбрано еженедельно - каждые 7 дней. Если выбрано ежемесячно, клиент будет платить в тот же день месяца, с начальной даты, независимо от того, сколько дней в месяце. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32
interval	Interval — это множитель, применяемый к периоду. Например, если интервал равен 2, а период выбран как «Ежедневно», клиент будет платить раз в 2 дня. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: Int Длина: -
customer-ip	IP-адрес плательщика. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 45
country	Страна плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
city	Город плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 114 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
address1	Адрес плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 256
first-name	Имя плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
last-name	Фамилия плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание периодического платежа.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 65K
zip-code	Почтовый индекс плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 10
birthday	Дата рождения плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
email	Электронная почта плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
ssn	Поле номера социального страхования.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 32
phone	Полный международный номер телефона плательщика, включая код страны. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 114 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
state	Штат плательщика. Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-3
start-date	Дата, когда запланировано первое списание. Если дата начала установлена как текущая дата и тип установлен как авто, первое списание будет произведено сегодня.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
finish-date	Дата, когда с Плательщика будет взиматься плата в последний раз.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
max-repeats-number	Индекс повторяющейся транзакции, первый платеж будет иметь индекс 0. Текущее число повторов увеличивается, даже если платеж был неудачным. Когда текущее число повторов достигает максимального числа повторов, повторяющийся платеж переходит в статус остановки, и клиент больше не платит. Если платеж был произведен автоматически, никаких дополнительных платежей не будет (если это не сделано вручную), даже если повторяющийся платеж остановлен и перенесен снова.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: -
purpose	Цель транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
notify_url	Поле Notify url. Также можно использовать параметр server_call-back_url. Для получения дополнительной информации см. Обратный вызов Присоединяющейся Стороны .	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 114 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес Присоединяющейся Стороны, который получит запрос обратного вызова, как только транзакция достигнет окончательного статуса. Присоединяющаяся сторона может использовать URL-адрес обратного вызова сервера для индивидуальной обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся Стороны. Подробности обратного вызова см. в Параметры обратного вызова Присоединяющейся Стороны . Отправьте либо notify_url, либо server_callback_url, но не оба.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

7.32.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля кодируются как x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Warning

/api/v4/create-recurring-payment — это синхронная команда API. Ответ будет возвращен после того, как профиль повторяющегося платежа будет создан на стороне платежного шлюза.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Пример: update-recurring-payment-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code содержат сведения об ошибке.
status	Если запрос принят, этот параметр имеет значение approved. Это не статус транзакции.
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Если статус declined или error, этот параметр содержит причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки в случае статуса declined или error.

7.32.5 Пример запроса

```

POST /paynet/api/v4/update-recurring-payment/ HTTP/1.1
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant", oauth_nonce=
→"XBhUVJU4N8fBnNRGfY91Z3wuZ6iNgjVM", oauth_signature="RIRufAZeoBZBMpVlr7Bt
→%2Bc6fDTUxZJgxjJULTo7Pm9zlGeZAl427VF6c%2B0lkGvZfATlooYBK
→%2FeoZaUU5gJITePycMmZr2gPzAk8xCielclB8N0j5Rp3ga0A%2B3uJDTgQdvsrosYK4tsES
→%2BPsR6qjh%2FqWGHbpwCooXbMLwI9a9yMdkwmcRNQGPWaz7I%2FJ8gdDLvkjM0H8fZRp%2Bz
→%2FSAd3%2FgX%2F
→%2BCJv7bMn26h0GUxJua7u5GIKX6mmZ5FpV71xdy04ebPu4qAXGPGNKBZXLJGqzYfyVlW9XWKKkFhUA4RLYUZqnF
→%2BYAiHxLMt%2BEq%2BlovLAXWENbIXvJYhRiX
→%2F3Q02cq2ZznAsanZQiyU7AT309lnLHuvKc2wbuFKr277lNR24cykI3ja%2FGMR%2F8T
→%2BXjZKFF%2F1sYVRGd93CQDx6NHnH98vp
→%2Bv3PMop0mLWwggY0ApmDBDsa8jYoU1TD0s6gNRTsXIyFiSwl3e48fNAP
→%2FjFZfUl90K8wGusNzrof05UdTPR%2B7zpv4jL1hd1XyN%2F4x7aNNQ28tm5LSoVU6t
→%2BQkvwRm%2FNxnDKMYEE9rq7s4Uq5KTzAmM89pAu52WFbDQXyoZgy3vm
→%2B0SsJDXH0IVXsDpLDt1zcJClWoeXxT0fq0cEojJhuosvbcI%2FIaEpxWH8%3D", oauth_
→signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1721312815", oauth_version=
→"1.0"
Content-Length: 624
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: keep-alive

address1=1234%20Peace%20street
&amount=55
&birthday=1980-01-02
&card-printed-name=JOHN%20SMITH
&recurring-payment-id=1492124
&city=Chicago
&client-orderid=1575634981130
&country=US
&credit-card-number=4464920026265488
&currency=USD
&customer-ip=1.2.3.4
&email=john.smith%40example.com
&expire-month=12
&expire-year=2040
&finish-date=2040-01-01
&first-name=John
&interval=1
&last-name=Smith
&max-repeats-number=1000
&notify-url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Fnotify-me
&order_desc=testing%20purposes
&period=week
&phone=12345678
&purpose=No%20purpose%20at%20all
&ssn=1234
&start-date=2030-01-01

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&state=IL
&zip-code=123456
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

7.32.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 18 Jul 2024 14:27:39 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 107

type=update-recurring-payment-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f36d82
&status=approved
```

7.32.7 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 500
Server: server
Date: Thu, 18 Jul 2024 14:41:27 GMT
Content-Length: 61
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [00b20f25-2933-48e3-973b-0664114b8492]
```

7.32.8 Конструктор запросов

7.33 /api/v4/create-recurring-payments

- [Введение](#)
- [API URLs](#)
- [Параметры Запроса](#)

- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Параметры Запроса](#)

7.33.1 Введение

Если запрос принят без ошибок, платежный шлюз создает отдельные профили повторяющихся платежей для каждой записи, предоставленной в запросе, и назначает каждому из них новый recurring-payment-id. Повторяющиеся транзакции будут обрабатываться в соответствии с созданными профилями повторяющихся платежей с использованием платежных данных, сохраненных в каждом профиле.

Создание группы повторяющихся платежей, инициируется через запрос HTTPS POST с использованием [URLs](#) и [параметров](#), указанных ниже. Используйте [OAuth RSA-SHA256](#) для аутентификации.

7.33.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда

Производственная среда

<https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/create-recurring-payment>

<https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/create-recurring-payment>

7.33.3 Параметры Запроса

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Ниже приведено описание каждого параметра, который можно включить в CSV и добавить к параметру payload, который будет использоваться в запросе.

Подробную информацию о профиле повторяющихся платежей можно просмотреть только через пользовательский интерфейс.

Note

Если повторное списание переключилось на Stopped, вы можете обновить его расписание с помощью параметров start-date и finish-date. Однако его можно возобновить только через пользовательский интерфейс, нажав на Resume.

Введите native в пользовательском интерфейсе, чтобы настройка повторяющихся платежей и фактические списания производились в одном и том же банке-эквайере. Чтобы создать профиль повторяющегося платежа с автоматическим повторяющимся графиком, отправьте параметры interval и period. Чтобы создать профиль повторяющегося платежа без автоматического повторяющегося графика, не отправляйте параметры interval и period. Чтобы остановить автоматический повторяющийся график, используйте </api/v4/update-recurring-payments>. Доступно только для SRC.

Имя параметра CSV	Описание	Значение
rp_card_type	SRC — Исходная карта отправителя. DST — Карта назначения получателя.	Необходимость: Обязательно Тип: Enum Длина: 3
client-orderid	Идентификатор заказа Присоединяющейся стороны. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
credit-card-number	Номер кредитной карты плательщика. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
cvv2	Код CVV2 плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырехзначное число, напечатанное на обратной стороне карты в области подписи.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 3-4
card-printed-name	Напечатанное имя плательщика на карте. Обязательно для SRC, необязательно для DST.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
expire-year	Срок истечения года карты плательщика. Обязательно для SRC, необязательно для DST.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
expire-month	Срок истечения месяца карты плательщика. Обязательно для SRC, необязательно для DST.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2

continues on next page

Table 117 – continued from previous page

Имя параметра CSV	Описание	Значение
amount	Сумма валюты должна совпадать с валютой назначенного проекта. По достижении даты окончания, регулярный платеж перейдет в статус - остановлен. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если не используются amount-from и amount-to или amount-sequence.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Тип валюты. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
country	Страна плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
city	Город плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
zip-code	Почтовый индекс плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
address1	Адрес плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 256
first-name	Имя плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
last-name	Фамилия плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
email	Электронная почта плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 117 – continued from previous page

Имя параметра CSV	Описание	Значение
amount-from	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-to	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-sequence	Если выбрана последовательность сумм, с клиента будет списана сумма из этого списка. Пример настройки последовательности сумм: 10.5, 24.6, 32.0. Если количество повторов больше количества элементов в последовательности сумм, каждое новое списание будет с последней суммы в последовательности сумм. Для того чтобы списание начиналось с первой суммы в цепочке, текущее количество повторов должно быть установлено как 0. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount-from и amount-to или amount не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
period	Возможные значения: ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В случае, если выбрано ежедневно, клиент будет платить каждый день. Если выбрано еженедельно - каждые 7 дней. Если выбрано ежемесячно, клиент будет платить в тот же день месяца, с начальной даты, независимо от того, сколько дней в месяце. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32
interval	Interval — это множитель, применяемый к периоду. Например, если интервал равен 2, а период выбран как «Ежедневно», клиент будет платить раз в 2 дня. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: Int Length: -
order_desc	Описание периодического платежа. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 65K

continues on next page

Table 117 – continued from previous page

Имя параметра CSV	Описание	Значение
customer-ip	IP-адрес плательщика. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 45
ssn	Поле номера социального страхования. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 32
birthday	Дата рождения плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
phone	Номер телефона плательщика. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
state	Штат плательщика. Пожалуйста, см. Обязательные коды штатов для списка допустимых кодов штатов. Требуется для США, Канады и Австралии. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-3
start-date	Дата, когда запланировано первое списание. Если дата начала установлена как текущая дата и тип установлен как авто, первое списание будет произведено в этот же день. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
finish-date	Дата, когда с плательщика будет взиматься плата в последний раз. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8

continues on next page

Table 117 – continued from previous page

Имя параметра CSV	Описание	Значение
max-repeats-number	Индекс повторяющейся транзакции, первый платеж будет иметь индекс 0. Текущее число повторов увеличивается, даже если платеж был неудачным. Когда текущее число повторов достигает максимального числа повторов, повторяющийся платеж переходит в статус остановки, и клиент больше не платит. Если платеж был произведен автоматически, никаких дополнительных платежей взиматься не будет (если это не сделано вручную), даже если повторяющийся платеж остановлен и перенесен снова. Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: Int Length: -
purpose	Цель транзакции. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
notify_url	Поле Notify url. Также можно использовать параметр server_callback_url. Для получения дополнительной информации см. Обратный вызов Присоединяющейся Стороны . Поддерживается для типов SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
server_callback_url	URL-адрес Присоединяющейся Стороны, который получит запрос обратного вызова, как только транзакция достигнет окончательного статуса. сервера Присоединяющаяся сторона может использовать URL-адрес обратного вызова для индивидуальной обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся Стороны. Подробности обратного вызова см. в Параметры обратного вызова Присоединяющейся Стороны . Отправьте либо notify_url, либо server_callback_url, но не оба.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

7.33.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля кодируются как x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Может быть create-recurring-payment-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code содержат сведения об ошибке. Может быть получено несколько кодов ошибок: 200, 403 и 500. Для кода ошибки 500 будет возвращен дополнительный идентификатор ошибки.
recurring-payment-id	Повторяющийся идентификатор, присвоенный заказу Doc4.0.
status	Подробности смотрите в Список статусов .
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся стороны.

7.33.5 Пример запроса

Шаг 1. Создайте CSV-файл с предоставленной структурой:

```
"client-orderid";"rp_card_type";"payment-description";"first-name";"last-name"
↪";"address1";"city";"zip-code";
"country";"state";"phone";"email";"customer-ip";"period";"interval";"start-
↪date";"finish-date";"max-repeats-number";"amount";
"amount-from";"amount-to";"amount-sequence";"currency";"card-printed-name";
↪"credit-card-number";"expire-month";"expire-year"
```

Шаг 2. Кодировать CSV в base64 с помощью следующей команды:

```
base64 create-recurring-payments-example.csv
```

Шаг 3. Присвойте закодированное значение base64 параметру payload и отправьте запрос:

```
POST /paynet/api/v4/create-recurring-payments/ HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant",oauth_signature_
↪method="RSA-SHA256",oauth_timestamp="1727178538",oauth_nonce="cdtNANOCATq",
↪oauth_version="1.0",oauth_signature="B5m%2F0Q0SBgqWI%2F
↪%2FG3GhZw2kCJZDda7J6fLp0u6wFyBEj60PJp5u1mqBnIufzkkmrSkyZkCT6v12WIhwE
↪%2BWTtJ7Wg%2BRx9cqXPfhk5JhQpnofsVheXpCpftoLvvtqn8p67WaS
↪%2B6kfzGtGhdXHYVBzIXDXabnMjMC8u8EtfWsoVzTp
↪%2BAYfZKn2H0qH7B62dfUW4PuRCTmy9svbwLhbPULkh3oJ3a1M
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2BnRqXIasIrd3WY1MD9lkqUetAtW3xIWn0oMvPZ0wzk2UEbU%2BoZ2KtiA9K009
→%2Ffq70ylRhiDpqtz65EMBiKujFFSF42bzYsB1SmPssk09xJoWmsNR9tFZsdx2Hgl7yFZTXhxV3nLSZTGDVZaVe2
→%2BvX9IWdUHx1xEMdBPWdUQRFNllGvT2N8nYrtZe96L
→%2BfwxarYR2Fh1LtyqwCtEXhQm5jhjpR3NQpqddY3NSd75NUP7zLDQwXCknMQps6uSdng9Uv
→%2B7IFx3oNUfjVMxp4CGcmEtSxH7Ykx8dX5srNOKLDJT5tyExLLjXk%3D"
Content-Length: 754
Connection: keep-alive

payload=Y2xpZW50LW9yZGVyaWQ7cnBfY2FyZF90eXB1029yZGVyX2Rlc2M7Zmlyc3QtbmFtZTtsYXN0LW5hbWU7YW
→%3D

```

7.33.6 Пример успешного ответа

Note

Успешный ответ имеет пустое тело и HTTP-код 200.

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 24 Sep 2024 09:44:01 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

```

7.33.7 Пример неуспешного ответа

Note

Неуспешный ответ имеет пустое тело и HTTP-код 403.

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Wed, 25 Sep 2024 08:45:42 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

7.33.8 Параметры Запроса**7.34 /api/v4/process-recurring-payments**

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Параметры запроса](#)

7.34.1 Введение

Если запрос принят без ошибок, платежный шлюз находит профили повторяющегося платежа для каждого предоставленного recurring-payment-id и инициирует новые повторяющиеся транзакции, используя данные платежа, сохраненные в каждом профиле.

Процесс множественного повторяющегося платежа инициируется через запрос HTTPSPPOST с использованием [URLs](#) и [parameters](#), указанных ниже. Используйте [OAuth RSA-SHA256](#) для аутентификации.

7.34.2 API URL**Note**

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/proce	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/process-recurring-paym

7.34.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Ниже приведено описание каждого параметра, который можно включить в CSV и добавить к параметру payload, который будет использоваться в запросе.

Название параметра CSV	Описание	Значение
client-orderid	Идентификатор заказа Присоединяющейся стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
recurring-payment-id	Повторяющийся идентификатор, присвоенный заказу отделом QA.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 10
amount	Сумма валюты должна совпадать с валютой назначенного проекта. По достижении даты окончания регулярный платеж перейдет в статус остановки. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если не используются amount-from и amount-to или amount-sequence.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10

7.34.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля кодируются как x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Пример: process-recurring-payment-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code содержат сведения об ошибке. Может быть получено несколько кодов ошибок: 200, 403 и 500. Для кода ошибки 500 будет возвращен дополнительный идентификатор ошибки.
status	Подробности смотрите в Список статусов .
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером Doc4.0 конкретному запросу от Торговца

7.34.5 Пример запроса

Шаг 1. Создайте CSV-файл с предоставленной структурой:

```
"client-orderid";"recurring-payment-id";"amount"
```

Шаг 2. Кодировать CSV в base64 с помощью следующей команды:

```
base64 process-recurring-payments-example.csv
```

Шаг 3. Присвойте закодированное значение base64 параметру payload и отправьте запрос:

```
POST /paynet/api/v4/process-recurring-payments/ HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant",oauth_signature_
→method="RSA-SHA256",oauth_timestamp="1727177782",oauth_nonce="Js4dwXkF8eI",
→oauth_version="1.0",oauth_signature=
→"EGLiLoJJszZ4LgTdexkExuNCeyJEkSYuQwsrLMTvucJiIoG2rXL%2FaIkwnXwY6ncXS
→%2BopSYszmvAE1KnR316YxfyPzvgw07LkrCE9r80yEfYuG0jwdB7fqvCyYtPqylS7MJ0
→%2BJM1EIowuWkiwURLqU3mG4J00t1Kl7CRsjT9nwKoj8mRrljb1St3rAh8bJ7SsdKKQwir1Va6t0cuVMxjsUHJq
→%2BRz4UKrjbQnwNvJ1Mf0nTyeRXTAJgG7XwctumcG5W2vfuKICwEUQ9S95jxXIci
→%2FmHuA8gkV7DmfolT1CnxDYzhJwvspvg9BP
→%2FFVx0GjUTEKDwNhCX5BB3B6EUkyEFI79V8tAtUdUy%2FzRmChPA
→%2FYvyBky8egkVXoKgwoUHITQ5ITEhbzCTLjuVm9J
→%2FEwqVHqkWPbn6T5aTcvQBoMkDtZ70qm7J73wPKuN%2B7S%2Fi0SBc6gwGyu6G%2FfXYu
→%2BvDY8Ihtd6HRUC59sUYQ6D3tVbh8CE4W9tF1UiXCAoPehdBga%2BR6WUq%2FnD%2FRFrBDZ2Y
→%2Bz%2FMGhjQHBNZu%2B5z4JjNn7QusHp01Zwvri1kSlK79toV0iwVX
→%2FcP4H5M20s5EPjvSrcc2tnqSUU0LFGyRF0bQgs7kmBxUjEMXbVh9QXlIBdSvy4S8PkFngYjVLh2aNgTpw
→%2BgB8RrZ1MY%3D"
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Content-Length: 888
Connection: keep-alive

payload=cmVjdXJyaW5nLXBheW1lbnQtaWQ7Y2xpZW50LW9yZGVyaWQ7cGF5bWVudC1kZXNjcml-
wdGlvbjtmajJzdC1uYW1l02xhc3QtbmFtZTthZGRyZXNzMTt-
jaXR503ppcC1jb2Rl02NvdW50cnk7c3RhdGU7cGhvbmU7ZW1haWw7Y3VzdG9tZXI-
taXA7YW1vdW5002N1cnJlbnN503B1cnBvc2U7bm90aWZ5LXVybdDtzcz247YmlydGhkYXkNCjE00TIy-
ODY7MTIzNDU2Nzg5MDtPdXIgZ29vZHM7Sm9objtTbWl0aDsxMjM0IFBLYWNlIHNoVldDtdaGljY-
Wdv0zEyMzQ1NjltVUztJTDsxMjM0NTY3ODtqb2huLnNtaXR0-
QGV4YW1wbGUuY29t0zEuMi4zLjc7MTA7VVNE005vIHB1cnBvc2UgYXQgY-
Wxs02h0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9wcm9jZXNzLW1l0zEyMzQ7MDIuMDEuMTk4MA0K

7.34.6 Пример успешного ответа

Note

Успешный ответ имеет пустое тело и HTTP-код 200.

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 24 Sep 2024 09:47:01 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

7.34.7 Пример неуспешного ответа

Note

Неудачный ответ имеет пустое тело и HTTP-код 403.

HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Wed, 25 Sep 2024 08:46:12 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

7.34.8 Параметры запроса

7.35 /api/v4/update-recurring-payments

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Параметры запроса](#)

7.35.1 Введение

Если запрос принят без ошибок, платежный шлюз находит профиль повторяющегося платежа для каждого предоставленного recurring-payment-id и обновляет эти профили. Повторяющиеся транзакции будут обработаны в соответствии с обновленными профилями повторяющихся платежей с использованием платежных данных, сохраненных в каждом профиле.

Обновление повторяющегося платежа Multiple инициируется через запрос HTTPS POST с использованием [URL](#) и [parameters](#), указанных ниже. Используйте [OAuth RSA-SHA256](#) для аутентификации.

7.35.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/updat	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/update-recurring-payme

7.35.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Ниже приведено описание каждого параметра, который можно включить в CSV и добавить к параметру payload, который будет использоваться в запросе.

Любые изменения в профиле повторяющихся платежей, внесенные с помощью команды Update, можно просмотреть только через пользовательский интерфейс.

Note

Экран сведений о RPI (профиль повторяющегося платежа) содержит информацию о связанных данных держателя карты и клиента, повторяющемся графике и обработанных транзакциях с этим RPI. Этот экран также содержит историю изменений для этого RPI. История изменений в настоящее время доступна только для исходных карт (SRC).

Введите native в пользовательском интерфейсе, чтобы настройка повторяющихся платежей и фактические списания производились в одном и том же банке-эквайере.

Если повторное списание переключилось на Stopped, вы можете обновить его расписание с помощью параметров start-date и finish-date. Однако его можно возобновить только через пользовательский интерфейс, нажав на Resume.

Чтобы остановить автоматическое повторяющееся расписание, используйте параметр finish-date с прошлой датой в разделе [Параметры запроса](#).

Название параметра CSV	Описание	Значение
client-orderid	Идентификатор заказа Присоединяющейся стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
recurring-payment-id	Повторяющийся идентификатор, присвоенный заказу отделом QA.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
credit-card-number	Номер кредитной карты плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
card-printed-name	Напечатанное имя плательщика на карте.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 123 – continued from previous page

Название параметра CSV	Описание	Значение
expire-year	Срок истечения года карты плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 4
expire-month	Срок истечения месяца карты плательщика.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 2
amount	Сумма валюты должна совпадать с валютой назначенного проекта. По достижении даты окончания, регулярный платеж перейдет в статус - остановлен. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если не используются amount-from и amount-to или amount-sequence.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-from	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-to	Если выбрана комбинация amount-from и amount-to, каждая плата будет иметь случайную сумму между этими двумя числами. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount или amount-sequence не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10
amount-sequence	Если выбрана последовательность сумм, с клиента будет списана сумма из этого списка. Пример настройки последовательности сумм: 10.5, 24.6, 32.0. Если количество повторов больше количества элементов в последовательности сумм, каждое новое списание будет с последней суммы в последовательности сумм. Для того чтобы списание начиналось с первой суммы в цепочке, текущее количество повторов должно быть установлено как 0. Поддерживается для типов SRC и DST. Требуется, если amount-from и amount-to или amount не используются.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 123 – continued from previous page

Название параметра CSV	Описание	Значение
period	Возможные значения: ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В случае, если выбрано ежедневно, клиент будет платить каждый день. Если выбрано еженедельно - каждые 7 дней. Если выбрано ежемесячно, клиент будет платить в тот же день месяца, с начальной даты, независимо от того, сколько дней в месяце. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32
interval	Interval — это множитель, применяемый к периоду. Например, если интервал равен 2, а период выбран как «Ежедневно», клиент будет платить раз в 2 дня. Interval и period можно указывать или опускать только вместе. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Условно Тип: Int Длина: -
country	Страна плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
city	Город плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
address1	Адрес плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 256
first-name	Имя плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
last-name	Фамилия плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
customer-ip	IP-адрес плательщика. Поддерживается для типа SRC и DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 45

continues on next page

Table 123 – continued from previous page

Название параметра CSV	Описание	Значение
order_desc	Описание повторяющегося платежа.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 65K
zip-code	Почтовый индекс плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 10
birthday	Дата рождения плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
email	Электронная почта плательщика.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
ssn	Поле номера социального страхования.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 32
phone	Полный международный номер телефона плательщика, включая код страны. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
state	Штат плательщика. Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательные коды штатов . Требуется для США, Канады и Австралии. Не поддерживается для DST.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-3
start-date	Дата, когда запланировано первое списание. Если дата начала установлена как текущая дата и тип установлен как авто, первое списание будет произведено сегодня.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8

continues on next page

Table 123 – continued from previous page

Название параметра CSV	Описание	Значение
finish-date	Дата, когда с Плательщика будет взиматься плата в последний раз.	Необходимость: Опционально Тип: 8/Numeric, DD.MM.YYYY Длина: 8
max-repeats-number	Индекс повторяющейся транзакции, первый платеж будет иметь индекс 0. Текущее число повторов увеличивается, даже если платеж был неудачным. Когда текущее число повторов достигает максимального числа повторов, повторяющийся платеж переходит в статус остановки, и клиент больше не платит. Если платеж был произведен автоматически, никаких дополнительных платежей не будет (если это не сделано вручную), даже если повторяющийся платеж остановлен и перенесен снова.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: -
purpose	Цель транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
notify_url	Поле Notify url. Также можно использовать параметр server_callback_url. Для получения дополнительной информации см. Обратный вызов Присоединяющейся Стороны .	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
server_callback_url	URL-адрес Присоединяющейся Стороны, который получит запрос обратного вызова, как только транзакция достигнет окончательного статуса. Присоединяющаяся сторона может использовать URL-адрес обратного вызова сервера для индивидуальной обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся Стороны. Подробности обратного вызова см. в Параметры обратного вызова Присоединяющейся Стороны . Отправьте либо notify_url, либо server_callback_url, но не оба.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

7.35.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля кодируются как x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа	Описание
type	Тип ответа. Пример: update-recurring-payment-response, validation-error, error. Если тип равен validation-error или error, параметры error-message и error-code содержат сведения об ошибке. Могут быть получены несколько кодов ошибок: 200, 403 и 500. Для кода ошибки 500 будет возвращен дополнительный идентификатор ошибки.
status	Подробности смотрите в Список статусов
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером Doc4.0 конкретному запросу от Торговца

7.35.5 Пример запроса

Шаг 1. Создайте CSV-файл с предоставленной структурой:

```
"client-orderid";"recurring-payment-id";"payment-description";"first-name";
↪ "last-name";"address1";"city";"zip-code";
"country";"state";"phone";"email";"customer-ip";"period";"interval";"start-
↪ date";"finish-date";"max-repeats-number";"amount";
"amount-from";"amount-to";"amount-sequence";"currency";"card-printed-name";
↪ "credit-card-number";"expire-month";"expire-year"
```

Шаг 2. Кодируйте CSV в base64 с помощью следующей команды:

```
base64 update-recurring-payments-example.csv
```

Шаг 3. Присвойте закодированное значение base64 параметру payload и отправьте запрос:

```
POST /paynet/api/v4/update-recurring-payments/ HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant",oauth_signature_
```

(continues on next page)

Note

Успешный ответ имеет пустое тело и HTTP-код 200.

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 24 Sep 2024 11:40:45 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

7.35.7 Пример неуспешного ответа

Note

Неудачный ответ имеет пустое тело и HTTP-код 403.

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Wed, 25 Sep 2024 08:47:54 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

7.35.8 Параметры запроса

7.36 /api/v4/status

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Параметры ответа на запрос статуса PaReqForm](#)
- [Параметры ответа на запрос статуса CReqForm](#)
- [Параметры ответа на запрос статуса MethodUrlFrame](#)
- [Пример запроса](#)

- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.36.1 Введение

Получение статуса транзакции осуществляется через запрос методом HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [RSA-SHA256](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.36.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/status/ENDPOINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/status/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/status/group/ENDPOINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/status/group/ENDPOINTGROUPID

7.36.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded.

Название параметра	Описание параметра	Необходимость
login	Логин Присоединяющейся Стороны в Платёжном Шлюзе.	Обязательно
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Обязательно
orderid	Идентификатор заказа на стороне Платёжного Шлюза.	Условно

continues on next page

Table 126 – continued from previous page

Название параметра	Описание параметра	Необходимость
by-request-sn	Серийный номер, присвоенный doc4 конкретному API-запросу. Если параметр присутствует в запросе статуса, ответ на запрос будет возвращён только для той стадии транзакции, на которой она находилась в момент совершения запроса с таким серийным номером. Параметр может быть включён в запрос для получения такой стадии в специальных случаях. Для получения наиболее актуального статуса транзакции, не следует включать этот параметр в запрос.	Опционально

В большинстве случаев наилучшим вариантом является включение обоих параметров `client_orderid` и `orderid` в запрос статуса. Статус заказа можно запросить только с `client_orderid`, если он уникален для Присоединившейся Стороны и `orderid` не получен. Если `orderid` не получен в ответе, но ответ содержит ошибку, см. полученное сообщение об ошибке, чтобы получить информацию о том, почему транзакция не была создана в системе.

7.36.4 Параметры ответа

API команда запроса статуса участвует во множестве сценариев использования API, поэтому некоторые из указанных параметров могут не встречаться в определенных сценариях. Ниже предоставлен полный список возможных параметров ответа.

Note

Ответ имеет заголовок `Content-Type: text/html;charset=utf-8`. Все поля имеют кодировку `x-www-form-urlencoded`, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

* - эти параметры не возвращаются в ответе по умолчанию. Для их получения необходимо связаться со службой поддержки.

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
type	Тип ответа. Может быть <code>status-response</code> .
status	Для подробностей см. Список статусов .

continues on next page

Table 127 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
amount	Фактическая сумма транзакции. Данное значение может быть изменено в ходе транзакции.
currency	Валюта, в которой взимается транзакция (трехбуквенный код валюты). Примеры допустимых значений параметров: USD для доллара США EUR для евро.
paynet-order-id	Идентификатор заказа, присвоенный заказу gate.doc4.com.
merchant-order-id	Идентификатор заказа Присоединяющейся Стороны.
phone	Полный международный номер телефона плательщика, включая код страны.
html	HTML-код формы авторизации 3DS, закодированный в формате MIME application/x-www-form-urlencoded. Присоединяющейся Сторона должен декодировать этот параметр перед показом формы Плательщику. Система gate.doc4.com возвращает следующие параметры ответа, когда получает форму авторизации 3DS от Банка-эмитента. Он содержит HTML-код формы авторизации, который должен быть передан без каких-либо изменений в браузер клиента. Этот параметр существует и имеет значение только тогда, когда HTML перенаправления уже доступен. Для не-3DS этого никогда не происходит. Для 3DS HTML имеет значение через некоторое короткое время после начала обработки.
redirect-to	Для 3DS-авторизации Присоединившейся Сторона может перенаправить плательщика по URL , указанному в этом параметре, вместо отображения страницы, предоставленной в параметре html. Параметр redirect-to возвращается только в том случае, если возвращается параметр html`Присоединившейся Сторона должен использовать HTTP-метод :ex:`GET для перенаправления. Этот параметр необходимо использовать для работы с 3DS 2.0.
serial-number	Уникальный номер, присваиваемый сервером gate.doc4.com конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
last-four-digits	Последние четыре цифры номера банковской карты Плательщика.
dest-last-four-digits	Последние четыре цифры номера кредитной карты клиента. Относится только к транзакциям перевода.
bin	BIN банка или номер банковской карты плательщика.
card-type	Тип банковской карты Плательщика (VISA, MASTERCARD и т.д.).
gate-partial-reversal	Шлюз обработки поддерживает частичный возврат (включено или выключено).
gate-partial-capture	Шлюз обработки поддерживает частичное списание (включено или выключено).
transaction-type	Тип тпанзакции (продажа, возврат, списание, преавторизация).
processor-rrn	Регистрационный номер банка-получателя.
processor-tx-id	Идентификатор транзакции эквайера.
receipt-id	Электронная ссылка на квитанцию https://gate.doc4.com/paynet/view-receipt/ENDPOINTID/receipt-id/ .

continues on next page

Table 127 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
name	Имя плательщика
card-ref-id	Ссылочный идентификатор, используемый в последующих повторяющихся платежах. Имеет значение только в том случае, если card-ref-id был создан для первоначальной транзакции.
cardholder-name	Имя владельца карты.
card-exp-month	Месяц истечения срока действия банковской карты.
card-exp-year	Год истечения срока действия банковской карты.
card-hash-id	Уникальный идентификатор карты для использования в программах лояльности или проверках на мошенничество.
card-country-alpha-three-c	Трехбуквенный код страны эмитента карты отправителя. Подробности см. в Коды стран и штатов .
destination-card-country-al	Трехбуквенный код страны эмитента карты получателя. Подробности см. в Коды стран и штатов .
dest-bin	Банковский BIN кредитной карты клиента.
dest-card-type	Тип кредитной карты клиента (VISA, MASTERCARD и т.д.).
dest-bank-name	Наименование банка по BIN карты клиента.
destination-hash-id	Уникальный идентификатор карты для использования в программах лояльности или проверках на мошенничество. Актуально только для транзакций переводов.
destination-card-hash-id	Уникальный идентификатор карты для использования в программах лояльности или проверках на мошенничество.
first-name	Имя плательщика.
last-name	Фамилия плательщика.
email	Электронная почта плательщика.
country *	Страна плательщика (двухбуквенный код страны). Список допустимых кодов стран см. в Коды стран и штатов .
state *	Штат/регион плательщика. Список допустимых кодов см. в :ref:country-state-codes. Обязательно для США, Канады и Австралии.
city *	Город плательщика.
zip_code *	Почтовый индекс плательщика.
address1 *	Адрес Плательщика 1.
purpose	Место назначения платежа. Это полезно для Присоединяющейся Стороны, которые позволяют своим плательщикам пополнять свои счета с помощью банковских карт (счета мобильных телефонов, игровые счета и т. д.). Примеры значений: +9999999999; mail@example.com и т. д. Данное значение может использоваться системой мониторинга мошенничества.
bank-name	Наименование банка по BIN карты плательщика.
terminal-id	Идентификатор терминала эквайера, который будет указан в чеке.
paynet-processing-date	Дата обработки транзакции эквайером.
approval-code	Код одобрения банка.
order-stage	Текущий этап обработки транзакции. Подробности см. в Стадии транзакции
total-reversal-amount	Текущая стадия обработки транзакции. Подробности см. в Стадии транзакции .

continues on next page

Table 127 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
reversal-amount	Сумма последнего обработанного возврата. Актуально только для транзакций возврата.
auth-response-code	Код ответа, используемый в протоколе Iso8583. Возвращается только в определенных случаях.
acquirer-processing-date	Дата обработки транзакции эквайером.
processor-auth-credit-code	Код одобрения кредита. Возвращается только в определенных случаях.
processor-credit-rrn	Номер ссылки извлечения для кредитной транзакции.
processor-credit-arn	Ссылочный номер карты-эквайера для кредитной транзакции.
processor-debit-arn	Ссылочный номер карты-эквайера для дебитной транзакции.
loyalty-balance	Текущий баланс бонусов программы лояльности для текущей операции. если доступно.
loyalty-message	Сообщение от программы лояльности. если доступно.
loyalty-bonus	Бонусная стоимость программы лояльности для текущей операции если доступно.
loyalty-program	Название программы лояльности для текущей операции если доступно.
descriptor	Банковский идентификатор получателя платежа.
original-gate-descriptor	Дескриптор, который устанавливается на уровне шлюза в системе.
error-message	Если статус declined, error, filtered этот параметр содержит причину отказа.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined, error, filtered.
by-request-sn	Серийный номер, назначенный конкретному запросу gate.doc4.com. Если это поле существует в запросе статуса, ответ статуса возвращается для этого конкретного запроса.
verified-3d-status	Подробную информацию см. Список статусов 3D Secure .
verified-rsc-status	Возвращается, если была выполнена проверка случайной суммы. См. Альтернативная аутентификация держателя карты
eci	Индикатор электронной коммерции (Visa).
ips-src-payment-product-co	Код карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-product-na	Расшифрованный код для карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-type-code	Код типа карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-type-name	Расшифрованный код типа карты, установленный международной финансовой службой (Visa/Mastercard).
merchantdata	Если параметр merchant_data и его значение указаны в первоначальном запросе, они будут включены в ответ о статусе.
initial-amount	Сумма, установленная при инициировании транзакции, без каких-либо сборов или комиссий. Это значение не может измениться в ходе транзакции.
seller-commission	Общая комиссия за обработанную транзакцию. Это необязательный параметр. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером в Doc4.0, если вы хотите его получить.

continues on next page

Table 127 – continued from previous page

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
acquirer-commission	Комиссия эквайера за обработанную транзакцию. Это необязательный параметр. Обратитесь к своему менеджеру в Doc4.0, если хотите его получить.
motivational-message	Это необязательное сообщение, которое содержит расширенную информацию о причине отклонения транзакции.
transaction-date	Дата присвоения окончательного статуса транзакции.
orig-amount	Содержит исходную сумму запроса, если она была преобразована на вспомогательном терминале в интеграции с параллельной формой. Актуально только для транзакций Payment Cashier.
orig-currency	Содержит исходную валюту запроса, если она была преобразована на вспомогательном терминале в интеграции с параллельной формой. Актуально только для транзакций Payment Cashier.

Параметры ответа статуса QR-кода:

Параметры ответа на запрос статуса	Описание параметра
qr-code	QR-код в формате base64.
qr-code-payload-type	Тип QR-кода = SBP
qr-code-payload-value	Ссылка на QR-код = https://qr.nspk.ru/BS***** (только для интеграции H2H).

7.36.5 Параметры ответа на запрос статуса PaReqForm

Название	Описание параметра
tds-pareq-form-pareq	Данные ACS 3DS PaReq, полученные Присоединяющейся Стороной.
tds-pareq-form-acsc-url	ACS URL для перенаправления Плательщика в рамках сценария аутентификации 3DS 1.0.2.

7.36.6 Параметры ответа на запрос статуса CReqForm

Название	Описание параметра
tds-creq-form-creq	Сообщение CReq инициирует взаимодействие держателя карты в полной проверке 3DS (Challenge) и используется для передачи аутентификационных данных. Формируется сервером 3DS Присоединяющейся Стороной через браузер держателя карты в адрес ACS URL.
tds-creq-form-accs-url	ACS URL для перенаправления Плательщика для полной проверки 3DS (Challenge).

7.36.7 Параметры ответа на запрос статуса MethodUrlFrame

Название	Описание параметра
tds-method-url-frame-3ds-serve	Универсально уникальный идентификатор транзакции, присвоенный сервером 3DS для идентификации одной транзакции.
tds-method-url-frame-3ds-meth	URL 3DS Метода используется в форме iframe, передающейся от Присоединяющейся Стороны к Плательщику.

Правила создания HTML формы.

threeDSMethodData (threeDSMethodNotificationURL + threeDSServerTransID).

7.36.8 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v4/status/46750 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.88.1
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="Test_Merchant", oauth_nonce=
→"BK0z6eH0s6sDJLLPAJhbDHAaXCy9xxNv", oauth_signature="eQXkV
→%2BJdiqJlyRqNaEzIKmYa3FZzUjdcMR6lXSfRn9t0YKUNPxI3UKU%2F%2FGsPpofXL
→%2B2RBjGh3Gqv%2BZBoKaVK0gNKwNNwpA4IOaskV71uuMbZCp0gPEbS%2BVaWLD8vzqpcgZ
→%2Bd5DRNMfimyXkWVWbsMUYj8N
→%2BSpXl4YnGIo0nXz9Q0Ppxetie3EG9NrN7Cnu7NdovVjmstfYqpDRv90hLo4tSQTD9C6bWvW2kmEvZsb2d1KANs
→%2FNk%2FVjNWgav2uw9J9I%2FiTqLLcKZ1pTwj1W0MwXhfoMCP10X0A0e72CQHx0DJL
→%2BFt01jm0XLvLdEkUZTFzsC6DGfHSDdcsjXquc9gxFKVr3d8e15by3566UI4pXKef%2Fe
→%2B3Ytvlrj7IUhIcNyA%2BVXp%2FwivxgwYu2xpQJMs6wlvw6Lz3N2wcFRqLs5ZEbdZ1
→%2F29pox8XW0ae8yZ2z2PCLPzmJI0Dc0r0GEtwyz5ByyeW0m33XA67UbPN6rwbdlVL2gwMqWwkn7KDYp7
→%2BifP%2B2BdbYXnw2LeJcuYDYAIDHa%2Bi0P09ZVToBpeL0x%2FobSF2y%2FsheVgo00
→%2FRWtUEEXONvd0n7hEdnJ7mMYNivNitbfQ4SryQ2o8CdUDk9RgEaR7pn7ybTi4rQEhDqWF8sFMtaKhFn9o
→%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1734327207",
→oauth_version="1.0"
Content-Length: 58
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=1&login=Test_Merchant&order_id=7364742
```

7.36.9 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 16 Dec 2024 05:38:33 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 1469

type=status-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f38234
&merchant-order-id=123456
&processor-tx-id=PNTEST-7364748
&paynet-order-id=7364748
&status=approved
&amount=10.42
&currency=USD
&descriptor=Test
&original-gate-descriptor=Test
&transaction-type=transfer
&receipt-id=2f885ae0-5220-3549-8eb5-622f4201f882
&name=John+Doe
&cardholder-name=John+Doe
&card-exp-month=12
&card-exp-year=2099
&processor-rrn=0435171505391
&approval-code=466875
&order-stage=transfer_approved
&last-four-digits=5721
&bin=421070
&card-type=VISA
&bank-name=DEMIRBANK+OJSC
&dest-bank-name=JPMORGAN+CHASE+BANK+N.A.
&dest-bin=423261
&dest-last-four-digits=1636
&dest-card-type=VISA
&auth-response-code=00
&paynet-processing-date=2024-12-16+08%3A37%3A25+MSK
&acquirer-processing-date=2024-12-16+08%3A37%3A25+MSK
&processor-auth-credit-code=311830
&card-hash-id=2511341
&destination-card-hash-id=2511340
&card-country-alpha-three-code=AZE
&destination-card-country-alpha-three-code=USA
&verified-3d-status=NOT_AUTHENTICATED
&processor-credit-rrn=0435147814453
&processor-credit-arn=899834666

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&processor-debit-arn=668539305
&ips-src-payment-product-code=UNK
&ips-src-payment-product-name=Unknown
&ips-src-payment-type-code=Credit
&ips-src-payment-type-name=VISA+Credit
&ips-dst-payment-product-code=UNK
&ips-dst-payment-product-name=Unknown
&ips-dst-payment-type-code=Prepaid
&ips-dst-payment-type-name=VISA+Prepaid
&initial-amount=10.42
&transaction-date=2024-12-16+08%3A37%3A34+MSK
```

7.36.10 Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 16 Dec 2024 05:33:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 164

type=status-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f38231
&merchant-order-id=1
&status=error
&error-message=AMBIGUOUS_CLIENT_ORDER_ID
&error-code=124
```

7.36.11 Коллекция Postman

7.36.12 Конструктор запросов

Введите приватный ключ, содержащийся в PKCS#1. См. [RSA-SHA256](#).

7.37 /api/v4/payout

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)

- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Test Scenario](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.37.1 Introduction

Payout is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth RSA-SHA256](#) for authentication.

7.37.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout/ENDPOINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout/group/ENDPOINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout/group/ENDPOINTGROUPID

7.37.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Connecting Party's order identifier.	Necessity: Required Type: String Length: 128

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3
order_desc	Brief order description.	Necessity: Optional Type: String Length: 64
ipaddress	Receiver's IP address (IPv4 or IPv6).	Necessity: Conditional Type: String Length: 7-45
purpose	Payout purpose.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
redirect_url	URL, where the Receiver is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status . Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return Receiver anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
redirect_success_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_fail_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is not approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
credit_card_number	Customer's credit card number. Note: For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a source, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a source card.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 20
card_printed_name	Customer's full name, as printed on the card.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
expire_month	Credit card expiration month.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 2

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
expire_year	Credit card expiration year.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 4
cvv2	Receiver's CVV2 code. CVV2 (Card Verification Value) is a three- or four-digit number AFTER the credit card number in the signature area of the card.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 3-4
account_number	Account Number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
account_name	Bank account.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
ewallet_type	Type of e-wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64
ewallet_wallet	E-wallet ID.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
crypto_wallet_address	Address of crypto wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64
bank_name	Bank Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_branch	Bank Branch Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
bank_code	Bank code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
bank_city	Bank city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
bank_address1	Bank address.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_zip_code	Bank postal ZIP code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_province	Bank province.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_area	Bank area.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
routing_number	Routing number used to identify specific bank branches in China.	Necessity: Conditional Type: String Length: 16
legal_person_name	Name on the legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
legal_person_document_number	Number of legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
receiver_first_name	Receiver first name, also can be sent as first_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_last_name	Receiver last name, also can be sent as last_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_middle_name	Receiver middle name, also can be sent as middle_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_birthday	Receiver birthday, also can be sent as birth-day.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 30
receiver_country_code	Receiver country code, also can be sent as country.	Necessity: Conditional Type: String Length: 3
receiver_state	Receiver state, should be provided for countries that have states (USA, Canada, Australia), also can be sent as state.	Necessity: Conditional Type: String Length: 4
receiver_city	Receiver city, also can be sent as city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_zip_code	Receiver zip code, also can be sent as zip_code.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 32
receiver_address1	Receiver address, also can be sent as address1.	Necessity: Conditional Type: String Length: 256

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
receiver_phone	Receiver phone, also can be sent as phone.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 128
receiver_email	Receiver E-mail, also can be sent as email.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_id	Receiver identity document identifier, also can be sent as identity_document_id.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_number	Receiver identity document number, also can be sent as identity_document_number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
merchant_data	Any additional information for this transaction which may be useful in Connecting Party's external systems, e.g. VIP customer, TV promo campaign lead. Will be returned in Status response and Connecting Party Callback.	Necessity: Optional Type: String Length: 64k
bank_bic	BIC of the receiver's bank.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
receiver_inn	Receiver's INN.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
customer_level	Customer level in CMS system	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 32
customer_id	Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (Payment Gateway mode)	Necessity: Optional Type: Int Length: 10

continues on next page

Table 133 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
merchant_customer_identifier	Merchant Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (CRM mode)	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 64
card_recurring_payment_id	Payer's tokenized cardholder's data ID, referred as Recurring Payment ID (RPI). Send either card_recurring_payment_id or combination of credit_card_number, card_printed_name, expire_month and expire_year, not all. To create card_recurring_payment_id see /api/v4/create-card-ref . Note: For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a source, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a source card.	Necessity: Conditional Type: Long
recurring-payment-id	Recurring Payment ID can be sent instead of cardholder data. Customer Data can be updated via /api/v4/update-recurring-payment/ . Recurring Payment ID creation is initiated through HTTPS POST request by using URLs and the parameters specified below. Use OAuth RSA-SHA256 for authentication.	Necessity: Conditional Type: Long

* Ask Support Manager if Conditional fields are Required for integration.

7.37.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Payout Response Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.

continues on next page

Table 134 – continued from previous page

Payout Response Parameters	Description
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.37.5 Request Example

```

POST /paynet/api/v4/payout/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↳ "b5E31Tw6SVjauE29u0f2j0LnuUSXmVdE", oauth_signature=
  ↳ "WrW79JHNUVvDRhCGWQYgaN6xmJXpQxy8XSNyCOL6b2Wyf7V5BWGMe2TZa1bjC9Ze00Q3FcQxeGGHv0
  ↳ %2F7hsMasJNQEET321VnsbDwao2Ep
  ↳ %2Bp7eoYiGYrVveSrSWldiCrBf3AJYJZM0PTJ67S18XyeTVBHT4kpC5qBu3xDQ3aFfKnmRTmn9fiVsYsYu3DQrsH
  ↳ %2FvkiP%2BZ44i8ghIUp61NWSrJ4Ky69JiZ%2FoaVvmUTEaanc%2F%2B%2BQT6jBwWy%2Bb
  ↳ %2FTLURxtSakeNfcjn1JVwRf4aCX2fhyG5ozH
  ↳ %2BjiXF6eRb83WVqBUAwykSq35pLU3Vmua3pKMKAJK1ZRDZdjGrT50KJg5tBniC4JFzdQqjQf
  ↳ %2FhFnDYodfIK3S2qZo%2FD3Bmlya46iEcK6SAQdNBBQue3E5Qi8FEHYrY1o7K8wDyzT1QzqqHF
  ↳ %2BQdmXcElSGu9ge0Y655%2BbGtXhnsUWnKE00NGqErvAwzm7yUg0e5QWHVf505aE7pr5K4z
  ↳ %2Fzj7AvkuD7R1savqam%2BnnuSfq1E%2BnnnN7mTcC0gl8Sr38vdTshcGq99YW3xWKc
  ↳ %2FpuooZYdYa5A6u46o%2BREZSTCD2XexcV49%2F9eVn3xdoTXyq4NISJSY8U7ThKnr0g%3D",
  ↳ oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1677831012", oauth_
  ↳ version="1.0"
Content-Length: 150
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

account_name=1234
&account_number=1234
&amount=10.42
&client_orderid=1
&currency=USD
&routing_number=15
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200

```

7.37.6 Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 03 Mar 2023 08:10:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002e2c322
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6982864
&end-point-id=39915

```

7.37.7 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: server
Date: Thu, 25 Aug 2022 06:50:16 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>

  <style type="text/css">
body {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 130%;
background-color: #eee;
}

p {
margin: 10em auto 0;
width: 500px;
border: 1px solid gray;
text-align: center;
vertical-align: middle;
padding: 40px 20px;
background-color: #fff;
-webkit-border-radius: 20px;
-moz-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
}
  </style>
</head>

<body>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<p>Access is denied</p>
</body>
</html>
```

7.37.8 Test Scenario

Different Payout transaction statuses can be received on sandbox depending on the account_number value passed in Payout request.

Testing account_number values:

- account_number = 1234567890 to get APPROVED
- account_number = 0987654321 to get DECLINED
- account_number = 1987654321 to get PROCESSOR_INTERNAL_ERROR

7.37.9 Postman Collection

7.37.10 Request Builder

Insert PKCS#1 PEM private key for sandbox environment in the field below. Request builder supports up to 4096 key length.

7.38 /api/v4/payout-form

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Test Scenario](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.38.1 Introduction

To make a payout-form request send an HTTPS POST request - by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth RSA-SHA256](#) for authentication.

7.38.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-form/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-form/group/ENDPOINT

7.38.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Ask Support Manager if Conditional fields are Required for integration.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Connecting Party's order identifier.	Necessity: Required Type: String Length: 128
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3
order_desc	Brief order description.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
ipaddress	Receiver's IP address (IPv4 or IPv6).	Necessity: Conditional Type: String Length: 7-45
purpose	Payout purpose.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_url	URL, where the Receiver is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status. Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return Receiver anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
redirect_succes_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_fail_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is not approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if you use non-3DS schema for transactions processing and you have no need to return Receiver anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
account_number	Account number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 24
account_name	Bank account.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
ewallet_type	Type of e-wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
ewallet_wallet	E-wallet ID.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
crypto_wallet_address	Address of crypto wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64
bank_name	Bank Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_branch	Bank Branch Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_code	Bank code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
bank_address1	Bank address.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_zip_code	Bank postal ZIP code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_province	Bank province.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_area	Bank area.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
routing_number	Routing number used to identify specific bank branches in China.	Necessity: Conditional Type: String Length: 16
legal_person_name	Name on the legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
legal_person_document_number	Number of legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_first_name	Receiver first name, also can be sent as first_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_last_name	Receiver last name, also can be sent as last_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_birthday	Receiver birthday, also can be sent as birthday.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 30
receiver_country_code	Receiver country code, also can be sent as country.	Necessity: Conditional Type: String Length: 3
receiver_state	Receiver state, should be provided for countries that have states (USA, Canada, Australia), also can be sent as state.	Necessity: Conditional Type: String Length: 4
receiver_city	Receiver city, also can be sent as city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
receiver_zip_code	Receiver zip code, also can be sent as zip_code.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 32
receiver_address1	Receiver address, also can be sent as address1.	Necessity: Conditional Type: String Length: 256
receiver_phone	Receiver phone, also can be sent as phone.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 128
receiver_email	Receiver E-mail, also can be sent as email.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_id	Receiver identity document identifier, also can be sent as identity_document_id.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_number	Receiver identity document number, also can be sent as identity_document_number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
merchant_data	Any additional information for this transaction which may be useful in Connecting Party's external systems, e.g. VIP customer, TV promo campaign lead. Will be returned in Status response and Connecting Party's Callback.	Necessity: Optional Type: String Length: 64k

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
merchant_form_data	Parameters sent in merchant_form_data API parameter are parsed into macros with the same name, the parameter is url-encoded, example: testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 and is parsed into \$MFD_testparam = test1 and \$MFD_mynewparam = test2 macros in the form. Parameter name characters[a-zA-Z0-9], parameter value characters[a-zA-Z0-9], control characters [= &], 2MB max size. For example, this parameter can be used to display payment form in light/dark mode depending on the value passed by Connecting Party (e.g. pass merchant_form_data=theme%3Ddark in request and \$MFD_theme macro placeholder on payment form will be changed to dark.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
preferred_language	Preferred language.	Necessity: Optional Type: String Length: 2
customer_level	Customer level in CMS system	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 32
customer_id	Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (Payment Gateway mode)	Necessity: Optional Type: Int Length: 10
merchant_customer_identifier	Merchant Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (CRM mode)	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 64

continues on next page

Table 136 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
card_recurring_payment_id	Payer's tokenized cardholder's data ID, referred as Recurring Payment ID (RPI). Send either card_recurring_payment_id or combination of credit_card_number, card_printed_name, expire_month and expire_year, not all. To create card_recurring_payment_id see /api/v4/create-card-ref . Note: For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a source, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a source card.	Necessity: Conditional Type: Long

7.38.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Parameter Name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.
redirect_url	The URL to the page where the Connecting Party should redirect the client's browser. Connecting Party should send HTTP 302 redirect.

7.38.5 Request Example

POST /paynet/api/v4/payout-form/39915 HTTP/1.1

Host: sandbox.doc4.com

User-Agent: curl/7.83.0

Accept: */*

Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=

→ "GtAAIvMXjF6QLjWDaFk8L9C4glV9rwQ0", oauth_signature=

→ "RpPfm4BDtjrDikqy3hvQIUilDwOM4Gao0VzSkFIbvEI1RSK969cr0UmNHXFNXgoNkv7yvI98jlTar3IZPin

→ %2B8JwXRN0EgS8SUQHd1xPQaKD6RdLXazrwNUaxl0yeg9IwRLBJz5TzF7DphCQVwTvKZkSYfFnLayQyheExhzSJP

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2Bh33PtxJAAsCscYgTGLNkaVRYARZ5b2Pe
→%2FSygITeg2xevn0yjoqd1Rl0wbB3d1EvqGB7AFJMxpMG1lMe33w6FKvU
→%2B6rJgIGEipkoTZ8HITwZybZvhrFDWst10DTzJxfuxd8JBE0Pn1dwDBAbLkPKqD5%2F
→%2BL0sszUnDJ%2FJSAItNWMmEQ7QBumvYG2qgUSKJi%2FsG7VM%2FJY1esr5CELW
→%2FeMXfWEwNMN%2F0%2BUQ8t%2F7Y0WQpZAmtfykRyM%2BNwGbHaFWt
→%2F6honcfXtwbYIOu5XtWyi0n37CxdY5CB9sZyo%2FAFP7isByhs3kRpcc
→%2BioFlpsyXWi1K3LlevqheGC8jDs6XTqh%2Fn%2B1nj j opUmkuKFB1qzxu0I%2F04AIIPzm
→%2BvSfJmTz05iYV11
→%2FtFzLEr9BCVRXShbjACwRFEDEQv9C73csGpWop9XGB7CKLaPD3K1LswVNMu0hZyU4FxLP
→%2BgLEpJ7xJB45arMHSBHUL1GnedAHh7Nq46Si1mE0Bpm0rdEUgRJfZbGKu12V02U9B5q8Nack3QNHD9yJ3hyEE
→%2FeaMkF%2FFL%2B6DxicGPQaPTMezTRnHTvkI4rZcRZoxl0cEeI3a
→%2FWTiBXxcUVwfnp0aWe0i4DWdSY
→%2BJuiIIGRjBjh5owtR87lexWAXUPH8a5bmrS9TcHNF1amggunLjzk5hDAiMgJRyHL7btB2B3rkHbNvbfZ6QnNAj
→%2Bg5aTFxhyQSEiLhKiQ9WpPULUR3stXyP31zgs4BgCbi3t10YyV2XCl0W%2BrXa5x
→%2FqFbfn3AJB7ttfq4TNi5G0CeabcZ0T
→%2FhlHn2sopQPkX1Znokm03Tof7TANmZ9nM0avlTjFJj0pqunPoc7Uq4VbT7QyTayf09d38IizWEccc77f6ZiDxn
→%2B82LcA2oqVeu6ifgjGuCJBQiC%2F9nsEetosRz8Z2vp1jiZ
→%2F3u61n0dwkowGftGcnIT73JFr7hg%3D%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256",
→oauth_timestamp="1678178824", oauth_version="1.0"
Content-Length: 381
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

```

```

account_number=1234567890
&amount=100
&bank_branch=test_branch
&bank_name=test_bank
&client_orderid=12345
&currency=USD
&order_desc=TEST
&redirect_url=https://doc4.codetime.net%2Fdoc%2Fdummy.htm%09
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200

```

7.38.6 Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Tue, 07 Mar 2023 08:47:54 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 281

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e33afd

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&merchant-order-id=12345
&paynet-order-id=6993513
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
→%2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A5A6367507733385468565A54514E48467135715A7
```

7.38.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: server
Date: Thu, 25 Aug 2022 06:50:16 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>403</title>

<style type="text/css">
body {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 130%;
background-color: #eee;
}

p {
margin: 10em auto 0;
width: 500px;
border: 1px solid gray;
text-align: center;
vertical-align: middle;
padding: 40px 20px;
background-color: #fff;
-webkit-border-radius: 20px;
-moz-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
}
</style>
</head>

<body>
<p>Access is denied</p>
</body>
</html>
```

7.38.8 Test Scenario

Different Payout transaction statuses can be received on sandbox depending on the `account_number` value passed in Payout request.

Testing `account_number` values:

- `account_number` = 1234567890 to get APPROVED
- `account_number` = 0987654321 to get DECLINED
- `account_number` = 1987654321 to get PROCESSOR_INTERNAL_ERROR

7.38.9 Postman Collection

7.38.10 Request Builder

Insert PKCS#1 PEM private key for sandbox environment in the field below. Request builder supports up to 4096 key length.

7.39 /api/v4/payout-by-ref/

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.39.1 Introduction

Payout By Reference is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth RSA-SHA256](#) for authentication.

7.39.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-by-ref/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-by-ref/group/ENDPOINT

7.39.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Note

Ask Support Manager if Conditional fields are Required for integration.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Connecting Party's order identifier.	Necessity: Required Type: String Length: 128
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro.	Necessity: Required Type: String Length: 3
destination-card-ref-id	Card reference id to destination card, obtained at Card Registration step. For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Necessity: Required Type: Numeric Length: 20
order_desc	Brief order description.	Necessity: Optional Type: String Length: 64
ipaddress	Receiver's IP address (IPv4 or IPv6).	Necessity: Conditional Type: String Length: 7-45

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
purpose	Payout purpose.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
redirect_url	URL, where the Receiver is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status. Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return Receiver anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
redirect_success_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
redirect_fail_url	URL, where the Receiver is redirected to when transaction status is not approved (See status list). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command . Pass https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Necessity: Optional Type: String Length: 1024
account_number	Account Number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 24
account_name	Bank account.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
ewallet_type	Type of e-wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64
ewallet_wallet	E-wallet ID.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
crypto_wallet_address	Address of crypto wallet.	Necessity: Conditional Type: String Length: 64
bank_name	Bank Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_branch	Bank Branch Name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_code	Bank code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 32
bank_city	Bank city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
bank_address1	Bank address.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_zip_code	Bank postal ZIP code.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_province	Bank province.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255
bank_area	Bank area.	Necessity: Conditional Type: String Length: 255

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
routing_number	Routing number used to identify specific bank branches in China.	Necessity: Conditional Type: String Length: 16
legal_person_name	Name on the legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
legal_person_document_number	Number of legal document.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_first_name	Receiver first name, also can be sent as first_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_last_name	Receiver last name, also can be sent as last_name.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_birthday	Receiver birthday, also can be sent as birthday.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 30
receiver_country_code	Receiver country code, also can be sent as country.	Necessity: Conditional Type: String Length: 3
receiver_state	Receiver state, should be provided for countries that have states (USA, Canada, Australia), also can be sent as state.	Necessity: Conditional Type: String Length: 4
receiver_city	Receiver city, also can be sent as city.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
receiver_zip_code	Receiver zip code, also can be sent as zip_code.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 32
receiver_address1	Receiver address, also can be sent as address1.	Necessity: Conditional Type: String Length: 256
receiver_phone	Receiver phone, also can be sent as phone.	Necessity: Conditional Type: Numeric Length: 128
receiver_email	Receiver E-mail, also can be sent as email.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_id	Receiver identity document identifier, also can be sent as identity_document_id.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
receiver_identity_document_number	Receiver identity document number, also can be sent as identity_document_number.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
merchant_data	Any additional information for this transaction which may be useful in Connecting Party's external systems, e.g. VIP customer, TV promo campaign lead. Will be returned in Status response and Connecting Party Callback.	Necessity: Optional Type: String Length: 64k
bank_bic	BIC of the receiver's bank.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
receiver_inn	Receiver's INN.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
customer_level	Customer level in CMS system	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 32

continues on next page

Table 139 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
customer_id	Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (Payment Gateway mode)	Necessity: Optional Type: Int Length: 10
merchant_customer_identifier	Merchant Customer ID in CMS system. Required if transaction goes via CMS (CRM mode)	Necessity: Optional Type: Varchar Length: 64
card-ref-id	Card reference ID used in subsequent recurring payments. Card reference ID can be created with v4 tokenization request or v2 tokenization request .	Necessity: Conditional Type: Long

7.39.4 Response Parameters

Note

Response has Content-Type: text/html;charset=utf-8 header. All fields are x-www-form-urlencoded, with (0xA) character at the end of each parameter's value.

Payout Request Parameters	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.39.5 Request Example

```
POST /paynet/api/v4/payout-by-ref/121799 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/8.4.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="ErwinTestMerchant", oauth_nonce=
  ↪ "8qsDrhiDelGHlxY01aDjCh44u7isXJjL", oauth_signature="WpbNcRxNSDW%2BdJgftRc
  ↪ %2BAN0oe8KAP4CNpUkxjxStFYZEU9Vo%2F7uk9dSKEG%2B76C
  ↪ %2FdlzemILaRmikQqZg93ZK1cibT8zy97uYVDdWVmY2obDS0Vb8UipGjt2KFUyKr4awHW9xH
  ↪ %2BTzbR%2FMXwm3y%2Fx2RotElZWxumsL37P5Q%2BCquoAGc06jjkvkSH9P4lBYKSmwhfqD40
  ↪ %2Br8FB3exzNzl2FFBTwLp4ch2G9Cis5a0CkVrpjDB
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2FbbbrOutbNPZYhtH45rNz91QAbpvNJ91XjVwxICm4lClDI066gF73GQNSFKVG1mstc
→%2B941Dj1bVhXWQQW%2F9TyPiXfWGP8szg18rwsTHbj1zKCRIaw%2FqVbr0BPhbo
→%2BJjGMZp2hB1ei0
→%2FUPIkjeIZkWD2NgJRQEniJfjU7AlILs91augm50fPwWR5Ji0uE5uSvwM6VWgXMPYe4USb819ZAK
→%2BFYTRI%2BenrycFZHmY
→%2Baf0la0HFtpnbn8FsrzzNb0vGXmXCt2xXAQTa0RqMeLRRtkD3DY4rJa8qe00zYnmT4ZhKsFZjImDdonA3WTG8G
→%2BAC6I00rkB13tw2eXP4yIPtEC7iGu%2FkElGz40rwFEU6cUcEDpeE0mA2%2Fe%2BZFK0w%3D",
→ oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1721975900", oauth_
→version="1.0"

```

Content-Length: 74

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Connection: keep-alive

amount=10.42

&client_orderid=1

&currency=USD

&destination-card-ref-id=1461897

7.39.6 Success Response Example

HTTP/1.1 200

Server: server

Date: Fri, 26 Jul 2024 06:39:23 GMT

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Connection: keep-alive

Keep-Alive: timeout=60

Vary: Accept-Encoding

X-XSS-Protection: 1

X-Content-Type-Options: nosniff

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Content-Language: en-US

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Content-Length: 138

type=async-response

&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f36e41

&merchant-order-id=1

&paynet-order-id=7363634

&end-point-id=121799

7.39.7 Fail Response Example

HTTP/1.1 200

Server: server

Date: Fri, 26 Jul 2024 06:42:43 GMT

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Connection: keep-alive

Keep-Alive: timeout=60

Vary: Accept-Encoding

X-XSS-Protection: 1

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 170

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002f36e42
&error-
  ↳message=Project+with+currency+USD+does+not+apply+request+with+currency+AZN
&error-code=16

```

7.39.8 Postman Collection

7.39.9 Request Builder

Insert PKCS#1 PEM private key for sandbox environment in the field below. Request builder supports up to 4096 key length.

7.40 /api/v4/payout-check

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса выплаты](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.40.1 Введение

Выплата инициируется через зарос HTTPS POST на указанный ниже [Ссылки](#) с использованием указанных [параметров](#) в зависимости от типа выплаты. Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#)

7.40.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-check/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-check/group/ENDPOINT

7.40.3 Параметры запроса выплаты

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [заголовки Авторизации](#).

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (трёхбуквенные алфавитные коды валют) Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64
ipaddress	IP адрес получателя (IPv4 или IPv6)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 7-45

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
purpose	Назначение платежа.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL, where the Receiver is redirected to upon completion of the transaction. Please note that redirection is performed in any case, no matter whether transaction is approved, declined in any other final status. Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass https://doc4.codetime.net if you have no need to return Receiver anywhere. Use either redirect_url or combination of redirect_success_url and redirect_fail_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения успешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Otherwise put https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_success_url and redirect_fail_url or redirect_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после получения неуспешного статуса транзакции.(см. Статусы транзакций). Connecting Party must not use the parameters come along with the redirect HTTP Request to treat the status of the transaction. Instead Connecting Party can utilize server_callback_url or status API command. Pass https://doc4.codetime.net if there is no need to redirect Receiver anywhere. Use either combination of redirect_fail_url and redirect_success_url or redirect_url, not both.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
credit_card_number	Номер банковской карты клиента. Примечание: Для сценария оплаты на карту внутри системы, эта карта рассматривается как источник, и к ней будут относиться все процессинговые ограничения, списки и проверки мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 20
card_printed_name	Имя владельца карты, напечатанное на банковской карте.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 2
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
cvv2	CVV2-код Плательщика. CVV2 (Card Verification Значение) — это трех- или четырех-значное число ПОСЛЕ номера кредитной карты в области подписи карты.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 3-4
account_number	Номер банковского счета	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32
account_name	Банковский счет	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
ewallet_type	Тип e-wallet.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 64
ewallet_wallet	Идентификатор e-wallet.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
crypto_wallet_address	Адрес криптокошелька.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 64

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
bank_name	Имя банка.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 255
bank_branch	Имя банковского отделения.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 255
bank_code	Код банка.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 32
bank_city	Город банка.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
bank_address1	Адрес банка.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 255
bank_zip_code	Почтовый индекс банка.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 255
bank_province	Штат банка.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 255
bank_area	Область банка	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 255

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
routing_number	Номер маршрута, используется для определения отдела банка в Китае.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 16
legal_person_name	Имя на юридическом документе.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
legal_person_document_number	Номер юридического документа	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_first_name	Имя получателя, так-же можно отправить как first_name.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_last_name	Фамилия получателя, так-же можно отправить как last_name.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_middle_name	Отчество получателя, так-же можно отправить как middle_name.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_birthday	Дата рождения получателя, так-же можно отправить как birthday.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 30
receiver_country_code	Код страны получателя, так-же можно отправить как country.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 3

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
receiver_state	Штат получателя, обязательный параметр для стран которые делятся на штаты (США, Канада, Австралия), так-же можно отправить как state.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 4
receiver_city	Город получателя, так-же можно отправить как city.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_zip_code	Почтовый индекс получателя, так-же можно отправить как zip_code.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 32
receiver_address1	Адрес получателя, так-же можно отправить как address1.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256
receiver_phone	Номер телефона получателя, так-же можно отправить как phone.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 128
receiver_email	Адрес электронной почты получателя, так-же можно отправить как email.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_id	Идентификатор удостоверения личности получателя, так-же можно отправить как identity_document_id.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_number	Номер удостоверения личности получателя, так-же можно отправить как identity_document_number.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
merchant_data	Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP customer, TV promo campaign lead. Информация возвращается в ответе на запрос статуса и в обратном вызове Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64k
bank_bic	BIC-код банка получателя	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_inn	Уникальный идентификатор для налогообложения получателя	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
customer_level	Уровень клиента в системе CMS.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 32
customer_id	Идентификатор клиента в системе CMS. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме определения клиента Платёжным шлюзом.	Необходимость: Опционально Тип: Int Длина: 10
merchant_customer_identifier	Идентификатор клиента в системе CMS, назначенный Присоединяющейся Стороной. Параметр становится обязательным, если включена система CMS в режиме CRM.	Необходимость: Опционально Тип: Varchar Длина: 64

continues on next page

Table 142 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
card_recurring_payment_id	Токенизированный идентификатор владельца карты. Нужно отправлять или параметр card_recurring_payment_id или комбинацию из credit_card_number, card_printed_name, expire_month и expire_year, но не все в одном запросе. Для создания card_recurring_payment_id см. /api/v4/create-card-ref . Примечание: для сценария оплаты на карту внутри системы, эта карта рассматривается как источник, и к ней будут относиться все процессинговые ограничения, списки и проверки мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: Long
recurring-payment-id	Recurring Payment ID может быть передан вместо данных держателя карты. Для нативных транзакций CVV не требуется. Обновление данных клиента возможно через /api/v4/update-recurring-payment/ . Процесс создания Recurring Payment ID инициируется HTTPS POST запросом с использованием указанных ниже URLs и параметров . Используйте OAuth RSA-SHA256 для аутентификации	Необходимость: Условно Тип: Long

* Спросите менеджера службы поддержки если условные параметры обязательны для интеграции

7.40.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры ответа выплаты	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error. Если Тип вернул validation-error или error, error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.

continues on next page

Table 143 – continued from previous page

Параметры ответа выплаты	Описание
error-message	Для транзакций в статусе declined или error, этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.

7.40.5 Пример запроса

```

POST /paynet/api/v4/payout-check/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→ "b5E31Tw6SVjauE29u0f2j0LnuUSXmVdE", oauth_signature=
→ "WrW79JHNUVwDRhCGWQYgaN6xmJXpQxy8XSNyCOL6b2Wyf7V5BWGMe2TZa1bjC9Ze00Q3FcQxeGGHv0
→ %2F7hsMasJNQEET321VNsbdwao2Ep
→ %2Bp7eoYiGYrVveSrSWldiCrBf3AJYJZM0PTJ67Sl8XyeTVBHT4kpC5qBu3xDQ3aFfKnmRTmn9fiVsYsYu3DQrsH
→ %2FvkiP%2BZ44i8ghIUp61NWSrJ4Ky69JiZ%2FoaVvmUTEaanc%2F%2B%2BQT6jBwWy%2Bb
→ %2FTLURxtSakeNfcjn1JVwRf4aCX2fhyG5ozH
→ %2BjiXF6eRb83WVqBUAwykSq35pLU3Vmua3pKMKAJK1ZRDZdjGrT50KJg5tBniC4JFzdQqjQf
→ %2FhFnDYodfIK3S2qZo%2FD3Bmlya46iEcK6SAQdNBBQue3E5Qi8FEHYrY1o7K8wDyzT1QzqqHF
→ %2BQdmXcElSGu9ge0Y655%2BbGtXhnsUWnKE00NGqErvAwzm7yUg0e5QWHVf505aE7pr5K4z
→ %2Fzj7AvkuD7R1savqam%2BnnuSfq1E%2BnnnN7mTcC0gl8Sr38vdTshcGq99YW3xWKc
→ %2FpuooZYdYa5A6u46o%2BREZSTCD2XexcV49%2F9eVn3xdoTXyq4NISJSY8U7ThKnr0g%3D",
→ oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1677831012", oauth_
→ version="1.0"
Content-Length: 150
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

account_name=1234
&account_number=1234
&amount=10.42
&client_orderid=1
&currency=USD
&routing_number=15
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200

```

7.40.6 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 03 Mar 2023 08:10:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e2c322
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6982864
&end-point-id=39915

```

7.40.7 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: server
Date: Thu, 25 Aug 2022 06:50:16 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>

  <style type="text/css">
body {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 130%;
background-color: #eee;
}

p {
margin: 10em auto 0;
width: 500px;
border: 1px solid gray;
text-align: center;
vertical-align: middle;
padding: 40px 20px;
background-color: #fff;
-webkit-border-radius: 20px;
-moz-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
}
  </style>
</head>

<body>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<p>Access is denied</p>
</body>
</html>
```

7.40.8 Коллекция Postman

7.40.9 Конструктор запросов

Введите приватный ключ, содержащийся в PKCS#1. См. [RSA-SHA256](#).

7.41 /api/v4/payout-pay

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса выплаты](#)
- [Параметры Ответа](#)
- [Пример Запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.41.1 Введение

Выплата инициируется через зарос HTTPS POST на указанный ниже [Ссылки](#) с использованием указанных [параметров](#) в зависимости от типа выплаты. Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#)

7.41.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout-pay/ENDPOINT	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-pay/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/payout-pay/group/ENDPOINT	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/payout-pay/group/ENDPOINT

7.41.3 Параметры запроса выплаты

Note

Запрос должен иметь content-type=application/x-www-form-urlencoded и [заголовки Авторизации](#).

Название Параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно
orderid	Идентификатор заказа на стороне Платёжного Шлюза.	Необходимость: Обязательно
login	Логин Присоединяющейся Стороны в Платёжном Шлюзе.	Необходимость: Обязательно

* Спросите менеджера службы поддержки если условные параметры обязательны для интеграции

7.41.4 Параметры Ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры Ответа Выплаты	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error. Если Тип вернул validation-error или error, error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Идентификатор заказа на стороне Платёжного Шлюза.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе declined или error, этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для транзакций в статусе declined или error.

7.41.5 Пример Запроса

```
POST /paynet/api/v4/payout-pay/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  → "b5E31Tw6SVjauE29u0f2j0LnuUSXmVdE", oauth_signature=
  → "WrW79JHNUVwDRhCGWQYgaN6xmJXpQxy8XSNyCOL6b2Wyf7V5BWGMe2TZa1bjC9Ze00Q3FcQxeGGHv0
  → %2F7hsMAsJNQEET321VNsbdwao2Ep
  → %2Bp7eoYiGYrVveSrSWldiCrBf3AJYJZM0PTJ67Sl8XyeTVBHT4kpC5qBu3xDQ3aFfKnMRTmn9fiVsYsYu3DQrsH
  → %2FvkiP%2BZ44i8ghIUp61NWSrJ4Ky69JiZ%2FoaVvmUTEaanc%2F%2B%2BQT6jBwWy%2Bb
  → %2FTLurxtSakeNfcjn1JVwRf4aCX2fhyG5ozH
  → %2BjiXF6eRb83WVqBUAwykSq35pLU3Vmua3pKMKAJK1ZRDZdjGrT50KJg5tBniC4JFzdQqjQf
  → %2FhFnDYodfIK3S2qZo%2FD3Bmlya46iEcK6SAQdNBBQue3E5Qi8FEHYrY1o7K8wDyzT1QzqqHF
  → %2BQdmXcElSGu9ge0Y655%2BbGtXhnsUWnKE00NGqErvAwzm7yUg0e5QWHVf505aE7pr5K4z
  → %2Fzj7AvkuD7R1savqam%2BnnuSfq1E%2BnnnN7mTcC0gl8Sr38vdTshcGq99YW3xWKc
  → %2FpuooZYdYa5A6u46o%2BREZSTCD2XexcV49%2F9eVn3xdoTXyq4NISJSY8U7ThKnr0g%3D",
  → oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1677831012", oauth_
  → version="1.0"
Content-Length: 51
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=3
&login=test-merchant
&orderid=900258
```

7.41.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 03 Mar 2023 08:10:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e2c322
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=900258
&end-point-id=39915
```


7.41.7 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: server
Date: Thu, 25 Aug 2022 06:50:16 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>

  <style type="text/css">
body {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 130%;
background-color: #eee;
}

p {
margin: 10em auto 0;
width: 500px;
border: 1px solid gray;
text-align: center;
vertical-align: middle;
padding: 40px 20px;
background-color: #fff;
-webkit-border-radius: 20px;
-moz-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
}
</style>
</head>

<body>
<p>Access is denied</p>
</body>
</html>

```

7.41.8 Коллекция Postman

7.41.9 Конструктор запросов

Введите приватный ключ, содержащийся в PKCS#1. См. [RSA-SHA256](#).

7.42 /api/v4/withdrawal-sbp

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запроса](#)

7.42.1 Введение

Выплата инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием указанных [параметров](#). Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#). См. [Статусы транзакций](#).

7.42.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/withd	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/withdrawal-sbp/ENDPO

7.42.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовок content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Заголовки авторизации](#).

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Уникальный идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в максимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция (см. Коды валют). Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
receiver_phone	Телефон Получателя, также может быть отправлен как phone.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 128
merchant_data	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к ответу в ответе на запрос статуса или обратном вызове . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Для СБП в этом параметре передаётся номер банка получателя из справочника, предоставляемого Doc4.0 по запросу.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k

continues on next page

Table 148 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
bank_id	Дополнительные сведения о транзакции для Присоединяющейся Стороны, которые можно прикрепить к транзакции и передать обратно в <i>ответе на запрос статуса</i> или <i>обратном вызове</i> . Может содержать данные, которые будут полезны во внешней системе Присоединяющейся Стороны, например VIP клиент, телевизионная промо-кампания. Для СБП в этом параметре передаётся номер банка получателя из справочника, предоставляемого Doc4.0 по запросу. Также может быть отправлен как merchant_data.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
ipaddress	IP-адрес получателя (IPv4 или IPv6)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 7-45
purpose	Назначение вывода средств.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_first_name	Имя Получателя, так же можно отправить как first_name.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_last_name	Фамилия Получателя, так же можно отправить как last_name.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_country_code	Страна Получателя, так же можно отправить как country.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 3

continues on next page

Table 148 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
receiver_state	Штат Получателя, должен быть предоставлен если у стран есть штаты (США, Канада, Австралия), так же можно отправить как state.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 4
receiver_city	Город Получателя, так же можно отправить как city.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_zip_code	Почтовый индекс Получателя, так же можно отправить как zip_code.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 32
receiver_address1	Адрес Получателя, так же можно отправить как address1.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 256
receiver_email	Адрес электронной почты Получателя, так же можно отправить как email.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64

continues on next page

Table 148 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 148 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

* Уточните у менеджера поддержки, обязательны ли для интеграции условные поля.

7.42.4 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметры запроса вывода	Описание
type	Тип ответа. Может принимать следующие значения - async-response, validation-error, error и т.д. Если тип равен validation-error или error, параметры :ex :error-message и error-code будут содержать сведения об ошибке.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.

continues on next page

Table 149 – continued from previous page

Параметры запроса вывода	Описание
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Если статус error то этот параметр содержит причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки для статуса error.

7.42.5 Пример запроса

```
POST /paynet/api/v4/withdrawal-sbp/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"b5E31Tw6SVjauE29u0f2j0LnuUSXmVdE", oauth_signature=
→"WrW79JHNUVvDRhCGWQYgaN6xmJXpQxy8XSNyCOL6b2Wyf7V5BWGMe2TZa1bjC9Ze00Q3FcQxeGGHv0
→%2F7hsMasJNQEET321VnsbDwao2Ep
→%2Bp7eoYiGYrVveSrSWldiCrBf3AJYJZM0PTJ67Sl8XyeTVBHT4kpC5qBu3xDQ3aFfKnMRTmn9fiVsYsYu3DQrsH
→%2FvkiP%2BZ44i8ghIUp61NWSrJ4Ky69JiZ%2FoaVVMUTEaanc%2F%2B%2BQT6jBwWy%2Bb
→%2FTLURxtSakeNfcjn1JVwRf4aCX2fhyG5ozH
→%2BjiXF6eRb83WVqBUAwykSq35pLU3Vmua3pKMKAJK1ZRDZdjGrT50KJg5tBniC4JFzdQqjQf
→%2FhFnDYodfIK3S2qZo%2FD3Bmlya46iEcK6SAQdNBBQue3E5Qi8FEHYrY1o7K8wDyzT1QzqqHF
→%2BQdmXcElSGu9ge0Y655%2BbGtXhnsUWnKE00NGqErvAwzm7yUg0e5QWHVf505aE7pr5K4z
→%2Fzj7AvkuD7R1savqam%2BnnuSfq1E%2BnnnN7mTcC0gl8Sr38vdTshcGq99YW3xWKc
→%2FpuooZYdYa5A6u46o%2BREZSTCD2XexcV49%2F9eVn3xdoTXyq4NISJSY8U7ThKnR0g%3D",
→oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1677831012", oauth_
→version="1.0"
Content-Length: 150
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount: 100.00
&client_orderid=123456
&currency=RUB
&merchant_data=100000000111
&order_desc=Test Order Описание
&phone=89031234567
&ipaddress=127.0.0.1
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

7.42.6 Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 03 Mar 2023 08:10:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002e2c322
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6982864
&end-point-id=39915

```

7.42.7 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: server
Date: Thu, 25 Aug 2022 06:50:16 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>

  <style type="text/css">
body {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 130%;
background-color: #eee;
}

p {
margin: 10em auto 0;
width: 500px;
border: 1px solid gray;
text-align: center;
vertical-align: middle;
padding: 40px 20px;
background-color: #fff;
-webkit-border-radius: 20px;
-moz-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
}
  </style>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
</head>
<body>
<p>Access is denied</p>
</body>
</html>
```

7.42.8 Коллекция Postman

7.42.9 Конструктор запроса

Вставьте приватный ключ PKCS#1 PEM для интеграционной среды в поле ниже. Конструктор запроса поддерживает ключ длиной до 4096.

7.43 /api/v4/transfer

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Дополнительные параметры](#)
 - [Для Присоединяющейся Стороны](#)
 - [Для платежных учреждений](#)
 - [Данные Отправителя](#)
 - [Данные Получателя](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Примеры Запроса и Ответа](#)
 - [Перевод PAN to PAN](#)
 - [Перевод PAN to RPI](#)
 - [Перевод RPI to PAN](#)
 - [Перевод RPI to RPI](#)
 - [Перевод Deposit to PAN](#)
 - [Перевод Deposit to RPI](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.43.1 Введение

Перевод - это тип комплексной оплаты, которая позволяет перечислять средства между банковскими картами (Primary Account Number - PAN), карточными токенами (Recurring Payment ID - RPI) и банковским аккаунтом Присоединяющейся Стороны (Депозит).

Перевод инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием [указанных параметров](#) в зависимости от сценария перевода (см. ниже). Некоторые интеграции могут требовать [дополнительные параметры](#). Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#).

Возможные сценарии перевода:

PAN to PAN	Перевод PAN to PAN происходит при перечислении средств с одной банковской карты на другую с указанием карточных номеров (не ссылочных идентификаторов).
PAN to RPI	Перевод PAN to RPI происходит при перечислении средств с банковской карты с указанным номером карты на другую банковскую карту с указанным ссылочным идентификатором.
RPI to PAN	Перевод RPI to PAN происходит при перечислении средств с банковской карты с указанным ссылочным идентификатором на другую банковскую карту с указанным номером карты.
RPI to RPI	Перевод RPI to RPI происходит при перечислении средств с одной банковской карты на другую с указанием ссылочных идентификаторов карт (не номеров).
Deposit to PAN	Перевод Deposit to PAN происходит при перечислении средств с аккаунта Присоединяющейся Стороны на банковскую карту с указанием номера карты.
Deposit to RPI	Перевод Deposit to RPI происходит при перечислении средств с аккаунта Присоединяющейся Стороны на банковскую карту с указанием ссылочного идентификатора карты.

7.43.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/transfer/ENDPOINTID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer/ENDPOINTID
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/transfer/group/ENDPOINTGROUPID	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer/group/ENDPOINTGROUPID

7.43.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовки `content-type=application/x-www-form-urlencoded` и [Authorization headers](#).

PAN to PAN

Параметр	Описание	Значение
credit_card_number	Sender`s credit card number. For the scenario of payment from a card inside the system, this card will be considered as a source.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
cvv2	Sender`s CVV2 code. CVV2 (Card verification value) is the three of four-digit number farthest to the right on the flip side of a credit card.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3-4
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2-4
card_printed_name	Имя Отправителя-владельца карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 152 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
destination-card-no	Receiver`s card PAN. For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
deposit2card	Marker of Deposit to Card transfer. If true, no sender cardholder data is needed to process the transaction. If false, sender cardholder data is needed.	Значение: False Тип: Boolean
destination_expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
destination_expire_year	Год окончания срока действия банковской карты Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-4
destination_card_printed_name	Имя Получателя-владельца карты.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
ipaddress	The Sender or Receiver's IP address, include for fraud screening purposes. NB: 45 is for IPv4 tunneling like 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.100	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 7-45
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Example of valid parameter values are: USD for US Dollar, EUR for European Euro.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
amount	Amount to be transferred. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 152 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their clients to transfer money from a credit card to some type of client's account, e.g. game or mobile phone account. Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value will be used by fraud monitoring system	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction. Please note that the cardholder will be redirected in any case, no matter whether the transaction is approved, declined or in any other final status. Optional for direct integration (non-form) deposit2card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 152 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

PAN to RPI

Параметр	Описание	Значение
credit_card_number	Sender`s credit card number. For the scenario of payment from a card inside the system, this card will be considered as a source.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
cvv2	Sender`s CVV2 code. CVV2 (Card verification value) is the three of four-digit number farthest to the right on the flip side of a credit card.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3-4
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2-4

continues on next page

Table 153 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
card_printed_name	Имя Отправителя-владельца карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
deposit2card	Marker of Deposit to Card transfer. If true, no sender cardholder data is needed to process the transaction. If false, sender cardholder data is needed.	Значение: False Тип: Boolean
destination_card_recurring_payment_id	Receiver`s recurring payment ID. To create destination_card_recurring_payment_id please see Card Reference ID Creation . For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Необходимость: Обязательно Тип: Long
ipaddress	The Sender or Receiver's IP address, include for fraud screening purposes. NB: 45 is for IPv4 tunneling like 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 7-45
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Example of valid parameter values are: USD for US Dollar, EUR for European Euro.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
amount	Amount to be transferred. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their clients to transfer money from a credit card to some type of client's account, e.g. game or mobile phone account. Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value will be used by fraud monitoring system	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 153 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_url	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction. Please note that the cardholder will be redirected in any case, no matter whether the transaction is approved, declined or in any other final status. Optional for direct integration (non-form) deposit2card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 153 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

RPI to PAN

Параметр	Описание	Значение
destination-card-no	Receiver`s card PAN. For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
deposit2card	Marker of Deposit to Card transfer. If true, no sender cardholder data is needed to process the transaction. If false, sender cardholder data is needed.	Значение: False Тип: Boolean
cvv2	Sender`s CVV2 code. CVV2 (Card verification value) is the three of four-digit number farthest to the right on the flip side of a credit card.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3-4

continues on next page

Table 154 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
destination_expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
destination_expire_year	Год окончания срока действия банковской карты Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-4
destination_card_printed_name	Имя Получателя-владельца карты.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
card_recurring_payment_id	Sender`s recurring payment ID. To create card_recurring_payment_id please see Card Reference ID Creation. For the scenario of payment from a card inside the system, this card will be considered as a source.	Необходимость: Обязательно Тип: Long
ipaddress	The Sender or Receiver`s IP address, include for fraud screening purposes. NB: 45 is for IPv4 tunneling like 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.100	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 7-45
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Example of valid parameter values are: USD for US Dollar, EUR for European Euro.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
amount	Amount to be transferred. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their clients to transfer money from a credit card to some type of client`s account, e.g. game or mobile phone account. Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value will be used by fraud monitoring system	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 154 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_url	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction. Please note that the cardholder will be redirected in any case, no matter whether the transaction is approved, declined or in any other final status. Optional for direct integration (non-form) deposit2card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 154 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

RPI to RPI

Параметр	Описание	Значение
deposit2card	Marker of Deposit to Card transfer. If true, no sender cardholder data is needed to process the transaction. If false, sender cardholder data is needed.	Значение: False Тип: Boolean
cvv2	Sender`s CVV2 code. CVV2 (Card verification value) is the three of four-digit number farthest to the right on the flip side of a credit card.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3-4
destination_card_recurring_payment_id	Receiver`s recurring payment ID. To create destination_card_recurring_payment_id please see Card Reference ID Creation . For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Необходимость: Обязательно Тип: Long

continues on next page

Table 155 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
card_recurring_payment_id	Sender's recurring payment ID. To create card_recurring_payment_id please see Card Reference ID Creation. For the scenario of payment from a card inside the system, this card will be considered as a source.	Необходимость: Обязательно Тип: Long
ipaddress	The Sender or Receiver's IP address, include for fraud screening purposes. NB: 45 is for IPv4 tunneling like 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 7-45
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Example of valid parameter values are: USD for US Dollar, EUR for European Euro.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
amount	Amount to be transferred. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their clients to transfer money from a credit card to some type of client's account, e.g. game or mobile phone account. Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value will be used by fraud monitoring system	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction. Please note that the cardholder will be redirected in any case, no matter whether the transaction is approved, declined or in any other final status. Optional for direct integration (non-form) deposit2card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k

continues on next page

Table 155 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 155 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

Deposit to PAN

Параметр	Описание	Значение
destination-card-no	Receiver`s card PAN. For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
deposit2card	Marker of Deposit to Card transfer. If true, no sender cardholder data is needed to process the transaction. If false, sender cardholder data is needed.	Значение: True Тип: Boolean
destination_expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2

continues on next page

Table 156 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
destination_expire_year	Год окончания срока действия банковской карты Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-4
destination_card_printed_name	Имя Получателя-владельца карты.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
ipaddress	The Sender or Receiver's IP address, include for fraud screening purposes. NB: 45 is for IPv4 tunneling like 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.100	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 7-45
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Example of valid parameter values are: USD for US Dollar, EUR for European Euro.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
amount	Amount to be transferred. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their clients to transfer money from a credit card to some type of client's account, e.g. game or mobile phone account. Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value will be used by fraud monitoring system	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction. Please note that the cardholder will be redirected in any case, no matter whether the transaction is approved, declined or in any other final status. Optional for direct integration (non-form) deposit2card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 156 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 156 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны).Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

Deposit to RPI

Параметр	Описание	Значение
deposit2card	Marker of Deposit to Card transfer. If true, no sender cardholder data is needed to process the transaction. If false, sender cardholder data is needed.	Значение: True Тип: Boolean
destination_card_recurring_payment_id	Receiver`s recurring payment ID. To create destination_card_recurring_payment_id please see Card Reference ID Creation . For the scenario of payment to a card inside the system, this card will be considered as a destination, and all processing limits, lists and fraud scoring will be applied to it as a destination card.	Необходимость: Обязательно Тип: Long
ipaddress	The Sender or Receiver`s IP address, include for fraud screening purposes. NB: 45 is for IPv4 tunneling like 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 7-45

continues on next page

Table 157 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
currency	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code). Example of valid parameter values are: USD for US Dollar, EUR for European Euro.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
amount	Amount to be transferred. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their clients to transfer money from a credit card to some type of client's account, e.g. game or mobile phone account. Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value will be used by fraud monitoring system	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction. Please note that the cardholder will be redirected in any case, no matter whether the transaction is approved, declined or in any other final status. Optional for direct integration (non-form) deposit2card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k

continues on next page

Table 157 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны. Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 157 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024

7.43.4 Дополнительные параметры

Для Присоединяющейся Стороны

Use additional parameters for Connecting Party to specify Sender's browser information and Connecting Party 3DS results notification URL. The Connecting Party's site needs to accurately populate the browser information for each transaction. This data can be obtained by Connecting Party's servers. Ensure that the data is not altered or hard-coded, and that it is unique to each transaction.

Note

Данные параметры не используются в сценариях Deposit to PAN и Deposit to RPI.

Note

Данные браузера для 3DS 2.X собираются системой Присоединяющейся Стороны на этапе 3DS аутентификации. Однако для некоторых каналов обработки браузерные данные и/или URL-адрес Присоединяющейся Стороны для результатов 3DS challenge должны быть указаны в изначальном запросе на проведение транзакции. Свяжитесь с

менеджером службы поддержки, чтобы уточнить, следует ли включать эти параметры в параметры запроса.

Название параметра	Описание	Значение
tds_areq_notification_url, также tds_cres_notification_url	Полный URL-адрес системы Присоединяющейся Стороны, которая получит сообщение CRes или сообщение об ошибке. Это сообщение CRes должно быть отправлено Doc4.0. См. Загрузка результата CRes .	Тип: String Длина: 256
customer_browser_info	Если true, параметры, приведенные ниже, должны быть указаны.	Тип: Boolean
ipaddress	IP-адрес браузера, возвращаемый HTTP-заголовками инициатору запроса 3DS.	Тип: String Длина: 45
customer_browser_accept_header, также customer_accept	Точное содержание заголовков HTTP Асепт, отправленное инициатору запроса 3DS из браузера владельца карты.	Тип: String Длина: 2048
customer_browser_color_depth	Значение, представляющее разрядность цветовой палитры для отображения изображений, в битах на пиксель. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true».	Тип: String Длина: 2
customer_browser_java_enabled	Boolean-значение, означающее способность браузера держателя карты запускать Java приложения. Является необходимым параметром при browser_javascript_enabled=true.	Тип: Boolean
customer_browser_javascript_enabled	Boolean-значение, означающее способность браузера владельца карты запускать Java.	Тип: Boolean
customer_browser_accept_language, также customer_accept_language	Значение, представляющее язык браузера, по определено IETF BCP47.	Тип: String Длина: 8
customer_browser_screen_height	Общая высота экрана владельца карты в пикселях. Требуется, когда browser_javascript_enabled = true.	Тип: Numeric Длина: 6
customer_browser_screen_width	Общая ширина экрана владельца карты в пикселях. Требуется, когда browser_javascript_enabled = true.	Тип: Numeric Длина: 6

continues on next page

Table 158 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
customer_browser_time_zone	Смещение часового пояса в минутах между UTC и местным временем браузера держателя карты. Обратите внимание, что смещение является положительным, если местный часовой пояс отстает от UTC, и отрицательным, если он опережает UTC. Становится обязательным, когда browser_javascript_enabled = true.	Тип: String Длина: 5
customer_browser_user_agent	Точное содержание заголовка HTTP user-agent.	Тип: String Длина: 2048

Для платежных учреждений

Платежное учреждение может заполнить результаты 3DS для каждой транзакции, если аутентификация 3DS происходит на их стороне.

Note

Данные параметры не используются в сценариях Deposit to PAN и Deposit to RPI.

Название параметра	Описание	Значение
tds_authentication_result_type	Тип результата. Возможное значение: SIMPLE	Тип: String Длина: 6
tds_authentication_result_authentication_type	Тип Аутентификации. Показывает тип метода аутентификации, используемый Эмитентом, для отправки ARes сообщения или использованный ACS при отправке RReq сообщения. Возможные значения: • 01 = Static. • 02 = Dynamic. • 03 = OOB. • 04 = Decoupled. • 05-79 = Зарезервировано EMVCo для будущего использования (значения неверны до их определения EMVCo). • 80-99 = Зарезервированы для использования DS.	Тип: String Длина: 2

continues on next page

Table 159 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
tds_authentication_result_authentication_value	Значение Аутентификации. Зависящее от Платежной Системы значение, определяемое ACS или DS, используя алгоритмы, определенные Платежной Системой. Значение Аутентификации может быть использовано как подтверждение аутентификации. 20-байтное значение, закодированное Base64, выдающее 28-байтный результат.	Тип: String Длина: 19-28
tds_authentication_result_transaction_id	xid для 1.0.2 или dsTransID для 2.1.0/2.2.0.	Тип: String Длина: 19-36
tds_authentication_result_transaction_status	Статус транзакции. Показывает, транзакция аутентифицирована или верифицирована. Возможные значения: • Y = Аутентификация Верификация Успешна. • N = Не Аутентифицирована/Аккаунт не верифицирован, Транзакция отклонена. • U = Аутентификация/Верификация Аккаунта не может быть произведена, Техническая или другая проблема, указанная в ARes или RReq. • A = Произведена попытка обработки, Не Аутентифицирована/Верифицирована, но подтверждение попытки аутентификации/верификации предоставлено. • C = Необходима Проверка, Необходима дополнительная аутентификация CReq/CRes. • D = Необходима Проверка, Decoupled Аутентификация подтверждена. • R = Аутентификация/Верификация Аккаунта отклонена, отказ Эмитента.	Тип: String Длина: 1

continues on next page

Table 159 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
tds_authentication_result_message_version	Версия номера сообщения. Версия протокола идентификатора. Это номер версии протокола, назначенного системой, посылающей сообщение. Версия номера сообщения назначается Сервером 3DS, который относит протокол к сообщению AReq. Версия номера сообщения не меняется во время процесса 3DS. Возможные значения: • 1.0.2 • 2.1.0 • 2.2.0	Тип: String Длина: 5

Данные Отправителя

Параметры, указанные ниже, могут быть обязательными для некоторых интеграций. Свяжитесь с менеджером службы поддержки для получения дополнительной информации.

Название параметра	Описание	Значение
sender_first_name	Имя Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_last_name	Фамилия Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_middle_name	Среднее имя/патроним Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Плательщика.	Тип: String Длина: 11
sender_birth_place	Место рождения Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_birthday	День рождения Отправителя.	Тип: String Длина: 30
sender_address1	Адрес Отправителя.	Тип: String Длина: 256
sender_city	Город Отправителя.	Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 160 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
sender_state	Штат US Отправителя (Двух буквенная аббревиатура). Не считается за пределами US.	Тип: String Длина: 4
sender_zip_code	Почтовый индекс Отправителя.	Тип: String Длина: 32
sender_citizenship	Гражданство Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_country_code	Страна Отправителя (Двух буквенная аббревиатура).	Тип: String Длина: 2
sender_phone	Полный международный номер телефона Отправителя, включая код страны.	Тип: String Длина: 128
sender_cell_phone	Полный номер мобильного телефона Отправителя, включая код страны.	Тип: String Длина: 128
sender_email	Адрес электронной почты Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_resident	Является ли Отправитель резидентом?	Тип: Boolean
sender_identity_document_id	Название документа, удостоверяющего личность Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_identity_document_series	Серия документа, удостоверяющего личность Отправителя.	Тип: String Длина: 12
sender_identity_document_number	Номер документа, удостоверяющего личность Отправителя.	Тип: String Длина: 16
sender_identity_document_issuer_name	Название организации выдавшей документ, удостоверяющий личность Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_identity_document_issuer_department_code	Код отделения организации выдавшей документ, удостоверяющий личность Отправителя.	Тип: String Длина: 32
sender_identity_document_issue_date	Дата выпуска документа, удостоверяющего личность Отправителя.	Тип: Date

Данные Получателя

Параметры, указанные ниже, могут быть обязательными для некоторых интеграций. Свяжитесь с менеджером службы поддержки для получения дополнительной информации.

Название параметра	Описание	Значение
receiver_first_name	Имя Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_last_name	Фамилия Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_middle_name	Среднее имя/патроним Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_birth_place	Место рождения Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_birthday	День рождения Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_address1	Адрес Получателя.	Тип: String Длина: 256
receiver_city	Город Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_state	Штат Получателя.	Тип: String Длина: 2-4
receiver_zip_code	Почтовый индекс Получателя.	Тип: String Длина: 32
receiver_region	Регион Получателя.	Тип: String Длина: 30
receiver_area	Область Получателя.	Тип: String Длина: 50
receiver_citizenship	Гражданство Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_country_code	Страна Получателя (Двух буквенная аббревиатура).	Тип: String Длина: 2
receiver_phone	Полный международный номер телефона Получателя, включая код страны.	Тип: String Длина: 128
receiver_email	Адрес электронной почты Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_resident	Является ли Получатель резидентом?	Тип: Boolean

continues on next page

Table 161 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
receiver_identity_document_id	Название документа, удостоверяющего личность Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_series	Серия документа, удостоверяющего личность Получателя.	Тип: String Длина: 12
receiver_identity_document_number	Номер документа, удостоверяющего личность Получателя.	Тип: String Длина: 16
receiver_identity_document_issuer_name	Название организации выдавшей документ, удостоверяющий личность Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_issuer_department_code	Код отделения организации выдавшей документ, удостоверяющий личность Получателя.	Тип: String Длина: 32
receiver_identity_document_issue_date	Дата выпуска документа, удостоверяющего личность Получателя.	Тип: Date

7.43.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметр	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error. Если тип validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать детали ошибки.
paynet-order-id	Номер заказа в системе gate.doc4.com.
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error, этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки, в случае статуса error.
end-point-id	Идентификатор терминала, используемый для транзакции.

7.43.6 Примеры Запроса и Ответа

Перевод PAN to PAN

Пример запроса

```
POST /paynet/api/v4/transfer/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↪ "aGDxlip0s21lzMdyp0TGmClTvbBgnaUh", oauth_signature=
  ↪ "R6uBD0TnC75UmYVFqEf70YX9tKK7iRmBR
  ↪ %2FoJGPCUTwzzyjtkAg6jk8fk2I0EbzeadqTLDgckrXShSsD5Ke8
  ↪ %2FP3ZqPwWh30MT5XK9MWVcdGavjKQi
  ↪ %2BnXfJdr4JRbhPAK1YL3IjL04TTTmAoJHFwu0EKNdzndAMQ0cWay4Hg5evPcDpJEK0a2ZaKnSMjh9UMmttvzDL4
  ↪ %2F5VadKPji%2FbDAxxWVT%2FQ9HVJcVSDHlxFniLBgyJr4ZiG4R0wtN03hb0C
  ↪ %2FC5rf7USgjkbpkBUejqjk4Wgw%2BJHMFJ4PJQM0beYn1ctmVGg27M0p8UWyi2i3PsAy8FbPf
  ↪ %2Ff6sMTDhx8MABfbIoJHgrvke%2B3flfS%2BUmtCo5pQ%2F9blWvVmB%2BjJz%2BqznYEAUK
  ↪ %2BHj7ekSVzMvpf5LNDeIwpwSVEZpp5Ig80yKZcWe9i8bbmfDsWehSGpiVkarawsLCToras3lZy73Hp5z6SN8Uc9
  ↪ %2BXUF8R0JvSysAfzDU2BJrDhNo1tKjuhY%2FEQzEinYe0zCSsSH0hkl2yU2KwWxbgWXb
  ↪ %2FoMEHIuuZ5l%2Baa%2FGTlSCb%2Bm5wJ8n9QeDSulHM3VmTP
  ↪ %2F7wFXa5DwCQCDy3Lu7v0WVFhLirXOMH6V
  ↪ %2Fe5SZ1yQHo0uH2N7F72DGKrcNkvkLaZCB4NE8AVqISxB484AB5Mo0pC3iZzAPWNo14liezgrlacarwSNsqSwmG
  ↪ %2BRgt06SkLAgpPcGDYWjziDvT6uQvAQG3R5aSV60grjZNn0PQqsWb4qT7nlirHLwXXrSL46HTRYCl9q4QCuufKP
  ↪ %2BuI%2FZXxzD0eHGIhxBw%2B
  ↪ %2BrpYhwDzmx1736gnNZ6dBbzKz5hH20BW0zvaZ93mKDH32Ri62D4yvAf64ElvSdNSImImLtEstRcws9YBsdcaXJ
  ↪ %2FUSjihshg2NDmFJe4TNZ7TZrZlD5WKR6FxeTH6xYq1RJvoHiC0SUyVKjX7knFp
  ↪ %2FIEx3fdpMRD8ZCT%2FgUw5Cu34q87B7xVLHjEhn9%2FV3lacVDJ48F1a56urv
  ↪ %2FI2cahSsIz288g1V1ThhrusN7TmdIsoZ
  ↪ %2F7XqKxht3p34N0e7lDUVils42ySmZil78GVvr9wR2Gt0pa8FT31F0LnyVxCiA3Fqj5LNM3QunElqSaNXI
  ↪ %2BtwlzKFGq4oklwb7bil0in0uzYlb4ymz7x6o708dJmCeUpkfCUxFrQnpmmHGBg0VgcKS5S769otXsXICqMP
  ↪ %2BDU2x5dajQvbIlzzm4aKF4qm2jxSowyd0WU1Y28Q%3D%3D", oauth_signature_method=
  ↪ "RSA-SHA256", oauth_timestamp="1661493794", oauth_version="1.0"
Content-Length: 305
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=10.42
&card_printed_name=John%20Doe
&client_orderid=1
&credit_card_number=4332435659564446
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&destination-card-no=4998406231653309
&expire_month=12
&expire_year=2099
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Fri, 26 Aug 2022 06:07:43 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddaf96
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6863038
&end-point-id=39509

```

Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: server
Date: Fri, 14 Oct 2022 09:53:35 GMT
Content-Length: 61
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [1ee76b38-3764-407e-9dfb-2ffc9ab0775b]

```

Перевод PAN to RPI**Пример запроса**

```

POST /paynet/api/v4/transfer/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↳ "yL2jqI06NnIVBGhT3ocsWDgsaYxG3P7j", oauth_signature=
  ↳ "U5FwR96T0huNFmDQYivbEkLFISfZKF%2FREN
  ↳ %2BwBXLNAD8K0HAAXh0FbmXDSkgvsZXb4i1UPc1xFmqvIX2lYsiZRixMesIRIbAhoHsmHHpGfZ5hS2YMfVAUQWfV
  ↳ %2FpXERzDrr5N76A0hl2onBPjqXQqhAdVYBfTUHhezDJChhyg4Lc4gkRsVbw8tIbx220vCT57t9CQhYvNd9b0NH6
  ↳ %2BNt4CQ25W2F%2FpYVK2%2BtLeCVDHyT7JGaUaLWKXg2HIhr20lmh9GRSZ51tenAL%2FgkHI
  ↳ %2BDsIh5nn6nsBAMFnSCQR7Any7cUpLw5KZnQLKLFcCeNeBdFqXDwZ2a0X1PDdHvn1KZBtf1SqGp3kkEX3AMin
  ↳ %2F3QT0HobLRFAwGBIExwGx0ddRL2mPI0UMvF6CE%2FGgBGHstcjyDCAQ3U2n
  ↳ %2BXlaM1cCgWtLL2A5nBM2%2FMnCUqqUYUY4eN2Gidh2ZoLw70v%2BL4jLnK3
  ↳ %2BKefRxyPg0lZQBxH1qfP3tayZlMIIdJ8gAdAmx2RlK
  ↳ %2B3krUsy4TSpCzyAX4xloovGgC9yP0u0u4jJT6DTSdJT3IdiCoUTyAA%2BPdkRrMZ%2BswFRH

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2FCU8HETu0GQHUCnbL10DjHCvvis30tNH6j1aNETfWJqJ29lSngs8%2BU0Q
→%2FLAGdlRXdAVkqj5Vd5wfLeMvSgjmhpS6Cfk60hXS%2Bj58DPdlKZ8Itg7gZ0%2BW
→%2BGNfpwkD2baTdAiMjU%2F0ZGx9UW9caT1QrsXL6ub4NXQHnHluCqHH%2Fi6zN0u2pAuHcuJ
→%2B0L0zcPSDRCF0k2zy2SAiWKTKEFypMg2AQuRydrB9ZFPnmVokPnN4Y99ZSdj1PD3V0uXCW1h7AjGub8oMYCa
→%2BJYnkWS5CMsQSMjuW5ZhRCtGYLrpq3luQS25h5LLXi30rqkiQdst0I9lTmmzwQ00iFmXPCH7nKE8gantsa5hs7
→%2BKfVZiqs9w6y2aq%2F9CUtatVj9%2BU56
→%2FucDhs2b9s6kY3kbv03p568hLJHvNxgyhv0eGfMSyWjmiL30uZf0VsNlbtGC69nILXKXgV7sX3B049gN
→%2Biw08EP8tftpZPE%2BFViY8ecDrs2CquzJpZv0FX4WZ2bbIr9
→%2B00cVMhGJ7QrFC96ddnbhfGaDJsc2FCgjBNQJvZJ8Mhxa7kksHujdxFrBa
→%2BKGSs0qR0wTcpxRtb4zBDEcq%2FHKlBkB0T6l0WpYvkhUy1coF8KtuhPSfqhkVg6gB5%2B
→%2BLgGK6DQKI0Mi9MvzSLTOR9ElE9vWUUMP1eG2b46jq0iIuAwQvJZfnxqlizF50cqBbJazBj7t
→%2FiH0KKPv06Q%3D%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp=
→"1661494949", oauth_version="1.0"

```

Content-Length: 303

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Connection: close

```

amount=10.42
&card_printed_name=John%20Doe
&destination_card_recurring_payment_id=1491828
&client_orderid=1
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&credit_card_number=4998406231653309
&expire_month=12
&expire_year=2099
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200

```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Fri, 26 Aug 2022 06:22:43 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddafb1
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6863042
&end-point-id=39509

```


Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: server
Date: Fri, 14 Oct 2022 12:30:15 GMT
Content-Length: 61
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [18819567-ab17-4342-86eb-f8a45966e8c8]

```

Перевод RPI to PAN**Пример запроса**

```

POST /paynet/api/v4/transfer/39509 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↳ "J5wfdvnj45sDN2TELY2nIHcpDgIPsEa5", oauth_signature=
  ↳ "VhvXrMZNTTrxBcd7A0tRWcqc67KLyD6wQpJoVuJP0I4
  ↳ %2BWseXd5bAfMZtuy1QBhVGMlGiVfl97tmiB1LzSTnWcA
  ↳ %2BLS8bCyEXgoE0XL4rn3U2rXV2JWgPTRv1EHCaAt
  ↳ %2FJhZ1JPd6kjjzGG3ZDJXAZg3YMoRdL00iK66Z1AK%2BhuL1M9mziEkcvZZR3elREmz
  ↳ %2F223aVXRr%2BXc6dWFTHQm9BDTSVarsHrYHv9TkBjDbYXp%2F
  ↳ %2BX9ltfdUV7YXGemd6jy25CbJC9zbTj1wHsrpT2bkbBCpyCH8xtANFAeQgyTpR4IU40glzPSunXeZa09o1
  ↳ %2FwzWEvDmHN4g0WRnyl%2Bmgy7qU3wvMyyDf27UCRXFGEmfybk%2Fa3bwouJUqQbYUMif
  ↳ %2FGULsPmdSmz%2FWhmPnyIq9lvNkExE4xIXB1j7C8aYGoSRavvdhmEcNIbyXEs6hur
  ↳ %2FmXkIJH5RHDJTAcfu7RHkRUD3jBQjEEI1q9HnhTmdHK0EovQs%2BzR3K7Fv6
  ↳ %2FLW71cmbMMpqYbkIaBVN0
  ↳ %2Fdx4jLwZwqbk3B6PxxAyf6f48vJDFoNqVrLpaGXWtwZaeLWLE0sCgk3Cscss64%2B
  ↳ %2Bt8eHaVRS2u09uwvlh9iCSqXeZjikHB782u7xc6f8Pwp70xK0DsBsN1QyN1
  ↳ %2FLMH1ozr1HsYvZrucC8C7T2BykksEKmitpZ0cRUsj7Hb59nh39xk%2B8Vk1VenfUyz70
  ↳ %2FnMs0euKna0RHLI35DqgnvPp0yU2SqM32N6%2B7Dtaa135N7oC1z8hG1zCB2C%2F
  ↳ %2Bk9Bmt0y%2Fad6yiEMN%2F%2FslGob7U5x82Sf7ph92EFCPu1ccW%2FMbxb9xu8csaMHDbh7E
  ↳ %2FydQm3W0ym0U3
  ↳ %2FPSckea23Y0TScrr0mQsG0jBwzgehUsJyCyLiWehFob6aEfuphXfdiyb5vXUKZuTAWPofgusJByr0HErhfPgQo
  ↳ %2FPfZxTCQxjmM%2FI00kSY48PTjYVq36V7x2v
  ↳ %2FDzJeux1Txu4TpewUod1ZDhxzu8kUEgKgxtJalPcFuZL8dwTynb4LCoKEK8mM15MRXWpHJzJ4k9yH1Rrn8bfEc
  ↳ %2B2ZM05XihAKAleCxBtKtxIvNShKjqS5fYdUfRHf5yVRwE67EZx9zAj1lHvTPSB1q1foWbU5MhN9vNc36hLLsC
  ↳ %2BYD%2BQsMiiEIPmlHLWf2Z1w8g7NK
  ↳ %2BigKPI13hyLe0avPDEzV1ngy1XqkIdQdLS1mxxpD8sw9%2F0h4iN7kDgRC3eSwM97%2B0
  ↳ %2FdaN0d14JQ%3D%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp=
  ↳ "1661496079", oauth_version="1.0"
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=10.42
&client_orderid=1
&destination-card-no=4998406231653309

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&card_recurring_payment_id=1491828
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Fri, 26 Aug 2022 06:41:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002ddafb6
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6863043
&end-point-id=39509
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: server
Date: Fri, 14 Oct 2022 12:34:35 GMT
Content-Length: 61
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [ea7cab67-2af5-408a-aa76-79bba38688cf]
```

Перевод RPI to RPI**Пример запроса**

```
POST /paynet/api/v4/transfer/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→ "AC4qZJfR40ZW8xiNX9SrWj5upjPZ74kU", oauth_signature="mF
→ %2BUTmLP7hbIMLfHCbuxDiq
→ %2F3nx6l04zuWZpkVdnw030HiyNBGdEg2rIsg1SZAg3Eu8VUXGBePyK0wksnyIgcYtigP5apTLrz
→ %2FgpE4o%2BHtP%2FfJ%2B04qQ4fV5WH0RqPjd9xBEaD2J0
→ %2Foe6xYg3tx4u1QZ1MyrQjcJTrpbn%2B0xnia8%2FFruu4Crs3KHLmiUBSSVc9T9YlDu
→ %2BuZfDBCxSqHs1j3T4JoCskfH8VHJ%2FI8igkh5e9qUYD4MrVunhsbcv8KHS0N%2Fb1f5b
→ %2FcoH0QK9ERX7Smo7Ns9ErvbGjJtu%2BwFMffH8
→ %2B4EEExtzJbRKQRMYdnY6PxNiu66wzGuMVKCRdTvwC
→ %2FisUnJ0LssFRwnFLamxrytoPj2I45rPkh08ydA2jYCAEr8FYAmk%2BiLrY9pLkAL21BgKLHW
→ %2BJgxUeQAIqLwwHIA8AnzP9nvYGu9gRVYfei%2FZ%2Bue
→ %2BqcXBALDJIGYB0JTGHTef8t2l0piI0AEIM%2Fd%2FKF5%2BbPp52Xdde6aKV1FT2A5i8
→ %2FCJEKxuh
→ %2FMWwcSqa88T7m4swnzH879cnkqbgzmSl2PS49poiccDaUwC78ZCwGVD73FUSsgBn068kZVpYwBIat543EH1HC
→ %2B
→ %2BMn3L1PPss2G2qai5ITLunNfyFXzofotvR7KrprM3EuZmB47eanQ0nxmpyvBI2Bsv0b08bJ97EPSxjhIyjdYoT
→ %2Fd7iSJvjfxHLA%2FIQjew%2BguK%2BTL%2Bw1lPCDq9monQ8EX70T1kh91DVjlcxglqqxqpWt
→ %2BWCY56ZXuEKZ6kYjT6N2ab2bjGTiBrcgmToq7gvcbKdMCcggzPJZR5tK%2Fc%2Fu2hep02L0
→ %2BU%2FzG9IB55iFq2c2qG32T%2Bg8K54WGPAYzubkW3mKy9B8VwlzUu
→ %2FWSKNQgtbf2pqV0LUZ%2FTCa1ood9CqfNF
→ %2B2EC08x1ubyyzbBaUIW86fA1cgXptgmJp6G5xapky877ND9XXBRlXv0S6%2BlcItiqB
→ %2FfQEIs7awflpyRlGQQJtttGrJTqjYXiFbvmlA1Z98l8yZ2aZmDi%2BfxcGkICtnjUYZnlYU
→ %2B07Eo%2FLV%2BrcbQMqzXp6zYHd7hPTWuNZ0fS
→ %2FGAzdlbfVXkBTszqB8PZuuQEs50bBfWjGbJGKhY8KuFgcR7B61hamzfhokCMGcx0MJP6YY9ZWqU4ba9WT04ZU5
→ %2FgT1GlzlKQJN80gZ1Wb9t13yVRva%2FTRn
→ %2FOXzfBhPIrxJv0KfXLUx8qHDweBwo5U2r8CG0N4xw5GJTgs2ncDBNXjWSjLE3dhG9G1louVP3ydryCQ
→ %3D%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1661496711",
→ oauth_version="1.0"

```

Content-Length: 312

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Connection: close

```

amount=10.42
&card_recurring_payment_id=1491830
&client_orderid=1
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&destination_card_recurring_payment_id=1491829
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200

```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Fri, 26 Aug 2022 06:52:10 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddafbb
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6863044
&end-point-id=39509
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: server
Date: Fri, 14 Oct 2022 12:38:47 GMT
Content-Length: 61
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [317a3dcd-a96e-4b3a-801c-c5cfe7d05dad]
```

Перевод Deposit to PAN**Пример запроса**

```
POST /paynet/api/v4/transfer/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↪ "Fw108eTrgovCuHhmHJ35utckB11MkfwD", oauth_signature="DRmRSQPQPw
  ↪ %2BkdCpNi0boL98MDQzvH730fM%2F0ylUFoUbm165GsbkhT0TJhFD%2BjpSLiEXnzinRaiDtTc
  ↪ %2FoEDLVuCf7EjNfIsKT6xLEkp39xf08yrr2QWeqeAu6mpmwzq7%2BVNVobo0UCzQXMCZbkZ0h
  ↪ %2B4US2pbJbZ0QrZFwGo%2Fd73weyecFBe4Z3ua4Q94MvMUKioH%2FD%2FvjFvLB6Mf8ua6b3
  ↪ %2Fmo5%2BiRwXykic1mWUBf7TB6MXgpRcu9eET3BbGc8%2FS0Xn9Lv2KE%2FoUYN4SmE
  ↪ %2BWgZXE3WR5DALkVrKYzX05p0guqsy3IAp%2Blu%2F1XaU%2BxqxclAF%2B4KBGLrQt2RINSe
  ↪ %2FgCHTh9qwTiNJcCURdVZ
  ↪ %2Bid6jqGwo4IswEwRgCAHv0XbsoZTj2qW6YqpCm7U1v58FSbLhMlQy
  ↪ %2Fp6cpArnLGU1KDRjVo4nzFnsgIJJaPw1im2PuM13X1ueaPsb7wEPWdJbpzs5cLViI7pkPSXSVWCApRsCRu
  ↪ %2B25%2FzSqrz%2FPw04%2F3dhbkP9CDw9BM0AtonBJzHJtFDKsM2x0U56qv1xaJgEYGUvA0wyy
  ↪ %2FZnOrde4kPX2tkaBF6fFzZkoaMLI1CqBWbQHvWTXZ1vgWe6NIQmFve9NPjA69
  ↪ %2FEhT02SREA8R2GkS0hF1UBtc1cRg8z6dY4jXbqr7UfwSsu%2BI3JB7
  ↪ %2BDTLME0VSpfTEA8pbuqHwQL9YGV2BYPUTkVTMIfuetz2byaNafv9TsdV1QBi5uqbjT
  ↪ %2FTXeZ3214zL7rIU1UpqAHXkAcEraZDQV3h5X0i37yTmC0vMkfbL
  ↪ %2B0DnhZbSHkgCLd5aqDc4Hm0pvTfDFa92PcqAq0rK4TMERKQUkjMJFucoWP3fjRS7dQFsBLpWTbtKoNkycALHtd
  ↪ %2BI0PIzglrpJo09AoHMBQJGZd40XouBnkjo0KjjJqP4ZRGdtfMH4ADSj
  ↪ %2FyC1w00aWcZGNkNEABS
  ↪ %2BRVpGD9VC0rYoe695Xt9XV4UEGygCREJ92WqhbnaqfrGVu6eXCeIuV7KaUH7aLps5YzIySpDeJLKQTU5J7TuCZ
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2B10h0BnqHX5FsU6RzQnPF9QkU0i1A2K
→%2B1nfqY0HUfQ8wJNo4BIQwosUo7FzYRVzgSXqMnF5gQ7NYMkwxCaUz96XNTDj1vlzQWSyo3AgS6Jb5oIy5yr
→%2B%2FJPDzEcHf370t7kUAtmE3fLZrH
→%2BcrUd2jZ7tRHxcndQiTodbt0pjhT2qv4WcbXqPaWIWURBB80xdH7QELxPyG
→%2BUUvPaiUGscDZ76aJnEk%2BT5jBC2Hak8%2B9Zy4qB
→%2Ft2QCTPwoAkuC2oHUafzaA8JzytjJLVQpTFvLh7Lj
→%2BAWg7KZGqKfYX1tmDsYUrdBRb9PfgmCPZ6owEkBDPQ%3D%3D", oauth_signature_method=
→"RSA-SHA256", oauth_timestamp="1662384499", oauth_version="1.0"
Content-Length: 197
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=10.42
&client_orderid=1
&currency=USD
&deposit2card=true
&destination-card-no=4402746838361941
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&server_callback_url=https://httpstat.us/200

```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 05 Sep 2022 13:28:35 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddb02e
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6863078
&end-point-id=39509

```

Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: server
Date: Fri, 14 Oct 2022 12:58:56 GMT
Content-Length: 61
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Internal server error [3fc83866-7aac-4c92-b6e9-828069e5a9d2]

Перевод Deposit to RPI**Пример запроса**

```

POST /paynet/api/v4/transfer/39509 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  → "F2ab2fvplTWlOwmn7xVlcoohcnHXAR0c", oauth_signature="V5ufFoDRY
  → %2BMR8pUP6PgCOHg2M8t53EepdzSvqzzMdQVQ3oEoyPW0TPQK1daviExQ%2FF
  → %2Ft1Lc77n1RKopD0SXbM2UBXe
  → %2FE9RNDERH04blb01bKCTm9N2IAUTW5PWKcreOLYuiCt2nh5cwY2hFbvxF15EPoUk06AIoA9wFmrNEICBQJtDht
  → %2FXDLZh0%2Fg2jJ8kaamcL3EMewZcIwyB1F0iKUBniwX%2BXattNeXbniXTBqPG
  → %2B653RppqEMG3YwAIbAobxLk
  → %2B2q6plW5EDApY8rXXv61WBzVJ2pfBakWHUGslBl5SynzzhE14EFDt6eL4dl22qm
  → %2FM6i7fJGea2d5zFboVgZ0uIXChOgtoN8gJa3mMht2isfRzuCg8K22hkgNy3CMYeUh7TFYxgsAr14pBXKjMS6Mg
  → %2FcrECPfnIcjk8HvT%2Bsux4ytps%2BKrbBfXnq%2Bjg%2BtT7LjR1mQnvaWw5HRMDLz1C
  → %2Bsm04J%2BLJQBmpKknFNBv3oxGejhzZtVcEGddCMNeh4KXUCMucJdb1I8ssq03yFS
  → %2FPrDZbbdK%2Fy7VonLxWg0jozw6l46M9YLvJE9clUBvhgpuG6ClMecpgQvDMnR
  → %2BIx3zllqy6E8eDyaXJ%2Bh4opohJrSRGDiTcVtGRbcZUR
  → %2FWyLDUR625LjavHv9zT1aGGieSTsNM
  → %2BeLgXkSzRlyXR4E4zjqDAB3J9rwKKbZyx8gTduMhGydUGDapNwKVhC5hb0F
  → %2ByYjwiz2M05Qr40mdeBfejdAJx4%2ButBsxx0l0uczliJR8L8NAn5LVrmuf33nLT63J8mTgXU
  → %2F1bnQQHvmnTA4nX2NkpXbUDHfry8H
  → %2F0oyCbs6dChX4RrJ0QkS49tjxzJuiFIxAsUHKrlxdS9cHuluG5%2FV
  → %2Fp6IwYHcWhUG2PxW6PJAcuin32sM66p
  → %2Ff63CAcu46V9cIyoXpeSBvYZMZ8jt6Guowy5uHDImUFli%2FHCvopWls
  → %2FRFyY2iJUmQKypGh7Po%2FJyVhAYdpXrpaLTEM0d40pLU00GaxjaPTmcKuDGmXDQEFmC00zAT6
  → %2F57tvZ38bhqSbReM5dWZC6mog9iC2wjY4gpDf
  → %2FUTX7gPGmQkefTysZ84QdRdoDNI0BDDfBD5l0PSpZmMs67obwXgnsrJ0dlGNRyEjQ
  → %2B8hZgxXH2mWh2wX4skHq43kxaJJ2bdIVab9BNtVj5YjnUJxJWJoe0a0
  → %2B7slfQwfxIm8lxKwtJdEgK6r0lU0Lg%3D%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256
  → ", oauth_timestamp="1662384669", oauth_version="1.0"
Content-Length: 206
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=10.42
&client_orderid=1
&currency=USD
&deposit2card=true
&destination_card_recurring_payment_id=1491830
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&server_callback_url=https://httpstat.us/200

```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: server
Date: Mon, 05 Sep 2022 13:31:42 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 137

type=async-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002ddb02f
&merchant-order-id=1
&paynet-order-id=6863079
&end-point-id=39509

```

Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: server
Date: Fri, 14 Oct 2022 12:55:09 GMT
Content-Length: 61
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Internal server error [51a48bc5-a061-40c5-b88b-f2c084024b77]

```

7.43.7 Коллекция Postman

7.43.8 Конструктор запросов

Введите приватный ключ, содержащийся в PKCS#1. См. [RSA-SHA256](#).

7.44 /api/v4/transfer-form

- [Введение](#)
- [API URL](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры ответа](#)
 - [Sender Customer Data](#)
 - [Receiver Customer Data](#)

- [Параметры ответа](#)
- [Примеры запросов и ответов](#)
 - [Перевод по форме Form to PAN](#)
 - [Перевод по форме Form to RPI](#)
 - [Перевод по форме PAN to Form](#)
 - [Перевод по форме RPI to Form](#)
 - [Перевод по форме Form to Form](#)
 - [Перевод по форме Deposit to Form](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)


7.44.1 Введение

Перевод - это тип комплексной оплаты, которая позволяет перечислять средства между банковскими картами (Primary Account Number - PAN), карточными токенами (Recurring Payment ID - RPI) и банковским аккаунтом Присоединяющейся Стороны (Депозит).

Перевод с использованием формы подходит Присоединяющимся Сторонам, не принимающим карточные данные Отправителя (веб-сайт Присоединяющейся Стороны обязан быть сертифицированным по PCI DSS). Используя перевод с внешней формой, Присоединяющаяся Сторона освобождена от обработки данных для оплаты. В данном случае получение и обработка данных оплаты производится на стороне Doc4.0 (если не отправлен PAN). Такой тип интеграции позволяет Отправителю (для перевода между картами) и Получателю (для выплат с депозита на карту) подтверждать PAN на стороне Doc4.0.

Перевод инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URL](#) с использованием [указанных параметров](#) в зависимости от сценария перевода (см. ниже). Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#).

Диаграмма сценариев перевода по форме:

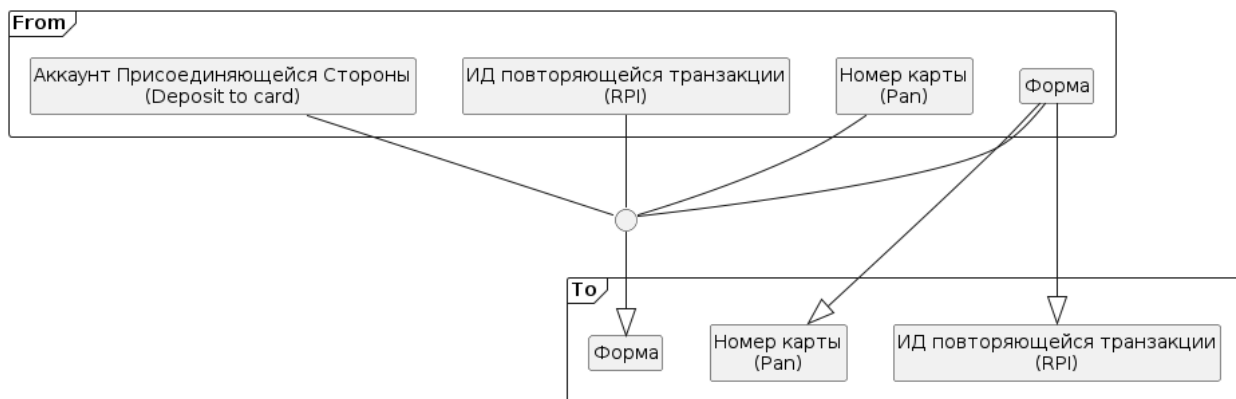

Form to PAN	Перевод по форме по сценарию Form to PAN происходит при перечислении средств с платёжных данных, указанных в форме, на банковскую карту, номер которой указан.
Form to RPI	Перевод по форме по сценарию Form to RPI происходит при перечислении средств с платёжных данных, указанных в форме, на банковскую карту, идентификатор повторных выплат которой указан.
PAN to Form	Перевод по форме по сценарию PAN to Form происходит при перечислении средств с банковской карты, номер которой указан, на платёжные данные, указанные в форме.
RPI to Form	Перевод по форме по сценарию RPI to Form происходит при перечислении средств с банковской карты, идентификатор повторных выплат которой указан, на платёжные данные, указанные в форме.
Form to Form	Перевод по форме по сценарию Form to Form происходит при перечислении средств с одних платёжных данных на другие платёжные данные, указанные в форме.
Deposit to Form	Перевод по форме по сценарию deposit to Form происходит при перечислении средств с аккаунта Присоединяющейся Стороны на платёжные данные, указанные в форме.

7.44.2 API URL

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/transf	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer-form/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/transf	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer-form/group/EN

7.44.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовки content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Authorization headers](#) .

Form to PAN

Параметр	Описание	Значение
destination-card-no, также destination	Номер банковской карты Получателя.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
deposit2card	Маркер перевода депозита на карту. Если true, данные держателя карты отправителя для обработки транзакции не требуются. Если false, данные держателя карты отправителя необходимы.	Значение: False Тип: Boolean
ipaddress	IP-адрес отправителя или получателя, укажите для защиты от мошенничества. Примечание: 45 используется для туннелирования IPv4, например: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.100	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50

continues on next page

Table 165 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
birthday	День рождения отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес отправителя или получателя. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256
city	Город отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
state	Штат отправителя или получателя (двухбуквенный код штата). Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательное поле Коды штатов. Обязательно для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 10
country	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15

continues on next page

Table 165 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
purpose	Назначение, куда отправляется платеж. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим клиентам переводить деньги с кредитной карты на какой-либо клиентский счет, например, игровой счет или счет мобильного телефона. Примеры значений: +9999999999;mail@example.com и т. д. Это значение будет использоваться системой мониторинга мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
site_url	URL, с которого был проведен перевод.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что держатель карты будет перенаправлен в любом случае, независимо от того, была ли транзакция одобрена или отклонена. Необязательно для прямой интеграции (без формы) deposit2card. Этот параметр необходимо использовать, если нет ни redirect_success_url, ни redirect_fail_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция одобрена. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в back-end следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 165 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция отклонена или отфильтрована. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный языковой код Отправителя или Получателя для многоязычных форм перевода.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
merchant_form_data	Параметры, отправляющиеся в API параметре merchant_form_data, парсятся в макросе под тем же именем, параметр url-закодирован, например, test-param%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 и анализируется в макросы \$MFD_test-param = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы названия параметра [a-zA-Z0-9], символы значения параметра [a-zA-Z0-9], контрольные символы [=&], максимальный размер 2MB. Например, этот параметр может быть использован для отображения платежной формы в светлом/темном режиме в зависимости от значения, записанного Присоединяющейся Стороной (т.е. прописать merchant_form_data=theme%3Ddark в запросе и \$MFD_theme макрос будет изменен на dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 165 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать серверный callback URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на :ex:server_callback_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо notify_url. Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 165 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать notify URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на notify_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо server_callback_url. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.). Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

Form to RPI

Параметр	Описание	Значение
destination-card-no, также	ID рекуррентного платежа Получателя. Для создания destination_card_recurring_payment_id, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Создание Карточного Референсного ID	Необходимость: Обязательно Тип: Long
deposit2card	Маркер перевода депозита на карту. Если true, данные держателя карты отправителя для обработки транзакции не требуются. Если false, данные держателя карты отправителя необходимы.	Значение: False Тип: Boolean
ipaddress	IP-адрес отправителя или получателя, укажите для защиты от мошенничества. Примечание: 45 используется для туннелирования IPv4, например: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45

continues on next page

Table 166 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
birthday	День рождения отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес отправителя или получателя. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 166 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
city	Город отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
state	Штат отправителя или получателя (двухбуквенный код штата). Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательное поле Коды штатов. Обязательно для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 10
country	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
purpose	Назначение, куда отправляется платеж. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим клиентам переводить деньги с кредитной карты на какой-либо клиентский счет, например, игровой счет или счет мобильного телефона. Примеры значений: +9999999999;mail@example.com и т. д. Это значение будет использоваться системой мониторинга мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50

continues on next page

Table 166 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
site_url	URL, с которого был проведён перевод.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что держатель карты будет перенаправлен в любом случае, независимо от того, была ли транзакция одобрена или отклонена. Необязательно для прямой интеграции (без формы) deposit2card. Этот параметр необходимо использовать, если нет ни redirect_success_url, ни redirect_fail_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция одобрена. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 166 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция отклонена или отфильтрована. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный языковой код Отправителя или Получателя для многоязычных форм перевода.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
merchant_form_data	Параметры, отправляющиеся в API параметре merchant_form_data, парсятся в макросе под тем же именем, параметр url-закодирован, например, testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 и анализируется в макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы названия параметра [a-zA-Z0-9], символы значения параметра [a-zA-Z0-9], контрольные символы [=&], максимальный размер 2MB. Например, этот параметр может быть использован для отображение платежной формы в светлом/темном режиме в зависимости от значения, записанного Присоединяющейся Стороной (т.е. прописать merchant_form_data=theme%3Ddark в запросе и \$MFD_theme макрос будет изменен на dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 166 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать серверный callback URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на :ex:server_callback_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны. Этот параметр может быть отправлен вместо notify_url. Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 166 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать notify URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на notify_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо server_callback_url. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.). Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

PAN to Form

Параметр	Описание	Значение
credit_card_number	Номер банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 19
cvv2	CVV2-код Отправителя. CVV2 (Card verification value) — это трех- или четырех-значное число на оборотной стороне карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3-4
expire_month	Месяц окончания срока действия банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2

continues on next page

Table 167 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
expire_year	Год окончания срока действия банковской карты Отправителя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 2-4
card_printed_name	Имя Отправителя-владельца карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
deposit2card	Маркер перевода депозита на карту. Если true, данные держателя карты отправителя для обработки транзакции не требуются. Если false, данные держателя карты отправителя необходимы.	Значение: False Тип: Boolean
ipaddress	IP-адрес отправителя или получателя, укажите для защиты от мошенничества. Примечание: 45 используется для туннелирования IPv4, например: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50

continues on next page

Table 167 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
birthday	День рождения отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес отправителя или получателя. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256
city	Город отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
state	Штат отправителя или получателя (двухбуквенный код штата). Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательное поле Коды штатов. Обязательно для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 10
country	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15

continues on next page

Table 167 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
purpose	Назначение, куда отправляется платеж. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим клиентам переводить деньги с кредитной карты на какой-либо клиентский счет, например, игровой счет или счет мобильного телефона. Примеры значений: +9999999999;mail@example.com и т. д. Это значение будет использоваться системой мониторинга мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
site_url	URL, с которого был проведён перевод.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что держатель карты будет перенаправлен в любом случае, независимо от того, была ли транзакция одобрена или отклонена. Необязательно для прямой интеграции (без формы) deposit2card. Этот параметр необходимо использовать, если нет ни redirect_success_url, ни redirect_fail_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 167 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_success_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция одобрена. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_fail_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция отклонена или отфильтрована. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный языковой код Отправителя или Получателя для многоязычных форм перевода.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2

continues on next page

Table 167 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
merchant_form_data	Параметры, отправляющиеся в API параметре merchant_form_data, парсятся в макросе под тем же именем, параметр url-закодирован, например, testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 и анализируется в макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы названия параметра [a-zA-Z0-9], символы значения параметра [a-zA-Z0-9], контрольные символы [=&], максимальный размер 2MB. Например, этот параметр может быть использован для отображения платежной формы в светлом/темном режиме в зависимости от значения, записанного Присоединяющейся Стороной (т.е. прописать merchant_form_data=theme%3Ddark в запросе и \$MFD_theme макрос будет изменен на dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
server_callback_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать серверный callback URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на :ex:server_callback_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо notify_url. Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 167 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать notify URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на notify_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо server_callback_url. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.). Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

RPI to Form

Параметр	Описание	Значение
cvv2	CVV2-код Отправителя. CVV2 (Card verification value) — это трех- или четырех-значное число на оборотной стороне карты.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3-4
card_recurring_payment_id	Идентификатор регулярного платежа отправителя. Чтобы создать идентификатор card_recurring_payment_id, см. раздел «Создание идентификатора карты».	Необходимость: Обязательно Тип: Long
deposit2card	Маркер перевода депозита на карту. Если true, данные держателя карты отправителя для обработки транзакции не требуются. Если false, данные держателя карты отправителя необходимы.	Значение: False Тип: Boolean

continues on next page

Table 168 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
ipaddress	IP-адрес отправителя или получателя, укажите для защиты от мошенничества. Примечание: 45 используется для туннелирования IPv4, например: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
birthday	День рождения отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8

continues on next page

Table 168 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
address1	Адрес отправителя или получателя. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256
city	Город отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
state	Штат отправителя или получателя (двухбуквенный код штата). Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательное поле Коды штатов. Обязательно для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 10
country	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
purpose	Назначение, куда отправляется платеж. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим клиентам переводить деньги с кредитной карты на какой-либо клиентский счет, например, игровой счет или счет мобильного телефона. Примеры значений: +9999999999;mail@example.com и т. д. Это значение будет использоваться системой мониторинга мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 168 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
site_url	URL, с которого был проведён перевод.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что держатель карты будет перенаправлен в любом случае, независимо от того, была ли транзакция одобрена или отклонена. Необязательно для прямой интеграции (без формы) deposit2card. Этот параметр необходимо использовать, если нет ни redirect_success_url, ни redirect_fail_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция одобрена. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 168 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция отклонена или отфильтрована. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный языковой код Отправителя или Получателя для многоязычных форм перевода.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
merchant_form_data	Параметры, отправляющиеся в API параметре merchant_form_data, парсятся в макросе под тем же именем, параметр url-закодирован, например, testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 и анализируется в макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы названия параметра [a-zA-Z0-9], символы значения параметра [a-zA-Z0-9], контрольные символы [=&], максимальный размер 2MB. Например, этот параметр может быть использован для отображения платежной формы в светлом/темном режиме в зависимости от значения, записанного Присоединяющейся Стороной (т.е. прописать merchant_form_data=theme%3Ddark в запросе и \$MFD_theme макрос будет изменен на dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 168 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать серверный callback URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на :ex:server_callback_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны. Этот параметр может быть отправлен вместо notify_url. Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 168 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать notify URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на notify_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо server_callback_url. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.). Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

Form to Form

Параметр	Описание	Значение
deposit2card	Маркер перевода депозита на карту. Если true, данные держателя карты отправителя для обработки транзакции не требуются. Если false, данные держателя карты отправителя необходимы.	Значение: False Тип: Boolean
ipaddress	IP-адрес отправителя или получателя, укажите для защиты от мошенничества. Примечание: 45 используется для туннелирования IPv4, например: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 169 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Отправителя или Получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
birthday	День рождения отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес отправителя или получателя. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256
city	Город отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50

continues on next page

Table 169 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
state	Штат отправителя или получателя (двухбуквенный код штата). Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательное поле Коды штатов. Обязательно для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 10
country	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
purpose	Назначение, куда отправляется платеж. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим клиентам переводить деньги с кредитной карты на какой-либо клиентский счет, например, игровой счет или счет мобильного телефона. Примеры значений: +9999999999;mail@example.com и т. д. Это значение будет использоваться системой мониторинга мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
site_url	URL, с которого был проведён перевод.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 169 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что держатель карты будет перенаправлен в любом случае, независимо от того, была ли транзакция одобрена или отклонена. Необязательно для прямой интеграции (без формы) deposit2card. Этот параметр необходимо использовать, если нет ни redirect_success_url, ни redirect_fail_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция одобрена. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 169 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция отклонена или отфильтрована. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный языковой код Отправителя или Получателя для многоязычных форм перевода.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
merchant_form_data	Параметры, отправляющиеся в API параметре merchant_form_data, парсятся в макросе под тем же именем, параметр url-закодирован, например, testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 и анализируется в макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы названия параметра [a-zA-Z0-9], символы значения параметра [a-zA-Z0-9], контрольные символы [=&], максимальный размер 2MB. Например, этот параметр может быть использован для отображения платежной формы в светлом/темном режиме в зависимости от значения, записанного Присоединяющейся Стороной (т.е. прописать merchant_form_data=theme%3Ddark в запросе и \$MFD_theme макрос будет изменен на dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 169 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать серверный callback URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на :ex:server_callback_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны. Этот параметр может быть отправлен вместо notify_url. Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 169 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать notify URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на notify_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо server_callback_url. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.). Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

Deposit to Form

Параметр	Описание	Значение
deposit2card	Маркер перевода депозита на карту. Если true, данные держателя карты отправителя для обработки транзакции не требуются. Если false, данные держателя карты отправителя необходимы.	Значение: True Тип: Boolean
ipaddress	IP-адрес отправителя или получателя, укажите для защиты от мошенничества. Примечание: 45 используется для туннелирования IPv4, например: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.1.1	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 45
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с "." разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10

continues on next page

Table 170 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
client_orderid	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
first_name	Имя отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Отправителя или Получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 4
birthday	День рождения отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес отправителя или получателя. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 256
city	Город отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50

continues on next page

Table 170 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
state	Штат отправителя или получателя (двухбуквенный код штата). Список допустимых кодов штатов см. в разделе Обязательное поле Коды штатов. Обязательно для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 10
country	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 15
purpose	Назначение, куда отправляется платеж. Это полезно для продавцов, которые позволяют своим клиентам переводить деньги с кредитной карты на какой-либо клиентский счет, например, игровой счет или счет мобильного телефона. Примеры значений: +9999999999;mail@example.com и т. д. Это значение будет использоваться системой мониторинга мошенничества.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128
email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 50
site_url	URL, с которого был проведён перевод.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 170 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что держатель карты будет перенаправлен в любом случае, независимо от того, была ли транзакция одобрена или отклонена. Необязательно для прямой интеграции (без формы) deposit2card. Этот параметр необходимо использовать, если нет ни redirect_success_url, ни redirect_fail_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
redirect_success_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция одобрена. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 170 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
redirect_fail_url	URL, на который будет перенаправлен держатель карты после завершения транзакции. Обратите внимание, что перенаправление выполнится только в случае, если транзакция отклонена или отфильтрована. Этот параметр не должен использоваться для получения результатов от шлюза Doc4.0, поскольку все параметры проходят через браузер клиента и могут быть утеряны в процессе передачи. Для доставки корректных результатов оплаты в backend следует использовать параметр server_callback_url. gate.doc4.com должен быть передан при использовании не-3DS схемы обработки транзакций, когда нет необходимости куда-либо перенаправлять Отправителя или Получателя. Этот параметр должен использоваться, если отсутствует redirect_url.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024
preferred_language	Двухбуквенный языковой код Отправителя или Получателя для многоязычных форм перевода.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 2
merchant_form_data	Параметры, отправляющиеся в API параметре merchant_form_data, парсятся в макросе под тем же именем, параметр url-закодирован, например, testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2 и анализируется в макросы \$MFD_testparam = test1 и \$MFD_mynewparam = test2 в форме. Символы названия параметра [a-zA-Z0-9], символы значения параметра [a-zA-Z0-9], контрольные символы [=&], максимальный размер 2MB. Например, этот параметр может быть использован для отображение платежной формы в светлом/темном режиме в зависимости от значения, записанного Присоединяющейся Стороной (т.е. прописать merchant_form_data=theme%3Ddark в запросе и \$MFD_theme макрос будет изменен на dark.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 170 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
server_callback_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать серверный callback URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на :ex:server_callback_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны. Этот параметр может быть отправлен вместо notify_url. Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.).	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

continues on next page

Table 170 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
notify_url	URL, на который отправляется статус транзакции. Подключенная Сторона может использовать notify URL для пользовательской обработки завершения транзакции, например, для сбора данных о платеже в информационной системе Подключенной Стороны. Со списком параметров, которые передаются при серверном callback на notify_url, можно ознакомиться в разделе Параметры callback Подключенной Стороны . Этот параметр может быть отправлен вместо server_callback_url. Если отправлен notify_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление, как только исходная транзакция получает финальный статус, а также о каждом последующем обновлении для этой исходной транзакции (возврат, чарджбэк и т.д.). Если отправлен server_callback_url, Платежный Шлюз отправляет callback-уведомление только когда исходная транзакция получает финальный статус.	Необходимость: Условно Тип: String Длина: 1024

7.44.4 Параметры ответа

Sender Customer Data

Parameters below can be required for specific integrations. For more information, please contact Support manager.

Параметр	Описание	Значение
sender_first_name	Имя отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
sender_last_name	Фамилия отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
sender_middle_name	Sender's middle name/patronym.	Тип: String Длина: 128
sender_ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Отправителя или Получателя.	Тип: String Длина: 19

continues on next page

Table 171 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
sender_birth_place	Имя Отправителя-владельца карты.	Тип: String Длина: 128
sender_birthday	День рождения отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 3
sender_address1	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 256
sender_city	Город отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
sender_state	Sender's US states (two letter abbreviation). Not applicable outside the US.	Тип: String Длина: 4
sender_zip_code	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 3
sender_citizenship	Sender's citizenship.	Тип: String Длина: 128
sender_country_code	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Тип: String Длина: 2
sender_phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Тип: String Длина: 128
sender_cell_phone	Полный международный номер мобильного телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Тип: String Длина: 128
sender_email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
sender_resident	Is sender a resident?	Тип: Boolean
sender_identity_document_id	Имя Отправителя-владельца карты.	Тип: String Длина: 128
sender_identity_document_series	Номер банковской карты Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_identity_document_number	Номер банковской карты Отправителя.	Тип: String Длина: 19

continues on next page

Table 171 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
sender_identity_document_issuer_name	Номер банковской карты Отправителя.	Тип: String Длина: 128
sender_identity_document_issuer_department_code	Sender`s identity document issuer department code.	Тип: String Длина: 3
sender_identity_document_issue_date	Sender`s identity document issue date.	Тип: String

Receiver Customer Data

Parameters below can be required for specific integrations. For more information, please contact Support manager.

Параметр	Описание	Значение
Имя отправителя или получателя.	Имя отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
Фамилия отправителя или получателя.	Фамилия отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_middle_name	Receiver`s middle name/patronym.	Тип: String Длина: 128
receiver_birth_place	Номер банковской карты Получателя.	Тип: String Длина: 128
День рождения отправителя или получателя.	День рождения отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_address1	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 256
receiver_city	Город отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_state	Фамилия отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 2-4
Почтовый индекс отправителя или получателя.	Почтовый индекс отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 3
receiver_region	Номер банковской карты Получателя.	Тип: String Длина: 3

continues on next page

Table 172 – continued from previous page

Параметр	Описание	Значение
receiver_area	Номер банковской карты Получателя.	Тип: String Длина: 50
receiver_citizenship	Номер банковской карты Получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_country_code	Страна отправителя или получателя (двухбуквенное сокращение).	Тип: String Длина: 2
receiver_phone	Полный международный номер телефона отправителя или получателя, включая суффикс страны.	Тип: String Длина: 128
receiver_email	Адрес электронной почты отправителя или получателя.	Тип: String Длина: 128
receiver_resident	Is receiver a resident?	Тип: Boolean
receiver_identity_document_id	Receiver`s identity document name.	Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_series	Receiver`s identity document series.	Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_number	Receiver`s identity document number.	Тип: String Длина: 19
receiver_identity_document_issuer_name	Receiver`s identity document issuer.	Тип: String Длина: 128
receiver_identity_document_issuer_department_code	Receiver`s identity document issuer department code.	Тип: String Длина: 3
receiver_identity_document_issue_date	Receiver`s identity document issue date.	Тип: String

7.44.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметр	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error. Если тип validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать детали ошибки.
paynet-order-id	Номер заказа в системе Doc4.0
merchant-order-id	Номер заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error, этот параметр будет содержать причину отклонения или сведения об ошибке.
error-code	Код ошибки, в случае статуса error.
redirect-url	URL-адрес страницы, на которую подключающаяся сторона должна перенаправить браузер клиента. Подключающаяся сторона должна отправить перенаправление HTTP 302, см. Общую схему процесса перевода.

7.44.6 Примеры запросов и ответов

Перевод по форме Form to PAN

Пример запроса

```
POST /paynet/api/v4/transfer-form/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"eZCXwEp9f017vGFwPUDStKj0KIP9u0nu", oauth_signature=
→"2qrf7DY0fiy88doBrIGafZBqLLX12ePYWDGLqNxBfU9T3RzwSYtEj92EPuiJulnZxbPY6av4F2jT1JS02D4KqP
→%2Fbh0JJBN3aMvKJ%2FnsVRChY%2FFpRhdufdBxZLKpAXYfJQgk42%2FB9pu
→%2FsBSRWJwTnVZxfavHYMwMrY2rvG2x1nedSJq60%2Fxffz90U3CvH0lK
→%2FGfdI4WFvpHIXpw1Mlz%2F6AnQRdMmYHnoDsFu79GI57NeoBRsZazJBYh%2FE
→%2FFcS9sHU5BF0yvLQYz%2FCXtb7lDbKeDJTHDDWakyyZPQc0QReIMHpNwNr9mjC
→%2FucIJitFEldsWWGa0nTc2Tqtrdjzzwukm%2BP7Bi5siJ5Pl
→%2BxWq0MAEFpNcXfThBKIJrxQXbBwR4YfPaBb70nePybCH8JCX0vakoah
→%2BwFJfR0WNgoBfYxQfUYNcEXDmrk8hLbwz%2FXJ6bfanFaE8N30wijJmlzY
→%2B4ZrEqBjnlQcBnNuvuxKSb6dKtnRo5UVXEszEiCxEvWQifggohkU1CTHZFpA2qmrXjIcgJoD0hQPv6Lk92LiD
→%2BjuI69ZzGlnKlM0lVCnFfdahrhtMM9GYNN%2B24YaKd5UkCMIMru%2Bf0fvqwrJu00
→%2FIms8VXwsm9aP8pP4Lr3I%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_
→timestamp="1670421183", oauth_version="1.0"
Content-Length: 303
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=100
&client_orderid=34T43R77N
&currency=USD
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&deposit2card=false
&destination-card-no=4268736646656312
&destination_card_printed_name=Test%20Test
&destination_expire_month=12
&destination_expire_year=2023
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 07 Dec 2022 13:56:03 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002ddbfa2
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6863810
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
  %2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A577953626976766D4B494A66796F5543437039303
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 08:25:15 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        font-size: 130%;
        background-color: #eee;
    }
    p {
        margin: 10em auto 0;
        width: 500px;
        border: 1px solid gray;
        text-align: center;
        vertical-align: middle;
        padding: 40px 20px;
        background-color: #fff;
        -webkit-border-radius: 20px;
        -moz-border-radius: 20px;
        border-radius: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p>Access is denied</p>
</body>
</html>

```

Перевод по форме Form to RPI

Пример запроса

```

POST /paynet/api/v4/transfer-form/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"yQFnX1Zerg4pH28VmLQL3HWC7dQJlAqg", oauth_signature=
→"G2ZRjH0xzhsQ5xIurkM7Bo7REnoBfG3HIDDzwG9XfFGZdFC0815
→%2FPVS4ESdLPYVER7iT2K3Ltl02mhMzmIWuRV3YTVKKCbfbuJkPk10wJ0x66ZaX4q0DI5Zej
→%2FadXiKuJ%2FLe%2BLL8Tp
→%2Ftzrylk6fiTAoX2AT471hp02xezERVwdEwkhWB1mqwYE4Vx0L8wDk0W0oqR
→%2Bk1XgWXPcj3E8WV3kEVFwxYwgi6daQyimqReEc5q8fqbuL7sANmIozrSRWqjG2K
→%2FBLs0W2UFLMcvWdHi20N%2B%2BnTzaLCEXB2991ozSE2jPp4eahkd69Zz
→%2BEwLENVIn8KDwvA5j25XaGgbqLKK%2BBt5Csh0bkvZZZ%2FuWqujp
→%2Fzb0BGMuucuwYXe4yW8Ter1YC%2F9zoR
→%2BMwIcKBd5gaV4m0xQCZ5pe9GMD2805B1M2XDtcB9UT%2FeMs3MR3WIXN51EVCn
→%2BcazxwEI4LmZ5966aaUGu4GF41JWRQAZBchx4F%2Bd%2BRadwCceBJJSiQg82hwRk4QYnyDEx
→%2BWqcwErVZGCH8yJhph1Etn3e0G8z0PLBLG2hqTqGPfYivzyFHI1LNW8jl7
→%2BKJq2HZgXjtcU8Ji%2BVw2JVR86nnM4nPbpIRl7qr%2BSYUpXjWw%2B3e%2F6Gt0L
→%2B0WzVFMo5jKf%2FfyJSd0gbycolSBHplZRZ8Gsts8UGiIuQ8%3D", oauth_signature_
→method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1670847388", oauth_version="1.0"
Content-Length: 213
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=100
&client_orderid=34T43R77N

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&currency=USD
&deposit2card=false
&destination_card_recurring_payment_id=1491854
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 12:17:14 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc2d7
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6863948
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
→%2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A66354B455A714F6F32684D61414E7876724135487
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 12:08:14 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 132

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc2b8
&error-message=Recurring+payment+not+found
&error-code=122
```

Перевод по форме PAN to Form**Пример запроса**

```

POST /paynet/api/v4/transfer-form/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↳ "BpGsiUR8CbIjGAD1Qxu8MTtGHnlIvzcF", oauth_signature=
  ↳ "ozovWc0wjugTlGfrS8TeSxqQtnSEQ7UrGh7z6B5px5BoKgTWF44Ej6VCAxCWML
  ↳ %2B1Qxg5iZ5Ex0qTWZ2GTx70ly%2B%2BgHkSmz3t02PER9XJs2
  ↳ %2F0m4XFoF0LnbVPDje7AmZZBuF2l0iandlUBjJVA
  ↳ %2BarD6dWVv8LnrV3RVyheuhBreAr7dLcSD4Iu44MH76t0ZS
  ↳ %2BuMnqqFjKwC37owAdC7xtJw0IF8wrFM272qHnzxbfvZRaJruoG6W0%2F%2BMGJLPnaNbrhfJ99
  ↳ %2BtvCybb0CsVMQqJ
  ↳ %2FsUWM8Z89ci6a4MCPE41v1i9lXyvkZDm6qfoVgKVPuHVVsjbvuu5Ub7MeMgBsl76ZrRsi9yLiHmPLQGqhzxydy
  ↳ %2F%2F7z6lLE3S0%2BgCA6NkuhfLU7lvAl0CguRAvU3
  ↳ %2FlVh3R1p8C9S3BXQak6eM0xYp7h01wQKXmQ4uMM2FjmtTUYe6ZiqyjGbKTrrIEkD%2Fo
  ↳ %2FX1NXXylMbWxuNyoTnQXx%2BQzDsUrY3Mhtb
  ↳ %2FslwCGDY4pu0lwiVqGg31EBz0wFWzJFX7n2uQ076g5q
  ↳ %2FnTJqf3dq3AdTC6xpaGC2kek0fxc6FEDdaoVeQ3PwJWYilkcPbwkcvo4gIi03rc03JUJZF3TfomkFs
  ↳ %2BFnh%2FwLJHs%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp=
  ↳ "1670569138", oauth_version="1.0"
Content-Length: 275
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=100
&card_printed_name=Test%20Test
&client_orderid=34T43R77N
&credit_card_number=4047753518764320
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&expire_month=12
&expire_year=2023
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200

```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 09 Dec 2022 06:59:20 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response

&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc004

&merchant-order-id=34T43R77N

&paynet-order-id=6863822

&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit

→%2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A61365A5A5637456C4545743867705438697A512F3

Пример неуспешного ответа

HTTP/1.1 403

Server: server

Date: Fri, 09 Dec 2022 06:45:14 GMT

Content-Type: text/html

Content-Length: 735

Connection: close

X-XSS-Protection: 1

X-Content-Type-Options: nosniff

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<title>403</title>

<style type="text/css">

body {

font-family: Arial, sans-serif;

font-size: 130%;

background-color: #eee;

}

p {

margin: 10em auto 0;

width: 500px;

border: 1px solid gray;

text-align: center;

vertical-align: middle;

padding: 40px 20px;

background-color: #fff;

-webkit-border-radius: 20px;

-moz-border-radius: 20px;

border-radius: 20px;

}

</style>

</head>

<body>

<p>Access is denied</p>

</body>

</html>

Перевод по форме RPI to Form**Пример запроса**

```

POST /paynet/api/v4/transfer-form/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
  ↳ "y03UAVaLM9NXEwAHD0R9YDCQQFzRWx8b", oauth_signature="Zgx05s2b
  ↳ %2Fr4wSbo0sb2tGXbhPeDYlfJfnziSH57mkYfEMNtGoWCeUllanQLKq1ddusIBhGUFwpwoh5f22y9tqHRsekiAQ9
  ↳ %2FHoTyktrxN0vhPxuwSmwD%2FhX%2F0MJgDaCo0ZK%2BxeXfPRVRwlNM8LsDd29i
  ↳ %2FnIUExWCBujs3M5ThYGz58UJdZm0xrWW3poH2Lb6Fw9b6XMwV2DzvyomhMzZfyQYYX
  ↳ %2BhP22rCmXTg%2BEyTVnJDBiWI3pF6WYQFjd05tPbcK4bxw4IYNIKKEi78dw0
  ↳ %2FZcb65gfHlaUtqHd3ZXiFiob4YFeV
  ↳ %2B1XKI2wSVBVemEd3jVj0FXDZv2GLzrZ0Ukxcns6BqkRxMqaWc9
  ↳ %2FbpsL65XdFxB4LUuP2h1PVk6A5yjjanSjp1XqzyAx8EGpxYGAzIPNSsYPVN9x5TuyIqtYVXhz2y0z8RPx5VFmS
  ↳ %2BaCr6ruhRNkyonNmk47oPkIkG9PpLivBaq8PnIzUNpExTRIYJXJ0wD69CjCPxT
  ↳ %2Fhr3udDQJD4ZHFE3TNA9g1H0VRL
  ↳ %2Ff60jPhZeanf9MgcFqz6jckPQghBix0aTBf9DmP9jmv12IQZ3PR3J3n53nDEUIw%2Fhiga3
  ↳ %2BdZswkJMYS57VB282SVfDXQP0%2F400C%2B3annev%2BMftiSfChhRgazDRToCnbETXqoKc%3D
  ↳ ", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1670850681", oauth_
  ↳ version="1.0"
Content-Length: 266
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=100
&card_recurring_payment_id=1491854
&client_orderid=34T43R77N
&currency=USD
&cvv2=123
&deposit2card=false
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200

```

Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 13:12:21 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc34e
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6863959
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
→%2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A5A716755336669466574615739747A737059777A5
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 12:25:05 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 176

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc2ec
&merchant-order-id=34T43R77N
&error-message=Src+card+cvv2+should+be+filled+in+transfer.
&error-code=29
```

Перевод по форме Form to Form**Пример запроса**

```
POST /paynet/api/v4/transfer-form/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→"3FUX1QCRBPF7am99U04btylqD7FK08I8", oauth_signature="CCvlgjfvBZ0woMS
→%2FbUXv1LiRlc0Nu30wf3FwNmPnbP49RWi3ve3VE9Jt61QpRx14pmCz3xFKQt
→%2Bi4UvXJYlsn206TSZ9H7TGCSHhQP5vD0mm3Pnq0YgtI2oPpn2PhgM%2FlgwwWcBjBqmCyzM
→%2FGGqK24zn5C20bxvHL9LfuMgF4bEpIYDGXVh3%2BbhlU5Z2H25fjjttZylm1SLhAi9l0ct2
→%2BtH00TJ%2FgjdWR%2FCnIroLVPWqnYbE8f%2F
→%2Bz1HuynqW684UUaAiB8WgEuLH1BBM6HqYiFAVyfwLLNzDv08cKZew7JPss017XBdqYyE2QWkREM61FPSQpQsuA
→%2B%2BVeEEP7Z0IFqUreDgSYYSntrgtvZHhX6oNuEn4V8jWA6T00wPNPKqkEXTk7w53nF0Hn
→%2FLgAa3FfYSHtCnFP1uELmPnVr003IwAPPw0%2BcCJzNMua7g
→%2FYjLCsdV3tlwUwne1R0V3togR5k%2FTnG
→%2Bub4txjaFeq0m9p517ppKZQn8Fe0jtIIJMCYVRVmsYkeBZyyRgcdIB0An09fCKZ7y74gI12py
→%2FvVzagFCjZo05T20gY60pCkrP4HhWEkKJhrqSCBe7NLC1xZDsZfkLFjF9Z4dWvk2PIcNfI3SGYZRks0YFPECyc
→%3D", oauth_signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1670835177",
→oauth_version="1.0"
Content-Length: 167
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
amount=100
&client_orderid=34T43R77N
&currency=USD
&deposit2card=false
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 08:53:26 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc1f8
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6863917
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
→%2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A613368326D746C2B72645043314744502B537A6E5
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 09:18:33 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        font-size: 130%;
        background-color: #eee;
    }
    p {
        margin: 10em auto 0;
        width: 500px;
        border: 1px solid gray;
        text-align: center;
        vertical-align: middle;
        padding: 40px 20px;
        background-color: #fff;
        -webkit-border-radius: 20px;
        -moz-border-radius: 20px;
        border-radius: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p>Access is denied</p>
</body>
</html>

```

Перевод по форме Deposit to Form

Пример запроса

```

POST /paynet/api/v4/transfer-form/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→ "SDrbaim155azbf2UthcVDrhwi0A6liE4", oauth_signature="CFUUC1Y6QT5Gj7LA
→ %2FdW6gkGN%2Fh73J8HAxhvYtFx%2F%2FchlQIU7f4uvVmKp0ossrRD05wdx0ENHJZLZ8SI
→ %2B610ygcWP%2B3K%2FqEYDI7qjdg8HgKLT3BnjSoGU6EjGjvcMwQSY0AwNJ4adYYZG6G
→ %2Ble9S0vbPcQalkfxIjpTl%2FkyrIVtNS4h9ExkD%2Fg9UUXZ%2F2YA0CyhTy26Qw0L0o5NmNeh
→ %2FX7wpqPEyjHfEE%2FWbc3iSNSjlJA9b%2BfX5eFAVxzzZ2X76HRxy
→ %2FuHqah9NszgXsagMHpX0pvovNRLEh7NFBqVDWhoHFfDS%2Bwd6vcLqXxwLK0Vecmq06GN1
→ %2BiZX4C9QebaNw6JSx72jMon3hnn37pUSLhzWXz%2BwlMX7XN
→ %2FctWsZ0kL51DzFXwPAJPVAeNevgxlaFtbELMGcZN0U19u72c0ZKMu7
→ %2FsxLAfCgUITC02NhvZw%2BR8xUZUcxvwu4fvoTXr6rf8r0iloJIA9RoaKobzmPUDcGx3
→ %2F4Hswjbqk7Y0g6jxQJD6ZoKscHpLiQLvBWPIlsVMpQUpnUqzBNGexdCd8zaRzqiszwz4hEg6teTMFOLA
→ %2FoQ8Wu%2FxtSs8JMuXsWtestY9h1y5KuXWDy809hpN45pBF%2BvtoDfyr6ktKrkZZTZG49FBKk
→ %2FcKi5FjzL5Bsbwv9fgk1%2BRYDexMthCqX%2Fdrz%2BzMM%3D", oauth_signature_
→ method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1670851416", oauth_version="1.0"
Content-Length: 166
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

amount=100
&client_orderid=34T43R77N
&currency=USD
&deposit2card=true

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&ipaddress=1.1.1.1
&order_desc=Your%20order%20description
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
```

Пример успешного ответа

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 13:23:58 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 285

type=async-form-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ddc35a
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=6863960
&redirect-url=https%3A%2F%2Fsandbox.doc4.com%2Fpaynet%2Fform%2Finit
  ↳ %2FBB587546567A31587163597A684535634A775969614A5878476D6E717A31324167486F61674C683074307
```

Пример неуспешного ответа

```
HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Mon, 12 Dec 2022 13:19:46 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>403</title>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 130%;
      background-color: #eee;
    }
    p {
      margin: 10em auto 0;
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        width: 500px;
        border: 1px solid gray;
        text-align: center;
        vertical-align: middle;
        padding: 40px 20px;
        background-color: #fff;
        -webkit-border-radius: 20px;
        -moz-border-radius: 20px;
        border-radius: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p>Access is denied</p>
</body>
</html>

```

7.44.7 Коллекция Postman

7.44.8 Конструктор запросов

Введите приватный ключ, содержащийся в PKCS#1. См. [RSA-SHA256](#).

7.45 /api/v4/transfer-by-ref

- [Введение](#)
- [API URLs](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Параметры запроса страхования](#)
- [Параметры ответа](#)
- [Request Example](#)
- [Пример успешного ответа](#)
- [Пример неуспешного ответа](#)
- [Коллекция Postman](#)
- [Конструктор запросов](#)

7.45.1 Введение

Трансфер Deposit to card (D2C) - это тип перевода средств с банковского аккаунта Присоединяющейся Стороны (Депозит) на номер банковской карты Получателя (PAN) или токенизированный идентификатор карточных данных (Card Reference ID). Deposit to card инициируется через запрос HTTPS POST на указанный ниже [URLs](#) с использованием [указанных параметров](#). Для аутентификации запроса используется [OAuth RSA-SHA256](#).

7.45.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Интеграционная среда	Производственная среда
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/transl	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer-by-ref/ENDPOINT
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/v4/transl	https://gate.doc4.com/paynet/api/v4/transfer-by-ref/group/ENDPOINT

7.45.3 Параметры запроса

Note

Запрос должен иметь заголовки content-type=application/x-www-form-urlencoded и [Authorization headers](#).

Параметры отмеченные как Опциональные* могут быть Обязательными в зависимости от интеграции. Свяжитесь с менеджером Doc4.0 для получения дополнительной информации.

Название параметра	Описание	Значение
client_orderid	Идентификационный номер транзакции, присовенный Присоединяющейся Стороной.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
login	Логин Присоединяющейся Стороны. Должен быть использован как параметри oauth_consumer_key в авторизации OAuth и не должен быть включен в запрос как параметр login.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 20
destination-card-no	Номер карты Получателя. Параметр является обязательным в случае отсутствия destination-card-ref-id. Для сценариев выплат на карту внутри системы, данная карта будет расцениваться как целевая и все процессинговые лимиты, листы и Фрод очки применяются как к целевой карте.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 16-19

continues on next page

Table 175 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
destination-card-ref-id	Ссылочный идентификатор карты, полученный на шаге Регистрации Карты. Параметр является обязательным в случае присутствия destination-card-no. Для сценариев выплат на карту внутри системы, данная карта будет расцениваться как целевая и все процессинговые лимиты, листы и Фрод очки применяются как к целевой карте.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 20
destination_expire_month	Expire month of destination card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 512
destination_expire_year	Expire year of destination card.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-3
amount	Сумма к оплате. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с “.” разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Необходимость: Обязательно Тип: Numeric Длина: 10
currency	Валюта, в которой проводится операция. Примеры значений: USD для доллара США, EUR для европейского евро, RUB для российского рубля.	Необходимость: Обязательно Тип: String Тип: 3
order_desc	Описание заказа.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 64k
receiver_identity_document_series	Серия документа, удостоверяющего личность Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 512
receiver_identity_document_number	Номер документа, удостоверяющего личность Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 512

continues on next page

Table 175 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
receiver_identity_document_id	Идентификационный номер документа, удостоверяющего личность Получателя. Возможные значения: 21 для местного паспорта или 31 для международного.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 512
receiver_address1	Адрес Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 512
receiver_city	Город Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 512
receiver_first_name	Имя Получателя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
receiver_middle_name	Среднее имя/патроним Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_last_name	Фамилия Получателя.	Необходимость: Обязательно Тип: String Длина: 128
receiver_phone	Полный номер мобильного телефона Получателя, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
receiver_resident	Является ли Получатель резидентом?	Необходимость: Опционально Тип: Boolean Длина: true/false
ipaddress	IP-адрес Плательщика. Включен для отслеживания мошеннических действий.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 45

continues on next page

Table 175 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
first_name	Имя Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
middle_name	Среднее имя/патроним Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
last_name	Фамилия Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
ssn	Последние четыре цифры номера социального страхования Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 32
birthday	Дата рождения Отправителя в формате MMDDYY.	Необходимость: Опционально Тип: Numeric Длина: 8
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 256
city	Город Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
state	Штат Отправителя. См. Appendix A для получения списка действительных кодов штатов (см. Обязательные коды штатов). Требуется для США, Канады и Австралии.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2-3
zip_code	Почтовый индекс Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 10

continues on next page

Table 175 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
receiver_zip_code	Почтовый индекс Получателя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 10
country	Страна Отправителя. См. Appendix В для получения списка действительных кодов стран (см. Коды стран).	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
receiver_country_code	Страна Получателя. См. Appendix В для получения списка действительных кодов стран (см. Коды стран).	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 2
phone	Полный международный номер телефона Отправителя, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 15
cell_phone	Полный номер мобильного телефона Отправителя, включая код страны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 15
email	Электронный адрес Отправителя.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 50
purpose	Куда совершается платёж. Может быть полезно для Присоединяющихся Сторон, позволяющих своим клиентам совершать трансфер с кредитной карты на какой-либо тип аккаунта клиента, например, игры или аккаунт мобильного телефона. Например: +9999999999; mail@example.com и т.д. Данный параметр может быть использован в целях отслеживания мошеннических действий.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 175 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
server_callback_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо notify_url. При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.)	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128
notify_url	URL-адрес, по которому будет отправлен обратный вызов с результатом транзакции. Присоединяющаяся сторона может использовать обратные вызовы для индивидуальной обработки завершения транзакции (например, для сбора данных о платежах в информационной системе Присоединяющейся стороны). Список параметров, включенных в обратный вызов, см. в разделе Обратного вызова Присоединяющейся стороны . Данный параметр может быть передан вместо server_callback_url. При использовании notify_url платежный шлюз отправляет уведомление при получении финального статуса и продолжает отправлять уведомления о всех последующих изменениях (возвраты, chargeback и др.). При использовании server_callback_url платежный шлюз отправляет callback-уведомление только при получении финального статуса исходной транзакции.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 128

continues on next page

Table 175 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
redirect_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после завершения транзакции. Перенаправление выполняется в любом случае, независимо от того, получила ли транзакция успешный или неуспешный (см. Статусы транзакций).	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 250
redirect_success_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после завершения транзакции. Перенаправление осуществляется только в случае получения транзакцией статуса успешно	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
redirect_fail_url	URL-адрес, на который будет перенаправлен Платательщик после завершения транзакции. Перенаправление осуществляется только в случае получения транзакцией статуса неуспешно или отфильтровано	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 1024
merchant_data	Любая дополнительная информация для данной транзакции, которая может быть использована внешней системой Присоединяющейся Стороны, например, VIP клиент, TV промо кампания и т.д. Значение возвращается в ответе на Обратный Вызов Присоединяющейся Стороны.	Необходимость: Опционально Тип: String Длина: 64k

7.45.4 Параметры запроса страхования

Note

Эквайер может переопределить обязательность некоторых полей.
Ведущий и замыкающий пробельные символы во входных параметрах будут отсечены.

Название параметра	Описание	Значение
insurance_amount	Сумма к страхованию. Сумма должна быть указана в минимальных единицах с . разделителем. Например, 100.5 в RUB означает 100 российских рублей и 50 копеек.	Type: Numeric Длина: 10
insured_person_first_name	Имя страхователя	Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 176 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
insured_person_last_name	Фамилия страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_middle_name	Отчество страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_birthday	Дата рождения страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_series	Серия документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_number	Номер документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issue_date	Дата выдачи документа страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_name	Кем выдан документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_document_issuer_code	Код подразделения отделения, выдавшего документ страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_registration_address	Адрес регистрации страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_phone	Телефон страхователя	Тип: String Длина: 256
insured_person_email	Электронная почта страхователя	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_number	Номер договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_sell_date	Дата продажи	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_start_date	Дата начала договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_end_date	Дата окончания договора	Тип: String Длина: 256
card_insurance_agreement_amount	Страховая сумма	Тип: String Длина: 256

continues on next page

Table 176 – continued from previous page

Название параметра	Описание	Значение
card_insurance_agreement_bonus	Страховая премия	Тип: String Длина: 256

7.45.5 Параметры ответа

Note

Ответ имеет заголовок Content-Type: text/html;charset=utf-8. Все поля имеют кодировку x-www-form-urlencoded, с символом (0xA) в конце значения каждого параметра.

Параметр ответа	Описание
type	Тип ответа. Может принимать такие значения как: async-response, validation-error, error и т.д. Если тип ответа validation-error или error, параметры error-message и error-code будут содержать детали ошибки.
paynet-order-id	Идентификационный номер транзакции, назначенный Doc4.0.
merchant-order-id	Идентификационный номер транзакции, присвоенный Присоединяющейся Стороной.
serial-number	Уникальный номер, присвоенный сервером Doc4.0 конкретному запросу от Присоединяющейся Стороны.
error-message	Для транзакций в статусе error этот параметр содержит детали ошибки или отказа.
error-code	Код ошибки в случае статуса error.

7.45.6 Request Example

```
POST /paynet/api/v4/transfer-by-ref/39915 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="TestMerchant", oauth_nonce=
→ "w1rmMzx2Sq2k5Hi7KAZmdhHHD6BygKcE", oauth_signature="rXn0DwL0laV%2Ft1q3s
→ %2FJdLybJTdxKKN0XeFtyVNZ0U5bG0Qfcc6iyHqQG660hb852CYKjhrxvG3wf33RlIQd09f230Sg91JkdrUgl8QD
→ %2BMjpV821fAY8AS%2BBByNUK0uC1mwFgLYwr5YinbhjDa6P8aEdHgbf
→ %2FVw5vg90qjwKxJhSXPGB5mIg7T9gTNXF4n4YTUJA0l
→ %2BWyeGcIjuTSsiCUnbsrNjB0GYc0PlUSuHirwJ0NiKVdHk3qaZrGaEw8SZEq%2F8x0naoaa0XUq
→ %2FkppqPfTJT%2FjTl%2FbGyX1x%2FwTl6EYgIElavHYj2psIGmFnyUk
→ %2FYnaGZHikE00rSf4IkG5Ye2M4hyl7lKQ0CXMZMvvGtfvLm0RsAod8o30KuDD5Tw
→ %2BRmDiQNCqN8GeZawHsZipgwZuy2IdZ3sHiot3U6NEt10VH9TsWdu
→ %2FstfBJ0WBBStTRTTh4hn3Zvf5jLuTfTcepKz4CIgdQGGmMmRSz6dcBnkYJaa7VRTh27dz
→ %2BnEuC0laEYAytVuzQA43MvUXNLmAuh9JlmqQquAZwB%2BRffLPg0j
→ %2FVVfFsQx35UWBYQtWlWdEVc3jWBVxCjEW0s8cAcowlb4R2g4V48HC2Rz3ggfINzP9
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→%2FWtX1nkNnIlzQAeYbMREguYqFrK%2BYK6Lqyu%2BM1je0j9CWhhk%3D", oauth_
→signature_method="RSA-SHA256", oauth_timestamp="1697442690", oauth_version=
→"1.0"
Content-Length: 805
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

address1=10020Main%20st
&amount=100
&birthday=19820115
&cell_phone=%2B19023384543
&city=Seattle
&client_orderid=34T43R77N
&country=US
&currency=USD
&destination-card-ref-id=1461819
&card-exp-month=07
&card-exp-year=2028
&email=john.smith%40gmail.com
&first_name=John
&ipaddress=65.153.12.232
&last_name=Smith
&merchant_data=VIP%20customer
&middle_name=M
&order_desc=Test%20Order%20писание
&phone=%2B12063582043
&purpose=user_account1
&receiver_address1=Red%20Sq%2C%201a
&receiver_city=Moscow
&receiver_first_name=Jane
&receiver_identity_document_id=21
&receiver_identity_document_number=222222
&receiver_identity_document_series=1111
&receiver_last_name=Doe
&receiver_middle_name=L
&receiver_phone=%2B79031110022
&receiver_resident=true
&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2F
&server_callback_url=https%3A%2F%2Fhttpstat.us%2F200
&ssn=1267&state=WA
&zip_code=98102

```

7.45.7 Пример успешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 16 Oct 2023 13:20:25 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 145

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ee3a57
&merchant-order-id=34T43R77N
&paynet-order-id=7234671
&end-point-id=39915

```

7.45.8 Пример неуспешного ответа

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Mon, 16 Oct 2023 07:54:11 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: en-US
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 162

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002ee3a4f
&merchant-order-id=34T43R77N
&error-message=Rebill+1461819+was+not+found
&error-code=104

```

7.45.9 Коллекция Postman

7.45.10 Конструктор запросов

Enter your private key in PKCS#1 container to use debug. See [RSA-SHA256](#) for details.

7.46 /api/mfo/scoring

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)

- [Request example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Signature computation](#)
- [Request Builder](#)

7.46.1 Introduction

Card scoring is initiated through HTTPS POST request to the [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Each request should have {client_order_ID}, generated by Connecting Party. {endpointId} in request URL is provided by Payment Gateway. Each request should be signed and the signature should be put to [X-Authorization](#) request header.

7.46.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/mfo/scoring/{endpoint_id}/{client_order_id}	https://gate.doc4.com/paynet/api/mfo/scoring/{endpoint_id}/{client_order_id}

7.46.3 Request Parameters

Parameter name	Description	Format
first6PanDigits	First 6 digits of the card number. Send either cardRefId or cardNumber or a combination of first6PanDigits and last4PanDigits, not all.	N6
last4PanDigits	Last 4 digits of the card number. Send either cardRefId or cardNumber or a combination of first6PanDigits and last4PanDigits, not all.	N4

continues on next page

Table 179 – continued from previous page

Parameter name	Description	Format
cardRefId	The card-ref-id (Card Reference ID) created earlier with /api/v2/create-card-ref/ request that can be used to find the specific card by its token. Send either cardRefId or cardNumber or a combination of first6PanDigits and last4PanDigits, not all.	N{1-*}
uniqueCardRefId	The unq-card-ref-id (Unique Card Reference ID) to each PAN created earlier with /api/v2/create-card-ref/ request that can be used by Connecting Party for loyalty programs or fraud control.	N{1-*}
cardNumber	Full card number. Send either cardNumber or cardRefId or a combination of first6PanDigits and last4PanDigits, not all.	N{13-19}
cardExpiryMonth	Card expiration month, if first6PanDigits and last4PanDigits are used (optional).	N{1-2}
cardExpiryYear	Card expiration year, if first6PanDigits and last4PanDigits are used (optional).	N4

7.46.4 Response Parameters

Parameter name	Description	Format
error	If error occurs, here you may see brief error description.	Type: String
bankBin	Card`s bank identification number (As a rule, first 6 digits of the card number).	Type: Integer Example: 444444
cardFound	This parameter shows if the system has card scoring information on this card or not.	Type: Boolean Example: true
countIssuedFor180Days	The number of transactions for the issuance of MFI loans for the last 180 days.	Type: Integer Example: 1
countIssuedFor30Days	The number of transactions for the issuance of MFI loans for the last 30 days.	Type: Integer Example: 1
countIssuedFor90Days	The number of transactions for the issuance of MFI loans for the last 90 days.	Type: Integer Example: 1

continues on next page

Table 180 – continued from previous page

Parameter name	Description	Format
expiredMonth	Card expiration month.	Type: Integer Example: 12
expiredYear	Card expiration year.	Type: Integer Example: 2099
incomingTransferAmount-For30Days	Incoming transfer amount for 30 days.	Type: Decimal Example: 100.25
incomingTransferAmount-For365Days	Incoming transfer amount for 365 days.	Type: Decimal Example: 100.25
incomingTransferAmount-For60Days	Incoming transfer amount for 60 days.	Type: Decimal Example: 100.25
incomingTransferAmount-For90Days	Incoming transfer amount for 90 days.	Type: Decimal Example: 100.25
lastDischargeAmount	Amount of last repayment.	Type: Decimal Example: 111.400
lastDischargeDate	Date of last repayment.	Type: YYYY.MM.DD Example: 2015.07.24
lastFourDigits	Last 4 digits of the card number.	Type: Integer Example: 1234
lastSuccessfulDischargeAmount	The amount of the last successful repayment.	Type: Decimal Example: 1.400
lastSuccessfulDischargeDate	The date of the last successful repayment.	Type: YYYY.MM.DD Example: 2015.07.24
mfoCountFor180Days	Number of unique MFIs conducting transactions in the last 180 days.	Type: Integer Example: 1
mfoCountFor30Days	Number of unique MFIs conducting transactions in the last 30 days.	Type: Integer Example: 1
mfoCountFor90Days	Number of unique MFIs conducting transactions in the last 90 days.	Type: Integer Example: 1
mfoIssuedFor180Days	Number of unique MFIs that issued loans in the last 180 days.	Type: Integer Example: 1

continues on next page

Table 180 – continued from previous page

Parameter name	Description	Format
mfoIssuedFor30Days	Number of unique MFIs that issued loans in the last 30 days.	Type: Integer Example: 1
mfoIssuedFor90Days	Number of unique MFIs that issued loans in the last 90 days.	Type: Integer Example: 1
orderId	Number of the order generated in the system.	Type: Integer Example: 3623277
outgoingTransferAmount-For30Days	Outgoing transfer amount for 30 days.	Type: Decimal Example: 100.25
outgoingTransferAmount-For365Days	Outgoing transfer amount for 365 days.	Type: Decimal Example: 100.25
outgoingTransferAmount-For60Days	Outgoing transfer amount for 60 days.	Type: Decimal Example: 100.25
outgoingTransferAmount-For90Days	Outgoing transfer amount for 90 days.	Type: Decimal Example: 100.25
totalDischargeAmount	Amount of all issued funds.	Type: Decimal Example: 15.410
totalIssuedAmount	Amount of all disbursed funds.	Type: Decimal Example: 10.420
totalRecurrentAmount	Amount of all forcibly written-off funds.	Type: Decimal Example: 9.000
transfersFromMFO	Indicator of MFI loans.	Type: true/false Example: true

7.46.5 Request example

Request with cardNumber parameter:

```
POST /paynet/api/mfo/scoring/3772/123456
HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.88.1
Accept: */*
X-Authorization: 3ea5d48e9354496c2576ef5ecee0324b2aabca6c
Content-Length: 27
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Connection: close  
  
cardNumber=4731543184191796
```

Request with cardRefId parameter:

```
POST /paynet/api/mfo/scoring/3772/123456 HTTP/2  
Host: sandbox.doc4.com  
User-Agent: curl/7.88.1  
Accept: */*  
X-Authorization: a3774b3911a833425f635e45474ecd9fe2714d3a  
Content-Length: 15  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
  
cardRefId=12345
```

Request with first6PanDigits and last4PanDigits parameters (expiration date is optional):

```
POST /paynet/api/mfo/scoring/3772/123456  
HTTP/2  
Host: sandbox.doc4.com  
User-Agent: curl/7.88.1  
Accept: */*  
X-Authorization: b548c006285fde742d608238be18fa0e5b559a08  
Content-Length: 81  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
  
cardExpiryMonth=12&cardExpiryYear=2099&first6PanDigits=499939&  
↪ last4PanDigits=5721
```

7.46.6 Success Response Example

```
HTTP/2 200 OK  
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8  
  
{  
  "bankBin":499939,  
  "cardFound":true,  
  "countIssuedFor180Days":1,  
  "countIssuedFor30Days":1,  
  "countIssuedFor90Days":1,  
  "incomingTransferAmountFor30Days":30.000,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

"incomingTransferAmountFor365Days":100.000,
"incomingTransferAmountFor60Days":40.000,
"incomingTransferAmountFor90Days":50.000,
"lastDischargeAmount":10.000,
"lastDischargeDate":"2023.03.26",
"lastFourDigits":"5721",
"lastSuccessfulDischargeAmount":10.000,
"lastSuccessfulDischargeDate":"2023.03.26",
"mfoCountFor180Days":1,
"mfoCountFor30Days":1,
"mfoCountFor90Days":1,
"mfoIssuedFor180Days":1,
"mfoIssuedFor30Days":1,
"mfoIssuedFor90Days":1,
"orderId":2709907,
"outgoingTransferAmountFor30Days":10.000,
"outgoingTransferAmountFor365Days":60.000,
"outgoingTransferAmountFor60Days":20.000,
"outgoingTransferAmountFor90Days":30.000,
"totalDischargeAmount":200.000,
"totalIssuedAmount":150.000,
"totalRecurrentAmount":200.000
"transfersFromMFO":false
}

```

7.46.7 Fail Response Example

```

HTTP/2 200 OK
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"orderId":1234567,"cardFound":false}

```

7.46.8 Signature computation

To compute the signature, do the following:

1. Sort POSTed parameters by their keys, alphabetically.
2. Concatenate values of these parameters in that order inserting the semicolon character ; between the values (only values for which there is an actual value presents need to be considered). This will produce a base string that will be signed.
3. Remove any gyphens - from your connecting party control key, then decode it using HEX encoding; this will produce a HMAC key.
4. Compute *hmac_sha1(base_string, hmac_key)*.
5. Encode the result as HEX this will produce the signature.

Computed signature needs to be put to the X-Authorization request header.

7.46.9 Request Builder

To get random data on staging environment *sandbox.doc4.com* use `cardNumber = 4455555555555544` or `cardRefId = 555555`.

7.47 /api/mfo/v2/scoring-form

- [Introduction](#)
- [Form API URLs](#)
- [Request parameters](#)
- [Response parameters](#)
- [Request example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

7.47.1 Introduction

Card scoring form is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#). {clientId} in request URL is generated by Connecting Party. {endpointId} in request URL is provided by Payment Gateway.

7.47.2 Form API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/mfo/v2/s	https://gate.doc4.com/paynet/api/mfo/v2/scoring-form/{endpointId}

7.47.3 Request parameters

Parameter name	Description	Value
redirectUrl	URL the customer will be redirected to upon completion of the card scoring request	Type: String Length: 128

7.47.4 Response parameters

Parameter name	Description	Format
error	Error description (if error occurs).	Type: String
orderId	Order id on payment gateway.	Type: String
redirectUrl	URL the customer will be redirected to fill the card scoring request data.	Type: String

7.47.5 Request example

```
POST /paynet/api/mfo/v2/scoring-form/3772/123 HTTP/2
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.88.1
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→merch",oauth_timestamp="1709030996",oauth_nonce="RrB6HIwPqtg",oauth_
→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="kQsRHApN8f%2FKfM42TjPGHHUK3xE
→%3D"
Content-Length: 52
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

redirectUrl=http%3A%2F%2Fconnectingparty.com%2Fexample%2Fredirect%2F
```

7.47.6 Success Response Example

```
HTTP/2 200 OK
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"orderId":2793619,"redirectUrl":"https://sandbox.doc4.com/paynet/form/mfo-
→scoring/init/
→BB474B5A46346173433239614477534F576533495256794B523362374F65756C73677A5162376C6E36593349
→"}
→}
```

7.47.7 Fail Response Example

```
HTTP/2 403 Forbidden
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT
Content-Type: application; charset=UTF-8

type=error
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000003d94fed
&error-message=Forbidden
&error-code=-1
```

7.47.8 Request Builder

7.48 /api/mfo/v2/scoring-result

- [Introduction](#)
- [Form Request Results API](#)
- [Request parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

7.48.1 Introduction

Card scoring result is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#). {orderId} in request URL is returned in Scoring Form response. {endpointId} in request URL is provided by Payment Gateway.

7.48.2 Form Request Results API

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/mfo/v2/s	https://gate.doc4.com/paynet/api/mfo/v2/scoring-result/{end

7.48.3 Request parameters

This type of request has no parameters.

7.48.4 Response Parameters

Parameter name	Description	Format
error	If error occurs, here you may see brief error description.	Type: String
bankBin	Card`s bank identification number (As a rule, first 6 digits of the card number).	Type: Integer Example: 444444
cardFound	This parameter shows if the system has card scoring information on this card or not.	Type: Boolean Example: true
countIssuedFor180Days	The number of transactions for the issuance of MFI loans for the last 180 days.	Type: Integer Example: 1
countIssuedFor30Days	The number of transactions for the issuance of MFI loans for the last 30 days.	Type: Integer Example: 1
countIssuedFor90Days	The number of transactions for the issuance of MFI loans for the last 90 days.	Type: Integer Example: 1
expiredMonth	Card expiration month.	Type: Integer Example: 12
expiredYear	Card expiration year.	Type: Integer Example: 2099
incomingTransferAmount-For30Days	Incoming transfer amount for 30 days.	Type: Decimal Example: 100.25
incomingTransferAmount-For365Days	Incoming transfer amount for 365 days.	Type: Decimal Example: 100.25
incomingTransferAmount-For60Days	Incoming transfer amount for 60 days.	Type: Decimal Example: 100.25
incomingTransferAmount-For90Days	Incoming transfer amount for 90 days.	Type: Decimal Example: 100.25
lastDischargeAmount	Amount of last repayment.	Type: Decimal Example: 111.400
lastDischargeDate	Date of last repayment.	Type: YYYY.MM.DD Example: 2015.07.24

continues on next page

Table 185 – continued from previous page

Parameter name	Description	Format
lastFourDigits	Last 4 digits of the card number.	Type: Integer Example: 1234
lastSuccessfulDis-chargeAmount	The amount of the last successful repayment.	Type: Decimal Example: 1.400
lastSuccessfulDischargeDate	The date of the last successful repayment.	Type: YYYY.MM.DD Example: 2015.07.24
mfoCountFor180Days	Number of unique MFIs conducting transactions in the last 180 days.	Type: Integer Example: 1
mfoCountFor30Days	Number of unique MFIs conducting transactions in the last 30 days.	Type: Integer Example: 1
mfoCountFor90Days	Number of unique MFIs conducting transactions in the last 90 days.	Type: Integer Example: 1
mfoIssuedFor180Days	Number of unique MFIs that issued loans in the last 180 days.	Type: Integer Example: 1
mfoIssuedFor30Days	Number of unique MFIs that issued loans in the last 30 days.	Type: Integer Example: 1
mfoIssuedFor90Days	Number of unique MFIs that issued loans in the last 90 days.	Type: Integer Example: 1
orderId	Number of the order generated in the system.	Type: Integer Example: 3623277
outgoingTransferAmount-For30Days	Outgoing transfer amount for 30 days.	Type: Decimal Example: 100.25
outgoingTransferAmount-For365Days	Outgoing transfer amount for 365 days.	Type: Decimal Example: 100.25
outgoingTransferAmount-For60Days	Outgoing transfer amount for 60 days.	Type: Decimal Example: 100.25
outgoingTransferAmount-For90Days	Outgoing transfer amount for 90 days.	Type: Decimal Example: 100.25
totalDischargeAmount	Amount of all issued funds.	Type: Decimal Example: 15.410

continues on next page

Table 185 – continued from previous page

Parameter name	Description	Format
totalIssuedAmount	Amount of all disbursed funds.	Type: Decimal Example: 10.420
totalRecurrentAmount	Amount of all forcibly written-off funds.	Type: Decimal Example: 9.000
transfersFromMFO	Indicator of MFI loans.	Type: true/false Example: true

7.48.5 Request example

```
POST /paynet/api/mfo/v2/scoring-result/3772/2763506
HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.88.1
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→merch",oauth_timestamp="1707860432",oauth_nonce="Ng6vHfIZohT",oauth_
→signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="xRipq64VebWslXFL1kVBy36dEmg%3D
→"
Content-Length: 142
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

oauth_consumer_key=test_merch&oauth_nonce=Ng6vHfIZohT&oauth_signature_
→method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1707860432&oauth_version=1.0
```

7.48.6 Success Response Example

```
HTTP/2 200 OK
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "bankBin":499939,
  "cardFound":true,
  "countIssuedFor180Days":1,
  "countIssuedFor30Days":1,
  "countIssuedFor90Days":1,
  "incomingTransferAmountFor30Days":30.000,
  "incomingTransferAmountFor365Days":100.000,
  "incomingTransferAmountFor60Days":40.000,
  "incomingTransferAmountFor90Days":50.000,
  "lastDischargeAmount":10.000,
  "lastDischargeDate":"2023.03.26",
  "lastFourDigits":"5721",
  "lastSuccessfulDischargeAmount":10.000,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"lastSuccessfulDischargeDate": "2023.03.26",  
"mfoCountFor180Days": 1,  
"mfoCountFor30Days": 1,  
"mfoCountFor90Days": 1,  
"mfoIssuedFor180Days": 1,  
"mfoIssuedFor30Days": 1,  
"mfoIssuedFor90Days": 1,  
"orderId": 2709907,  
"outgoingTransferAmountFor30Days": 10.000,  
"outgoingTransferAmountFor365Days": 60.000,  
"outgoingTransferAmountFor60Days": 20.000,  
"outgoingTransferAmountFor90Days": 30.000,  
"totalDischargeAmount": 200.000,  
"totalIssuedAmount": 150.000,  
"totalRecurrentAmount": 200.000  
"transfersFromMFO": false  
}
```

7.48.7 Fail Response Example

```
HTTP/2 403 Forbidden  
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8  
  
type=error  
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000003da9cb1  
&error-message=Forbidden  
&error-code=-1
```

7.48.8 Request Builder

7.49 /api/scoring/v1/score

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

7.49.1 Introduction

Card scoring request is initiated through HTTPS POST (with UTF-8 encoding) request to the [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication.

7.49.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/scoring/v1/score/{endpoint_id}	https://gate.doc4.com/paynet/api/scoring/v1/score/{endpoint_id}

7.49.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Parameter name	Description	Format
card-ref-id	The card-ref-id created earlier using create-card-ref call that can be used to find the specific card that is needed. To create create-card-ref see /api/v2/create-card-ref/ . Send either card-ref-id or card-number, not all.	N{1-*}
card-number	Full card number. Send either card-number or card-ref-id, not all.	N{13-19}
client-order-id	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	N{1-*}
first-name	First Name.	N{64}
last-name	Last Name.	N{64}
middle-name	Middle Name.	N{64}
birth-date	Customer's birth date.	1982-07-31
rating	For example 0000.	N{4}
phone	Customer's full international phone number, including country code.	N{11}

7.49.4 Response Parameters

Parameter name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Connecting Party order id
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.49.5 Request example

POST /paynet/api/scoring/v1/score/2404

Parameters:

```
birth-date: 2000-01-01
card-ref-id: 12345
client-order-id: score123
create-card-ref: false
first-name: John
last-name: Smith
middle-name: M
phone: 19019019191
rating: 5
```

Headers:

```
accept: */*
accept-encoding: gzip,deflate
authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key=
→"connectingparty",oauth_timestamp="1702073235",oauth_nonce="OPASWJfawifJHG",
→oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_signature=
→"8FpDccqJGDwppPUlWokfJl53Mc%3D"
content-length: 419
content-type: application/x-www-form-urlencoded
```

7.49.6 Success Response Example

HTTP/2 200 OK

Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT

```
type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-00010b87db96
&merchant-order-id=score123
&paynet-order-id=9550
&end-point-id=2404
```

7.49.7 Fail Response Example

```
HTTP/2 403 Forbidden
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT

type=error
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000003da9cb1
&error-message=Forbidden
&error-code=-1
```

7.49.8 Request Builder

7.50 /api/scoring/v1/status

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

7.50.1 Introduction

Card scoring status is initiated through HTTPS GET request to the [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [OAuth HMAC-SHA1](#) for authentication.

7.50.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/scoring/v1/status/{endpoint_id}	https://gate.doc4.com/paynet/api/scoring/v1/status/{endpoint_id}

7.50.3 Request Parameters

Note

Request must have content-type=application/x-www-form-urlencoded and [Authorization headers](#).

Status call parameters	Description
client_orderid	Connecting Party order identifier of the transaction for which the status is requested.
orderid	Order id assigned to the order by Doc4.0.

7.50.4 Response Parameters

Parameter name	Description
type	The type of response. May be status-response.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
status	The status code of the initial transaction. May be approved, declined, processing, error or filtered. If type equals filtered it means the transaction was considered fraudulent by Doc4.0 Server.
client-order-id	Client order id
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
card-ref-id	ID generated by card-ref.
bin	First 6 digits of the card.
last-four-digits	Last 4 digits of the card.
bank-name	Card Bank Name.
scoring-service-request-id	Scoring service request ID.
scoring-service-response-id	Scoring service response ID.
score1	Scoring score 1.
score2	Scoring score 2.
score3	Scoring score 3.
scoring-service-response	Scoring service text response.
error-message	If status is declined, error, filtered this parameter contains the reason for decline.
error-code	The error code is case status is declined, error, filtered.

7.50.5 Request example

```
GET /paynet/api/scoring/v1/status/2404?client-order-id=score123&orderid=9550
Parameters:
  client-order-id: score123
  orderid: 9550
Headers:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
accept-encoding: gzip,deflate
authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key=
→"connectingparty",oauth_timestamp="1702073235",oauth_nonce="PSWvnfwMDH",
→oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="lYpN
→%2BRi4u3tcCXJknQGVxlIGKQk%3D"
```

7.50.6 Success Response Example

```
HTTP/2 200 OK
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT

type=scoring-status-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-00010b87dbc2
&status=approved
&client-order-id=score123
&paynet-order-id=9550
&bin=555555
&last-four-digits=4444
&bank-name=WORLDBANK
&scoring-service-request-id=9550
&scoring-service-response=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"
→"?><response><id>9550</id><cd>0</cd><results><result><name>score</name>
→<value>0.5820386168936834</value></result></results></response>
```

7.50.7 Fail Response Example

```
HTTP/2 403 Forbidden
Date: Mon, 01 Dec 2020 11:47:18 GMT

type=error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000003da9cb1
&error-message=Forbidden
&error-code=-1
```

7.50.8 Request Builder

7.51 /mapi/v1/sale

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Request Authentication Example](#)
- [Response Parameters](#)
- [Google Pay Request Example](#)

- [Google Pay Response Example](#)

7.51.1 Introduction

Application initiates a transaction by sending HTTPS POST request by using [URL](#) and the [parameters](#) specified below. Use [HMAC-SHA1](#) for authentication.

7.51.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/mapi/v1/sale	https://gate.doc4.com/paynet/mapi/v1/sale/END-POINTID

7.51.3 Request Parameters

Note

* leading and trailing whitespace in input parameters will be omitted
Please note the following characters must be escaped in the parameter values: & + \.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 128
order_desc	Brief order description	Necessity: Mandatory Type: String Length: 64k
first_name	Payer's first name.	Necessity: Optional Type: String Length: 50

continues on next page

Table 193 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
last_name	Payer's last name	Necessity: Optional Type: String Length: 50
ssn	Last four digits of the payer's social security number.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 32
birthday	Payer's date of birth, in the format YYYY-MM-DD.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 8
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Necessity: Mandatory Type: String Длина: 256
city	Payer's city.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 50
state	Payer's state. Please see Mandatory State codes for a list of valid state codes. Required for USA, Canada and Australia.	Necessity: Optional Type: String Length: 2
zip_code	Payer's ZIP code	Necessity: Mandatory Type: String Length: 10
country	Payer's country. Please see Country codes for a list of valid country codes.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 2
phone	Payer's full international phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 15

continues on next page

Table 193 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
cell_phone	Payer's full international cell phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 15
email	Payer's e-mail address.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 50
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Partys who let their payers to top up their accounts with bank card (Mobile phone accounts, game accounts etc.). Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value can be used by the fraud monitoring system.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents	Necessity: Mandatory Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro	Necessity: Mandatory Type: String Length: 3
cvv2	Customer's CVV2 code. CVV2 (Card Verification Value) is a three- or four-digit number AFTER the credit card number in the signature area of the card. It used if acquirer provides only E-Commerce connection	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 3-4
ipaddress	Payer's IP address, included for fraud screening purposes.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 20
encrypted-type	Type of the encryption. This depends on mPOS model	Necessity: Mandatory Type: String Length: 32
encrypted-data	Card tracks data encrypted using encrypted-type encryption and encoded using HEX encoding. For more info contact support	Necessity: Mandatory Type: String Length: -

continues on next page

Table 193 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
server_callback_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters .	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

7.51.4 Request Authentication Example

To make sure that request is authorized by Connecting Party, all requests must be signed. MAPI works with OAuth 1.0a HMAC-SHA1 signature as it is a well-established and supported in the client libraries.

MAPI supports only the signature part and does not support a full-blown OAuth. Connecting Party control key is used as a secret key.

Below is an example of how to make a signed request in Java with help of [scribe library](#)¹⁸:

```
import org.scribe.builder.api.DefaultApi10a;
import org.scribe.model.*;
import org.scribe.oauth.OAuth10aServiceImpl;
import org.scribe.oauth.OAuthService;
import org.scribe.services.HMACSha1SignatureService;
import org.scribe.services.SignatureService;
import java.util.Map;

public class App {
    public String doPost(String url, Map<String, String>parameters) {
        OAuthConfig config = new OAuthConfig(apiToken, merchantControlKey,
        ↪ OAuthConstants.OUT_OF_BAND,
        SignatureType.Header, null, null);
        OAuthService service = new OAuth10aServiceImpl(new HmacSha1Mapi(),
        ↪ config);
        OAuthRequest request = new OAuthRequest(Verb.POST, url);
        for (Map.Entry < String, String > entry : parameters.entrySet()) {
            request.addBodyParameter(entry.getKey(), entry.getValue());
        } // empty token for 'two-legged'
        Token token = new Token("", "");
        service.signRequest(token, request);
        Response response = request.send();
        return response.getBody();
    }

    private static class HmacSha1Mapi extends DefaultApi10a {
```

(continues on next page)

¹⁸ <https://github.com/scribejava/scribejava>

(continued from previous page)

```

@Override
public String getRequestTokenEndpoint() {
    return null; // not used
}

@Override
public String getAccessTokenEndpoint() {
    return null; //not used
}

@Override
public String getAuthorizationUrl(Token requestToken) {
    return null; // not used
}

@Override
public SignatureService getSignatureService() {
    return new HMACSha1SignatureService();
}
}
}

```

7.51.5 Response Parameters

Parameter name	Description
type	The type of response. May be async-form-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
status	See Cnucok cmamycob for details
paynet-order-id	Order id assigned to the order by gate.doc4.com
merchant-order-id	Connecting Party order id
serial-number	Unique number assigned by gate.doc4.com server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is declined or error this parameter contains the reason for decline or error details
error-code	The error code in case of declined or error status

7.51.6 Google Pay Request Example

Once a Google Pay token is retrieved, it may look like follows:

```

{
  "signature": "MEUCIQCOH1uW2LaQheaE4bg074mqd3QpFIx/BJxG/
  ↳ OGMEhhDqwIgpB6XzlwDwBM+SLzk2HYnAy0h/Pkps8l8Bn13AVc9hQQ\u003d",
  "intermediateSigningKey": {
    "signedKey": "{\"keyValue":
    ↳ "MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEiZi3I+5g0xH3k0XMxiNyoOMMRwU7sD+/
    ↳ qks15AdgSU5+xH2PTFwe9yCQLzn4DSdjo3QKIyc+c5fUGldkasBvKw\\u003d\\u003d",
    ↳ "keyExpiration":"1649766119579"}",

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

"signatures": [
  → "MEYCIQDLUKwcyf9AAqyJ6WSLrT5jG+Hd4iKvoXxaayvFUerX8wIhAMzHqN1xyAIRhznjLkkUA0Qg7cUltK0FH
  → "
  ]
},
"protocolVersion": "ECv2",
"signedMessage": "{ \"encryptedMessage\":
  → "E0pG0NNX90pyYzLR5FEe6CMNf4pkeJvEh000G94cBD+y1x22LdGE55Le2gBRI3mFRCusQDaQtYCS5PvoLp0/
  → urpWNr8xTxW/EwxjnqkYgUBRFG0mbJQAcA/7MA1Pu9w4gs0C0Y2akgurdCbLQkLasTSc5e/
  → i6GWmdiXqWAWM8JrNBVklpYn-
  Fek3FCeK3W23mYHntedCLyTTPVmbUeMQ4n8rhgzo+8fiWNjKywLjVZLJ2o+oCNxh-
  MVfhG74GdWvob2TfE1uoeX0CX0H02u8tow00vR2fqnaKIBDUfpiUSjpw7MmDTJyYIewc

  → W4EoWGTE6A+pEyI8jTbA4Y0box39exJbNthQsThqXg50KJ0EDcMNYBPg/lbyNQfY8NjvBMA7fB//
  → QiZqIu8WgZFfSiMJ+j4uXHdCDfLT9biw4pde7bkRuH/
  → Uofd1CabiFhQSu64SeEEkj0r87wEY55sNr8Kz
  → SCAww0gQP0XYlt/
  → t0A5KT9k172I84WtiWQYr/UNuIVURiH8x08e8Ihx9NvkGx+Gz/
  → ZyUVQH9RXjEXDRNvm63sSiUMB1TLy9PiMK00451Uw2yw30c/
  → 8SzyKByPYtNdHwmd6iAhfoQSpJAKMTwhYMmKFZC+b8K

  → HKbx8Ge+NVKv2GpCLWY0WL4wvqWNPk21Jzc0bFcnzztafdTPbbEB1pfY",
  → "ephemeralPublicKey":
  → "BGVn0SZ1J5pDZlInHve5nj1Ybj+C0oLfcTygynSqU8YqKaZs8ZdHQjVLIIsRI10PmskgZSMH
  → YXdkM0k+/D8/o0o\\u003d", "tag":
  → "II0dhc0ZtYl26Yln3GNSXTK4yalRylKsKj71RyjZfFM\\u003d"}"
}

```

Make HEX from the token:

```

7B0A2020227369676E6174757265223A20224D4555434951434F48317557324C6151686561453462673037346D
6C38426E3133415663396851515C7530303364222C0A202022696E7465726D6564696174655369676E696E674B
3043415159494B6F5A497A6A30444151634451674145695A6933492B3567307848336B4F584D78694E796F4F4D
646B617342764B775C5C75303033645C5C75303033645C222C5C226B657945787069726174696F6E5C223A5C22
4B7763796639414171794A3657534C7254356A472B486434694B766F587861617976465565725838774968414D
20202270726F746F636F6C56657273696F6E223A202245437632222C0A2020227369676E65644D657373616765
6B654A7645684F4F4F4739346342442B79317832324C64474535354C653267425249336D465243757351446151
7734677330434F5932616B6775726443624C516B4C617354536335652F693647576D646958715741574D384A72
4B79774C6A565A6C4A326F2B6F434E78684D566668473734476457766F623254664531756F65584F43584F4830
386A546241345930626F78333965784A624E746851735468715867354F4B4A4F4544634D4E594250672F6C6279
5275482F556F6664314361626966685153753634536545456B6A307238377745593535734E72384B7A53434177
67782B477A2F5A79555651483952586A455844524E766D3633735369554D4231546C593950694D4B4F30343531
783847652B4E564B76324770434C777930574C34777671574E506B32314A7A63306246636E7A7A746166645450
356E6A3159626A2B43306F6C4663547967796E5371553859714B615A73385A6448516A566C4953725249313050
36596C6E33474E5358544B3479616C52796C4B734B6A373152796A5A66464D5C5C75303033645C227D220A7D

```

Form a request setting encrypted-data equals token HEX and encrypted-type=googlepay:

```

POST paynet/mapi/v1/sale/27764 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→merchant14",oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="hSXMSUPP
→%2FIGY00WpU4LVx0mu7SA%3D"
Content-Length: 108
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

```

```
client_orderid=123098
```

```
&cvv2=XXX
```

```
&amount=114.94
```

```
&ipaddress=115.135.52.242
```

```
&state=
```

```
&currency=USD
```

```
&phone=+6072344354
```

```
&zip_code=81200
```

```
&order_desc=Super product 1
```

```
&email=francislusaikun@yahoo.com
```

```
&country=MY
```

```
&city=Johor Bahru
```

```
&address1=11 Jalan Lurah 6 Kg. Kempas Baru
```

```
&redirect_url=http://MERCHANT_SITE/payment_update/123098/
```

```
&encrypted-type=googlepay
```

```
&encrypted-
```

```

→data=7B0A2020227369676E6174757265223A20224D4555434951434F48317557324C6151686561453462673
30682F506B7073386C38426E3133415663396851515C7530303364222C0A202022696E7465726D656469617465
59484B6F5A497A6A3043415159494B6F5A497A6A30444151634451674145695A6933492B3567307848336B4F58
632B633566554731646B617342764B775C5C75303033645C5C75303033645C222C5C226B657945787069726174
4559434951444C554B7763796639414171794A3657534C7254356A472B486434694B766F587861617976465565
205D0A20207D2C0A20202270726F746F636F6C56657273696F6E223A202245437632222C0A2020227369676E65
6536434D4E6634706B654A7645684F4F4F4739346342442B79317832324C64474535354C653267425249336D46
2F374D416C5075397734677330434F5932616B6775726443624C516B4C617354536335652F693647576D646958
6F2B386669574E6A4B79774C6A565A6C4A326F2B6F434E78684D566668473734476457766F623254664531756F
4536412B70457949386A546241345930626F78333965784A624E746851735468715867354F4B4A4F4544634D4E
773470646537626B5275482F556F6664314361626966685153753634536545456B6A307238377745593535734E
38496878394E766B67782B477A2F5A79555651483952586A455844524E766D3633735369554D4231546C593950
432B62384B484B62783847652B4E564B76324770434C777930574C34777671574E506B32314A7A63306246636E
445A6C496E487665356E6A3159626A2B43306F6C4663547967796E5371553859714B615A73385A6448516A566C
68634F5A74596C3236596C6E33474E5358544B3479616C52796C4B734B6A373152796A5A66464D5C5C75303033

```

7.51.7 Google Pay Response Example

```
type=async-response
```

```
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-00000000624e8
```

```
&merchant-order-id=59e1e3ca-5d44-11e1-b3d6-002522b853b4
```

```
&paynet-order-id=94935
```


7.52 /mapi/v1/preauth

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Request Authentication Example](#)
- [Response Parameters](#)
- [Google Pay Request Example](#)
- [Google Pay Response Example](#)

7.52.1 Introduction

Application initiates a transaction by sending HTTPS POST request by using [URL](#) and the [parameters](#) specified below. Use [HMAC-SHA1](#) for authentication.

7.52.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/mapi/v1/preauth	https://gate.doc4.com/paynet/mapi/v1/preauth/END-POINTID

7.52.3 Request Parameters

Note

* leading and trailing whitespace in input parameters will be omitted
Please note the following characters must be escaped in the parameter values: & + \.

Parameter Name	Description	Value
client_orderid	Unique order identifier assigned by Connecting Party.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 128

continues on next page

Table 196 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
order_desc	Brief order description	Necessity: Mandatory Type: String Length: 64k
first_name	Payer's first name.	Necessity: Optional Type: String Length: 50
last_name	Payer's last name	Necessity: Optional Type: String Length: 50
ssn	Last four digits of the payer's social security number.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 32
birthday	Payer's date of birth, in the format YYYY-MM-DD.	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 8
address1	Адрес Плательщика, строка 1. (Обратите внимание, что в некоторых случаях невозможно отправить адрес длиной более 50 символов. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему менеджеру.)	Necessity: Mandatory Type: String Длина: 256
city	Payer's city.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 50
state	Payer's state. Please see Mandatory State codes for a list of valid state codes. Required for USA, Canada and Australia.	Necessity: Optional Type: String Length: 2
zip_code	Payer's ZIP code	Necessity: Mandatory Type: String Length: 10

continues on next page

Table 196 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
country	Payer's country. Please see Country codes for a list of valid country codes.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 2
phone	Payer's full international phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 15
cell_phone	Payer's full international cell phone number, including country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 15
email	Payer's e-mail address.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 50
purpose	Destination to where the payment goes. It is useful for the Connecting Party who let their payers to top up their accounts with bank card (Mobile phone accounts, game accounts etc.). Sample values are: +9999999999; mail@example.com etc. This value can be used by the fraud monitoring system.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
amount	Amount to be charged. The amount has to be specified in the highest units with . delimiter. For instance, 10.5 for USD means 10 US Dollars and 50 Cents	Necessity: Mandatory Type: Numeric Length: 10
currency	Currency the transaction is charged in (See: Currency codes). Sample values are: USD for US Dollar EUR for European Euro	Necessity: Mandatory Type: String Length: 3
cvv2	Customer's CVV2 code. CVV2 (Card Verification Value) is a three- or four-digit number AFTER the credit card number in the signature area of the card. It used if acquirer provides only E-Commerce connection	Necessity: Optional Type: Numeric Length: 3-4
ipaddress	Payer's IP address, included for fraud screening purposes.	Necessity: Mandatory Type: String Length: 20

continues on next page

Table 196 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
encrypted-type	Type of the encryption. This depends on mPOS model	Necessity: Mandatory Type: String Length: 32
encrypted-data	Card tracks data encrypted using encrypted-type encryption and encoded using HEX encoding. For more info contact support	Necessity: Mandatory Type: String Length: -
server_callback_url	URL, where the transaction status is sent to. Connecting Party may use server callback URL for custom processing of the transaction completion, e.g. to collect payment data in the Connecting Party's information system. For the list of parameters which come along with server callback to server_callback_url refer to Connecting Party callback parameters .	Necessity: Optional Type: String Length: 1024

7.52.4 Request Authentication Example

To make sure that request is authorized by Connecting Party, all requests must be signed. MAPI works with OAuth 1.0a HMAC-SHA1 signature as it is a well-established and supported in the client libraries.

MAPI supports only the signature part and does not support a full-blown OAuth. Connecting Party control key is used as a secret key.

Below is an example of how to make a signed request in Java with help of [scribe library](#)¹⁹:

```
import org.scribe.builder.api.DefaultApi10a;
import org.scribe.model.*;
import org.scribe.oauth.OAuth10aServiceImpl;
import org.scribe.oauth.OAuthService;
import org.scribe.services.HMACSha1SignatureService;
import org.scribe.services.SignatureService;
import java.util.Map;

public class App {
    public String doPost(String url, Map<String, String>parameters) {
        OAuthConfig config = new OAuthConfig(apiToken, merchantControlKey,
        ↪ OAuthConstants.OUT_OF_BAND,
        SignatureType.Header, null, null);
        OAuthService service = new OAuth10aServiceImpl(new HmacSha1Mapi(),
        ↪ config);
        OAuthRequest request = new OAuthRequest(Verb.POST, url);
```

(continues on next page)

¹⁹ <https://github.com/scribejava/scribejava>

(continued from previous page)

```

    for (Map.Entry < String,String > entry :parameters.entrySet()){
        request.addBodyParameter(entry.getKey(), entry.getValue());
    } // empty token for 'two-legged'
    Token token = new Token("", "");
    service.signRequest(token, request);
    Response response = request.send();
    return response.getBody();
}

private static class HmacSha1Mapi extends DefaultApi10a {
    @Override
    public String getRequestTokenEndpoint() {
        return null; // not used
    }

    @Override
    public String getAccessTokenEndpoint() {
        return null; //not used
    }

    @Override
    public String getAuthorizationUrl(Token requestToken) {
        return null; // not used
    }

    @Override
    public SignatureService getSignatureService() {
        return new HMACSha1SignatureService();
    }
}
}

```

7.52.5 Response Parameters

Parameter name	Description
type	The type of response. May be async-form-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
status	See Cnucok cmamycob for details
paynet-order-id	Order id assigned to the order by gate.doc4.com
merchant-order-id	Connecting Party order id
serial-number	Unique number assigned by gate.doc4.com server to particular request from the Connecting Party.
error-message	If status is declined or error this parameter contains the reason for decline or error details
error-code	The error code in case of declined or error status

7.52.6 Google Pay Request Example

Once a Google Pay token is retrieved, it may look like follows:

```
{
  "signature": "MEUCIQCOH1uW2LaQheaE4bg074mqd3QpFIx/BJxG/
  ↪ 0GMEhhDqwIgPb6XzlwDwBM+SLzk2HYnAy0h/Pkps8l8Bn13AVc9hQQ\u003d",
  "intermediateSigningKey": {
    "signedKey": "{ \"keyValue\":
    ↪ \"MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEiZi3I+5g0xH3k0XMxiNyo0MMRwU7sD+/
    ↪ qks15AdgSU5+xH2PTFwe9yCQLzn4DSdjo3QKIyc+c5fUGldkasBvKw\\u003d\\u003d\",
    ↪ \"keyExpiration\": \"1649766119579\"} \",
    "signatures": [
      ↪ \"MEYCIQDLUKwcyf9AAqyJ6WSLrT5jG+Hd4iKvoXxaayvFUerX8wIhAMzHqN1xyAIRhznjLkkUA0Qgbg7cUltK0FH
      ↪ \"
    ]
  },
  "protocolVersion": \"ECv2\",
  "signedMessage": \"{ \"encryptedMessage\":
  ↪ \"E0pG0NNX90pyYzlr5FEe6CMNf4pkeJvEh000G94cBD+y1x22LdGE55Le2gBRI3mFRCusQDaQtyCS5PvoLp0/
  ↪ urpWNr8xTxW/EwxjnnqkYgUBRFG0mbJQAceA/7MA1Pu9w4gs0C0Y2akgurdCbLQkLasTSc5e/
  ↪ i6GwmdiXqWAWM8JrNBVklpYn-
  ↪ Fek3FCeK3W23mYHntedCLyTTPVmbUeMQ4n8rhgzo+8fiWNjKwLjVZLJ2o+oCNxh-
  ↪ MVfhG74GdWvob2TfE1uoeXOCX0H02u8tow00vR2fqnaKIBDUfpiUSjpW7MmDTJyYIewc
  ↪ W4EoWGTE6A+pEyI8jTbA4Y0box39exJbNthQsThqXg50KJ0EDcMNYBPg/lbyNQfY8NjvBMA7fB//
  ↪ QiZqIu8WgZFfSiMJ+j4uXHdCDfLT9biw4pde7bkRuH/
  ↪ Uofd1Cabi fhQSu64SeEEkj0r87wEY55sNr8Kz
  ↪ SCAww0gQP0XYlt/
  ↪ t0A5KT9k172I84WtiWQYr/UNuIVURiH8x08e8Ihx9NvkGx+Gz/
  ↪ ZyUVQH9RXjEXDRNvm63sSiUMB1TLy9PiMK00451Uw2yw30c/
  ↪ 8SzyKByPYtNdHwmd6iAhfoQSpJAKMTwhYmMkFZC+b8K
  ↪ HKbx8Ge+NVKv2GpCLwy0WL4wvqWNPk21Jzc0bFcnzztafdTPbbEB1pfY\",
  "ephemeralPublicKey":
  ↪ \"BGVn0SZ1J5pDZlInHve5nj1Ybj+C0o1FcTygynSqU8YqKaZs8ZdHQjVlISrRI10PmskgZSMH
  ↪ YXdkM0k+/D8/o0o\\u003d\", \"tag\":
  ↪ \"II0dhc0ZtYl26Yln3GNSXTK4yalRylKsKj71RyjZfFM\\u003d\"} \"
}
```

Make HEX from the token:

```
7B0A2020227369676E6174757265223A20224D4555434951434F48317557324C6151686561453462673037346D
6C38426E3133415663396851515C7530303364222C0A202022696E7465726D6564696174655369676E696E674B
3043415159494B6F5A497A6A30444151634451674145695A6933492B3567307848336B4F584D78694E796F4F4D
646B617342764B775C5C75303033645C5C75303033645C222C5C226B657945787069726174696F6E5C223A5C22
4B7763796639414171794A3657534C7254356A472B486434694B766F587861617976465565725838774968414D
20202270726F746F636F6C56657273696F6E223A20224543763222C0A2020227369676E65644D657373616765
6B654A7645684F4F4F4739346342442B79317832324C64474535354C653267425249336D465243757351446151
7734677330434F5932616B6775726443624C516B4C617354536335652F693647576D646958715741574D384A72
4B79774C6A565A6C4A326F2B6F434E78684D566668473734476457766F623254664531756F65584F43584F4830
386A546241345930626F78333965784A624E746851735468715867354F4B4A4F4544634D4E594250672F6C6279
5275482F556F6664314361626966685153753634536545456B6A307238377745593535734E72384B7A53434177
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

67782B477A2F5A79555651483952586A455844524E766D3633735369554D4231546C593950694D4B4F30343531
783847652B4E564B76324770434C777930574C34777671574E506B32314A7A63306246636E7A7A746166645450
356E6A3159626A2B43306F6C4663547967796E5371553859714B615A73385A6448516A566C4953725249313050
36596C6E33474E5358544B3479616C52796C4B734B6A373152796A5A66464D5C5C75303033645C227D220A7D

```

Form a request setting encrypted-data equals token HEX and encrypted-type=googlepay:

```

POST paynet/mapi/v1/preauth/27764 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→merchant14",oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="hSXMSUPP
→%2FIGY00WpU4LVx0mu7SA%3D"
Content-Length: 108
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

client_orderid=123098
&cvv2=XXX
&amount=114.94
&ipaddress=115.135.52.242
&state=
&currency=USD
&phone=+6072344354
&zip_code=81200
&order_desc=Super product 1
&email=francislusaikun@yahoo.com
&country=MY
&city=Johor Bahru
&address1=11 Jalan Lurah 6 Kg. Kempas Baru
&redirect_url=http://MERCHANT_SITE/payment_update/123098/
&encrypted-type=googlepay
&encrypted-
→data=7B0A2020227369676E6174757265223A20224D4555434951434F48317557324C61516865561453462673
30682F506B7073386C38426E3133415663396851515C7530303364222C0A202022696E7465726D656469617465
59484B6F5A497A6A3043415159494B6F5A497A6A30444151634451674145695A6933492B3567307848336B4F58
632B633566554731646B617342764B775C5C75303033645C5C75303033645C222C5C226B657945787069726174
4559434951444C554B7763796639414171794A3657534C7254356A472B486434694B766F587861617976465565
205D0A20207D2C0A20202270726F746F636F6C56657273696F6E223A202245437632222C0A2020227369676E65
6536434D4E6634706B654A7645684F4F4F4739346342442B79317832324C64474535354C653267425249336D46
2F374D416C5075397734677330434F5932616B6775726443624C516B4C617354536335652F693647576D646958
6F2B386669574E6A4B79774C6A565A6C4A326F2B6F434E78684D566668473734476457766F623254664531756F
4536412B70457949386A546241345930626F78333965784A624E746851735468715867354F4B4A4F4544634D4E
773470646537626B5275482F556F6664314361626966685153753634536545456B6A307238377745593535734E
38496878394E766B67782B477A2F5A79555651483952586A455844524E766D3633735369554D4231546C593950
432B62384B484B62783847652B4E564B76324770434C777930574C34777671574E506B32314A7A63306246636E
445A6C496E487665356E6A3159626A2B43306F6C4663547967796E5371553859714B615A73385A6448516A566C
68634F5A74596C3236596C6E33474E5358544B3479616C52796C4B734B6A373152796A5A66464D5C5C75303033

```

7.52.7 Google Pay Response Example

```
type=async - response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-00000000624e8
&merchant-order-id=59e1e3ca-5d44-11e1-b3d6-002522b853b4
&paynet-order-id=94935
```

7.53 /registry/upload

- [Introduction](#)
- [Adjustments parameters](#)
- [File example](#)
- [Request Builder](#)

7.53.1 Introduction

This API allows Manager to upload a file with adjustments for Merchant balance in Payment Gateway.

7.53.2 Adjustments parameters

Adjustments must be sent in archived tsv file format.

Parameter	Description
Credit amount	Credit amount.
Debit amount	Debit amount.
External ID	Adjustment external ID.
External Merchant ID	External merchant ID. Set in properties of merchant/manager.
Balance name	Balance name. If parameter is not set, default balance is automatically selected.

7.53.3 File example

tsv file example:

10.45	eid1	THIS_IS_EXT_MERCH_ID	Global merchant balance
90.05	eid2	THIS_IS_EXT_MERCH_ID	Global merchant balance

7.53.4 Request Builder

In order to make an adjustment, tsv file must be archived and sent. *7-Zip* or similar archiving software is needed in order to use this debugger.

7.54 /services/transaction-report

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.54.1 Introduction

Remote transactions report provide an opportunity to get complete information about transactions with their statuses for verification and further analysis.

Remote transactions report is initiated through HTTPS GET request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [HMAC-SHA1](#) for authentication.

7.54.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet-ui/services/t	https://gate.doc4.com/paynet-ui/services/transaction-report

7.54.3 Request Parameters

Parameter Name	Mandatory	Description
createdFrom-Date	Yes	Filters transactions on creation date. Must be in the following format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
createdToDate	Yes	Filters transactions on creation date. Must be in the following format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

continues on next page

Table 200 – continued from previous page

Parameter Name	Mandatory	Description
bankFromDate	No	Filters transactions on date when transaction was uploaded to bank. Must be in the following format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
bankToDate	No	Filters transactions on date when transaction was uploaded to bank. Must be in the following format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
transaction-Types	No	Comma-separated list of transaction types to return. If this parameter is omitted, transactions of all types. Following types are recognized: sale, reversal, preauth, capture, cancel, transfer, payout, fraud, chargeback, retrieval, dispute, refund.
transactionStatuses	No	Comma-separated list of transaction statuses to return. If this parameter is omitted, transactions in all statuses are returned. Following statuses are recognized: approved, declined, filtered.
endpoints	No	Comma-separated list of endpoint IDs to which returned transactions must belong. If this parameter is omitted, transactions belonging to any endpoint of Connecting Party who makes a request are returned.

Note

There are some restrictions:

- * If endpoints parameter is specified and some endpoints in the list do not belong to the Connecting Party who makes a request, or some endpoints from the list do not exist, an error message is returned.
- * Period specified by createdFromDate and createdToDate parameters must not exceed 31 days in length.
- * Cannot make more than 10 requests per hour to this report.

7.54.4 Response Parameters**Note**

The returned report has wellformed CSV format. In accordance with [RFC 4180](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180)²⁰, fields containing line breaks (CRLF, CR, LF), double quotes, and commas are enclosed in double-quotes.

²⁰ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180>

Parameter Name	Description	Value
Txid	Transaction ID in Doc4.0, also referred as Order ID.	Type: Int Length: 10
Created Date	Creation date in the server timezone.	Type: Datetime Length: -
Created Date (no time)	Creation date in the server timezone, no time.	Type: Datetime Length: -
Bank Date	Creation date in bank.	Type: Datetime Length: -
Merchant	Connecting Party's name.	Type: Varchar Length: 128
End-Point ID	Endpoint ID.	Type: Int Length: 10
End-Point Name	Endpoint Name.	Type: Varchar Length: 128
Project ID	Connecting Party's project ID.	Type: Int Length: 10
Project name	Name of the project.	Type: Varchar Length: 128
Currency	Transaction currency.	Type: Varchar Length: 3
Site URL	Domain name of the site.	Type: Varchar Length: 100
Card type	Card type of international payment systems.	Type: Varchar Length: 32
Ip	IP address.	Type: Varchar Length: 128
Type	Transaction type.	Type: Varchar Length: 32
Status	Transaction status.	Type: Varchar Length: 32
Error Number	Error code.	Type: Int Length: 10

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
Error Description	Error Description.	Type: Varchar Length: 256
Reason code	Reason code (if information is available).	Type: Varchar Length: 16
Reason	Reason (if information is available).	Type: Varchar Length: 256
Comment	Comment (if information is available).	Type: Varchar Length: 256
Amount	Transaction amount.	Type: Decimal Length: 15,3
Processor ID	Processor / acquirer transaction identification number.	Type: Varchar Length: 128
Card No	Masked PAN.	Type: Varchar Length: 20
Name	Card holder name.	Type: Varchar Length: 128
Routing Number	Routing step ID.	Type: Varchar Length: 16
Account Number	Connecting Party's balance identification number.	Type: Varchar Length: 24
Email	Customer email.	Type: Varchar Length: 128
Phone	Customer phone number.	Type: Varchar Length: 128
Address	Address passed by API.	Type: Varchar Length: 256
Zip	Zip passed by API.	Type: Varchar Length: 32
City	City passed by API.	Type: Varchar Length: 128
State	State passed by API.	Type: Varchar Length: 128

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
Country	Country passed by API.	Type: Varchar Length: 128
First name	Customer first name. For transfer transactions: sender first name (if sent), or receiver first name.	Type: Varchar Length: 128
Last name	Customer last name. For transfer transactions: sender last name (if sent), or receiver last name.	Type: Varchar Length: 128
Order Description	Payment description passed by API.	Type: Varchar Length: 256
Merchant OID	ID of transaction on Connecting Party's side.	Type: Varchar Length: 256
Auxiliary transaction merchant OID	ID of master transaction in Merchant order ID field, if there are no master transactions, it will be the same as Merchant OID field.	Type: Varchar Length: 256
Reversal Amount	Refund amount.	Type: Decimal Length: 15,3
Capture Amount	Transaction confirmation amount after DMS authorization.	Type: Decimal Length: 15,3
Approval Code	Authorization code.	Type: Varchar Length: 10
Auth credit code	Auth Credit Code is indicated as auth code when performing AFT and when performing OCT.	Type: Varchar Length: 10
Auth verification value	Cardholder authentication check values. Indicated only after payment for the order and in case of appropriate permission.	Type: Varchar Length: 64
Transaction XID	Electronic commercial transaction identifier. Indicated only after payment for the order and in case of appropriate permission.	Type: Varchar Length: 64
Transaction RRN	RRN - Retrieval Reference Number.	Type: Varchar Length: 20
Transaction ARN	ARN - Acquirers Reference Number.	Type: Varchar Length: 64
Card MPI status	A separate tool for checking card participation in 3-D Secure, may be Y / N.	Type: Varchar Length: 3
Electronic Commerce Indicator	ECI.	Type: Varchar Length: 3

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
Is 3DS	A tool for checking if transaction is 3DS-validated, may be True / False.	Type: Varchar Length: 3
Is enrolled	A tool for checking if transaction is enrolled, may be True / False.	Type: Varchar Length: 3
Support doc Cb Reason Code	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
Support doc Cb Reason Name	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
Described Services/Merchandise	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
What is not as described	Dispute details.	Type: Varchar Length: 256
Merchant Response	These fields are related to dispute management.	Type: Text Length: -
Tried to Resolve with Merchant	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
Last Contact Date	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
Contact Name	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
Contact Method	These fields are related to dispute management.	Type: Varchar Length: 256
Cb Comments	These fields are related to dispute management.	Type: Text Length: -
Cb Documents	These fields are related to dispute management.	Type: Text Length: -
Cb Additional Files	These fields are related to dispute management.	Type: Text Length: -
Gate ID	Gate ID.	Type: Int Length: 10
Gate Name	Gate Name.	Type: Varchar Length: 128

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
Gate descriptor	Descriptor specified on the gate.	Type: Varchar Length: 128
Gate method	Gate properties.	Type: Varchar Length: 255
Gate method 2	Gate properties.	Type: Varchar Length: 255
Gate business type	Gate properties.	Type: Varchar Length: 256
Gate MID	Gate MID.	Type: Varchar Length: 256
View Receipt URL	Parameter responsible for displaying the URL of the receipt.	Type: Varchar Length: 100
Destination	The parameter passed to the Purpose field.	Type: Varchar Length: 128
Client commission	Total transaction fee.	Type: Decimal Length: 15,3
Destination Card No	6 + 4 of destination card.	Type: Varchar Length: 20
Destination bank	Destination card issuer.	Type: Varchar Length: 128
Bank name	Issuer of source card.	Type: Varchar Length: 128
DAPI IMEI	Custom string provided by Connecting Party in initial request, also used as unique device 32 symbol string identifier in DAPI.	Type: Varchar Length: 32
BIN country code	ISO 3166-1 alpha-2 country code of source card issuer (determined by BIN).	Type: Varchar Length: 3
BIN country	Country name of source card issuer (determined by BIN).	Type: Varchar Length: 128
Destination BIN country code	ISO 3166-1 alpha-2 country code of destination card issuer (determined by BIN).	Type: Varchar Length: 3
Destination BIN country name	Country name of destination card issuer (determined by BIN).	Type: Varchar Length: 128

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
Processor	Processor Name.	Type: Varchar Length: 128
Processor ID	Processor ID.	Type: Int Length: 10
Processor Error Code	Processor Error Code.	Type: Int Length: 10
CardRefId	Card reference ID obtained at Card Registration Stage .	Type: Int Length: 10
Initial tx bank date (Server TZ)	Date received from Bank on Server time zone.	Type: Datetime Length: -
Initial tx bank date (User TZ)	Date received from Bank on Connecting Party zone.	Type: Datetime Length: -
Initial tx Amount	The amount received from Connecting Party.	Type: Decimal Length: 15,3
External merchant identifier	External merchant identifier.	Type: Varchar Length: 128
Manager rate plan	Manager rate plan name.	Type: Varchar Length: 128
Bank name attr	Bank name.	Type: Varchar Length: 128
Bank branch	Bank branch name.	Type: Varchar Length: 128
Account name	Bank account name.	Type: Varchar Length: 128
Status change date	Date of status change.	Type: Datetime Length: -
Manager rate plan id	Manager rate plan id.	Type: Int Length: 10
Currency for processing	Currency used for transaction.	Type: Varchar Length: 3
Amount in currency for processing	Amount in currency used for transaction.	Type: Decimal Length: 15,3

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
Capture amount in currency for processing	Capture amount in currency used for transaction.	Type: Decimal Length: 15,3
Reversal amount in currency for processing	Reversal amount in currency used for transaction.	Type: Decimal Length: 15,3
Currency rate for processing	Currency rate used for transaction.	Type: Decimal Length: 15,3
Provider currency rate	Name of rate provider for conversion.	Type: Decimal Length: 15,3
Fee in currency for processing	Fee in currency used for transaction.	Type: Decimal Length: 15,3
Transaction ID	Internal ID in Doc4.0 which helps to distinguish several processing attempts within one transaction (Txid).	Type: Varchar Length: 128
Reseller commission	Reseller transaction fee.	Type: Decimal Length: 15,3
Manager commission	Manager transaction fee.	Type: Decimal Length: 15,3
Dealer commission	Dealer transaction fee.	Type: Decimal Length: 15,3
Processor commission	Processor transaction fee.	Type: Decimal Length: 15,3
Card expiration date	Expiration date for source card.	Type: Varchar Length: 10
Destination card expiration date	Expiration date for destination card.	Type: Varchar Length: 10
Last routing type	Last routing type used in balancing for this transaction.	Type: Varchar Length: 128
Last routing value	Last routing value used in balancing for this transaction.	Type: Varchar Length: 128

continues on next page

Table 201 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
IPs region	Region of Connecting Party relative to card BIN region. For MasterCard possible values are: Domestic, European (EEA), European (SEPA NON EEA), European (NON SEPA NON EEA), Interregional (Inter-European), Interregional. For Visa possible values are: Domestic, European (EEA), European (Non-EEA GB, GI), European (Non-EEA CH), European (Non-EEA AD, MC, SM, VA), Interregional (Non-EEA IL, TR), Interregional. If BIN country cannot be determined, processor region value will be: Unknown.	Type: Varchar Length: 128
Processor region	Card BIN region. Possible values are: EU, NON EU. If BIN country cannot be determined, processor region value will be: Unknown.	Type: Varchar Length: 128
Manager ID	Manager ID.	Type: Int Length: 10
Manager name	Manager name.	Type: Varchar Length: 128
Creation time	Transaction creation time in the system.	Type: Datetime Length: -
Customer level	Customer level in CMS.	Type: Varchar Length: 128
Customer IP address country	Customer country identified by IP.	Type: Varchar Length: 2
Company ID	Company ID.	Type: Int Length: 2
Company Name	Company name.	Type: Varchar Length: 10

For Faster Payments System (CBII) integration

Parameter Name	Description	Value
SBP Source Account Number	Sender's bank account	Type: Varchar Length: 24

continues on next page

Table 202 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
SBP Source Phone	Sender's phone	Type: Varchar Length: 128
SBP Source Bank ID	Sender's bank ID in the NSPK	Type: Varchar Length: 128
SBP Source Name	Sender's full name	Type: Varchar Length: 128
SBP Source Address	Sender's address	Type: Varchar Length: 256
SBP Destination Phone	Receiver's phone	Type: Varchar Length: 128
SBP Destination Bank ID	Receiver's bank ID	Type: Varchar Length: 128
SBP Destination Account Number	Receiver's bank account	Type: Varchar Length: 24
SBP Destination Name	Receiver's full name	Type: Varchar Length: 128
SBP Destination Address	Receiver's address	Type: Varchar Length: 256
SBP Reversal Phone	Receiver's phone	Type: Varchar Length: 128
SBP Reversal Bank ID	Receiver's bank ID	Type: Varchar Length: 128
SBP Reversal Account Number	Receiver's bank account	Type: Varchar Length: 24
SBP Reversal Name	Receiver's full name	Type: Varchar Length: 128
SBP Reversal Address	Receiver's address	Type: Varchar Length: 256

Note

The order of parameters in transaction report might change in future releases. New

parameters might be added. Please implement response handling based on parameters names, not parameters order.

7.54.5 Request Example

```
GET /paynet-ui/services/transaction-report?createdFromDate=2023-01-01%2000
↳%3A00%3A00&createdToDate=2023-02-30%2000%3A00%3A00&oauth_consumer_key=logic&
↳oauth_nonce=3gbXZF13uAn&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_
↳timestamp=1690546956&oauth_version=1.0 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc2.com
User-Agent: curl/7.88.1
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="logic",
↳oauth_timestamp="1690546956",oauth_nonce="3gbXZF13uAn",oauth_signature_
↳method="HMAC-SHA1",oauth_signature="G46r4h99dwB9opEYSfUsgHlJeGg%3D"
Connection: close
```

7.54.6 Success Response Example

```
Txid;Created Date (Server TZ);Created Date (User TZ);Created Date (Server TZ,
↳no time);Bank Date (Server TZ);Bank Date (User TZ);Merchant;End-Point ID;
↳Project ID;Project Name;Currency;Site URL;Card type;Ip;Type;Status;Error
↳Number;Error Description;Reason code;Reason;Comment;Amount;Processor tx ID;
↳Card No;Name;Routing Number;Account Number;Email;Phone;Address;Zip;City;
↳State;Country;First Name;Last Name;Order Description;Merchant OID;Auxiliary
↳transaction merchant OID;Reversal Amount;Capture amount;Approval Code;Auth
↳Credit Code;Auth Verification Value;Transaction XID;Transaction RRN;
↳Transaction ARN;Card MPI Status;Electronic Commerce Indicator;Is 3D;Is
↳Enrolled;Support doc Cb reason code;Support doc Cb reason;Described
↳services/merchandise;What is not as described;Merchant response;Tried to
↳resolve with merchant;Last contact date;Contact name;Contact method;Cb
↳Comments;Cb Documents;Cb additional files;Gate ID;Gate Name;Gate Descriptor;
↳Gate Method;Gate Method 2;Gate Business type;Gate MID;View Receipt URL;
↳Destination;Client commission;Destination Card No;Destination bank name;
↳Bank name;DAPI IMEI;BIN country code;BIN country;Destination BIN country
↳code;Destination BIN country;Processor;Processor Error Code;CardRefId;
↳Initial tx bank date (Server TZ);Initial tx bank date (User TZ);Initial tx
↳Amount;External merchant identifier;Manager rate plan;Bank name attr;Bank
↳branch;Account name;Status change date;Manager rate plan id;Currency for
↳processing;Amount in currency for processing;Capture amount in currency for
↳processing;Reversal amount in currency for processing;Currency rate for
↳processing;Provider currency rate;Fee in currency for processing;
↳Transaction id;Reseller commission;Manager commission;Dealer commission;
↳Processor commission;Card expiration date;Destination card expirationDate;
↳Last routing type;Last routing value;IPs region;Processor region;Manager ID;
↳Manager name;Creation time;Customer level
1810032;2023-05-01T17:38:43.00;2023-05-01T17:38:43.00;01.05.2023;;;Demo
↳merchant A;7829;2251;Test Rub Project;RUB;;;MasterCard;85.132.102.1;sale;
↳filtered;10137;Billing country blacklisted for merchant;;;100.000;;
↳555544XXXXXX1111;TEST HOLDER;;;j***b@brown.demo;8***01122;Red*** 1;***;***;
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→RUS;Jacob;Brown;Test payment;ylT2sut-hqXHxTFspRVUd9Uvcsg;ylT2sut-
→hqXHxTFspRVUd9Uvcsg;;;;;;;;;No;;;;;;;;;3197;Test RUB;DEM02;;;;;
→https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/7829/b6123559-fc64-32fd-9c91-
→af49a92aa2b9;purpose?;0.000;;NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (RAKBANK));AE;
→United Arab Emirates;;Test processor;;2023-05-01T17:38:43.00;2023-05-
→01T17:38:43.00;100.000;;zrt;;2023-05-01T17:38:43.00;398;RUB;100.000;;;;;
→1537212;0.000;0.000;0.000;0.000;203604;;route by Source Credit Card Issuer
→Country;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1812039;2023-05-04T19:11:29.00;2023-05-04T19:11:29.00;04.05.2023;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;34.129.65.121;preauth;declined;
→1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;5.000;;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;902B4FF5;902B4FF5;;;;;;;;;3,1244E+11;;;Yes;;;;;;;;;2470;A
→VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/
→6655/a4b048ad-47ce-33ed-af73-68c7646cee0c;;0.000;;UNKNOWN;;US;United
→States;;Test processor;timeout;;2023-05-04T19:11:29.00;2023-05-04T19:11:29.
→00;5.000;;2% cyprus;;2023-05-04T19:11:29.00;582;USD;5.500;;;1.
→099663612901000;1.099663612901000;;1539210;0.000;0.000;0.000;0.000;202401;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1812040;2023-05-04T19:11:29.00;2023-05-04T19:11:29.00;04.05.2023;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;34.129.65.121;preauth;declined;
→1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;5.000;;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;902B4FF5;902B4FF5;;;;;;;;;3,12424E+11;;;Yes;;;;;;;;;2470;A
→VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/
→6655/270932f6-6687-3127-a32a-2baa6eb1b3f6;;0.000;;UNKNOWN;;US;United
→States;;Test processor;timeout;;2023-05-04T19:11:29.00;2023-05-04T19:11:29.
→00;5.000;;2% cyprus;;2023-05-04T19:11:29.00;582;USD;5.500;;;1.
→099663612901000;1.099663612901000;;1539211;0.000;0.000;0.000;0.000;202401;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1812037;2023-05-04T19:11:30.00;2023-05-04T19:11:30.00;04.05.2023;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;34.129.65.121;sale;declined;
→1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;5.000;;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Rebill order description;902B4FF5;902B4FF5;;;;;;;;;3,12425E+11;;;Yes;;;;;;;;;
→;;2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/
→view-receipt/6655/711a99be-e32f-3abe-9740-e4bda0c2d372;;0.000;;UNKNOWN;;US;
→United States;;Test processor;timeout;;2023-05-04T19:11:30.00;2023-05-
→04T19:11:30.00;5.000;;2% cyprus;;2023-05-04T19:11:30.00;582;USD;5.500;;;1.
→099663612901000;1.099663612901000;;1539212;0.000;0.000;0.000;0.000;202401;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1812038;2023-05-04T19:11:30.00;2023-05-04T19:11:30.00;04.05.2023;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;34.129.65.121;sale;declined;
→1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;5.000;;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Rebill order description;902B4FF5;902B4FF5;;;;;;;;;3,12454E+11;;;Yes;;;;;;;;;
→;;2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/
→view-receipt/6655/52e5301a-55a7-3939-9f9c-6a0114e32c15;;0.000;;UNKNOWN;;US;
→United States;;Test processor;timeout;;2023-05-04T19:11:30.00;2023-05-
→04T19:11:30.00;5.000;;2% cyprus;;2023-05-04T19:11:30.00;582;USD;5.500;;;1.
→099663612901000;1.099663612901000;;1539213;0.000;0.000;0.000;0.000;202401;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

1812041;2023-05-04T19:16:26.00;2023-05-04T19:16:26.00;04.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;65.153.12.213;sale;declined;
→1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;10.420;;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;;
→j***h@gmail.com;1***82043;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test Order Description;902B4FF5;902B4FF5;;;;;3,1243E+11;;;Yes;;;;;;
→;;2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/
→view-receipt/6655/06636793-308d-33eb-8a21-77f92b00cd5d;;0.000;;UNKNOWN;;US;
→United States;;;Test processor;timeout;190926;2023-05-04T19:16:26.00;2023-
→05-04T19:16:26.00;10.420;;2% cyprus;;;2023-05-04T19:16:26.00;582;USD;11.
→460;;;1.099663612901000;1.099663612901000;;1539214;0.000;0.000;0.000;0.000;
→202401;;route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1812042;2023-05-04T19:16:26.00;2023-05-04T19:16:26.00;04.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;65.153.12.213;sale;declined;
→1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;10.420;;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;;
→j***h@gmail.com;1***82043;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test Order Description;902B4FF5;902B4FF5;;;;;3,12453E+11;;;Yes;;;;;;
→;;2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/
→view-receipt/6655/d9a800f3-d915-3099-a769-01f9fcb7d356;;0.000;;UNKNOWN;;US;
→United States;;;Test processor;timeout;;2023-05-04T19:16:26.00;2023-05-
→04T19:16:26.00;10.420;;2% cyprus;;;2023-05-04T19:16:26.00;582;USD;11.460;;;
→1.099663612901000;1.099663612901000;;1539215;0.000;0.000;0.000;0.000;202401;
→;route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1812688;2023-05-05T17:18:52.00;2023-05-05T17:18:52.00;05.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;89.147.253.161;transfer;
→filtered;10204;Customer data validation failed (firstname, lastname,
→cardholder, email, phone);;;10.420;;421070XXXXXX5721;John Doe;;;;;;
→Your order description;1;1;;;;;No;;;;;;2470;A VISA CC Ams EUR;
→DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/6655/402efad3-
→7e4a-3497-8bd4-792a11074f7f;;0.000;423261XXXXXX1636;JPMORGAN CHASE BANK N.A.
→;DEMIRBANK OJSC;;AZ;Azerbaijan;US;United States;Test processor;;190924;2023-
→05-05T17:18:52.00;2023-05-05T17:18:52.00;10.420;;2% cyprus;;;2023-05-
→05T17:18:52.00;582;EUR;10.420;;;1539816;0.000;0.000;0.000;0.000;209912;;
→route by Customer Loyalty;NEW FOR MERCHANT;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1817526;2023-05-16T16:15:13.00;2023-05-16T16:15:13.00;16.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;85.132.52.251;sale;approved;;;
→;100.000;PNTEST-1817526;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;a***v@example.com;
→+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;Test payment;test;
→1817525;100.000;;504362;502894;;3,1367E+11;179416949;;Yes;;;;;;
→2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-
→receipt/6655/fdf7267b-876b-36b8-84a7-2fea7a3685e4;;2.200;;UNKNOWN;;US;
→United States;;;Test processor;;2023-05-16T16:15:13.00;2023-05-16T16:15:13.
→00;100.000;;2% cyprus;;;2023-05-16T16:16:11.00;582;USD;108.740;;1.
→087320537745000;1.087320537745000;;1544050;0.000;2.200;0.000;1.000;202701;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1817526;2023-05-16T16:15:16.00;2023-05-16T16:15:16.00;16.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;85.132.52.251;reversal;approved;
→;;;Auto-return;100.000;1,68424E+12;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;test;1817525;100.000;;504362;502894;;3,13665E+11;179416949;;
→Yes;;;;;;2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.
→com/paynet/view-receipt/6655/fdf7267b-876b-36b8-84a7-2fea7a3685e4;;0.000;;
→UNKNOWN;;US;United States;;;Test processor;;2023-05-16T16:15:13.00;2023-05-

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→16T16:15:13.00;100.000;;;2% cyprus;;;2023-05-16T16:16:11.00;582;USD;108.740;
→;;1.087320537745000;1.087320537745000;;1544051;0.000;0.000;0.000;0.000;
→202701;;route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1817526;2023-05-16T16:16:11.00;2023-05-16T16:16:11.00;16.05.2023;2023-05-
→16T00:00:00.00;2023-05-16T00:00:00.00;Demo merchant A;6655;1712;Demo Ams
→EUR;EUR;;Visa;85.132.52.251;chargeback;approved;;;11,1;Card Recovery
→Bulletin;manual;100.000;1,68424E+12;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;test;1817525;100.000;;504362;502894;;;3,13665E+11;179416949;;;
→Yes;;;;;;2470;A VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.
→com/paynet/view-receipt/6655/fdf7267b-876b-36b8-84a7-2fea7a3685e4;;0.000;;;
→UNKNOWN;;US;United States;;;Test processor;;;2023-05-16T16:15:13.00;2023-05-
→16T16:15:13.00;100.000;;;2% cyprus;;;2023-05-16T16:16:11.00;582;USD;108.740;
→;;1.087320537745000;1.087320537745000;;1544053;0.000;0.000;0.000;0.000;
→202701;;route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;;
1817507;2023-05-16T16:17:24.00;2023-05-16T16:17:24.00;16.05.2023;;;Demo
→merchant A;9068;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Any;85.132.52.251;sale;declined;
→920084;Request failed: Timer expired. User not paid. Request failed: Timer
→expired. User not paid.;;;100.000;;999999XXXXXX9999;Unknown holder;;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;test;1817503;;;;;;No;;;;;;4441;Test demo EUR;
→DEM03;;;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/9068/7f44aae1-10fe-
→3f05-8271-d94f539fdf6a;;0.000;;;;;;Test processor;920084;;2023-05-
→16T16:17:24.00;2023-05-16T16:17:24.00;100.000;;2% cyprus;;;2023-05-
→16T16:17:24.00;582;EUR;100.000;;;;;1544054;0.000;0.000;0.000;0.000;202412;;
→route by Source Credit Card Type;ANY_CREDIT_CARD;Unknown;Unknown;76;test_
→manager;;
1817527;2023-05-16T16:28:20.00;2023-05-16T16:28:20.00;16.05.2023;;;Demo
→merchant A;9068;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Any;85.132.52.251;sale;declined;
→920084;Request failed: Timer expired. User not paid. Request failed: Timer
→expired. User not paid.;;;100.000;;999999XXXXXX9999;Unknown holder;;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;test;1817525;;;;;;No;;;;;;4441;Test demo EUR;
→DEM03;;;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/9068/33e28fb1-6443-
→30a1-bac2-d5d1648e38cd;;0.000;;;;;;Test processor;920084;;2023-05-
→16T16:28:20.00;2023-05-16T16:28:20.00;100.000;;2% cyprus;;;2023-05-
→16T16:28:20.00;582;EUR;100.000;;;;;1544078;0.000;0.000;0.000;0.000;202412;;
→route by Source Credit Card Type;ANY_CREDIT_CARD;Unknown;Unknown;76;test_
→manager;;
1824084;2023-05-26T14:44:38.00;2023-05-26T14:44:38.00;26.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;BANK WIRE;85.132.52.251;transfer;
→approved;;;;;55.550;1,6851E+12;;Test full name;7812013775;4,096E+19;
→j***h@gmail.com;7***29876;;;;;;Test payment;inv9157586;inv9157586;;
→829695;;;;;No;;;;;;2471;B MC CC Ams EUR;AMSTERDAM;;;https://
→sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/6655/43b0c106-0f10-307a-99f8-
→b3df4823337d;;0.000;;;;;;Test processor;;;2023-05-26T14:44:38.00;2023-05-
→26T14:44:38.00;55.550;;2% cyprus;;;2023-05-26T14:44:38.00;582;USD;59.580;;;
→1.072435511772000;1.072435511772000;;1549073;0.000;0.000;0.000;0.000;0;;
→route by Purpose;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;2023-05-26T14:44:12.
→00;
1824082;2023-05-26T15:31:23.00;2023-05-26T15:31:23.00;26.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;BANK WIRE;85.132.52.251;transfer;

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→declined;1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;55.550;;;Test ful name;7812013775;4,
→096E+19;j***h@gmail.com;7***29876;;;Test payment;inv9157586;inv9157586;
→;;;3,14622E+11;;;Yes;;;2471;B MC CC Ams EUR;AMSTERDAM;;;
→https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/6655/e5b22b51-c51a-37e3-be9c-
→3ea581ccf583;;0.000;;;Test processor;timeout;;2023-05-26T15:31:23.00;
→2023-05-26T15:31:23.00;55.550;;2% cyprus;;;2023-05-26T15:31:23.00;582;USD;
→59.580;;;1.072435511772000;1.072435511772000;;1549088;0.000;0.000;0.000;0.
→000;0;;route by Purpose;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;2023-05-
→26T14:42:49.00;
1824083;2023-05-26T15:31:23.00;2023-05-26T15:31:23.00;26.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;BANK WIRE;85.132.52.251;transfer;
→declined;1015;SECURE_3D_TIMEOUT;;;500.000;;;Test;7812013775;4,096E+19;
→j***h@gmail.com;7***29876;;;34T43R77N;34T43R77N;;;3,14692E+11;;;
→Yes;;;2471;B MC CC Ams EUR;AMSTERDAM;;;https://sandbox.doc4.
→com/paynet/view-receipt/6655/b580d3c7-8ff1-3cb3-8292-87486edd18c0;;0.000;;;
→Test processor;timeout;;2023-05-26T15:31:23.00;2023-05-26T15:31:23.00;
→500.000;;2% cyprus;;;2023-05-26T15:31:23.00;582;USD;536.220;;;1.
→072435511772000;1.072435511772000;;1549089;0.000;0.000;0.000;0.000;0;;route
→by Purpose;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;2023-05-26T14:44:10.00;
1824985;2023-05-29T14:45:00.00;2023-05-29T14:45:00.00;29.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;188.253.224.81;sale;approved;;;
→;;100.000;PNTEST-1824985;444455XXXXX1111;TEST HOLDER;;;a***v@example.com;
→+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;Test payment;test;
→1824984;;;115524;407275;;;3,1496E+11;647547344;;;Yes;;;2470;A
→VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/
→6655/3317093d-b5b3-3d09-aa9b-28e1c80166d8;;2.200;;;UNKNOWN;;US;United
→States;;;Test processor;;;2023-05-29T14:45:00.00;2023-05-29T14:45:00.00;100.
→000;;2% cyprus;;;2023-05-29T15:07:30.00;582;USD;107.320;;;1.
→072435511772000;1.072435511772000;;1550036;0.000;2.200;0.000;1.000;202701;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;2023-05-
→29T14:40:11.00;
1824987;2023-05-29T14:56:48.00;2023-05-29T14:56:48.00;29.05.2023;;;Demo
→merchant A;9068;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Any;188.253.224.81;sale;declined;
→920084;Request failed: Timer expired. User not paid. Request failed: Timer
→expired. User not paid.;;;100.000;;999999XXXXX9999;Unknown holder;;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;test;1824984;;;No;;;4441;Test demo EUR;
→DEM03;;;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/9068/e626abe4-52eb-
→3a25-ae93-19de6ca44023;;0.000;;;Test processor;920084;;2023-05-
→29T14:56:48.00;2023-05-29T14:56:48.00;100.000;;2% cyprus;;;2023-05-
→29T14:56:48.00;582;EUR;100.000;;;1550041;0.000;0.000;0.000;0.000;202412;;
→route by Source Credit Card Type;ANY_CREDIT_CARD;Unknown;Unknown;76;test_
→manager;2023-05-29T14:41:45.00;
1824985;2023-05-29T15:07:30.00;2023-05-29T15:07:30.00;29.05.2023;2023-05-
→29T00:00:00.00;2023-05-29T00:00:00.00;Demo merchant A;6655;1712;Demo Ams
→EUR;EUR;;Visa;188.253.224.81;retrieval;approved;;;manual;100.000;PNTEST-
→1824985;444455XXXXX1111;TEST HOLDER;;;a***v@example.com;+3***12233;
→Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;Test payment;test;1824984;;;
→115524;407275;;;3,1496E+11;647547344;;;Yes;;;2470;A VISA CC Ams
→EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/6655/
→3317093d-b5b3-3d09-aa9b-28e1c80166d8;;0.000;;;UNKNOWN;;US;United States;;;
→Test processor;;;2023-05-29T14:45:00.00;2023-05-29T14:45:00.00;100.000;;2%

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→cyprus;;;2023-05-29T15:07:30.00;582;USD;107.320;;;1.073134088104000;1.
→073134088104000;;1550043;0.000;0.000;0.000;0.000;202701;;route by Customer
→Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;2023-05-29T14:40:11.00;
1826965;2023-05-31T16:42:20.00;2023-05-31T16:42:20.00;31.05.2023;;;Demo
→merchant A;6655;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Visa;188.253.237.101;sale;approved;;;
→;;;100.000;PNTEST-1826965;444455XXXXXX1111;TEST HOLDER;;;a***v@example.com;
→+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;Test payment;test;
→1826964;;;432862;200594;;;3,15182E+11;302446749;;;Yes;;;;;;2470;A
→VISA CC Ams EUR;DEM01;;;test1;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/
→6655/861f0fd1-9f2e-3acf-9a05-b7f8c927eae3;;2.200;;;UNKNOWN;;US;United
→States;;;Test processor;;;2023-05-31T16:42:20.00;2023-05-31T16:42:20.00;100.
→000;;2% cyprus;;;2023-05-31T16:42:20.00;582;USD;107.220;;;1.
→072140012909000;1.072140012909000;;1551928;0.000;2.200;0.000;1.000;202601;;
→route by Customer Loyalty;OTHERS;Unknown;Unknown;76;test_manager;2023-05-
→31T16:37:25.00;
1826966;2023-05-31T16:53:50.00;2023-05-31T16:53:50.00;31.05.2023;;;Demo
→merchant A;9068;1712;Demo Ams EUR;EUR;;Any;188.253.237.101;sale;declined;
→920084;Request failed: Timer expired. User not paid. Request failed: Timer
→expired. User not paid.;;;100.000;;999999XXXXXX9999;Unknown holder;;;
→a***v@example.com;+3***12233;Wes***HX;***;Ams***en;;NLD;Firstname;Lastname;
→Test payment;test;1826964;;;;;;No;;;;;;4441;Test demo EUR;
→DEM03;;;https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt/9068/4e6c1674-aeb1-
→3d5e-bbe4-0af9c37fd95d;;0.000;;;;;;Test processor;920084;;2023-05-
→31T16:53:50.00;2023-05-31T16:53:50.00;100.000;;2% cyprus;;;2023-05-
→31T16:53:50.00;582;EUR;100.000;;;1551934;0.000;0.000;0.000;0.000;202412;;
→route by Source Credit Card Type;ANY_CREDIT_CARD;Unknown;Unknown;76;test_
→manager;2023-05-31T16:38:47.00;

```

7.54.7 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 403
Server: server
Date: Fri, 28 Jul 2023 12:44:12 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 735
Connection: close

```

```

...
<body>
  <p>Access is denied</p>
</body>

```

7.54.8 Postman Collection

7.54.9 Request Builder

7.55 /services/v2/rpt-engine

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.55.1 Introduction

Custom transactions report provide an opportunity to get customized information about transactions with their statuses for verification and further analysis.

Custom transactions report is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#) specified below. Use [HMAC-SHA1](#) for authentication. Report parameters are being sent via JSON.

7.55.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet-ui/services/v	https://gate.doc4.com/paynet-ui/services/v2/rpt-engine

7.55.3 Request Parameters

Each custom report has a different JSON body parameters. JSON templates and supported formats for required custom reports could be provided by support managers upon request.

Request body example:

```
{
  "reportIdentifier": "exampleReport",
  "reportEncode": "UTF-8",
  "reportName": "example",
  "reportCsvDelimiter": ",",

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

"reportFormat": "CSV",
"configurationReportParameters": [],
"inputReportParameters": [
  {
    "type": "INPUT_TEXT",
    "name": "example",
    "value": "example"
  }
],
"outputReportParameters": [],
"filters": {
  "gates": [],
  "companies": [],
  "projects": [],
  "endpoints": [],
  "merchants": [],
  "processors": [],
  "managers": [],
  "resellers": [],
  "currencies": []
}
}

```

7.55.4 Response Parameters

Each custom report has a different response body parameters. Usually it's provided in CSV or PDF format.

Note

Сформированный отчет имеет правильно сформированный формат (well-formed) CSV. В соответствии с поля, содержащие переносы строк (CRLF, CR, LF), двойные кавычки и запятые заключаются в двойные кавычки.

7.55.5 Request Example

```

POST /paynet-ui/services/v2/rpt-engine HTTP/1.1
Host: gate.doc2.com
User-Agent: curl/7.88.1
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="login",
  ↳oauth_timestamp="1690553049",oauth_nonce="2lrWDbf0oq",oauth_signature_
  ↳method="HMAC-SHA1",oauth_signature="ZAi2xFUlh35DAzDYKnSbyUUGGIA%3D"
Content-Type: application/json
Content-Length: 417
Connection: close

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
{ "reportIdentifier": "exampleReport", "reportEncode": "UTF-8", "reportName":  
  → "example", "reportCsvDelimiter": ",", "reportFormat": "CSV",  
  → "configurationReportParameters": [], "inputReportParameters": [{"type": "INPUT_  
  → TEXT", "name": "example", "value": "example"}], "outputReportParameters": [],  
  → "filters": {"gates": [], "companies": [], "projects": [], "endpoints": [], "merchants  
  → ": [], "processors": [], "managers": [], "resellers": [], "currencies": []}}
```

7.55.6 Success Response Example

```
"Merchant_Name", "Transaction_id", "Merchant_OID", "Created_date", "Amount",  
  → "Currency", "Transaction_type", "Order_description", "Date_of_report"  
"TestMerchant3", "6891747", "902B4FF5", "2023-07-27 16:37:21", "90.000", "USD",  
  → "Sale", "Order #293927", "28.07.2023"
```

7.55.7 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200  
Server: server  
Date: Mon, 31 Jul 2023 09:49:07 GMT  
Content-Type: text/plain  
Content-Length: 46  
Connection: close  
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

You are not authorised to perform such request

7.55.8 Postman Collection

7.55.9 Request Builder

7.56 /view-invoice

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.56.1 Introduction

To start Swift transaction use [/api/v2/auth-cash/](#) and get receipt-id in [order status response](#). Swift invoice in PDF is initiated through HTTPS GET request by using [URLs](#) specified below. Use [HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.56.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/view-invoice	https://gate.doc4.com/paynet/view-invoice/ENDPOINTID/RE

7.56.3 Request Example

```
POST /paynet/view-invoice/6657/a5e8f278-8936-3286-aabb-c8960a5d04f4 HTTP/1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
↪merch",oauth_timestamp="1687518156",oauth_nonce="EozU8eCdyB0",oauth_
↪signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="bNQnQ2CLuGo0rf5eji3ffj96bC0%3D
↪"
Content-Length: 140
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=EozU8eCdyB0
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687518156
&oauth_version=1.0
```

7.56.4 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 23 Jun 2023 11:03:05 GMT
Content-Type: application/pdf;charset=utf-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 34929
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
...
*PDF content*
```

7.56.5 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Fri, 23 Jun 2023 12:23:15 GMT
Content-Type: application/pdf;charset=utf-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Length: 34929

...
<body>
  <p>Sorry, that page doesn't exist!</p>
</body>
```

7.56.6 Postman Collection

7.56.7 Request Builder

7.57 /view-invoice-xml

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.57.1 Introduction

To start Swift transaction use [/api/v2/auth-cash/](#) and get receipt-id in [order status response](#). Swift invoice in XML is initiated through HTTPS GET request by using [URLs](#) specified below. Use [HMAC-SHA1](#) for authentication. See [Статусы](#).

7.57.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/view-invoice	https://gate.doc4.com/paynet/view-invoice-xml/ENDPOINTID

7.57.3 Request Example

```
POST /paynet/view-invoice-xml/6657/6d0442b3-f4f9-3264-8cfd-f811195b693a HTTP/
→ 1.1
Host: sandbox.doc4.com
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Authorization: OAuth realm="",oauth_version="1.0",oauth_consumer_key="test_
→ merch",oauth_timestamp="1687422393",oauth_nonce="I4FlRMNDFfe",oauth_
→ signature_method="HMAC-SHA1",oauth_signature="sW7XXVhkxXAwE61CLnwCpjxJpD0%3D
→ "
Content-Length: 140
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

oauth_consumer_key=test_merch
&oauth_nonce=I4FlRMNDFfe
&oauth_signature_method=HMAC-SHA1
&oauth_timestamp=1687422393
&oauth_version=1.0
```

7.57.4 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Thu, 22 Jun 2023 08:26:51 GMT
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 833
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<root>
<pdf_template_name>swift_local.xslt</pdf_template_name>
<additional_params/>
<date>22.06.2023</date>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<bank_name>TestBank</bank_name>
<bank_address>Lima, Peru</bank_address>
<company_name>Company</company_name>
<company_address>P. Sherman 42 Wallaby way</company_address>
<iban>1122334455</iban>
<swift>123IAMS123</swift>
<customer>
<firstname>John</firstname>
<lastname>Smith</lastname>
<address>98102, United States, WA, Seattle, 100 Main st</address>
<phone>12063582043</phone>
<cell_phone>19023384543</cell_phone>
</customer>
<rate>1</rate>
<quantity>1</quantity>
<currency>EUR</currency>
<amount>10</amount>
<order_desc>Test Order Description</order_desc>
<invoice_no>6657-587</invoice_no>
<order_invoice_no>902B4FF5</order_invoice_no>
<reference_id>1</reference_id>
</root>

```

7.57.5 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 404
Server: server
Date: Thu, 22 Jun 2023 08:30:18 GMT
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 750
Connection: close
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

...
<body>
  <p>Sorry, that page doesn't exist!</p>
</body>

```

7.57.6 Postman Collection

7.57.7 Request Builder

7.58 /api/3ds/v1/upload-cres-result

- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)

- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

After receiving cRes value to notificationURL, upload the results using HTTP POST request to [URLs](#) and the [parameters](#) specified below.

7.58.1 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/u	https://gate.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/upload-cres-result/E
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/u	https://gate.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/upload-cres-result/E

7.58.2 Request Parameters

Parameter Name	Max Length	Description
cRes	4096	The CRes message is the ACS response to the CReq message. It indicates the result of the Cardholder authentication.
orderid	128	Order id assigned to the order by Doc4.0.
login	20	Merchant login name.
client-order-id	128	Merchant order identifier.
control	40	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. login 2. client_orderid 3. orderid 4. merchant_control (Control key assigned to Merchant account in the Doc4.0 gateway system)

7.58.3 Response Parameters

Parameter Name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Merchant order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Merchant.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.

7.58.4 Request Example

```
POST /paynet/api/3ds/v1/upload-cres-result/39529 HTTP/1.1
```

```
User-Agent: curl/7.83.0
```

```
Accept: */*
```

```
Content-Length: 495
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Connection: close
```

```
cres=ewogICJtZXNzYWdlVHlwZSIgICAgOiAiQ1JlcyIsCiAgIm1lc3NhZ2VWZXJzaW9uIiA6ICIyLjEuMCIsCgogI  
&orderid=6684126  
&control=d0539beedb9a7266547530c8d2027f2b14503a61  
&login=test1  
&client-order-id=1e21f041-871d-4642-a6d9-968457df47a0
```

7.58.5 Success Response Example

```
HTTP/1.1 200
```

```
Server: server
```

```
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
```

```
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

```
Transfer-Encoding: chunked
```

```
Connection: keep-alive
```

```
Keep-Alive: timeout=60
```

```
Vary: Accept-Encoding
```

```
X-XSS-Protection: 1
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Content-Language: ru-RU
```

```
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
```

```
Content-Encoding: gzip
```

```
type=async-response
```

```
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002d6202d
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&merchant-order-id=1e21f041-871d-4642-a6d9-968457df47a0
&paynet-order-id=6684126
```

7.58.6 Fail Response Example

```
HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002b36f64
&merchant-order-id=inv4097763
&error-message=End+point+with+id+22903+not+found
&error-code=3
```

7.58.7 Postman Collection

7.58.8 Request Builder

7.59 /api/3ds/v1/upload-method-url-result

- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

After completing the 3DS Method and gathering customer browser fingerprint, upload the results using HTTP POST request to [URLs](#) and the [parameters](#) specified below.

7.59.1 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/u	https://gate.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/upload-method-url-r
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/u	https://gate.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/upload-method-url-r

7.59.2 Request Parameters

Parameter Name	Length	Description
orderid	max 128	Order id assigned to the order by Doc4.0.
login	max 20	Merchant login name.
client-order-id	max 128	Merchant order identifier.
control	max 40	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. login 2. client_orderid 3. orderid 4. merchant_control (Control key assigned to Merchant account in the Doc4.0 gateway system)
threeDSServer-TransID	max 36	3DS Server Transaction ID. Universally unique transaction identifier assigned by the 3DS Server to identify a single transaction.
browserAccept-Header	max 2048	Browser Accept Headers. Exact content of the HTTP accept headers as sent to the 3DS Requestor from the Cardholder's browser.
browserIP	max 45	Browser IP Address.*
browserJavaEnabled	min 4, max 5	true/false Browser Java Enabled. Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute java. Value is returned from the navigator.javaEnabled property.
browser-JavascriptEnabled	min 4, max 5	true/false Browser JavaScript Enabled. Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute javascript.
browserLanguage	max 8	Value representing the browser language as defined in IETF BCP47. Returned from navigator.language property.
browserColorDepth	max 2	Browser Screen Color Depth. Value representing the bit depth of the colour palette for displaying images, in bits per pixel. Obtained from Cardholder browser using the screen.colorDepth property

continues on next page

Table 210 – continued from previous page

Parameter Name	Length	Description
browserScreen-Height	max 6	Browser Screen Height. Total height of the cardholder's screen in pixels. Value is returned from the screen.height property.
browserScreen-Width	max 6	Browser Screen Width. Total width of the cardholder's screen in pixels. Value is returned from the screen.width property.
browserTZ	max 5	Browser Time Zone. Time difference between UTC time and the cardholder browser local time, in minutes. Value is returned from the getTimezoneOffset() method.
browserUserAgent	max 2048	Browser User-Agent. Exact content of the HTTP user-agent header. Note: If the total length of the User-Agent sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion.
threeD-SCompInd	max 1	3DS Method Completion. Indicates whether the 3DS Method was successfully completed. Values accepted: Y = Successfully completed N = Did not successfully complete. The 3DS Method was not completed within 10 seconds. U = Unavailable — tds-method-url-frame-3ds-method-url was not present in Status response.
notificationURL	max 256	Fully qualified URL of merchant system that will receive the CRes message or Error Message. The CRes message is posted by the ACS through the Cardholder browser at the end of the challenge.

Note

* IP address of the browser as returned by the HTTP headers to the 3DS Requestor IPv4 address is represented in the dotted decimal format of 4 sets of decimal numbers separated by dots.

The decimal number in each and every set is in the range 0 to 255.

Example IPv4 address: 1.12.123.255

IPv6 address is represented as eight groups of four hexadecimal digits, each group representing 16 bits (two octets). The groups are separated by colons (:).

Example IPv6 address: 2011:0db8:85a3:0101:0101:8a2e:0370:7334

7.59.3 Response Parameters

Parameter Name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details.
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0.
merchant-order-id	Merchant order id.
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Merchant.
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details.
error-code	The error code is case of error status.
end-point-id	Endpoint id used for the transaction.

7.59.4 Request Example

```
POST /paynet/api/3ds/v1/upload-method-url-result/39529 HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.83.0
Accept: */*
Content-Length: 721
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close

notificationURL=https://merchant.com/shop/notification/1e21f041-871d-4642-
↪a6d9-968457df47a0
&browserLanguage=en-us
&orderid=6684126
&browserColorDepth=24
&browserJavaEnabled=false
&control=24dc828de77bae41b9c4bf4dcbdb5c80158eb2db
&login=test_merchant
&browserIP=10.25.8.19
&browserUserAgent=Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/
↪605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&browserAcceptHeader=text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
&browserTZ=-180
&browserScreenHeight=900
&browserJavascriptEnabled=true
&threeDSCompInd=Y
&browserScreenWidth=1440
&client-order-id=1e21f041-871d-4642-a6d9-968457df47a0
&threeDSServerTransID=d00a7afe-2a4d-46b4-8f7f-f4efadf142b3

```

7.59.5 Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002d62029
&merchant-order-id=1e21f041-871d-4642-a6d9-968457df47a0
&paynet-order-id=6684126

```

7.59.6 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=validation-error
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002b36f64
&merchant-order-id=inv4097763

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
&error-message=End+point+with+id+22903+not+found
&error-code=3
```

7.59.7 Postman Collection

7.59.8 Request Builder

7.60 /api/3ds/v1/upload-pares-result

- [Upload PaRes Result](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Postman Collection](#)
- [Request Builder](#)

7.60.1 Upload PaRes Result

After receiving paRes value to TermUrl, upload the results using HTTP POST request to [URLs](#) and the [parameters](#) specified below.

7.60.2 API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/u	https://gate.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/upload-pares-result
https://sandbox.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/u	https://gate.doc4.com/paynet/api/3ds/v1/upload-pares-result

7.60.3 Request Parameters

Parameter Name	Max Length	Description
paRes	10240	Payer Authentication Response message is returned by the ACS with the result of cardholder payment authentication.
orderid	128	Order id assigned to the order by Doc4.0.
login	20	Merchant login name.
client-order-id	128	Merchant order identifier.
control	40	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. login 2. client_orderid 3. orderid 4. merchant_control (Control key assigned to Merchant account in the Doc4.0 gateway system)

7.60.4 Response Parameters

Parameter Name	Description
type	The type of response. May be async-response, validation-error, error. If type equals validation-error or error, error-message and error-code parameters contain error details
paynet-order-id	Order id assigned to the order by Doc4.0
merchant-order-id	Merchant order id
serial-number	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Merchant
error-message	If status is error this parameter contains the reason for decline or error details
error-code	The error code is case of error status

7.60.5 Request Example

```
POST /paynet/api/3ds/v1/upload-pares-result/39529 HTTP/1.1
```

```
User-Agent: curl/7.83.0
```

```
Accept: */*
```

```
Content-Length: 2631
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Connection: close
```

```
orderid=6684127
```

```
&
```

```
→md=BB4A517A42736975764E3453302B303144794D754B7A4F697A7953765930784259503870546A79416F654
```

```
&paRes=eJydlluTokgThu/nVxh0xN4YPZwV5rPdKI6CgHIQxTsaEDnIWUB//
```

```
→aL09Ngdc7HfcgFFkvnwZmVWRc3/7s7JqPHLKszS1zHyAx6P/
```

```
→NTNvDANXsdbk38hx60qdLLPSbLUfx2n2fjvxdw8lb7PGr57Kf3Ft9FoNFf8qnICfxR6r2P4/
```

```
→Xr5dUM+Rv01JY6edxw/wu6RG6D71f8fdw99173oZf9A59Cv1ycPxS/
```

```
→dk5PWT7a72XELWlQX0IJMCXI0vb9+9jn7pcguEBTDiemMp0A5NFie6NAf8PPN5W6r/
```

```
→C+4LvQWamTjKstdVZhRuPwk8vv0kKPDbt2A1zl09/gc4zm1v0BhFEFgdDaC0Z8I/
```

```
→BPvE33YP7v2lsj7wl0XUxybQx9vn538Lu+L2MvtGR/jzy75XT04Z5f+C3Kf9jn0bHp0/
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→g+JznMnXcxQjIBRLJgRBIGi6Gw6JQmSmvU2pJ/ru8dTgLn/
→IqA0z59zxqmfBDGHHvbPrn1flpdqYc+h99GXbN1wAfeR9+ez7t+/7H04N9/
→QwUYYPd2l9Ef9kkir1/
→Gprv0fENS27Y8W+5GVAYT28wHBFNQ7eFUYfB8vHlG+J6bHbDFnnDRLQ9dJwptT942o+PUp80YgCbIyrE/
→nPyFN/U5FIJ1jXnrSi4vg6cvdAmMIMYYWv2X9G9pXgWXLvFQnB7mDdP/o35vCH2118XX8/
→d+ttjkbBn5V/5ef//rxQLCc50IvVLFD0tZGL5PaWkMntmqIDYDqdQnh/
→Qp49pxDH4L78fM0f8zI4ChXgtEZhyIt0K6WdJy5vhUC2dnwKScKue1cfDNt8ZlKzFaheInrfQNtd44xWZaSiTh2q
→fEex/
→3lQZhlr2sg0Iutoh2tlv0KiBsCyuaDTx1ifdz72tLNgXrcJ8xvBpouWza+G0+DJwILpyCkrN+Ql15idnIIoYvK3W
→UAs5KVhozuIn/oB7iH224yPfBviFW7Ke911RebQRQleX4diPBVgvvKvQ2X2BEyxTu0MI8Yv6/
→DYr4d+s1JEkd2yDA0igGE05mY62yk6YW+HG1DpIC50cShQLUwDreIBSxeKvRwMZR0WpglCk9k7lpMVEAsA2XKDXA
→xTU5XAPmgMW0rDkRLsG4eb12cvdZxEdAGqQIw1oNK25jSKibw+Ra+9k9CYeN0MblbXwDnYYt+2wbi/
→YsiZB1zA9JAs02Qn0yn7EQWPLL70EP3eh5KBDX3lnHHs8C4xw5EGmQKgzZ0sG8o0to7os+Ua9n2QZNZcHpkau2I3
→t2b0tQIcD8CaARoJ7l5Ms0rHHECQws5DYVJJaBy5M0jzbe3GL+JjH0NaK4Fy53xoGorGKpfqYi2wDgSu8v8UJFC83
→GAdaCWIEaXgSpFgGdN0Qbd+Q69YZbilJEWVfjTc3EK0XrvULeio4woHojt4TpDqBPxpsrTmshXpLnd8Yl7zWaYp
→btHbphr2inYQRgqhY0Cw/LI03wfCCIxxCFdvcWKEHZJ2A7+ibdlSxtIGtn0zW5QMRa/
→vm0ACtAFhgjEIwxDeM1TiaabcA4GJfKZpIG87BcaqY6da6ZByDu1x1WyHI2yTh4BsXwQz5LYowfiBGhcupZ4/
→zk9UveGQLKzB3nZS7xGFX2rr0upaLkq00QSZr0loiql4yjeBsJpJtxlvnyGIrfyn1fYutdu8dnjNxxkqCqvAq3pmD
→gGdswlzoEJGK0tqk21NaVFbkfthLUckfLyIBY8oyi1K2epL/
→GqPbrttVQamLLcDWSk28Su39d1UyRkgxZ2sybgTC+9DK4PRiNL0yKZGmZ18qMqv+jQ8lozEKVHDELWuJpSvHweuS
→XFxPyE+zsWLB/254/nQ/A8pzm2f
&control=987e7aa6630a862805c65eee02392d7a769cadbe
&login=test_merchant
&client-order-id=e690bf9f-0c90-4073-a30a-604d13ae9fb9

```

7.60.6 Success Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=async-response
&serial-number=00000000-0000-0000-0000-000002d62036
&merchant-order-id=e690bf9f-0c90-4073-a30a-604d13ae9fb9
&paynet-order-id=6684127

```

7.60.7 Fail Response Example

```

HTTP/1.1 200
Server: server
Date: Wed, 17 Nov 2021 11:03:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
Vary: Accept-Encoding
X-XSS-Protection: 1
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Content-Language: ru-RU
P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"
Content-Encoding: gzip

type=validation-error
&serial-number=000000000-0000-0000-0000-000002b36f64
&merchant-order-id=inv4097763
&error-message=End+point+with+id+22903+not+found
&error-code=3

```

7.60.8 Postman Collection

7.60.9 Request Builder

7.61 CRes Redirect

- [CRes Redirect Parameters](#)
- [Redirect Request Example](#)

7.61.1 CRes Redirect Parameters

CRes redirect to connecting party's website is performed when a payer ends Challenge flow. Final redirect is initiated from within payers browser using HTTP POST method. HTTP payload contains CRes parameters which in turn contains base64 encoded json (see example below).

Redirect parameter name	Description
serial-number	Unique number assigned by doc4 server to particular request from the Merchant
merchant-order-id	Merchant order id
paynet-order-id	Order id assigned to the order by gate.doc4.com

7.61.2 Redirect Request Example

Connecting party receives HTTP POST request base64 encoded **CRes** parameter similar to below:

```
cres=ewogICJtZXNzYWdlVHlwZSIgICAgOiAiQ1JlcyIsCi-
AgIm1lc3NhZ2VWZXJzaW9uIiA6ICIyLjEuMCIsCgogICJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI-
CIg0iAic29tZVRocmVlRFNTZXJ2ZXJUcmFuc0lEIiwKICAiYWNzVHJhbnNJRCIgaGAgICAgICAgI-
DogInNvbWVBY3NUcmFuc0lEIiwKCjAgImNoYWxsZW5nZUNvbXBsZXRpb25JbmQiIDogIlkiLAog-
ICJ0cmFuc1N0YXRlcylgICAgICAgICAgICA6ICJZIgp9
```

After decoding cres one will find a json similar to below:

```
{
  "messageType"      : "CRes",
  "messageVersion"   : "2.1.0",

  "threeDSServerTransID" : "someThreeDSServerTransID",
  "acsTransID"          : "someAcsTransID",

  "challengeCompletionInd" : "Y",
  "transStatus"           : "Y"
}
```

7.62 PaRes Redirect

- [PaRes Redirect Parameters](#)
- [Redirect Request Example](#)

7.62.1 PaRes Redirect Parameters

PaRes redirect to connecting party's website is performed when a payer ends 1.0.2 authentication flow. Final redirect is initiated from within payers browser using HTTP POST method. HTTP payload contains PaRes parameters which in turn contains base64 encoded json (see example below).

Redirect parameter name	Description
serial-number	Unique number assigned by doc4 server to particular request from the Merchant
merchant-order-id	Merchant order id
paynet-order-id	Order id assigned to the order by gate.doc4.com

7.62.2 Redirect Request Example

Connecting party receives HTTP POST request deflate archived base64 encoded PaRes parameter similar to below:

```
paRes=eJydlluTokgThu/nVxh0xN4YPZW5rPdKI6CgHIQxTsaEDnIWUB//
→ aL09Ngdc7HfcgFFkvnwZmVWRc3/7s7JqPHLKszS1zHyAx6P/
→ NTNvDANXsdbk38hx60qdLLPSbLUfx2n2fjvxdw8lb7PGr57Kf3Ft9FoNFf8qnICfxR6r2P4/
→ Xr5dUM+Rv01JY6edxw/wu6RG6D71f8fdw99173oZf9A59CvlycPxS/
→ dk5PWT7a72XELWLQX0IJMCXI0vb9+9jn7pcguEBTDiemMp0A5NFie6NAf8PPN5W6r/
→ C+4LvQWamTjKstdVZhRuPwk8vv0kKPDbt2A1zl09/gc4zmlv0BhFEFgdDaC0Z8I/
→ BPvE33YP7v2lSj7wl0XUxybQx9vn538Lu+L2MvtGR/jzy75XT04Z5f+C3Kf9jn0bHp0/
→ g+JznMnXcxQjIBRLJgRBIGi6Gw6JQmSmvU2pJ/ru8dTgLn/
→ IqA0z59zxmfbDGHhvPrn1flpdqYc+h99GXbN1wAfeR9+ez7t+/7H04N9/
→ QwUYypD2l9Ef9kkir1/
→ Gprv0fENS27Y8W+5GVAYT28wHBFNQ7eFUYfB8vHlG+J6bHbDFnnDRLQ9dJwptT942o+PUP80YgCbIyrE/
→ nPyFN/U5FIJ1jXnrsi4vg6cvdAmMIMYYWv2X9G9pXgWXLvFQnB7mDdP/o35vCH2118XX8/
→ d+ttjkbBn5V/5ef//rxQLCc50IvVLFd0tZGL5PaWkMntmqIDYDqdQnh/
→ Qp49pxDH4L78fM0f8zI4ChXgtEZhyIt0K6WdJy5vhUC2dnwKScKue1cfDNt8ZlKzFaheInrfQNtd44xWZaSiTh2q
→ fEex/
→ 3lQZhlr2sg0Iutoh2tlv0KiBsCyuaDTx1lfdz72tLNgXrcJ8xvBpouWza+G0+DJwILpyCkrN+Qll5idnIIoYvK3W
→ UAs5KVhozuIn/oB7iH224yPfbviFW7Ke911RebqRqlEx4diPBVGvvKvQ2X2BEyxTu0MI8Yv6/
→ DYr4d+s1JEkd2yDA0igGE05mY62yk6YW+HG1DpIC50cShQLUwDreIBSxeKvRMZr0WpglcK9k7lpMVEAsA2XKDXA
→ xTU5XAPmgMW0rDkRLsG4eb12cvdZxEdAGqqIwl0NK25jSKibw+Ra+9k9CYeN0MblbXwDnYYt+2wbi/
→ YsiZB1zA9JAs02Qn0yn7EQWPLL70EP3eh5KBDX3lnHHs8C4xw5EGmQKgzZ0sG8o0to7os+Ua9n2QZNZcHpkau2I3
→ t2b0tQIcD8CaARoJ7l5Ms0rHHECQws5DYVJaBy5M0jzbe3GL+JjH0NaK4Fy53xoGorGKpfqYi2wDgSu8v8UJFC83
→ GAdaCWIEaXgSpFgGdN0Qbd+Q69YZbilJEWVfjTc3EK0XrvULeio4woHojt4TpDqBPxpsrTmshXpLnd8Yl7zWaYp
→ btHbphr2inYQRgqhY0Cw/LI03wfCCIxxCFdvcWKEHZJ2A7+ibdlSxtIGtn0zW5QMRa/
→ vm0ACtAFhgjEIwxDeM1TiaabcA4GJfKZpIG87BcaqY6da6ZByDu1x1WyHI2yTh4BsxxQz5LYowfiBGhcupZ4/
→ zk9UVEgQLKzB3nZS7xGFX2rr0upaLkq00QSZR0loiql4yjeBsjsjJtxlvnyGirfyn1fYutdu8dnjNxxkqCqvAq3pmD
→ gGdswlzoEJGK0tqk21NaVFbkfthLUCKfLyIBY8oyi1K2epL/
→ GqPbrttVQamLLcDWSk28Su39d1UyRkgxZ2sybgTC+9DK4PRiNLOyKZGmZ18qMqv+jQ8lozEKVHDELWuJpSvHWeuS
→ XFxPyE+zsWlb/254/nQ/A8pzm2f
```

After decoding paRes one will find a xml similar to below:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ThreeDSecure>
  <Message id="00000000-0000-0001-0000-00000065fddf">
    <PARes id="00000000-0000-0001-0000-00000065fddf">
      <version>1.0.2</version>
      <Merchant>
        <acqBIN>411658</acqBIN>
        <merID>1234567890</merID>
      </Merchant>
      <Purchase>
        <xid>NjY4NDEyN0CMEphIFXxSLjZW0vA=</xid>
        <date>20211027 02:10:42</date>
        <currency>643</currency>
        <exponent>2</exponent>
        <purchAmount>10000</purchAmount>
      </Purchase>
    </PARes>
  </Message>
</ThreeDSecure>
```

(continues on next page)

(continues on next page)

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

→#13;
3wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB5nvEa449q7RV0rCaSEuyRYM58z+lE0z5+3SLbjj3F&
→#13;
jqcENmdEelKyAd8w0M0Ey+rWlaDKQ0toxwEjLUJ+1+08VH1NRrCvGaPfJYTkUafD3KeHJQYD3KWz&
→#13;
pCkll2NLKiUTGVpf1Z0nM3s2SkYAj+s+1c9Pf+oXN7liu/yINDv4N8h0LjKpH83YPXJ92VbQw9uyV&
→#13;
j9ePJQPeS3fpJEe05k2tV9wnQ09Qjcx9WG0M/8LHZGZdfIJwKaHRH4swfcwyrMv09VcP/SnULYtI&
→#13;
vql8v2qYv050oRrdo0tZSvLJW5l6STshejspuR/HytC/9RjC18t4Nn9FVm7cD1Expo7NQIKt</
→X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</Message>
</ThreeDSecure>

```

7.63 Финальное Перенаправление

- [Параметры Финального Перенаправления](#)
- [Пример запроса финального перенаправления](#)

7.63.1 Параметры Финального Перенаправления

Финальное перенаправление на сайт торговца (представленного Присоединяющейся Стороной) осуществляется, когда Платательщик завершает процесс оплаты. Финальное перенаправление инициируется внутри браузера клиента с помощью метода HTTP POST.

Название параметра перенаправления	Описание
status	См. Список статусов .
orderid	Идентификатор транзакции, присвоенный gate.doc4.com.
merchant_order	Идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.
client_orderid	Идентификатор заказа, присвоенный Присоединяющейся Стороной.
error_message	Если статус declined или error, этот параметр содержит причину отказа или ошибки.
control	Контрольная сумма, подтверждающая, что gate.doc4.com (а не мошенник) инициирует запрос. Представляет собой хеш SHA-1 от конкатенации параметров status + orderid + client_orderid + merchant-control.
descriptor	Дескриптор шлюза.
processor-tx-id	Идентификатор транзакции, присвоенный Эквайером.

continues on next page

Table 217 – continued from previous page

Название параметра перенаправления	Описание
amount	Фактическая сумма транзакции.
bin	БИН карты плательщика.
type	Тип ответа.
card-type	Тип карты плательщика.
phone	Номер телефона плательщика.
last-four-digits	Последние четыре цифры карты плательщика.
card-holder-name	Имя на карте плательщика.
error_code	Код ошибки.

Присоединяющейся Стороне не рекомендуется использовать перенаправление плательщика как основной источник информации о статусе транзакции. Если Присоединяющейся Стороной был передан параметр `server_callback_url` в иницилирующем запросе на проведение транзакции, Платёжный Шлюз вызовет этот URL при достижении транзакцией финального статуса. Присоединяющаяся Сторона может использовать этот URL для произвольной обработки информации о транзакции, например, для сбора информации о транзакциях в базу данных. Параметры, отправляемые на URL обратного вызова описаны в разделе [Обратный вызов](#).

7.63.2 Пример запроса финального перенаправления

Платёжный Шлюз совершает перенаправление методом POST на адрес `https://connecting-party.com/pay/redirect?token=some_token` с параметрами в формате `x-www-form-urlencoded` format:

```
error_message=null
&processor-tx-id=PNTEST-1788082
&amount=100.00
&merchant_order=test
&orderid=1788082
&client_orderid=test
&bin=444455
&control=854f38715ee6bf43fa18e3ca202985a06e0ae755
&gate-partial-reversal=enabled
&descriptor=DEM01
&gate-partial-capture=enabled
&type=sale
&card-type=VISA
&phone=%2B31201112233
&last-four-digits=1111
&card-holder-name=TEST+HOLDER
&status=approved
```

7.64 Mobile Device Connecting Party Server API

7.64.1 Initiate verification

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Initiate verification is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

To initiate card verification, Connecting Party's app sends {accessToken} with other device parameters to Connecting Party's server. These parameters are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}. In response Connecting Party's server also provides information about {invoiceId} in Connecting Party's system and {endpointId} in Doc4.0.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/verification/initiate-verification>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 219 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
transaction		Necessity: Required Type: Object
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Required Type: String Length: 3
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
consumer.device.imei	Consumer's device international mobile equipment identity.	Necessity: Optional Type: String Length: 14-16
location		Necessity: Optional Type: Object
location.lat	The latitude specified in the range of -90.0 through +90.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
location.lng	The longitude specified in the range -180.0 through +180.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Necessity: Optional Type: List
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String Length: 7-15

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
endpointId	Entry point identifier for verification transaction.	Type: String
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server.	Type: String
session.signature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of accessToken, consumer.device.serialNumber, endpointId, session.nonce, invoiceId and transaction.currency.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "imei": "string",
      "serialNumber": "string"
    },
    "ipAddresses": ["string"]
  },
  "location": {
    "lat": "double",
    "lng": "double"
  },
  "session": {
    "accessToken": "string"
  },
  "transaction": {
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"currency": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "endpointId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "nonce": "string",
    "signature": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
}
```

7.64.2 Check verification

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Check verification is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

Check verification is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server.

It is highly recommended to respond with the actual information stored on Connecting Party's server.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/verification/{invoiceId}/check>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Type: Object
consumer.device		Type: Object
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Type: String Length: 1-50
session		Type: Object
session.accessToken	Consumer's access token key sent by Connecting Party's app.	Type: String Length: 32-128
session.nonce	Value sent by Connecting Party's app.	Type: String Length: 32-128
session.signature	Value sent by Connecting Party's app.	Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of verification transaction.	Type: String Length: 16-36

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Verification transaction identifier.	Necessity: Required Type: String
session		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 224 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
session.checkSignature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of consumer.device.serialNumber, session.nonce, endpointId and invoiceId.	Necessity: Required Type: String
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server in Initiate verification response.	Necessity: Required Type: String
session.token	The session token of verification transaction.	Necessity: Required Type: String
billing		Necessity: Optional Type: Object
billing.address		Necessity: Optional Type: Object
billing.address.city	City name.	Necessity: Optional Type: String
billing.address.country	ISO alpha3 country code.	Necessity: Optional Type: String
billing.address.post-codeZip	ZIP post code.	Necessity: Optional Type: String
billing.address.state	State is used if present. For example, Los Angeles is in CA state.	Necessity: Optional Type: String
billing.address.street	Street is used for district names and street names.	Necessity: Optional Type: String
billing.address.street2	Street 2 is used for long addresses. Usually it contains apartment and building №.	Necessity: Optional Type: String
billing.phone	Customer's contact phone number.	Necessity: Optional Type: String
consumer.birthDay	Consumer's birth day in "ddMMyyyy" format.	Necessity: Optional Type: String
consumer.email	Consumer's email address.	Necessity: Optional Type: String

continues on next page

Table 224 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Necessity: Optional Type: List
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Optional Type: String
transaction.randomSum-Centis	Random sum amount (for random sum check), 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Optional Type: Integer

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "serialNumber": "string"
    }
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "nonce": "string",
    "signature": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "billing": {
    "address": {
      "city": "string",
      "country": "string",
      "postcodeZip": "string",
      "state": "string",
      "street": "string",
      "street2": "string"
    },
    "phone": "string"
  },
  "consumer": {
    "birthDay": "string",
    "email": "string",
    "ipAddresses": ["string"]
  },
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "checkSignature": "string",
    "nonce": "string",
    "token": "string"
  },
  "transaction": {
    "currency": "string",
    "randomSumCentis": "integer"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

7.64.3 Verification card mapping notification

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)

- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Verification card mapping notification is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

Card mapping notification is used to allow Consumer credentials (phone, email, billing address, twitter name, etc) for mapping to card data. Card mappings can be used later in transfer or sale transactions instead of card numbers and other cardholder information.

Doc4.0 sends Verification card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}.

Connecting Party's server maps this {serverCardId} to {clientCardId}, created on its side. This {clientCardId} can then be mapped in Connecting Party's app or on Connecting Party's server to any Consumer's data from the initial Perform validation request. This allows Connecting Party's app to process sale or transfer transactions by Consumer's email, phone number, etc.

{uniqueReferenceCardId} remains the same if Consumer makes another verification with the same card number but different expiry date, for example. It can be used by Connecting Party for loyalty programs or fraud control.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/verification/notification>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Type: Object
consumer.device		Type: Object
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Type: String Length: 1-50

continues on next page

Table 227 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
reference		Type: Object
reference.serverCardId	The card reference identifier (on server side).	Type: String Length: 1-64
reference.uniqueReferenceCardId	The card identifier (on server side).	Type: Integer
session		Type: Object
session.accessToken	Consumer's access token key.	Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of verification transaction.	Type: String Length: 16-36
sourceCard		Type: Object
sourceCard.bin	The Source card BIN.	Type: Integer

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.checkSignature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of the session.nonce, the endpointId and the invoiceId.	Type: String
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server.	Type: String
session.token	The session token of verification transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum

continues on next page

Table 229 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "serialNumber": "string"
    }
  },
  "reference": {
    "serverCardId": "string",
    "uniqueReferenceCardId": "integer"
  },
  "sourceCard": {
    "bin": "integer"
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "checkSignature": "string",
    "nonce": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"invoiceId": "string"  
}
```

7.64.4 Initiate sale

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Initiate sale is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

To initiate sale, Connecting Party's app sends {accessToken} with transaction amount and other device parameters to Connecting Party's server, which are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}.

In response Connecting Party's server also provides information about invoice in Connecting Party's system and endpoint in Doc4.0.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/sale/initiate-sale>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object
consumer.device.serial- Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
transaction		Necessity: Required Type: Object
transaction.amountCentis	Transaction amount, 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Required Type: Integer
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Required Type: String Length: 3
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
consumer.device.imei	Consumer's device international mobile equipment identity.	Necessity: Optional Type: String Length: 14-16
location		Necessity: Optional Type: Object
location.lat	The latitude specified in the range of -90.0 through +90.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
location.lng	The longitude specified in the range -180.0 through +180.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double

continues on next page

Table 231 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Necessity: Optional Type: List
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String Length: 7-15

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
endpointId	Entry point identifier for sale transaction.	Necessity: Required Type: String
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Necessity: Required Type: String
session		Necessity: Required Type: Object
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server.	Necessity: Required Type: String
session.signature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of the accessToken, consumer.device.serialNumber, endpointId, session.nonce, invoiceId, transaction.amountCentis and the transaction.currency.	Necessity: Required Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String

continues on next page

Table 233 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.message	Description of the error.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "imei": "string",
      "serialNumber": "string"
    },
    "ipAddresses": ["string"]
  },
  "location": {
    "lat": "double",
    "lng": "double"
  },
  "session": {
    "accessToken": "string"
  },
  "transaction": {
    "amountCentis": "integer",
    "currency": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "endpointId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "nonce": "string",
    "signature": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
}
```

7.64.5 Check sale

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Check sale is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). Check sale is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server.

It is highly recommended to respond with the actual information stored on Connecting Party's server.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/sale/{invoiceId}/check>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 235 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Consumer's access token key sent by Connecting Party's app.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.nonce	Value sent by Connecting Party's app.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.signature	Value sent by Connecting Party's app.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of sale transaction.	Necessity: Required Type: String Length: 16-36
sourceOfFunds		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference.clientCardId	The source card reference identifier (on client side) if sent in Perform sale request.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-128

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Sale transaction identifier	Necessity: Required Type: String
session		Necessity: Required Type: Object
session.checkSignature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of the consumer.device.serialNumber, session.nonce, endpointId, invoiceId, sourceOfFunds.reference.serverCardId (if present).	Necessity: Required Type: String
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server in Initiate sale response.	Necessity: Required Type: String
session.token	The session token of sale transaction.	Necessity: Required Type: String
consumer.email	Consumer's email address, if sent in original card mapping transaction.	Necessity: Optional Type: String
sourceOfFunds		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference.serverCardId	The source card reference identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: String
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Optional Type: String
transaction.randomSum-Centis	Random sum amount (for random sum check), 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Optional Type: Integer

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object

continues on next page

Table 237 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "serialNumber": "string"
    }
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "nonce": "string",
    "signature": "string",
    "token": "string"
  },
  "sourceOfFunds": {
    "reference": {
      "clientCardId": "string"
    }
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "consumer": {
    "email": "string"
  },
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "checkSignature": "string",
    "nonce": "string",
    "token": "string"
  },
  "sourceOfFunds": {
    "card": {
      "expiry": {
        "month": "integer",
        "year": "integer"
      }
    }
  },
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    "holder":{
      "firstName": "string",
      "lastName": "string"
    },
    "number": "string"
  },
  "reference": {
    "serverCardId": "string",
  }
},
"transaction": {
  "currency": "string",
  "randomSumCentis": "integer"
}
}

```

Fail Response Example

```

{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}

```

7.64.6 Sale card mapping notification

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Sale card mapping notification is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

Card mapping notification is used to allow Consumer credentials (phone, email, billing address, twitter name, etc) for mapping to card data. Card mappings can be used later in

transfer or sale transactions instead of card numbers and other cardholder information. Doc4.0 sends Sale card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}.

Connecting Party's server maps this {serverCardId} to {clientCardId}, created on its side. This {clientCardId} can then be mapped in Connecting Party's app or on Connecting Party's server to any Consumer's data from the initial Perform sale request. This allows Connecting Party's app to process sale or transfer transactions by Consumer's email, phone number, etc. {uniqueReferenceCardId} remains the same if Consumer makes another transaction with the same card number but different expiry date, for example. It can be used by Connecting Party for loyalty programs or fraud control.

Connecting Party's app makes new sale requests using {clientCardId} instead of source card data. Doc4.0 sends this {clientCardId} to Connecting Party's server in "Check sale request" and gets mapped to it {serverCardId} in "Check sale response" from Connecting Party's server, which is used to continue the processing of this transaction.

{serverCardId} of source or verified card can be used for new sale transactions and both as source or destination for new transfer transactions.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/sale/notification>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50

continues on next page

Table 239 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Consumer's access token key.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of sale transaction.	Necessity: Required Type: String Length: 16-36
sourceCard		Necessity: Optional Type: Object
sourceCard.bin	The Source card BIN.	Necessity: Optional Type: Integer
sourceCard.reference		Necessity: Optional Type: Object
sourceCard.reference.serverCardId	The Source card reference identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: String Length: 1-64
sourceCard.reference.uniqueReference-CardId	The Source card unique identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: Integer

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.checkSignature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of session.nonce, endpointId and invoiceId.	Type: String
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server.	Type: String
session.token	The session token of sale transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "serialNumber": "string"
    }
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "token": "string"
  },
  "sourceCard": {
    "bin": "integer",
    "reference": {
      "serverCardId": "string",
      "uniqueReferenceCardId": "integer"
    }
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "checkSignature": "string",
    "nonce": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

7.64.7 Initiate transfer

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Initiate transfer is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). To initiate funds transfer, Connecting Party's app sends {accessToken} with transaction amount and other device parameters to Connecting Party's server, which are used to start a session with unique random {nonce} and encrypted {signature}.

In response Connecting Party's server also provides information about invoice in Connecting Party's system and endpoint in Doc4.0.

The Connecting Party's server may also respond with the transaction's commission.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/transfer/initiate-transfer>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object
consumer.device.serial- Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
transaction		Necessity: Required Type: Object
transaction.amountCentis	Transaction amount, 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Required Type: Integer
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Required Type: String Length: 3
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
consumer.device.imei	Consumer's device international mobile equipment identity.	Necessity: Optional Type: String Length: 14-16
location		Necessity: Optional Type: Object
location.lat	The latitude specified in the range of -90.0 through +90.0, both inclusive.	Type: Double
location.lng	The longitude specified in the range -180.0 through +180.0, both inclusive.	Type: Double

continues on next page

Table 243 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Type: List
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String Length: 7-15
fromBin	Source of funds card BIN (first 6 digits of card number) may be used to display pre-calculated commission.	Necessity: Optional Type: String Length: 6
toBin	Destination of funds card BIN (first 6 digits of card number) may be used to display pre-calculated commission.	Necessity: Optional Type: String Length: 6

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
endpointId	Entry point identifier for transfer transaction.	Necessity: Required Type: String
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Necessity: Required Type: String
session		Necessity: Required Type: Object
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server.	Necessity: Required Type: String
session.signature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of the accessToken, consumer.device.serialNumber, endpointId, session.nonce, invoiceId, transaction.amountCentis and the transaction.currency.	Necessity: Required Type: String
rates		Necessity: Optional Type: Object

continues on next page

Table 244 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
rates.min	Possible minimum commission amount.	Necessity: Optional Type: String
rates.max	Possible maximum commission amount.	Necessity: Optional Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "imei": "string",
      "serialNumber": "string"
    },
    "ipAddresses": ["string"]
  },
  "location": {
    "lat": "double",
    "lng": "double"
  },
  "session": {
    "accessToken": "string"
  },
  "transaction": {
    "amountCentis": "integer",
    "currency": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "endpointId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "rates": {
    "min": "string",
    "max": "string"
  },
  "session": {
    "nonce": "string",
    "signature": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
}
```

7.64.8 Check transfer

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Check transfer is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). Check transfer is used for security purposes and allows Doc4.0 to compare the data sent by Connecting Party's app with the data stored on Connecting Party's server.

It is highly recommended to respond with the actual information stored on Connecting Party's server.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/transfer/{invoiceId}/check>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object
consumer.device.serial- Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Consumer's access token key sent by Connecting Party's app.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.nonce	Value sent by Connecting Party's app.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.signature	Value sent by Connecting Party's app.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128

continues on next page

Table 247 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
session.token	The session token of transfer transaction.	Necessity: Required Type: String Length: 16-36
sourceOfFunds		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference.clientCardId	The source card reference identifier (on client side) if sent in Perform Transfer request.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-128
destinationOfFunds		Necessity: Optional Type: Object
destinationOfFunds.reference		Necessity: Optional Type: Object
destinationOfFunds.reference.clientCardId	The destination card reference identifier (on client side) if sent in Perform Transfer request.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-128

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Necessity: Required Type: String
session		Necessity: Required Type: Object
session.checkSignature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of the consumer.device.serialNumber, session.nonce, destinationOfFunds.reference.serverCardId (if present), endpointId, invoiceId, sourceOfFunds.reference.serverCardId (if present).	Necessity: Required Type: String

continues on next page

Table 248 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server in Initiate transfer response.	Necessity: Required Type: String
session.token	The session token of transfer transaction.	Necessity: Required Type: String
consumer.email	Consumer's email address.	Necessity: Optional Type: String
destinationOfFunds		Necessity: Optional Type: Object
destinationOfFunds.reference		Necessity: Optional Type: Object
destinationOfFunds.reference.serverCardId	The destination card reference identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: String
sourceOfFunds		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference		Necessity: Optional Type: Object
sourceOfFunds.reference.serverCardId	The source card reference identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: String
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Optional Type: String
transaction.randomSum-Centis	Random sum amount (for random sum check), 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Optional Type: Integer

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String

continues on next page

Table 249 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "serialNumber": "string"
    }
  },
  "destinationOfFunds": {
    "reference": {
      "clientCardId": "string"
    }
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "nonce": "string",
    "signature": "string",
    "token": "string"
  },
  "sourceOfFunds": {
    "reference": {
      "clientCardId": "string"
    }
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "consumer": {
    "email": "string"
  },
  "destinationOfFunds": {
    "card": {
      "number": "string"
    },
    "reference": {
      "serverCardId": "string"
    }
  },
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "checkSignature": "string",
    "nonce": "string",

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    "token": "string"
  },
  "sourceOfFunds": {
    "card": {
      "expiry": {
        "month": "integer",
        "year": "integer"
      },
      "holder": {
        "firstName": "string",
        "lastName": "string"
      },
      "number": "string"
    },
    "reference": {
      "serverCardId": "string",
    }
  },
  "transaction": {
    "currency": "string",
    "randomSumCentis": "integer"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

7.64.9 Transfer card mapping notification

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Transfer card mapping notification is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

Card mapping notification is used to allow Consumer credentials (phone, email, billing address, twitter name, etc) for mapping to card data. Card mappings can be used later in transfer or sale transactions instead of card numbers and other cardholder information.

Doc4.0 sends Transfer card mapping notification request to Connecting Party's server/proxy with created on its side card reference - {serverCardId}.

Connecting Party's server maps this {serverCardId} to {clientCardId}, created on its side.

This {clientCardId} can then be mapped in Connecting Party's app or on Connecting Party's server to any Consumer's data from the initial Perform transfer request. This allows Connecting Party's app to process sale or transfer transactions by Consumer's email, phone number, etc.

{uniqueReferenceCardId} remains the same if Consumer makes another verification with the same card number but different expiry date, for example. It can be used by Connecting Party for loyalty programs or fraud control.

Connecting Party's app makes new transfer requests using {clientCardId} instead of source or destination card data. Doc4.0 sends this {clientCardId} to Connecting Party's server in "Check transfer request" and gets mapped to it {serverCardId} in "Check transfer response" from Connecting Party's server, which is used to continue processing the transfer transaction. {serverCardId} of source or verified card can be used both as source or destination for new transfer and sale transactions; {serverCardId} of destination card can be used only as destination for new transfers.

API URLs

Note

Это пример URL на сервере Присоединяющейся Стороны.

Connecting Party Server

<https://proxy.connectingpartyserver.com/transfer/notification>

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 251 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Consumer's access token key.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of transfer transaction.	Necessity: Required Type: String Length: 16-36
destinationCard		Necessity: Optional Type: Object
destinationCard.bin	The Destination card BIN.	Necessity: Optional Type: Integer
destinationCard.reference		Necessity: Optional Type: Object
destinationCard.reference.serverCardId	The Destination card reference identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: String Length: 1-64
destinationCard.reference.uniqueReference-CardId	The Destination card unique identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: Integer
sourceCard		Necessity: Optional Type: Object
sourceCard.bin	The Source card BIN.	Necessity: Optional Type: Integer
sourceCard.reference		Necessity: Optional Type: Object
sourceCard.reference.serverCardId	The Source card reference identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: String Length: 1-64

continues on next page

Table 251 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
sourceCard.reference.uniqueReference-CardId	The Source card unique identifier (on server side).	Necessity: Optional Type: Integer

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.checkSignature	Checksum generated by hmac-sha1 (see Signature computation) from the concatenation of session.nonce, endpointId and invoiceId.	Type: String
session.nonce	Unique random string generated by Connecting Party's server.	Type: String
session.token	The session token of transfer transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, SERVER_FAILED, SERVER_UNAVAILABLE.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "consumer": {
    "device": {
      "serialNumber": "string"
    }
  },
  "destinationCard": {
    "bin": "integer",
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"reference": {
  "serverCardId": "string",
  "uniqueReferenceCardId": "integer"
},
"session": {
  "accessToken": "string",
  "token": "string"
},
"sourceCard": {
  "bin": "integer",
  "reference": {
    "serverCardId": "string",
    "uniqueReferenceCardId": "integer"
  }
}
}
```

Success Response Example

```
{
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "checkSignature": "string",
    "nonce": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

7.64.10 Development tools

- [Introduction](#)
- [Signature computation](#)
- [Example code and SDK](#)

Introduction

Signature computation

The signature is being used to ensure that it is Connecting Party (and not a fraudster) who sends the information to Doc4.0.

Signatures in DAPI are computed using HMAC_SHA1 algorithm. Key is derived in the following way:

1. Take Connecting Party ControlKey
2. Remove dashes from it
3. Unhex the result to binary

The correct signature values for all types of transactions supported by DAPI in the debugging tool below:

Example code and SDK

There are several solutions available on GitHub, which were developed for integration with Doc4.0 on Android and iOS platforms via DAPI.

Connecting Party proxy server for Money transfer:

<https://github.com/payneteasypaynet-transfer-merchant-proxy>

Android SDK of Java implementation for Money transfer:

<https://github.com/payneteasypaynet-transfer-api>

iOS SDK of Objective-C implementation for Money transfer:

<https://github.com/payneteasypayneteasypaynet-transfer>

7.65 Mobile Device Doc4.0 API

7.65.1 Perform validation

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)

- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

Introduction

Perform validation is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to check the card for being valid.

A lot of criteria checks and filters may be applied, such as BIN, currency, country, blacklisted or not, etc. Depending on the integration, these settings may be customizable.

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/verification/{endpointId}/{invoiceId}	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/verification/{endpointId}/{invoiceId}

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50

continues on next page

Table 255 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.email	Consumer's email address.	Necessity: Required Type: String Length: 3-128
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.nonce	Value received in Initial verification response.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.signature	Value received in Initial verification response.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
sourceCard		Necessity: Required Type: Object
sourceCard.expiry		Necessity: Required Type: Object
sourceCard.expiry.month	Source Card expiration month.	Necessity: Required Type: Integer Length: 2
sourceCard.expiry.year	Source Card expiration year.	Necessity: Required Type: Integer Length: 4
sourceCard.holder		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 255 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
sourceCard.holder.first-Name	Cardholder's first name.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceCard.holder.last-Name	Cardholder's last name.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceCard.holder.printedName	Cardholder's printed name (first and last name together). May be used instead of firstName + lastName.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceCard.number	Source card number (PAN).	Necessity: Required Type: String Length: 9-19
sourceCard.securityCode	Source card security code (CVV).	Necessity: Required Type: String Length: 3-4
transaction		Necessity: Required Type: Object
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Required Type: String Length: 3
location		Necessity: Optional Type: Object
location.lat	The latitude specified in the range of -90.0 through +90.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
location.lng	The longitude specified in the range -180.0 through +180.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
billing		Necessity: Optional Type: Object

continues on next page

Table 255 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
billing.address		Necessity: Optional Type: Object
billing.address.city	City name.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-100
billing.address.country	ISO alpha3 country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 3
billing.address.post-codeZip	ZIP post code	Necessity: Optional Type: String Length: 1-10
billing.address.state	State is used if present. For example, Los Angeles is in CA state.	Necessity: Optional Type: String Length: 2-3
billing.address.street	Street is used for district names and street names.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-50
billing.address.street2	Street 2 is used for long addresses. Usually it contains apartment and building №.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-50
billing.phone	Customer's contact phone number.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-20
consumer.birthDay	Consumer's birth day in "ddMMyyyy" format.	Necessity: Optional Type: String Length: 8
consumer.device.imei	Consumer's device international mobile equipment identity.	Necessity: Optional Type: String Length: 14-16
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Necessity: Optional Type: List
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String Length: 7-15

continues on next page

Table 255 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
order		Necessity: Optional Type: Object
order.description	Brief transaction description. May be mandatory for certain Acquirer Banks.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
order.siteUrl	URL of website associated with the transaction.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
order.purpose	May be used for better transaction control or additional checks.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of verification transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: INVALID_REQUEST, INVALID_CONFIGURATION, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "billing": {
    "address": {
      "city": "string",
      "country": "string",
      "postcodeZip": "string",
      "state": "string",
      "street": "string",
      "street2": "string"
    },
    "phone": "string"
  },
  "consumer": {
    "birthDay": "string",
    "device": {
      "imei": "string",
      "serialNumber": "string"
    },
    "email": "string",
    "ipAddresses": ["string"]
  },
  "location": {
    "lat": "double",
    "lng": "double"
  },
  "order": {
    "description": "string",
    "siteUrl": "string",
    "purpose": "string"
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "nonce": "string",
    "signature": "string"
  },
  "sourceCard": {
    "expiry": {
      "month": "integer",
      "year": "integer"
    },
    "holder": {
      "firstName": "string",
      "lastName": "string"
    },
    "number": "string",
    "securityCode": "string"
  },
  "transaction": {
    "currency": "string"
  }
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
}  
}
```

Success Response Example

```
{  
  "invoiceId": "string",  
  "session": {  
    "token": "string"  
  }  
}
```

Fail Response Example

```
{  
  "error": {  
    "cause": "enum",  
    "code": "string",  
    "message": "string"  
  },  
  "invoiceId": "string"  
}
```

Request Builder

For integration purposes use [Сценарии тестирования Doc4.0](#) to generate random card numbers.

Parameters with light red background are mandatory.

7.65.2 Verification status

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

Introduction

Verification status is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

Verification status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of verification transaction.

It is recommended to send Verification status request for a period of 2-3 minutes with interval of 3-5 seconds between requests.

Connecting Party's server should rely on the callback for final status.

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/verification/{endpointId}/{invoiceId}/status	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/verification/{endpointId}/{invoiceId}/status

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	The access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of verification transaction.	Necessity: Required Type: String Length: 16-36

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of verification transaction.	Type: String
state	Possible values: PROCESSING, REDIRECT_REQUEST, APPROVED, DECLINED.	Type: Enum
bankOrderId	Required if state is APPROVED or DECLINED.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
redirectUrl	Required if state is REDIRECT_REQUEST.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
errorCode	Decline reason code, may present if state is DECLINED.	Necessity: Optional Type: Integer Length: 128
errorMessage	Decline reason message, may present if state is DECLINED.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
secure3DAuthStatus	Possible values: AUTHENTICATED, NOT_AUTHENTICATED, UNSUPPORTED, UNSUPPORTED means that card does not support 3-D Secure or 3DS authentication process finished with an unknown status.	Necessity: Optional Type: Enum
randomSumAuthStatus	Possible values: AUTHENTICATED, NOT_AUTHENTICATED.	Necessity: Optional Type: Enum

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED, ORDER_NOT_FOUND.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String

continues on next page

Table 261 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Verification transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "bankOrderId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "redirectUrl": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  },
  "state": "enum"
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

Request Builder

7.65.3 Perform sale

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)

- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

Introduction

Perform sale is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). On this stage Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to perform sale transaction.

A lot of criteria checks and filters may be applied, such as BIN, currency, country, blacklisted or not, etc. Depending on the integration, these settings may be customizable.

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/sale/{end-pointId}/{invoiceId}	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/sale/{end-pointId}/{invoiceId}

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 263 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
consumer.email	Consumer's email address, if sent in original card mapping transaction and card reference is being used instead of cardholder data.	Necessity: Required Type: String Length: 3-128
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.nonce	Value received in initiate sale response.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.signature	Value received in initiate sale response.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
sourceOfFunds		Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card	Only one of these subtypes (card, reference) should be used.	Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card.expiry		Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card.expiry.month	Source Card expiration month.	Necessity: Required Type: Integer Length: 2

continues on next page

Table 263 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
sourceOfFunds.card.expiry.year	Source Card expiration year.	Necessity: Required Type: Integer Length: 4
sourceOfFunds.card.holder		Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card.holder.firstName	Cardholder's first name.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceOfFunds.card.holder.lastName	Cardholder's last name.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceOfFunds.card.holder.printedName	Cardholder's printed name (first and last name together). May be used instead of firstName + lastName.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceOfFunds.card.number	Source card number (PAN).	Necessity: Required Type: String Length: 9-19
sourceOfFunds.card.securityCode	Source card security code (CVV).	Necessity: Required Type: String Length: 3-4
sourceOfFunds.reference	only one of these subtypes (card, reference) should be used.	Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.reference.clientCardId	Source card reference identifier (on client side).	Necessity: Required Type: String Length: 1-128
sourceOfFunds.reference.securityCode	Source card security code (CVV).	Necessity: Required Type: String Length: 3-4

continues on next page

Table 263 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
transaction		Necessity: Required Type: Object
transaction.amountCentis	Transaction amount, 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Required Type: Integer
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Required Type: String Length: 3
location		Necessity: Optional Type: Object
location.lat	The latitude specified in the range of -90.0 through +90.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
location.lng	The longitude specified in the range -180.0 through +180.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
billing		Necessity: Optional Type: Object
billing.address		Necessity: Optional Type: Object
billing.address.city	City name.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-100
billing.address.country	ISO alpha3 country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 3
billing.address.post-codeZip	ZIP post code.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-10
billing.address.state	State is used if present. For example, Los Angeles is in CA state.	Necessity: Optional Type: String Length: 2-3

continues on next page

Table 263 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
billing.address.street	Street is used for district names and street names.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-50
billing.address.street2	Street 2 is used for long addresses. Usually it contains apartment and building №.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-50
billing.phone	Consumer's contact phone number.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-20
consumer.birthDay	Consumer's birth day in "ddMMyyyy" format.	Necessity: Optional Type: String Length: 8
consumer.device.imei	Consumer's device international mobile equipment identity.	Necessity: Optional Type: String Length: 14-16
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Necessity: Optional Type: List
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String Length: 7-15
order		Necessity: Optional Type: Object
order.description	Brief transaction description. May be mandatory for certain Acquirer Banks.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
order.siteUrl	URL of website associated with the transaction.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
order.purpose	May be used for better transaction control or additional checks.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of sale transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: INVALID_REQUEST, INVALID_CONFIGURATION, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "billing": {
    "address": {
      "city": "string",
      "country": "string",
      "postcodeZip": "string",
      "state": "string",
      "street": "string",
      "street2": "string"
    },
    "phone": "string"
  },
  "consumer": {
    "birthDay": "string",
    "device": {
      "imei": "string",
      "serialNumber": "string"
    },
    "email": "string",
    "ipAddresses": ["string"]
  },
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"location": {
  "lat": "double",
  "lng": "double"
},
"order": {
  "description": "string",
  "siteUrl": "string",
  "purpose": "string"
},
"session": {
  "accessToken": "string",
  "nonce": "string",
  "signature": "string"
},
"sourceOfFunds": {
  "card": {
    "expiry": {
      "month": "integer",
      "year": "integer"
    },
    "holder": {
      "firstName": "string",
      "lastName": "string"
    },
    "number": "string",
    "securityCode": "string"
  },
  "reference": {
    "clientCardId": "string",
    "securityCode": "string"
  }
},
"transaction": {
  "amountCentis": "integer",
  "currency": "string"
}
}
```

Success Response Example

```
{
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

Request Builder

For integration purposes use [Сценарии тестирования Doc4.0](#) to generate random card numbers.

7.65.4 Sale status

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

Introduction

Sale status is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). Sale status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of sale transaction.

It is recommended to send Sale status request for a period of 2-3 minutes with interval of 3-5 seconds between requests. Connecting Party's server should rely on the callback for final status.

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/sale/{end-pointId}/{invoiceId}/status	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/sale/{end-pointId}/{invoiceId}/status

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
session		Type: Object
session.accessToken	The access token key received in Optional consumer authentication.	Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of sale transaction.	Type: String Length: 16-36

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of sale transaction	Type: String
state	Possible values: PROCESSING, REDIRECT_REQUEST, APPROVED, DECLINED.	Type: Enum
bankOrderId	Required if state is APPROVED or DECLINED.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
redirectUrl	Required if state is REDIRECT_REQUEST.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
orderId	Order identifier in payment processing system.	Necessity: Conditional Type: String

continues on next page

Table 268 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
transaction		Necessity: Conditional Type: Object
transaction.amountCentis	Amount of money transfered in centis, 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Conditional Type: Integer
transaction.commission-Centis	Amount of commission held in centis (depends on the integration).	Necessity: Conditional Type: Integer
transaction.orderCreated-Date	Order creation date in payment processing system.	Necessity: Conditional Type: String
transaction.transaction-CreatedDate	Transaction creation date in payment processing system.	Necessity: Conditional Type: String
errorCode	Decline reason code, may present if state is DECLINED.	Necessity: Optional Type: Integer
errorMessage	Decline reason message, may present if state is DECLINED.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
secure3DAuthStatus	Possible values: AUTHENTICATED, NOT_AUTHENTICATED, UNSUPPORTED, UNSUPPORTED means that card does not support 3-D Secure or 3DS authentication process finished with an unknown status.	Necessity: Optional Type: Enum
randomSumAuthStatus	Possible values: AUTHENTICATED, NOT_AUTHENTICATED.	Necessity: Optional Type: Enum

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED, ORDER_NOT_FOUND.	Type: Enum

continues on next page

Table 269 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Sale transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "bankOrderId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "redirectUrl": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  },
  "state": "enum"
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

Request Builder

7.65.5 Perform transfer

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)

- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

Introduction

Perform transfer is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). On this stage Connecting Party's app sends cardholder, device, session data and other parameters straight to Doc4.0 to perform funds transfer from card to card.

A lot of criteria checks and filters may be applied, such as BIN, currency, country, blacklisted or not, etc. Depending on the integration, these settings may be customizable.

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/transfer/{endpointId}/{invoiceId}	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/transfer/{endpointId}/{invoiceId}

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
consumer		Necessity: Required Type: Object
consumer.device		Necessity: Required Type: Object

continues on next page

Table 271 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.device.serial-Number	Consumer's device serial number.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
consumer.email	Consumer's email address, if sent in original card mapping transaction and card reference is being used instead of cardholder data.	Necessity: Required Type: String Length: 3-128
destinationOfFunds		Necessity: Required Type: Object
destinationOfFunds.card	Only one of these subtypes (card, reference) should be used.	Necessity: Required Type: Object
destinationOfFunds.card.number	Destination card number (PAN).	Necessity: Required Type: String Length: 9-19
destinationOfFunds.reference	Only one of these subtypes (card, reference) should be used.	Necessity: Required Type: Object
destinationOfFunds.reference.clientCardId	Destination card reference identifier (on client side).	Necessity: Required Type: String Length: 1-128
session		Necessity: Required Type: Object
session.accessToken	Access token key received in Optional consumer authentication.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
session.nonce	Value received in Initiate transfer response.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128

continues on next page

Table 271 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
session.signature	Value received in Initiate transfer response.	Necessity: Required Type: String Length: 32-128
sourceOfFunds		Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card	Only one of these subtypes (card, reference) should be used.	Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card.expiry		Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.card.expiry.month	Source Card expiration month.	Necessity: Required Type: Integer Length: 2
sourceOfFunds.card.expiry.year	Source Card expiration year.	Necessity: Required Type: Integer Length: 4
sourceOf-Funds.card.holder		Necessity: Required Type: Object
sourceOf-Funds.card.holder.first-Name	Cardholder's first name.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceOf-Funds.card.holder.last-Name	Cardholder's last name.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50
sourceOf-Funds.card.holder.printedName	Cardholder's printed name (first and last name together). May be used instead of firstName + lastName.	Necessity: Required Type: String Length: 1-50

continues on next page

Table 271 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
sourceOfFunds.card.number	Source card number (PAN).	Necessity: Required Type: String Length: 9-19
sourceOfFunds.card.securityCode	Source card security code (CVV).	Necessity: Required Type: String Length: 3-4
sourceOfFunds.reference	only one of these subtypes (card, reference) should be used.	Necessity: Required Type: Object
sourceOfFunds.reference.clientCardId	Source card reference identifier (on client side).	Necessity: Required Type: String Length: 1-128
sourceOfFunds.reference.securityCode	Source card security code (CVV).	Necessity: Required Type: String Length: 3-4
transaction		Necessity: Required Type: Object
transaction.amountCentis	Transaction amount, 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Required Type: Integer
transaction.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Necessity: Required Type: String Length: 3
location		Necessity: Optional Type: Object
location.lat	The latitude specified in the range of -90.0 through +90.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double
location.lng	The longitude specified in the range -180.0 through +180.0, both inclusive.	Necessity: Optional Type: Double

continues on next page

Table 271 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
billing		Necessity: Optional Type: Object
billing.address		Necessity: Optional Type: Object
billing.address.city	City name.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-100
billing.address.country	ISO alpha3 country code.	Necessity: Optional Type: String Length: 3
billing.address.post-codeZip	ZIP post code.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-10
billing.address.state	State is used if present. For example, Los Angeles is in CA state.	Necessity: Optional Type: String Length: 2-3
billing.address.street	Street is used for district names and street names.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-50
billing.address.street2	Street 2 is used for long addresses. Usually it contains apartment and building №.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-50
billing.phone	Consumer's contact phone number.	Necessity: Optional Type: String Length: 1-20
consumer.birthDay	Consumer's birth day in "ddMMyyyy" format.	Necessity: Optional Type: String Length: 8
consumer.device.imei	Consumer's device international mobile equipment identity.	Necessity: Optional Type: String Length: 14-16
consumer.ipAddresses	Consumer's IP addresses.	Necessity: Optional Type: List

continues on next page

Table 271 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
consumer.ipAddresses[]	Consumer's IP address.	Necessity: Optional Type: String Length: 7-15
order		Necessity: Optional Type: Object
order.description	Brief transaction description. May be mandatory for certain Acquirer Banks.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
order.siteUrl	URL of website associated with the transaction.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
order.purpose	May be used for better transaction control or additional checks.	Necessity: Optional Type: String Length: 128

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of transfer transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: INVALID_REQUEST, INVALID_CONFIGURATION, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String

continues on next page

Table 273 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "billing": {
    "address": {
      "city": "string",
      "country": "string",
      "postcodeZip": "string",
      "state": "string",
      "street": "string",
      "street2": "string"
    },
    "phone": "string"
  },
  "consumer": {
    "birthDay": "string",
    "device": {
      "imei": "string",
      "serialNumber": "string"
    },
    "email": "string",
    "ipAddresses": ["string"]
  },
  "destinationOfFunds": {
    "card": {
      "number": "string",
    },
    "reference": {
      "clientCardId": "string"
    }
  },
  "location": {
    "lat": "double",
    "lng": "double"
  },
  "order": {
    "description": "string",
    "siteUrl": "string",
    "purpose": "string"
  },
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "nonce": "string",
    "signature": "string"
  },
  "sourceOfFunds": {
    "card": {
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
"expiry": {
  "month": "integer",
  "year": "integer"
},
"holder": {
  "firstName": "string",
  "lastName": "string"
},
"number": "string",
"securityCode": "string"
},
"reference": {
  "clientCardId": "string",
  "securityCode": "string"
}
},
"transaction": {
  "amountCentis": "integer",
  "currency": "string"
}
}
```

Success Response Example

```
{
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

Request Builder

For integration purposes use [Сценарии тестирования Doc4.0](#) to generate random card numbers.

7.65.6 Transfer status

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Success Response Parameters for Consumer defined transfer rates](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Success Response Example for Consumer defined transfer rates](#)
- [Fail Response Example](#)
- [Request Builder](#)

Introduction

Transfer status is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#). Funds transfer status request is made by Connecting Party's app to Doc4.0 to get the status of transfer transaction.

It is recommended to send Transfer status request for a period of 2-3 minutes with interval of 3-5 seconds between requests. Connecting Party's server should rely on the callback for final status.

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/transfer/{endpointId}/{invoiceId}/status	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/transfer/{endpointId}/{invoiceId}/status

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
session		Type: Object

continues on next page

Table 275 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
session.accessToken	The access token key received in Optional consumer authentication.	Type: String Length: 32-128
session.token	The session token of transfer transaction.	Type: String Length: 16-36

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of transfer transaction.	Type: String
state	Possible values: PROCESSING, REDIRECT_REQUEST, APPROVED, DECLINED. If Consumer defined transfer rates enable get TRANSFER_FEE_REQUEST.	Type: Enum
bankOrderId	Required if state is APPROVED or DECLINED.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
redirectUrl	Required if state is REDIRECT_REQUEST.	Necessity: Conditional Type: String Length: 128
orderId	Order identifier in payment processing system.	Necessity: Conditional Type: String
transaction		Necessity: Conditional Type: Object
transaction.amountCentis	Amount of money transfered in centis, 1.00 EUR = 100 centis.	Necessity: Conditional Type: Integer
transaction.commission-Centis	Amount of commission held in centis.	Necessity: Conditional Type: Integer

continues on next page

Table 276 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
transaction.orderCreated-Date	Order creation date in payment processing system.	Necessity: Conditional Type: String
transaction.transaction-CreatedDate	Transaction creation date in payment processing system.	Necessity: Conditional Type: String
errorCode	Decline reason code, may present if state is DECLINED.	Necessity: Optional Type: Integer
errorMessage	Decline reason message, may present if state is DECLINED.	Necessity: Optional Type: String Length: 128
secure3DAuthStatus	Possible values: AUTHENTICATED, NOT_AUTHENTICATED, UNSUPPORTED means that card does not support 3-D Secure or 3DS authentication process finished with an unknown status.	Necessity: Optional Type: Enum
randomSumAuthStatus	Possible values: AUTHENTICATED, NOT_AUTHENTICATED.	Necessity: Optional Type: Enum

Success Response Parameters for Consumer defined transfer rates

Transfer status response includes the state parameter with TRANSFER_FEE_REQUEST value and the transferFeeList object with a list of commissions for possible processing gates. Each processing gate is represented by it's own aliased name in assignedId parameter. TRANSFER_FEE_REQUEST value in state parameter exists only in "Consumer defined transfer rates" flow.

When the transaction reaches TRANSFER_FEE_REQUEST state, the processing will remain paused until Complete transfer request is sent.

Parameter Name	Description	Value
transferFeeList		Type: Object
transferFeeList.assigne-dId	Aliased payment gateway name.	Type: String
transferFeeList.commis-sionCentis	Amount of commission to be held in centis, 1.00 EUR = 100 centis.	Type: Integer
transferFeeList.currency	Upper case letters (ISO 4217 alpha code).	Type: String
state	In addition to the values from Status Transfer , TRANSFER_FEE_REQUEST value only exists in this flow.	Type: String

continues on next page

Table 277 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object
error.cause	Cause of the error. Possible values: FILTERED, INVALID_REQUEST, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED, ORDER_NOT_FOUND.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "bankOrderId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "redirectUrl": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  },
  "state": "enum"
}
```

Success Response Example for Consumer defined transfer rates

The following structure extends the default Transfer status response body (e.g. 2 processing gates):

```
{
  "bankOrderId": "string",
  "invoiceId": "string",
  "redirectUrl": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  },
  "state": "TRANSFER_FEE_REQUEST",
  "transferFeeList": [
    {
      "assignedId": "string",
      "commissionCentis": "integer",
      "currency": "string"
    },
    {
      "assignedId": "string",
      "commissionCentis": "integer",
      "currency": "string"
    }
  ]
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

Request Builder

7.65.7 Complete Transfer

- [Introduction](#)
- [API URLs](#)
- [Request Parameters](#)
- [Success Response Parameters](#)
- [Fail Response Parameters](#)
- [Request Example](#)
- [Success Response Example](#)
- [Fail Response Example](#)

Introduction

Complete transfer is initiated through HTTPS POST request by using [URLs](#) and the [parameters](#).

API URLs

Note

Путь API URL не должен быть задан фиксированным значением, т.к. он может быть изменён позднее.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/dapi/v1/transfer/{endpointId}/{invoiceId}/{assignedId}	https://gate.doc4.com/paynet/dapi/v1/transfer/{endpointId}/{invoiceId}/{assignedId}

Request Parameters

Parameter Name	Description	Value
session		Type: Object
session.accessToken	The session access token of transfer transaction.	Type: String
session.token	The session token of transfer transaction.	Type: String

Success Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String
session		Type: Object
session.token	The session token of transfer transaction.	Type: String

Fail Response Parameters

Parameter Name	Description	Value
error		Type: Object

continues on next page

Table 282 – continued from previous page

Parameter Name	Description	Value
error.cause	Cause of the error. Possible values: INVALID_REQUEST, INVALID_CONFIGURATION, INTERNAL_ERROR, PROCESSING_FAILED.	Type: Enum
error.code	The unique error code.	Type: String
error.message	Description of the error.	Type: String
invoiceId	Transfer transaction identifier.	Type: String

Request Example

```
{
  "session": {
    "accessToken": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

Success Response Example

```
{
  "invoiceId": "string",
  "session": {
    "token": "string"
  }
}
```

Fail Response Example

```
{
  "error": {
    "cause": "enum",
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "invoiceId": "string"
}
```

7.66 Обратный вызов Присоединяющейся Стороны

- [Вводная информация](#)
- [Настраиваемый URL обратного вызова](#)

- [Параметры обратного вызова](#)
- [Callback Macros](#)
- [Пример обратного вызова](#)
- [Сопоставление параметров обратного вызова и ответа на запрос статуса](#)
- [Пример проверки контрольной суммы в Java](#)

7.66.1 Вводная информация

Если Присоединяющаяся Сторона указывает URL обратного вызова, Платёжный Шлюз отправляет HTTP GET запрос на этот URL, когда транзакция получает финальный статус вне зависимости от того, получен ли статус approved, declined или другой из [финальных статусов](#). Это позволяет Присоединяющейся Стороне лучше контролировать процесс прохождения транзакции, например, осуществляя соответствующие пометки во внутренней системе учёта.

Warning

Сервер Присоединяющейся Стороны должен отвечать на этот GET запрос статусом 200 OK согласно [RFC²¹](#), в противном случае Платёжный Шлюз продолжит попытки отправить обратный вызов в течение 30 раз за 14 дней с увеличивающимся интервалом между запросами.

Please remember, callbacks are guaranteed to report Connecting Party about transaction status. Connecting Party on their side must provide a means of preventing receiving the same callback twice - in case of network or other technical problems. It is recommended to check status, type, orderid and client_orderid to prevent duplication of transactions on Connecting Party side.

URL обратного вызова могут быть указаны Присоединяющейся Стороной следующими способами:

- Путём отправки server_callback_url или notify_url в инициирующем запросе на проведение транзакции. Если отправлен server_callback_url, Присоединяющаяся Сторона получит обратный вызов только по изначальной транзакции (например sale approved). Если вместо этого отправлен notify_url, Присоединяющаяся Сторона получит обратный вызов по изначальной транзакции, а также по всем последующим транзакциям, связанным с изначальной (например reversal, chargeback).
- Путём указания URL обратного вызова на уровне терминала. Каждый тип транзакции может иметь свой URL обратного вызова.

Для URL обратного вызова разрешены только следующие порты:

- для HTTP 80, 8080
- для HTTPS 443, 8443

²¹ <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.2.1>

7.66.2 Настраиваемый URL обратного вызова

Обычный URL обратного вызова содержит все параметры, указанные в [Параметрах обратного вызова](#).

Настраиваемый URL обратного вызова - это полностью определённый URL со всеми параметрами, необходимыми на конечной странице или скрипте обработки результата Присоединяющейся Стороной. Настраиваемый URL позволяет Присоединяющейся Стороне самостоятельно определить названия параметров, значения для которых определяются макросами в формате `${parameter_name}`. Таким образом, `gate.doc4.com` заменяет соответствующие значения параметров в настраиваемом URL перед отправкой на запроса него. Доступные макросы перечислены в разделе [Макросы обратного вызова](#).

Настраиваемый URL обратного вызова

`https://connectingparty.com/sale_completed.php`

Настраиваемый URL обратного вызова

`https://connectingparty.com/sale_completed.php?cardholder_name=${name}&tx_status=${status}&order_id=${merchant_order}`

7.66.3 Параметры обратного вызова

Note

Система автоматически добавляет нижеуказанные параметры к URL обратного вызова.

* - эти параметры не возвращаются в ответе по умолчанию. Для их получения необходимо связаться со службой поддержки.

Параметр	Описание
status	См. Список статусов .
merchant_order	Идентификатор заказа в системе Присоединяющейся Стороны, аналогичен параметру client_orderid.
client_orderid	Идентификатор заказа в системе Присоединяющейся Стороны.
orderid	Идентификатор заказа в системе gate.doc4.com.
type	Тип транзакции, например sale, reversal, chargeback.
amount	Фактическая сумма транзакции. Может быть изменена в процессе прохождения транзакции.
currency	Валюта транзакции.
descriptor	Дескриптор платежа, указанный на шлюзе, через который прошла транзакция.
error_code	Код ошибки. Данное поле не будет включено в обратный вызов, если статус транзакции status=approved.
error_message	Сообщение ошибки. Данное поле не будет включено в обратный вызов, если статус транзакции status=approved.
name	Имя держателя карты.
email	Адрес электронной почты плательщика.

continues on next page

Table 283 – continued from previous page

Параметр	Описание
country *	Страна плательщика (двухбуквенный код страны). Список допустимых кодов стран см. в Коды стран и штатов .
state *	Штат плательщика. Список допустимых кодов штатов см. в Коды стран и штатов . Обязательно для США, Канады и Австралии.
city *	Город плательщика.
zip_code *	Почтовый индекс плательщика.
address1 *	Адрес Плательщика 1.
approval-code	Код авторизации успешной транзакции, если присутствует.
last-four-digits	Последние четыре цифры номера карты плательщика.
bin	БИН карты плательщика.
card-type	Тип карты плательщика (VISA, MASTERCARD и т.д.).
phone	Номер телефона плательщика.
bank-name	Название банка плательщика.
card-exp-month	Месяц срока действия карты.
card-exp-year	Год срока действия карты.
gate-partial-reversal	Возможность проведения частичного возврата (enabled - возможно, disabled - невозможно).
gate-partial-capture	Возможность проведения частичного списания заходированной суммы (enabled - возможно, disabled - невозможно).
reason-code	Причина возвратного платежа (chargeback) или метки о мошеннической операции.
processor-rrn	Уникальный идентификатор банковской транзакции, который назначается банком Эквайером.
comment	Комментарий, в случае возврата.
rapida-balance	Текущий баланс Присоединяющейся Стороны в системе Рапида (при наличии активной проверки баланса).
control	Контрольная сумма, подтверждающая, что gate.doc4.com (а не мошенник) инициирует запрос. Представляет собой хеш SHA-1 от конкатенации параметров status + orderid + merchant_order + merchant-control. Проверка контрольной суммы Присоединяющейся Стороной обязательна для подтверждения отправителя обратного вызова.
merchantdata	Значение, переданное в соответствующем параметре инициирующего запроса Присоединяющейся Стороной.
serial-number	Серийный номер запроса.
processor-tx-id	Идентификатор транзакции, присвоенный процессором.
processor-auth-credit-code	Зарезервировано.
card-hash-id	Уникальный хеш карты, всегда одинаковый для этой карты.
verified-3d-status	Для транзакции, прошедшей проверку 3DS, вернётся значение AUTHENTICATED.
processor-credit-rrn	Уникальный идентификатор, который назначается банком Эквайером.
processor-credit-arn	Acquirer card reference number for credit card.
processor-debit-arn	Уникальный ссылочный идентификатор транзакции.
eci	Индикатор электронной коммерции (Visa)
ips-src-payment-product-co	Код карты, установленный международным платёжным сервисом (Visa/Mastercard).

continues on next page

Table 283 – continued from previous page

Параметр	Описание
ips-src-payment-product-name	Расшифрованный код карты, установленный международным платёжным сервисом (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-type-code	Тип кода карты, установленный международным платёжным сервисом (Visa/Mastercard).
ips-src-payment-type-name	Расшифрованный тип кода карты, установленный международным платёжным сервисом (Visa/Mastercard).
card-country-alpha-three-code	Трёхбуквенный код страны Эмитента карты отправителя. См Коды стран .
destination-card-country-alpha-three-code	Трёхбуквенный код страны Эмитента карты получателя. См Коды стран .
initial-amount	Сумма транзакции из инициирующего запроса, без комиссий. Не может быть изменена в процессе прохождения транзакции.
customer-ip *	The IP address of the customer
seller-commission *	Итоговая комиссия проведённой транзакции.
acquirer-commission *	Комиссия Эквайера для проведённой транзакции.
exchange-rate *	Базовый курс обмена валюты.
effective-exchange-rate *	Фактический курс обмена валюты.
motivational-message *	Опциональный параметр, содержащий сообщение с расширенной информацией по причине отклонения транзакции.
orig-amount	Изначальная сумма транзакции, если была применена конвертация валюты на подчинённом терминале в интеграции через Параллельную форму.
orig-currency	Изначальная валюта транзакции, если была применена конвертация валюты на подчинённом терминале в интеграции через Параллельную форму.

7.66.4 Callback Macros

Название макроса	Описание
gate.doc4.com	
\${status}	Статус транзакции, например approved, declined, processing и т.д.
\${merchant_order}	Идентификатор заказа в системе Присоединяющейся Стороны, аналогичен параметру client_orderid.
\${orderid}	Идентификатор заказа в системе gate.doc4.com.
\${type}	Тип транзакции, например sale, return, chargeback и т.д.
\${amount}	Сумма транзакции.
\${descriptor}	Дескриптор платежа, указанный на шлюзе, через который прошла транзакция.
\${error_message}	Сообщение ошибки, если \${status} = declined.
\${name}	Имя держателя карты.
\${email}	Адрес электронной почты плательщика.
\${last-four-digits}	Последние четыре цифры номера карты плательщика.
\${bin}	БИН карты плательщика.
\${card-type}	Тип карты плательщика (VISA, MASTERCARD и т.д.).
\${card-exp-month}	Месяц срока действия карты.

continues on next page

Table 284 – continued from previous page

Название макроса gate.doc4.com	Описание
<code>\${card-exp-year}</code>	Год срока действия карты.
<code>\${gate-partial-reversal}</code>	Возможность проведения частичного возврата (enabled - возможно, disabled - невозможно).
<code>\${gate-partial-capture}</code>	Возможность проведения частичного списания заходированной суммы (enabled - возможно, disabled - невозможно).
<code>\${reason-code}</code>	Причина возвратного платежа (chargeback) или метки о мошеннической операции.
<code>\${processor-rrn}</code>	Уникальный идентификатор банковской транзакции, который назначается банком Эквайером.
<code>\${approval-code}</code>	Bank approval code.
<code>\${comment}</code>	Комментарий, в случае возврата.
<code>\${rapida-balance}</code>	Текущий баланс Присоединяющейся Стороны в системе Рапида (при наличии активной проверки баланса).
<code>\${control}</code>	Контрольная сумма, подтверждающая, что gate.doc4.com (а не мошенник) инициирует запрос. Представляет собой хеш SHA-1 от конкатенации параметров status + orderid + merchant_order + merchant-control. Проверка контрольной суммы Присоединяющейся Стороной обязательна для подтверждения отправителя обратного вызова.
<code>\${merchantdata}</code>	Значение, переданное в соответствующем параметре инициирующего запроса Присоединяющейся Стороной.

7.66.5 Пример обратного вызова

```
https://connectingparty.com/api/integration/check/pay/server?token=some_token
&serial-number=b8e5b762-c116-407e-a591-82a458e1
&merchant_order=preauth_1171
&client_orderid=preauth_1171
&processor-tx-id=e0a0572f-2154-737c-8ea7-92410
&orderid=57792
&status=approved
&amount=1.50
&currency=EUR
&descriptor=%D0%90+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8+-+card+registration
&original-gate-descriptor=%D0%90+%D0%94%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8+-
→+card+registration&gate-partial-capture=enabled
&type=preauth
&name=CARDHOLDER+NAME
&card-exp-month=6
&card-exp-year=2024
&email=22701231%40example.com
&processor-rrn=21660934567
&approval-code=265470
&control=bbd11a020f6bsdkfgjh23e24def54991bfb63c5&last-four-digits=0214
&bin=220220&card-type=VISA
&phone=%2B71914454778
&bank-name=Rabobank
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&card-hash-id=235479750
&card-country-alpha-three-code=RUS
&ips-src-payment-product-code=VISA
&ips-src-payment-product-name=VISA
&ips-src-payment-type-code=Unknown
&ips-src-payment-type-name=VISA+Unknown
&initial-amount=1.50
&transaction-date=2022-06-15+12%3A37%3A02+CEST

```

7.66.6 Сопоставление параметров обратного вызова и ответа на запрос статуса

Название параметра в обратного вызова	Название параметра в ответе на запрос статуса
amount	amount
approval-code	approval-code
bin	bin
card-type	card-type
last-four-digits	last-four-digits
bank-name	bank-name
name	name
first-name	first-name
last-name	last-name
country	country
state	state
city	city
zip_code	zip_code
address1	address1
card-exp-month	card-exp-month
card-exp-year	card-exp-year
client_orderid	merchant-order-id
comment	comment
descriptor	descriptor
dest-bin	dest-bin
dest-card-type	dest-card-type
dest-last-four-digits	dest-last-four-digits
dest-bank-name	dest-bank-name
email	email
purpose	purpose
error_code	error-code
error_message	error-message
gate-partial-capture	gate-partial-capture
gate-partial-reversal	gate-partial-reversal
loyalty-balance	loyalty-balance
loyalty-bonus	loyalty-bonus
loyalty-message	loyalty-message
loyalty-program	loyalty-program
merchant_order	merchant-order-id
merchantdata	merchantdata

continues on next page

Table 285 – continued from previous page

Название параметра в обратного вызова	Название параметра в ответе на запрос статуса
orderid	paynet-order-id
original-gate-descriptor	original-gate-descriptor
phone	phone
processor-rrn	processor-rrn
processor-tx-id	processor-tx-id
rapida-balance	rapida-balance
reason-code	reason-code
serial-number	serial-number
status	status
type	transaction-type
initial-amount	initial-amount
seller-commission	seller-commission
acquirer-commission	acquirer-commission
exchange-rate	exchange-rate
effective-exchange-rate	effective-exchange-rate
card-country-alpha-three-code	card-country-alpha-three-code
destination-card-country-alpha-three-code	destination-card-country-alpha-three-code

7.66.7 Пример проверки контрольной суммы в Java

Ниже предоставлен пример проверки контрольной суммы в обратном вызове для языка программирования Java:

```
import org.junit.Test;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

public class TestCallbackSignatureExampleTest {

    @Test
    public void test() {
        String digest3 = calculateCallbackSignature("approved", 123, "invoice-
→1", "AF4B5DE6-3468-424C-A922-C1DAD7CB4509");
        assertEquals("5bc8ee48f9ba37c0fd1e0b052a9bc105c6df87e1", digest3);
    }

    public String calculateCallbackSignature(String aTransactionStatus, long
→aOrderId, String aMerchantOrderId, String aMerchantControlKey) {
        String text = aTransactionStatus + aOrderId + aMerchantOrderId +
→aMerchantControlKey;
        byte[] buffer = text.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
        byte[] shaSum = sha(buffer);
        return toHexString(shaSum);
    }
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

/**
 * Calculates the SHA-1 digest and returns the value as a <code>byte[]</
→code>.
 *
 * @param data
 *         Data to digest
 * @return SHA-1 digest
 */
private static byte[] sha(byte[] data) {
    try {
        MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA");
        return digest.digest(data);
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        throw new IllegalStateException("Couldn't calculate SHA-1 digest",
→e);
    }
}

/**
 * Converts bytes to hex string
 */
private static String toHexString(byte[] data) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (byte b : data) {
        String hex = Integer.toHexString(0xff & b);
        if (hex.length() == 1) {
            sb.append('0');
        }
        sb.append(hex);
    }
    return sb.toString();
}
}

```

MPOS INTEGRATION

8.1 mPOS API

- [Introduction](#)
- [Mobile App Integration flow](#)
 - [Sale Flow](#)
 - [Preauth Flow](#)

8.1.1 Introduction

mPOS is a device that is able to read card data from plastic cards (like magnetic stripe tracks) or other devices and transmit this data to the Doc4.0 mPOS API in an encrypted form.


mPOS API (MAPI) supports [Sale](#) and [Preauth](#) transactions with status requests and callbacks for transaction status handling.

Depending on the exact acquiring solution, it might be required to implement regular Close Day procedure for bank payment clearing via [/api/v2/close-day/](#) API command. Please contact support manager for details.

8.1.2 Mobile App Integration flow

Doc4.0 team creates a dedicated account on sandbox environment and provides integrator with test ENDPOINTID, merchant_control_key and test mPOS devices with pre-installed encryption key for processing test transactions. mPOS devices (each has a serial number) are handed to integrator along with SDK for communication (see [mPOS SDK for iOS](#) and [mPOS SDK for Android and Java](#)). Integrator team implements Sale and/or Preauth transaction flows and MobileApp-to-mPOS communication tailoring their needs.

Sale Flow

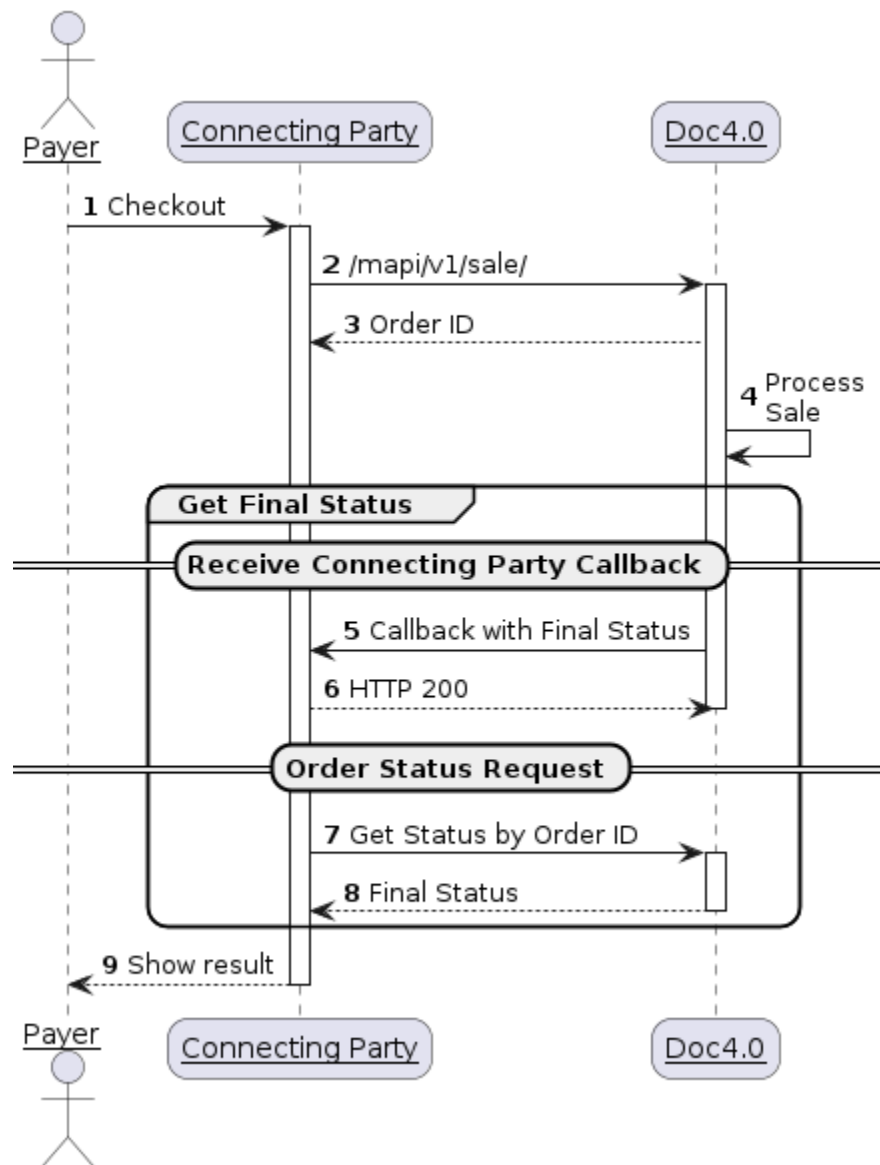

(2) To implement sale request see </mapi/v1/sale/>.

(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).


(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

Preauth Flow

(2) To implement preauth request see </mapi/v1/preauth/>.

(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).

(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

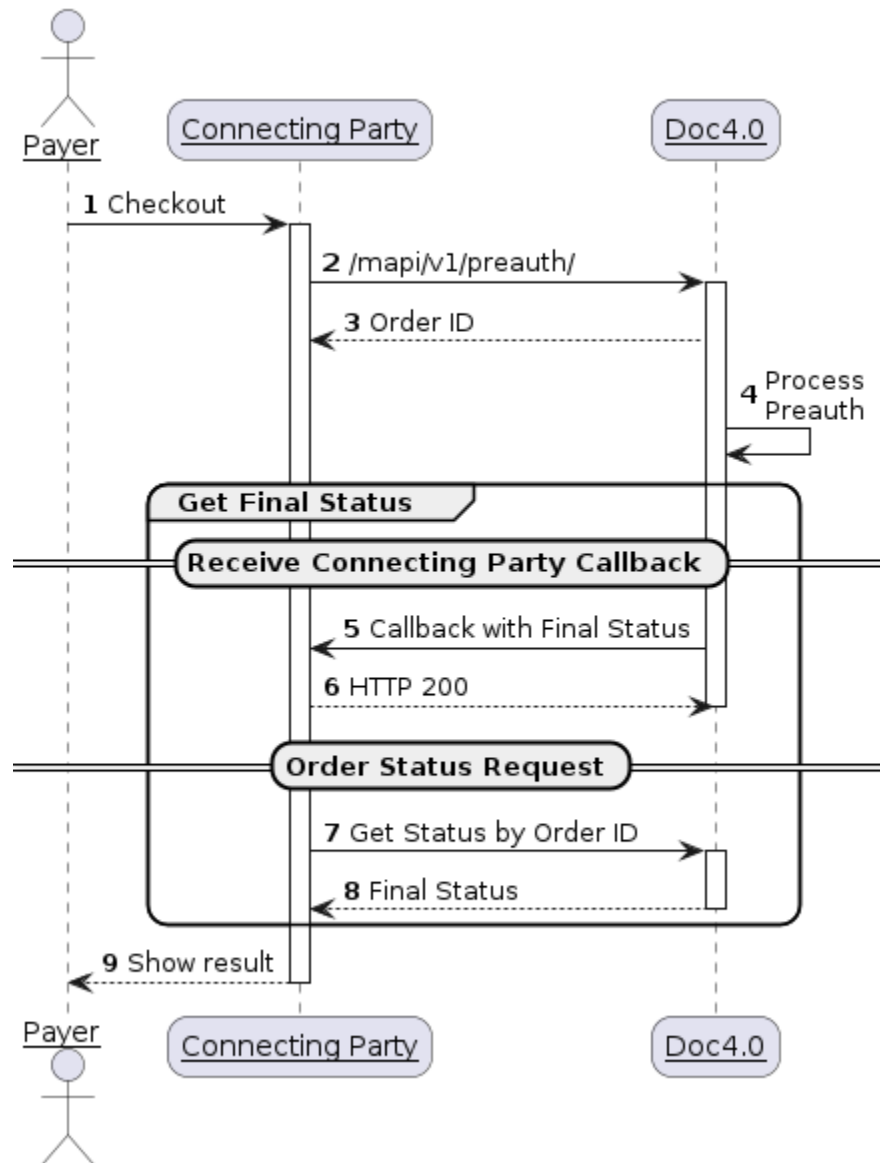


8.2 mPOS SDK for iOS

- [Introduction](#)
- [Supported Terminals](#)
- [Integration](#)
 - [Add the SDK to the project](#)
 - [For Miura, Spire and Pax](#)
 - [Sample Code](#)
 - [Useful Links](#)
 - [Test Environment](#)

8.2.1 Introduction

Doc4.0 mPOS SDK is a mobile payment software & hardware package that allows to quickly and easily start offering a mobile payment service. Usage of an affordable mobile point of sale (mPOS) terminal allows Connecting party to extend their business with in-person non-cash payments.

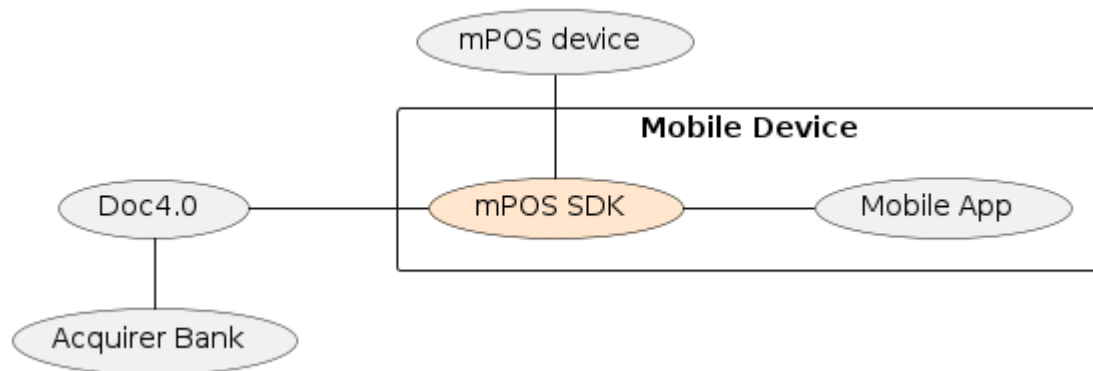

PayneteasysReader SDK provides fast, ADVT & M-TIP compliant integration with *mPOS* terminals in mobile apps. SDK includes header files and a single static library.

8.2.2 Supported Terminals

Vendor	Model	Connectivity
Miura	M006, M007, M010	Bluetooth, USB, Wi-Fi
Spire	SPm2, SPm20	Bluetooth
Verifone	Vx820	Ethernet, USB, RS232
PAX	SP30, D200	Ethernet, USB, RS232

Note

Requirements: Payneteasereader SDK supports target deployment of iOS version 7.0+ and instruction set armv7+ (including 64-bit), x86_64, i386 (for emulator).

8.2.3 Integration

Add the SDK to the project

Add the following to Podfile:

```
pod "Payneteasereader", :git => 'git@github.com:evsinev/Payneteasereader.git',
  ↳ :tag => '$VERSION'
```

Please change \$VERSION to the latest version from releases list for or respectively.

For Miura, Spire and Pax

Add the following to *-Info.plist:

```
<key>UISupportedExternalAccessoryProtocols</key>
<array>
  <string>com.miura.shuttle</string>
  <string>com.thyron</string>
  <string>com.paxsz.ipos</string>
</array>
```

Sample Code

Implement the PNEReaderPresenter protocol:

```
- (void)stateChanged:(PNEReaderEvent *)aEvent {
    // displays reader status
    // see an example at https://github.com/payneteasereader/ReaderExample/blob/master/
    ↳ ReaderExample/PaymentModule/PaymentPresenter.m#L69
}

- (PNEProcessingContinuation *)onCard:(PNECard *)aCard {
    // provide payneteasereader.com account info
    PNEProcessingContinuation * continuation = [PNEProcessingContinuation
        continuationWithBaseUrl:@"https://sandbox.payneteasereader.com/paynet"
        merchantLogin:MERCHANT_LOGIN
        merchantKey:MERCHANT_KEY
        merchantEndPointId:END_POINT_ID
        orderInvoiceNumber:[NSString stringWithFormat:@"%d", [NSUUID UUID].UUIDString]];

    return continuation;
}

- (void)onCardError:(PNECardError *)aError {
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    // deal with the error
    // see an example at https://github.com/payneteas/ReaderExample/blob/master/ReaderExample/PaymentModule/PaymentPresenter.m#L93
}

- (void)onProcessingEvent:(PNEProcessingEvent *)aEvent {
    // wait for Result event
    // see an example at https://github.com/payneteas/ReaderExample/blob/master/ReaderExample/PaymentModule/PaymentPresenter.m#L96
}

- (PNEConfigurationContinuation *)onConfiguration {
    return [[PNEConfigurationContinuation alloc]
        initWithBaseUrl:@"https://paynet-qa.clubber.me/paynet/rki"
        merchantLogin:_payment.merchantLogin
        merchantKey:_payment.merchantKey
        merchantEndPointId:_payment.merchantEndPointId
        merchantName:_payment.merchantName
    ];
}

```

Start Reader Manager:

```

PNERedReaderFactory *factory = [[PNERedReaderFactory alloc] init];
PNERedReaderInfo *reader = [PNERedReaderInfo infoWithType:PNERedReaderType_MIURA_OR_
    ↳SPIRE];
// Note: manager must be a property or a field or a static local variable, to
    ↳prevent an elimination
manager = [factory createManager:reader
    ↳amount:[NSDecimalNumber decimalNumberWithString:@"1.00"]
    ↳currency:@"RUB"
    ↳presenter:self];
[manager start];

```

Useful Links

- [Objective-c with Cocoapods](#)²²
- [Swift with Cocoapods](#)²³
- [Swift with Carthage](#)²⁴
- Additional samples can be provided by request.
- Other releases can be found [here](#)²⁵.

²² <https://github.com/payneteas/ReaderExample>

²³ <https://github.com/payneteas/ReaderExampleSwift>

²⁴ <https://github.com/payneteas/ReaderExampleSwiftCarthage>

²⁵ <https://github.com/payneteas/PayneteasReader/releases>

Test Environment

Amount	Status	Stage
1.00	APPROVED	Purchase, Final Advice
2.00	DECLINED	Purchase
3.00	APPROVED	Purchase
4.00	DECLINED	Purchase, Final Advice
1000.01	APPROVED	Purchase, Final Advice with PIN Online Test. Only test cards can be used in test purposes.

Note

Any card can be used.

If card asks ARQC then host replies with Authorisation Response Code = 'Z3' (Unable to go online, offline declined).

8.3 mPOS SDK for Android and Java

- [Introduction](#)
- [Supported Terminals](#)
- [Integration](#)
 - [Setup maven](#)
 - [Setup gradle](#)
 - [For Bluetooth Readers \(Android\)](#)
 - [For USB terminals \(Android\)](#)
 - [For Miura \(Java\)](#)
 - [Sample Code](#)
- [Useful Links](#)


8.3.1 Introduction

Doc4.0 mPOS SDK is a mobile payment software & hardware package that allows to quickly and easily start offering a mobile payment service. Usage of an affordable mobile point of sale (mPOS) terminal allows Connecting party to extend their business with in-person non-cash payments.

Payneteasereader SDK provides fast integration with *mPOS* terminals in mobile apps.

Features

- Runs both on Android and Java

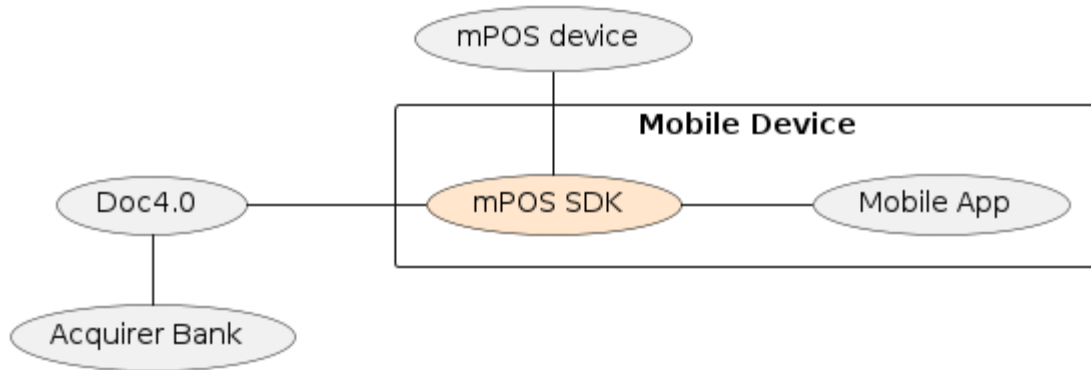

- MSR, EMV Contact, EMV Contactless transactions
- Signature or PIN based transactions
- Remote key injection
- Remote firmware update
- Remote mPOS configuration
- Certified with OpenWay. The first mobile POS Chip&PIN solution in Russia -
- Custom LCD messages for all stages (Miura only)
- Unified API for all readers
- Implemented [Doc4.0 Server API](#)
- Many transaction types: sale, preauthorization, capture, cancel, reversal, partial reversal and etc.

Note

Requirements: SDK supports target deployment of Android from 2.2 and Oracle JVM (tested on 1.8)

8.3.2 Supported Terminals

Vendor	Model	Connectivity
Miura	M006, M007, M010	Supports MSR, Contact, Contactless transactions. With or without PIN. Remote keys injection, remote configuration and remote MPI and OS update
Spire	SPm2	Bluetooth
Verifone	Vx820	Ethernet, USB, RS232
PAX	SP30	Ethernet, USB, RS232

Note

All terminals support remote configuration and firmware update.

Warning

Deprecated from the 1st of January 2015:
 GD Seed: Integrated with the official SDK.
 GD Seed: Own SDK. With memory and performance optimization.
 ID Tech Unimag II: Integrated with the official SDK.
 ID Tech Unimag II: Own SDK. Memory and performance optimization. Extends supported phone models.
 Bluebamboo P25.

Warning

Evaluated:
 Datecs DRD50, DRD10
 Datecs MPED400, Bluepad 50
 Wizar POS
 BBPOS

8.3.3 Integration

The SDK includes a maven repository - <http://paynet-qa.clubber.me/reader/maven/> For Miura Shuttle model: Use TEST on emulators for events.

Setup maven

[Android Maven repository can be found here²⁶](http://paynet-qa.clubber.me/reader/maven/). Add the repository to pom.xml:

```
<repository>
  id>reader-repo</id>
  <name>reader repo</name>
  <url>http://paynet-qa.clubber.me/reader/maven</url>
</repository>
```

²⁶ <https://github.com/payneteas/reader-example>

Setup gradle

[Android Gradle repository can be found here²⁷](#). Add the following to repositories section:

```
repositories {
    ...
    maven { url "https://jitpack.io" }
    maven { url "http://paynet-qa.clubber.me/reader/maven" }
    ...
}
```

- Add the following to dependencies:

```
dependencies {
    ...
    def readerVersion = // check the latest version :ref:`here<https://github.
    ↪com/payneteasy/reader-example/wiki/Changelog>`
    compile 'com.payneteasy.android.reader:api:' + readerVersion
    compile ('com.payneteasy.android.reader:lib:' + readerVersion)

    compile 'com.payneteasy.android.reader.readers:readers-common-bluetooth:' + ↪
    ↪readerVersion
    compile ('com.payneteasy.android.reader.readers:readers-miura:' + ↪
    ↪readerVersion) {
        exclude group:'junit', module:'junit'
    }
    ...
}
```

For additional details, please refer to the complete [Gradle example available here²⁸](#).

For Bluetooth Readers (Android)

Add the following to AndroidManifest.xml:

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
```

For USB terminals (Android)

- Add new file res/xml/device_filter.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

    <!-- 0x1234 / 0x0101 PAX / S80 -->
    <usb-device vendor-id="4660" product-id="257" class="255" subclass="0" ↪
    ↪protocol="0"/>

    <!-- 0x11CA / 0x0219 VeriFone Inc / Trident USB Device 1.1 / ↪
    ↪bInterfaceClass = 10 CDC Data -->
```

(continues on next page)

²⁷ <https://github.com/payneteasy/reader-example-gradle>

²⁸ <https://github.com/payneteasy/reader-example-gradle>

(continued from previous page)

```

    <usb-device vendor-id="4554" product-id="537" class="10" subclass="0"
    ↪protocol="0"/>
</resources>

```

- Add any activity element to AndroidManifest.xml:

```

<intent-filter>
    <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" /
    ↪>
</intent-filter>
<meta-data android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
    ↪android:resource="@xml/device_filter" />`

```

- Add to the activity:

```

public class MainActivity extends Activity {

    private final UsbPermissionResolver usbPermissionResolver = new
    ↪UsbPermissionResolver();

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        ...
        usbPermissionResolver.checkPermission(getIntent(), this);
    }

    @Override
    protected void onNewIntent(Intent intent) {
        super.onNewIntent(intent);
        usbPermissionResolver.checkPermission(intent, this);
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        usbPermissionResolver.unregister(this);
    }

    ...

}

```

Note

Please see [this commit](https://github.com/payneteasy/reader-example-gradle/commit/2aa02c47f38cef4f3a673e98fc5d5ecb98720656)²⁹ for more information.

²⁹ <https://github.com/payneteasy/reader-example-gradle/commit/2aa02c47f38cef4f3a673e98fc5d5ecb98720656>

For Miura (Java)

Please see the example app-2 how to run and assemble the application for Miura Readers to run on JVM.

app-3-webstart shows how to run the application from a browser via Java WebStart:

- [mPOS SDK on Linux](#)³⁰
- [Mpos SDK + Java webstart on Mac OS X](#)³¹
- [mPOS SDK on Windows](#)³²

Sample Code

Implement the IReaderPresenter interface:

```
@Override
public ProcessingContinuation onCard(BankCard bankCard) {

    setStatus("onCard: %s", bankCard);

    return ProcessingContinuation.Builder
        .startSaleOnline()
        .processingBaseUrl ( Config.SERVER_BASE_URL )
        .merchantLogin     ( Config.MERCHANT_LOGIN )
        .merchantControlKey ( Config.MERCHANT_KEY )
        .merchantEndPointId ( Config.END_POINT_ID )
        .orderDescription   ( "test description" )
        .orderInvoiceNumber ( "invoice-"+System.currentTimeMillis())
        .orderMerchantData  ( "custom merchant data for a internal use")
        .customerPhone      ( "+7 499 918-64-41" )
        .customerEmail      ( "info@payneteasy.com" )
        .customerCountry    ( "RUS" )
        .listener(new IProcessingStageListener() {
            @Override
            public void onStageChanged(ProcessingStageEvent aEvent) {
                setStatus("processing: %s", aEvent);
            }
        })
        .build();
}

@Override
public void onReaderSerialNumber(String aKsn) {
    setStatus("onReaderSerialNumber: %s", aKsn);
}

@Override
public void cardReaderStateChanged(CardReaderEvent cardReaderEvent) {
    setStatus("cardReaderStateChanged: %s", cardReaderEvent);
}
```

(continues on next page)

³⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=rLSx3SrKMQA>

³¹ <https://www.youtube.com/watch?v=OgdUfHqBvml>

³² <https://www.youtube.com/watch?v=I6PPO-j9KSk>

(continued from previous page)

```

    }

    @Override
    public void onCardError(CardError cardError) {
        setStatus("onCardError: %s", cardError);
    }

    @Override
    public void onReaderNotSupported(CardReaderProblem aProblem) {
        setStatus("onReaderNotSupported: %s", aProblem);
    }

    @Override
    public void onAudioData(short[] shorts, int i) {
        // for visualization
    }

    @Override
    public ConfigurationContinuation onConfiguration() {
        return new ConfigurationContinuation.Builder()
            .configDir          ( new File(activity.getFilesDir(),
→ "miura-config"))
            .configurationBaseUrl ( Config.SERVER_CONFIG_URL   )
            .merchantLogin       ( Config.MERCHANT_LOGIN      )
            .merchantControlKey   ( Config.MERCHANT_KEY        )
            .merchantEndPointId   ( Config.END_POINT_ID        )
            .build();
    }

```

Note

Fill the Config.MERCHANT_LOGIN, Config.MERCHANT_KEY, Config.END_POINT_ID with your own values.

Starts the Reader Manager:

```

CardReaderInfo cardReader = CardReaderInfo.TEST;
BigDecimal amount = new BigDecimal(1);
String currency = "RUB";

SimpleCardReaderPresenter presenter = new SimpleCardReaderPresenter(this,
→ statusView);
cardReaderManager = CardReaderFactory.findManager(this, cardReader, presenter,
→ amount, currency, null);`

```

Deal with cardReaderManager:

- ICardReaderManager.startSaleSession() starts a sale session
- ICardReaderManager.stopSession() stops a session and releases resources

8.3.4 Useful Links

- [App 4 rxtx qbang](#)³³
- [Java APIdocs](#)³⁴
- Additional samples can be provided by request.
- [Other releases can be found here](#)³⁵.

8.4 mPOS FAQ

- *Первоначальные действия при сбое работы терминала*
- *Ошибка -01*
- *Ошибка -02*
- *Ошибка 2005 - PROCESSOR_OR_GATE_NOT_CONFIGURED_PROPERLY: Invalid rates*
- *Ошибка Attempt using magnetic strip if chip available*
- *Ошибка Gate 3822 got blocked by 83677493 order, nested error is blocked.by;83677492;-03*
- *Ошибка Терминалы не проводят платежи*
- *Оповещение Locked terminals - 1517,1537,1573,1574...*
- *Как снимать блокировку гейта*
- *Платежи не проходят и даже попыток не видно*
- *Оповещение для UNKNOWN статусов*
- *Проверка вводил ли клиент пинкод или платеж прошел без ввода пинкода*
- *Перезагружается терминал во время оплаты*
- *Отображение оборотов по терминалу*
- *Как проверить заблокирован ли гейт*
- *Ошибка 05 - Do not honour*
- *Ошибка 88*
- *Очень долго грузится терминал. Примерно секунд 30-50. Выполнили 3+ентер и 2+ентер. Ситуация не изменилась*
- *Идет подключение к терминалу и так остается в этом состоянии*
- *Что если с утра провести принудительную сверку итогов, то в 10 часов её уже не будет?*
- *Написано, что автоотмена, с клиента списались деньги, касса выдала ошибку*
- *Терминал не работает - деньги не списаны попробуйте другую карту. Неизвестная ошибка*

³³ <https://github.com/payneteasy/reader-example/tree/master/app-4-rxtx-qbang>

³⁴ <http://paynet-qa.clubber.me/reader/apidocs/>

³⁵ <https://github.com/payneteasy/reader-example/wiki/Changelog>

- *Подскажите, есть ли какие блокировки по терминалу? Не отражаются попытки оплаты и идут автоотмены*
- *Что означают обозначения EMV_CONTACT...?*
- *Подскажите, есть ли какие блокировки по терминалу? Не отражаются попытки оплаты и идут автоотмены*
- *<PNEReadersEvent: state=Unknown (22), self.message=192.168.2.255-192.168.2.156:27015>...*
- *Терминал не работает - деньги не списаны попробуйте другую карту. Неизвестная ошибка*
- *При попытке провести оплату пишет - "нет соединения с терминалом"*
- *При попытке проведения - ошибка, что банк отклонил платеж, но в списке заказов нет этого платежа*
- *Не удалось отменить транзакцию*
- *В Интеграционной панели в ЛК ошибка - Signature verification failed.*

8.4.1 Первоначальные действия при сбое работы терминала

В случае отсутствия описания ошибки в документации, при сбое работы терминала выполните следующие действия:

- Перезагрузить терминал, при необходимости, остальное оборудование.
- В случае ошибки сразу выгрузить логи с терминала.
- Проверить соединения: кабели, интернет и т.д.
- Переподключить терминал.
- Проверить настройки терминала в зависимости от типа подключения: USB/Ethernet.

Если проблема осталась, обратитесь в техническую поддержку.

8.4.2 Ошибка -01

No EMV final advice, autoreversed, Decline: 94029.

Не пришел EMV Final Advice на сервер. Причины:

- нет соединения с интернетом
- вытащили карту из терминала
- ошибка в ПО на терминале, в SDK или в приложении

Определить точную причину можно по логам. Найти в логах строчку с Invoice (например, у заказа 84822609 invoice - 461106A7-2E37-4D97-B594-8A1639691957).

Если в логах: CHIP_CARD_REMOVED, то вытащили карту.

Пример из логов:

```
Web Apr 10 10:41:40 GMT +03:00 2019 DEBUG sdk.CardReaderPresenter PRESENTER:
PayneteasysReaderPresenter.cardReaderStateChanged(CardReaderEvent {state=SPIRE_
↪48_TERMINATE_TRANSACTION_EVENT,message=<SpireTerminateTransaction48Event
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

messageIdentifier = 48
sequenceNumber   = 1
reason           = 0x0E_14_CHIP_REMOVED

```

При этом деньги должны были вернуться автоматом.

8.4.3 Ошибка -02

Please try again later, Decline: 94030.

Причины:

- гейт заблокирован. Это видно по мониторингу на странице . Строчка “Locked terminals - “. В значении указываются номера гейтов.
- подключены несколько терминалов (Spire или Miura) к одному гейту

Если заблокирован гейт, нужно зайти в личный кабинет системы, перейти в настройки гейта, выключить его, а затем включить.

Закрытие гейтов

См. отчет Close Days Report в меню “Отчёты” - “Все отчёты”

8.4.4 Ошибка 2005 - PROCESSOR_OR_GATE_NOT_CONFIGURED_PROPERLY: Invalid rates

Проверить корректность настройки тарифов в системе. Тариф менеджера не может быть больше тарифа реселлера, банковский тариф не может быть больше тарифа реселлера или менеджера. Транзакция при этом не успешна, можно исправить статус на “declined”.

8.4.5 Ошибка Attempt using magnetic strip if chip available

Проводят карту по магнитной полосе, а у нее есть чип.

8.4.6 Ошибка Gate 3822 got blocked by 83677493 order, nested error is blocked.by;83677492;-03

Попытка провести еще одну транзакцию, во время прохождения другой.

8.4.7 Ошибка Терминалы не проводят платежи

Проверить, не заблокирован ли гейт.

8.4.8 Оповещение Locked terminals - 1517,1537,1573,1574...

- заходим на страницу гейта
- проверяем, если ошибка закрытия дня
- если есть, значит банковский день закрылся неуспешно
- нажимаем на кнопку “Считать успешно закрытым”
- нажать на кнопку “Закрыть день”
- если день опять не закроется, нужно звонить в банк

8.4.9 Как снимать блокировку гейта

- перейти на страницу “Настройки” - “Поиск настроек”
- ввести номер гейта
- нажать на кнопку Disable, потом Enable

8.4.10 Платежи не проходят и даже попыток не видно

Проверить в меню “Инструменты” - “Интеграционная панель”

8.4.11 Оповещение для UNKNOWN статусов

Включить Failed session initiators в Tasks Будет приходить по 1-2 письма будет на каждый UNKNOWN.

8.4.12 Проверка вводил ли клиент пинкод или платеж прошел без ввода пинкода

В поле Order Description пишем как прошла транзакция например, с вводом PIN - будет так Order description:EMV_CONTACT_PIN_OFFLINE.

8.4.13 Перезагружается терминал во время оплаты

Проблема с питанием терминала по USB.

Если терминал подключен к блоку питания, то проблема в БП, надо заменить его.

8.4.14 Отображение оборотов по терминалу

Для правильной суммы лучше пользоваться Performance отчетом из меню “Отчёты” - “Все отчёты

Однако, нужно учитывать, что у каждой торговой точки мерчанта должен быть свой endpoint в разрезе ридеров мы не считаем, т.к. в течение дня ридер может сломаться и его заменят.

НЕЛЬЗЯ заводить один терминал в банке и подключать к нему больше одного ридера.

8.4.15 Как проверить заблокирован ли гейт

Экран “Инструменты” - “Monitoring” - “Tasks”. Строчка: Locked mobile terminals.

8.4.16 Ошибка 05 - Do not honour

Банк эмитент отклонил транзакцию. Причину отклонения нужно узнавать у банка, который выпустил карту.

8.4.17 Ошибка 88

Данная ошибка связана с некорректной работой ключа для бесконтактной оплаты. Для устранения данной ошибки необходимо связаться с нашей службой технической поддержки.

8.4.18 Очень долго грузится терминал. Примерно секунд 30-50. Выполнили 3+ентер и 2+ентер. Ситуация не изменилась

Терминал подбирает ip. Проверьте какой сейчас ip и зафиксируйте его в админке.

8.4.19 Идет подключение к терминалу и так остается в этом состоянии

Ошибка There was a problem while creating a connection to the remote service. У терминала настройки под Ethernet, а должны быть под usb, необходимо поменять настройки на самом терминале. Также возможно, что терминалу не хватает мощности: попробуйте подключить терминал по usb к компьютеру или еще куда-то, возможно не хватает мощности запитать терминал.

8.4.20 Что если с утра провести принудительную сверку итогов, то в 10 часов её уже не будет?

Сверка будет утром в любом случае.

8.4.21 Написано, что автоотмена, с клиента списались деньги, касса выдала ошибку

Терминал не дожидается статуса платежа (либо интернет либо еще что-то) в итоге отваливается по таймауту, хотя операция проходит. В таких случаях вероятнее всего проблема связана с тем, что используется версия SDK "sdk_version" = "0.2.27-3" и старше, в более поздних версиях, например (0.2.28-3) есть повторные запросы и таких ситуаций не происходит, плюс логируются все запросы статуса операции. SDK предоставляем мы, релиз её в вашем приложении не на нашей стороне. Информация о версии SDK доступна в reader-logs в первой строчке, например: "Creating manager version 0.2.27-3".

Последние версии SDK можно посмотреть на сайте:

- iOS - <https://github.com/payneteasy/PayneteasyReader/releases>
- Android - <https://github.com/payneteasy/reader-example/wiki/Changelog>

8.4.22 Терминал не работает - деньги не списаны попробуйте другую карту. Неизвестная ошибка

Неправильно настроен терминал. Забыли указать Параметры / Редактирование / Smart-Sale / SSL без KKM = Да.

8.4.23 Подскажите, есть ли какие блокировки по терминалу? Не отражаются попытки оплаты и идут автоотмены

Почему терминалы PAX и Verifone иногда делали возврат: Все дело было в периодической (раз в час) проверке соединения с сервером. На всех терминала поменяли настройки - отключили проверку соединения, сделали ее только один раз, при включении. У нас сейчас практически все терминалы обновляются раз в день, какие не обновятся, тем нужно будет сделать 3+ENTER. Это касается только тех терминалов, которые работают по Ethernet, с USB подключением проблем нет.

8.4.24 Что означают обозначения EMV_CONTACT...?

- EMV_CONTACTLESS_SIGNATURE - бесконтактные способы оплаты картами до 1000 рублей, а также Apple Pay, Google Pay, и др.
- EMV_CONTACT_PIN_OFFLINE - оплата картой с чипом и вводом пин-кода.
- EMV_CONTACTLESS_PIN_ONLINE - бесконтактные способы оплаты картами от 1000 рублей с вводом пин-кода.
- EMV_CONTACT_SIGNATURE - если карта отказывается проверять пинкод у держателя карты, требуется подпись клиента на чеке в подтверждение операции.
- MAGNETIC_STRIPE_SIGNATURE - оплата картой с помощью магнитной ленты, предполагается подпись клиента на чеке. Также, возможно, с таким кодом пройдет оплата телефоном Samsung с технологией эмуляции магнитной ленты.

8.4.25 Подскажите, есть ли какие блокировки по терминалу? Не отражаются попытки оплаты и идут автоотмены

В логах это проявляется так:

- 2018.10.10 17:05:32 INFO unipos Проверка соединения по расписанию
- 2018.10.10 17:05:35 DEBUG TACL ===== Сборка сообщения =====
- 2018.10.10 17:05:35 DEBUG TACL ISO 000 : 800

8.4.26 <PNEReaderEvent: state=Unknown (22), self.message=192.168.2.255-192.168.2.156:27015>...

```
<PNEReaderEvent: state=Unknown (22), self.message=192.168.2.255-192.168.2.156:27015>
2018-10-22 18:20:47.802 +03:00 -[InpasReaderManager stop],105 - InpasReaderManager.stop()
2018-10-22 18:20:47.803 +03:00 -[InpasReaderManager doDisconnectWithMessage:],144 - InpasReaderManager closing streams
2018-10-22 18:20:47.805 +03:00 -[InpasReaderManagerDelegate onReaderEvent:],260 - InpasReaderManagerDelegate.presenter stateChanged: <PNEReaderEvent: state=Not Connected, self.message=(null)>
```

Проблема может быть связана со старой версией SDK. Информация о версии SDK доступна в reader-logs в первой строчке, например: "Creating manager version 0.2.27-3"

Последние версии SDK можно посмотреть на сайте:

- iOS - <https://github.com/payneteasy/PayneteasyReader/releases>
- Android - <https://github.com/payneteasy/reader-example/wiki/Changelog>

8.4.27 Терминал не работает - деньги не списаны попробуйте другую карту. Неизвестная ошибка

Это проявляется выводом сертификата ssl в логах:

- Sat Oct 20 22:33:36 GMT+03:00 2018 DEBUG sdk.Sa63Connection16Eve Connection event is Sa63Connection16Event{

```
operation = OPEN host = 185.15.175.23 port = 20002 _91_pulsar_tags = 'CA:---BEGIN CERTIFICATE--- MIIDTTCCAjWgAwIBAgIJALYxPmmQmP+xMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMB4xH-DAaBgNV
```

8.4.28 При попытке провести оплату пишет - “нет соединения с терминалом”

Проверить, включен ли Bluetooth.

8.4.29 При попытке проведения - ошибка, что банк отклонил платеж, но в списке заказов нет этого платежа

Зайти в меню “Инструменты” - “Интеграционная панель” и проверить запросы по терминалу (Endpoint)

В старых версиях программы Cassby может высылаться нулевая сумма.

8.4.30 Не удалось отменить транзакцию

Проверить, не заблокирован ли гейт.

Если банк возвращает двухбуквенный код ответа, то следует обратиться в банк с номером RRN и кодом ответа банка.

8.4.31 В Интеграционной панели в ЛК ошибка - Signature verification failed.

Ошибка связана с подписью запроса. Проверьте в настройках терминала endpoint, login, control key.

8.5 mPOS Test

- [Doc4.0 QA Server](#)

8.5.1 Doc4.0 QA Server

Doc4.0 QA Environment - it is the [Sandbox server](#)³⁶ for connectivity issues testing. Server behaviour depends on the amount:

1.00 - A regular payment without any network error - result is APPROVED.

Other amounts - result is DECLINE.

Please see error types below.

Amount	Result	Description
1.00	APPROVED	A regular payment without any network error.

continues on next page

³⁶ <https://paynet-qa.clubber.me/paynet>

Table 4 – continued from previous page

Amount	Result	Description
1.01	APPROVED	OrderID was not received on sale stage.
5.00	APPROVED	Timeout (70 seconds) for the first status poll.
5.01	APPROVED	Timeout (70 seconds) for sale.
5.02	APPROVED	Timeout (70 seconds) for advice.
5.03	APPROVED	Timeout (70 seconds) for the status poll after advice.
6.00	APPROVED	HTTP Status 503 for sale.
6.01	APPROVED	HTTP Status 503 for the first status poll.
6.02	APPROVED	HTTP Status 503 for advice.
6.03	APPROVED	HTTP Status 503 for the status poll after advice.

8.6 mPOS API Ru

- [Закрытие дня](#)
 - [Принудительное закрытие дня](#)
 - [Автоматическое закрытие дня](#)
 - [Автоматическое закрытие дня по заранее установленному времени](#)
 - [Удаленное закрытие дня](#)
 - [Инструмент снятия блокировки для шлюза](#)
 - [Инструмент отладки для удаленного закрытия дня](#)

8.6.1 Закрытие дня

Описание закрытия дня

Деньги переводятся на расчетный счет торговца после закрытия дня. При неуспешном завершении процедуры закрытия дня или если процедура закрытия вовсе не инициируется торговцем, операция клиринга не производится, таким образом деньги не зачисляются на расчетный счет торговца.

Если по какой-либо причине не удастся провести закрытие дня, используя «Удаленное закрытие дня», необходимо провести операцию закрытия дня вручную через личный кабинет или обратиться за помощью в службу поддержки.

Данная операция доступна не для всех эквайеров, за информацией обращайтесь в службу поддержки.

Для закрытия дня доступны следующие способы:

[Принудительное закрытие дня](#)



[Автоматическое закрытие дня](#)

Автоматическое закрытие дня по заранее установленному времени

Удаленное закрытие дня

Принудительное закрытие дня

Для принудительного закрытия дня менеджеру или его сотруднику в личном кабинете системы надо перейти в настройки шлюза, для которого требуется закрыть день.

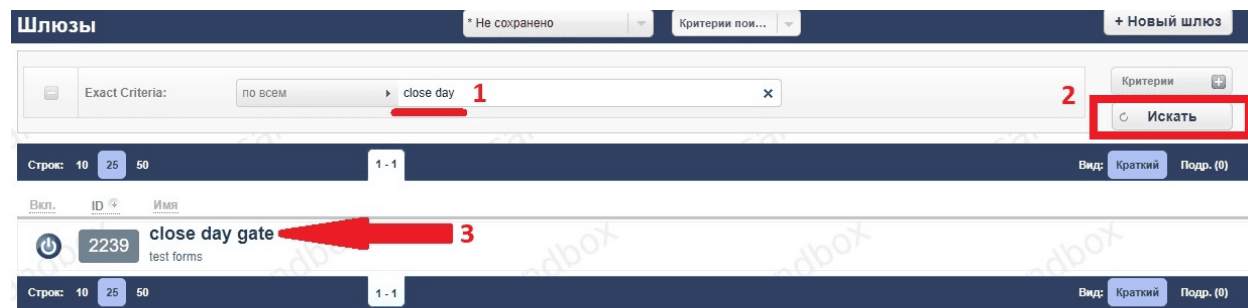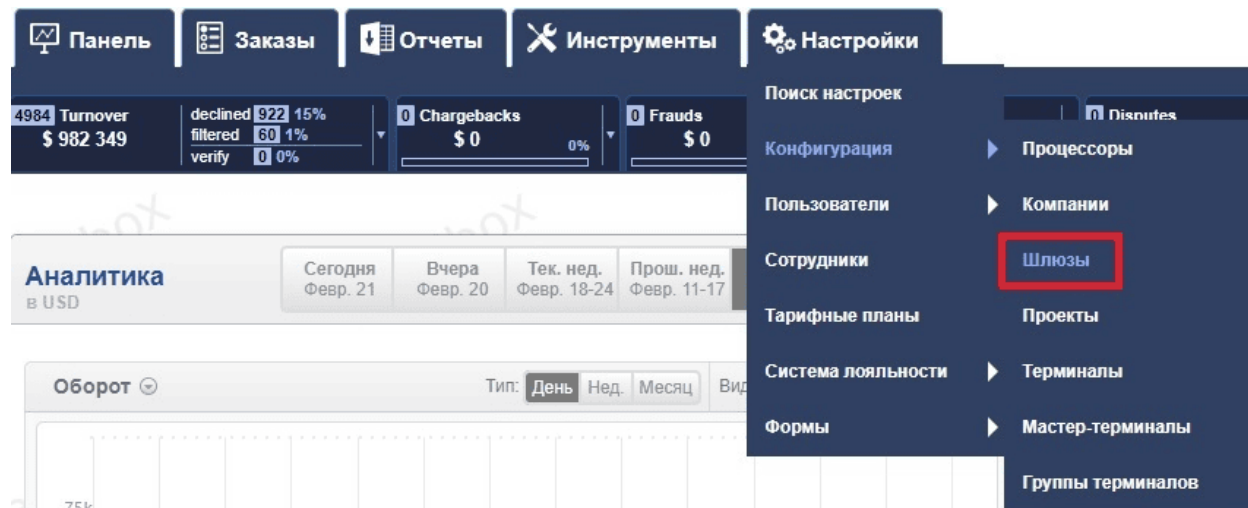

На странице шлюза нажмите кнопку “Закрыть день” и подтвердите закрытие дня на всплывающем окне. На странице начнет отображаться окно “Закрытие дня для ‘имя шлюза’”, дождитесь завершения операции.

После успешного закрытия дня на странице шлюза будет отображена информация о дате закрытия и сумме транзакций с момента последнего закрытия дня для данного шлюза до текущего закрытия дня.

Шлюз

Общие

2239

close day gate

Статус:

3D:

Описание:

MID:

Теги:

Процессор:

Менеджер:

Тарифный план банка:

Дилер:

Тарифный план дилера:

Валюта:

Дескриптор:

Проект:

Сервис лояльности:

Время закрытия дня:

Внешняя форма:

Мин. сумма транзакции:

Макс. сумма транзакции:

Метод:

Последняя дата закрытия дня:

Максимальная задержка закрытия дня (дн.):

Автоматическое закрытия дня:

Удаленное закрытие дня:

Метод 2:

Подтвердите действие на сайте

Вы уверены, что хотите закрыть день для шлюза?

2

Да

Нет

3

Заккрытие дня для close day gate

Имя: Запускается...

Создано:
2019.02.21 12:59:49

Общее/прошло времени:

Шагов пройдено:
0 из 0

1

Закреть день

Шлюз

Общие

2239

close day gate

Клонировать

Редактировать

Статус:

Включен

3D:

Нет

Описание:

test forms

MID:

-

Теги:

-

Процессор:

test processor

Менеджер:

test manager

Тарифный план банка:

Zero rate

Дилер:

-

Тарифный план дилера:

-

Валюта:

RUB

Дескриптор:

test

Проект:

-

Сервис лояльности:

-

Время закрытия дня:

-

Внешняя форма:

Нет

Мин. сумма транзакции:

-

Макс. сумма транзакции:

-

Метод:

-

Последняя дата закрытия дня:

2019-02-21 12:59:55.0

Максимальная задержка закрытия дня (дн.):

-

Автоматическое закрытия дня:

Да

Удаленное закрытие дня:

Нет

Метод 2:

-

Закрыть день

Строк: 10 25 50

1 - 1



Дата	Ответ банка	Сумма транзакций
21.02.2019 12:59	OK	0.00

Warning

Во время закрытия дня шлюз блокируется и транзакции по нему проходить не будут.

Автоматическое закрытие дня

Для автоматического закрытия дня менеджеру или его сотруднику в личном кабинете системы надо перейти в настройки шлюза, для которого требуется закрывать день автоматически.

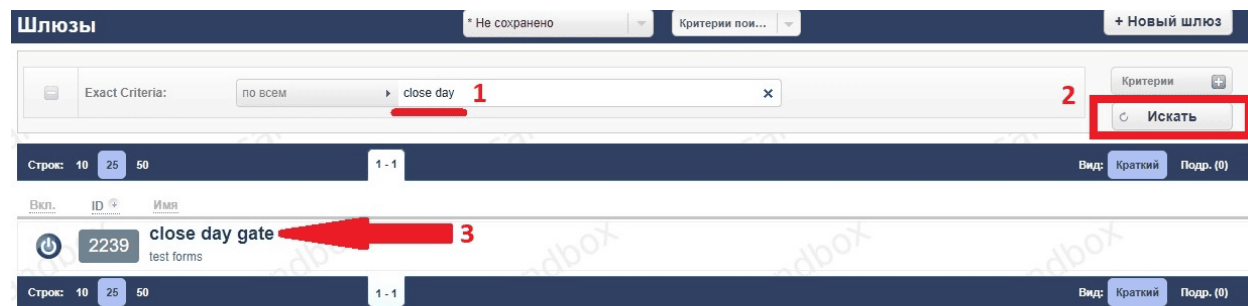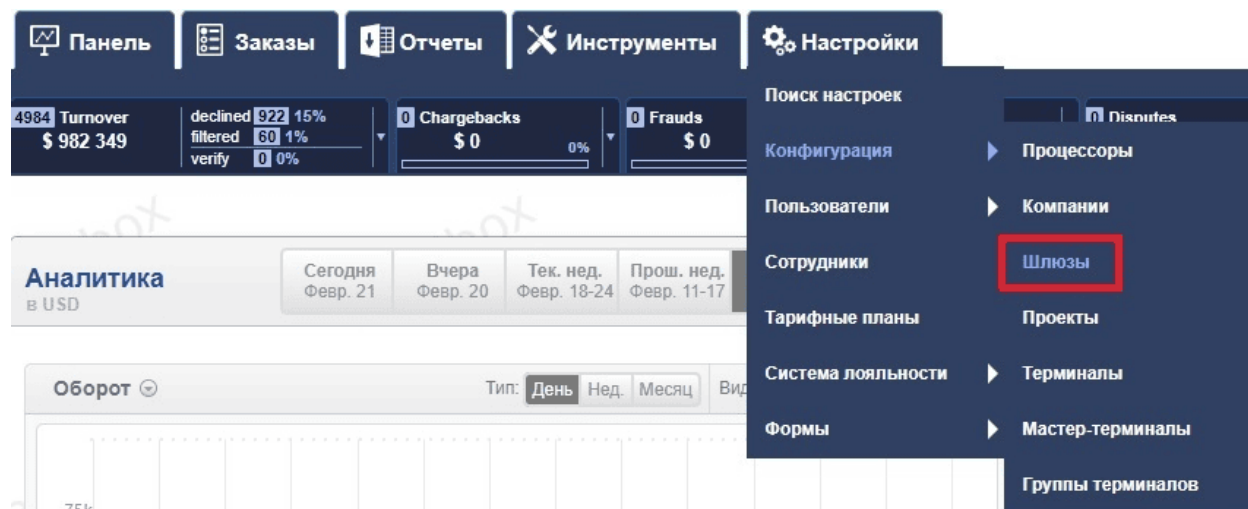

На странице шлюза нажмите кнопку “Редактировать”, поставьте галочку напротив пункта “Автоматическое закрытие дня” и нажмите “Сохранить”.

При автоматическом закрытии дня оптимальное время закрытия выбирается системой

Шлюз
Общие

2239

close day gate

Использовать 3D Secure

☐

Статус

Включен

Имя

*

close day gate

Описание

*

test forms

MID

Теги

Процессор

*

test processor

Q

Тарифный план банка

*

Zero rate

▼

Дилер

-

Дескриптор

*

test

Компания

Искать

Q

Программа лояльности

Искать

Q

Закрывать день автоматически

☐

Внешняя форма

☐

Мин. сумма транзакции

Макс. сумма транзакции

Метод

Максимальная задержка закрытия

Автоматическое закрытия дня

☒

1

Удаленное закрытие дня

☐

Метод 2

2

Сохранить

Отмена

автоматически (ближе к концу рабочего дня по МСК).

Warning

Во время автоматического закрытия дня шлюз блокируется и транзакции по нему проходить не будут.

После успешного автоматического закрытия дня на странице шлюза будет отображена информация о дате закрытия и сумме транзакций с момента последнего закрытия дня для данного шлюза до текущего закрытия дня.

Автоматическое закрытие дня по заранее установленному времени

Для автоматического закрытия дня по заданному времени менеджеру или его сотруднику в личном кабинете системы надо перейти в настройки шлюза, для которого требуется закрывать день автоматически в установленное время.

На странице шлюза нажмите кнопку “Редактировать”, поставьте галочку напротив пункта “Закрывать день автоматически”, появится пункт “Время закрытия дня”, нужно выставить время закрытия дня, затем нажать “Сохранить”.

Обратите внимание, что пункт “Автоматическое закрытия дня” должен быть выключен, иначе время закрытия дня будет выбрано автоматически системой.

Закрытие дня будет выполняться в заданное время, после успешного закрытия дня на странице шлюза будет отображена информация о дате закрытия и сумме транзакций с момента последнего закрытия дня для данного шлюза до текущего закрытия дня.

Шлюз

Общие

2239

close day gate

Клонировать

Редактировать

Статус:

Включен

3D:

Нет

Описание:

test forms

MID:

-

Теги:

-

Процессор:

test processor

Менеджер:

test manager

Тарифный план банка:

Zero rate

Дилер:

-

Тарифный план дилера:

-

Валюта:

RUB

Дескриптор:

test

Проект:

-

Сервис лояльности:

-

Время закрытия дня:

-

Внешняя форма:

Нет

Мин. сумма транзакции:

-

Макс. сумма транзакции:

-

Метод:

-

Последняя дата закрытия дня:

2019-02-21 12:59:55.0

Максимальная задержка закрытия дня (дн.):

-

Автоматическое закрытия дня:

Да

Удаленное закрытие дня:

Нет

Метод 2:



-

Закрыть день

Строк: 10 25 50

1 - 1

Дата	Ответ банка	Сумма транзакций
21.02.2019 12:59	OK	0.00

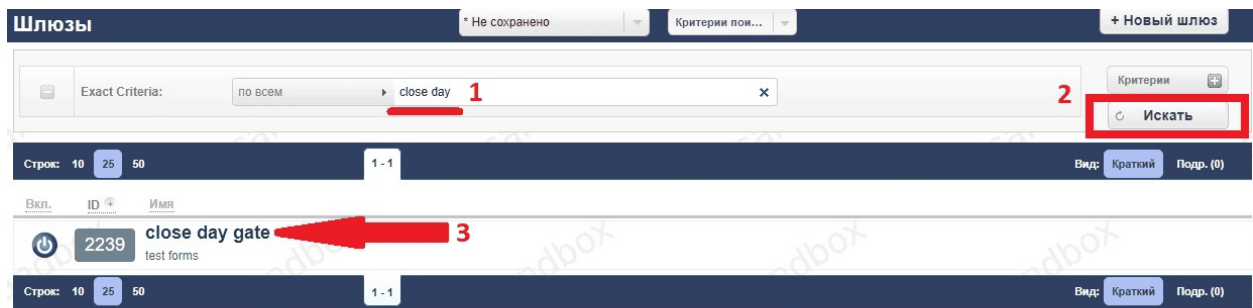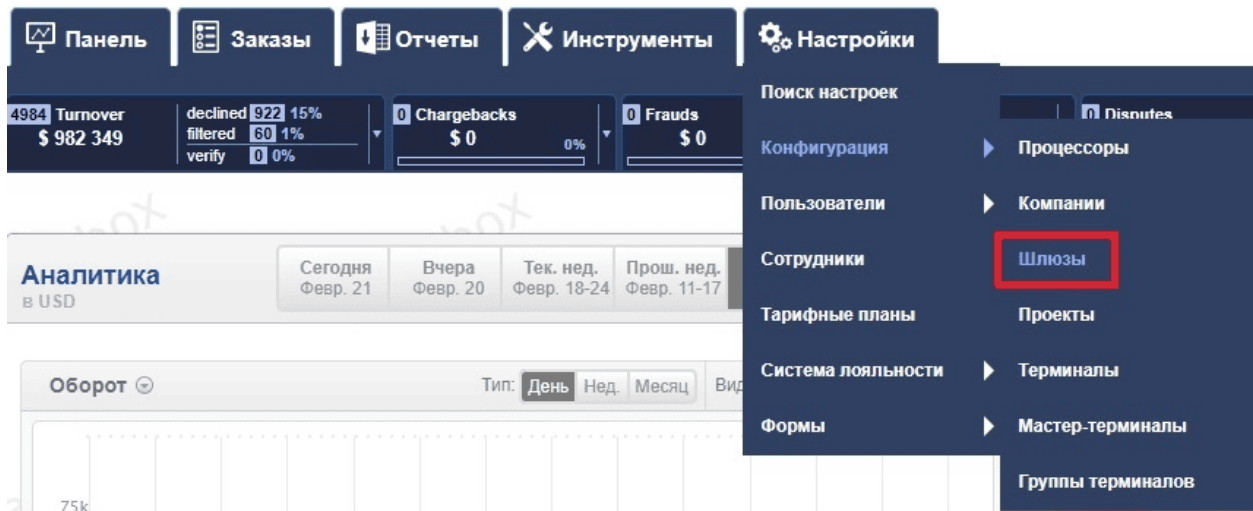

Шлюз
Общие

2239

close day gate

Использовать 3D Secure

☐

Статус

Включен

Имя

*

close day gate

Описание

*

test forms

MID

Теги

Процессор

*

test processor

Q

Тарифный план банка

*

Zero rate

Дилер

-

Дескриптор

*

test

Компания

Искать

Q

Программа лояльности

Искать

Q

Закрывать день автоматически

☒

1

Время закрытия дня

22

:

00

2

Внешняя форма

☐

Мин. сумма транзакции

Макс. сумма транзакции

Метод

Максимальная задержка закрытия

Автоматическое закрытие дня

☐

3

Удаленное закрытие дня

☐

Метод 2

4

Сохранить

Отмена

Шлюз

Общие

2239

close day gate

Статус:

Включен

3D:

Нет

Описание:

test forms

MID:

-

Теги:

-

Процессор:

test processor

Менеджер:

test manager

Тарифный план банка:

Zero rate

Дилер:

-

Тарифный план дилера:

-

Валюта:

RUB

Дескриптор:

test

Проект:

-

Сервис лояльности:

-

Время закрытия дня:

14:02

Внешняя форма:

Нет

Мин. сумма транзакции:

-

Макс. сумма транзакции:

-

Метод:

-

Последняя дата закрытия дня:

2019-02-21 14:02:06.0

Максимальная задержка закрытия дня (дн.):

-

Автоматическое закрытие дня:

Нет

Удаленное закрытие дня:

Нет

Метод 2:

-

Закрыть день

Строк: 10 25 50

1 - 2

Дата	Ответ банка	Сумма транзакций
21.02.2019 14:02	OK	0.00



Warning

Во время автоматического закрытия дня по заданному времени шлюз блокируется и транзакции по нему проходить не будут.

Удаленное закрытие дня

Удаленное закрытие дня позволяет закрыть день сразу на всех шлюзах определенного терминала. Для этого необходимо для ВСЕХ шлюзов ассоциированных с терминалом установить в настройках “Удаленное закрытие дня”.

Для удаленного закрытия дня менеджеру или его сотруднику в личном кабинете системы надо перейти в настройки шлюза, для которого требуется включить удаленное закрытие дня.

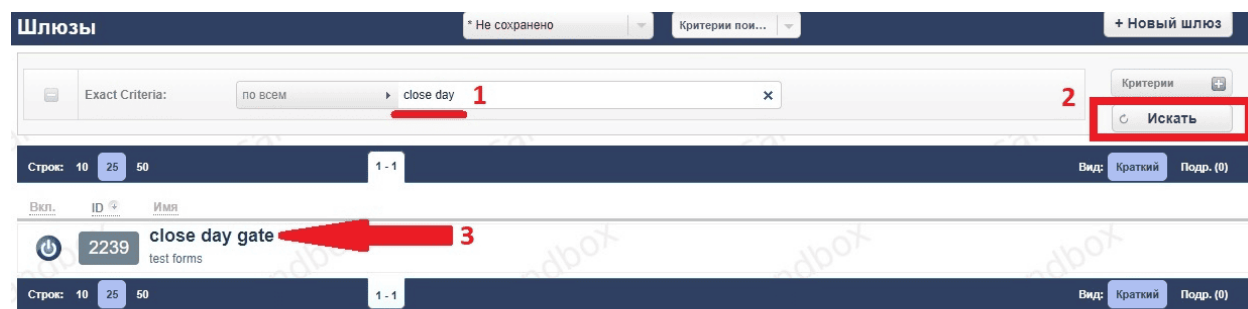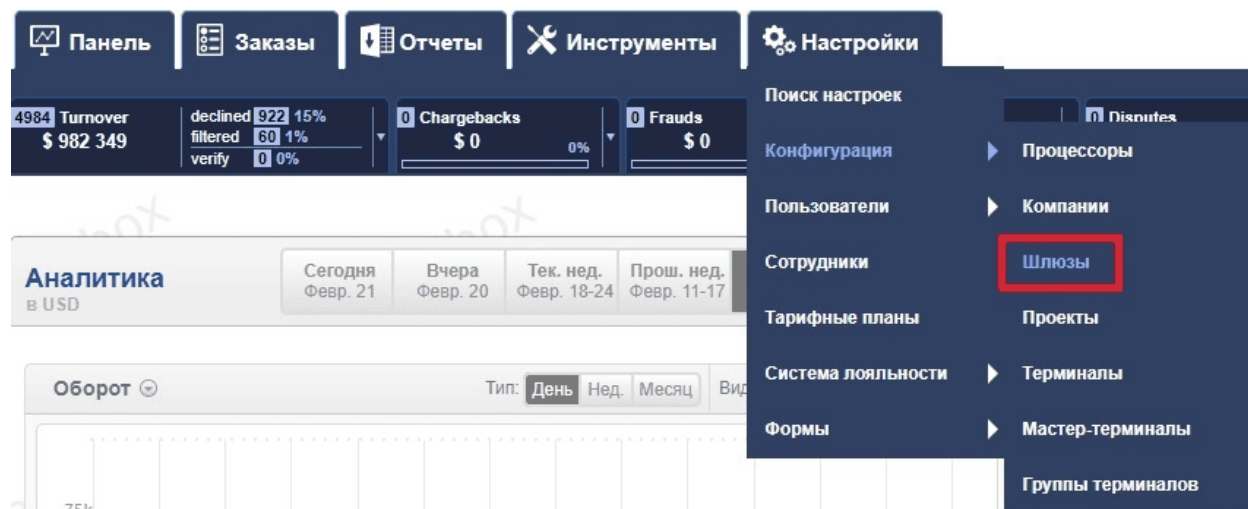

На странице шлюза нажмите кнопку “Редактировать”, поставьте галочку напротив пункта “Удаленное закрытие дня”, при необходимости, задайте число дней через которое будет срабатывать автоматическое закрытие дня, начиная с последнего успешного удаленного закрытия дня - пункт “Максимальная задержка закрытия дня (дн.)”, автоматически устанавливается 3 дня, затем нажмите “Сохранить”.

Warning

Во время удаленного закрытия дня шлюзы блокируются и транзакции по ним проходить не будут.

Для инициации Удаленного закрытия дня необходимо отправить HTTP запрос следующего вида:

```
POST https://${hostname}/paynet/api/v2/close-day/{endpointId}
```

Аутентификация пользователя происходит по OAuth 1.0, описание: [oauth](#)

Тело запроса

В теле запроса укажите данные со следующей структурой:

```
{
  "day_close_request_id": {string},
  "sale_approved_count": {string},
  "sale_approved_sum": {string},
  "reversal_approved_count": {string},
  "reversal_approved_sum": {string}
}
```

Шлюз
Общие

2239

close day gate

Использовать 3D Secure

☐

Статус

Включен

Имя

*

close day gate

Описание

*

test forms

MID

Теги

Процессор

*

test processor

Q

Тарифный план банка

*

Zero rate

▼

Дилер

-

Дескриптор

*

test

Компания

Искать

Q

Программа лояльности

Искать

Q

Закрывать день автоматически

☐

Внешняя форма

☐

Мин. сумма транзакции

Макс. сумма транзакции

Метод

Максимальная задержка закрытия

2

Автоматическое закрытие дня

☐

Удаленное закрытие дня

☒

Метод 2

Сохранить

Отмена

Имя свойства	Тип(длина)	Описание
<i>Обязательные параметры</i>		
day_close_request_id	string(8-32)	Уникальный идентификатор запроса. Может содержать буквы и цифры
<i>Необязательные параметры</i>		
sale_approved_count	string	Число подтвержденных sale транзакций
sale_approved_sum	string	Сумма по подтвержденным sale транзакциям
reversal_approved_count	string	Число подтвержденных reversal транзакций
reversal_approved_sum	string	Сумма по подтвержденным reversal транзакциям

Тело ответа

Пользователь генерирует идентификатор запроса и посылает запрос на закрытие дня. Если этот идентификатор используется впервые - начинается инициализация закрытия дня для гейта(ов), ассоциированного(ых) с переданным идентификатором терминала. Пользователю возвращается асинхронный ответ со статусом 'starting'.

Пример структуры ответа следующий:

```
{
  "response": {
    "status": "starting",
    "gates": [ {
      "gateId": 193,
      "isDayClosing": true,
      "epntId": 1
    }, {
      "gateId": 82,
      "isDayClosing": true,
      "epntId": 1
    }, {
      "gateId": 317,
      "isDayClosing": true,
      "epntId": 1
    }
  ],
  "theRequestSerialNumber": "00000000-0000-0000-0000-00000000001c"
}
```

Имя свойства	Тип	Описание
status	string	Статус операции закрытия дня
gateId	long	Идентификатор шлюза по которому происходит закрытие дня
isDayClosing	boolean	Флаг закрытия дня, при значении true - шлюз заблокирован
epntId	long	Свойство, присваиваемое банком терминалу при его настройке в системе банка
theRequestSerial-Number	string	Серийный номер запроса закрытия дня

Запрос с идентификатором `day_close_request_id`, уже использованным ранее, выполняет функцию статус-запроса. После первичного (иницирующего запроса) пользователь может продолжать посылать запросы по тому же адресу с тем же самым идентификатором запроса. В данном случае, этот идентификатор всегда будет ассоциирован с процедурой закрытия дня, которую он инициировал. Пока операция по закрытию дня в процессе выполнения - пользователю будет возвращаться асинхронный ответ со статусом 'processing'.

Пример структуры ответа следующий:

```
{
  "response": {
    "status": "processing",
    "gates": [ {
      "gateId": 193,
      "isDayClosing": true,
      "epntId": 1
    }, {
      "gateId": 82,
      "isDayClosing": true,
      "epntId": 1
    }, {
      "gateId": 317,
      "isDayClosing": true,
      "epntId": 1
    }
  ]
},
  "theRequestSerialNumber": "00000000-0000-0000-0000-00000000001e"
}
```

Имя свойства	Тип	Описание
status	string	Статус операции закрытия дня
gateId	long	Идентификатор шлюза по которому происходит закрытие дня
isDayClosing	boolean	Флаг закрытия дня, при значении true - шлюз заблокирован
epntId	long	Свойство, присваиваемое банком терминалу при его настройке в системе банка
theRequestSerial-Number	string	Серийный номер запроса закрытия дня

Информация о закрытом дне появится в ответе от сервера по мере ее поступления от процессоров (в случае одновременного закрытия нескольких гейтов). После закрытия дня гейта(ов) статус ответа примет значение 'finished', вне зависимости от того, завершилось ли закрытие дня на всех гейтах успешно, или часть гейтов (или все) закрылись с ошибкой.

Warning

Если во время удаленного закрытия дня шлюз(ы) останутся в заблокированном состоянии (в теле ответа при "status": "finished" для шлюза - "isDayClosing": true), воспользуйтесь инструментом снятия блокировки в личном кабинете системы, который описан далее в этом разделе.

Пример структуры ответа следующий:

```
{
  "response": {
    "status": "finished",
    "gates": [ {
      "gateId": 193,
      "isDayClosing": false,
      "gateCloseDate": "Mon Dec 10 14:44:21 MSK 2018",
      "epntId": 1,
      "saleApprovedCount": "2334",
      "saleAmount": "87328428482.00",
      "reversalApprovedCount": "123",
      "reversalAmount": "12393423.00",
      "code39": "000",
      "RRN": "2034829434"
    }, {
      "gateId": 82,
      "isDayClosing": false,
      "gateCloseDate": "Mon Dec 10 14:44:21 MSK 2018",
      "epntId": 1,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        "saleApprovedCount": "2334",
        "saleAmount": "87328428482.00",
        "reversalApprovedCount": "123",
        "reversalAmount": "12393423.00",
        "code39": "000",
        "RRN": "2034829434"
      }, {
        "gateId": 317,
        "isDayClosing": false,
        "gateCloseDate": "Mon Dec 10 14:44:21 MSK 2018",
        "epntId": 1,
        "saleApprovedCount": "2334",
        "saleAmount": "87328428482.00",
        "reversalApprovedCount": "123",
        "reversalAmount": "12393423.00",
        "code39": "000",
        "RRN": "2034829434"
      }
    ],
    "theRequestSerialNumber": "00000000-0000-0000-0000-00000000002c"
  }
}

```

Имя свойства	Тип	Описание
status	string	Статус операции закрытия дня
gateId	long	Идентификатор шлюза по которому происходит закрытие дня
isDayClosing	boolean	Флаг закрытия дня, при значении true - шлюз заблокирован
gateCloseDate	string	Дата закрытия дня шлюза
epntId	long	Свойство, присваиваемое банком терминалу при его настройке в системе банка
saleApproved-Count	string	Число подтвержденных sale транзакций
saleAmount	string	Сумма по подтвержденным sale транзакциям
reversalApproved-Count	string	Число подтвержденных reversal транзакций
reversalAmount	string	Сумма по подтвержденным reversal транзакциям
code39	string	Результат закрытия, ответ банка на вызов процедуры закрытия гейта
RRN	string	Номер закрытия дня сгруппированный по ID терминала
theRequestSerial-Number	string	Серийный номер запроса закрытия дня

Если во время выполнения процедуры закрытия дня пользователь посылает повторный запрос на закрытие дня с новым идентификатором запроса - сервер вернет ответ со статусом 'error' и с описанием ошибки. Использовать повторно идентификатор этого запроса для дальнейшего инициирования закрытия дня бессмысленно, т.к. статус ошибки - это финальный статус и идентификатор запроса всегда будет ассоциирован с этим запросом.

Пример структуры ответа следующий:

```
{
  "response": {
    "status": "error",
    "errorCode": "99",
    "errorMessage": "gate is closing already"
  },
  "theRequestSerialNumber": "00000000-0000-0000-0000-000000000020"
}
```

Имя свойства	Тип	Описание
status	string	Статус операции закрытия дня
errorCode	string	Код ошибки
errorMessage	string	Описание ошибки
theRequestSerialNumber	string	Серийный номер запроса закрытия дня

Если пользователь инициирует запрос с новым идентификатором запроса на терминал, по которому уже было закрытие дня, и часть ассоциированных с терминалом гейтов закрылись с ошибкой (и находятся в закрытом состоянии) - сервер пришлет ответ со статусом 'error' и соответствующим описанием ошибки.

Warning



Для разрешения этой проблемы проведите операцию закрытия дня вручную в личном кабинете системы.

Инструмент снятия блокировки для шлюза

Если во время проведения удаленного закрытия дня, один или несколько шлюзов остались в заблокированном состоянии (в теле ответа при "status": "finished" для шлюза - "is-DayClosing": true), Вы можете снять блокировку в личном кабинете системы и, при необходимости, закрыть день вручную.

Для снятия блокировки на шлюзе менеджеру или его сотруднику в личном кабинете системы надо перейти в настройки шлюза, для которого требуется снять блокировку.

На странице шлюза нажмите кнопку "Locks", для вызова инструмента снятия блокировки.

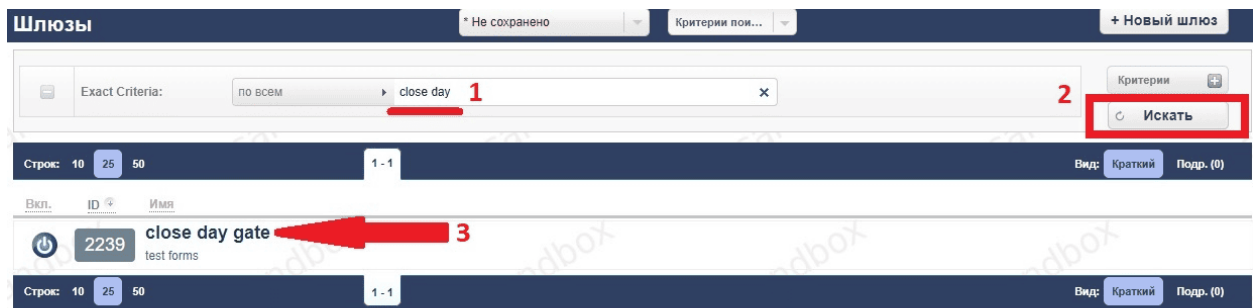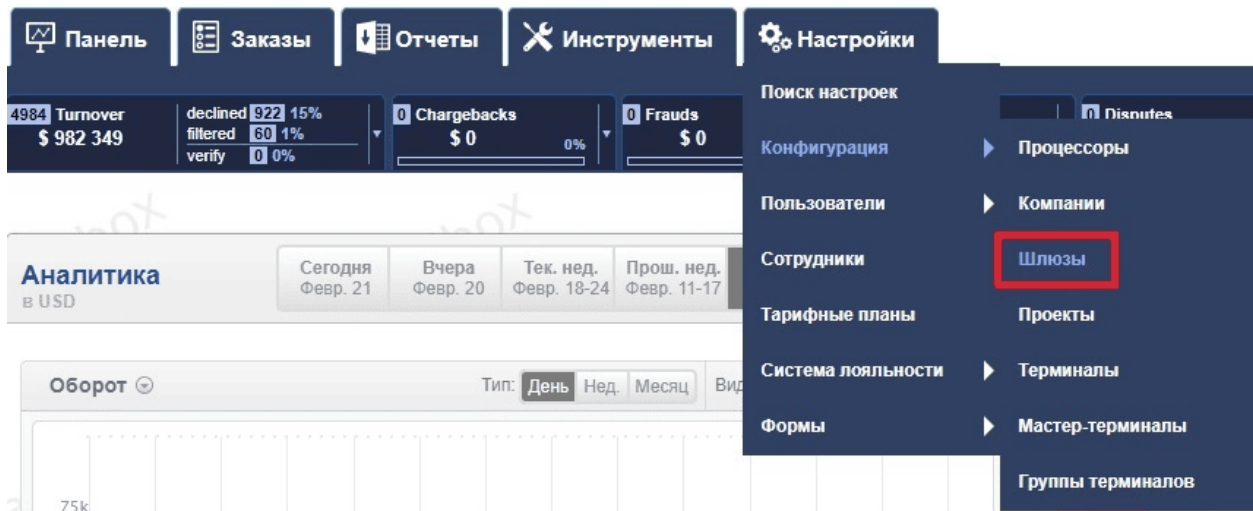

Шлюз 2239 close day gate

Общие

Клонировать Редактировать

Статус:	Включен
3D:	Нет
Описание:	test forms
MID:	-
Теги:	-
Процессор:	test processor
Менеджер:	test manager
Тарифный план банка:	Zero rate
Дилер:	-
Тарифный план дилера:	-
Валюта:	RUB
Дескриптор:	test
Проект:	-
Сервис лояльности:	-
Время закрытия дня:	-
Внешняя форма:	Нет
Мин. сумма транзакции:	-
Макс. сумма транзакции:	-
Метод:	-
Последняя дата закрытия дня:	2019-02-22 08:30:50.0
Максимальная задержка закрытия дня (дн.):	2
Автоматическое закрытия дня:	Нет
Удаленное закрытие дня:	Да
Метод 2:	-

Закрыть день

Locks

Close Days Locks

Current locks

Lock	Value
Lock session ID	
Start day closing date	
Bank terminal lock status	
Initial gate job status	
Close day job status	Y
Is day closing	N

Clear locks

☐ CLEAR_TRANSACTION_LOCK
☐ CLEAR_INIT_ATTEMPT
☐ CLEAR_CLOSING_DAY_ATTEMPTS
☒ CLEAR_CLOSING_DAY_FLAG

Update

В меню “Current locks” отображена текущая информация о блокировке шлюза:

- Lock session ID - идентификатор сессии блокировки.
- Start day closing date - дата начала закрытия дня.
- Bank terminal lock status - блокировка терминала для проведения транзакций (Blocked/Free).
- Initial gate job status - статус задачи по инициализации шлюза.
- Close day job status - статус задачи по закрытию шлюза.
- Is day closing - шлюз в стадии закрытия, т.е. находится ли в заблокированном состоянии (Y/N). Y - шлюз заблокирован, N - блокировки нет.

Доступны следующие команды снятия блокировки:

- CLEAR_TRANSACTION_LOCK - сбросить сессию из-за которой произошла блокировка.
- CLEAR_INIT_ATTEMPT - сбросить статус задачи по инициализации шлюза.
- CLEAR_CLOSING_DAY_ATTEMPTS - сбросить статус задачи по закрытию шлюза.
- CLEAR_CLOSING_DAY_FLAG - сбросить задачу по закрытию шлюза, снять блокировку.

Отметьте галочкой нужный пункт меню и нажмите кнопку “Update”.

После выполнения команды сброса, повторно откройте инструмент снятия блокировки и проверьте, что в меню “Current locks” изменился статус сбрасываемого параметра. Например, если шлюз был заблокирован, то после снятия блокировки параметр “Is day closing” = N.

Инструмент отладки для удаленного закрытия дня

Чтобы воспроизвести вызов API, введите все данные из исходного запроса, включая маркеры проверки подлинности. Не забудьте установить nonce и timestamp значения, которые Вы использовали. Запрос, подписанный с помощью OAuth, должен совпадать со значением в инструменте отладки ниже, вне зависимости от используемой библиотеки и языка программирования. Если подписи отличаются, значит в Вашем коде подписи OAuth есть ошибка.

8.7 mPOS Terminals

8.7.1 Pax Manual

- *Руководство администратора*
 - *Перевод терминала Pax в режим работы через USB-порт*
 - *Переключение терминала в режим работы с USB порта на Ethernet*
 - *Настройка терминала на работу без кассы*
 - *Создание нового кассира*
 - *Вход меню Администратора*
 - *Вход в системное меню*
- *Руководство пользователя*
 - *Подключение терминала к сети Ethernet*
 - *Нахождение IP-адреса терминала в сети*
 - *Автоматический поиск терминала (только для IOS)*
 - *Обновление конфигурации*
 - * *Способ №1*
 - * *Способ №2*
 - *Отправка логов на сервер*
 - * *Способ №1*
 - * *Способ №2*
- *FAQ*
 - *Каждое утро Pax при первой оплате очень долго чем-то занимается, после чего выдает ошибку “Оплата не прошла, используйте другую карту”.*

- При попытке оплаты или загрузке возникает ошибка “Нет соединения с хостом”. Терминал подключен по USB.
- Подключённый к стороне кассе Рах не принял карту, но на кассу отдал команду печати фискального документа.
- Как осуществить сверку итогов принудительно на терминале?
- Эвотор теряет связь с терминалом по USB (на Эвоторе отображается ошибка “Прерывание связи”).

Руководство администратора

Перевод терминала Рах в режим работы через USB-порт

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Связь с банком / Через кассу
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Порт терминала / USB
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / SSL без ККМ / Да
- 3) Отключить терминал от USB и подключить его обратно.

Переключение терминала в режим работы с USB порта на Ethernet

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Связь с банком / Через терминал
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Порт терминала / Ethernet
- 3) Отключить терминал от USB и подключить его обратно.

Настройка терминала на работу без кассы

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Режим ККМ / Касса или Терминал (по умолчанию - Касса)
- 3) После установки параметра терминал перезагрузится и в меню появится иконка для инициации платежа.

Note

В этом режиме терминала Рах SP30 печать слипов (чеков платежной системы) невозможна, т.к. принтер отсутствует.

Создание нового кассира

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Управление доступом / Управление правами / Новый оператор - создать нового оператора в группу “Кассиры” и установить пароль (на этапе “Введите карту доступа” нажать Enter).
 - Параметры / Управление доступом / Авто логин - выбрать нужного оператора (в случае необходимости).

Вход меню Администратора

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт меню “Блокировка терм.” и нажать ENTER.
- 4) Выбрать пункт “Администратор” и ввести пароль Администратора.
- 5) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 6) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.

Вход в системное меню

- 1) При включении зажать кнопку “Func”.
- 2) При появлении надписи SELF-TEST SUCCESS зажать кнопку “Cancel”.

Руководство пользователя

Подключение терминала к сети Ethernet

- 1) Подключить кабель к разъему с надписью ETH.
- 2) На роутере найти IP-адрес терминала по его MAC-адресу и закрепить его на DHCP-сервере роутера за терминалом. MAC-адрес терминала написан на желтой этикетке на нижней панели терминала.
- 3) При включении терминал должен успешно установить соединение с сервером.
- 4) Выгрузить логи на сервер (2+ENTER) и запросить у службы поддержки IP-адрес для терминала в системе управления.

Нахождение IP-адреса терминала в сети

Поиск IP-адреса Raх/Verifone в сети производится самостоятельно. Указание диапазона не обязательно.

Ограничения:

- Маска сети не должна выдавать больше 500 IP адресов.
- При нахождении больше одного терминала отобразится ошибка.

Note

В случае присутствия больше одного терминала в сети, может быть указан его идентификатор (например, terminal_id=12345678) после чего терминал может быть проверен.

Правила для заполнения поля address:

- В случае присутствия в сети одного терминала и количество IP-адресов меньше 500, нет необходимости вводить данные.
- В случае присутствия в сети больше одного терминала и количество IP-адресов меньше 500, необходимо ввести идентификатор терминала (например, terminal_id=12345678).
- В случае присутствия в сети одного терминала и количество IP-адресов больше 500 IP-адресов, необходимо указать диапазон поиска IP-range (например, range=192.168.0.1-192.168.0.254).
- В случае присутствия в сети больше одного терминала и количество IP-адресов больше 500, необходимо ввести идентификатор терминала или диапазон поиска IP-range на выбор.

Note

Установка программы для поиска терминала на [iOS³⁷](#) и [Android³⁸](#).

Автоматический поиск терминала (только для IOS)

- В настройках терминала прописать диапазон, в котором будет находится терминал (например, range=10.45.69.1-10.45.69.254:27015).

Обновление конфигурации**Способ №1**

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем зажать клавиши 3 и ENTER одновременно.
 - 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
 - 3) После отображения сообщения Журнал содержит операции, возможны финансовые потери. Продолжить? нажать ENTER.
- В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Загрузка параметров будет отложена нажать ENTER.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

³⁷ <https://dengisend.ru/demo-ios/SocketScanner/install.html>

³⁸ <https://mpos.pne.io/verifone/scanner/scanner.apk>

Способ №2

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт Параметры, нажав кнопку 6, затем нажать ENTER.
- 4) Нажать на ENTER (курсор на пункте ЗАГРУЗКА ПАРАМ.).
- 5) После отображения сообщения Журнал содержит операции, возможны финансовые потери. Продолжить? нажать ENTER.
 - В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Загрузка параметров будет отложена нажать ENTER. Затем необходимо произвести оплату, во время которой будет произведено обновление конфигурации.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

Отправка логов на сервер

Способ №1

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем зажать клавиши 2 и ENTER одновременно.
- 2) В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Выгрузка логов будет отложена нажать ENTER.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

Способ №2

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт Параметры, нажав кнопку 6, затем нажать ENTER.
- 4) Выбрать пункт меню Логирование.
- 5) Выбрать пункт Выгрузка лога.
- 6) В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Выгрузка логов будет отложена нажать ENTER. Затем необходимо произвести оплату, во время которой будет произведено обновление конфигурации.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

FAQ

Каждое утро Рах при первой оплате очень долго чем-то занимается, после чего выдает ошибку “Оплата не прошла, используйте другую карту”.

В случае подключения терминала по USB, происходит сверка итогов. Процесс сверки может происходить только во время проведения транзакции.

Note

Процесс сверки логов происходит каждый день в 10:00 GMT+0.

Рекомендация: Проведение пустой транзакции утром следующего дня.

При попытке оплаты или загрузке возникает ошибка “Нет соединения с хостом”. Терминал подключен по USB.

Рекомендация: Отключить терминал, включить и проверить настройки для работы по USB.

Note

Необходимо использование USB-кабеля старого типа, т.к. работа USB-кабеля нового типа может быть некорректной.

Возможен недостаток питания терминала от кассы АТОЛ-150. Можно поставить USB-hub с отдельным питанием или поставить Verifone Vx820.

В случае наличия провода с разветвлением на LAN, возможна организация работы через роутер. Также возможно дополнительное питание терминала через разъемы микро-usb/мини-usb, в случае наличия их в кабеле.

Подключённый к стороне кассе Рах не принял карту, но на кассу отдал команду печати фискального документа.

Логи по сторонним кассам есть только у вас, у нас в этом случае не пишутся.

Как осуществить сверку итогов принудительно на терминале?

Рекомендация: Зажать на терминале клавиши 4 и Enter одновременно.

Эвотор теряет связь с терминалом по USB (на Эваторе отображается ошибка “Прерывание связи”).

- Полностью удалить терминал с Эвотора, перезагрузить Эвотор и терминал.
- Переподключить терминал к другому порту.
- Привязать терминал, проверить настройки Эвотора - что указан верный номер терминала и стоит галка по умолчанию.
- Проверить настройки терминала:

Параметры / Редактирование / SmartSale / Связь с банком. Параметры / Редактирование / SmartSale / Порт терминала. Параметры / Редактирование / SmartSale / SSL без ККМ. Если есть возможность переподключить терминал по Ethernet кабелю.

8.7.2 Spire Manual

- [Руководство пользователя](#)
 - [Подключение терминала по Bluetooth к IOS](#)
 - [Настройка терминала](#)
 - [Сброс настроек Bluetooth](#)
 - [Настройка Bluetooth](#)
- [FAQ](#)
 - [Бесконтактные платежи картами МИР на Spire SPm2 не проходят](#)
 - [Бесконтактные платежи на Spire SPm2 работают через раз](#)

Руководство пользователя

Подключение терминала по Bluetooth к IOS

Для создания пары mPOS терминала и IOS-устройства необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать желтую кнопку на терминале.
2. В появившемся меню выбрать пункт №1.
 - В случае запроса терминалом кода супервайзера, необходимо ввести 8497 и подтвердить код, нажав зеленую кнопку на терминале.
 - В случае отображения сообщения Идет спаривание, необходимо ожидание обнаружения iOS-устройством терминала по Bluetooth.
3. Проверить отображение iOS-устройства в разделе Bluetooth (устройство "PostMate" или "SPxxx", где x - любая цифра).
4. В случае отображения устройства в доступных для подключения устройств Bluetooth, выбрать его и подключиться.
5. На дисплее IOS-устройства отобразится шестизначный код, который необходимо набрать на терминале и подтвердить зеленой кнопкой.
6. После этого будет создана пара mPOS-терминала с iOS-устройством.

Настройка терминала

Терминалы Spire настраиваются удаленно. В них заливаются следующие файлы:

- cakeys.cfg - CA ключи
- contactless.cfg - настройки бесконтакта
- currency_rub.cfg - настройки валют (Рубли)

В 99% случаев эти файлы загружаются бесппроблемно, однако иногда:

1. Терминал сбрасывает настройки (производитель).
2. Проблемы с Bluetooth.

Также в терминалы загружаются два файла firmware: boot и masterfile. Они весят 300KB и 150KB соответственно. При заливке по Bluetooth через iPad возникают ошибки при передаче файлов. В этом случае рекомендуется проверить версию firmware после заливки. Если не получилось залить, то нужно найти место, где нет других устройств с Bluetooth и повторить попытку, заново зайдя на страницу "Spire Terminals" и нажав на кнопку "Upload Firmware".

Сброс настроек Bluetooth

Настройка Bluetooth

FAQ

Бесконтактные платежи картами МИР на Spire SPm2 не проходят

Бесконтактные платежи картами МИР на Spire SPm2 НЕ работают.

Бесконтактные платежи на Spire SPm2 работают через раз

Подключить терминал по USB, чтобы он питался от сети перманентно.

В случае, если проблемы не устранились, обновить конфигурацию терминала.

В случае, если проблемы не устранились, отправить терминал производителю по гарантии.

8.7.3 Verifone Manual

- *Руководство администратора*
 - *Перевод терминала Verifone в режим работы через USB-порт*
 - *Переключение терминала в режим работы с USB порта на Ethernet*
 - *Настройка терминала на работу без кассы*
 - *Создание нового кассира*
 - *Вход меню Администратора*
 - *Загрузка модуля CTLS на терминал Verifone*
 - *Изменить идентификатор терминала*
 - *Настройка Wi-Fi*
- *Руководство пользователя*

- Подключение терминала к сети Ethernet
- Нахождение IP-адреса терминала в сети
- Автоматический поиск терминала (только для IOS)
- Обновление конфигурации
 - * Способ №1
 - * Способ №2
- Отправка логов на сервер
 - * Способ №1
 - * Способ №2
- *Руководство пользователя Verifone Vx680*
 - Включение
 - Выключение
 - Вход в меню
 - Оплата
 - Отмена платежа
 - Сверка итогов
 - Обновление конфигурации
 - * Способ №1
 - * Способ №2
 - Отправка логов на сервер
 - * Способ №1
 - * Способ №2
- *FAQ*
 - При включении терминала постоянно просит ввести сумму.
 - Не получается провести сверку итогов: 3 + Enter завершается с ошибкой, 4+Enter и через программу mpos-mtips-advt не получается выполнить
 - Поиск IP-адреса Verifone в сети
 - Восстановление терминала после ошибки -3158
 - Первичная установка терминала

Руководство администратора

Перевод терминала Verifone в режим работы через USB-порт

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Связь с банком / Через кассу

- Параметры / Редактирование / SmartSale / Порт терминала / USB
- Параметры / Редактирование / SmartSale / SSL без ККМ / Да

Переключение терминала в режим работы с USB порта на Ethernet

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Связь с банком / Через терминал
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Порт терминала / Ethernet

Настройка терминала на работу без кассы

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Редактирование / SmartSale / Режим ККМ / Касса или Терминал (по умолчанию - Касса)
- 3) После установки параметра терминал перезагрузится и в меню появится иконка для инициации платежа.

Note

В этом режиме терминала Verifone печать слипов (чеков платежной системы) невозможна, т.к. принтер отсутствует.

Создание нового кассира

- 1) Войти в меню администратора, см. ниже.
- 2) Установить следующие параметры:
 - Параметры / Управление доступом / Управление правами / Новый оператор - создать нового оператора в группу "Кассиры" и установить пароль (на этапе "Введите карту доступа" нажать Enter).
 - Параметры / Управление доступом / Авто логин - выбрать нужного оператора (в случае необходимости).

Вход меню Администратора

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт меню "Блокировка терм." и нажать ENTER.
- 4) Выбрать пункт "Администратор", ввести пароль Администратора, затем нажать ENTER.

Загрузка модуля CTLS на терминал Verifone

- 1) Скачать USB Driver, POS Loader и OS_RemoteUpdatePkg.zip .
- 2) Установить USB Driver и POS Loader.
- 3) Запустить POS Loader, нажать Терминал, выбрать Verifone.
- 4) Подключить терминал к USB и к Ethernet-сети.
- 5) В POS Loader нажать “Файл” > “COM порт”, затем выбрать порт.
- 6) На терминале зажать клавиши 7 и ENTER одновременно.
- 7) Ввести пароль для входа в инженерное меню.
- 8) Выбрать Download (3) - Enter - 166831 - Single-app (1) - Partial dnld (2) - USB Dev (7).

Warning

Пункт Full download не должен быть выбран.

- 9) Выбрать Загрузить CTLS, выбрать Нет. Дождаться завершения загрузки на терминале.

Warning

Обязательно выбирать в диалоге НЕТ.

- 10) Провести тестовую оплату с помощью бесконтактной карты (не Apple/Google Pay).

Изменить идентификатор терминала

1. Выбрать пункт меню Параметры.
2. Выбрать Редактирование.
3. Выбрать Настройка агента.
4. Для входа в меню Параметры приложения, нажать 1.
5. Стереть неправильный номер терминала и ввести новый. Правильный номер терминала вводится исходя из его серийного номера. Серийный номер находится на нижней части терминала. Идентификатор терминала должен состоять из восьми цифр.

Note

Для Verifone не вводить первую цифру и знак тире. Например, если серийный номер терминала 123-456-789, то нужно ввести 23456789.

Настройка Wi-Fi

Руководство пользователя

Подключение терминала к сети Ethernet

- 1) Подключить кабель к разъему с надписью EТН.
- 2) Дождаться смены цвета иконки EТН с красной на зеленую в статусной строке экрана.
- 3) На роутере найти IP-адрес терминала по его MAC-адресу и закрепить его на DHCP-сервере роутера за терминалом. MAC-адрес терминала написан на желтой этикетке на нижней панели терминала.
- 4) При включении терминал должен успешно установить соединение с сервером.

Нахождение IP-адреса терминала в сети

Поиск IP-адреса Pax/Verifone в сети производится самостоятельно. Указание диапазона не обязательно.

Ограничения:

- Маска сети не должна выдавать больше 500 IP адресов.
- При нахождении больше одного терминала отобразится ошибка.

Note

В случае присутствия больше одного терминала в сети, может быть указан его идентификатор (например, `terminal_id=12345678`) после чего терминал может быть проверен.

Правила для заполнения поля address:

- В случае присутствия в сети одного терминала и количество IP-адресов меньше 500, нет необходимости вводить данные.
- В случае присутствия в сети больше одного терминала и количество IP-адресов меньше 500, необходимо ввести идентификатор терминала (например, `terminal_id=12345678`).
- В случае присутствия в сети одного терминала и количество IP-адресов больше 500 IP-адресов, необходимо указать диапазон поиска IP-range (например, `range=192.168.0.1-192.168.0.254`).
- В случае присутствия в сети больше одного терминала и количество IP-адресов больше 500, необходимо ввести идентификатор терминала или диапазон поиска IP-range на выбор.

Note

Установка программы для поиска терминала на [iOS](#)³⁹ и [Android](#)⁴⁰.

Автоматический поиск терминала (только для IOS)

- В настройках терминала прописать диапазон, в котором будет находиться терминал (например, range=10.45.69.1-10.45.69.254:27015).

Обновление конфигурации

Способ №1

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем зажать клавиши 3 и ENTER одновременно.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) После отображения сообщения Журнал содержит операции, возможны финансовые потери. Продолжить? нажать ENTER.
 - В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Загрузка параметров будет отложена нажать ENTER. Затем необходимо провести оплату, во время которой будет произведено обновление конфигурации.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

Способ №2

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт Параметры, нажав кнопку 6, затем нажать ENTER.
- 4) Нажимать на ENTER (курсор на пункте ЗАГРУЗКА ПАРАМ.).
- 5) После отображения сообщения Журнал содержит операции, возможны финансовые потери. Продолжить? нажать ENTER.
 - В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Загрузка параметров будет отложена нажать ENTER.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

Отправка логов на сервер

Способ №1

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем зажать клавиши 2 и ENTER одновременно.
- 2) Ожидать отправки логов на сервер.

³⁹ <https://mpos.pne.io/scanner/ios/install.html>

⁴⁰ <https://mpos.pne.io/verifone/scanner/scanner.apk>

Способ №2

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт Параметры, нажав кнопку 6, затем нажать ENTER.
- 4) Выбрать пункт меню Логирование.
- 5) Выбрать пункт Выгрузка лога.
- 6) В случае подключения терминала по USB, после отображения сообщения Выгрузка логов будет отложена нажать ENTER. Затем необходимо произвести оплату, во время которой будет произведено обновление конфигурации.
 - В случае подключения терминала по Ethernet, подключение к сети и загрузка программ пройдет автоматически.

Руководство пользователя Verifone Vx680

Руководство по установке может быть найдено по [ссылке](#)⁴¹.

Включение

Нажать ENTER (зеленая кнопка). Если не включается, то зарядить.


Выключение

Нажать на CANCEL (красная кнопка) и удерживать в течение 10 секунд.

Вход в меню


Нажать клавиши 5 и ENTER (сначала 5, потом ENTER).

Оплата

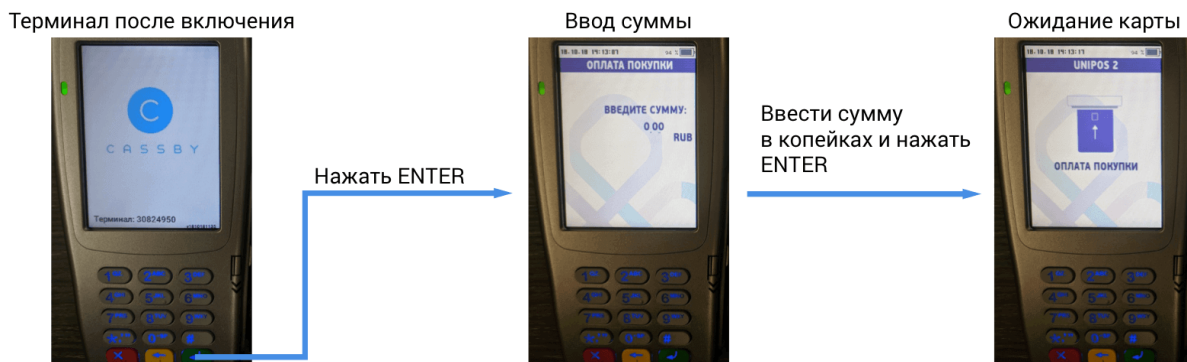

⁴¹ <https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/fac/verifone-vx680.pdf>

Отмена платежа

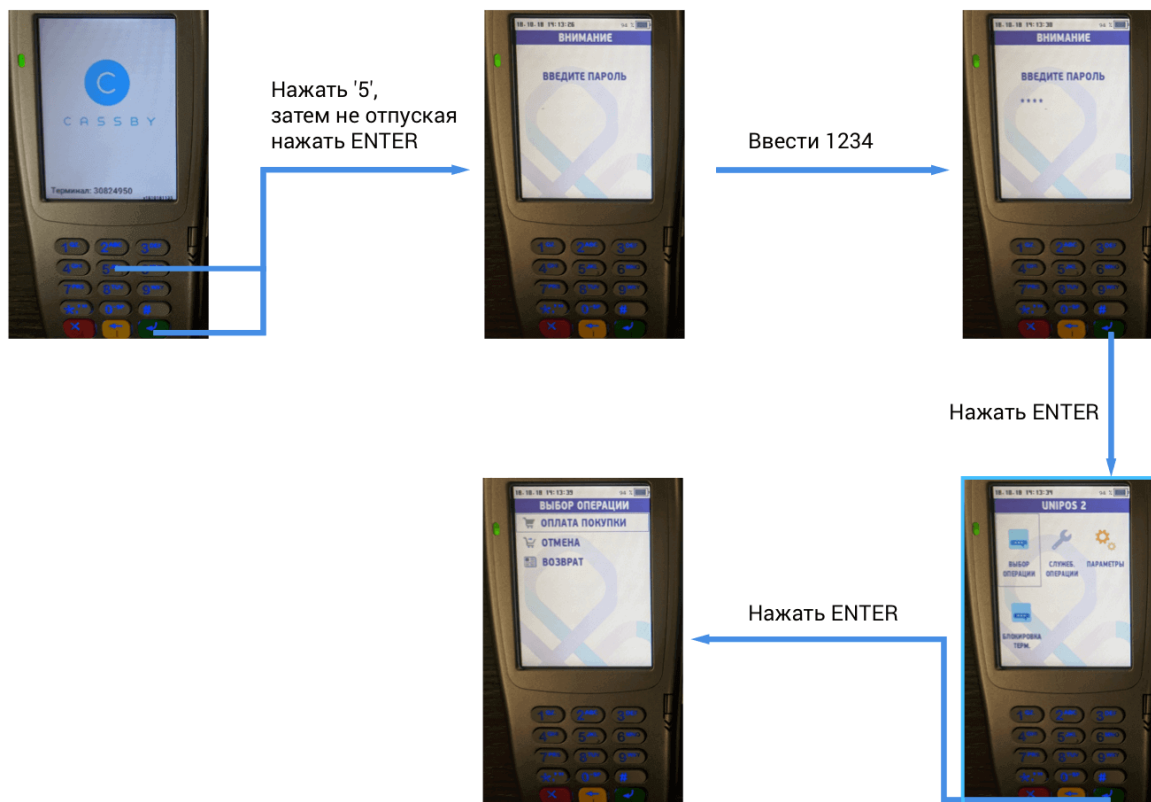

Сверка итогов


Обновление конфигурации

Способ №1

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем зажать клавиши 3 и ENTER одновременно.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 5) После отображения сообщения Журнал содержит операции, возможны финансовые потери. Продолжить? нажать ENTER.

Способ №2

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт Параметры, нажав кнопку 6, затем нажать ENTER.

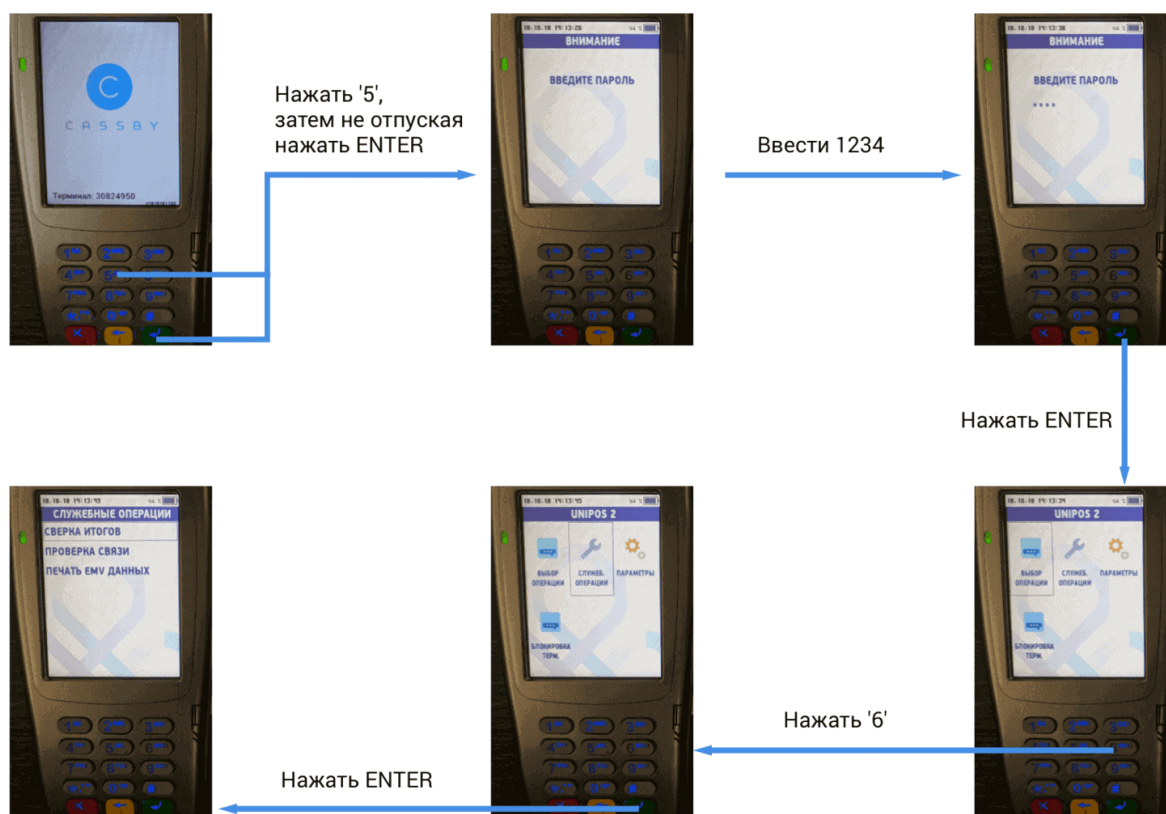

- 4) Нажать на ENTER (курсор на пункте ЗАГРУЗКА ПАРАМ.).
- 5) После отображения сообщения Журнал содержит операции, возможны финансовые потери. Продолжить? нажать ENTER.

Отправка логов на сервер

Способ №1

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем зажать клавиши 2 и ENTER одновременно.
- 2) Ожидать отправки логов на сервер.

Способ №2

- 1) Дождаться логотипа или надписи Ожидание команды от ККМ, затем нажать ENTER.
- 2) Ввести пароль 1234 и нажать ENTER.
- 3) Выбрать пункт Параметры, нажав кнопку 6, затем нажать ENTER.
- 4) Выбрать пункт меню Логирование.
- 5) Выбрать пункт Выгрузка лога.

FAQ

При включении терминала постоянно просит ввести сумму.

На терминале кто-то активировал режим работы с терминалов для ввода суммы. Зайти в меню настройки SmartSale и включите режим работы терминала только с кассой.

Note

Нажать 5 + ENTER (сначала 5, потом ENTER).

Не получается провести сверку итогов: 3 + Enter завершается с ошибкой, 4+Enter и через программу mpos-mtips-advt не получается выполнить

Необходимо проверить на терминале в настройках, правильно ли введен 8-ми значный номер терминала (первая 9-ка и тире отбрасываются: s/n на корпусе - 902-692-123, то номер в настройках - 02692123).

Смена номера терминала описана в разделе “Руководство администратора” -> “Изменить идентификатор терминала”.

Поиск IP-адреса Verifone в сети

Установить [программу поиска IP-адреса](#)⁴².

Восстановление терминала после ошибки -3158

Ошибка связана с повреждением базы данных, которая находится в файле UNIPOS.DBI. Для ее исправления необходимо обнулить файл UNIPOS.DBI.

Шаги для восстановления:

- 1) Включите терминал. Дождитесь, пока появится сообщение об ошибке.
- 2) Подключите mini USB кабель к компьютеру и терминалу.
- 3) Подключаем mini USB к терминалу в блок расширения, где подключен кабель ethernet к терминалу. Компьютер должен определить терминал как COM-порт. Если этого не произошло, то установите .
- 4) Затем необходимо выяснить, к какому COM-порту подключен терминал. Для этого на иконке Компьютер нажав ПКМ и выбрать пункт Управление. Затем перейдите в раздел Диспетчер устройств. Раскройте в дереве устройств узел Порты (COM и LPT). Выяснить порт, к которому подключен Verifone.

Перевод терминала в инженерный режим.

На терминале:

- 1) Нажать на терминале клавиши 7 и ENTER одновременно.
- 2) Ввести пароль 166831. Дождаться перехода терминала в специальный режим VERIX TERMINAL MGR.
- 3) Выбрать пункт Download, нажав клавишу 3, затем нажать ENTER. При этом будет выбрана Group_ID: 1.
- 4) Ввести еще раз пароль 166831, затем нажать ENTER.
- 5) Выбрать пункт Single-app, нажав клавишу 1.
- 6) Выбрать пункт Partial dnld, нажав клавишу 2.
- 7) Выбрать пункт USB Dev, нажав клавишу 7.
- 8) Терминал отобразит надпись WAITING FOR DOWNLOAD.

Запуск программы на компьютере

На компьютере:

- 1) Скачать файл .
- 2) Открыть командную строку с помощью cmd.exe.

⁴² <https://dengisend.ru/demo-ios/SocketScanner/install.html>

3) Запустить ddl.exe в окне.

```
c:\Users\Download\ddl.exe -p <port_number> -r UNIP0S.DBI
```

Где <port_number> - это номер COM-порта Verifone.

c:\Users\Download- куда была скачана программа ddl.exe

4) Перезапустить терминал.

5) Нажать ENTER. (Пункт меню 1> Restart).

После этого терминал перегрузится и начнет работать в штатном режиме.

Первичная установка терминала

Если при включении Verifone показывает следующую надпись:

```
DOWNLOAD NEEDED GO FILE NOT FOUND
```

Видео процесса установки

С компьютера:

С терминала:

Шаг 1: USB кабель

- 1) Подключить mini USB кабель к компьютеру.
- 2) Подключить mini USB к терминалу в блок расширения, где подключен кабель ethernet к терминалу.
- 3) Компьютер должен определить терминал как COM-порт. Если этого не произошло, то установить [драйвер](#)⁴³.
- 4) Затем необходимо выяснить, к какому COM-порту подключен терминал. Для этого на иконке Компьютер нажав ПКМ и выбрать пункт Управление. Затем перейдите в раздел Диспетчер устройств. Раскройте в дереве устройств узел Порты (COM и LPT). Выяснить порт, к которому подключен Verifone.

Шаг 2: Запуск программы на компьютере

Установка программы UNIP0S на терминал с помощью компьютера.

- 1) Создать каталог c:\verifone.

⁴³ <http://mpos.pne.io/verifone/VerifoneUnifiedDriverInstaller-5.0.4.0-B10.zip>

- 2) Скачать файлы [ddl.exe](#)⁴⁴, [OW_BASE.zip](#)⁴⁵ и [Parameters.zip](#)⁴⁶, сохранить их в каталог c:\verifone.
- 3) Открыть командную строку с помощью cmd.exe и перейти в каталог c:\verifone

```
cd c:\verifone
```

- 4) Запустить следующую программу с параметрами:

```
ddl.exe -p 3 -b115200 *UNZIP=OW_BASE_2.0.13.014_RU.zip -iOW_BASE_2.0.13.014_  
→RU.zip CRYPTOTYPE=V
```

- 5) После окончания загрузки терминал перезагрузится сам.

Шаг 3: отмена загрузки ключей

- 1) После первой загрузки терминал покажет меню загрузки ключей.
- 2) Нажать CANCEL.
- 3) Терминал перезагрузится еще раз.

Шаг 4: Загрузка параметров

- 1) После загрузки отобразится сообщение Параметры не загружены. Перевести терминал в инженерный режим. Нажать на терминале клавиши 7 и ENTER одновременно.
- 2) Ввести пароль 166831. Дождаться перехода терминала в специальный режим VERIX TERMINAL MGR.
- 3) Выбрать пункт Download, нажав клавишу 3, затем нажать ENTER. При этом будет выбрана Group_ID: 1.
- 4) Ввести еще раз пароль 166831, затем нажать ENTER.
- 5) Выбрать пункт Single-app, нажав клавишу 1.
- 6) Выбрать пункт Partial dnld, нажав клавишу 2.
- 7) Выбрать пункт USB Dev, нажав клавишу 7.
- 8) Терминал отобразит надпись WAITING FOR DOWNLOAD.

Шаг 5: Загрузка параметров

- В командной строке в каталоге c:\verifone выполнить следующую команду:

```
ddl.exe -p3 -b115200 *UNZIP2=02692552_Parameters.zip -i02692552_Parameters.zip
```

⁴⁴ <http://mpos.pne.io/verifone/ddl.exe>

⁴⁵ https://mpos.pne.io/verifone/OW_BASE_2.0.13.014_RU.zip

⁴⁶ https://mpos.pne.io/verifone/02692552_Parameters.zip

Шаг 6: Создание администратора

- 1) После перезагрузки терминал может отобразить сообщение Создание администратора при первой загрузке.
- 2) Для этого ввести имя пользователя ROOT.
- 3) На предложение ввести смарт-карту нажать CANCEL.
- 4) Пароль 1478.

Шаг 7: Настройка номера терминала

- 1) После загрузки нажать клавиши 3 и ENTER на терминале.
- 2) Ввести номер терминала 02692552.

8.8 mPOS Test

- [Сервер Sandbox](#)
- [Сервер Qa](#)

8.8.1 Сервер Sandbox

В зависимости от суммы он ведет себя по-разному:

1.00 - обычный платеж без ошибок в сети. Результат APPROVED
другие суммы - Результат: DECLINED

8.8.2 Сервер Qa

Специальный сервер для тестирования различных ошибок связи:

<https://paynet-qa.clubber.me/paynet>

Сервер принимает любые значения для endpoint, merchant login и merchant control key.

В зависимости от суммы он ведет себя по-разному:

1.00 - обычный платеж без ошибок в сети. Результат APPROVED
1.01 - не был получен идентификатор платежа в ответе на sale. Результат: APPROVED
5.00 - timeout (70 секунд) на первый status. Результат: APPROVED
5.01 - timeout (70 секунд) на sale. Результат: APPROVED
5.02 - timeout (70 секунд) на advice. Результат: APPROVED
5.03 - timeout (70 секунд) на status после advice. Результат: APPROVED
6.00 - HTTP Status 503 на sale. Результат: APPROVED

6.01 - HTTP Status 503 на первый status. Результат: APPROVED

6.02 - HTTP Status 503 на advice. Результат: APPROVED

6.03 - HTTP Status 503 на status после advice. Результат: APPROVED

Все платежи должны в конце выдать статус APPROVED.

ОБЩИЕ УТИЛИТЫ


9.1 Add Document

- [Introduction](#)
- [Add Document Flow](#)

9.1.1 Introduction

Add Document allow to send request with document to attach it to the specific transaction. It is possible to attach any additional document to the existing transaction in the Payment Gateway. The attached document can be later downloaded from order details screen. This page describes how to attach the document to transaction by API.

9.1.2 Add Document Flow

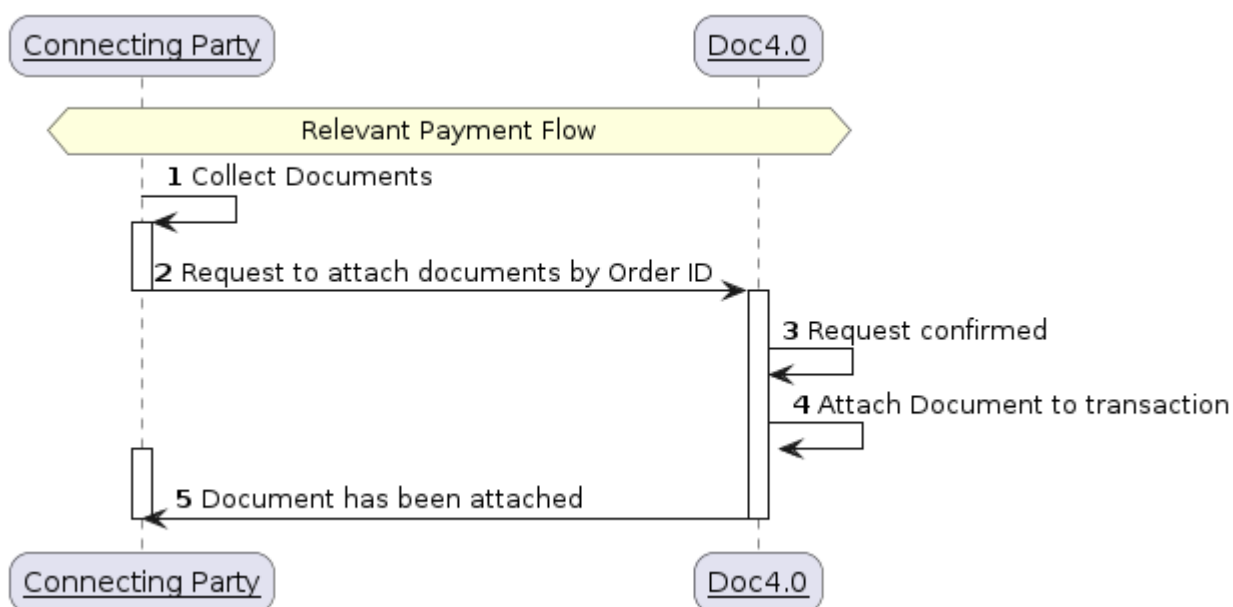

(2) Each transaction in the System has assigned Order ID. Connecting Party makes upload document request to attach it to the specified transaction by Order ID, using </api/v2/documents/add-document>.


9.2 Account balance

- [Introduction](#)
- [Get Balance Flow](#)
- [Get Balance Merchant Flow](#)
- [Get Balance Manager Flow](#)
- [Get Balance Adjustments Flow](#)

9.2.1 Introduction

Get balance APIs help Connecting Party to check current balances configured in Payment Gateway. Balances can be requested by Endpoint (for specific provider), by Merchant (specific balance or all balances) and by Manager (specific balance or all balances). Additionally, users with Manager account are able to upload balance adjustments by API.

9.2.2 Get Balance Flow

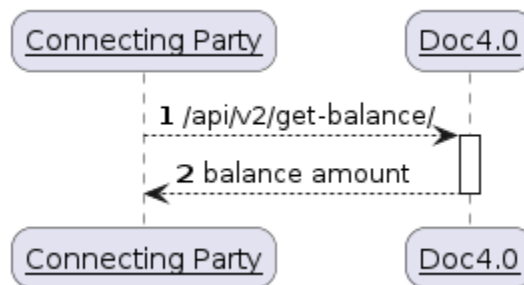


(1) To implement get balance by Endpoint request see </api/v2/get-balance/>.

9.2.3 Get Balance Merchant Flow

(1) To implement get balance by Merchant request see </api/v2/get-balance/merchant/>.

9.2.4 Get Balance Manager Flow

(1) To implement get balance by Manager request see </api/v2/get-balance/manager/>.

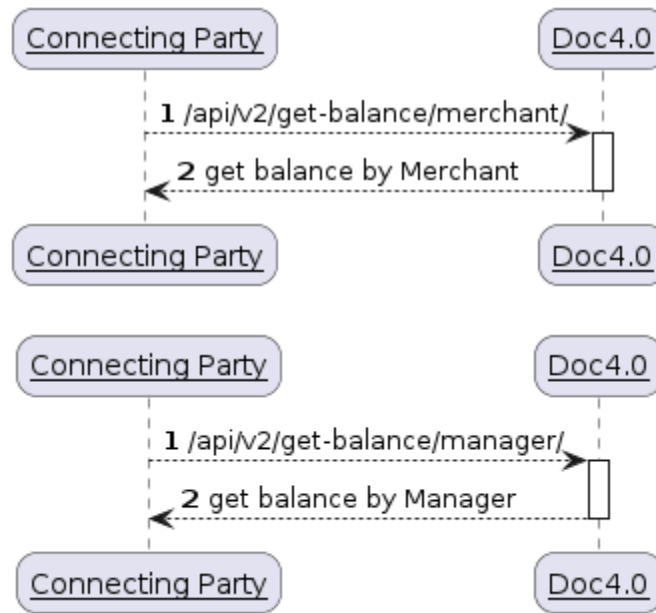

9.2.5 Get Balance Adjustments Flow



(1) To implement Get Balance Adjustments request see [Get Balance Adjustments](#).


9.3 Get Exchange Rate

- [Introduction](#)
- [Get Exchange Rate Flow](#)

9.3.1 Introduction

Get exchange rate helps Connecting Party to get current conversion rate between two currencies.

9.3.2 Get Exchange Rate Flow

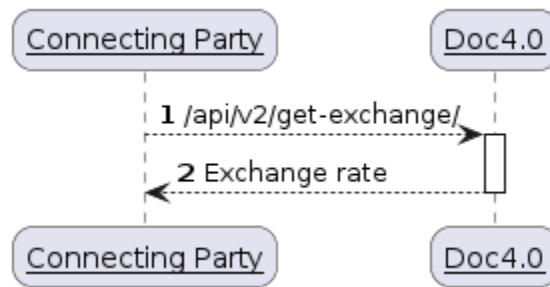

(1) To implement get exchange rate request see </api/v2/get-exchange/>.

9.4 PAN Eligibility

- [Introduction](#)
- [PAN Eligibility Direct Flow](#)
- [PAN Eligibility Form Flow](#)
- [PAN Eligibility Callback](#)
 - [Callback Parameters](#)
 - [Callback Macros](#)

9.4.1 Introduction

PAN Eligibility services allow Connecting Party to detect whether card is eligible for Money Transfer (either as sending or as receiving card) along with providing extended information about card issuer and card product before making a financial transaction request.

9.4.2 PAN Eligibility Direct Flow

(2,3,4) To implement PAN eligibility direct flow request see </api/v2/pan-eligibility/>. PAN eligibility information can be requested for Payer card (also referred as Sender), Recipient card (also referred as Receiver) or both cards at once.


(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).


(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

9.4.3 PAN Eligibility Form Flow

(2,3,4) To implement PAN eligibility form flow request see </api/v2/pan-eligibility-form/>. PAN eligibility information can be requested for Payer card (also referred as Sender), Recipient card (also referred as Receiver) or both cards at once.

(5) To implement callback with final status handling see [Connecting Party Callback](#).

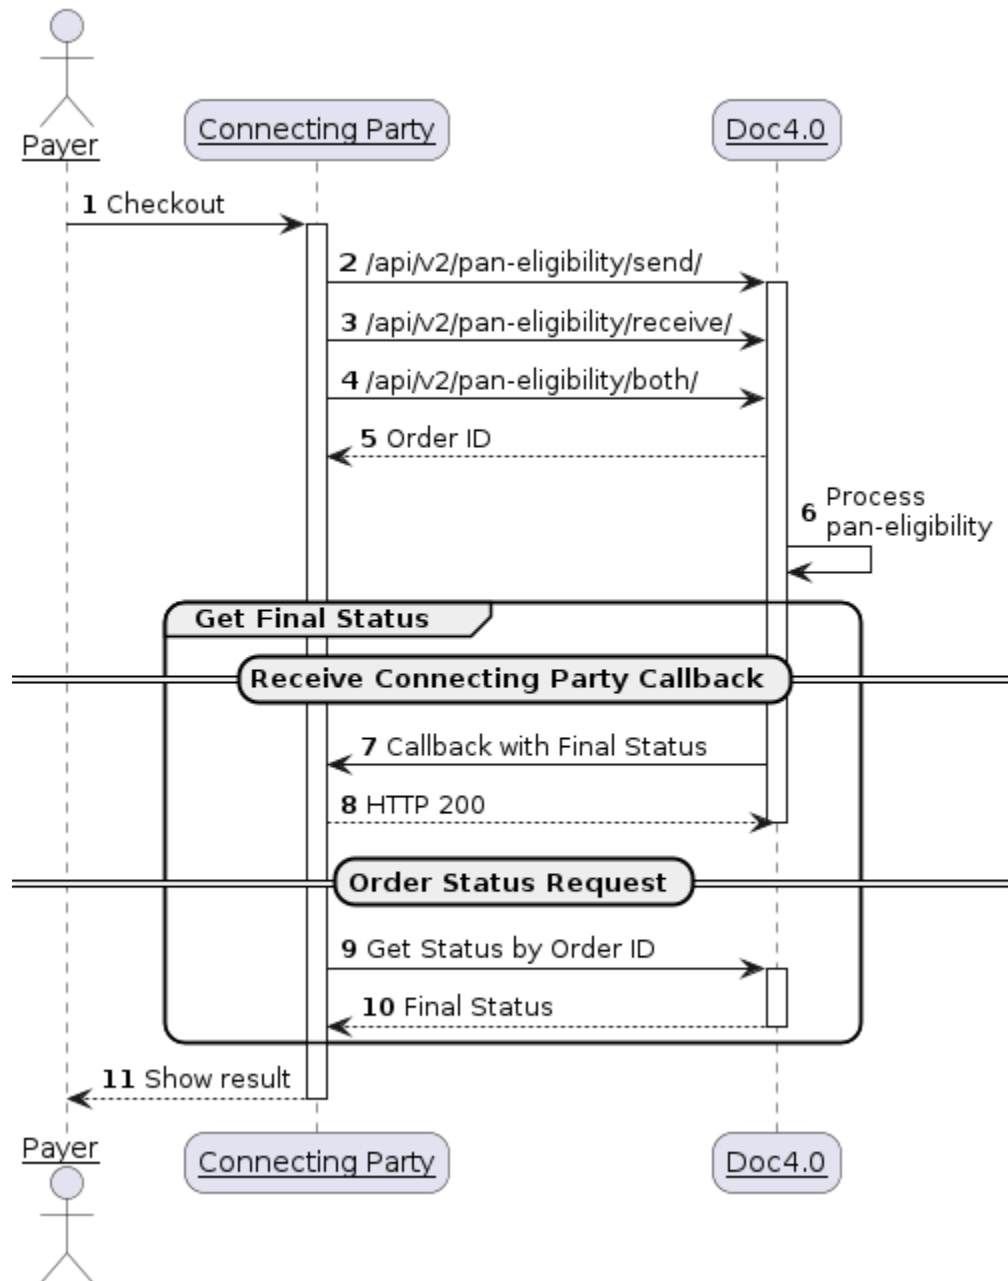

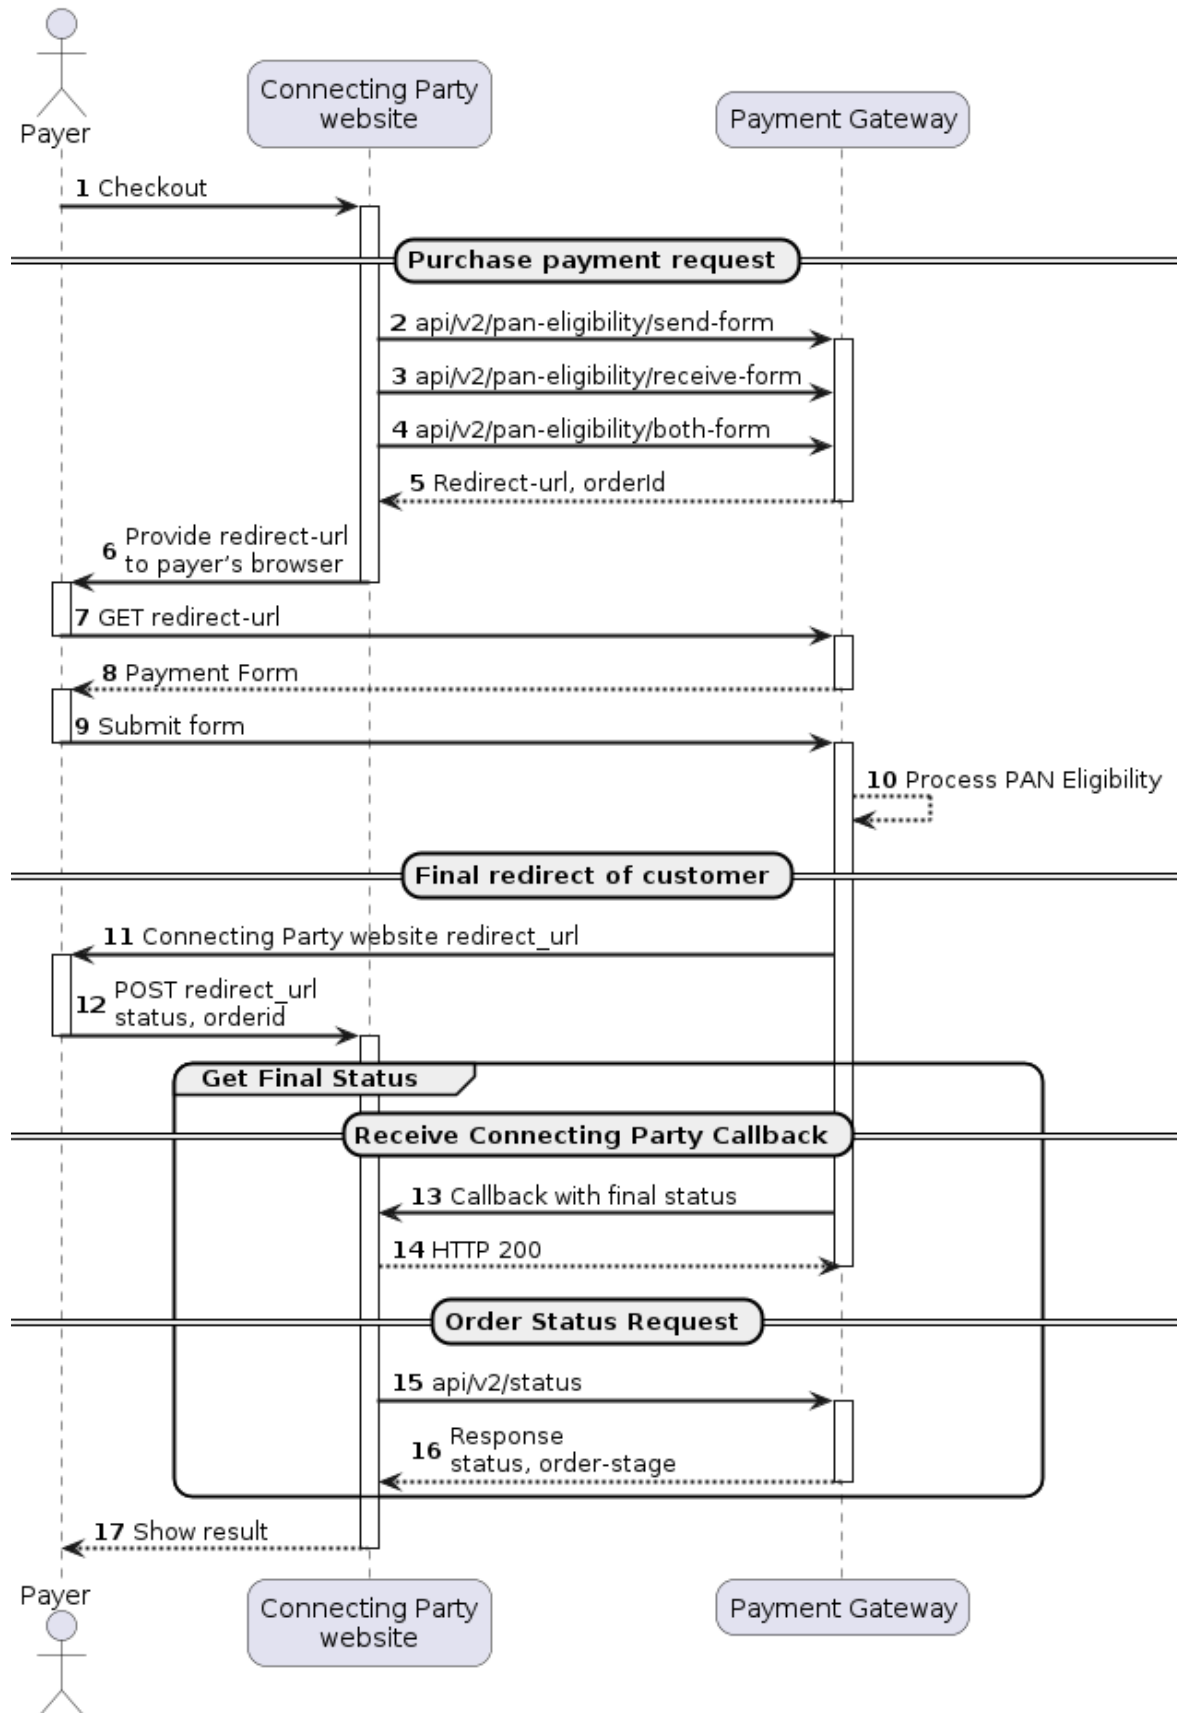

(7) To implement order status request see </api/v2/status/>. Status should be requested multiple times with 3-5 seconds interval until final status will be received in response.

9.4.4 PAN Eligibility Callback

Callback Parameters

Additional parameters are sent in callbacks for PAN Eligibility transactions. For more information see [Connecting Party Callback Parameters](#).

Callback Parameter	Description
status	See Cnucok cmamycob for details.
serial-number	Serial number of the request.
client_orderid	Connecting Party order identifier.
paynet-order-id	Order id set by Doc4.0.
processor-tx-id	Transaction id set by processor.
type	Transaction type, sale reversal chargeback
sending-card-type	The sending card type (VISA, MASTERCARD).
sending-cardholder	Cardholder of the sending card.
sending-bin	The sending card Bank identification number.
sending-last-four-digits	The sending card last 4 digits.
sending-eligible	Whether the sending card is eligible for sending funds. Possible values: true/false/unknown.
sending-ica	The sending card ICA.
sending-bank-name	The sending card Bank name.
sending-currency-code	The sending card currency code.
sending-country-code	The sending card country code.
sending-acceptance-brand-code	The sending card Acceptance brand code.
sending-acceptance-brand-name	The sending card Acceptance brand name.
sending-product-brand-code	The sending card Product brand code.
sending-product-brand-name	The sending card Product brand name.
receiving-card-type	The receiving card type (VISA, MASTERCARD).
receiving-bin	The receiving card Bank identification number.
receiving-last-four-digits	The receiving card last 4 digits.
receiving-eligible	Whether the receiving card is eligible for sending funds. Possible values: true/false/unknown.
receiving-ica	The receiving card ICA.
receiving-bank-name	The receiving card Bank name.
receiving-currency-code	The receiving card currency code.
receiving-country-code	The receiving card country code.
receiving-acceptance-brand-code	The receiving card Acceptance brand code.
receiving-acceptance-brand-name	The receiving card Acceptance brand name.
receiving-product-brand-code	The receiving card Product brand code.
receiving-product-brand-name	The receiving card Product brand name.
error-code	Error Code.
error-message	Error Message.

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Callback Parameter	Description
control	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. Callback parameter: status. 2. Callback parameter: orderid. 3. Callback parameter: merchant_order. 4. merchant_control (Control key assigned to Merchant account in the Doc4.0 Payment Gateway).

Callback Macros

Simple callback URL contains all parameters listed in [Callback Parameters](#). Customizable URL allows Connecting Party to define own parameter names, whereas the actual parameters values are defined by use of macros with the following format `${parameter_name}`. Available macros are listed in [Callback Macros](#).

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${status}</code>	n/a	Transaction status, approved declined processing.
<code>\${serial-number}</code>	n/a	Unique number assigned by Doc4.0 server to particular request from the Connecting Party.
<code>\${client-order-id}</code>	n/a	Unique order identifier assigned by Connecting Party.
<code>\${paynet-order-id}</code>	n/a	Doc4.0-generated order id.
<code>\${processor-tx-id}</code>	n/a	Processor-generated transaction id.
<code>\${type}</code>	n/a	Transaction type, ex. sale, return, chargeback, etc.
<code>\${sending-card-type}</code>	n/a	The sending card type (VISA, MASTERCARD).
<code>\${sending-cardholder}</code>	n/a	Cardholder of the sending card.
<code>\${sending-bin}</code>	n/a	The sending card Bank identification number.
<code>\${sending-last-four-digits}</code>	n/a	The sending card last 4 digits.
<code>\${sending-eligible}</code>	n/a	Whether the sending card is eligible for sending funds. Possible values: true/false/unknown.
<code>\${sending-ica}</code>	n/a	The sending card ICA.
<code>\${sending-bank-name}</code>	n/a	The sending card Bank name.
<code>\${sending-currency-code}</code>	n/a	The sending card currency code.
<code>\${sending-country-code}</code>	n/a	The sending card country code.
<code>\${sending-acceptance-brand-code}</code>	n/a	The sending card Acceptance brand code.
<code>\${sending-acceptance-brand-name}</code>	n/a	The sending card Acceptance brand name.

continues on next page

Table 2 – continued from previous page

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${sending-product-brand-code}</code>	n/a	The sending card Product brand code.
<code>\${sending-product-brand-name}</code>	n/a	The sending card Product brand name.
<code>\${receiving-card-type}</code>	n/a	The receiving card type (VISA, MASTERCARD).
<code>\${receiving-bin}</code>	n/a	The receiving card Bank identification number.
<code>\${receiving-last-four-digits}</code>	n/a	The receiving card last 4 digits.
<code>\${receiving-eligible}</code>	n/a	Whether the receiving card is eligible for sending funds. Possible values: true/false/unknown.
<code>\${receiving-ica}</code>	n/a	The receiving card ICA.
<code>\${receiving-bank-name}</code>	n/a	The receiving card Bank name.
<code>\${receiving-currency-code}</code>	n/a	The receiving card currency code.
<code>\${receiving-country-code}</code>	n/a	The receiving card country code.
<code>\${receiving-acceptance-brand-code}</code>	n/a	The receiving card Acceptance brand code.
<code>\${receiving-acceptance-brand-name}</code>	n/a	The receiving card Acceptance brand name.
<code>\${receiving-product-brand-code}</code>	n/a	The receiving card Product brand code.
<code>\${receiving-product-brand-name}</code>	n/a	The receiving card Product brand name.
<code>\${error-code}</code>	n/a	Error Code.
<code>\${error-message}</code>	n/a	Error Message.
<code>\${control}</code>	n/a	Checksum generated by SHA-1 . Control string is represented as concatenation of the following parameters: 1. Callback parameter: status. 2. Callback parameter: orderid. 3. Callback parameter: merchant_order. 4. merchant_control (Control key assigned to Merchant account in the Doc4.0 Payment Gateway).

9.5 Receipt and message templates

- [General Introduction](#)
- [Receipt Template](#)
 - [Receipt template macros](#)

- [Receipt template example](#)
- [Message template](#)
 - [Message template macros](#)
 - [Message template examples](#)

9.5.1 General Introduction

Both receipt and message templates must be sent to Doc4.0 support for installation. Doc4.0 supports receipt and message delivery to customer after each successful transaction. Receipts are accessed by unique URL described below. Messages can be sent by SMS or E-mail using Connecting Party message server.

9.5.2 Receipt Template

Receipts can be sent only in HTML format.
Receipt ID can be found in status response.

Integration	Production
https://sandbox.doc4.com/paynet/view-receipt	https://gate.doc4.com/paynet/view-receipt/ENDPOINT-ID/RE

Receipt template macros

Field Name Macro	Description
<code>\${PAYMENT_FORM_HEADER}</code>	Name on payment form in End Point
<code>\${DATE}</code>	Order date.
<code>\${DESCRIPTION}</code>	Brief order description.
<code>\${AMOUNT}</code>	Amount.
<code>\${CURRENCY}</code>	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code).
<code>\${PAYNET_ORDER_ID}</code>	Doc4.0 order id.
<code>\${MERCHANT_ORDER_ID}</code>	Order ID assigned to this order by the Connecting Party.
<code>\${RRN}</code>	Bank Receiver Registration Number.
<code>\${AUTH_CODE}</code>	Authorization Code.
<code>\${AUTH_RESPONSE_CODE}</code>	A two- to six-digit alphanumeric code provided by the issuer that indicates the authorization response (approval or denial).
<code>\${STATUS}</code>	Order status.
<code>\${SKIN_VERSION}</code>	CSS skin version.
<code>\${BIN}</code>	Bank BIN of customer credit card number.
<code>\${LAST_FOUR_DIGITS}</code>	Last four digits of a card.
<code>\${CARD_TYPE}</code>	Card type.
<code>\${CARDHOLDER_NAME}</code>	Card holder name.

continues on next page

Table 4 – continued from previous page

Field Name Macro	Description
\${DESTINATION_BIN}	Bank BIN of destination credit card number.
\${DESTINATION_LAST_FOUR_DIGITS}	Last four digits of a destination card.
\${DESTINATION_CARD_TYPE}	Destination card type.
\${PAYNET_PROCESSING_DATE}	Doc4.0 processing date.
\${ACQUIRER_PROCESSING_DATE}	Acquirer bank processing date.
\${READER_PROCESSING_DATE}	Reader terminal processing date.
\${TERMINAL_ID}	Terminal ID.
\${EMV_ISSUER_RESPONSE}	A response code to an authorization request sent by the issuer.
\${EMV_TERMINAL_AID_9F06}	Application Identifier terminal. Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5.
\${EMV_TVR_95}	Terminal Verification Results. Status of the different functions as seen from the terminal.
\${EVM_CID_9F27}	Cryptogram Information Data. Indicates the type of cryptogram and the actions to be performed by the terminal.
\${EMV_APP_LABEL_50}	Application Label. Mnemonic associated with the AID according to ISO/IEC 7816-5.
\${EMV_CVR_9F34}	Cardholder Verification Method (CVM) Results. Indicates the results of the last CVM performed.
\${EMV_APP_CRYPTOGRAM_9f26}	Application Cryptogram. Cryptogram returned by the ICC in response of the GENERATE AC command.
\${EMV_PAN_SEQUENCE_5f34}	Application Primary Account Number (PAN) Sequence Number. Identifies and differentiates cards with the same PAN.
\${PIN_OR_SIGNATURE}	Ask for PIN or just have a signature.
\${READER_ENTRY_MODE}	Client authentication configuration in terminal.
\${HAS_SIGNATURE}	Presence of a signature (TRUE or FALSE).
\${RECEIPT_ID}	Receipt ID.
\${RECEIPT_URL}	URI of the current receipt.
\${FUNCTIONS}	Library of functions for working with strings.

Receipt template example

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;">
    <div style="font-family:'tahoma';max-width:640px;margin:auto;margin-
    ↪top:20px;text-align: center;background-color:#F5F6F6;padding:20px;border-
    ↪top:6px solid #1A407D;border-radius:42px;border-right:1px solid #E7E7E7;
    ↪border-left:1px solid #E7E7E7;border-bottom:1px solid #E7E7E7;direction:ltr;
    ↪">
      <h1 style="font-weight:900;color:#7D1A40;">
        ${AMOUNT} ${CURRENCY} Paid
      </h1>
      <p style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;font-weight:700;font-
    ↪size:17px;line-height:20px;">
        Hi ${CARDHOLDER_NAME},
  
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        <br>
        Thank you for your payment through Doc4.0!
        <br>
        Here are your transaction details:
    </p>
    <p style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;text-align: left;margin-
    ↳top:70px;margin-bottom:70px;">
        ${CARDHOLDER_NAME}
        <br>
        Transaction # : ${PAYNET_ORDER_ID}
        <br>
        Paid with ${CARD_TYPE} ending with ${LAST_FOUR_DIGITS}
        <br>
        ${DATE}
    </p>
    <p style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;text-align: left;">
        The transaction will appear on your credit card statement as
    ↳nymeria.
    </p>
    <div style="height: 2px;background-color:#E7E7E7;margin-top:32px;
    ↳margin-bottom:32px;"></div>
        <br>
        <a style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;" href="https://site.
    ↳company_server/"><span>gate.doc4.com</span></a>
        <span style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;margin-right:16px;
    ↳margin-left:16px;">Support@gate.doc4.com</span>
    </div>
    </body>
</html>

```

9.5.3 Message template

Messages can be sent to customer in plain text, SMS or HTML format.
 Message server must be specified on Project or Endpoint level.

Message template macros

Field Name Macro	Description
\${CARDHOLDER_VALUE}	Card printed name.
\${CARDHOLDER_EMAIL}	Card holder email sent in incoming API request.
\${CARDHOLDER_PHONE}	Card holder phone number sent in incoming API request.
\${CUSTOMER_FULL_NAME}	Customer full name sent by connecting party via input parameters.
\${CUSTOMER_FIRST_NAME}	Customer first name sent by connecting party via input parameters.
\${CUSTOMER_LAST_NAME}	Customer last name sent by connecting party via input parameters.

continues on next page

Table 5 – continued from previous page

Field Name Macro	Description
\${CUSTOMER_COUNTRY_NAME}	Customer country name sent in incoming API request.
\${CUSTOMER_COUNTRY_CODE}	Billing country of customer sent in incoming API request. For example, IL, RU, etc.
\${CUSTOMER_STATE_NAME}	Customer state name sent by connecting party via input parameters, if there are any in customer's country.
\${CUSTOMER_STATE_CODE}	Customer state code sent by connecting party via input parameters, if there are any in customer's country.
\${CUSTOMER_CITY}	Customer city name sent in incoming API request.
\${CUSTOMER_ZIP_CODE}	Customer's ZIP code.
\${CUSTOMER_ADDRESS1}	Customer address sent in incoming API request.
\${CUSTOMER_ADDRESS2}	Customer address sent in incoming API request, if the additional address was required.
\${AMOUNT}	Amount.
\${GATEDESCRIPTOR}	Gate descriptor, specified in payment gate.
\${ORDERDESCRIPTION}	Order description.
\${CURRENCY}	Currency the transaction is charged in (three-letter currency code).
\${CARD_NUMBER}	6 + 4 masked card number
\${BIN}	Bank BIN of customer credit card number.
\${LAST_FOUR_DIGITS}	Last four digits of a card.
\${CARD_TYPE}	Card type.
\${PAYNET_ORDER_ID}	Doc4.0 order id.
\${MERCHANT_ORDER_ID}	Order ID assigned to this order by the Connecting Party.
\${CREATED_DATE}	Transaction creation date in Doc4.0.
\${CREATED_YEAR}	Transaction creation year in Doc4.0
\${CREATED_MONTH}	Transaction creation month in Doc4.0
\${CREATED_DAY}	Transaction creation day in Doc4.0
\${MERCHANT}	End point display name.
\${MERCHANT_NAME}	Connecting Party display name.
\${MERCHANT_EMAIL}	Connecting Party email.
\${ENDPOINT_ID}	End point ID.
\${PAYMENT_FORM_NAME}	Name on payment form in End Point.
\${RRN}	Bank Receiver Registration Number.
\${APPROVAL_CODE}	Verification code needed to authorize a payment
\${AUTH_RESPONSE_CODE}	A two- to six-digit alphanumeric code provided by the issuer that indicates the authorization response (approval or denial).
\${STATUS}	Status of the order.

continues on next page

Table 5 – continued from previous page

Field Name Macro	Description
\${PAYNET_PROCESSING_DATE}	Doc4.0 processing date (year, month, day and time in MSK timezone).
\${ACQUIRER_PROCESSING_DATE}	Acquirer bank processing date (year, month, day and time in MSK timezone).
\${READER_PROCESSING_DATE}	Reader terminal processing date (year, month, day and time in MSK timezone).
\${TERMINAL_ID}	Terminal ID.
\${EMV_ISSUER_RESPONSE}	A response code to an authorization request sent by the issuer.
\${EMV_TVR_95}	Terminal Verification Results. Status of the different functions as seen from the terminal.
\${EVM_CID_9F27}	Cryptogram Information Data. Indicates the type of cryptogram and the actions to be performed by the terminal.
\${EMV_APP_LABEL_50}	Application Label. Mnemonic associated with the AID according to ISO/IEC 7816-5.
\${EMV_CVR_9F34}	Cardholder Verification Method (CVM) Results. Indicates the results of the last CVM performed.
\${EMV_APP_CRYPTOGAM_9f26}	Application Cryptogram. Cryptogram returned by the ICC in response of the GENERATE AC command.
\${EMV_PAN_SEQUENCE_5f34}	Application Primary Account Number (PAN) Sequence Number. Identifies and differentiates cards with the same PAN.
\${PIN_OR_SIGNATURE}	Ask for PIN or just have a signature.
\${READER_ENTRY_MODE}	Client authentication configuration in terminal.
\${HAS_SIGNATURE}	Presence of a signature (TRUE or FALSE).
\${RECEIPT_ID}	Receipt ID.
\${RECEIPT_URI}	URN of the current receipt (/view-receipt/ENDPOINT-ID/RECEIPT-ID).
\${PURPOSE}	Any additional information sent by Connecting Party.
\${MERCHANT_DATA}	Any additional information for this transaction which may be useful in Connecting Party's external systems.
\${ENDPOINT_SEQUENCE_VALUE}	Used when there is a sequence of end points, increasing by one in numerical format.

Message template examples

Plain text and SMS template example:


```

${AMOUNT} ${CURRENCY} Paid
Hi ${CARDHOLDER_VALUE},
Thank you for your payment through Doc4.0!
Here are your transaction details:
${CARDHOLDER_VALUE}
Transaction # : ${PAYNET_ORDER_ID}
Paid with ${CARD_TYPE} ending with ${LAST_FOUR_DIGITS}
${CREATED_DATE}
The transaction will appear on your credit card statement as nymeria.

```

HTML template example:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;">
    <div style="font-family:'tahoma';max-width:640px;margin:auto;margin-
    ↳top:20px;text-align: center;background-color:#F5F6F6;padding:20px;border-
    ↳top:6px solid #1A407D;border-radius:42px;border-right:1px solid #E7E7E7;
    ↳border-left:1px solid #E7E7E7;border-bottom:1px solid #E7E7E7;direction:ltr;
    ↳">
      <h1 style="font-weight:900;color:#7D1A40;">
        ${AMOUNT} ${CURRENCY} Paid
      </h1>
      <p style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;font-weight:700;font-
      ↳size:17px;line-height:20px;">
        Hi ${CARDHOLDER_VALUE},
        <br>
        Thank you for your payment through Doc4.0!
        <br>
        Here are your transaction details:
      </p>
      <p style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;text-align: left;margin-
      ↳top:70px;margin-bottom:70px;">
        ${CARDHOLDER_VALUE}
        <br>
        Transaction # : ${PAYNET_ORDER_ID}
        <br>
        Paid with ${CARD_TYPE} ending with ${LAST_FOUR_DIGITS}
        <br>
        ${CREATED_DATE}
      </p>
      <p style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;text-align: left;">
        The transaction will appear on your credit card statement as
        ↳nymeria.
      </p>
      <div style="height: 2px;background-color:#E7E7E7;margin-top:32px;
      ↳margin-bottom:32px;"></div>
        <br>
        <a style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;" href="https://site.
        ↳company_server/"><span>gate.doc4.com</span></a>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    <span style="font-family:'tahoma';color:#1A407D;margin-right:16px;
    ->margin-left:16px;">Support@gate.doc4.com</span>
  </div>
</body>
</html>

```

9.6 Отчеты для Интеграции

- *Remote transactions report*
 - *Overview*
 - *Remote Transactions Report Flow*
- *Custom reports*
 - *Overview*
 - *Custom Report Flow*


9.6.1 Remote transactions report

Overview

Remote transactions report provide an option to get complete information about transactions with their statuses for reconciliation, data integrity checks and further analysis.

Connecting Party is able to get a transaction report via Payment Gateway API.

Remote Transactions Report Flow

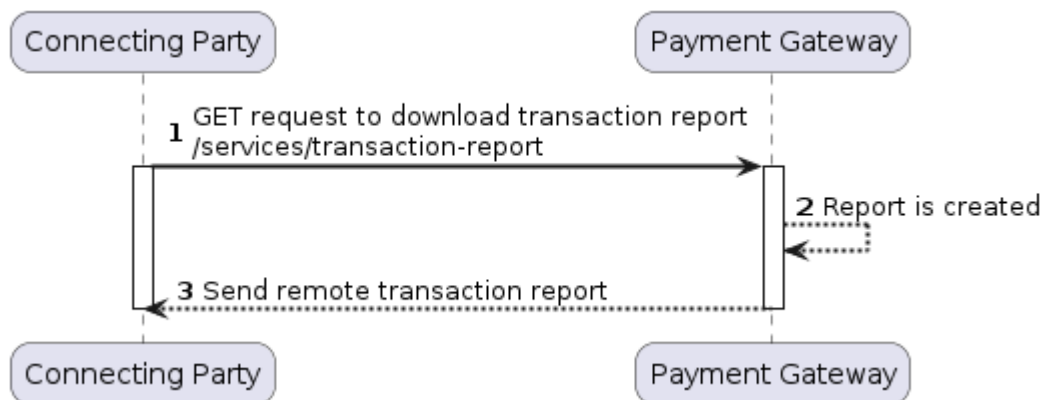

(1) To send GET request to download remote transaction report see </services/transaction-report>.

- (2) Remote transaction report is generated based on applied filters.
- (3) Prepared report is sent to Connecting Party.


9.6.2 Custom reports

Overview

Custom reports provide an option to get customized information from Doc4.0 system to meet the specific business needs. Custom report content and format must be requested from Payment Gateway representatives.

Connecting Party is able to get a custom report via Payment Gateway API.

Custom Report Flow

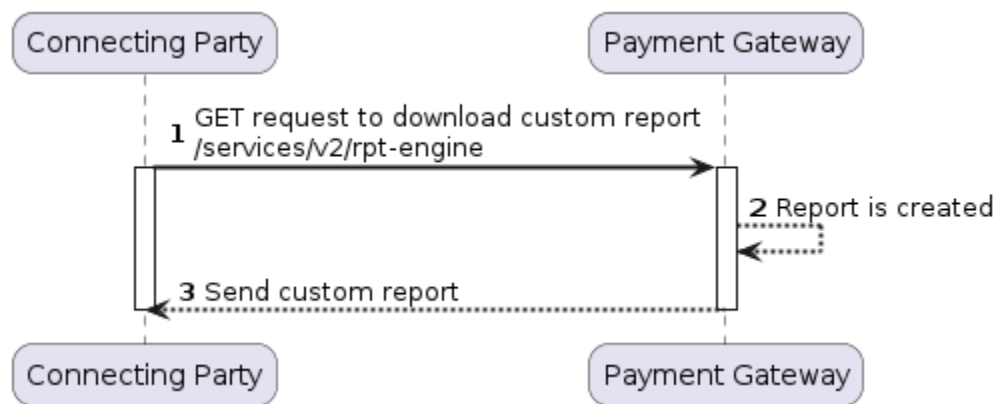

- (1) To send GET request to download custom report see </services/v2/rpt-engine>.
- (2) Custom report is prepared based on applied filters.
- (3) Prepared report is sent to Connecting Party.

9.7 Fiscalization service

- [Overview](#)
- [Fiscalization service parameter \(cheque\)](#)
- [Json string structure for cheque parameter](#)
- [Example of transaction request with fiscalization](#)

9.7.1 Overview

Fiscalization service is used for registration of financial cheques and invoices in Doc4.0 payment gateway and their further processing. Fiscalization is supported for both initial and recurring Sale and Preauth transactions, via Server-To-Server or Form integration. See the suitable integration scenario in respective Use-Cases or ask support manager for details. Transaction with cheque/invoice is processed by Doc4.0 Payment Gateway with additional requests for tax accounting.

9.7.2 Fiscalization service parameter (cheque)

In order to initiate a transaction with the use of fiscalization service, Connecting Party sends an HTTPS POST request for sale or preauth transaction with additional parameter.

Request Parameters	Type	Comment
cheque	Json string	Financial cheque or invoice. Mandatory for transaction request with Fiscalization

9.7.3 Json string structure for cheque parameter

A simple json string example for cheque parameter:

```
{
  "cheque_type" : 1,
  "tax_system" : 1,
  "positions" : [
    {
      "quantity" : 2,
      "price" : 322.94,
      "tax" : 4,
      "description" : "Product/Service 1"
    },
    {
      "quantity" : 1,
      "price" : 500,
      "tax" : 4,
      "description" : "Product/Service 2"
    }
  ]
}
```

Json string parameters:

Parameter	Type	Comment	Possible values
cheque_type	Decimal	Calculation type/sign	0 - income, 1 - expense, 2 - return of income, 3 - return of expense
tax_system	Decimal	Tax system	0 - General taxation system, 1 - Simplified income taxation system, 2 - Simplified income minus expense taxation system, 3 - Unified tax on imputed income, 4 - Unified agricultural tax, 5 - Patent system of taxation
positions	Array	Array of products/services	Array of products/services
quantity	Decimal	Quantity of product/service	
price	Decimal	Price per product/service considering discounts and mark-ups	
tax	Decimal	value-added tax	1 - 22% value-added tax, 2 - 10% value-added tax, 3 - 0% value-added tax, 4 - without value-added tax, 5 - 22/122 value-added tax, 6 - 10/110 value-added tax
description	String(128)	Description of product/service	

Note

Please take into consideration that the total price of all products/services which are provided in positions array should be equal to amount parameter value of sale request.

9.7.4 Example of transaction request with fiscalization

This example of Server-To-Server Sale request body with fiscalization displays how to correctly include the cheque parameter. Response example is provided in relevant API command documentation.

```

client_orderid=902B4FF5
&order_desc=Test Order Description
&first_name=John
&last_name=Smith
&ssn=1267
&birthday=19820115
&address1=100 Main st
&city=Seattle
&state=WA
&zip_code=98102
&country=US
&phone=%2B12063582043
&cell_phone=%2B19023384543
&amount=700.00

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

&email=john.smith@gmail.com
&currency=USD
&ipaddress=65.153.12.232
&site_url=www.google.com
&credit_card_number=4538977399606732
&card_printed_name=CARD HOLDER
&expire_month=12
&expire_year=2099
&cvv2=123
&purpose=user_account1
&redirect_url=https://doc4.codetime.net/doc/dummy.htm
&server_callback_url=https://httpstat.us/200
&merchant_data=VIP customer
&cheque={ "cheque_type" : 1, "tax_system" : 1, "positions" : [ { "quantity" : 2, "price" : 100.00, "tax" : 4, "description" : "Product/Service 1" }, { "quantity" : 1, "price" : 500, "tax" : 4, "description" : "Product/Service 2" } ] }
&control=768eb8162fc361a3e14150ec46e9a6dd8fbfa483

```


9.8 Card Scoring

- [Card Scoring](#)
 - [Card Scoring Flow](#)
- [Card Scoring Form](#)
 - [Card Scoring Form Flow](#)

9.8.1 Card Scoring

Card scoring is the additional security check of Customer's (Payer or Receiver) bank card which helps to prevent fraud and assess potential risks. Direct Card Scoring Flow contains card number, card mask (first 6 and last 4 digits) or card token (Card Reference ID) in initial API request.

Card Scoring Flow

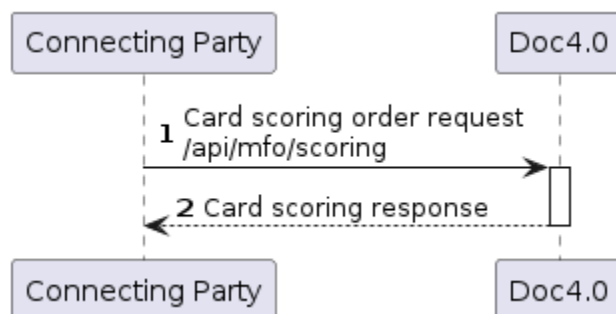


- (1) Connecting party initiates HTTPS POST request to the </api/mfo/scoring>.
- (2) Doc4.0 system returns response with card scoring response data set.

9.8.2 Card Scoring Form

Card scoring is the additional security check of Customer's (Payer or Receiver) bank card which helps to prevent fraud and assess potential risks. Card Scoring Form Flow allows to get HTML form to redirect Customer for card scoring procedure. Card scoring form accepts the card number which will be scored and then redirects Customer back to Connecting Party.

Card Scoring Form Flow

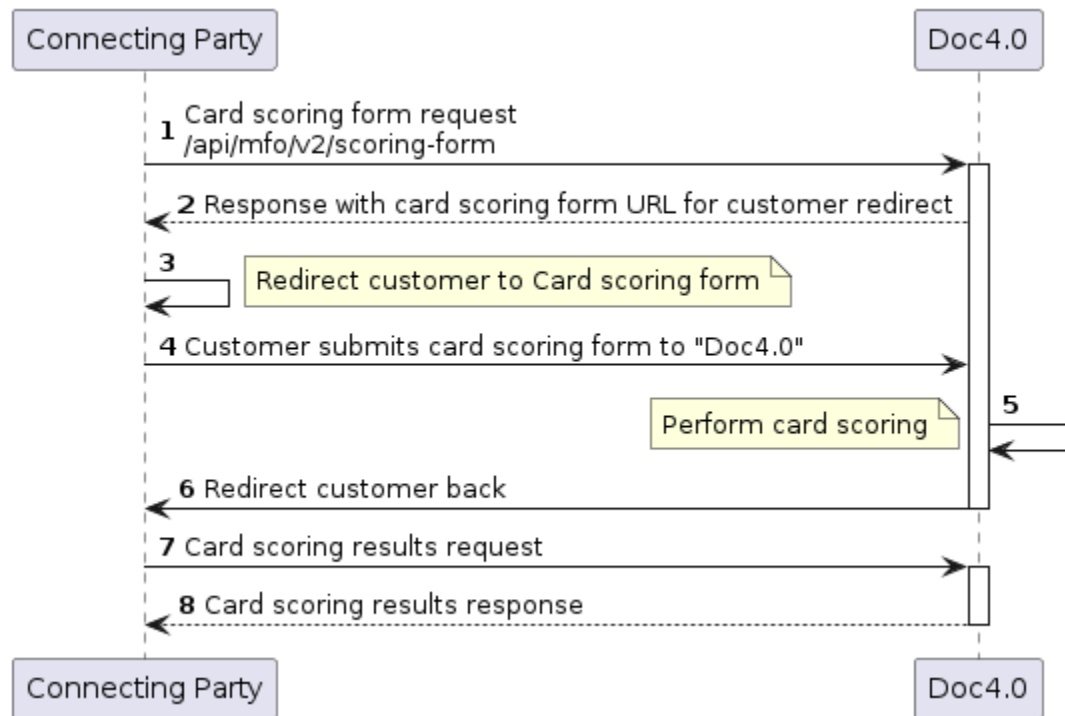

- (1) Connecting Party initiates card scoring form via HTTPS POST request to the </api/mfo/v2/scoring-form>.
- (2) Doc4.0 system responds with card scoring form URL for customer redirect where customer must be redirected to input card information for card scoring request.
- (3) Connecting Party redirects the customer to provided card scoring form URL.
- (4) Customer fills the card scoring form and submits it for card scoring to Doc4.0.
- (5) Doc4.0 processes card scoring request.
- (7) Connecting Party requests </api/mfo/v2/scoring-result/> and gets response with card scoring information.


9.9 Card Scoring by NSPK

- [Introduction](#)
- [Card Scoring Flow](#)

9.9.1 Introduction

Card scoring is the additional security check of Customer's (Payer or Receiver) bank card by NSPK which helps to prevent fraud and assess potential risks. Direct Card Scoring Flow contains card number, card mask (first 6 and last 4 digits) or card token (Card Reference ID) in initial API request.

9.9.2 Card Scoring Flow

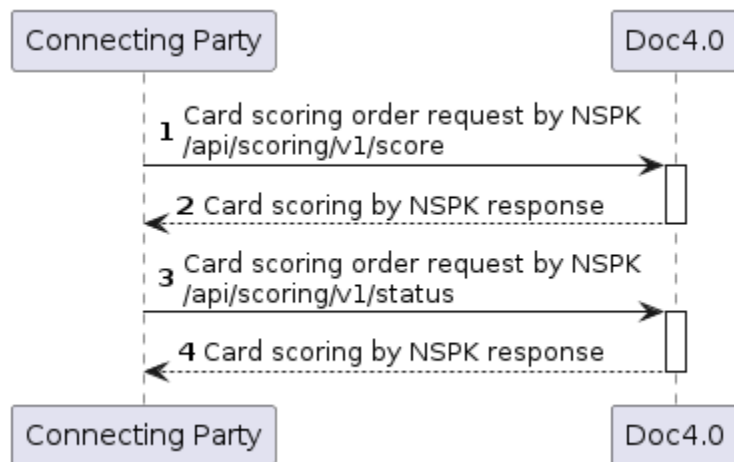

- (1) Connecting party initiates card scoring by NSPK with HTTPS POST request to the [/api/scoring/v1/score](#).
- (2) Doc4.0 system returns response with Order ID assigned to NSPK card scoring request.
- (3) Connecting party gets the result with HTTPS GET request to the [/api/scoring/v1/status](#). Connecting party should use Scoring status API calls to get the scoring status until final scoring status is received.
- (4) Doc4.0 system returns response with card scoring response data set.

9.10 Data migration

Sensitive information, such as cardholder data, must be encrypted for PCI-compliant migration. Encryption is made with Doc4.0 PGP key.

After [importing](#)⁴⁷ Doc4.0 PGP key, run the following command to encrypt the files before sending. `file_name.gpg` will be created:

```
gpg --encrypt --recipient 3C7266AE file_name
```

Doc4.0 Public PGP Key

Key ID: 91D14F90

Key type: RSA

Key size: 4096 bits

Fingerprint: C519 7432 AF07 595A C081 3B83 3501 1DD3 CBC2 E0AB

User ID: Doc4.0 Import Key (PCI) <security@Doc4.0.ru>

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)
```

```
mQINBGLNircBEADNI7fzBBc2NyhhzKgb1gI94ASwNqA37dxPaC8bW1hxThaZV0Aj
jPc1EbMT9UdSjJgHZafvAqYo0EUfJqCS1BFnhjTrHiWWBrldKQ35dMkUB4UWmius
vungosQeFgAy70eY4MS+2r05DYaBylHHhc/0TZ+v0U0aQp8ch2Uu2C6N7wYT97nV
DC0373Sts0N36m6k1pXLYuTSzXX9ZgZLLYvKlgyItvBqziT7AsSHeGFFjCFygcCL
i3qrmT2S4JBDXQTDaSCWG36aGTerMvkGlxwixnpj6nw1E6GJsApQNY7qahn2rY3UK
40Fk7BniHLbFmR4AK5RvDWNTgu3jDdc1z9dS/6n3beM9HExly3TjpmLZDa1CxhtH
W3o69m/3BbzL0jgW6XQX1QoCjuv1ejw6Hm1b5dphyab2xXfEXS40jghuTKTMK7TN
gAs0n8siD4zTedcWdo4rUUX/WATtyRAYFBDLzORFxfj4iRezGda1Xft0IgRqPc/3U
ggQh0T6BQuevdtuHjdSNY36TEJH0Pi28xM0PMMpMVA5nPBHX/L+I6Z8Z9/pGDZPa
mQwlG5XebtL2t3AakGQ8goobImavQrNgDPQU+h3maNAkBzKirQLVcAKjqG/KX7v
AMNUzzXCRqc/yGEobJuSa0wTpf2pJhHqExrAgbn3FEBiu42kY/wE20jyLQARAQAB
tDRQYXluZXRlYXN5IEltcG9ydCBLZXkgKFBDSkgPHNlY3VyaXR5QHBheW5ldGVh
c3kucnU+iQI/BBMBAgApBQJizYq3AhsDBQkDwmcABwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYC
AwECHgECF4AACgkQNQEd08vC4KubdA/9G0okz/M0p6Nz7DE2u7Hz00VoP50MHQ+U
TdXINLYG0PWJGricF5ohw5jYp/iwgumAb9LXJBc0/h3LZBemW/H0/HCID+wFJT6p
kSoQ2ZGKL37MRdJ6kf9H+VMjGJYS0V0Joj1xWiwUhBjmjeWCAGx880vej9IzZsa0
F9hCgsB/PiTm95wdqpWefh0Cy+C5r03PoW0sa8v4bpMwL3PaNxifaD+uorJX4k0F
EvGI0krm3o1C6gkZJR2f6RLnazDFLW0KmXU0ik1MEosKYCprY2Bk3wBZ0GskyLLY
jcKppVdzfeX66vYULczR57mlk3GSZzCQHl5fBFoX+yUY+IiowRVqjmneFP6rv9MY
Csvcl/2vdJ80u4pyRmRcxJiYhoNSxowWTenbhj40KHUfw7YH3/VLY2UI/LBedEMF
Dx0CqtHSNVogeb5RzzIbhySeXAut79In8AAsvtNT/OMF5ZrZtlNBi6wqZ0/invgv
UkdCngSL0+TZA0ySwfR0iNZaZJmZ/DfrBuP9p82HZRyK7X9GB/5Ziqs8WSt0IzJr
2iQVB9TCKiEr7kWHfXA7HNzfWYgWU32lx/2R+0cH4zwuhFH2rKfrBR6EkgL8F0+m
tuYqMMBCagF0U60hFqTtTiQ3cz1A8inNLvKvV9AHI/2Rl5w9hRb88139TtV7aeK2
jbYLHaIwmZC5Ag0EYs2KtwEQAMwaMSjHenq5rU/vVNhhisKKvrzrzHtRFiSnshs8
cWwtr2hyAVRb+loZa5trBs6pal/X+V/fAm7LWBSjt0z1gyZfgamf0PHvmWl5JHiK
06x22qYLS/F404d/tDwUPdPJPx/FXYu/q50B4IsJ0zfoKW2Zwp9hCUoY67EM+8c+
NF5pTqbZ8Fp7zM1oHIkhYRga2qXRW5lxhC8Xojc/nZp65qwW+r2JVLBEca/A20L8
```

(continues on next page)

⁴⁷ <https://www.gnupg.org/gph/en/manual.html#AEN84>

(continued from previous page)

```

FsMM0bkdgE2W6MWN8zXPayvGinx+PYRne9h8WiyJN9N44aG4No0kd4mXP09vGXAg
8dhNZxKMXmW0q0Bcme6aIVGJQtSEEjTL3qqSxYj8kUdIiR4Fznf5cYvjbzSgXRSi
tJdQu5e0k28c99t4TtnLzR1B6qrPDtwjtApoxw5YsjZKbKwe0m+DqzhRVS0soQE5
DC6CFkmdWybz+20/UNA4qcJIq4bAHYfYskFHkmiIx71YLIthWq6F9+Fpnq8ZQp5
kX+TqxDyAqhirYh13kJ/DSstpPe+GjebFWPNkvfXxJ8iwn0Uq0zuVerpbWFYF8SC
B0lpxMncoJgx5dIM0QRFcw17rv1+GK8Ga0+8avhZ5hqd4raUvxLY7ZInwsMn70sN
Jc2hH70fYF9U3WW4o6p2IY/bh8V0Pu9nMJIIILXFuSN7PdcNpSGk3tdQgJ32seAbc
OWfnABEBAAGJAiUEGAEECAAFamLNircCGwwFCQPCZwAACgkQNQEd08vC4KtZvBAA
kyJd2aNJhpyQQMVZHUdnXwL/W16r+Hw0+gg1nXBTj0swNiNKq9mk78IWKJW+XIEC
5RucAq4c2pg8lCH0wuIpPexEKsHTE6PjFnX6DT6ykaZjZQNiPJA17QoPu0eUGW2L
vBG4/qLJNKzQQQUHBLMV8MlQhNdx5wBbs8s6UGQ0Q+YUzYCBZ4thQb8SfRSNDGc3
0DitLJD+hSJGeDQ38/1brF8hCQuJc0MYpKv7rWdpBDXY0oWhDWckQo0F4+Ke+8ou
IUMWc/toyhIHcjRP6XpihC2utFfQE4hLugRn2l0I8vkCQkEidXqYZzvfA7zqdmjX
LYWkISsF6jd7tD/ScN8h9KW58Rq/fTiQ5eXsWbV5fY0wMsJJ6uXL/8/yfvJxw/Zp
YkHA+gIMvdmxTxP3qd+W9Hq+vToD8MbGqPFrVb29+xF6VmzB2KFyVnbiGnwSR7Ke
FuFbKkIoLy1hlc7s/NlmaU2LS4ByvPh0Q6h7AJ07jJL+/wu2kDoQbCLZ85nRGAtH
j2b1ZsftaZk4vdZQRoTovta5gVYJjxMYwFlBqoucXZF3VXoiBz0Hec60h9YsK3a
GG01yxMkDDJPUSl5p43dfJIg9nVvpB37tFp+vn70gu01SLYsXChQWdNdw3BQT4pL
Plb3Yd+plt7shbg9LTSafrv7nNukxPzZmVk1FL9w3Ec=
=m5/V
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

9.11 Страхование

- [Введение](#)
- [Пример оформления страхования на платёжной форме](#)

9.11.1 Введение

Заемщик, заходя на сайт или платежную форму МФО для погашения займа, может застраховать денежные средства, хранящиеся на карте, защищая их от пяти рисков. В текущей реализации денежные средства принимает МФО, оказывая услугу Клиенту по включению его в список застрахованных. Данная операция тарифицируется согласно договору. МФО необходимо добавить оферту на свою платежную форму для обоснования взимания платы за услугу. Данные, заполненные клиентом (или предварительно полученные от МФО по API), добавляются в заявление о включении в список застрахованных. До завершения операции есть возможность осуществить предпросмотр документа и его корректировки при необходимости.

Страхование поддерживается для следующих типов транзакций: [Оплата по форме](#), [Предварительная аутентификация по форме](#), [Повторная оплата](#), [Повторная оплата с предварительной аутентификацией](#), [Перевод на карту](#).

Чтобы получить документ страхования после завершения транзакции, необходимо отправить запрос [/api/v2/card-insurance-document](#).

Note

Также возможна отправка данного документа на адрес электронной почты Клиента.

9.11.2 Пример оформления страхования на платёжной форме

Для активации формы страхования необходимо активировать соответствующую операцию на терминале.

Также предусмотрена возможность активации и деактивации редактирования поля на форме страхования по запросу Присоединяющейся Стороны.

После инициации транзакции, на платёжной форме требуется ввести данные карты и нажать на графу Узнать больше информации.

Откроется форма, где необходимо заполнить следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, кем выдан паспорт, адрес регистрации, номер телефона, e-mail.

В нижней части формы ввода данных страхования находится информация о дате окончания страховки.

Для завершения ввода данных нажмите на кнопку Защитить.

При нажатии на кнопку Отмена форма закроется, но введенные данные сохранятся при повторном открытии.

После заполнения формы появится галочка напротив поля Даю своё согласие на подключение услуги защиты банковской карты от мошенничества.

Оплачивайте безопасно кредитной картой

Номер карты:

Срок действия карты:

Имя держателя карты:

CVV2/CVC2:

☐ Даю своё согласие на подключение услуги по защите банковской карты от мошеннических действий

Стоимость: **250.00 рублей**

Услуга оказывается страховой N.

Страховая компания возместит сумму до 100 000 рублей в случае мошеннических действий по карте.

Срок страхования: 30 календарных дней.
Услуга вступает в силу по истечении 14 календарных дней с даты оплаты с возможностью отмены в течение 30 дней с момента оформления.

[Скачать полис](#)

[Узнать больше информации](#) >



Безопасное соединение

Оплатить

[Отмена](#)

 Защита карты

Паспортные данные

100% ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ

Фамилия

Павленко

Имя

Марина

Отчество

Павленко

Дата рождения

14.11.1990

Серия и номер паспорта

4510 973453

Дата выдачи паспорта

Защитить

Отмена

Ваша карта будет под защитой 1
месяц

Защитить

Отмена

Чтобы изменить введенные данные или уточнить сроки страхования, нажмите на Узнать больше информации.

Далее необходимо завершить транзакцию, нажав кнопку Оплатить.

Оплачивайте безопасно кредитной картой

Номер карты:

Срок действия карты:

Имя держателя карты:

CVV2/CVC2:

☒ Даю своё согласие на подключение услуги по защите банковской карты от мошеннических действий

Стоимость: **250.00 рублей**

Услуга оказывается страховой N.

Страховая компания возместит сумму до 100 000 рублей в случае мошеннических действий по карте.

Срок страхования: 30 календарных дней.
Услуга вступает в силу по истечении 14 календарных дней с даты оплаты с возможностью отмены в течение 30 дней с момента оформления.

[Скачать полис](#)



[Узнать больше информации](#) >



Безопасное соединение

Оплатить

[Отмена](#)

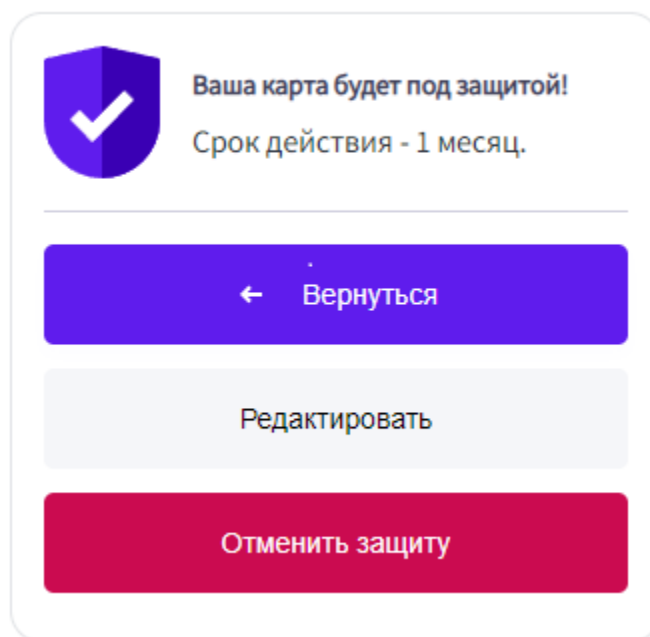

СПРАВОЧНИК

10.1 FAQ

- *Информация для диагностики*
- *Часто задаваемые вопросы во время интеграции*
 - *Что означает ошибка INVALID_CONTROL_CODE?*
 - *В чём разница между ENDPOINTID и ENDPOINTGROUPID?*
 - *Можно ли использовать синхронный API?*
 - *Как реализовать 3-D Secure (Verified by Visa / MasterCard SecureCode) в собственном мобильном приложении?*
 - *Что такое client_orderid?*
 - *Как получить одобренную транзакцию в среде песочницы?*
 - *Почему ответ отформатирован как (0xA)?*
 - *Можно ли использовать redirect_url для получения статуса транзакции для бэк-офиса?*
 - *Можно ли использовать GET вместо POST для отправки данных на шлюз Doc4.0?*
 - *Что означает INVALID_CALLBACK_URL?*
 - *Как часто можно опрашивать статус транзакции?*
 - *Почему транзакция была отклонена из-за ошибки base 64?*

10.1.1 Информация для диагностики

Пожалуйста, соберите эту информацию и предоставьте ее в службу поддержки для быстрого решения проблем, возникших во время интеграции.

- Использовалась ли интеграционная среда (песочница) или производственная среда?
- Работала ли данная функциональность ранее? С какого момента она перестала работать?

- Сохранены ли идентификаторы, которые могут помочь обнаружить проблему (orderid, serial-number, client_orderid, ENDPOINTID, ENDPOINTGROUPID)?

10.1.2 Часто задаваемые вопросы во время интеграции

Что означает ошибка INVALID_CONTROL_CODE?

Расчет подписи различается для разных типов вызовов API. Наиболее распространенные причины:

- Неверные учетные данные. Проверьте учетные данные, полученные от менеджера платежного шлюза.
- Вызов API для тестовой среды содержит URL производственной среды или наоборот.
- Производственные учетные данные (ENDPOINTID, ENDPOINTGROUPID, control key и т. д.) использовались в песочнице или наоборот.
- Параметры для расчета подписи указаны в неправильном порядке.
- Сумма транзакции не конвертируется в минимальные десятичные единицы.

Лучший способ проверить расчет подписи — воспользоваться разделами конструктора запросов в документации API:

- Выберите правильный URL-адрес из раскрывающегося списка с выбором вызовов API, если таковые имеются.
- После нажатия кнопки Sign, пожалуйста, проверьте значение подписи для String to sign, подписывается ли та же самая строка или нет.
- Если строка подписи выглядит правильно, значение подписи должно быть таким же, как в поле Signature.
- Войдите в пользовательский интерфейс и найдите конкретные запросы и ответы API на экране интеграционной панели в разделе Инструменты.

В чём разница между ENDPOINTID и ENDPOINTGROUPID?

Шлюз Doc4.0 может поддерживать любую валюту.

- ENDPOINTID поддерживает одну валюту.
- ENDPOINTGROUPID может поддерживать столько валют, сколько необходимо. Полный список валют следует отправить менеджеру платежного шлюза для настройки проекта.

Из-за разной природы этих двух сущностей невозможно использовать ENDPOINTID вместо ENDPOINTGROUPID и наоборот.

Можно ли использовать синхронный API?

Все API асинхронны, см. [Асинхронные ответы](#). Если требуется использование синхронного API, его следует реализовать на Присоединяющейся Стороне. Уточните у менеджера платёжного шлюза, возможно ли делать синхронные вызовы в вашей интеграции.

Как реализовать 3-D Secure (Verified by Visa / MasterCard SecureCode) в собственном мобильном приложении?

Даже в собственном приложении необходимо использовать встроенный компонент WebView для открытия URL-адреса банковского сервера ACS.

Для обработки транзакций без перенаправления на страницу 3-D Secure приложение Присоединяющейся Стороны должно соответствовать следующим требованиям:

- Плательщики идентифицированы, и вероятность мошенничества в этом случае низкая Присоединяющаяся Сторона может попросить менеджера платёжного шлюза открыть счёт по3D.
- У Присоединяющейся Стороны есть сертификат PCI DSS, и она может собирать данные о держателях карт на своей стороне. В этом случае Присоединяющаяся Сторона может попросить менеджера платёжного шлюза открыть счет с поддержкой Direct API, чтобы избежать ненужных перенаправлений.

Что такое client_orderid?

Данный идентификатор транзакции генерируется на Присоединяющейся Стороне. Также в некоторых API данный параметр называется как merchant-order-id.

Как получить одобренную транзакцию в среде песочницы?

Для разных типов API Doc4.0 имеет разные механизмы для получения одобренных транзакций и транзакций в других статусах. Для транзакций электронной коммерции Doc4.0 использует разные CVV, см. [test_cards](#). Для транзакций mPOS см. [mpos](#).

Почему ответ отформатирован как (0xA)?

Для улучшения читаемости ответа в большинстве API Doc4.0 добавляет символ (0xA) в конце каждого значения параметра. Для обработки ответа от платёжного шлюза, пожалуйста, реализуйте механизм обработки этого символа.

Можно ли использовать redirect_url для получения статуса транзакции для бэк-офиса?

Это не рекомендуется.

Все параметры для конечного редиректа передаются через браузер клиента. Параметры могут быть утеряны во время передачи через интернет. Чтобы получить гарантированный результат от шлюза Doc4.0, см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

Можно ли использовать GET вместо POST для отправки данных на шлюз Doc4.0?

К сожалению это невозможно.

Передача параметров с использованием HTTP GET строго запрещена во избежание возможных утечек данных.

Что означает INVALID_CALLBACK_URL?

Пожалуйста, используйте полный публичный URL-адрес с http:// или https://

Например, <http://www.example.com> или <https://www.example.com> вместо www.example.com. Разрешены только следующие порты:

- 80, 8080 для HTTP
- 443, 8443 для HTTPS

Как часто можно опрашивать статус транзакции?

Статус следует запрашивать несколько раз с интервалом в 3–5 секунд, пока в ответ не будет получен окончательный статус.

Обычно обработка не3D-транзакции занимает до 5 секунд, а 3D-транзакции — до 60 минут. Транзакции, выполненные с помощью некоторых платежных методов или платежных каналов, особенно обработанные в автономном режиме, могут оставаться в нефинальном статусе в течение нескольких часов или даже дней, поэтому нет смысла часто опрашивать статус транзакции в таких случаях. Присоединяющаяся Сторона должна полагаться на обратный вызов для получения финального статуса транзакции, см. [Обратный вызов Присоединяющейся Стороны](#).

Почему транзакция была отклонена из-за ошибки base 64?

Пожалуйста, используйте `urldecode` для обработки параметра `html` в ответе шлюза Doc4.0.

Эта ошибка введена Doc4.0 для помощи Присоединяющейся Стороне в правильной обработке ответов API. Тест Base64 дает Присоединяющейся Стороне возможность проверить, будет ли страница 3DS, предоставленная банком, правильно обработана в производственной среде. Если Connecting Party получает эту ошибку, это означает, что `urldecode`, вероятно, не использовался для разбора ответа шлюза Doc4.0 или, возможно, он работает неправильно (например, в некоторых версиях PHP вместо этого необходимо использовать `rawurldecode`).

10.2 Обзор 3DS

- [Процесс 3DS в Doc4.0](#)
- [Сценарии реализации 3DS](#)
- [Схема принятия решений 3DS](#)
 - [Процесс Non3D](#)

- *Процесс 3DS 2.x.0 Frictionless*
 - * *Пример HTML-страницы 3DS Method*
 - * *Обработка уведомления 3DS Method*
 - * *Пример HTML-страницы 3DS Method Done*
- *Процесс 3DS 2.x.0 Challenge*
 - * *Пример HTML-страницы CReq*
- *Процесс аутентификации 3DS 1.0.2*
 - * *Пример HTML-страницы PaReq*
- *Упрощенный процесс аутентификации*
- *Альтернативная аутентификация держателя карты*
 - *Общая диаграмма для транзакций через форму*
 - *Общая диаграмма для прямых интеграций*

10.2.1 Процесс 3DS в Doc4.0

Справочные материалы:

3-D Secure — это протокол, разработанный в качестве дополнительного уровня безопасности для онлайн-транзакций по кредитным и дебетовым картам.

Протокол 3-D Secure имеет две основные версии.

1.0 — была представлена в 2001 году и до сих пор используется некоторыми эквайерами (сервисы на базе этого протокола были приняты различными платежными системами под разными названиями: Verified by Visa или Visa Secure у Visa, SecureCode у Mastercard, ProtectBy у Discover, J/Secure у JCB International, American Express SafeKey у American Express).

2.X — была представлена в 2016 году для усиления и замены версии 1.0; она направлена на соблюдение новых требований ЕС к аутентификации и устранение некоторых недостатков оригинального протокола.

Несмотря на различия в обмене сообщениями на низком уровне, по существу версия протокола 2.X отличается от 1.0 наличием опции автоматической оценки рисков эмитентом карты на основе дополнительных контекстных данных, отправляемых из браузера или мобильного приложения плательщика, тогда как версия 1.0 всегда требует от плательщика прохождения проверки (challenge). Соответственно (и согласно спецификации EMVCo), протокол версии 2.X включает в себя Frictionless flow (сбор контекстных данных и оценка рисков) и Challenge flow (прохождение проверки аутентификации). Стандартный процесс аутентификации 3DS 2.X в веб-браузере плательщика проиллюстрирован ниже.

1. Плательщики заполняют платежную форму, предоставленную Подключенной стороной или Платежным шлюзом, и отправляют данные.

Order summary

Test Order Description

Total: 10.42 USD

Pay securely with credit card

Credit or Debit card number:

Card expiration date:

Card printed name:

Card security code (CVV2/CVC2):



SECURE CONNECTION

Process payment

[Cancel](#)

Note

Для транзакций перевода платежная форма может выглядеть так, как описано ниже.

Order summary

Test

Total: 1.00 USD

Pay securely with credit card

Credit or Debit card number:

Card expiration date:

01 / January

2023

Card printed name:

Card security code (CVV2/CVC2):

Destination card number:



 **SECURE CONNECTION**

[Process payment](#) [Cancel](#)

2. Контекстные данные собираются и отправляются Эмитенту в фоновом режиме внутри браузера (Frictionless flow).

Order summary

Test Order Description

Total: 10.42 USD



Please wait, your payment is being processed...

This page refreshes automatically each 5 seconds...
Next time it will refresh in 3 seconds.

[Check result](#)

3. Если Эмитент считает транзакцию рискованной, браузер плательщика перенаправляется на веб-страницу Эмитента для прохождения проверки аутентификации (Challenge flow).



Authenticate using password

Please enter your password below.

Amount: EUR 3.00

Date: 20180314 09:52:32

Card Number: XXXX XXXX XXXX 0173


Personal Message:

Password:

[Help](#) [Cancel](#)

If you experience any problems, please contact our Helpdesk on the back of your card.

4. Когда плательщик проходит проверки, выполняется авторизация платежа с сохранением деталей аутентификации 3DS на стороне эквайера.

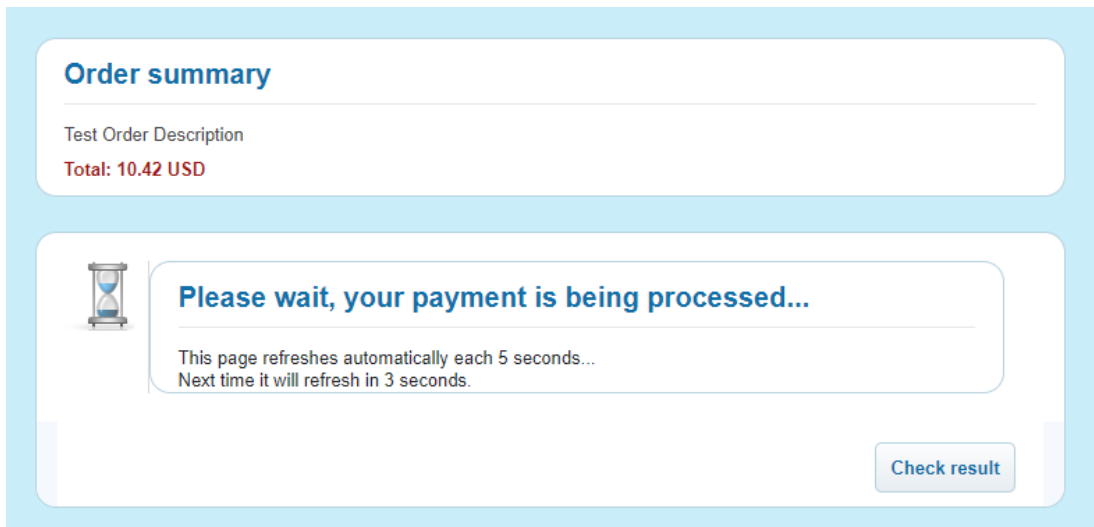

The screenshot displays a payment processing interface with a light blue background. At the top, there is a white box titled "Order summary" in blue. Below the title, it shows "Test Order Description" and "Total: 10.42 USD" in red. Below this, there is a white box with a blue border. On the left side of this box is a small icon of an hourglass. To the right of the icon, the text "Please wait, your payment is being processed..." is displayed in blue. Below this text, it says "This page refreshes automatically each 5 seconds..." and "Next time it will refresh in 3 seconds." in a smaller font. At the bottom right of the white box, there is a blue button with the text "Check result" in white.

5. Браузер плательщика перенаправляется на сайт Подключенной стороны на страницу с результатом.

Thank you

You've made a purchase

June 8, 2022 at 7:18:26 AM PDT

Item	Quantity	Price
Developer Registration Fee	1	\$25.00
		Tax \$0.00

Total **\$25.00**

Payment method

Visa ••••7087

Order number

PDS.6614-0389-4709-00899

[VIEW ONLINE](#)

[HELP CENTER](#)


[CONTACT US](#)

В связи с тем, что обе версии протокола все еще используются, Подключенная сторона должна поддерживать их обе, а также специфические интеграции, когда эквайер берет на себя взаимодействие по 3D Secure. Для этих целей Платежный шлюз предоставляет универсальный подход на основе API-команд, которые позволяют Подключенной стороне обрабатывать все указанные случаи. Подключенной стороне следует начать со Схемы принятия решений 3DS для соответствующего варианта использования (Use-Case), которая, в свою очередь, ссылается на более детальную диаграмму, описывающую специфику обработки данных и редиректов браузера плательщика.

10.2.2 Сценарии реализации 3DS

Сценарий реализации	Инструкции
3DS не инициируется (non3D).	Аутентификация 3DS не инициируется. Следуйте Схеме принятия решений 3DS соответствующего Use-Case и реализуйте Процесс Non3D.
3DS инициируется и выполняется Подключенной стороной (для PSP и эквайеров).	Аутентификация 3DS инициируется и выполняется Подключенной стороной, результаты передаются в Платежный шлюз в первоначальном запросе. Следуйте Схеме принятия решений 3DS соответствующего Use-Case и реализуйте Процесс Non3D (3DS выполняется до первоначального запроса к Платежному шлюзу).
3DS инициируется Платежным шлюзом и выполняется на стороне Подключенной стороны.	Аутентификация 3DS инициируется Платежным шлюзом. Для 3DS 1.0.2 аутентификация плательщика выполняется на стороне Подключенной стороны, результаты загружаются в Платежный шлюз. Для 3DS 2.x выполнение 3DS Method и Challenge происходит на стороне Подключенной стороны, результаты загружаются в Платежный шлюз. Дополнительные поля для 3DS Method могут быть переданы Подключенной стороной в первоначальном запросе для ускорения процесса в 3DS 2.x (tds_status=MethodUrl-Frame будет пропущен, если 3DS Method не поддерживается ACS). Следуйте Схеме принятия решений 3DS соответствующего Use-Case и реализуйте все процессы 3DS (3DS Flows).
3DS инициируется и выполняется Платежным шлюзом.	Аутентификация 3DS инициируется Платежным шлюзом, все сценарии 3DS выполняются на стороне Платежного шлюза. Следуйте Схеме принятия решений 3DS соответствующего Use-Case, реализуйте Упрощенный процесс аутентификации (игнорируйте наличие параметра tds_status, используйте параметры html или redirect-to для перенаправления плательщика на Платежный шлюз) и Процесс Non3D (если карта плательщика не участвует в 3DS или обработка идет как Non3D).

10.2.3 Схема принятия решений 3DS

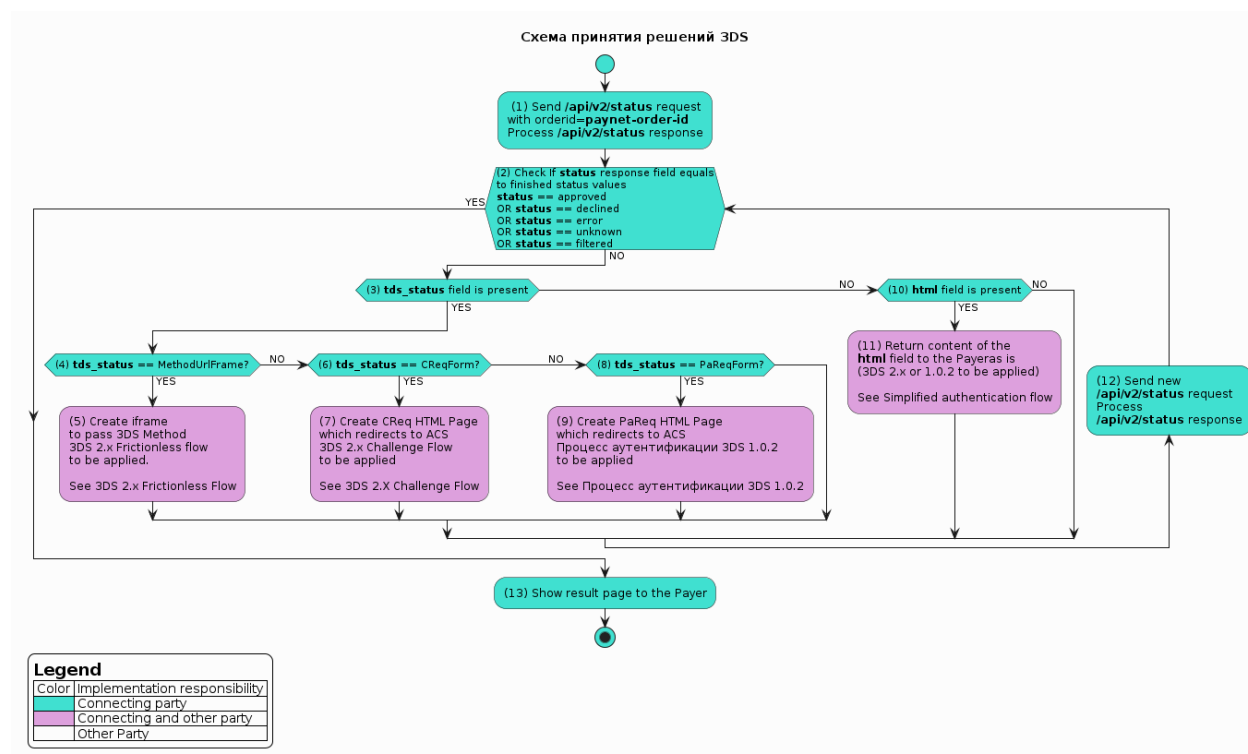

Подключенная сторона должна реализовать все шаги, отмеченные зеленым и фиолетовым цветами. Ниже приведены описания шагов со ссылками на конкретные API-команды в соответствии с ID шага:

- (1) Для реализации запроса статуса заказа см. [/api/v2/status/](#). Статус следует запрашивать многократно с интервалом 3-5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (5) Если tds_status имеет значение MethodUrlFrame, см. [Frictionless 3DS 2.x](#).
- (7) Если tds_status имеет значение CReqForm, см. [3DS 2.X Challenge](#).
- (9) Если tds_status имеет значение PaReqForm, см. [3DS 1.0.2 Authentication](#).
- (11) Если параметр tds_status отсутствует, но присутствует поле html, см. [Simplified authentication](#).
- (12) То же, что и в пункте (1).

Процесс Non3D

Транзакция должна считаться non3D (без аутентификации 3DS), если соблюдены все условия:

1. Были выполнены шаги 1-2-(12)-13 [Схемы принятия решений 3DS](#).
2. Параметры tds_status, html и redirect-to отсутствовали.
3. Транзакция получила финальный статус (approved, declined, error, filtered).

Note

Обратите внимание, что статус транзакции «unknown» может возникать как для 3DS, так и для non3D транзакций. Подробности см. в разделе [Statuses](#).

Процесс 3DS 2.x.0 Frictionless

Подключенная сторона должна реализовать все шаги, отмеченные зеленым цветом. Ниже приведены описания шагов со ссылками на конкретные API-команды в соответствии с ID шага:

- (1) Для реализации запроса статуса заказа см. </api/v2/status/>. Статус следует запрашивать многократно с интервалом 3–5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (2) То же, что и в пункте (1).
- (4) О создании HTML-страницы 3DS Method см. [пример ниже](#).
- (9) Об обработке уведомления 3DS Method см. [Обработка уведомления 3DS Method](#).
- (11) О создании HTML-страницы 3DS Method Done см. [пример](#).
- (18) О загрузке результата method url см. </api/3ds/v1/upload-method-url-result/>.
- (19) То же, что и в пункте (1).

Пример HTML-страницы 3DS Method


Приведенный ниже пример HTML-страницы 3DS Method выполняет инициацию 3DS Method через iframe и удерживает браузер плательщика до завершения 3DS Method на сервере Подключенной стороны. После завершения или по истечении тайм-аута Подключенная сторона должна выполнить следующие шаги согласно Схеме принятия решений 3DS и перенаправить браузер плательщика на соответствующий URL (либо Challenge Flow, либо страницу результата платежа). Стандартное значение тайм-аута — 30 сек.

HTML-страница 3DS Method состоит из следующих параметров:

Параметр	Описание
tds-method-url-frame-3ds-methc	URL ACS 3DS Method, полученный Подключенной стороной в ответе /api/v2/status/ .
tdsMethodUploadUrl	URL Подключенной стороны, на который приходит результат после завершения процесса.
threeDSMethodData	Значение JSON, содержащее threeDSServerTransID и threeDSMethodNotificationURL. См. ниже, как сформировать threeDSMethodData .

Формирование threeDSMethodData

Для того чтобы **сформировать threeDSMethodData**, Подключенная сторона должна использовать следующие параметры.

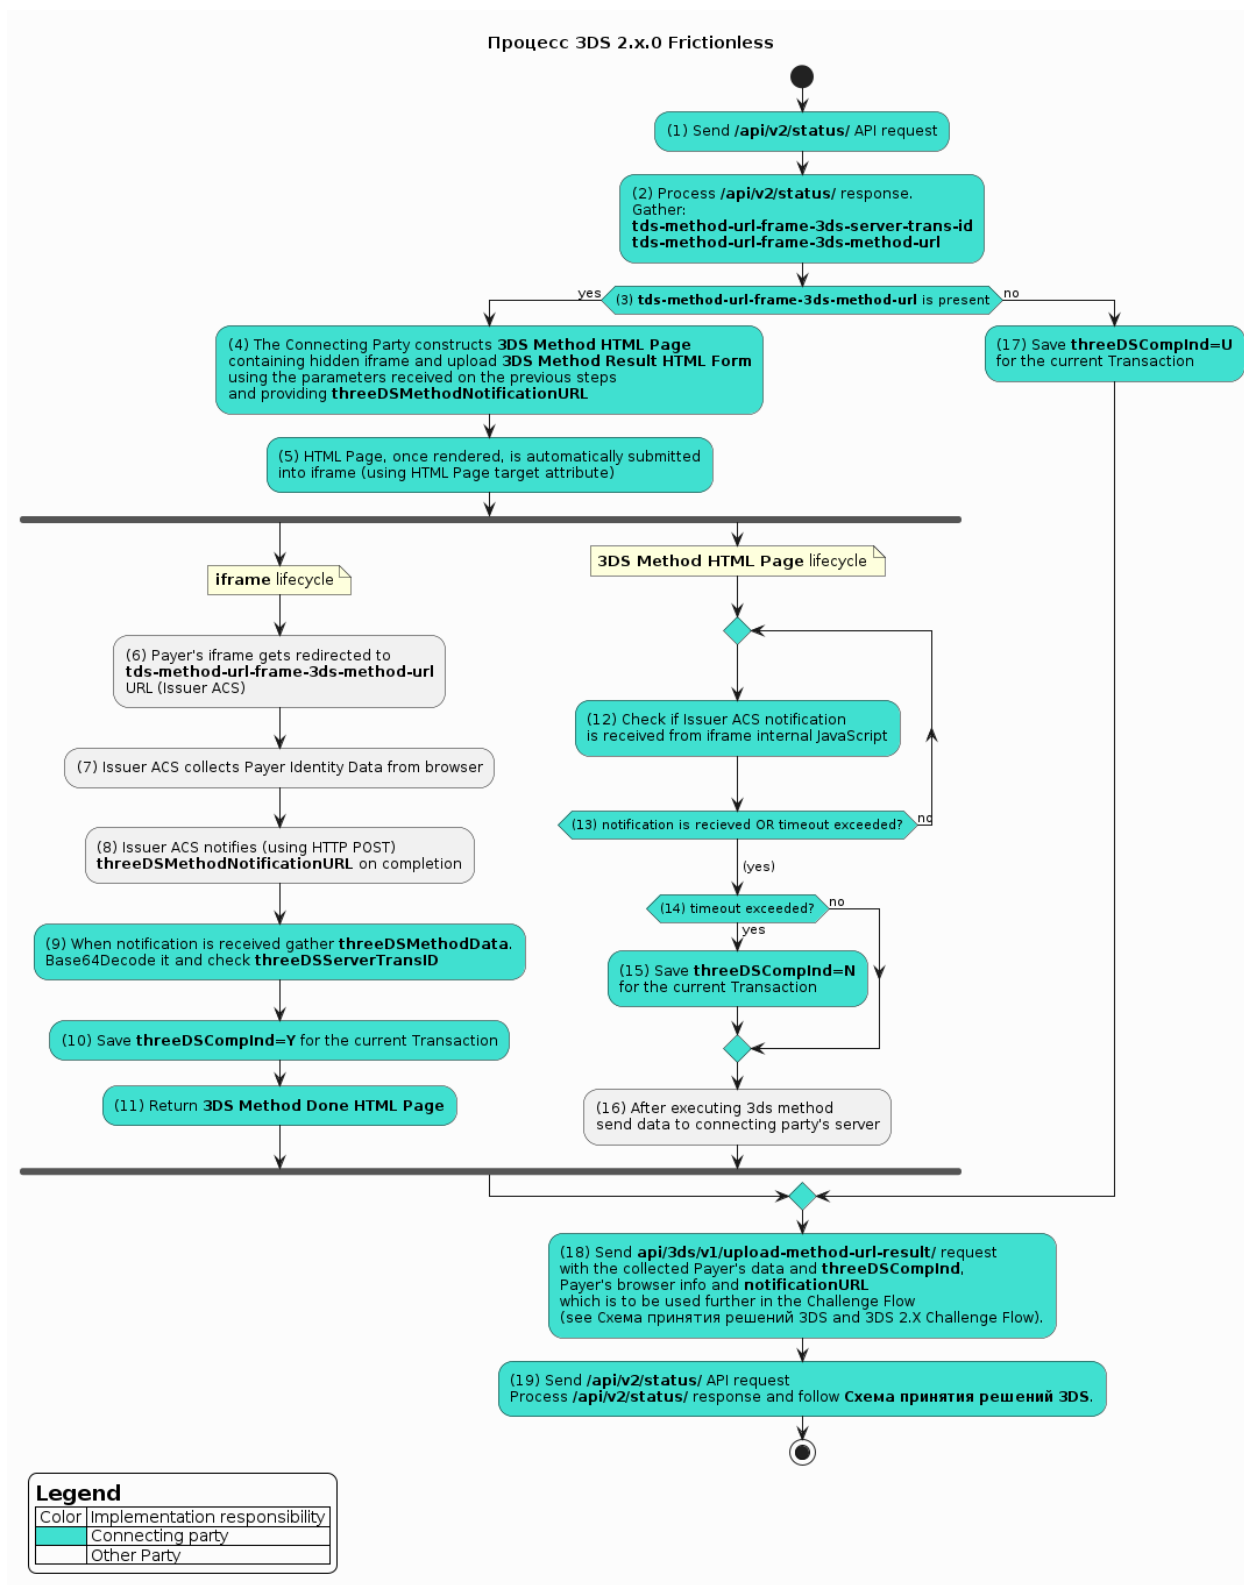

Параметр	Описание
threeDSServerTransID	Универсальный уникальный идентификатор транзакции, присвоенный 3DS-сервером для идентификации отдельной транзакции. Получается в ответе /api/v2/status/ как параметр <code>tds-method-url-frame-3ds-server-trans-id</code> .
threeDSMethodNotificationURL	URL, на который придет уведомление о завершении 3DS Method от ACS. Подключенная сторона несет ответственность за предоставление корректного <code>threeDSMethodNotificationURL</code> . Обычно, когда Подключенная сторона получает любой запрос на этот URL, она должна вернуть 3DS Method Done HTML Page (см. пример ниже).

Пример формирования threeDSMethodData

1. Сформируйте JSON threeDSMethodData.

```
{ "threeDSServerTransID": "3d671629-a410-4a5d-9288-b38ceadd41f2",
  "threeDSMethodNotificationURL": "https://connectingparty.com/3ds-method-complete/" }
```

2. Примените кодирование base64 url к результирующему JSON.

```
eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjNkNjcXNjI5LWE0MTAtNGE1ZC05Mjg4LWIzOGNlYWRkNDFmMiIsInRocmVlRFNNZXRob2R0b3RpZmJjYXRpb25VUkwiOiJodHRwczovL21lcmNoYW50LmNvbS8zZHMtbWV0aG9kLWNvbXBsZXRLLyJ9
```

Генерация Fingerprint

3DS Method может опционально использоваться эмитентами для сбора отпечатков браузера (fingerprints) с помощью JavaScript. Это делается путем загрузки URL в скрытом iframe перед аутентификацией. Этот iframe выполнит JavaScript-код для снятия отпечатка, после чего отправит POST-запрос на заранее определенный URL запрашивающей стороны. Результат снятия отпечатка 3DS Method привязывается к аутентификации через `threeDSServerTransID`.

```
function gatherBrowserData() {
  var colorDepth = screen.colorDepth; // 24
  var javaEnabled = navigator.javaEnabled(); // true
  var browserLanguage = navigator.language; // en_US
  var screenHeight = screen.height; // 1080
  var screenWidth = screen.width; // 1920
  var userAgent = navigator.userAgent; // Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64;
  ↪x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.
  ↪36
  var browserTimezoneZoneOffset = new Date().getTimezoneOffset(); // 0
}
```

Пример создания HTML-страницы 3DS Method:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<meta charset="utf-8"/>
<title>ACS v2 3DS Method ...</title>
<style>
.progress{
  position: absolute;
  height: 10px;
  width: 100%;
}
.progress .color{
  position: absolute;
  background-color: #444;
  width: 100%;
  height: 10px;
  animation: progres 11s linear;
}
@keyframes progres{
  0%{
    width: 0%;
    background-color: #ddd;
  }
  25%{
    width: 50%;
    background-color: #ccc;
  }
  50%{
    width: 75%;
    background-color: #bbb;
  }
  75%{
    width: 85%;
    background-color: #aaa;
  }
  100%{
    width: 100%;
    background-color: #777;
  }
};
</style>
<script>
var fallbackTimeout = null;
function processForm() {
  document.title = "ACS v2 AReq ...";
  document.getElementById( "browserJavaEnabled" ).value = navigator.
  ↪ javaEnabled();
  document.getElementById( "browserJavascriptEnabled" ).value = true;
  document.getElementById( "browserLanguage" ).value = navigator.
  ↪ language;
  document.getElementById( "browserColorDepth" ).value = screen.
  ↪ colorDepth;
  document.getElementById( "browserScreenHeight" ).value = screen.
  ↪ height;
  document.getElementById( "browserScreenWidth" ).value = screen.

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    width;
    document.getElementById( "browserTZ" ).value = new Date().
    getTimezoneOffset();
    document.autoForm.submit();
}
function onPostMessage(event) {
    if(!event.data.hasOwnProperty('methodNotification')) {
        return;
    }
    if(fallbackTimeout != null) {
        clearTimeout(fallbackTimeout);
        fallbackTimeout = null;
    }
    document.getElementById( "threeDSCompInd" ).value = 'Y';
    processForm();
}
function onPageLoaded() {
    fallbackTimeout = setTimeout(processForm, 10 * 1000);
    document.methodForm.submit();
    window.addEventListener('message', onPostMessage);
}
</script>
</head>
<body onload="onPageLoaded()">
<div class="progress">
    <div class="color"></div>
</div>
<iframe style="width:0; height:0; border:0;" name="methodFrame"></iframe>
<form name="methodForm" target="methodFrame" action="[=tds-method-url-frame-
3ds-method-url]" method="POST">
    <input type="hidden" name="threeDSMethodData" value="[=threeDSMethodData]
">
</form>
<form name="autoForm" action="[=tdsMethodUploadUrl]" method="post">
    <input type="hidden" name="threeDSServerTransID" value=
    "[=threeDSServerTransID]"/>
    <input type="hidden" name="threeDSCompInd" id="threeDSCompInd" value="N"/>
    <input type="hidden" name="browserJavaEnabled" id=
    "browserJavaEnabled" value="" />
    <input type="hidden" name="browserJavascriptEnabled" id=
    "browserJavascriptEnabled" value="" />
    <input type="hidden" name="browserLanguage" id="browserLanguage"
    value="" />
    <input type="hidden" name="browserColorDepth" id="browserColorDepth"
    value="" />
    <input type="hidden" name="browserScreenHeight" id=
    "browserScreenHeight" value="" />
    <input type="hidden" name="browserScreenWidth" id=
    "browserScreenWidth" value="" />
    <input type="hidden" name="browserTZ" id="browserTZ"
    value="" />
</form>
</script>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    <input type="submit" name="submit" value="Upload 3DS Method Result"/>
  </noscript>
</form>
</body>
</html>

```

Обработка уведомления 3DS Method

Когда 3DS Method завершен, Подключенная сторона получает HTTP POST запрос на threeDSMethodNotificationURL с данными threeDSMethodData, которые содержат threeDSServerTransID (в JSON с кодировкой base64).

1. Получите threeDSMethodData.

```
threeDSMethodData=eyJ0aHJlZURTU2VydMvyVHJhbnNJRCI6IjNkNjc4NjI5LWE0MTAt-
NGE1ZC05Mjg4LWlZOGNlYWRkNDFmMiJ9Cg
```

2. Примените декодирование base64 url для получения JSON, содержащего threeDSServerTransID.

```
{"threeDSServerTransID": "3d671629-a410-4a5d-9288-b38ceadd41f2"}
```

Пример HTML-страницы 3DS Method Done


```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>ACS v2 3DS Method Notification Handler...</title>
  <script>
    window.parent.postMessage({ methodNotification: "COMPLETE" }, "*");
  </script>
</head>
<body>
<p>This should not be displayed</p>
</body>
</html>

```

Процесс 3DS 2.x.0 Challenge

- (1) Для реализации запроса статуса заказа см. </api/v2/status/>. Статус следует запрашивать многократно с интервалом 3–5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (2) То же, что и в пункте (1).
- (3) О создании HTML-страницы CReq см. [пример](#).
- (5) О реализации редиректа CRes см. [CRes redirect](#).
- (7) О загрузке результата CRes см. </api/3ds/v1/upload-cres-result/>.
- (8) То же, что и в пункте (1).

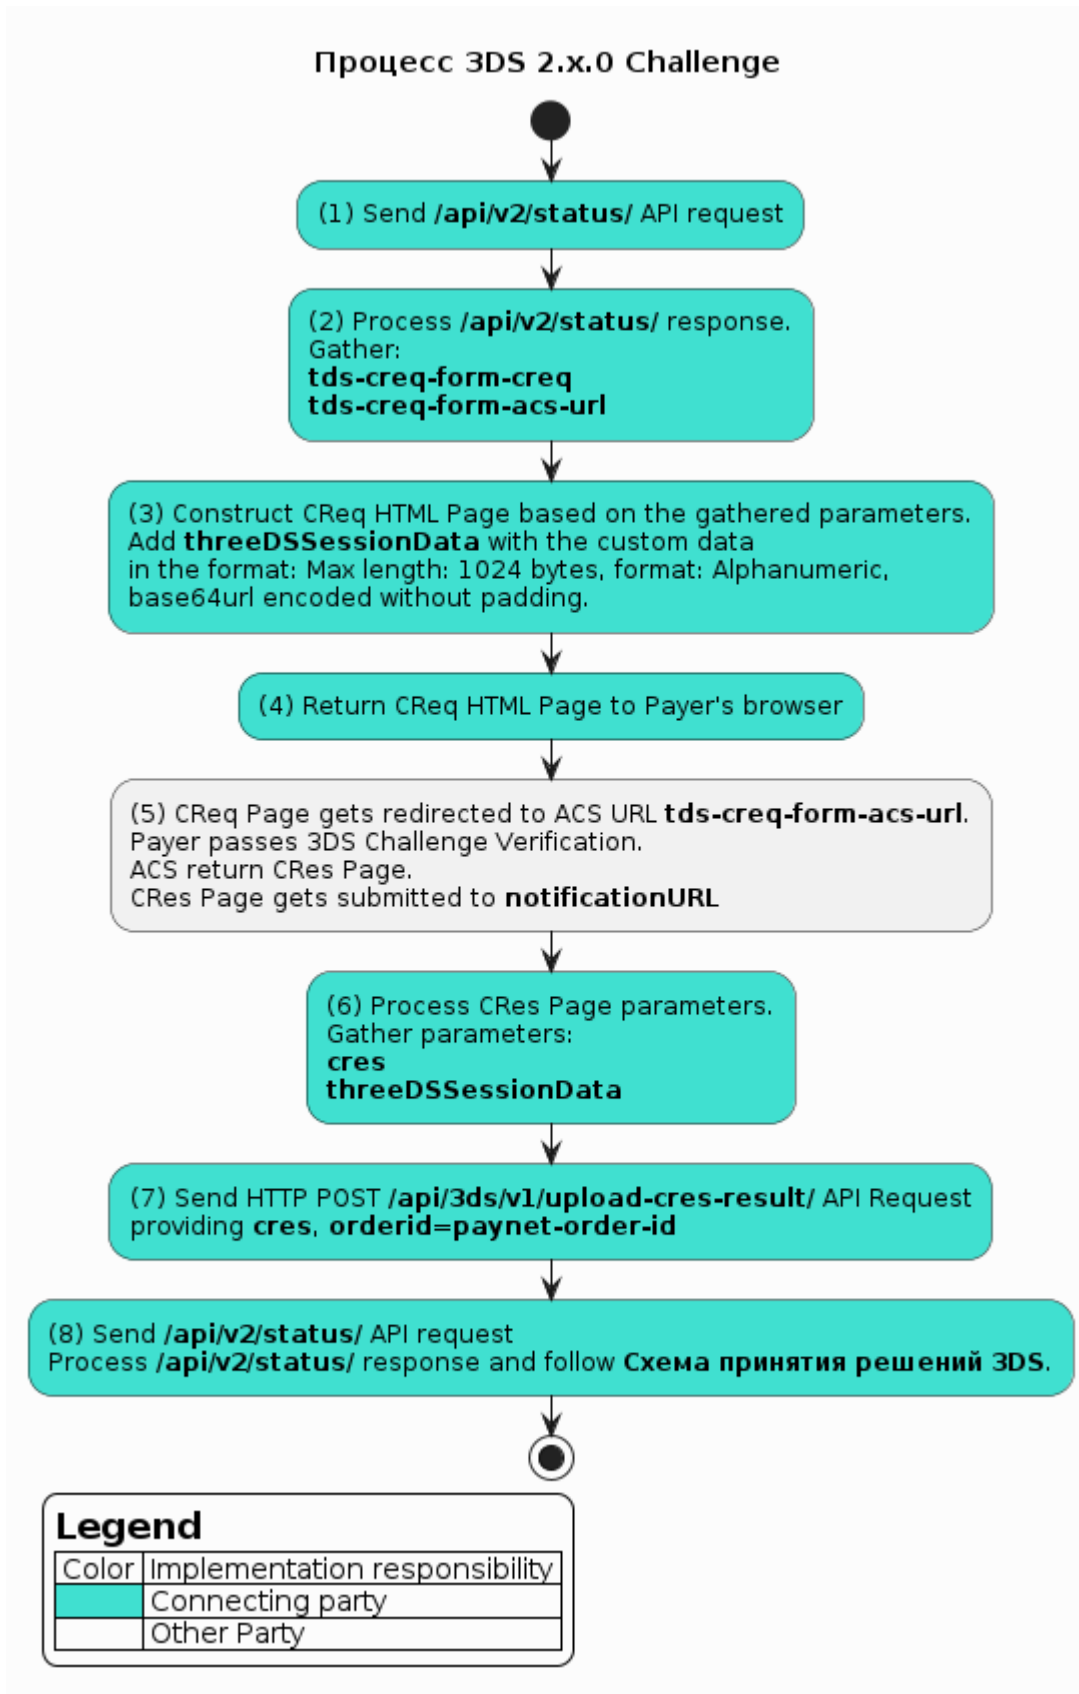

Пример HTML-страницы CReq

HTML-страница CReq перенаправляет браузер плательщика на URL ACS-сервера, указанный в параметре `tds-creq-form-accs-url`. Результирующее значение CRes будет возвращено от ACS на `notificationURL`, предоставленный Подключенной стороной в запросе [/api/3ds/v1/upload-method-url-result](#) во время процесса 3DS 2.x.0 Frictionless.


Поле	Описание	Обязательность
<code>creq</code>	Данные ACS 3DS CReq, полученные Подключенной стороной в ответе /api/v2/status/ . То же, что и <code>tds-creq-form-creq</code> .	Обязательно
<code>threeDSSession-Data</code>	значение, которое будет отправлено обратно в CRes на <code>notificationURL</code> в конце процесса. Максимальная длина: 1024 байта, формат: буквенно-цифровой, кодировка Base64url без дополнения (padding).	Опционально

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Redirecting ...</title>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    function makeSubmit() {
      document.returnform.submit();
    }
  </script>
</head>
<body onLoad="makeSubmit()">
<form name="returnform" action="https://acs.bank-domain.com/mdpayacs/creq"
  method="POST">
  <input type="hidden" name="creq" value=
  "eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6ImM1NDA5N2VhLTc0ZTctNDE2My05MTQ4LTNjMTY1NTg3NGIwMCI6ImF"
  ">
  <input type="hidden" name="threeDSSessionData" value="NjY4MDU3NQ">
  <noscript>
    <input type="submit" name="submit" value="Press this button to continue"/>
  </noscript>
</form>
</body>
</html>
```

Процесс аутентификации 3DS 1.0.2

- (1) Для реализации запроса статуса заказа см. [/api/v2/status/](#). Статус следует запрашивать многократно с интервалом 3–5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (2) То же, что и в пункте (1).
- (3) О создании HTML-страницы PaReq см. [пример](#).
- (5) О реализации редиректа PaRes см. [PaRes redirect](#).
- (10) О загрузке результата PaRes см. [/api/3ds/v1/upload-pares-result/](#).
- (11) То же, что и в пункте (10).

Процесс аутентификации 3DS 1.0.2

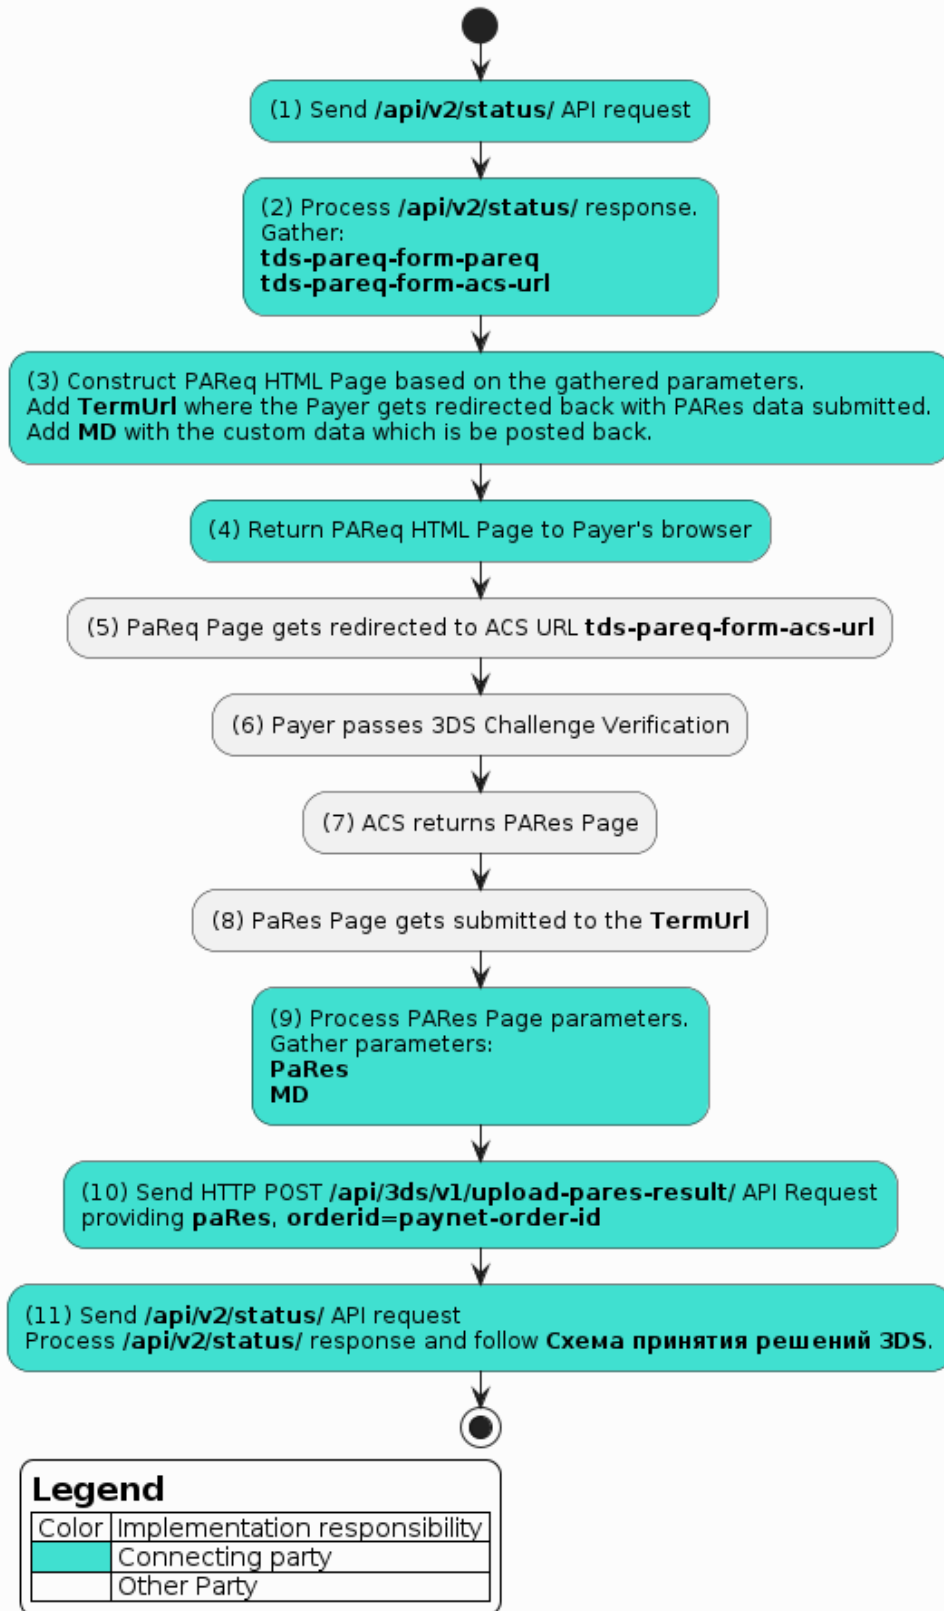

Пример HTML-страницы PaReq

HTML-страница PaReq перенаправляет браузер плательщика на URL ACS-сервера, указанный в параметре `tds-pareq-form-ac-url`.


HTML-страница PaReq состоит из следующих параметров:

Поле	Описание	Обязательность
<code>tds-pareq-form-ac</code>	URL ACS 3DS PaReq, полученный Подключенной стороной в ответе /api/v2/status/ .	Обязательно
<code>MD</code>	Данные Подключенной стороны, которые возвращаются на вашу страницу завершения.	Опционально
<code>PaReq</code>	Данные ACS 3DS PaReq, полученные Подключенной стороной в ответе /api/v2/status/ . То же, что и <code>tds-pareq-form-pareq</code> .	Обязательно
<code>TermURL</code>	URL страницы завершения, на которую плательщик перенаправляется обратно с переданными данными PaRes.	Обязательно

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Loading acs..</title>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    function makeSubmit() {
      document.returnform.submit();
    }
  </script>
</head>
<body onLoad="makeSubmit()">
<form name="returnform" action="$tds-pareq-form-ac-url" method="POST">
  <input type="hidden" name="MD" value="some_merchant_data"/>
  <input type="hidden" name="PaReq" value="$tds-pareq-form-pareq"/>
  <input type="hidden" name="TermUrl" value="https://termination.page"/>
  <noscript>
    <input type="submit" name="submit" value="Submit"/>
  </noscript>
</form>
</body>
</html>
```

Упрощенный процесс аутентификации

- (1) Для реализации запроса статуса заказа см. [/api/v2/status/](#). Статус следует запрашивать многократно с интервалом 3–5 секунд до получения финального статуса в ответе.
- (2) То же, что и в пункте (1).
- (6) О реализации финального редиректа см. [Final redirect](#).
- (7) HTML-страница ожидания на стороне Подключенной стороны может иметь индивидуальный дизайн и должна взаимодействовать с сервером Подключенной стороны, как показано на диаграмме.

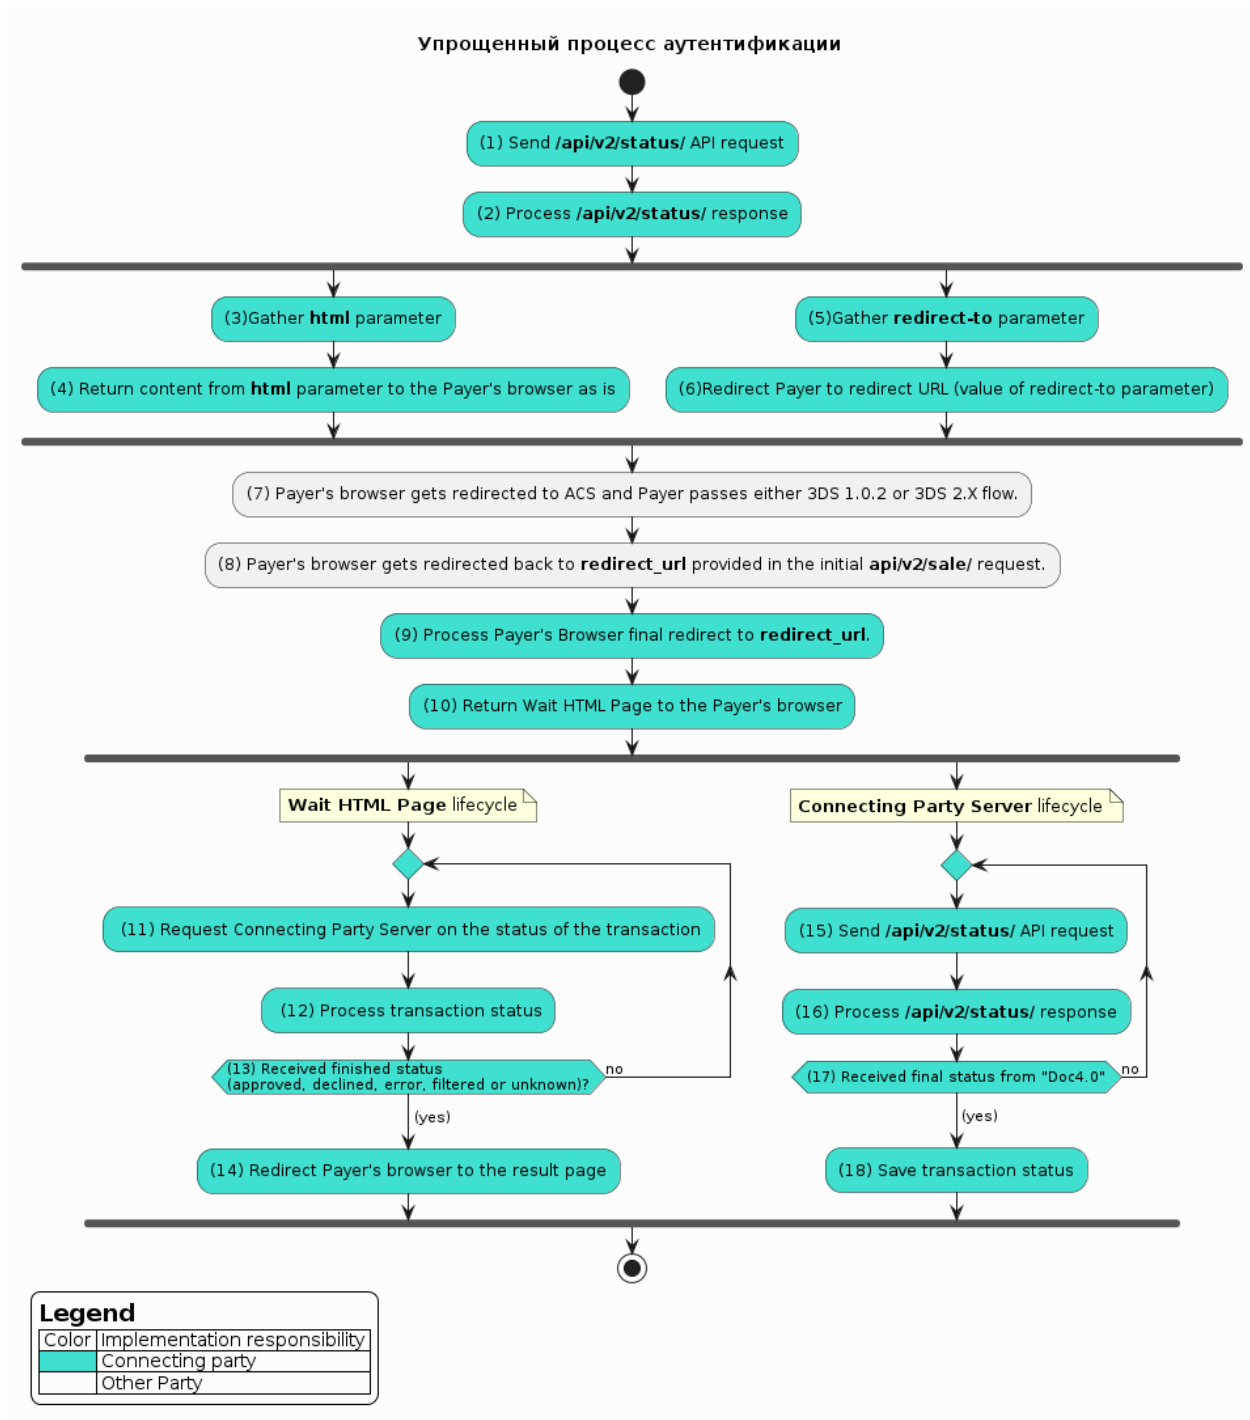

(12) и (13) То же, что и в пункте (1).

10.2.4 Альтернативная аутентификация держателя карты

Платежный шлюз поддерживает альтернативные методы аутентификации держателя карты, если карта не участвует в 3DS (отрицательный ответ 3DS enrollment). Одним из таких методов является проверка случайной суммы. В этом методе Платежный шлюз инициирует дополнительную транзакцию преавторизации для удержания случайной небольшой суммы на счету держателя карты и отправляет специальную форму для ввода плательщиком удержанной суммы. Если сумма указана верно, Платежный шлюз продолжает обработку первоначальной транзакции. Удержание небольшой суммы отменяется автоматически.

Общая диаграмма для транзакций через форму


- (2) См. соответствующий Use-Case для получения подробностей о конкретной API-команде для инициации транзакции.
- (13) О реализации обработки обратного вызова (callback) с финальным статусом см. [Connecting Party Callbacks](#).
- (15) Пожалуйста, см. [Status List](#) для получения дополнительной информации о финальных статусах.


Общая диаграмма для прямых интеграций

- (2) См. соответствующий Use-Case для получения подробностей о конкретной API-команде для инициации транзакции.
- (9) Запрос статуса продолжается параллельно все время, начиная с шага 5.
- (11) О реализации обработки обратного вызова (callback) с финальным статусом см. [Connecting Party Callbacks](#).
- (13) Пожалуйста, см. [Status List](#) для получения дополнительной информации о финальных статусах.

10.3 Forms Customization

- [Payment Page Display Logic](#)
- [Payment Page Customization](#)
 - [Payment Page Example](#)
 - [Payment Page Autofill](#)
 - [Payment Page Template Macros](#)
- [Prefilled Cardholder Data in Payment Page](#)
 - [Prefilled Cardholder Data Payment Page Example](#)
 - [Prefilled Cardholder Data Payment Page Macros](#)
- [Wait Page Customization](#)

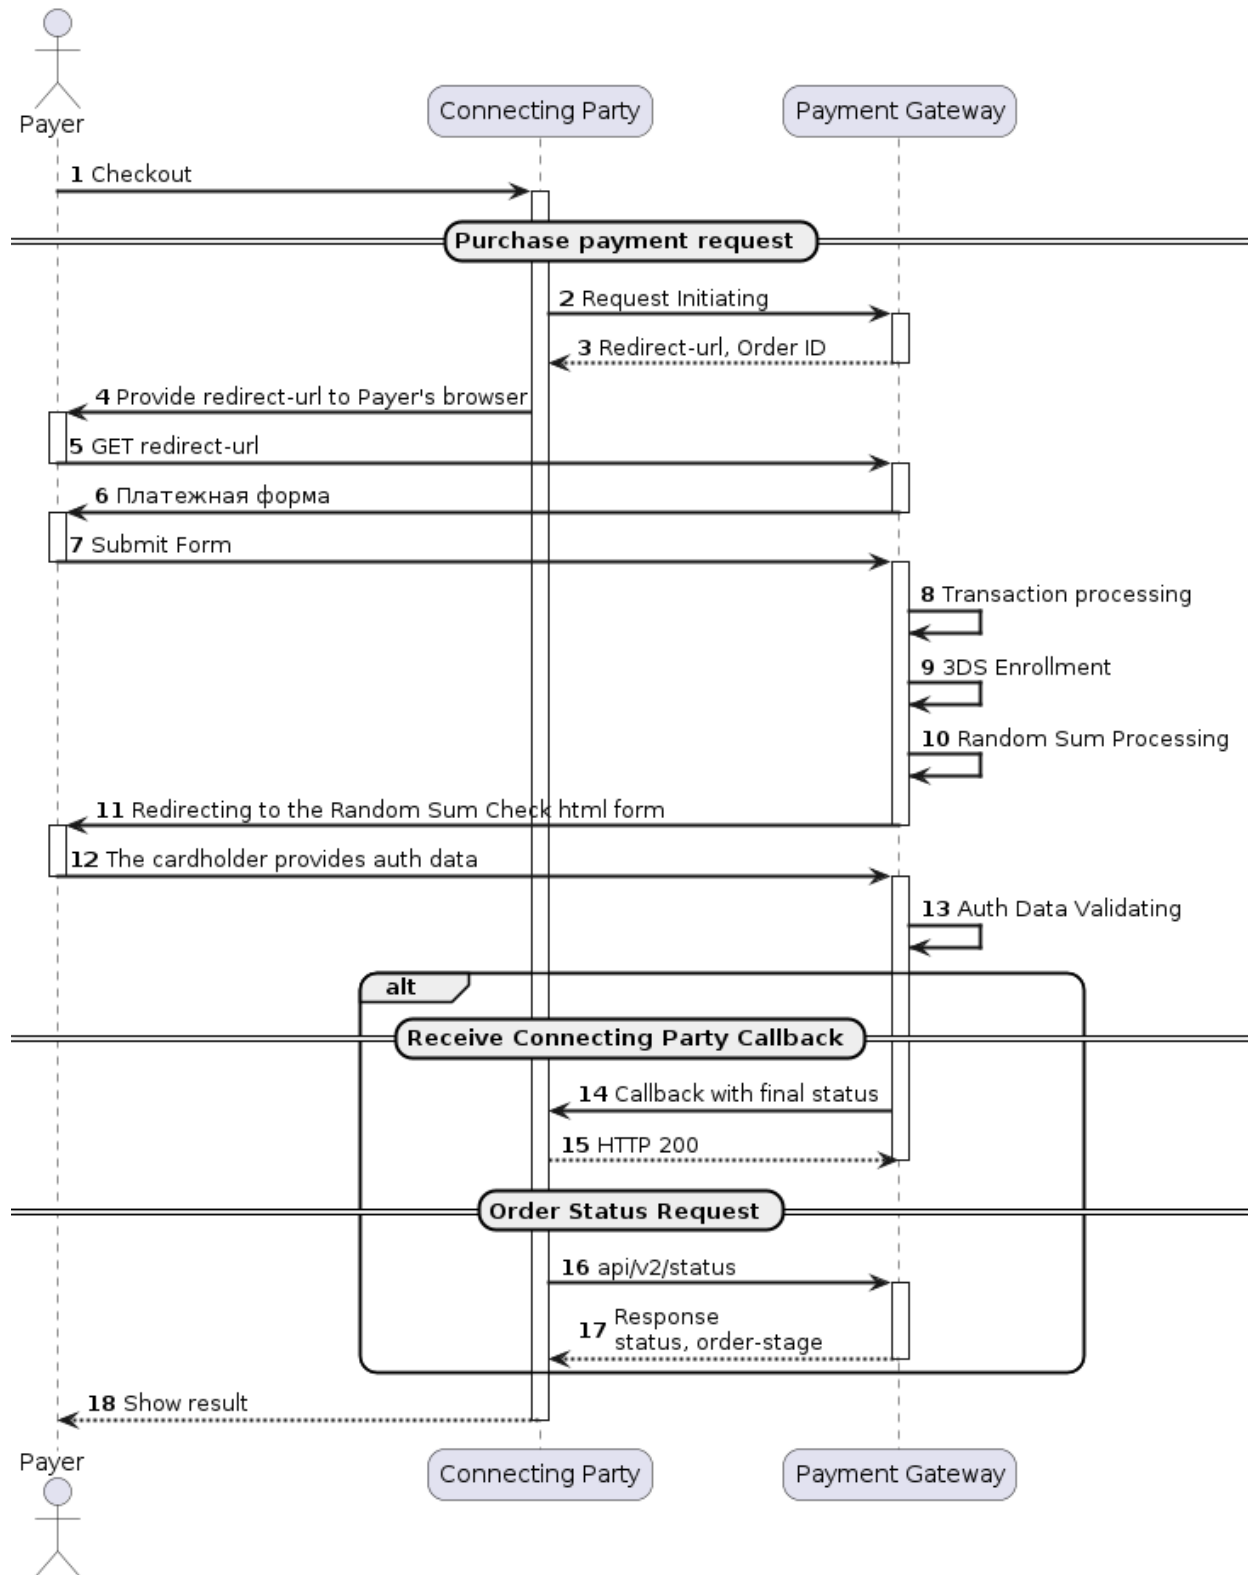

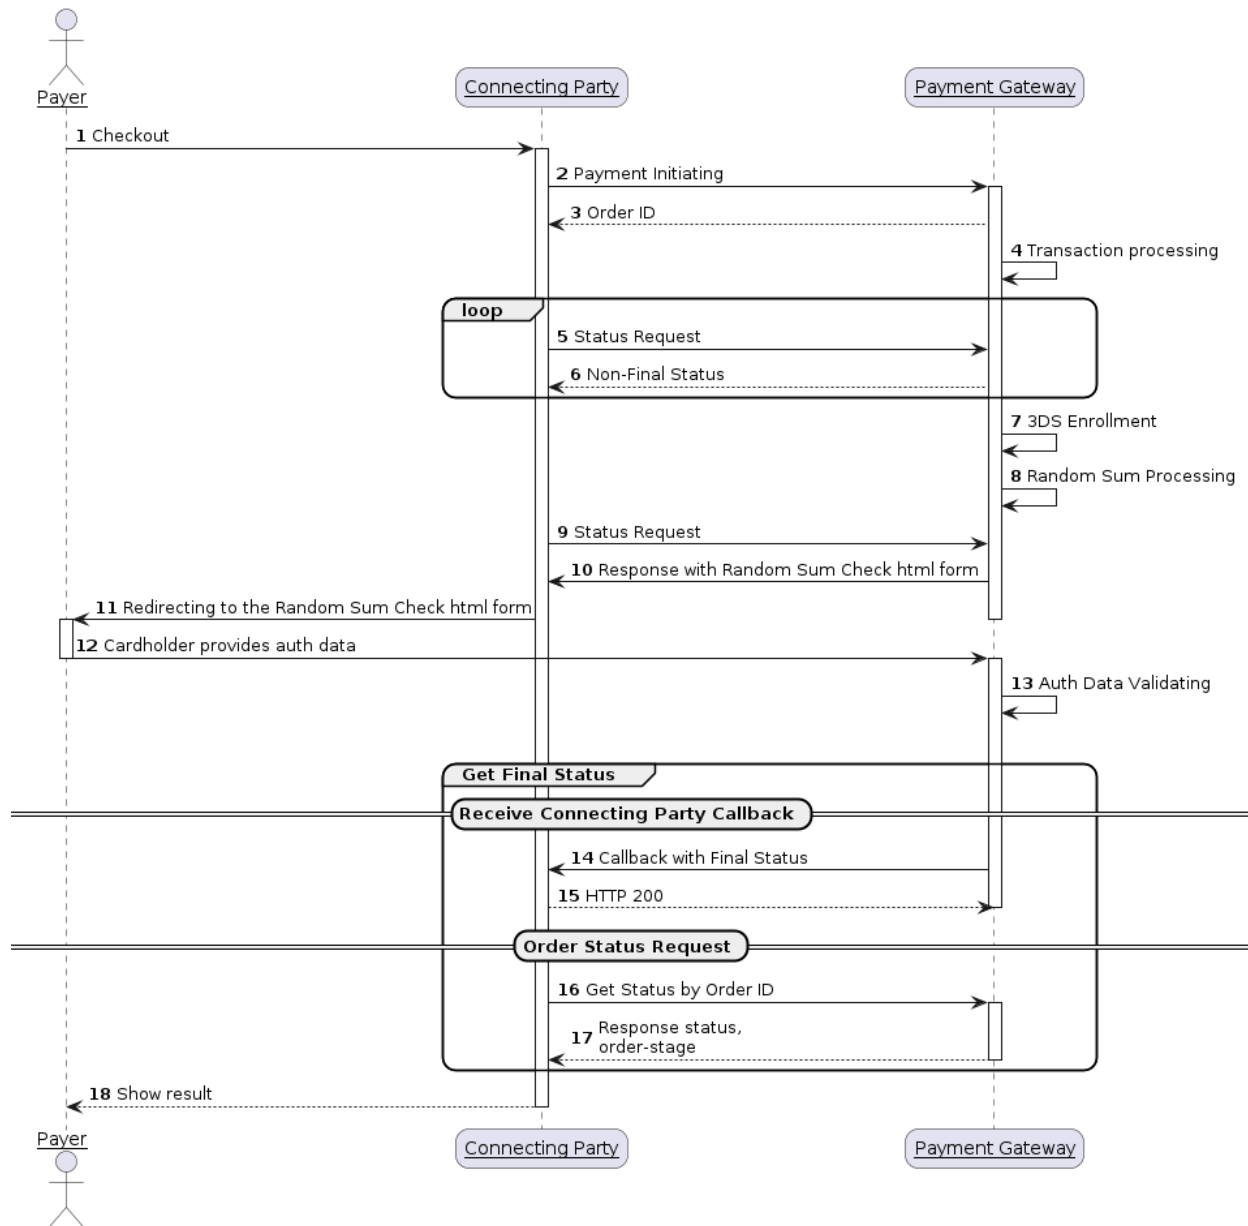

- [Wait Page Template](#)
- [Wait Page Template Macros](#)
- [Finish Page Customization](#)
 - [Finish Page Template](#)
 - [Finish Page Macros](#)
- [Payment Cashier Page Customization](#)
 - [Parallel Form Template Sample](#)
 - [Parallel Form Macros](#)
 - [Parallel Form Scripts](#)

10.3.1 Payment Page Display Logic

(1) Transactions can be initiated with API requests, batch upload or via Virtual terminal on UI. Each payment method has its own payment page display logic.

Note

Payment Cashier might have multiple transactions initiated within the same payment session, because it can have multiple payment methods available for the Payer. When Payer selects payment tab, respective auxiliary transaction is initiated. See [Payment Cashier Page Customization](#).

(3) For credit card payment method form is displayed on Payment Gateway side and can be customized. See [Payment Page Customization](#). Some other payment methods may have additional forms on Payment Gateway side. Contact Doc4.0 support for details.

(7) Some payment methods require the Payer to be redirected to their own form. That form is not hosted by Payment Gateway and can't be customized.

(9) Until transaction reaches final status, Payment Gateway displays [Wait Form](#) for the Payer.


(11) After the transaction reaches the final status, Payment Gateway displays [Finish Form](#) for the Payer or [Redirect](#) to Connecting Party website.

10.3.2 Payment Page Customization

Payment Page Example

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function isCCValid(r){var n=r.length;if(n>19||13>n)return!1;
    for(i=0,s=0,m=1,l=n;i<l;i++)d=parseInt(r.substring(l-i-1,l-i),10)*m,s+=d>
    =>10?d%10+1:d,l==m?m++:m--;
    return s%10==0?!0:!1}
  </script>
```

(continues on next page)

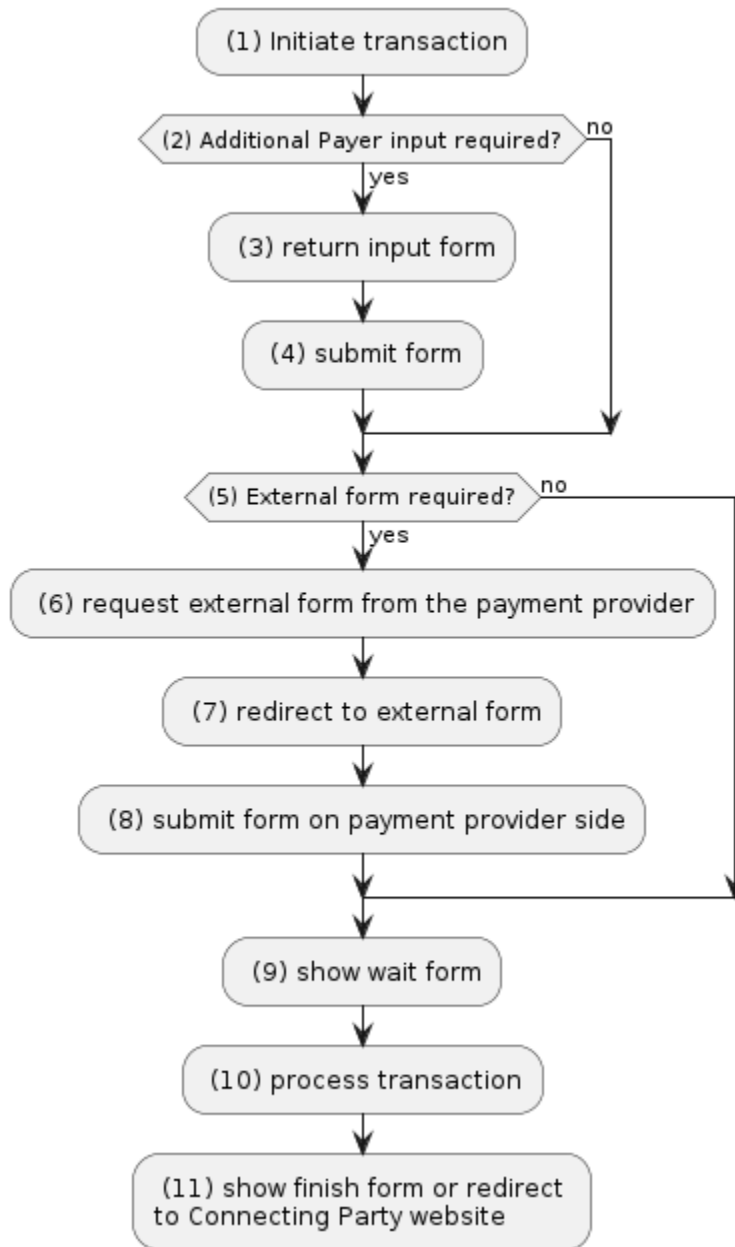

(continued from previous page)

```

</script>
</head>
<body>
<h3>Order #${MERCHANT_ORDER_ID} - ${ORDERDESCRIPTION}</h3>
<h3>Total amount: ${AMOUNT} ${CURRENCY} to ${MERCHANT}</h3>
<form action="${ACTION}" method="post">
  <div>Cardholder name: <input name="${CARDHOLDER}" type="text" maxlength="64"
  →"/></div>
  <div><label for="cc-number">Credit Card Number</label> <input id="cc-number"
  →" name="${CARDNO}" type="text" maxlength="19" autocomplete="cc-number"/></div>
  <div>Card verification value: <input name="${CVV2}" type="text" maxlength="4"
  →" autocomplete="off"/></div>
  <div>
    Expiration date:
    <select class="expiry-month" name="${EXPMONTH}" size="1" autocomplete="cc-
    →exp-month" >
      <option value="01">January</option><option value="02">February</option>
      →<option value="03">March</option>
      <option value="04">April</option><option value="05">May</option><option
      →value="06">June</option>
      <option value="07">July</option><option value="08">August</option>
      →<option value="09">September</option>
      <option value="10">October</option><option value="11">November</option>
      →<option value="12">December</option>
    </select>
    <select class="expiry-year" id="cc-exp-year" name="${EXPYEAR}" size="1"
    →autocomplete="cc-exp-year">
      ${EXPIRE_YEARS}
    </select>
  </div>
  <div><label for="dest-number">Destination card number:</label> <input id=
  →"dest-number" name="${DESTINATIONCARDNO}" type="text" maxlength="19"
  →autocomplete="off"/></div>
  ${INTERNAL_SECTION}
  <div style="color: red;">${card_error}</div>
  <input name="submit" onclick="return isCCValid(document.getElementById(
  →'cardnumber').value);" type="submit" value="Pay"/>
</form>
</body>
</html>

```

Note

The code described below allows to submit destination card data in *Transfer* type transactions:

```
<div><label for="dest-number">Destination card number:</label>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<input id="dest-number" name="{DESTINATIONCARDNO}" type="text" maxlength="19"
  ↳ " autocomplete="off"/></div>
```

Payment Page Autofill

If Connecting Party wants to use autofill in payment form, certain element attributes `<id>` `<autocomplete>` `<label for>` should be hardcoded in the following manner:

```
<label for="cc-number">Credit Card Number</label><span class="form-label-
  ↳ comment">The 13-19 digits on the front of your card</span>
<input class="card-number-field" id="cc-number" name="{CARDNO}" type="text"
  ↳ maxlength="19" autocomplete="cc-number" />
```

If autofill in the transfer form must be used, certain element attributes `<id>` `<autocomplete>` `<label for>` should be hardcoded in the following manner:

```
#if ($INPUT_SOURCE_CARD_CARDHOLDER)
<!-- Card printed name field -->
<li class="form-li">
  <label class="form-label" for="cc-name">Card printed name:</label>
  <input class="form-name-field" id="cc-name" name="{CARDHOLDER}" type=
    ↳ "text" maxlength="50" autocomplete="cc-name" value="{CARDHOLDER_VALUE}"/>
</li>
#end
#if ($INPUT_SOURCE_CARD_CVV2)
<!-- CVV field -->
<li class="form-li">
  <label class="form-label" for="{CVV2}">Card security code (CVV2/CVC2):</
    ↳ label>
  <input class="form-cvv-field" name="{CVV2}" id="{CVV2}" type="password"
    ↳ maxlength="4" autocomplete="off"/>
</li>
#end
#end
#if ($INPUT_DESTINATION_CARD)
<!-- Destination Card Number field -->
#if (!$DESTINATIONCARDNO)
<li class="form-li">
  <label class="form-label" for="{DESTINATIONCARDNO}">Destination card
    ↳ number:</label>
  <input class="form-number-field" id="{DESTINATIONCARDNO}" name="$
    ↳ {DESTINATIONCARDNO}" type="text" maxlength="19" autocomplete="off"/>
</li>
#end
#end
```

Doc4.0 has default payment form template which supports autocomplete. In case if Connecting Party wants to add additional fields for autocomplete, this [specification⁴⁸](https://html.spec.whatwg.org/multipage/form-control-infrastructure.html#autofill/) should be used for naming references.

⁴⁸ <https://html.spec.whatwg.org/multipage/form-control-infrastructure.html#autofill/>

Payment Page Template Macros

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${APPLE_PAY}</code>	n/a	Apple Pay buy button will be available if this macros is used. Not available for Transfer transactions.
<code>\${GOOGLE_PAY}</code>	n/a	Google Pay buy button will be available if this macros is used. Not available for Transfer transactions.
<code>\${CARDNO}</code>	<code>\${CARD-NO-VALUE}</code>	Payer's credit card number.
<code>\${EXPMONTH}</code>	n/a	Credit card expiration month.
<code>\${EXPYEAR}</code>	n/a	Credit card expiration year.
<code>\${CVV2}</code>	<code>\${CVV2VAL}</code>	Card security code. Example: 432
<code>\${CARDHOLDER}</code>	<code>\${CARD-HOLDER_VAL}</code>	Card printed name.
<code>\${MERCHANT}</code>	n/a	End point display name.
<code>\${SKIN_VERSION}</code>	n/a	CSS skin version.
<code>\${ORDERDESCRIPTION}</code>	n/a	Order description.
<code>\${CUSTOMER_FIRST_NAME}</code>	n/a	Payer first name sent by Connecting Party via input parameters.
<code>\${CUSTOMER_LAST_NAME}</code>	n/a	Payer last name sent by Connecting Party via input parameters.
<code>\${CUSTOMER_EMAIL}</code>	n/a	Payer E-mail address sent by Connecting Party via input parameters.
<code>\${DESTINATIONCARDNO}</code>	n/a	Destination credit card number. Available for Transfer transactions.
<code>\${DESTINATION_CARD_TYPE}</code>	n/a	Destination card type. Available for Transfer transactions.
<code>\${DESTINATION_LAST_FOUR_DIGITS}</code>	n/a	Destination card last four digits. Available for Transfer transactions.
<code>\${AMOUNT}</code>	n/a	Amount.
<code>\${CURRENCY}</code>	n/a	Currency.
<code>\${DESTINATION_PURPOSE}</code>	n/a	Purpose sent by Connecting Party via input parameters.
<code>\${PAYNET_ORDER_ID}</code>	n/a	Doc4.0 order id.
<code>\${MERCHANT_ORDER_ID}</code>	n/a	Connecting Party order id.
<code>\${refresh_interval}</code>	n/a	Refresh interval recommended by system.
<code>\${uuid}</code>	n/a	Internal.
<code>\${INTERNAL_SECTION}</code>	n/a	Internal for iFrame integration.
<code>\${CUSTOMER_IP_COUNTRY_ISO_CODE}</code>	n/a	Payer country defined by IP Address.
<code>\${PREFERRED_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language sent by Connecting Party via input parameters. Not available for Account Verification.
<code>\${BROWSER_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language defined by browser settings.

continues on next page

Table 6 – continued from previous page

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${CUSTOMER_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language send by Connecting Party via input parameters or defined by browser settings if first is not set.
<code>\${MERCHANT_FORM_DATA}</code>	n/a	Parameters sent in MERCHANT_FORM_DATA API parameter are parsed into macros with the same name, the parameter is url-encoded, example: <code>testparam%3Dtest1%26mynewparam%3Dtest2</code> and is parsed into <code>\$MFD_testparam = test1</code> and <code>\$MFD_mynewparam = test2</code> macros in the form. Parameter name characters[a-zA-Z0-9], parameter value characters[a-zA-Z0-9], control characters [= &], 2MB max size. Not available for Account Verification. For example, this parameter can be used to display payment form in light/dark mode depending on the value passed by Connecting Party (e.g. pass <code>merchant_form_data=theme%3Ddark</code> in request and <code>\$MFD_theme</code> macro placeholder on payment form will be changed to dark.
<code>\${MIN_AMOUNT}</code>	n/a	This macro has the value provided in minimum-transaction-amount parameter in initial request. It can be used to validate the transaction amount before payment form is submitted. Contact support manager to enable this feature.
<code>\${MAX_AMOUNT}</code>	n/a	This macro has the value provided in maximum-transaction-amount parameter in initial request. It can be used to validate the transaction amount before payment form is submitted. Contact support manager to enable this feature.
<code>\${CUSTOMER_ZIP_CODE}</code>	n/a	Generates a ZIP code if it was not received from the Payer. Not available for Account Verification.

10.3.3 Prefilled Cardholder Data in Payment Page

Payer's cardholder data, used for processing of a previous transaction, can be tokenized for future use with request to [/api/v2/create-card-ref/](#). The obtained token cardrefid then can be passed in the next requests to relevant API. If this parameter is sent, all cardholder data input will be immutable and prefilled on the payment page. CVV is not tokenized and must be

provided by Payer on this payment page. Below is the example of form customization to work with prefilled cardholder data in payment page.

Note

This feature is available only for *Sale* and *Preauth* transaction types and cannot be used in *Payment Cashier*.

Prefilled Cardholder Data Payment Page Example

```
<html>
<head>
</head>
<body>
  <h3>Order #${MERCHANT_ORDER_ID} - ${ORDERDESCRIPTION}</h3>
  <h3>Total amount: ${AMOUNT} ${CURRENCY} to ${MERCHANT}</h3>
  <h4>Card Holder: ${CARDHOLDER}</h4>
  <h4>Card Number: ${CARD_BIN} ..... ${CARD_LAST4DIGITS}</h4>
  <h4>Exp year: ${EXPYEAR_VALUE}</h4>
  <h4>Exp month: ${EXPMONTH_VALUE}</h4>
  <form action="${ACTION}" method="post">
    <div>Cvv: <input name="${CVV2}" type="text" maxlength="4" autocomplete=
    →"off"/></div>
    ${INTERNAL_SECTION}
    #if(${card_error})
      <div style="color: red;">${card_error}</div>
    #end
    <input name="submit" type="submit" value="Pay"/>
  </form>
</body>
</html>
```

Prefilled Cardholder Data Payment Page Macros

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
\${CARDHOLDER}	n/a	Cardholder name.
\${CARD_BIN}	n/a	Full card number.
\${CARD_LAST4DIGITS}	n/a	Last 4 digits of the card.
\${EXPMONTH_VALUE}	n/a	Card expiry month value.
\${EXPYEAR_VALUE}	n/a	Card expiry year value.
\${CVV2}	n/a	CVV2 card value.

10.3.4 Wait Page Customization

Wait Page Template

Wait Page is the form where the Payer's stays on until transaction reaches it's final status.

```
<html>
<head>
  <script type="text/javascript">
    function fc(t) {
      document.getElementById("seconds-remaining").innerHTML = t;
      (t > 0) ? setTimeout(function(){fc(--t);}, 1000) : document.checkform.
→ submit();}
  </script>
</head>
<body onload="fc(!$!refresh_interval)">
  <h3>Order #${MERCHANT_ORDER_ID} - ${ORDERDESCRIPTION}</h3>
  <h3>Total amount: ${AMOUNT} ${CURRENCY} to ${MERCHANT}</h3>
  Please wait, your payment is being processed, remaining <span id="seconds-
→ remaining">&nbsp;seconds.
  <form name="checkform" method="post">
    <input type="hidden" name="tmp" value="${uuid}" />
    ${INTERNAL_SECTION}
    <input type="submit" value="Check" />
  </form>
</body>
</html>
```

Note

The code described below do not regard to the *Account Verification*:

Total amount: \$!AMOUNT \$!CURRENCY to \$!MERCHANT

Wait Page Template Macros

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
#!refresh_interval	n/a	Refresh interval recommended by system.
#!MERCHANT_ORDER_ID	n/a	Connecting Party order id.
#!ORDERDESCRIPTION	n/a	Order description.
#!AMOUNT	n/a	Amount. Not available for Account verification.
#!CURRENCY	n/a	Currency. Not available for Account verification.
#!MERCHANT	n/a	End point display name.
#!uuid	n/a	Internal.
!{INTERNAL_SECTION}	n/a	Internal for iFrame integration.
{SKIN_VERSION}	n/a	CSS skin version.
{PAYNET_ORDER_ID}	n/a	Doc4.0 order id.
{CUSTOMER_IP_COUNTRY_ISO_CODE}	n/a	Payer country defined by IP Address.
{PREFERRED_LANGUAGE}	n/a	Payer language send by Connecting Party via input parameters.

continues on next page

Table 8 – continued from previous page

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${BROWSER_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language defined by browser settings.
<code>\${CUSTOMER_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language send by Connecting Party via input parameters or defined by browser settings if first is not set.

10.3.5 Finish Page Customization

Finish Page Template

A form on which the Payer is shown the *final status* of his request.

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h3>Processing of the payment has finished</h3>
    <h3>Order Invoice: ${MERCHANT_ORDER_ID}</h3>
    <h3>Order ID: ${PAYNET_ORDER_ID}</h3>
    <h3>Status: ${STATUS}</h3>
    #if($ERROR_MESSAGE)
      <h3>Error: ${ERROR_MESSAGE}</h3>
    #end
  </body>
</html>
```

Finish Page Macros

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${STATUS}</code>	n/a	Order status.
<code>\${PAYNET_ORDER_ID}</code>	n/a	System order id.
<code>\${MERCHANT_ORDER_ID}</code>	n/a	Connecting Party order id.
<code>\${ERROR_MESSAGE}</code>	n/a	Contains the reason for decline or error details.
<code>\${SKIN_VERSION}</code>	n/a	CSS skin version.
<code>\${CUSTOMER_IP_COUNTRY_ISO_CODE}</code>	n/a	Payer country defined by IP Address.
<code>\${PREFERRED_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language send by Connecting Party via input parameters.
<code>\${BROWSER_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language defined by browser settings.
<code>\${CUSTOMER_LANGUAGE}</code>	n/a	Payer language send by Connecting Party via input parameters or defined by browser settings if first is not set.
<code>\${AMOUNT}</code>	n/a	Amount. Not available for Account verification.

continues on next page

Table 9 – continued from previous page

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
<code>\${CURRENCY}</code>	n/a	Currency. Not available for Account verification.
<code>\${DESCRIPTION}</code>	n/a	Transaction description. Not available for Account verification.
<code>\${DATE}</code>	n/a	Transaction date. Not available for Account verification.
<code>\${PAYNET_PROCESSING_DATE}</code>	n/a	Doc4.0 processing date. Not available for Account verification.
<code>\${RRN}</code>	n/a	Retrieval Reference Number. Not available for Account verification.
<code>\${AUTH_CODE}</code>	n/a	Authorization Code. Not available for Account verification.
<code>\${CARD_TYPE}</code>	n/a	Card type. Not available for Account verification.
<code>\${LAST_FOUR_DIGITS}</code>	n/a	Last four digits of a card. Not available for Account verification.
<code>\${CUSTOMER_REDIRECT_URL}</code>	n/a	URL the cardholder will be redirected to upon completion of the transaction.

10.3.6 Payment Cashier Page Customization

Note

This page is relevant only for *Payment Cashier* integration.

Parallel Form Template Sample

Parallel Form is a form for the Payer to select one of the available payment methods to perform a transaction.

```

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
</head>
<body>
<!-- country selector -->
<span id="countryIsoCode" style="display: none;">${CUSTOMER_IP_COUNTRY_ISO_
→CODE</span>
<div class="container">
  <input name="customer_language_code" id="iso" type="hidden" value="
→$CUSTOMER_LANGUAGE"/>
  #if (!$HAS_PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS)
    <select id="countrySelector" onchange="onCountrySelected(this);">
      <option value="EU">Europe</option>
      <!-- You may add other countries for selection to this list -->
    </select>
  #end
  #if ($HAS_PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS)

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<div class="form-tabs">
  <ul id="formTabs" class="form-tabs-ul">
    #foreach ($paymentMethod in $PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS)
      <li id="$!{paymentMethod.identifier}-FORM-button" class=
→ "form-tab-button#if($velocityCount == 1) form-tab-button-active form-tab-
→ button-active-$!{paymentMethod.identifier}#end" #if($paymentMethod.iframe)
→ onclick="chooseIframe('$!{paymentMethod.identifier}')";" #end>
        $!{paymentMethod.name}
      </li>
    #end
  </ul>
  <select id="countrySelector" onchange="onCountrySelected(this);">
    <option value="EU">Europe</option>
    <!-- You may add other countries for selection to this list --
→ >
  </select>
</div>
#foreach ($paymentMethod in $PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS)
  <div class="ssl-header ssl-header-$!{paymentMethod.identifier}" id=
→ "merchant-description-$!{paymentMethod.identifier}" #if ($velocityCount > 1)
→ style="display: none;"#end>
    <span class="ssl-text">${MERCHANT}</span>
    <div>
      <span class="flag-EN" id="flag-$!{paymentMethod.identifier}">
→ </span>
      <select id="langSelector-$!{paymentMethod.identifier}" class=
→ "langSelector langSelector-$!{paymentMethod.identifier}" onchange=
→ "selectLang('$!{paymentMethod.identifier}')";">
        <option value="EN">English</option>
        <!-- You may add other languages for selection to this
→ list -->
      </select>
    </div>
  </div>
  <script>
    merchantDescriptionIds.push("merchant-description-$!
→ {paymentMethod.identifier}");
    paymentMethodsCountries["$!{paymentMethod.identifier}"] = "$!
→ {paymentMethod.countries}";
  </script>
  #end
#end
#if ($HAS_PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS)
  #foreach ($paymentMethod in $PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS)
    #if ($paymentMethod.iframe)
      <div class="frame-container-$!{paymentMethod.identifier}"
→ payment-method-iframe" id="$!{paymentMethod.identifier}-FORM" pneopen="#if (
→ $velocityCount == 1)true#{else} false#end" pnesrc="$!paymentMethod.
→ initSessionUrl" #if ($velocityCount > 1) style="display: none;"#end>
        <iframe src="#if ($velocityCount == 1)$!paymentMethod.
→ initSessionUrl#end" scrolling="#if $!{paymentMethod.identifier} == 'QIWI'
→ || $!{paymentMethod.identifier} == 'ASTROPAY')yes#{else}no#end">

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        </iframe>
      </div>
    #end
  #end
  <form id="waitForm" action="${WAIT_FORM_URL}">
    #foreach( $p in $WAIT_FORM_PARAMETERS )
      <input type="hidden" name="$p.key" value="${p.value}">
    #end
    <!--${INTERNAL_SECTION}-->
  </form>
#end
</div>
</body>
</html>

```

For more information see [Country Codes](#) and [Language Codes](#).

Parallel Form Macros

Field Name Macro	Field Value Macro	Description
`\${CUSTOMER_IP_COUNTRY_ISO_CODE}	n/a	Payer`s country defined by IP Address.
`\${CUSTOMER_COUNTRY_CODE}	n/a	Billing country of customer sent in incoming API request.
`\${CUSTOMER_LANGUAGE}	n/a	Payer language sent by Connecting Party via input parameters or defined by browser settings if first is not set.
`\${HAS_PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS}	n/a	Determines the availability of parallel form payment methods.
`\${paymentMethod}	n/a	Payment method object.
`\${PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS}	n/a	Array with available parallel form payment methods.
`\${paymentMethod.identifier}	n/a	Payment method identifier.
`\${velocityCount}	n/a	Sequence number of the payment method.
`\${paymentMethod.iframe}	n/a	Iframe of payment method.
`\${paymentMethod.name}	n/a	Payment method name.
`\${MERCHANT}	n/a	End point display name.
`\${paymentMethod.countries}	n/a	Countries which are set for this payment method.
`\${paymentMethod.initSessionUrl}	n/a	URL for payment method session initialization.
`\${WAIT_FORM_URL}	n/a	Waiting form URL.
`\${p}	n/a	Waiting form parameter.
`\${WAIT_FORM_PARAMETERS}	n/a	Waiting form parameters array.
`\${p.key}	n/a	Waiting form parameter key.
`\${p.value}	n/a	Waiting form parameter value.
`\${INTERNAL_SECTION}	n/a	Internal for iFrame integration.

Parallel Form Scripts

The following Parallel Form scripts are required for it's operating. The first script should be added into <head> tag of html document:

```
<script type="text/javascript">
var merchantDescriptionIds = [];
var paymentMethodsCountries = {};
function isCCValid(r) {
    var n = r.length;
    if (n > 19 || 13 > n) return !1;
    for (i = 0, s = 0, m = 1, l = n; i < l; i++) d = parseInt(r.substring(l - i - 1, l - i), 10) * m, s += d >= 10 ? d % 10 + 1 : d, 1 == m ? m++ : m--;
    return s % 10 == 0 ? !0 : !1;
}

function runPayment(t) {
    if (isCCValid(t)) {
        return !0;
    } else {
        document.getElementById('cardnumber').style.borderColor = '#fb860f';
        return !1;
    }
}

function chooseIframe(paymentMethodName) {
    var id = paymentMethodName + '-FORM';
    var iframes = document.getElementsByTagName('IFRAME');
    for (var i = 0; i < iframes.length; i++) {
        var iframe = iframes[i].parentNode;
        var isCurrent = iframe.id == id;
        iframe.style.display = isCurrent ? 'block' : 'none';
        if (isCurrent && iframe.getAttribute("pneopen") == 'false') {
            iframe.firstElementChild.src = iframe.getAttribute("pnesrc") + "?country=" + document.getElementById("countryIsoCode").innerText;
            iframe.setAttribute("pneopen", 'true');
        }
        var buttonElem = document.getElementById(iframe.id + '-button');
        buttonElem.className = (iframe.id == id) ? 'form-tab-button form-tab-button-active form-tab-button-active-' + paymentMethodName : 'form-tab-button';
    }
    var descriptionId = 'merchant-description-' + paymentMethodName;
    for (var i = 0; i < merchantDescriptionIds.length; i++) {
        var isCurrent = merchantDescriptionIds[i] == descriptionId;
        document.getElementById(merchantDescriptionIds[i]).style.display = isCurrent ? 'flex' : 'none';
    }
}

function pneInit() {
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

window.pneMasterSessionProcessed = function() {
    document.getElementById('waitForm').submit()
}
foreach( $paymentMethod in $PARALLEL_FORM_PAYMENT_METHODS )
    if( $paymentMethod.default ) chooseIframe('${paymentMethod.identifier}
→-FORM');
    break
end
end
}
</script>

```

Second script should be added to html code before the </body> close tag.

```

<script type="text/javascript">
function updateTabsVisibility() {
    var countryCode = getSelectedCountryCode();
    var paymentMethods = getPaymentMethods();
    var someIframeShown = false;
    for (var i = 0; i < paymentMethods.length; i++) {
        var paymentMethod = paymentMethods[i];
        var visible = isPaymentMethodVisible(paymentMethod, countryCode);
        updateTabVisibility(paymentMethod, visible);
        if (visible && !someIframeShown) {
            chooseIframe(paymentMethod);
            someIframeShown = true;
        }
    }
}

function getSelectedCountryCode() {
    return document.getElementById('countryIsoCode').innerText;
}

function setSelectedCountryCode(countryCode) {
    document.getElementById('countryIsoCode').innerText = countryCode;
}

function getPaymentMethods() {
    var lis = document.getElementById("formTabs").children;
    var result = [];
    for (var i = 0; i < lis.length; i++) {
        var li = lis[i];
        var id = li.id;
        if (id != null) {
            result.push(id.substring(0, id.indexOf("-FORM-button")));
        }
    }
    return result;
}

function isPaymentMethodVisible(paymentMethodId, countryCode) {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    if (paymentMethodsCountries[paymentMethodId] == "") {
        return true;
    } else {
        return paymentMethodsCountries[paymentMethodId].indexOf(countryCode) >
→ -1;
    }
}

function updateTabVisibility(paymentMethod, visible) {
    document.getElementById(paymentMethod + '-FORM-button').style.display =
→ visible ? 'inline-block' : 'none';
}

function onCountrySelected(selector) {
    setSelectedCountryCode(selector.value);
    updateTabsVisibility();
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    pneInit();
    updateTabsVisibility();
    document.getElementById('countrySelector').value =
→ getSelectedCountryCode();
});

function syncLangSelectors(ISO) {
    var methods = getPaymentMethods();
    for (var i = 0; i < methods.length; i++) {
        document.getElementById('flag-' + methods[i]).className = "flag-" +
→ ISO;
        document.getElementById('langSelector-' + methods[i]).value = ISO;
    }
}

var ISO = document.getElementById('iso').value.toUpperCase();
ISO = 'EN';
document.getElementById('iso').value = ISO;
syncLangSelectors(ISO);

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    //l10n();
});

function selectLang(method) {
    var ISO = document.getElementById('langSelector-' + method).value.
→ toUpperCase();
    document.getElementById('iso').value = ISO;

    syncLangSelectors(ISO);
    //l10n();
}
</script>

```

If needed to determine the Payer billing country on the data sent via the API, \$!CUSTOMER_COUNTRY_CODE is used. If needed to determine the Payer billing country on the IP address from the Payer browser, use \$!CUSTOMER_IP_COUNTRY_ISO_CODE, billing country will also change according to IP.

The master set up by Billing country:

```
<span id="countryIsoCode" style="display: none;">$!CUSTOMER_COUNTRY_CODE</span>
<input name="customer_language_code" id="iso" type="hidden" value="$CUSTOMER_LANGUAGE"/>
<div class="country-select">
```

10.4 Коды стран и штатов

- [Коды стран](#)
- [Обязательные коды штатов](#)
- [Прочие коды штатов](#)

10.4.1 Коды стран

- Коды стран в формате Alpha-2 используются в параметре country.
- Коды в формате Alpha-3 содержатся в ответе на запрос статуса и обратном вызове в параметрах card-country-alpha-three-code и destination-card-country-alpha-three-code.
- Коды ISO используются в конфигурации Платёжного Шлюза.

Страна	Код Alpha-2	Код Alpha-3	Код ISO
Åland Islands	AX	ALA	248
Afghanistan	AF	AFG	004
Albania	AL	ALB	008
Algeria	DZ	DZA	012
American Samoa	AS	ASM	016
Andorra	AD	AND	020
Angola	AO	AGO	024
Anguilla	AI	AIA	660
Antarctica	AQ	ATA	010
Antigua and Barbuda	AG	ATG	028
Argentina	AR	ARG	032
Armenia	AM	ARM	051
Aruba	AW	ABW	533
Australia	AU	AUS	036
Austria	AT	AUT	040
Azerbaijan	AZ	AZE	031
Bahamas	BS	BHS	044
Bahrain	BH	BHR	048
Bangladesh	BD	BGD	050

continues on next page

Table 11 – continued from previous page

Страна	Код Alpha-2	Код Alpha-3	Код ISO
Barbados	BB	BRB	052
Belarus	BY	BLR	112
Belgium	BE	BEL	056
Belize	BZ	BLZ	084
Benin	BJ	BEN	204
Bermuda	BM	BMU	060
Bhutan	BT	BTN	064
Bolivia, Plurinational State of	BO	BOL	068
Bosnia and Herzegovina	BA	BIH	070
Botswana	BW	BWA	072
Bouvet Island	BV	BVT	074
Brazil	BR	BRA	076
British Indian Ocean Territory	IO	IOT	086
Brunei Darussalam	BN	BRN	096
Bulgaria	BG	BGR	100
Burkina Faso	BF	BFA	854
Burundi	BI	BDI	108
Cambodia	KH	KHM	116
Cameroon	CM	CMR	120
Canada	CA	CAN	124
Cabo Verde	CV	CPV	132
Cayman Islands	KY	CYM	136
Central African Republic	CF	CAF	140
Chad	TD	TCD	148
Chile	CL	CHL	152
China	CN	CHN	156
Christmas Island	CX	CXR	162
Cocos (Keeling) Islands	CC	CCK	166
Colombia	CO	COL	170
Comoros	KM	COM	174
Congo	CG	COG	178
Congo, the Democratic Republic of the	CD	COD	180
Cook Islands	CK	COK	184
Costa Rica	CR	CRI	188
Cote d'Ivoire	CI	CIV	384
Croatia	HR	HRV	191
Cuba	CU	CUB	192
Cyprus	CY	CYP	196
Czech Republic	CZ	CZE	203
Denmark	DK	DNK	208
Djibouti	DJ	DJI	262
Dominica	DM	DMA	212
Dominican Republic	DO	DOM	214
Ecuador	EC	ECU	218
Egypt	EG	EGY	818
El Salvador	SV	SLV	222
Equatorial Guinea	GQ	GNQ	226
Eritrea	ER	ERI	232
Estonia	EE	EST	233

continues on next page

Table 11 – continued from previous page

Страна	Код Alpha-2	Код Alpha-3	Код ISO
Ethiopia	ET	ETH	231
Falkland Islands (Malvinas)	FK	FLK	238
Faroe Islands	FO	FRO	234
Fiji	FJ	FJI	242
Finland	FI	FIN	246
France	FR	FRA	250
French Guiana	GF	GUF	254
French Polynesia	PF	PYF	258
French Southern Territories	TF	ATF	260
Gabon	GA	GAB	266
Gambia	GM	GMB	270
Georgia	GE	GEO	268
Germany	DE	DEU	276
Ghana	GH	GHA	288
Gibraltar	GI	GIB	292
Greece	GR	GRC	300
Greenland	GL	GRL	304
Grenada	GD	GRD	308
Guadeloupe	GP	GLP	312
Guam	GU	GUM	316
Guatemala	GT	GTM	320
Guernsey	GG	GGY	831
Guinea	GN	GIN	324
Guinea-Bissau	GW	GNB	624
Guyana	GY	GUY	328
Haiti	HT	HTI	332
Heard Island and McDonald Islands	HM	HMD	334
Holy See (Vatican City State)	VA	VAT	336
Honduras	HN	HND	340
Hong Kong	HK	HKG	344
Hungary	HU	HUN	348
Iceland	IS	ISL	352
India	IN	IND	356
Indonesia	ID	IDN	360
Iran, Islamic Republic of	IR	IRN	364
Iraq	IQ	IRQ	368
Ireland	IE	IRL	372
Isle of Man	IM	IMN	833
Israel	IL	ISR	376
Italy	IT	ITA	380
Jamaica	JM	JAM	388
Japan	JP	JPN	392
Jersey	JE	JEY	832
Jordan	JO	JOR	400
Kazakhstan	KZ	KAZ	398
Kenya	KE	KEN	404
Kosovo	QZ	QZZ	900
Kiribati	KI	KIR	296
Korea, Democratic People's Republic of	KP	PRK	408

continues on next page

Table 11 – continued from previous page

Страна	Код Alpha-2	Код Alpha-3	Код ISO
Korea, Republic of	KR	KOR	410
Kuwait	KW	KWT	414
Kyrgyzstan	KG	KGZ	417
Lao People's Democratic Republic	LA	LAO	418
Latvia	LV	LVA	428
Lebanon	LB	LBN	422
Lesotho	LS	LSO	426
Liberia	LR	LBR	430
Libya	LY	LBY	434
Liechtenstein	LI	LIE	438
Lithuania	LT	LTU	440
Luxembourg	LU	LUX	442
Macao	MO	MAC	446
Macedonia, the former Yugoslav Republic of	MK	MKD	807
Madagascar	MG	MDG	450
Malawi	MW	MWI	454
Malaysia	MY	MYS	458
Maldives	MV	MDV	462
Mali	ML	MLI	466
Malta	MT	MLT	470
Marshall Islands	MH	MHL	584
Martinique	MQ	MTQ	474
Mauritania	MR	MRT	478
Mauritius	MU	MUS	480
Mayotte	YT	MYT	175
Mexico	MX	MEX	484
Micronesia, Federated States of	FM	FSM	583
Moldova, Republic of	MD	MDA	498
Monaco	MC	MCO	492
Mongolia	MN	MNG	496
Montenegro	ME	MNE	499
Montserrat	MS	MSR	500
Morocco	MA	MAR	504
Mozambique	MZ	MOZ	508
Myanmar	MM	MMR	104
Namibia	NA	NAM	516
Nauru	NR	NRU	520
Nepal	NP	NPL	524
Netherlands	NL	NLD	528
Netherlands Antilles	AN	ANT	530
New Caledonia	NC	NCL	540
New Zealand	NZ	NZL	554
Nicaragua	NI	NIC	558
Niger	NE	NER	562
Nigeria	NG	NGA	566
Niue	NU	NIU	570
Norfolk Island	NF	NFK	574
Northern Mariana Islands	MP	MNP	580
Norway	NO	NOR	578

continues on next page

Table 11 – continued from previous page

Страна	Код Alpha-2	Код Alpha-3	Код ISO
Oman	OM	OMN	512
Pakistan	PK	PAK	586
Palau	PW	PLW	585
Palestine, State of	PS	PSE	275
Panama	PA	PAN	591
Papua New Guinea	PG	PNG	598
Paraguay	PY	PRY	600
Peru	PE	PER	604
Philippines	PH	PHL	608
Pitcairn	PN	PCN	612
Poland	PL	POL	616
Portugal	PT	PRT	620
Puerto Rico	PR	PRI	630
Qatar	QA	QAT	634
Reunion	RE	REU	638
Romania	RO	ROU	642
Russian Federation	RU	RUS	643
Rwanda	RW	RWA	646
Saint Barthelemy	BL	BLM	652
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	SHN	654
Saint Kitts and Nevis	KN	KNA	659
Saint Lucia	LC	LCA	662
Saint Martin (French part)	MF	MAF	663
Saint Pierre and Miquelon	PM	SPM	666
Saint Vincent and the Grenadines	VC	VCT	670
Samoa	WS	WSM	882
San Marino	SM	SMR	674
Sao Tome and Principe	ST	STP	678
Saudi Arabia	SA	SAU	682
Senegal	SN	SEN	686
Serbia	RS	SRB	688
Seychelles	SC	SYC	690
Sierra Leone	SL	SLE	694
Singapore	SG	SGP	702
Slovakia	SK	SVK	703
Slovenia	SI	SVN	705
Solomon Islands	SB	SLB	090
Somalia	SO	SOM	706
South Africa	ZA	ZAF	710
South Georgia and the South Sandwich Islands	GS	SGS	239
Spain	ES	ESP	724
Sri Lanka	LK	LKA	144
Sudan	SD	SDN	729
Suriname	SR	SUR	740
Svalbard and Jan Mayen	SJ	SJM	744
Swaziland	SZ	SWZ	748
Sweden	SE	SWE	752
Switzerland	CH	CHE	756

continues on next page

Table 11 – continued from previous page

Страна	Код Alpha-2	Код Alpha-3	Код ISO
Syrian Arab Republic	SY	SYR	760
Taiwan, Province of China	TW	TWN	158
Tajikistan	TJ	TJK	762
Tanzania, United Republic of	TZ	TZA	834
Thailand	TH	THA	764
Timor-Leste	TL	TLS	626
Togo	TG	TGO	768
Tokelau	TK	TKL	772
Tonga	TO	TON	776
Trinidad and Tobago	TT	TTO	780
Tunisia	TN	TUN	788
Turkey	TR	TUR	792
Turkmenistan	TM	TKM	795
Turks and Caicos Islands	TC	TCA	796
Tuvalu	TV	TUV	798
Uganda	UG	UGX	800
Ukraine	UA	UKR	804
United Arab Emirates	AE	ARE	784
United Kingdom	GB	GBR	826
United States	US	USA	840
United States Minor Outlying Islands	UM	UMI	581
Uruguay	UY	URY	858
Uzbekistan	UZ	UZB	860
Vanuatu	VU	VUT	548
Venezuela, Bolivarian Republic of	VE	VEN	862
Viet Nam	VN	VNM	704
Virgin Islands, British	VG	VGB	092
Virgin Islands, U.S.	VI	VIR	850
Wallis and Futuna	WF	WLF	876
Western Sahara	EH	ESH	732
Yemen	YE	YEM	887
Zambia	ZM	ZMB	894
Zimbabwe	ZW	ZWE	716
Sint Maarten (Dutch part)	SX	SXM	534
Curaçao	CW	CUW	531
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	BES	535
South Sudan	SS	SSD	728

10.4.2 Обязательные коды штатов

Передача кода штата в параметре state обязательна для США, Канады и Австралии.

Страна	Код штата	Название
AU	ACT	Australian Capital Territory
AU	NSW	New South Wales
AU	NT	Northern Territory
AU	QLD	Queensland

continues on next page

Table 12 – continued from previous page

Страна	Код штата	Название
AU	SA	South Australia
AU	TAS	Tasmania
AU	VIC	Victoria
AU	WA	Western Australia
CA	AB	Alberta
CA	BC	British Columbia
CA	MB	Manitoba
CA	NB	New Brunswick
CA	NL	Newfoundland and Labrador
CA	NT	Northwest Territories
CA	NS	Nova Scotia
CA	NU	Nunavut
CA	ON	Ontario
CA	PE	Prince Edward Island
CA	QC	Quebec
CA	SK	Saskatchewan
CA	YT	Yukon
US	AL	Alabama
US	AK	Alaska
US	AS	American Samoa
US	AZ	Arizona
US	AR	Arkansas
US	CA	California
US	CO	Colorado
US	CT	Connecticut
US	DE	Delaware
US	DC	District of Columbia
US	FL	Florida
US	GA	Georgia
US	GU	Guam
US	HI	Hawaii
US	ID	Idaho
US	IL	Illinois
US	IN	Indiana
US	IA	Iowa
US	KS	Kansas
US	KY	Kentucky
US	LA	Louisiana
US	ME	Maine
US	MD	Maryland
US	MA	Massachusetts
US	MI	Michigan
US	MN	Minnesota
US	MS	Mississippi
US	MO	Missouri
US	MT	Montana
US	NE	Nebraska
US	NV	Nevada
US	NH	New Hampshire
US	NJ	New Jersey

continues on next page

Table 12 – continued from previous page

Страна	Код штата	Название
US	NM	New Mexico
US	NY	New York
US	NC	North Carolina
US	ND	North Dakota
US	OH	Ohio
US	OK	Oklahoma
US	OR	Oregon
US	PA	Pennsylvania
US	PR	Puerto Rico
US	RI	Rhode Island
US	SC	South Carolina
US	SD	South Dakota
US	TN	Tennessee
US	TX	Texas
US	UT	Utah
US	VT	Vermont
US	VI	Virgin Islands
US	VA	Virginia
US	WA	Washington
US	WV	West Virginia
US	WI	Wisconsin
US	WY	Wyoming

10.4.3 Прочие коды штатов

Ниже представлен список штатов, передача которых возможна в параметре state. В зависимости от используемого процессингового решения, передача этих штатов также может быть обязательна.

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
AF	BDS	Badakhshan
AF	BDG	Badghis
AF	BGL	Baghlan
AF	BAL	Balkh
AF	BAM	Bamian
AF	FRA	Farah
AF	FYB	Faryab
AF	GHA	Ghazni
AF	GHO	Ghowr
AF	HEL	Helmand
AF	HER	Herat
AF	JOW	Jowzjan
AF	KAB	Kabul
AF	KAN	Kandahar
AF	KAP	Kapisa
AF	KHO	Khost
AF	KNR	Konar
AF	KDZ	Kondoz

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
AF	LAG	Laghman
AF	NAN	Nangrahar
AF	NIM	Nimruz
AF	NUR	Nurestan
AF	PIA	Paktia
AF	PKA	Paktika
AF	PAR	Parwan
AF	SAM	Samangan
AF	SAR	Sar-e Pol
AF	TAK	Takhar
AF	WAR	Wardak
AF	DAY	Dāykundī
AF	LOG	Lōgar
AF	PAN	Panjshayr
AF	URU	Uruzgān
AF	ZAB	Zābul
AL	01	Berat
AL	09	Diber
AL	02	Durres
AL	03	Elbasan
AL	04	Fier
AL	05	Gjirokaster
AL	06	Korce
AL	07	Kukes
AL	08	Lezhe
AL	10	Shkoder
AL	11	Tirane
AL	12	Vlore
DZ	01	Adrar
DZ	44	Ain Defla
DZ	46	Ain Temouchent
DZ	16	Alger
DZ	23	Annaba
DZ	05	Batna
DZ	08	Bechar
DZ	06	Bejaia
DZ	07	Biskra
DZ	09	Blida
DZ	34	Bordj Bou Arreridj
DZ	10	Bouira
DZ	35	Boumerdes
DZ	02	Chlef
DZ	25	Constantine
DZ	17	Djelfa
DZ	32	El Bayadh
DZ	39	El Oued
DZ	36	El Tarf
DZ	47	Ghardaia
DZ	24	Guelma
DZ	33	Illizi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
DZ	18	Jijel
DZ	40	Khenchela
DZ	03	Laghouat
DZ	28	M'Sila
DZ	26	Medea
DZ	43	Mila
DZ	27	Mostaganem
DZ	45	Naama
DZ	31	Oran
DZ	30	Ouargla
DZ	48	Relizane
DZ	20	Saida
DZ	19	Setif
DZ	22	Sidi Bel Abbes
DZ	21	Skikda
DZ	41	Souk Ahras
DZ	12	Tebessa
DZ	14	Tiaret
DZ	37	Tindouf
DZ	42	Tipaza
DZ	38	Tissemsilt
DZ	15	Tizi Ouzou
DZ	13	Tlemcen
DZ	04	Oum el Bouaghi
DZ	11	Tamanrasset
DZ	29	Mascara
AD	07	Andorra la Vella
AD	02	Canillo
AD	03	Encamp
AD	08	Escaldes-Engordany
AD	04	La Massana
AD	05	Ordino
AD	06	Sant Julia de Loria
AO	BGO	Bengo
AO	BGU	Benguela
AO	BIE	Bie
AO	CAB	Cabinda
AO	CCU	Cuando-Cubango
AO	CNO	Cuanza Norte
AO	CUS	Cuanza Sul
AO	CNN	Cunene
AO	HUA	Huambo
AO	HUI	Huila
AO	LUA	Luanda
AO	LNO	Lunda Norte
AO	LSU	Lunda Sul
AO	MAL	Malange
AO	MOX	Moxico
AO	NAM	Namibe
AO	UIG	Uige

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
AO	ZAI	Zaire
AG	10	Barbuda
AG	11	Redonda
AG	03	Saint George
AG	04	Saint John
AG	05	Saint Mary
AG	06	Saint Paul
AG	07	Saint Peter
AG	08	Saint Philip
AR	B	Buenos Aires
AR	K	Catamarca
AR	H	Chaco
AR	U	Chubut
AR	X	Cordoba
AR	W	Corrientes
AR	E	Entre Rios
AR	P	Formosa
AR	Y	Jujuy
AR	L	La Pampa
AR	F	La Rioja
AR	M	Mendoza
AR	N	Misiones
AR	Q	Neuquen
AR	R	Rio Negro
AR	A	Salta
AR	J	San Juan
AR	D	San Luis
AR	Z	Santa Cruz
AR	S	Santa Fe
AR	G	Santiago del Estero
AR	V	Tierra del Fuego
AR	T	Tucuman
AR	C	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AM	AR	Ararat
AM	AV	Armavir
AM	KT	Kotayk'
AM	SU	Syunik'
AM	AG	Aragacotn
AM	ER	Erevan
AM	GR	Gegark'unik'
AM	LO	Loři
AM	SH	Širak
AM	TV	Tavuš
AM	VD	Vayoc Jor
AT	1	Burgenland
AT	3	Niederösterreich
AT	5	Salzburg
AT	6	Steiermark
AT	7	Tirol

continues on next page

Table 13 - continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
AT	8	Vorarlberg
AT	9	Wien
AT	2	Kärnten
AT	4	Oberösterreich
AZ	ABS	Abseron
AZ	AGC	AgcabAdi
AZ	AGM	Agdam
AZ	AGS	Agdas
AZ	AGA	Agstafa
AZ	AGU	Agsu
AZ	AST	Astara
AZ	BAR	BArdA
AZ	BAB	BabAk
AZ	BA	Baki
AZ	BAL	BalakAn
AZ	BEY	Beylaqan
AZ	BIL	Bilasuvay
AZ	CAB	Cabrayil
AZ	CAL	Calilabab
AZ	CUL	Culfa
AZ	DAS	Daskasan
AZ	FUZ	Fuzuli
AZ	GAD	Gadabay
AZ	GA	Ganca
AZ	GOR	Goranboy
AZ	GOY	Goycay
AZ	HAC	Haciqabul
AZ	IMI	Imisli
AZ	ISM	Ismayilli
AZ	KAL	Kalbacar
AZ	KUR	Kurdamir
AZ	LAC	Lacin
AZ	LA	Lankaran
AZ	LA	Lankaran
AZ	LER	Lerik
AZ	MAS	Masalli
AZ	MI	Mingacevir
AZ	NA	Naftalan
AZ	NX	Naxcivan
AZ	NEF	Neftcala
AZ	OGU	Oguz
AZ	ORD	Ordubad
AZ	QAB	Qabala
AZ	QAX	Qax
AZ	QAZ	Qazax
AZ	QOB	Qobustan
AZ	QBA	Quba
AZ	QBI	Qubadli
AZ	QUS	Qusar
AZ	SAT	Saatli

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
AZ	SAB	Sabirabad
AZ	SAD	Sadarak
AZ	SAH	Sahbuz
AZ	SA	Saki
AZ	SA	Saki
AZ	SAL	Salyan
AZ	SMI	Samaxi
AZ	SKR	Samkir
AZ	SMX	Samux
AZ	SAR	Sarur
AZ	SIY	Siyazan
AZ	SM	Sumqayit
AZ	SUS	Susa
AZ	SUS	Susa
AZ	TAR	Tartar
AZ	TOV	Tovuz
AZ	UCA	Ucar
AZ	XAC	Xacmaz
AZ	XA	Xankandi
AZ	XIZ	Xizi
AZ	XCI	Xocali
AZ	XVD	Xocavand
AZ	YAR	Yardimli
AZ	YE	Yevlax
AZ	ZAN	Zangilan
AZ	ZAQ	Zaqatala
AZ	ZAR	Zardab
AZ	GYG	Göygöl
AZ	KAN	Kəngərli
AZ	SBN	Şabran
AZ	SR	Şirvan
BS	AK	Acklins
BS	BY	Berry Islands
BS	BI	Bimini
BS	BP	Black Point
BS	CI	Cat Island
BS	CO	Central Abaco
BS	CS	Central Andros
BS	CE	Central Eleuthera
BS	FP	City of Freeport
BS	EG	East Grand Bahama
BS	EX	Exuma
BS	GC	Grand Cay
BS	HI	Harbour Island
BS	HT	Hope Town
BS	IN	Inagua
BS	LI	Long Island
BS	MC	Mangrove Cay
BS	MG	Mayaguana
BS	MI	Moore's Island

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BS	NO	North Abaco
BS	NS	North Andros
BS	NE	North Eleuthera
BS	RI	Ragged Island
BS	RC	Rum Cay
BS	SS	San Salvador
BS	SO	South Abaco
BS	SA	South Andros
BS	SE	South Eleuthera
BS	SW	Spanish Wells
BS	WG	West Grand Bahama
BS	CK	Crooked Island and Long Cay
BS	NP	New Providence
BH	13	Al 'Āṣimah
BH	14	Al Janūbīyah
BH	15	Al Muḥarraḡ
BH	17	Ash Shamālīyah
BD	C	Dhaka
BD	D	Khulna
BD	E	Rajshahi
BD	G	Sylhet
BD	01	Bandarban
BD	02	Barguna
BD	03	Bogura
BD	04	Brahmanbaria
BD	05	Bagerhat
BD	06	Barishal
BD	07	Bhola
BD	08	Cumilla
BD	09	Chandpur
BD	10	Chattogram
BD	11	Cox's Bazar
BD	12	Chuadanga
BD	14	Dinajpur
BD	15	Faridpur
BD	16	Feni
BD	17	Gopalganj
BD	18	Gazipur
BD	19	Gaibandha
BD	20	Habiganj
BD	21	Jamalpur
BD	22	Jashore
BD	23	Jhenaidah
BD	24	Joypurhat
BD	25	Jhalakathi
BD	26	Kishoreganj
BD	28	Kurigram
BD	29	Khagrachhari
BD	30	Kushtia
BD	31	Lakshmipur

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BD	32	Lalmonirhat
BD	33	Manikganj
BD	34	Mymensingh
BD	35	Munshiganj
BD	36	Madaripur
BD	37	Magura
BD	38	Moulvibazar
BD	39	Meherpur
BD	40	Narayanganj
BD	41	Netrakona
BD	42	Narsingdi
BD	43	Narail
BD	44	Natore
BD	45	Chapai Nawabganj
BD	46	Nilphamari
BD	47	Noakhali
BD	48	Naogaon
BD	49	Pabna
BD	50	Pirojpur
BD	51	Patuakhali
BD	52	Panchagarh
BD	53	Rajbari
BD	55	Rangpur
BD	56	Rangamati
BD	57	Sherpur
BD	58	Satkhira
BD	59	Sirajganj
BD	61	Sunamganj
BD	62	Shariatpur
BD	63	Tangail
BD	64	Thakurgaon
BD	A	Barishal
BD	B	Chattogram
BD	F	Rangpur
BD	H	Mymensingh
BB	01	Christ Church
BB	02	Saint Andrew
BB	03	Saint George
BB	04	Saint James
BB	05	Saint John
BB	06	Saint Joseph
BB	07	Saint Lucy
BB	08	Saint Michael
BB	09	Saint Peter
BB	10	Saint Philip
BB	11	Saint Thomas
BY	BR	Brestskaya (Brest)
BY	HO	Homel'skaya (Homel')
BY	HM	Horad Minsk
BY	HR	Hrodzyenskaya (Hrodna)

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BY	MA	Mahilyowskaya (Mahilyow)
BY	MI	Minskaya
BY	VI	Vitsyebskaya (Vitsyebsk)
BE	VAN	Antwerpen
BE	WBR	Brabant Wallon
BE	WHT	Hainaut
BE	WLG	Liege
BE	VLI	Limburg
BE	WLX	Luxembourg
BE	WNA	Namur
BE	VOV	Oost-Vlaanderen
BE	VBR	Vlaams Brabant
BE	VWV	West-Vlaanderen
BE	BRU	“Bruxelles-Capitale, Région de”
BE	VLG	Vlaams Gewest
BE	WAL	“wallonne, Région”
BZ	BZ	Belize
BZ	CY	Cayo
BZ	CZL	Corozal
BZ	OW	Orange Walk
BZ	SC	Stann Creek
BZ	TOL	Toledo
BJ	AL	Alibori
BJ	AK	Atakora
BJ	AQ	Atlantique
BJ	BO	Borgou
BJ	CO	Collines
BJ	DO	Donga
BJ	KO	Kouffo
BJ	LI	Littoral
BJ	MO	Mono
BJ	OU	Oueme
BJ	PL	Plateau
BJ	ZO	Zou
BT	33	Bumthang
BT	22	Dagana
BT	GA	Gasa
BT	13	Haa
BT	11	Paro
BT	23	Punakha
BT	45	Samdrup Jongkhar
BT	14	Samtse
BT	31	Sarpang
BT	15	Thimphu
BT	41	Trashigang
BT	32	Trongsa
BT	21	Tsirang
BT	24	Wangdue Phodrang
BT	34	Zhemgang

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BT	12	Chhukha
BT	42	Monggar
BT	43	Pema Gatshel
BT	44	Lhuentse
BT	TY	Trashigang
BO	H	Chuquisaca
BO	C	Cochabamba
BO	L	La Paz
BO	O	Oruro
BO	N	Pando
BO	P	Potosi
BO	S	Santa Cruz
BO	T	Tarija
BO	B	El Beni
BA	BIH	Federacija Bosne i Hercegovine
BA	BRC	Brčko distrikt
BA	SRP	Republika Srpska
BW	CE	Central
BW	GH	Ghanzi
BW	KG	Kgalagadi
BW	KL	Kgatleng
BW	KW	Kweneng
BW	NE	North East
BW	NW	North West
BW	SE	South East
BW	SO	Southern
BW	CH	Chobe
BW	FR	Francistown
BW	GA	Gaborone
BW	JW	Jwaneng
BW	LO	Lobatse
BW	SP	Selibe Phikwe
BW	ST	Sowa Town
BR	AC	Acre
BR	AL	Alagoas
BR	AP	Amapa
BR	AM	Amazonas
BR	BA	Bahia
BR	CE	Ceara
BR	DF	Distrito Federal
BR	ES	Espirito Santo
BR	GO	Goiás
BR	MA	Maranhao
BR	MT	Mato Grosso
BR	MS	Mato Grosso do Sul
BR	MG	Minas Gerais
BR	PA	Para
BR	PB	Paraíba
BR	PR	Paraná

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BR	PE	Pernambuco
BR	PI	Piaui
BR	RN	Rio Grande do Norte
BR	RS	Rio Grande do Sul
BR	RJ	Rio de Janeiro
BR	RO	Rondonia
BR	RR	Roraima
BR	SC	Santa Catarina
BR	SP	Sao Paulo
BR	SE	Sergipe
BR	TO	Tocantins
BN	BE	Belait
BN	TE	Temburong
BN	TU	Tutong
BN	BM	Brunei-Muara
BG	01	Blagoevgrad
BG	02	Burgas
BG	08	Dobrich
BG	07	Gabrovo
BG	26	Haskovo
BG	09	Kardjali
BG	10	Kyustendil
BG	11	Lovech
BG	12	Montana
BG	13	Pazardjik
BG	14	Pernik
BG	15	Pleven
BG	16	Plovdiv
BG	17	Razgrad
BG	27	Shumen
BG	19	Silistra
BG	20	Sliven
BG	21	Smolyan
BG	23	Sofia
BG	22	Sofia - town
BG	24	Stara Zagora
BG	25	Targovishte
BG	03	Varna
BG	04	Veliko Tarnovo
BG	05	Vidin
BG	06	Vratza
BG	28	Yambol
BG	18	Ruse
BG	18	Ruse
BG	18	Ruse
BF	BAL	Bale
BF	BAM	Bam
BF	BAN	Banwa
BF	BAZ	Bazega
BF	BGR	Bougouriba

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BF	BLG	Boulgou
BF	BLK	Boulkiemde
BF	COM	Comoe
BF	GAN	Ganzourgou
BF	GNA	Gnagna
BF	GOU	Gourma
BF	HOU	Houet
BF	IOB	Ioba
BF	KAD	Kadiogo
BF	KEN	Kenedougou
BF	KMD	Komondjari
BF	KOP	Kompienga
BF	KOS	Kossi
BF	KOP	Koulpelogo
BF	KOT	Kouritenga
BF	KOW	Kourweogo
BF	LER	Leraba
BF	LOR	Loroum
BF	MOU	Mouhoun
BF	NAO	Nahouri
BF	NAM	Namentenga
BF	NAY	Nayala
BF	NOU	Noumbiel
BF	OUB	Oubritenga
BF	ODU	Oudalan
BF	PAS	Passore
BF	PON	Poni
BF	SNG	Sanguie
BF	SMT	Sanmatenga
BF	SEN	Seno
BF	SIS	Sissili
BF	SOM	Soum
BF	SOR	Sourou
BF	TAP	Tapoa
BF	TUI	Tuy
BF	YAG	Yagha
BF	YAT	Yatenga
BF	ZIR	Ziro
BF	ZON	Zondoma
BF	ZOU	Zoundweogo
BF	01	Boucle du Mouhoun
BF	02	Cascades
BF	03	Centre
BF	04	Centre-Est
BF	05	Centre-Nord
BF	06	Centre-Ouest
BF	07	Centre-Sud
BF	08	Est
BF	09	Hauts-Bassins
BF	10	Nord

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
BF	11	Plateau-Central
BF	12	Sahel
BF	13	Sud-Ouest
BI	BB	Bubanza
BI	BR	Bururi
BI	CA	Cankuzo
BI	CI	Cibitoke
BI	GI	Gitega
BI	KR	Karuzi
BI	KY	Kayanza
BI	KI	Kirundo
BI	MA	Makamba
BI	MU	Muramvya
BI	MY	Muyinga
BI	MW	Mwaro
BI	NG	Ngozi
BI	RT	Rutana
BI	RY	Ruyigi
BI	BL	Bujumbura Rural
BI	BM	Bujumbura Mairie
BI	RM	Rumonge
KH	1	Banteay Meanchey
KH	3	Kampong Cham
KH	4	Kampong Chhnang
KH	7	Kampot
KH	8	Kandal
KH	9	Kaoh Kong
KH	23	Keb
KH	24	Pailin
KH	12	Phnom Penh
KH	13	Preah Vihear
KH	14	Prey Veng
KH	20	Svay Rieng
KH	10	Krâchéh
KH	11	Môndól Kiri
KH	15	Poŭthísăt
KH	16	Rôtânôkiri
KH	17	Siêmréab
KH	18	Preah Sihanouk
KH	19	Stueng Traeng
KH	2	Bătdâmbâng
KH	21	Takêv
KH	22	Ôtdâr Méan Choăy
KH	25	Tbong Khmum
KH	5	Kâmpóng Spœ
KH	6	Kâmpóng Thum
CM	CE	Centre
CM	LT	Littoral
CM	AD	Adamaoua
CM	EN	Far North

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CM	ES	Est
CM	NO	North
CM	NW	North-West
CM	OU	West
CM	SU	Sud
CM	SW	Sud-Ouest
CA	YT	Yukon
CV	BV	Boa Vista
CV	BR	Brava
CV	MA	Maio
CV	MO	Mosteiros
CV	PA	Paul
CV	PN	Porto Novo
CV	PR	Praia
CV	RG	Ribeira Grande
CV	SL	Sal
CV	CA	Santa Catarina
CV	CR	Santa Cruz
CV	SD	Sao Domingos
CV	SF	Sao Filipe
CV	SV	Sao Vicente
CV	TA	Tarrafal
CV	B	Ilhas de Barlavento
CV	CF	Santa Catarina do Fogo
CV	RB	Ribeira Brava
CV	RS	Ribeira Grande de Santiago
CV	S	Ilhas de Sotavento
CV	SM	São Miguel
CV	SO	São Lourenço dos Órgãos
CV	SS	São Salvador do Mundo
CV	TS	Tarrafal de São Nicolau
CF	BB	Bamingui-Bangoran
CF	BGF	Bangui
CF	BK	Basse-Kotto
CF	HM	Haut-Mbomou
CF	HK	Haute-Kotto
CF	LB	Lobaye
CF	MB	Mbomou
CF	NM	Nana-Mambere
CF	UK	Ouaka
CF	AC	Ouham
CF	OP	Ouham-Pende
CF	VK	Vakaga
CF	HS	Tö-Sangä / Mbaere-Kadeï
CF	KB	Gribingui
CF	KG	Kémo-Gribingui
CF	MP	Ombella-Mpoko
CF	SE	Sangha
TD	BA	Batha
TD	CB	Chari-Baguirmi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TD	GR	Guera
TD	KA	Kanem
TD	LC	Lac
TD	LC	Logone Occidental
TD	LR	Logone Oriental
TD	MC	Moyen-Chari
TD	OD	Ouaddai
TD	SA	Salamat
TD	TA	Tandjile
TD	BG	Bahr el Ghazal
TD	BO	Bürkū
TD	EE	Inīdī ash Sharqī
TD	EO	Inīdī al Gharbī
TD	HL	Ḥajjar Lamīs
TD	LO	Lūghūn al Gharbī
TD	MA	Māndūl
TD	ME	Māyū Kībbī ash Sharqī
TD	MO	Māyū Kībbī al Gharbī
TD	ND	Ville de Ndjamena
TD	SI	Sīlā
TD	TI	Tibesti
TD	WF	Wādī Fīrā'
CL	AI	Aisen del General Carlos Ibanez
CL	AN	Antofagasta
CL	AR	Araucania
CL	AT	Atacama
CL	BI	Bio-Bio
CL	CO	Coquimbo
CL	LI	Libertador General Bernardo O'Hi
CL	LL	Los Lagos
CL	MA	Magallanes y de la Antartica Chi
CL	ML	Maule
CL	RM	Region Metropolitana
CL	TA	Tarapaca
CL	VS	Valparaiso
CL	AP	Arica y Parinacota
CL	LR	Los Ríos
CL	NB	Ñuble
CN	GX	Guangxi
CN	GZ	Guizhou
CN	HA	Hainan
CN	HB	Hebei
CN	HL	Heilongjiang
CN	HE	Henan
CN	HK	Hong Kong
CN	HN	Hunan
CN	JX	Jiangxi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CN	JL	Jilin
CN	SH	Shaanxi
CN	SX	Shanxi
CN	AH	Anhui Sheng
CN	BJ	Beijing Shi
CN	CQ	Chongqing Shi
CN	FJ	Fujian Sheng
CN	GD	Guangdong Sheng
CN	GS	Gansu Sheng
CN	HI	Hainan Sheng
CN	JS	Jiangsu Sheng
CN	LN	Liaoning Sheng
CN	MO	Macau SAR (see also separate country code entry under MO)
CN	NM	Nei Mongol Zizhiqu
CN	NX	Ningxia Huizi Zizhiqu
CN	QH	Qinghai Sheng
CN	SC	Sichuan Sheng
CN	SD	Shandong Sheng
CN	SN	Shaanxi Sheng
CN	TJ	Tianjin Shi
CN	TW	Taiwan Sheng (see also separate country code entry under TW)
CN	XJ	Xinjiang Uygur Zizhiqu
CN	XZ	Xizang Zizhiqu
CN	YN	Yunnan Sheng
CN	ZJ	Zhejiang Sheng
CO	AMA	Amazonas
CO	ANT	Antioquia
CO	ARA	Arauca
CO	ATL	Atlantico
CO	BOL	Bolivar
CO	BOY	Boyaca
CO	CAL	Caldas
CO	CAQ	Caqueta
CO	CAS	Casanare
CO	CAU	Cauca
CO	CES	Cesar
CO	CHO	Choco
CO	COR	Cordoba
CO	CUN	Cundinamarca
CO	GUA	Guainia
CO	GUV	Guaviare
CO	HUI	Huila
CO	MAG	Magdalena
CO	MET	Meta
CO	NAR	Narino
CO	NSA	Norte de Santander

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CO	PUT	Putumayo
CO	QUI	Quindio
CO	RIS	Risaralda
CO	SAP	San Andres y Providencia
CO	SAN	Santander
CO	SUC	Sucre
CO	TOL	Tolima
CO	VAC	Valle del Cauca
CO	VAU	Vaupes
CO	VID	Vichada
CO	DC	Distrito Capital de Bogotá
CO	LAG	La Guajira
KM	A	Anjouan
KM	G	Grande Comore
KM	M	Moheli
CG	11	Bouenza
CG	BZV	Brazzaville
CG	8	Cuvette
CG	15	Cuvette-Ouest
CG	5	Kouilou
CG	2	Lekoumou
CG	7	Likouala
CG	9	Niari
CG	14	Plateaux
CG	12	Pool
CG	13	Sangha
CG	16	Pointe-Noire
CD	BC	Bas-Congo
CD	EQ	Equateur
CD	KE	Kasai-Oriental
CD	KN	Kinshasa
CD	MA	Maniema
CD	NK	Nord-Kivu
CD	SK	Sud-Kivu
CD	BU	Bas-Uélé
CD	HK	Haut-Katanga
CD	HL	Haut-Lomami
CD	HU	Haut-Uélé
CD	IT	Ituri
CD	KC	Kasaï Central
CD	KG	Kwango
CD	KL	Kwilu
CD	KS	Kasaï
CD	LO	Lomami
CD	LU	Lualaba
CD	MN	Mai-Ndombe
CD	MO	Mongala
CD	NU	Nord-Ubangi
CD	SA	Sankuru
CD	SU	Sud-Ubangi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CD	TA	Tanganyika
CD	TO	Tshopo
CD	TU	Tshuapa
CR	A	Alajuela
CR	C	Cartago
CR	G	Guanacaste
CR	H	Heredia
CR	L	Limon
CR	P	Puntarenas
CR	SJ	San Jose
CI	AB	Abidjan
CI	YM	Yamoussoukro
CI	BS	Bas-Sassandra
CI	CM	Comoé
CI	DN	Denguélé
CI	GD	Gôh-Djiboua
CI	LC	Lacs
CI	LG	Lagunes
CI	MG	Montagnes
CI	SM	Sassandra-Marahoué
CI	SV	Savanes
CI	VB	Vallée du Bandama
CI	WR	Woroba
CI	ZZ	Zanzan
HR	01	Zagrebačka županija
HR	02	Krapinsko-zagorska županija
HR	03	Sisačko-moslavačka županija
HR	04	Karlovačka županija
HR	05	Varaždinska županija
HR	06	Koprivničko-križevačka županija
HR	07	Bjelovarsko-bilogorska županija
HR	08	Primorsko-goranska županija
HR	09	Ličko-senjska županija
HR	10	Virovitičko-podravska županija
HR	11	Požeško-slavonska županija
HR	12	Brodsko-posavska županija
HR	13	Zadarska županija
HR	14	Osječko-baranjska županija
HR	15	Šibensko-kninska županija
HR	16	Vukovarsko-srijemska županija
HR	17	Splitsko-dalmatinska županija
HR	18	Istarska županija
HR	19	Dubrovačko-neretvanska županija
HR	20	Međimurska županija

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
HR	21	Grad Zagreb
CU	09	Camaguey
CU	08	Ciego de Avila
CU	06	Cienfuegos
CU	12	Granma
CU	14	Guantanamo
CU	11	Holguin
CU	99	Isla de la Juventud
CU	03	La Habana
CU	10	Las Tunas
CU	04	Matanzas
CU	01	Pinar del Rio
CU	07	Sancti Spiritus
CU	13	Santiago de Cuba
CU	05	Villa Clara
CU	15	Artemisa
CU	16	Mayabeque
CY	01	Lefkosia
CY	02	Leymasun
CY	03	Larnaka
CY	04	Mağusa
CY	05	Pafos
CY	06	Keryneia
CZ	10	“Praha, Hlavní město”
CZ	20	Středočeský kraj
CZ	201	Benešov
CZ	202	Beroun
CZ	203	Kladno
CZ	204	Kolín
CZ	205	Kutná Hora
CZ	206	Mělník
CZ	207	Mladá Boleslav
CZ	208	Nymburk
CZ	209	Praha-východ
CZ	20A	Praha-západ
CZ	20B	Příbram
CZ	20C	Rakovník
CZ	31	Jihočeský kraj
CZ	311	České Budějovice
CZ	312	Český Krumlov
CZ	313	Jindřichův Hradec
CZ	314	Písek
CZ	315	Prachatice
CZ	316	Strakonice
CZ	317	Tábor
CZ	32	Plzeňský kraj
CZ	321	Domažlice
CZ	322	Klatovy
CZ	323	Plzeň-město
CZ	324	Plzeň-jih

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CZ	325	Plzeň-sever
CZ	326	Rokycany
CZ	327	Tachov
CZ	41	Karlovarský kraj
CZ	411	Cheb
CZ	412	Karlovy Vary
CZ	413	Sokolov
CZ	42	Ústecký kraj
CZ	421	Děčín
CZ	422	Chomutov
CZ	423	Litoměřice
CZ	424	Louny
CZ	425	Most
CZ	426	Teplice
CZ	427	Ústí nad Labem
CZ	51	Liberecký kraj
CZ	511	Česká Lípa
CZ	512	Jablonec nad Nisou
CZ	513	Liberec
CZ	514	Semily
CZ	52	Královéhradecký kraj
CZ	521	Hradec Králové
CZ	522	Jičín
CZ	523	Náchod
CZ	524	Rychnov nad Kněžnou
CZ	525	Trutnov
CZ	53	Pardubický kraj
CZ	531	Chrudim
CZ	532	Pardubice
CZ	533	Svitavy
CZ	534	Ústí nad Orlicí
CZ	63	Kraj Vysočina
CZ	631	Havlíčkův Brod
CZ	632	Jihlava
CZ	633	Pelhřimov
CZ	634	Třebíč
CZ	635	Žďár nad Sázavou
CZ	64	Jihomoravský kraj
CZ	641	Blansko
CZ	642	Brno-město
CZ	643	Brno-venkov
CZ	644	Břeclav
CZ	645	Hodonín
CZ	646	Vyškov
CZ	647	Znojmo
CZ	71	Olomoucký kraj
CZ	711	Jeseník
CZ	712	Olomouc
CZ	713	Prostějov
CZ	714	Přerov

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CZ	715	Šumperk
CZ	72	Zlínský kraj
CZ	721	Kroměříž
CZ	722	Uherské Hradiště
CZ	723	Vsetín
CZ	724	Zlín
CZ	80	Moravskoslezský kraj
CZ	801	Bruntál
CZ	802	Frýdek-Místek
CZ	803	Karviná
CZ	804	Nový Jičín
CZ	805	Opava
CZ	806	Ostrava-město
DK	81	Nordjylland
DK	82	Midtjylland
DK	83	Syddanmark
DK	84	Hovedstaden
DK	85	Sjælland
DJ	DI	Dikhil
DJ	DJ	Djibouti
DJ	OB	Obock
DJ	AR	'Artā
DJ	AS	'Alī Ṣabīḥ
DJ	TA	Tājūrah
DM	02	Saint Andrew
DM	03	Saint David
DM	04	Saint George
DM	05	Saint John
DM	06	Saint Joseph
DM	07	Saint Luke
DM	08	Saint Mark
DM	09	Saint Patrick
DM	10	Saint Paul
DM	11	Saint Peter
DO	02	Azua
DO	03	Baoruco
DO	04	Barahona
DO	05	Dajabon
DO	06	Duarte
DO	07	Elias Pina
DO	09	Españat
DO	30	Hato Mayor
DO	10	Independencia
DO	11	La Altagracia
DO	12	La Romana
DO	13	La Vega
DO	14	Maria Trinidad Sanchez
DO	28	Monsenor Nouel
DO	15	Monte Cristi
DO	29	Monte Plata

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
DO	16	Pedernales
DO	18	Puerto Plata
DO	20	Samana
DO	21	San Cristobal
DO	31	San Jose de Ocoa
DO	22	San Juan
DO	23	San Pedro de Macoris
DO	24	Sanchez Ramirez
DO	25	Santiago
DO	26	Santiago Rodriguez
DO	32	Santo Domingo
DO	27	Valverde
DO	01	Distrito Nacional (Santo Domingo)
DO	08	El Seibo
DO	17	Peravia
DO	19	Hermanas Mirabal
DO	33	Cibao Nordeste
DO	34	Cibao Noroeste
DO	35	Cibao Norte
DO	36	Cibao Sur
DO	37	El Valle
DO	38	Enriquillo
DO	39	Higuamo
DO	40	Ozama
DO	41	Valdesia
DO	42	Yuma
EC	A	Azuay
EC	B	Bolivar
EC	C	Carchi
EC	H	Chimborazo
EC	X	Cotopaxi
EC	O	El Oro
EC	E	Esmeraldas
EC	W	Galápagos
EC	G	Guayas
EC	I	Imbabura
EC	L	Loja
EC	R	Los Rios
EC	M	Manabí
EC	S	Morona Santiago
EC	N	Napo
EC	D	Orellana
EC	Y	Pastaza
EC	P	Pichincha
EC	U	Sucumbíos
EC	T	Tungurahua
EC	Z	Zamora Chinchipe
EC	F	Cañar

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
EC	SD	Santo Domingo de los Tsáchilas
EC	SE	Santa Elena
EG	DK	Ad Daqahliyah
EG	BA	Al Bahr al Ahmar
EG	BH	Al Buhayrah
EG	FYM	Al Fayyum
EG	GH	Al Gharbiyah
EG	ALX	Al Iskandariyah
EG	IS	Al Isma'iliyah
EG	GZ	Al Jizah
EG	MNF	Al Minufiyah
EG	MN	Al Minya
EG	C	Al Qahirah
EG	KB	Al Qalyubiyah
EG	WAD	Al Wadi al Jadid
EG	SUZ	As Suways
EG	SHR	Ash Sharqiyah
EG	ASN	Aswan
EG	AST	Asyut
EG	BNS	Bani Suwayf
EG	DT	Dumyat
EG	JS	Janub Sina'
EG	KFS	Kafr ash Shaykh
EG	MT	Matruh
EG	KN	Qina
EG	SIN	Shamal Sina'
EG	SHG	Suhaj
EG	LX	Al Uqsur
EG	PTS	Būr Sa'īd
SV	AH	Ahuachapan
SV	CA	Cabanas
SV	CH	Chalatenango
SV	CU	Cuscatlan
SV	LI	La Libertad
SV	PA	La Paz
SV	UN	La Union
SV	MO	Morazan
SV	SM	San Miguel
SV	SS	San Salvador
SV	SV	San Vicente
SV	SA	Santa Ana
SV	SO	Sonsonate
SV	US	Usulután
GQ	AN	Provincia Annobon
GQ	BN	Provincia Bioko Norte
GQ	BS	Provincia Bioko Sur
GQ	CS	Provincia Centro Sur
GQ	KN	Provincia Kie-Ntem
GQ	LI	Provincia Litoral

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GQ	WN	Provincia Wele-Nzas
GQ	C	Région Continentale
GQ	DJ	Djibloho
GQ	I	Región Insular
ER	MA	Central (Maekel)
ER	SK	Northern Red Sea (Semien-Keih-Bahri)
ER	DK	Southern Red Sea (Debub-Keih-Bahri)
ER	AN	'Anseba
ER	DU	Debub
ER	GB	Qāsh-Barkah
EE	130	Alutaguse
EE	141	Anija
EE	142	Antsla
EE	171	Elva
EE	184	Haapsalu
EE	191	Haljala
EE	198	Harku
EE	205	Hiiumaa
EE	214	Häädemeeste
EE	245	Jõelähtme
EE	247	Jõgeva
EE	251	Jõhvi
EE	255	Järva
EE	272	Kadrina
EE	283	Kambja
EE	284	Kanepi
EE	291	Kastre
EE	293	Kehtna
EE	296	Keila
EE	303	Kihnu
EE	305	Kiili
EE	317	Kohila
EE	321	Kohtla-Järve
EE	338	Kose
EE	353	Kuusalu
EE	37	Harjumaa
EE	39	Hiiumaa
EE	424	Loksa
EE	430	Lääneranna
EE	431	Lääne-Harju
EE	432	Luunja
EE	441	Lääne-Nigula
EE	442	Lüganuse
EE	446	Maardu
EE	45	Ida-Virumaa
EE	478	Muhu
EE	480	Mulgi
EE	486	Mustvee

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
EE	50	Jõgevamaa
EE	503	Märjamaa
EE	511	Narva
EE	514	Narva-Jõesuu
EE	52	Järvamaa
EE	528	Nõo
EE	557	Otepää
EE	56	Läänemaa
EE	567	Paide
EE	586	Peipsiääre
EE	60	Lääne-Virumaa
EE	615	Põhja-Sakala
EE	618	Põltsamaa
EE	622	Põlva
EE	624	Pärnu
EE	638	Põhja-Pärnumaa
EE	64	Põlvamaa
EE	651	Raasiku
EE	653	Rae
EE	661	Rakvere
EE	663	Rakvere
EE	668	Rapla
EE	68	Pärnumaa
EE	689	Ruhnu
EE	698	Rõuge
EE	708	Räpina
EE	71	Raplamaa
EE	712	Saarde
EE	714	Saaremaa
EE	719	Saku
EE	726	Saue
EE	732	Setomaa
EE	735	Sillamäe
EE	74	Saaremaa
EE	784	Tallinn
EE	79	Tartumaa
EE	792	Tapa
EE	793	Tartu
EE	796	Tartu
EE	803	Toila
EE	809	Tori
EE	81	Valgamaa
EE	824	Tõrva
EE	834	Türi
EE	84	Viljandimaa
EE	855	Valga
EE	87	Võrumaa
EE	890	Viimsi
EE	897	Viljandi
EE	899	Viljandi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
EE	901	Vinni
EE	903	Viru-Nigula
EE	907	Vormsi
EE	917	Võru
EE	919	Võru
EE	928	Väike-Maarja
ET	AA	Addis Ababa
ET	AF	Afar
ET	DD	Dire Dawa
ET	OR	Oromia
ET	SO	Somali
ET	SN	Southern Nations - Nationalities and Peoples Region
ET	TI	Tigray
ET	AM	Āmara
ET	BE	Bīnshangul Gumuz
ET	GA	Gambela Peoples
ET	HA	Hārerī Hizb
FJ	C	Central Division
FJ	E	Eastern Division
FJ	N	Northern Division
FJ	R	Rotuma
FJ	W	Western Division
FJ	01	Ba
FJ	02	Bua
FJ	03	Cakaudrove
FJ	04	Kadavu
FJ	05	Lau
FJ	06	Lomaiviti
FJ	07	Macuata
FJ	08	Nadroga and Navosa
FJ	09	Naitasiri
FJ	10	Namosi
FJ	11	Ra
FJ	12	Rewa
FJ	13	Serua
FJ	14	Tailevu
FI	01	Landskapet Åland
FI	02	Södra Karelen
FI	03	Södra Österbotten
FI	04	Södra Savolax
FI	05	Kajanaland
FI	06	Kanta-Häme
FI	07	Mellersta Österbotten
FI	08	Mellersta Finland
FI	09	Kymmenedalen
FI	10	Lapland
FI	11	Pirkanmaa
FI	12	Pohjanmaa
FI	13	Pohjois-Karjala

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
FI	14	Pohjois-Pohjanmaa
FI	15	Pohjois-Savo
FI	16	Päijät-Häme
FI	17	Satakunta
FI	18	Uusimaa
FI	19	Varsinais-Suomi
FR	20R	Corse
FR	01	Ain
FR	02	Aisne
FR	03	Allier
FR	04	Alpes-de-Haute-Provence
FR	05	Hautes-Alpes
FR	06	Alpes-Maritimes
FR	07	Ardèche
FR	08	Ardenne
FR	09	Ariège
FR	10	Aube
FR	11	Aude
FR	12	Aveyron
FR	13	Bouches-du-Rhône
FR	14	Calvados
FR	15	Cantal
FR	16	Charente
FR	17	Charente-Maritime
FR	18	Cher
FR	19	Corrèze
FR	21	Côte-d'Or
FR	22	Côtes-d'Armor
FR	23	Creuse
FR	24	Dordogne
FR	25	Doubs
FR	26	Drôme
FR	27	Eure
FR	28	Eure-et-Loir
FR	29	Finistère
FR	2A	Corse-du-Sud
FR	2B	Haute-Corse
FR	30	Gard
FR	31	Haute-Garonne
FR	32	Gers
FR	33	Gironde
FR	34	Hérault
FR	35	Ille-et-Vilaine
FR	36	Indre
FR	37	Indre-et-Loire
FR	38	Isère
FR	39	Jura
FR	40	Landes
FR	41	Loir-et-Cher
FR	42	Loire

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
FR	43	Haute-Loire
FR	44	Loire-Atlantique
FR	45	Loiret
FR	46	Lot
FR	47	Lot-et-Garonne
FR	48	Lozère
FR	49	Maine-et-Loire
FR	50	Manche
FR	51	Marne
FR	52	Haute-Marne
FR	53	Mayenne
FR	54	Meurthe-et-Moselle
FR	55	Meuse
FR	56	Morbihan
FR	57	Moselle
FR	58	Nièvre
FR	59	Nord
FR	60	Oise
FR	61	Orne
FR	62	Pas-de-Calais
FR	63	Puy-de-Dôme
FR	64	Pyrénées-Atlantiques
FR	65	Hautes-Pyrénées
FR	66	Pyrénées-Orientales
FR	67	Bas-Rhin
FR	68	Haut-Rhin
FR	69	Rhône
FR	70	Haute-Saône
FR	71	Saône-et-Loire
FR	72	Sarthe
FR	73	Savoie
FR	74	Haute-Savoie
FR	75	Paris
FR	76	Seine-Maritime
FR	77	Seine-et-Marne
FR	78	Yvelines
FR	79	Deux-Sèvres
FR	80	Somme
FR	81	Tarn
FR	82	Tarn-et-Garonne
FR	83	Var
FR	84	Vaucluse
FR	85	Vendée
FR	86	Vienne
FR	87	Haute-Vienne
FR	88	Vosges
FR	89	Yonne
FR	90	Territoire de Belfort
FR	91	Essonne
FR	92	Hauts-de-Seine

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
FR	93	Seine-Saint-Denis
FR	94	Val-de-Marne
FR	95	Val-d'Oise
FR	971	Guadeloupe
FR	972	Martinique
FR	973	Guyane (française)
FR	974	La Réunion
FR	976	Mayotte
FR	ARA	Auvergne-Rhône-Alpes
FR	BFC	Bourgogne-Franche-Comté
FR	BL	Saint-Barthélemy (see also separate country code entry under BL)
FR	BRE	Bretagne
FR	CP	Clipperton
FR	CVL	Centre-Val de Loire
FR	GES	Grand-Est
FR	GF	Guyane (française) (see also separate country code entry under GF)
FR	GP	Guadeloupe (see also separate country code entry under GP)
FR	HDF	Hauts-de-France
FR	IDF	Île-de-France
FR	MF	Saint-Martin (see also separate country code entry under MF)
FR	MQ	Martinique (see also separate country code entry under MQ)
FR	NAQ	Nouvelle-Aquitaine
FR	NC	Nouvelle-Calédonie (see also separate country code entry under NC)
FR	NOR	Normandie
FR	OCC	Occitanie
FR	PAC	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
FR	PDL	Pays-de-la-Loire
FR	PF	Polynésie française (see also separate country code entry under PF)
FR	PM	Saint-Pierre-et-Miquelon (see also separate country code entry under PM)
FR	RE	La Réunion (see also separate country code entry under RE)

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
FR	TF	Terres australes françaises (see also separate country code entry under TF)
FR	WF	Wallis-et-Futuna (see also separate country code entry under WF)
FR	YT	Mayotte (see also separate country code entry under YT)
GA	1	Estuaire
GA	2	Haut-Ogooue
GA	3	Moyen-Ogooue
GA	4	Ngounie
GA	5	Nyanga
GA	6	Ogooue-Ivindo
GA	7	Ogooue-Lolo
GA	8	Ogooue-Maritime
GA	9	Woleu-Ntem
GM	B	Banjul
GM	M	Central River
GM	L	Lower River
GM	N	North Bank
GM	U	Upper River
GM	W	Western
GE	AB	Abkhazia
GE	AJ	Ajaria
GE	GU	Guria
GE	IM	Imereti
GE	KA	Kakheti
GE	KK	Kvemo Kartli
GE	MM	Mtskheta-Mtianeti
GE	RL	Racha Lechkhumi and Kvemo Svanet
GE	SZ	Samegrelo-Zemo Svaneti
GE	SJ	Samtskhe-Javakheti
GE	SK	Shida Kartli
GE	TB	Tbilisi
DE	BY	Bayern
DE	BE	Berlin
DE	BB	Brandenburg
DE	HB	Bremen
DE	HH	Hamburg
DE	HE	Hessen
DE	MV	Mecklenburg-Vorpommern
DE	NI	Niedersachsen
DE	NW	Nordrhein-Westfalen
DE	RP	Rheinland-Pfalz
DE	RP	Rhineland-Palatinate
DE	SL	Saarland
DE	SN	Sachsen
DE	ST	Sachsen-Anhalt

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
DE	SH	Schleswig-Holstein
DE	TH	Thüringen
DE	BW	Baden-Württemberg
GH	UE	Upper East Region
GH	UW	Upper West Region
GH	AA	Greater Accra
GH	AF	Ahafo
GH	AH	Ashanti
GH	BE	Bono East
GH	BO	Bono
GH	CP	Central
GH	EP	Eastern
GH	NE	North East
GH	NP	Northern
GH	OT	Oti
GH	SV	Savannah
GH	TV	Volta
GH	WN	Western North
GH	WP	Western
GR	69	Ágion Óros
GR	A	Anatolikí Makedonía kai Thráki
GR	B	Kentrikí Makedonía
GR	C	Dytikí Makedonía
GR	D	Ípeiros
GR	E	Thessalía
GR	F	Ionía Nísia
GR	G	Dytikí Elláda
GR	H	Stereá Elláda
GR	I	Attikí
GR	J	Pelopónnisos
GR	K	Vóreio Aigaío
GR	L	Nótio Aigaío
GR	M	Kríti
GL	AV	Avannaata Kommunia
GL	KU	Kommune Kujalleq
GL	QE	Qeqqata Kommunia
GL	QT	Kommune Qeqertalik
GL	SM	Kommuneqarfik Sermersooq
GD	01	Saint Andrew
GD	02	Saint David
GD	03	Saint George
GD	04	Saint John
GD	05	Saint Mark
GD	06	Saint Patrick
GD	10	Southern Grenadine Islands
GT	AV	Alta Verapaz
GT	BV	Baja Verapaz
GT	CM	Chimaltenango
GT	CQ	Chiquimula

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GT	PE	El Peten
GT	PR	El Progreso
GT	QC	El Quiche
GT	ES	Escuintla
GT	GU	Guatemala
GT	HU	Huehuetenango
GT	IZ	Izabal
GT	JA	Jalapa
GT	JU	Jutiapa
GT	QZ	Quetzaltenango
GT	RE	Retalhuleu
GT	SA	Sacatepequez
GT	SM	San Marcos
GT	SR	Santa Rosa
GT	SO	Solola
GT	SU	Suchitepequez
GT	TO	Totonicapan
GT	ZA	Zacapa
GN	BE	Beyla
GN	BF	Boffa
GN	B	Boke
GN	C	Conakry
GN	CO	Coyah
GN	DB	Dabola
GN	DL	Dalaba
GN	DI	Dinguiraye
GN	DU	Dubreka
GN	F	Faranah
GN	FO	Forecariah
GN	FR	Fria
GN	GA	Gaoual
GN	K	Kankan
GN	KE	Kerouane
GN	D	Kindia
GN	KS	Kissidougou
GN	KB	Koubia
GN	KN	Koundara
GN	KO	Kouroussa
GN	L	Labe
GN	LE	Lelouma
GN	LO	Lola
GN	MC	Macenta
GN	ML	Mali
GN	M	Mamou
GN	MD	Mandiana
GN	N	Nzerekore
GN	PI	Pita
GN	SI	Siguiri
GN	TE	Telimele
GN	TO	Tougue

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GN	YO	Yomou
GN	GU	Guékédou
GW	BS	Bissau Region
GW	BL	Bolama Region
GW	CA	Cacheu Region
GW	GA	Gabu Region
GW	OI	Oio Region
GW	QU	Quinara Region
GW	TO	Tombali Region
GW	BA	Bafatá
GW	BM	Biombo
GW	L	Leste
GW	N	Norte
GW	S	Sul
GY	BA	Barima-Waini
GY	CU	Cuyuni-Mazaruni
GY	DE	Demerara-Mahaica
GY	EB	East Berbice-Corentyne
GY	ES	Essequibo Islands-West Demerara
GY	MA	Mahaica-Berbice
GY	PM	Pomeroon-Supenaam
GY	PT	Potaro-Siparuni
GY	UD	Upper Demerara-Berbice
GY	UT	Upper Takutu-Upper Essequibo
HT	AR	Artibonite
HT	CE	Centre
HT	GA	Grand'Anse
HT	ND	Nord
HT	NE	Nord-Est
HT	NO	Nord-Ouest
HT	OU	Ouest
HT	SD	Sud
HT	SE	Sud-Est
HT	NI	Nippes
HN	AT	Atlantida
HN	CH	Choluteca
HN	CL	Colon
HN	CM	Comayagua
HN	CP	Copan
HN	CR	Cortes
HN	EP	El Paraiso
HN	FM	Francisco Morazan
HN	GD	Gracias a Dios
HN	IN	Intibuca
HN	IB	Islas de la Bahia (Bay Islands)
HN	LP	La Paz
HN	LE	Lempira

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
HN	OC	Ocotepeque
HN	OL	Olancho
HN	SB	Santa Barbara
HN	VA	Valle
HN	YO	Yoro
HU	BK	Bacs-Kiskun
HU	BA	Baranya
HU	BE	Bekes
HU	BC	Bekescsaba
HU	BZ	Borsod-Abauj-Zemplen
HU	BU	Budapest
HU	CS	Csongrad
HU	DE	Debrecen
HU	DU	Dunaujvaros
HU	EG	Eger
HU	FE	Fejer
HU	GY	Gyor
HU	GS	Gyor-Moson-Sopron
HU	HB	Hajdu-Bihar
HU	HE	Heves
HU	HV	Hodmezovasarhely
HU	JN	Jasz-Nagykun-Szolnok
HU	KV	Kaposvar
HU	KE	Kecskemet
HU	KE	Komarom-Esztergom
HU	MI	Miskolc
HU	NK	Nagykanizsa
HU	NO	Nograd
HU	NY	Nyiregyhaza
HU	PE	Pecs
HU	PE	Pest
HU	SO	Somogy
HU	SN	Sopron
HU	SZ	Szabolcs-Szatmar-Bereg
HU	SZ	Szeged
HU	SF	Szekesfehervar
HU	SK	Szolnok
HU	SH	Szombathely
HU	TB	Tatabanya
HU	TO	Tolna
HU	VA	Vas
HU	VE	Veszprem
HU	ZA	Zala
HU	ZE	Zalaegerszeg
HU	ER	Érd
HU	ST	Salgótarján
IS	7	Austurland
IS	3	Vesturland
IS	1	Höfuðborgarsvæði
IS	2	Suðurnes

continues on next page

Table 13 - continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IS	4	Vestfirðir
IS	5	Norðurland vestra
IS	6	Norðurland eystra
IS	8	Suðurland
IS	AKH	Akrahreppur
IS	AKN	Akraneskaupstaður
IS	AKU	Akureyrarbær
IS	ARN	Árneshreppur
IS	ASA	Ásahreppur
IS	BFJ	Borgarfjarðarhreppur
IS	BLA	Bláskógabyggð
IS	BLO	Blönduósbær
IS	BOG	Borgarbyggð
IS	BOL	Bolungarvíkurkaupstaður
IS	DAB	Dalabyggð
IS	DAV	Dalvíkurbyggð
IS	DJU	Djúpavogshreppur
IS	EOM	Eyja- og Miklaholtshreppur
IS	EYF	Eyjafjarðarsveit
IS	FJD	Fjarðabyggð
IS	FJL	Fjallabyggð
IS	FLA	Flóahreppur
IS	FLD	Fljótshálsbær
IS	FLR	Fljótshálsahreppur
IS	GAR	Garðabær
IS	GOG	Grímsnes- og Grafningshreppur
IS	GRN	Grindavíkurbær
IS	GRU	Grundarfjarðarbær
IS	GRY	Grýtubakkahreppur
IS	HAF	Hafnarfjarðarkaupstaður
IS	HEL	Helgafellssveit
IS	HRG	Hörgársveit
IS	HRU	Hrunamannahreppur
IS	HUT	Húnavatnshreppur
IS	HUV	Húnaþing vestra
IS	HVA	Hvalfjarðarsveit
IS	HVE	Hveragerðisbær
IS	ISA	Ísafjarðarbær
IS	KAL	Kaldrananeshreppur
IS	KJO	Kjósarhreppur
IS	KOP	Kópavogsbær
IS	LAN	Langesbyggð
IS	MOS	Mosfellsbær
IS	MYR	Mýrdalshreppur
IS	NOR	Norðurþing
IS	RGE	Rangárþing eystra
IS	RGY	Rangárþing ytra
IS	RHH	Reykholahreppur
IS	RKN	Reykjanesbær

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IS	RKV	Reykjavíkurborg
IS	SBH	Svalbarðshreppur
IS	SBT	Svalbarðsstrandarhreppur
IS	SDN	Suðurnesjabær
IS	SDV	Súðavíkurbhreppur
IS	SEL	Seltjarnarnesbær
IS	SEY	Seyðisfjarðarkaupstaður
IS	SFA	Sveitarfélagið Árborg
IS	SHF	Sveitarfélagið Hornafjörður
IS	SKF	Skaftárhreppur
IS	SKG	Skagabyggð
IS	SKO	Skorradalshreppur
IS	SKU	Skútustaðahreppur
IS	SNF	Snæfellsbær
IS	SOG	Skeiða- og Gnúpverjahreppur
IS	SOL	Sveitarfélagið Ölfus
IS	SSF	Sveitarfélagið Skagafjörður
IS	SSS	Sveitarfélagið Skagatrönd
IS	STR	Strandabyggð
IS	STY	Stykkishólmsbær
IS	SVG	Sveitarfélagið Vogar
IS	TAL	Tálknafjarðarhreppur
IS	THG	Þingeyjarsveit
IS	TJO	Tjörneshreppur
IS	VEM	Vestmannaeyjabær
IS	VER	Vesturbyggð
IS	VOP	Vopnafjarðarhreppur
IN	BR	Berat
IN	DL	Delvine
IN	GJ	Gjirokaster
IN	KA	Kavaje
IN	SK	Skrapar
IN	TR	Tirane
IN	AN	Andaman and Nicobar Islands
IN	AP	Andhra Pradesh
IN	AR	Arunāchal Pradesh
IN	AS	Assam
IN	CH	Chandigarh
IN	CT	Chhattisgarh
IN	DH	Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu
IN	GA	Goa
IN	HP	Himāchal Pradesh
IN	HR	Haryāna
IN	JH	Jhārkhand
IN	JK	Jammu and Kashmīr
IN	KL	Kerala
IN	LA	Ladākh

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IN	LD	Lakshadweep
IN	MH	Mahārāshtra
IN	ML	Meghālaya
IN	MN	Manipur
IN	MP	Madhya Pradesh
IN	MZ	Mizoram
IN	NL	Nāgāland
IN	OR	Odisha
IN	PB	Punjab
IN	PY	Puducherry
IN	RJ	Rājasthān
IN	TG	Telangāna
IN	TN	Tamil Nādu
IN	UP	Uttar Pradesh
IN	UT	Uttarākhhand
IN	WB	West Bengal
ID	AC	Aceh
ID	BA	Bali
ID	BT	Banten
ID	BE	Bengkulu
ID	GO	Gorontalo
ID	JK	Jakarta Raya
ID	JA	Jambi
ID	JB	Jawa Barat
ID	JT	Jawa Tengah
ID	JI	Jawa Timur
ID	KB	Kalimantan Barat
ID	KS	Kalimantan Selatan
ID	KT	Kalimantan Tengah
ID	KI	Kalimantan Timur
ID	BB	Kepulauan Bangka Belitung
ID	LA	Lampung
ID	ML	Maluku
ID	MU	Maluku Utara
ID	NB	Nusa Tenggara Barat
ID	NT	Nusa Tenggara Timur
ID	PP	Papua
ID	RI	Riau
ID	SN	Sulawesi Selatan
ID	ST	Sulawesi Tengah
ID	SG	Sulawesi Tenggara
ID	SA	Sulawesi Utara
ID	SB	Sumatera Barat
ID	SS	Sumatera Selatan
ID	SU	Sumatera Utara
ID	YO	Yogyakarta
ID	JW	Jawa
ID	KA	Kalimantan
ID	KR	Kepulauan Riau
ID	KU	Kalimantan Utara

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
ID	NU	Nusa Tenggara
ID	PB	Papua Barat
ID	SL	Sulawesi
ID	SM	Sumatera
ID	SR	Sulawesi Barat
IR	24	Ardabil
IR	18	Bushehr
IR	10	Esfahan
IR	07	Fars
IR	01	Gilan
IR	27	Golestan
IR	13	Hamadan
IR	22	Hormozgan
IR	16	Ilam
IR	08	Kerman
IR	05	Kermanshah
IR	06	Khuzestan
IR	15	Lorestan
IR	00	Markazi
IR	02	Mazandaran
IR	26	Qazvin
IR	25	Qom
IR	20	Semnan
IR	23	Tehran
IR	21	Yazd
IR	19	Zanjan
IR	03	Āzārbāyjān-e Shārqī
IR	04	Āzārbāyjān-e Ghārbī
IR	09	Khorāsān-e Raḡavī
IR	11	Sīstān va Balūchestān
IR	12	Kordestān
IR	14	Chahār Maḡāl va Bakhtiārī
IR	17	Kohgīlūyeh va Bowyer Aḡmad
IR	28	Khorāsān-e Shomālī
IR	29	Khorāsān-e Jonūbī
IR	30	Alborz
IQ	AN	Al Anbar
IQ	BA	Al Basrah
IQ	MU	Al Muthanna
IQ	QA	Al Qadisyah
IQ	NA	An Najaf
IQ	AR	Arbil
IQ	SU	As Sulaymaniyah
IQ	BB	Babil
IQ	BG	Baghdad
IQ	DA	Dahuk
IQ	DQ	Dhi Qar
IQ	DI	Diyala
IQ	MA	Maysan

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IQ	NI	Ninawa
IQ	SD	Salah ad Din
IQ	WA	Wasit
IQ	KA	Karbalā'
IQ	KI	Kirkūk
IE	CW	Carlow
IE	CN	Cavan
IE	CE	Clare
IE	CO	Cork
IE	DL	Donegal
IE	D	Dublin
IE	G	Galway
IE	KE	Kerry
IE	KE	Kildare
IE	KK	Kilkenny
IE	LS	Laois
IE	LM	Leitrim
IE	LK	Limerick
IE	LD	Longford
IE	LH	Louth
IE	MO	Mayo
IE	MH	Meath
IE	MO	Monaghan
IE	OY	Offaly
IE	RN	Roscommon
IE	SO	Sligo
IE	TA	Tipperary
IE	WD	Waterford
IE	WH	Westmeath
IE	WX	Wexford
IE	WW	Wicklow
IE	C	Connaught
IE	L	Leinster
IE	M	Munster
IE	U	Ulster
IL	HA	Haifa
IL	JM	Jehuda Mountains
IL	TA	Tel Aviv (Gosh Dan)
IL	D	HaDarom
IL	M	HaMerkaz
IL	Z	HaTsafon
IT	AG	Agrigento
IT	AL	Alessandria
IT	AN	Ancona
IT	AR	Arezzo
IT	AP	Ascoli Piceno
IT	AT	Asti
IT	AV	Avellino
IT	BA	Bari
IT	BL	Belluno

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IT	BN	Benevento
IT	BG	Bergamo
IT	BI	Biella
IT	BO	Bologna
IT	BZ	Bolzano
IT	BS	Brescia
IT	BR	Brindisi
IT	CA	Cagliari
IT	CL	Caltanissetta
IT	CB	Campobasso
IT	CE	Caserta
IT	CT	Catania
IT	CZ	Catanzaro
IT	CH	Chieti
IT	CO	Como
IT	CS	Cosenza
IT	CR	Cremona
IT	KR	Crotone
IT	CN	Cuneo
IT	EN	Enna
IT	FE	Ferrara
IT	FI	Firenze
IT	FG	Foggia
IT	FC	Forli-Cesena
IT	FR	Frosinone
IT	GE	Genova
IT	GO	Gorizia
IT	GR	Grosseto
IT	IM	Imperia
IT	IS	Isernia
IT	AQ	L'Aquila
IT	SP	La Spezia
IT	LT	Latina
IT	LE	Lecce
IT	LC	Lecco
IT	LI	Livorno
IT	LO	Lodi
IT	LU	Lucca
IT	MC	Macerata
IT	MN	Mantova
IT	MS	Massa-Carrara
IT	MT	Matera
IT	ME	Messina
IT	MI	Milano
IT	MO	Modena
IT	NA	Napoli
IT	NO	Novara
IT	NU	Nuoro
IT	OR	Oristano
IT	PD	Padova

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IT	PA	Palermo
IT	PR	Parma
IT	PV	Pavia
IT	PG	Perugia
IT	PU	Pesaro e Urbino
IT	PE	Pescara
IT	PC	Piacenza
IT	PI	Pisa
IT	PT	Pistoia
IT	PN	Pordenone
IT	PZ	Potenza
IT	PO	Prato
IT	RG	Ragusa
IT	RA	Ravenna
IT	RC	Reggio Calabria
IT	RE	Reggio Emilia
IT	RI	Rieti
IT	RN	Rimini
IT	RM	Roma
IT	RO	Rovigo
IT	SA	Salerno
IT	SS	Sassari
IT	SV	Savona
IT	SI	Siena
IT	SR	Siracusa
IT	SO	Sondrio
IT	TA	Taranto
IT	TE	Teramo
IT	TR	Terni
IT	TO	Torino
IT	TP	Trapani
IT	TN	Trento
IT	TV	Treviso
IT	TS	Trieste
IT	UD	Udine
IT	VA	Varese
IT	VE	Venezia
IT	VB	Verbano-Cusio-Ossola
IT	VC	Vercelli
IT	VR	Verona
IT	VV	Vibo Valentia
IT	VI	Vicenza
IT	VT	Viterbo
IT	21	Piemonte
IT	23	Valle d'Aosta
IT	25	Lombardia
IT	32	Trentino-Südtirol
IT	34	Veneto
IT	36	Friuli Venezia Giulia
IT	42	Liguria

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
IT	45	Emilia-Romagna
IT	52	Toscana
IT	55	Umbria
IT	57	Marche
IT	62	Lazio
IT	65	Abruzzo
IT	67	Molise
IT	72	Campania
IT	75	Puglia
IT	77	Basilicata
IT	78	Calabria
IT	82	Sicilia
IT	88	Sardegna
IT	BT	Barletta-Andria-Trani
IT	FM	Fermo
IT	MB	Monza e Brianza
IT	SU	Sud Sardegna
JM	01	Kingston
JM	02	Saint Andrew
JM	03	Saint Thomas
JM	04	Portland
JM	05	Saint Mary
JM	06	Saint Ann
JM	07	Trelawny
JM	08	Saint James
JM	09	Hanover
JM	10	Westmoreland
JM	11	Saint Elizabeth
JM	12	Manchester
JM	13	Clarendon
JM	14	Saint Catherine
JP	23	Aichi
JP	05	Akita
JP	02	Aomori
JP	12	Chiba
JP	38	Ehime
JP	18	Fukui
JP	40	Fukuoka
JP	07	Fukushima
JP	21	Gifu
JP	34	Hiroshima
JP	01	Hokkaido
JP	28	Hyogo
JP	08	Ibaraki
JP	17	Ishikawa
JP	03	Iwate
JP	37	Kagawa
JP	46	Kagoshima
JP	14	Kanagawa
JP	39	Kochi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
JP	43	Kumamoto
JP	26	Kyoto
JP	24	Mie
JP	04	Miyagi
JP	45	Miyazaki
JP	20	Nagano
JP	42	Nagasaki
JP	29	Nara
JP	15	Niigata
JP	44	Oita
JP	33	Okayama
JP	47	Okinawa
JP	27	Osaka
JP	41	Saga
JP	11	Saitama
JP	25	Shiga
JP	32	Shimane
JP	22	Shizuoka
JP	09	Tochigi
JP	36	Tokushima
JP	13	Tokyo
JP	31	Tottori
JP	16	Toyama
JP	30	Wakayama
JP	06	Yamagata
JP	35	Yamaguchi
JP	19	Yamanashi
JP	10	Gunma
JO	AM	'Amman
JO	AJ	Ajlun
JO	KA	Al Karak
JO	MA	Al Mafrq
JO	AT	At Tafilah
JO	AZ	Az Zarqa'
JO	IR	Irbid
JO	JA	Jarash
JO	MA	Ma'an
JO	MD	Madaba
JO	AQ	Al 'Aqabah
JO	BA	Al Balqā'
JO	MN	Ma'ān
KZ	ALA	Almaty
KZ	AKM	Aqmola oblysy
KZ	AKT	Aqtöbe oblysy
KZ	ALM	Almaty oblysy
KZ	AST	Nur-Sultan
KZ	ATY	Atyrauskaya oblast'
KZ	KAR	Qaraghandy oblysy
KZ	KUS	Qostanay oblysy
KZ	KZY	Qyzylorda oblysy

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
KZ	MAN	Mangystauskaja oblast'
KZ	PAV	Pavlodarskaya oblast'
KZ	SEV	Soltüstik Qazaqstan oblysy
KZ	SHY	Šimkent
KZ	VOS	Vostočno-Kazahstanskaja oblast'
KZ	YUZ	Türkistan oblysy
KZ	ZAP	Zapadno-Kazahstanskaya oblast'
KZ	ZHA	Zhambylskaya oblast'
KE	01	Baringo
KE	02	Bomet
KE	03	Bungoma
KE	04	Busia
KE	05	Elgeyo/Marakwet
KE	06	Embu
KE	07	Garissa
KE	08	Homa Bay
KE	09	Isiolo
KE	10	Kajiado
KE	11	Kakamega
KE	12	Kericho
KE	13	Kiambu
KE	14	Kilifi
KE	15	Kirinyaga
KE	16	Kisii
KE	17	Kisumu
KE	18	Kitui
KE	19	Kwale
KE	20	Laikipia
KE	21	Lamu
KE	22	Machakos
KE	23	Makueni
KE	24	Mandera
KE	25	Marsabit
KE	26	Meru
KE	27	Migori
KE	28	Mombasa
KE	29	Murang'a
KE	30	Nairobi City
KE	31	Nakuru
KE	32	Nandi
KE	33	Narok
KE	34	Nyamira
KE	35	Nyandarua
KE	36	Nyeri
KE	37	Samburu
KE	38	Siaya
KE	39	Taita/Taveta
KE	40	Tana River

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
KE	41	Tharaka-Nithi
KE	42	Trans Nzoia
KE	43	Turkana
KE	44	Uasin Gishu
KE	45	Vihiga
KE	46	Wajir
KE	47	West Pokot
KI	G	Gilbert Islands
KI	L	Line Islands
KI	P	Phoenix Islands
KP	04	Chagang-do
KP	09	Hamgyong-bukto
KP	08	Hamgyong-namdo
KP	06	Hwanghae-bukto
KP	05	Hwanghae-namdo
KP	07	Kangwon-do
KP	03	P'yongan-bukto
KP	02	P'yongan-namdo
KP	01	Phyeongyang
KP	10	Ryangkangto
KP	13	Rasŏn
KP	14	Namp'o
KR	11	Seoul-teukbyeolsi
KR	26	Busan-gwangyeoksi
KR	27	Daegu-gwangyeoksi
KR	28	Incheon-gwangyeoksi
KR	29	Gwangju-gwangyeoksi
KR	30	Daejeon-gwangyeoksi
KR	31	Ulsan-gwangyeoksi
KR	41	Gyeonggi-do
KR	42	Gangwon-do
KR	43	Chungcheongbuk-do
KR	44	Chungcheongnam-do
KR	45	Jeollabuk-do
KR	46	Jeollanam-do
KR	47	Gyeongsangbuk-do
KR	48	Gyeongsangnam-do
KR	49	Jeju-teukbyeoljachido
KR	50	Sejong
KW	AH	Al Ahmadi
KW	FA	Al Farwaniyah
KW	HA	Hawalli
KW	JA	Al Jahrā'
KW	KU	Al 'Āsimah
KW	MU	Mubārak al Kabīr
KG	B	Batken
KG	GB	Bishkek
KG	C	Chu
KG	J	Jalal-Abad
KG	N	Naryn

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
KG	O	Osh
KG	T	Talas
KG	Y	Ysyk-Kol
KG	GO	Osh Shaary
LA	AT	Attapu
LA	BK	Bokeo
LA	BL	Bolikhamxai
LA	CH	Champasak
LA	HO	Houaphan
LA	KH	Khammouan
LA	LM	Louang Namtha
LA	LP	Louangphabang
LA	OU	Oudomxai
LA	PH	Phongsali
LA	SL	Salavan
LA	SV	Savannakhet
LA	VT	Vientiane
LA	VT	Vientiane
LA	XA	Xaignabouli
LA	XS	Xaisomboun
LA	XE	Xekong
LA	XI	Xiangkhoang
LV	DGV	Daugavpils
LV	JEL	Jelgava
LV	JUR	Jurmala
LV	LPX	Liepaja
LV	REZ	Rezekne
LV	RIX	Riga
LV	VEN	Ventspils
LV	001	Aglonas novads
LV	002	Aizkraukles novads
LV	003	Aizputes novads
LV	004	Aknīstes novads
LV	005	Alojas novads
LV	006	Alsungas novads
LV	007	Alūksnes novads
LV	008	Amatas novads
LV	009	Apes novads
LV	010	Auces novads
LV	011	Ādažu novads
LV	012	Babītes novads
LV	013	Baldones novads
LV	014	Baltinavas novads
LV	015	Balvu novads
LV	016	Bauskas novads
LV	017	Beverīnas novads
LV	018	Brocēnu novads
LV	019	Burtnieku novads
LV	020	Carnikavas novads
LV	021	Cesvaines novads

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
LV	022	Cēsu novads
LV	023	Ciblas novads
LV	024	Dagdas novads
LV	025	Daugavpils novads
LV	026	Dobeles novads
LV	027	Dundagas novads
LV	028	Durbes novads
LV	029	Engures novads
LV	030	Ērgļu novads
LV	031	Garkalnes novads
LV	032	Grobiņas novads
LV	033	Gulbenes novads
LV	034	Iecavas novads
LV	035	Ikšķiles novads
LV	036	Ilūkstes novads
LV	037	Inčukalna novads
LV	038	Jaunjelgavas novads
LV	039	Jaunpiebalgas novads
LV	040	Jaunpils novads
LV	041	Jelgavas novads
LV	042	Jēkabpils novads
LV	043	Kandavas novads
LV	044	Kārsavas novads
LV	045	Kocēnu novads
LV	046	Kokneses novads
LV	047	Krāslavas novads
LV	048	Krimuldas novads
LV	049	Krustpils novads
LV	050	Kuldīgas novads
LV	051	Ķeguma novads
LV	052	Ķekavas novads
LV	053	Lielvārdes novads
LV	054	Limbažu novads
LV	055	Līgatnes novads
LV	056	Līvānu novads
LV	057	Lubānas novads
LV	058	Ludzas novads
LV	059	Madonas novads
LV	060	Mazsalacas novads
LV	061	Mālpils novads
LV	062	Mārupes novads
LV	063	Mērsraga novads
LV	064	Naukšēnu novads
LV	065	Neretas novads
LV	066	Nīcas novads
LV	067	Ogres novads
LV	068	Olaines novads
LV	069	Ozolnieku novads
LV	070	Pārgaujas novads
LV	071	Pāvilostas novads

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
LV	072	Pļaviņu novads
LV	073	Preiļu novads
LV	074	Priekules novads
LV	075	Priekule novads
LV	076	Raunas novads
LV	077	Rēzeknes novads
LV	078	Riebiņu novads
LV	079	Rojas novads
LV	080	Ropažu novads
LV	081	Rucavas novads
LV	082	Rugāju novads
LV	083	Rundāles novads
LV	084	Rūjienas novads
LV	085	Salas novads
LV	086	Salacgrīvas novads
LV	087	Salaspils novads
LV	088	Saldus novads
LV	089	Saulkrastu novads
LV	090	Sējas novads
LV	091	Siguldas novads
LV	092	Skrīveru novads
LV	093	Skrundas novads
LV	094	Smiltenes novads
LV	095	Stopiņu novads
LV	096	Strenču novads
LV	097	Talsu novads
LV	098	Tērvetes novads
LV	099	Tukuma novads
LV	100	Vainodes novads
LV	101	Valkas novads
LV	102	Varakļānu novads
LV	103	Vārkavas novads
LV	104	Vecpiebalgas novads
LV	105	Vecumnieku novads
LV	106	Ventspils novads
LV	107	Viesītes novads
LV	108	Viļakas novads
LV	109	Viļānu novads
LV	110	Zilupes novads
LV	JKB	Jēkabpils
LV	VMR	Valmiera
LB	AK	Aakkâr
LB	BI	Al Biqā'
LB	JA	Al Janūb
LB	NA	An Nabaṭīyah
LB	AS	Ash Shimāl
LB	BH	Baalbek-Hermel
LB	BA	Beyrouth
LB	BI	Béqaa
LB	BH	B'alabak-Al Hirmil

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
LB	JL	Jabal Lubnān
LB	AS	Liban-Nord
LB	JA	Liban-Sud
LB	JL	Mont-Liban
LB	NA	Nabatîyé
LS	D	Berea
LS	C	Leribe
LS	E	Mafeteng
LS	A	Maseru
LS	F	Mohale's Hoek
LS	J	Mokhotlong
LS	H	Qacha's Nek
LS	G	Quthing
LS	K	Thaba-Tseka
LS	B	Botha-Bothe
LR	BM	Bomi
LR	BG	Bong
LR	GB	Grand Bassa
LR	CM	Grand Cape Mount
LR	GG	Grand Gedeh
LR	GK	Grand Kru
LR	LO	Lofa
LR	MG	Margibi
LR	MY	Maryland
LR	MO	Montserrado
LR	NI	Nimba
LR	RI	River Cess
LR	SI	Sinoe
LR	GP	Gbarpolu
LR	RG	River Gee
LY	JA	Al Jabal al Akhdar
LY	JU	Al Jufrah
LY	KF	Al Kufrāh
LY	NQ	An Nuqat al Khams
LY	ZA	Az Zawiyah
LY	BA	Banghazi
LY	DR	Darnah
LY	MI	Misratah
LY	MQ	Murzuq
LY	SB	Sabha
LY	SR	Surt
LY	BU	Al Buṭnān
LY	GT	Ghāt
LY	JG	Al Jabal al Gharbī
LY	JI	Al Jafārah
LY	MB	Al Marqab
LY	MJ	Al Marj
LY	NL	Nālūt
LY	TB	Ṭarābulus
LY	WA	Al Wāḥāt

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
LY	WD	Wādī al Ḥayāt
LY	WS	Wādī ash Shāṭi'
LI	01	Balzers
LI	02	Eschen
LI	03	Gamprin
LI	04	Mauren
LI	05	Planken
LI	06	Ruggell
LI	07	Schaan
LI	08	Schellenberg
LI	09	Triesen
LI	10	Triesenberg
LI	11	Vaduz
LT	AL	Alytus
LT	16	Kaunas
LT	KL	Klaipeda
LT	25	Marijampole
LT	33	Panevezys
LT	44	Siauliai
LT	TA	Taurage
LT	TE	Telsiai
LT	UT	Utena
LT	58	Vilnius
LT	01	Akmenė
LT	02	Alytaus miestas
LT	04	Anykščiai
LT	05	Birštono
LT	06	Biržai
LT	07	Druskininkai
LT	08	Elektrėnai
LT	09	Ignalina
LT	10	Jonava
LT	11	Joniškis
LT	12	Jurbarkas
LT	13	Kaišiadorys
LT	14	Kalvarijos
LT	15	Kauno miestas
LT	17	Kazlų Rūdos
LT	18	Kėdainiai
LT	19	Kelmė
LT	20	Klaipėdos miestas
LT	22	Kretinga
LT	23	Kupiškis
LT	24	Lazdijai
LT	26	Mažeikiai
LT	27	Molėtai
LT	28	Neringa
LT	29	Pagėgiai
LT	30	Pakruojis
LT	31	Palangos miestas

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
LT	32	Panevėžio miestas
LT	34	Pasvalys
LT	35	Plungė
LT	36	Prienai
LT	37	Radviliškis
LT	38	Raseiniai
LT	39	Rietavo
LT	40	Rokiškis
LT	41	Šakiai
LT	42	Šalčininkai
LT	43	Šiaulių miestas
LT	45	Šilalė
LT	46	Šilutė
LT	47	Širvintos
LT	48	Skuodas
LT	49	Švenčionys
LT	52	Trakai
LT	53	Ukmergė
LT	55	Varėna
LT	56	Vilkaviškis
LT	57	Vilniaus miestas
LT	59	Visaginas
LT	60	Zarasai
LT	KU	Kauno apskritis
LT	MR	Marijampolės apskritis
LT	PN	Panevėžio apskritis
LT	SA	Šiaulių apskritis
LT	VL	Vilniaus apskritis
LU	CA	Capellen
LU	CL	Clervaux
LU	DI	Diekirch
LU	EC	Echternach
LU	ES	Esch-sur-Alzette
LU	GR	Grevenmacher
LU	LU	Luxembourg
LU	ME	Mersch
LU	RD	Redange
LU	GR	Remich
LU	VD	Vianden
LU	WI	Wiltz
MK	101	Veles
MK	102	Gradsko
MK	103	Demir Kapija
MK	104	Kavadarci
MK	105	Lozovo
MK	106	Negotino
MK	107	Rosoman
MK	108	Sveti Nikole
MK	109	Čaška
MK	201	Berovo

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MK	202	Vinica
MK	203	Delčevo
MK	204	Zrnovci
MK	205	Karbinici
MK	206	Kočani
MK	207	Makedonska Kamenica
MK	208	Pehčevo
MK	209	Probištip
MK	210	Češinovo-Obleševo
MK	211	Štip
MK	301	Vevčani
MK	303	Debar
MK	304	Debrca
MK	307	Kičevo
MK	308	Makedonski Brod
MK	310	Ohrid
MK	311	Plasnica
MK	312	Struga
MK	313	Centar Župa
MK	401	Bogdanci
MK	402	Bosilovo
MK	403	Valandovo
MK	404	Vasilevo
MK	405	Gevgelija
MK	406	Dojran
MK	407	Konče
MK	408	Novo Selo
MK	409	Radoviš
MK	410	Strumica
MK	501	Bitola
MK	502	Demir Hisar
MK	503	Dolneni
MK	504	Krivogaštani
MK	505	Kruševo
MK	506	Mogila
MK	507	Novaci
MK	508	Prilep
MK	509	Resen
MK	601	Bogovinje
MK	602	Brvenica
MK	603	Vrapčište
MK	604	Gostivar
MK	605	Želino
MK	606	Jegunovce
MK	607	Mavrovo i Rostuše
MK	608	Tearce
MK	609	Tetovo
MK	701	Kratovo
MK	702	Kriva Palanka
MK	703	Kumanovo

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MK	704	Lipkovo
MK	705	Rankovce
MK	706	Staro Nagoričane
MK	801	Aerodrom †
MK	802	Aračinovo
MK	803	Butel †
MK	804	Gazi Baba †
MK	805	Gjorče Petrov †
MK	806	Zelenikovo
MK	807	Ilinden
MK	808	Karpoš †
MK	809	Kisela Voda †
MK	810	Petrovec
MK	811	Saraj †
MK	812	Sopište
MK	813	Studeničani
MK	814	Centar †
MK	815	Čair †
MK	816	Čučer-Sandevo
MK	817	Šuto Orizari †
MG	T	Antananarivo
MG	D	Antsiranana
MG	F	Fianarantsoa
MG	M	Mahajanga
MG	A	Toamasina
MG	U	Toliara
MW	BA	Balaka
MW	BL	Blantyre
MW	CK	Chikwawa
MW	CR	Chiradzulu
MW	CT	Chitipa
MW	DE	Dedza
MW	DO	Dowa
MW	KR	Karonga
MW	KS	Kasungu
MW	LK	Likoma
MW	LI	Lilongwe
MW	MH	Machinga
MW	MG	Mangochi
MW	MC	Mchinji
MW	MU	Mulanje
MW	MW	Mwanza
MW	MZ	Mzimba
MW	NB	Nkhata Bay
MW	NK	Nkhotakota
MW	NS	Nsanje
MW	NU	Ntcheu
MW	NI	Ntchisi
MW	PH	Phalombe
MW	RU	Rumphi

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MW	SA	Salima
MW	TH	Thyolo
MW	ZO	Zomba
MW	C	Chapakati
MW	N	Northern Region
MW	NE	Neno
MW	S	Southern Region
MY	01	Johor
MY	02	Kedah
MY	03	Kelantan
MY	04	Melaka
MY	05	Negeri Sembilan
MY	06	Pahang
MY	08	Perak
MY	09	Perlis
MY	07	Pulau Pinang
MY	12	Sabah
MY	13	Sarawak
MY	10	Selangor
MY	11	Terengganu
MY	14	Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
MY	15	Wilayah Persekutuan Labuan
MY	16	Wilayah Persekutuan Putrajaya
MV	01	Addu
MV	03	Faadhippolhu
MV	08	Kolhumadulu
MV	26	Male Atoll
MV	12	Mulaku Atoll
MV	00	South Ari Atoll
MV	02	North Ari Atoll
MV	04	Felidhu Atoll
MV	05	Hahdhunmathi
MV	07	Thiladhunmathee Uthuruburi
MV	13	North Maalhosmadulu
MV	14	North Nilandhe Atoll
MV	17	South Nilandhe Atoll
MV	20	South Maalhosmadulu
MV	23	Thiladhunmathee Dhekunuburi
MV	24	North Miladhunmadulu
MV	25	South Miladhunmadulu
MV	27	North Huvadhu Atoll
MV	28	South Huvadhu Atoll
MV	29	Fuvammulah
MV	MLE	Male
ML	7	Gao
ML	1	Kayes

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
ML	8	Kidal
ML	2	Koulikoro
ML	5	Mopti
ML	4	Segou
ML	3	Sikasso
ML	6	Tombouctou
ML	10	Taoudénit
ML	9	Ménaka
ML	BKO	Bamako
MT	01	Attard
MT	02	Balzan
MT	03	Birgu
MT	04	Birkirkara
MT	05	Birzebbuga
MT	06	Bormla
MT	07	Dingli
MT	08	Fgura
MT	09	Floriana
MT	10	Fontana
MT	11	Gudja
MT	12	Gzira
MT	19	Iklin
MT	20	Isla
MT	21	Kalkara
MT	22	Kercem
MT	23	Kirkop
MT	24	Lija
MT	25	Luqa
MT	26	Marsa
MT	27	Marsaskala
MT	28	Marsaxlokk
MT	29	Mdina
MT	31	Mgarr
MT	32	Mosta
MT	33	Mqabba
MT	34	Msida
MT	35	Mtarfa
MT	36	Munxar
MT	37	Nadur
MT	38	Naxxar
MT	39	Paola
MT	40	Pembroke
MT	41	Pieta
MT	42	Qala
MT	43	Qormi
MT	44	Qrendi
MT	47	Safi
MT	48	San Giljan
MT	49	San Gwann
MT	50	San Lawrenz

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MT	52	Sannat
MT	53	Santa Lucija
MT	54	Santa Venera
MT	55	Siggiewi
MT	56	Sliema
MT	57	Swieqi
MT	59	Tarxien
MT	60	Valletta
MT	62	Xewkija
MT	64	Zabbar
MT	67	Zejtun
MT	68	Zurrieq
MT	13	Għajnsielem
MT	14	Għarb
MT	15	Għargħur
MT	16	Għasri
MT	17	Għaxaq
MT	18	Hamrun
MT	30	Mellieħa
MT	45	Rabat Għawdex
MT	46	Rabat Malta
MT	51	San Pawl il-Baħar
MT	58	Ta' Xbiex
MT	61	Xagħra
MT	63	Xgħajra
MT	65	Żebbuġ Għawdex
MT	66	Żebbuġ Malta
MH	ALL	Ailinglaplap
MH	ALK	Ailuk
MH	ARN	Arno
MH	AUR	Aur
MH	EBO	Ebon
MH	JAB	Jabat
MH	JAL	Jaluit
MH	KIL	Kili
MH	KWA	Kwajalein
MH	LAE	Lae
MH	LIB	Lib
MH	LIK	Likiep
MH	MAJ	Majuro
MH	MAL	Maloelap
MH	MEJ	Mejit
MH	MIL	Mili
MH	NMK	Namorik
MH	NMU	Namu
MH	RON	Rongelap
MH	UJA	Ujae
MH	WTH	Wotho
MH	WTJ	Wotje
MH	ENI	Enewetak & Ujelang

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MH	L	Ralik chain
MH	T	Ratak chain
MH	UTI	Utrök
MR	07	Adrar
MR	03	Assaba
MR	05	Brakna
MR	08	Dakhlet Nouadhibou
MR	04	Gorgol
MR	10	Guidimaka
MR	01	Hodh Ech Chargui
MR	02	Hodh El Gharbi
MR	12	Inchiri
MR	09	Tagant
MR	11	Tiris Zemmour
MR	06	Trarza
MR	13	Nuwākshūt al Gharbīyah
MR	14	Nuwākshūt ash Shamālīyah
MR	15	Nuwākshūt al Janūbīyah
MU	AG	Agalega Islands
MU	BL	Black River
MU	CC	Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon Islands)
MU	FL	Flacq
MU	GP	Grand Port
MU	MO	Moka
MU	PA	Pamplemousses
MU	PW	Plaines Wilhems
MU	PL	Port Louis
MU	PL	Port Louis
MU	RR	Riviere du Rempart
MU	RO	Rodrigues
MU	SA	Savanne
MX	AGU	Aguascalientes
MX	BCS	Baja California Sur
MX	CAM	Campeche
MX	CHP	Chiapas
MX	CHH	Chihuahua
MX	COA	Coahuila de Zaragoza
MX	COL	Colima
MX	DUR	Durango
MX	GUA	Guanajuato
MX	GRO	Guerrero
MX	HID	Hidalgo
MX	JAL	Jalisco
MX	MEX	Mexico
MX	MIC	Michoacan de Ocampo
MX	MOR	Morelos
MX	NAY	Nayarit
MX	NLE	Nuevo Leon
MX	OAX	Oaxaca

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MX	PUE	Puebla
MX	ROO	Quintana Roo
MX	SLP	San Luis Potosi
MX	SIN	Sinaloa
MX	SON	Sonora
MX	TAB	Tabasco
MX	TAM	Tamaulipas
MX	TLA	Tlaxcala
MX	YUC	Yucatan
MX	ZAC	Zacatecas
MX	BCN	Baja California
MX	CMX	Ciudad de México
MX	QUE	Querétaro
MX	VER	Veracruz de Ignacio de la Llave
FM	TRK	Chuuk
FM	KSA	Kosrae
FM	PNI	Pohnpei
FM	YAP	Yap
MD	BA	Balti
MD	CA	Cahul
MD	CU	Chisinau
MD	ED	Edinet
MD	GA	Gagauzia
MD	OR	Orhei
MD	SO	Soroca
MD	SN	St,Äöngä Nistrului
MD	UN	Ungheni
MD	AN	Anenii Noi
MD	BD	Bender [Tighina]
MD	BR	Briceni
MD	BS	Basarabeasca
MD	CL	Călărași
MD	CM	Cimișlia
MD	CR	Criuleni
MD	CS	Căușeni
MD	CT	Cantemir
MD	DO	Dondușeni
MD	DR	Drochia
MD	DU	Dubăsari
MD	FA	Fălești
MD	FL	Florești
MD	GL	Glodeni
MD	HI	Hîncești
MD	IA	Ialoveni
MD	LE	Leova
MD	NI	Nisporeni
MD	OC	Ocnîța
MD	RE	Rezina
MD	RI	Rîșcani

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MD	SD	Șoldănești
MD	SI	Sîngerei
MD	ST	Strășeni
MD	SV	Ștefan Vodă
MD	TA	Taraclia
MD	TE	Telenești
MC	FO	Fontvieille
MC	CO	La Condamine
MC	MO	Monaco-Ville
MC	MC	Monte-Carlo
MC	CL	La Colle
MC	GA	La Gare
MC	JE	Jardin Exotique
MC	LA	Larvotto
MC	MA	Malbousquet
MC	MG	Moneghetti
MC	MU	Moulins
MC	PH	Port-Hercule
MC	SD	Sainte-Dévote
MC	SO	La Source
MC	SP	Spélugues
MC	SR	Saint-Roman
MC	VR	Vallon de la Rousse
MN	073	Arhangay
MN	071	Bayan-Olgii
MN	069	Bayanhongor
MN	067	Bulgan
MN	037	Darhan uul
MN	061	Dornod
MN	057	Dzavhan
MN	065	Govi-Altay
MN	064	Govi-Sumber
MN	039	Hentiy
MN	043	Hovd
MN	041	Hovsgol
MN	053	Omnogovi
MN	035	Orhon
MN	055	Ovorhangay
MN	049	Selenge
MN	051	Suhbaatar
MN	047	Tov
MN	1	Ulanbaatar
MN	046	Uvs
MN	059	Dundgovī
MN	063	Dornogovī
ME	01	Andrijevica
ME	02	Bar
ME	03	Berane
ME	04	Bijelo Polje
ME	05	Budva

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
ME	06	Cetinje
ME	07	Danilovgrad
ME	08	Herceg-Novi
ME	09	Kolašin
ME	10	Kotor
ME	11	Mojkovac
ME	12	Nikšić
ME	13	Plav
ME	14	Pljevlja
ME	15	Plužine
ME	16	Podgorica
ME	17	Rožaje
ME	18	Šavnik
ME	19	Tivat
ME	20	Ulcinj
ME	21	Žabljak
ME	22	Gusinje
ME	23	Petnjica
ME	24	Tuzi
MA	AGD	Agadir
MA	HOC	Al Hoceima
MA	AZI	Azilal
MA	BEM	Beni Mellal
MA	BOM	Boulemane
MA	CAS	Casablanca
MA	JDI	El Jadida
MA	KES	El Kelaa des Sraghna
MA	ESM	Es Smara
MA	ESI	Essaouira
MA	FES	Fes
MA	FIG	Figuig
MA	GUE	Guelmim
MA	IFR	Ifrane
MA	KEN	Kenitra
MA	KHE	Khemisset
MA	KHN	Khenifra
MA	KHO	Khouribga
MA	LAR	Larache
MA	MAR	Marrakech
MA	MEK	Meknes
MA	NAD	Nador
MA	OUA	Ouarzazate
MA	OUJ	Oujda
MA	SAF	Safi
MA	SET	Settat
MA	SIK	Sidi Kacem
MA	TAO	Taounate
MA	TAR	Taroudannt
MA	TAT	Tata
MA	TAZ	Taza

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MA	TET	Tetouan
MA	TIZ	Tiznit
MA	01	Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
MA	02	L'Oriental
MA	03	Fès-Meknès
MA	04	Rabat-Salé-Kénitra
MA	05	Béni Mellal-Khénifra
MA	06	Casablanca-Settat
MA	07	Marrakech-Safi
MA	08	Drâa-Tafilalet
MA	09	Souss-Massa
MA	10	Guelmim-Oued Noun (EH-partial)
MA	11	Laâyoune-Sakia El Hamra (EH-partial)
MA	12	Dakhla-Oued Ed-Dahab (EH)
MA	AOU	Aousserd (EH)
MA	ASZ	Assa-Zag (EH-partial)
MA	BER	Berkane
MA	BES	Benslimane
MA	BOD	Boujdour (EH)
MA	BRR	Berrechid
MA	CHE	Chefchaouen
MA	CHI	Chichaoua
MA	CHT	Chtouka-Ait Baha
MA	DRI	Driouch
MA	ERR	Errachidia
MA	FAH	Fahs-Anjra
MA	FQH	Fquih Ben Salah
MA	GUF	Guercif
MA	HAI	El Hajeb
MA	HAO	Al Haouz
MA	INE	Inezgane-Ait Melloul
MA	JRA	Jerada
MA	LAA	Laâyoune (EH)
MA	MDF	M'diq-Fnideq
MA	MED	Médiouna
MA	MID	Midelt
MA	MOH	Mohammadia
MA	MOU	Moulay Yacoub
MA	NOU	Nouaceur
MA	ODU	Oued Ed-Dahab (EH)
MA	OUZ	Ouezzane
MA	RAB	Rabat
MA	REH	Rehamna
MA	SAL	Salé
MA	SEF	Sefrou
MA	SIB	Sidi Bennour
MA	SIF	Sidi Ifni
MA	SIL	Sidi Slimane

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
MA	SKH	Skhirate-Témara
MA	TAF	Tarfaya (EH-partial)
MA	TAI	Taourirt
MA	TIN	Tinghir
MA	TNG	Tanger-Assilah
MA	TNT	Tan-Tan (EH-partial)
MA	YUS	Yousoufia
MA	ZAG	Zagora
MZ	P	Cabo Delgado
MZ	G	Gaza
MZ	I	Inhambane
MZ	B	Manica
MZ	MPM	Maputo
MZ	N	Nampula
MZ	A	Niassa
MZ	S	Sofala
MZ	T	Tete
MZ	Q	Zambezia
MM	07	Ayeyarwady
MM	02	Bago
MM	03	Magway
MM	04	Mandalay
MM	01	Sagaing
MM	05	Tanintharyi
MM	06	Yangon
MM	11	Kachin
MM	12	Kayah
MM	13	Kayin
MM	14	Chin
MM	15	Mon
MM	16	Rakhine
MM	17	Shan
MM	18	Nay Pyi Taw
NA	CA	Caprivi
NA	ER	Erongo
NA	HA	Hardap
NA	KH	Khomas
NA	KU	Kunene
NA	OW	Ohangwena
NA	OH	Omaheke
NA	OS	Omusati
NA	ON	Oshana
NA	OT	Oshikoto
NA	OD	Otjozondjupa
NA	KA	//Karas
NA	KE	Kavango East
NA	KW	Kavango West
NR	01	Aiwo
NR	02	Anabar
NR	03	Anetan

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
NR	04	Anibare
NR	06	Boe
NR	07	Buada
NR	08	Denigomodu
NR	09	Ewa
NR	10	Ijuw
NR	11	Meneng
NR	12	Nibok
NR	13	Uaboe
NR	14	Yaren
NR	05	Baitsi
NP	BA	Bagmati
NP	BH	Bheri
NP	DH	Dhawalagiri
NP	GA	Gandaki
NP	JA	Janakpur
NP	KA	Karnali
NP	KO	Kosi
NP	LU	Lumbini
NP	MA	Mahakali
NP	ME	Mechi
NP	NA	Narayani
NP	RA	Rapti
NP	SA	Sagarmatha
NP	SE	Seti
NP	1	Madhyamanchal
NP	2	Mid Western
NP	3	Western
NP	4	Purwanchal
NP	5	Sudur Pashchimanchal
NP	P1	Province 1
NP	P2	Province 2
NP	P5	Province 5
NP	P7	Sudūr Pashchim
NL	DR	Drenthe
NL	FL	Flevoland
NL	FR	Friesland
NL	GE	Gelderland
NL	GR	Groningen
NL	LI	Limburg
NL	NB	Noord Brabant
NL	NH	Noord Holland
NL	OV	Overijssel
NL	UT	Utrecht
NL	ZE	Zeeland
NL	ZH	Zuid Holland
NL	AW	Aruba (see also separate country code entry under AW)

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
NL	BQ1	Bonaire (see also separate country code entry under BQ)
NL	BQ2	Saba (see also separate country code entry under BQ)
NL	BQ3	Sint Eustatius (see also separate country code entry under BQ)
NL	CW	Curaçao (see also separate country code entry under CW)
NL	SX	Sint Maarten (see also separate country code entry under SX)
NZ	AUK	Auckland
NZ	BOP	Bay of Plenty
NZ	CAN	Canterbury
NZ	GIS	Gisborne
NZ	HKB	Hawke's Bay
NZ	MWT	Manawatu-Wanganui
NZ	MBH	Marlborough
NZ	NSN	Nelson
NZ	NTL	Northland
NZ	OTA	Otago
NZ	STL	Southland
NZ	TKI	Taranaki
NZ	WKO	Waikato
NZ	WGN	Wellington
NZ	WTC	West Coast
NZ	CIT	Wharekauri
NZ	TAS	Tasman
NI	AN	Atlantico Norte
NI	AS	Atlantico Sur
NI	BO	Boaco
NI	CA	Carazo
NI	CI	Chinandega
NI	CO	Chontales
NI	ES	Esteli
NI	GR	Granada
NI	JI	Jinotega
NI	LE	Leon
NI	MD	Madriz
NI	MN	Managua
NI	MS	Masaya
NI	MT	Matagalpa
NI	NS	Nuevo Segovia
NI	SJ	Rio San Juan
NI	RI	Rivas
NE	1	Agadez
NE	2	Diffa

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
NE	3	Dosso
NE	4	Maradi
NE	8	Niamey
NE	5	Tahoua
NE	6	Tillaberi
NE	7	Zinder
NG	AB	Abia
NG	FC	Abuja Federal Capital Territory
NG	AD	Adamawa
NG	AK	Akwa Ibom
NG	AN	Anambra
NG	BA	Bauchi
NG	BY	Bayelsa
NG	BE	Benue
NG	BO	Borno
NG	CR	Cross River
NG	DE	Delta
NG	EB	Ebonyi
NG	ED	Edo
NG	EK	Ekiti
NG	EN	Enugu
NG	GO	Gombe
NG	IM	Imo
NG	JI	Jigawa
NG	KD	Kaduna
NG	KN	Kano
NG	KT	Katsina
NG	KE	Kebbi
NG	KO	Kogi
NG	KW	Kwara
NG	LA	Lagos
NG	NA	Nassarawa
NG	NI	Niger
NG	OG	Ogun
NG	ON	Ondo
NG	OS	Osun
NG	OY	Oyo
NG	PL	Plateau
NG	RI	Rivers
NG	SO	Sokoto
NG	TA	Taraba
NG	YO	Yobe
NG	ZA	Zamfara
NO	18	Nordland
NO	03	Oslo
NO	11	Rogaland
NO	15	Møre og Romsdal

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
NO	21	Svalbard (Arctic Region) (see also separate country code entry under SJ)
NO	22	Jan Mayen (Arctic Region) (see also separate country code entry under SJ)
NO	30	Viken
NO	34	Innlandet
NO	38	Vestfold og Telemark
NO	42	Agder
NO	46	Vestland
NO	50	Trøndelag
NO	54	Tromssan ja Finmarkun
OM	DA	Ad Dakhiliyah
OM	WU	Al Wusta
OM	ZA	Az Zahirah
OM	MA	Masqat
OM	MU	Musandam
OM	ZU	Zufar
OM	BJ	Janūb al Bāṭinah
OM	BS	Shamāl al Bāṭinah
OM	BU	Al Buraymī
OM	SJ	Janūb ash Sharqīyah
OM	SS	Shamāl ash Sharqīyah
PK	BA	Balochistan
PK	PB	Punjab
PK	SD	Sindh
PK	GB	Gilgit-Baltistan
PK	IS	Islamabad
PK	JK	Āzād Jammūñ o Kashmīr
PK	KP	Khyber Pakhtunkhwa
PW	002	Aimeliik
PW	004	Airai
PW	010	Angaur
PW	050	Hatohobei
PW	100	Kayangel
PW	150	Koror
PW	212	Melekeok
PW	214	Ngaraard
PW	218	Ngarchelong
PW	222	Ngardmau
PW	224	Ngatpang
PW	226	Ngchesar
PW	227	Ngeremlengui
PW	228	Ngiwal
PW	350	Peleliu
PW	370	Sonsorol
PS	BTH	Bethlehem
PS	DEB	Deir El Balah
PS	GZA	Ghazzah

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
PS	HBN	Hebron
PS	JEM	Jerusalem
PS	JEN	Jenin
PS	JRH	Jericho and Al Aghwar
PS	KYS	Khān Yūnis
PS	NBS	Nāblus
PS	NGZ	Shamāl Ghazzah
PS	QQA	Qalqīlyah
PS	RBH	Ramallah
PS	RFH	Rafaḥ
PS	SLT	Salfit
PS	TBS	Ṭūbās
PS	TKM	Ṭūlkarm
PA	1	Bocas del Toro
PA	4	Chiriqui
PA	2	Cocle
PA	3	Colon
PA	5	Darien
PA	6	Herrera
PA	7	Los Santos
PA	8	Panama
PA	9	Veraguas
PA	10	Panamá Oeste
PA	EM	Emberá
PA	KY	Guna Yala
PA	NB	Ngöbe-Buglé
PG	NSB	Bougainville
PG	CPM	Central
PG	CPK	Chimbu
PG	EBR	East New Britain
PG	ESW	East Sepik
PG	EHG	Eastern Highlands
PG	EPW	Enga
PG	GPK	Gulf
PG	MPM	Madang
PG	MRL	Manus
PG	MBA	Milne Bay
PG	MPL	Morobe
PG	NIK	New Ireland
PG	NPP	Northern
PG	SHM	Southern Highlands
PG	WBK	West New Britain
PG	WPD	Western
PG	WHM	Western Highlands
PG	HLA	Hela
PG	JWK	Jiwaka
PG	NCD	National Capital District (Port Moresby)
PG	SAN	West Sepik
PY	16	Alto Paraguay

continues on next page

Table 13 - continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
PY	10	Alto Parana
PY	13	Amambay
PY	ASU	Asuncion
PY	19	Boqueron
PY	5	Caaguazu
PY	6	Caazapa
PY	14	Canindeyu
PY	11	Central
PY	1	Concepcion
PY	3	Cordillera
PY	4	Guaira
PY	7	Itapua
PY	8	Misiones
PY	12	Neembucu
PY	9	Paraguari
PY	15	Presidente Hayes
PY	2	San Pedro
PE	AMA	Amazonas
PE	ANC	Ancash
PE	APU	Apurimac
PE	ARE	Arequipa
PE	AYA	Ayacucho
PE	CAJ	Cajamarca
PE	CUS	Cusco
PE	HUV	Huancavelica
PE	HUC	Huanuco
PE	ICA	Ica
PE	JUN	Junin
PE	LAL	La Libertad
PE	LAM	Lambayeque
PE	LIM	Lima
PE	LOR	Loreto
PE	MDD	Madre de Dios
PE	MOQ	Moquegua
PE	PAS	Pasco
PE	PIU	Piura
PE	PUN	Puno
PE	SAM	San Martin
PE	TAC	Tacna
PE	TUM	Tumbes
PE	UCA	Ucayali
PE	CAL	Qallaw
PE	LMA	Municipalidad Metropolitana de Lima
PH	ABR	Abra
PH	AGN	Agusan del Norte
PH	AGS	Agusan del Sur
PH	AKL	Aklan
PH	ALB	Albay
PH	ANT	Antique

continues on next page

Table 13 - continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
PH	APA	Apayao
PH	AUR	Aurora
PH	BAS	Basilan
PH	BAN	Bataan
PH	BTN	Batanes
PH	BTG	Batangas
PH	BEN	Benguet
PH	BIL	Biliran
PH	BOH	Bohol
PH	BUK	Bukidnon
PH	BUL	Bulacan
PH	CAG	Cagayan
PH	CAN	Camarines Norte
PH	CAS	Camarines Sur
PH	CAM	Camiguin
PH	CAP	Capiz
PH	CAT	Catanduanes
PH	CAV	Cavite
PH	CEB	Cebu
PH	DAO	Davao Oriental
PH	DAV	Davao del Norte
PH	DAS	Davao del Sur
PH	EAS	Eastern Samar
PH	GUI	Guimaras
PH	IFU	Ifugao
PH	ILN	Ilocos Norte
PH	ILS	Ilocos Sur
PH	ILI	Iloilo
PH	ISA	Isabela
PH	KAL	Kalinga
PH	LUN	La Union
PH	LAG	Laguna
PH	LAN	Lanao del Norte
PH	LAS	Lanao del Sur
PH	LEY	Leyte
PH	MAG	Maguindanao
PH	MAD	Marinduque
PH	MAS	Masbate
PH	MDC	Mindoro Occidental
PH	MDR	Mindoro Oriental
PH	MSC	Misamis Occidental
PH	MSR	Misamis Oriental
PH	NEC	Negros Occidental
PH	NER	Negros Oriental
PH	NSA	Northern Samar
PH	NUE	Nueva Ecija
PH	NUV	Nueva Vizcaya
PH	PLW	Palawan
PH	PAM	Pampanga
PH	PAN	Pangasinan

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
PH	QUE	Quezon
PH	QUI	Quirino
PH	RIZ	Rizal
PH	ROM	Romblon
PH	WSA	Samar
PH	SAR	Sarangani
PH	SIG	Siquijor
PH	SOR	Sorsogon
PH	SCO	South Cotabato
PH	SLE	Southern Leyte
PH	SUK	Sultan Kudarat
PH	SLU	Sulu
PH	SUN	Surigao del Norte
PH	SUR	Surigao del Sur
PH	TAR	Tarlac
PH	TAW	Tawi-Tawi
PH	ZMB	Zambales
PH	ZSI	Zamboanga Sibugay
PH	ZAN	Zamboanga del Norte
PH	ZAS	Zamboanga del Sur
PH	00	Pambansang Punong Rehiyon
PH	01	Rehiyon ng Iloko
PH	02	Rehiyon ng Lambak ng Kaganayan
PH	03	Rehiyon ng Gitnang Luzon
PH	05	Rehiyon ng Bikol
PH	06	Western Visayas (Region VI)
PH	07	Rehiyon ng Gitnang Bisaya
PH	08	Rehiyon ng Silangang Bisaya
PH	09	Zamboanga Peninsula (Region IX)
PH	10	Rehiyon ng Hilagang Mindanaw
PH	11	Rehiyon ng Dabaw
PH	12	Soccsksargen (Region XII)
PH	13	Rehiyon ng Karaga
PH	14	Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanaw
PH	15	Rehiyon ng Administratibo ng Kordilyera
PH	40	Rehiyon ng Calabarzon
PH	41	Rehiyon ng Mimaropa
PH	COM	Davao de Oro
PH	DIN	Pulo ng Dinagat
PH	DVO	Kanlurang Dabaw
PH	MOU	Mountain Province
PH	NCO	Kotabato
PL	02	Dolnoslaskie
PL	04	Kujawsko-Pomorskie

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
PL	06	Lubelskie
PL	08	Lubuskie
PL	14	Mazowieckie
PL	16	Opolskie
PL	18	Podkarpackie
PL	20	Podlaskie
PL	22	Pomorskie
PL	24	Slaskie
PL	26	Swietokrzyskie
PL	28	Warminsko-Mazurskie
PL	30	Wielkopolskie
PL	32	Zachodniopomorskie
PL	10	Łódzkie
PL	12	Małopolskie
PT	07	Évora
PT	01	Aveiro
PT	02	Beja
PT	03	Braga
PT	04	Bragança
PT	05	Castelo Branco
PT	06	Coimbra
PT	08	Faro
PT	09	Guarda
PT	10	Leiria
PT	11	Lisboa
PT	12	Portalegre
PT	13	Porto
PT	14	Santarém
PT	15	Setúbal
PT	16	Viana do Castelo
PT	17	Vila Real
PT	18	Viseu
PT	20	Região Autónoma dos Açores
PT	30	Região Autónoma da Madeira
QA	DA	Ad Dawhah
QA	WA	Al Wakrah
QA	RA	Ar Rayyan
QA	MS	Madinat ash Shamal
QA	US	Umm Salal
QA	KH	Al Khawr wa adh Dhakhīrah
QA	SH	Ash Shihānīyah
QA	ZA	Az Ẓa'āyin
RO	AB	Alba
RO	AR	Arad
RO	AG	Arges
RO	BC	Bacau
RO	BH	Bihor
RO	BN	Bistrita-Nasaud
RO	BT	Botosani

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
RO	BR	Braila
RO	BV	Brasov
RO	B	Bucuresti
RO	BZ	Buzau
RO	CL	Calarasi
RO	CS	Caras-Severin
RO	CJ	Cluj
RO	CT	Constanta
RO	CV	Covasna
RO	DB	Dimbovita
RO	DJ	Dolj
RO	GL	Galati
RO	GR	Giurgiu
RO	GJ	Gorj
RO	HR	Harghita
RO	HD	Hunedoara
RO	IL	Ialomita
RO	IS	Iasi
RO	IF	Ilfov
RO	MM	Maramures
RO	MH	Mehedinti
RO	MS	Mures
RO	NT	Neamt
RO	OT	Olt
RO	PH	Prahova
RO	SJ	Salaj
RO	SM	Satu-Mare
RO	SB	Sibiu
RO	SV	Suceava
RO	TR	Teleorman
RO	TM	Timis
RO	TL	Tulcea
RO	VL	Valcea
RO	VS	Vaslui
RO	VN	Vrancea
RU	BA	Barnaul
RU	KL	Kaluga
RU	KO	Kostroma
RU	KR	Krasnodar
RU	KK	Kursk
RU	MO	Moscow
RU	SA	Samara
RU	TA	Tambov
RU	TY	Tyumen
RU	AD	“Adygeya, Respublika”
RU	AL	“Altay, Respublika”
RU	ALT	Altayskiy kray
RU	AMU	Amurskaya oblast’
RU	ARK	Arkhangel’skaya oblast’
RU	AST	Astrakhanskaya oblast’

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
RU	BEL	Belgorodskaya oblast'
RU	BRY	Bryanskaya oblast'
RU	BU	"Buryatiya, Respublika"
RU	CE	Chechenskaya Respublika
RU	CHE	Chelyabinskaya oblast'
RU	CHU	Čukotskij avtonomnyj okrug
RU	CU	Čuvaškaja Respublika
RU	DA	"Dagestan, Respublika"
RU	IN	"Ingushetiya, Respublika"
RU	IRK	Irkutskaya oblast'
RU	IVA	Ivanovskaya oblast'
RU	KAM	Kamchatskiy kray
RU	KB	Kabardino-Balkarskaya Respublika
RU	KC	Karachayevo-Cherkesskaya Respublika
RU	KDA	Krasnodarskiy kray
RU	KEM	Kemerovskaya oblast'
RU	KGD	Kaliningradskaya oblast'
RU	KGN	Kurganskaya oblast'
RU	KHA	Khabarovskiy kray
RU	KHM	Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug
RU	KIR	Kirovskaya oblast'
RU	KLU	Kalužskaja oblast'
RU	KOS	Kostromskaya oblast'
RU	KRS	Kurskaya oblast'
RU	KYA	Krasnoyarskiy kray
RU	LEN	Leningradskaya oblast'
RU	LIP	Lipetskaya oblast'
RU	MAG	Magadanskaya oblast'
RU	ME	"Mariy El, Respublika"
RU	MOS	Moskovskaya oblast'
RU	MOW	Moskva
RU	MUR	Murmanskaya oblast'
RU	NEN	Nenetskiy avtonomnyy okrug
RU	NGR	Novgorodskaya oblast'
RU	NIZ	Nizhegorodskaya oblast'
RU	NVS	Novosibirskaya oblast'
RU	OMS	Omskaya oblast'
RU	ORE	Orenburgskaya oblast'
RU	ORL	Orlovskaya oblast'
RU	PER	Permskiy kray
RU	PNZ	Penzenskaya oblast'
RU	PRI	Primorskiy kray
RU	PSK	Pskovskaya oblast'
RU	ROS	Rostovskaya oblast'
RU	RYA	Ryazanskaya oblast'
RU	SAK	Sakhalinskaya oblast'
RU	SAM	Samarskaya oblast'

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
RU	SAR	Saratovskaya oblast'
RU	SE	"Severnaya Osetiya, Respublika"
RU	SMO	Smolenskaya oblast'
RU	SPE	Sankt-Peterburg
RU	STA	Stavropol'skiy kray
RU	SVE	Sverdlovskaya oblast'
RU	TAM	Tambovskaya oblast'
RU	TOM	Tomskaya oblast'
RU	TUL	Tul'skaya oblast'
RU	TVE	Tverskaya oblast'
RU	TYU	Tyumenskaya oblast'
RU	UD	Udmurtskaya Respublika
RU	ULY	Ul'yanovskaya oblast'
RU	VGG	Volgogradskaya oblast'
RU	VLA	Vladimirskaya oblast'
RU	VLG	Vologodskaya oblast'
RU	VOR	Voronežskaja oblast'
RU	YAN	Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug
RU	YAR	Yaroslavskaya oblast'
RU	YEV	Yevreyskaya avtonomnaya oblast'
RU	ZAB	Zabaykal'skiy kray
RW	01	Ville de Kigali
RW	02	Iburasirazuba
RW	03	Northern
RW	04	Western
RW	05	Sud
SH	AC	Ascension
SH	HL	Saint Helena
SH	TA	Tristan da Cunha
KN	01	Christ Church Nichola Town
KN	02	Saint Anne Sandy Point
KN	03	Saint George Basseterre
KN	04	Saint George Gingerland
KN	05	Saint James Windward
KN	07	Saint John Figtree
KN	08	Saint Mary Cayon
KN	10	Saint Paul Charlestown
KN	11	Saint Peter Basseterre
KN	12	Saint Thomas Lowland
KN	13	Saint Thomas Middle Island
KN	15	Trinity Palmetto Point
KN	06	Saint John Capisterre
KN	09	Saint Paul Capisterre
KN	K	Saint Kitts
KN	N	Nevis
LC	02	Castries
LC	03	Choiseul

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
LC	05	Dennerly
LC	07	Laborie
LC	08	Micoud
LC	10	Soufriere
LC	01	Anse la Raye
LC	06	Gros Islet
LC	11	Vieux Fort
LC	12	Canaries
VC	01	Charlotte
VC	06	Grenadines
VC	02	Saint Andrew
VC	03	Saint David
VC	04	Saint George
VC	05	Saint Patrick
WS	AA	A'ana
WS	AL	Aiga-i-le-Tai
WS	AT	Atua
WS	FA	Fa'asaleleaga
WS	GE	Gaga'emauga
WS	GI	Gagaifomauga
WS	PA	Palauli
WS	SA	Satupa'itea
WS	TU	Tuamasaga
WS	VF	Va'a-o-Fonoti
WS	VS	Vaisigano
SM	01	Acquaviva
SM	06	Borgo Maggiore
SM	02	Chiesanuova
SM	07	Citta di San Marino
SM	03	Domagnano
SM	04	Faetano
SM	05	Fiorentino
SM	08	Montegiardino
SM	09	Serravalle
ST	P	Principe
ST	01	Água Grande
ST	02	Cantagalo
ST	03	Caué
ST	04	Lembá
ST	05	Lobata
ST	06	Mé-Zóchi
SA	14	'Asir
SA	11	Al Bahah
SA	08	Al Hudud ash Shamaliyah
SA	12	Al Jawf
SA	05	Al Qasim
SA	01	Ar Riyad
SA	06	Ha'il
SA	10	Najran
SA	07	Tabuk

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SA	02	Makkah al Mukarramah
SA	03	Al Madīnah al Munawwarah
SA	04	Ash Sharqīyah
SA	09	Jāzān
SN	DK	Dakar
SN	DB	Diourbel
SN	FK	Fatick
SN	KA	Kaolack
SN	KD	Kolda
SN	LG	Louga
SN	MT	Matam
SN	SL	Saint-Louis
SN	TC	Tambacounda
SN	TH	Thies
SN	ZG	Ziguinchor
SN	KE	Kédougou
SN	SE	Sédhiou
RS	00	Beograd
RS	01	Severnobački okrug
RS	02	Srednjobanatski okrug
RS	03	Severnobanatski okrug
RS	04	Južnobanatski okrug
RS	05	Zapadnobački okrug
RS	06	Južnobački okrug
RS	07	Sremski okrug
RS	08	Mačvanski okrug
RS	09	Kolubarski okrug
RS	10	Podunavski okrug
RS	11	Braničevski okrug
RS	12	Šumadijski okrug
RS	13	Pomoravski okrug
RS	14	Borski okrug
RS	15	Zaječarski okrug
RS	16	Zlatiborski okrug
RS	17	Moravički okrug
RS	18	Raški okrug
RS	19	Rasinski okrug
RS	20	Nišavski okrug
RS	21	Toplički okrug
RS	22	Pirotski okrug
RS	23	Jablanički okrug
RS	24	Pčinjski okrug
RS	25	Kosovski okrug
RS	26	Pečki okrug
RS	27	Prizrenski okrug
RS	28	Kosovsko-Mitrovački okrug
RS	29	Kosovsko-Pomoravski okrug
RS	KM	Kosovo-Metohija
RS	VO	Vojvodina
SC	02	Anse Boileau

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SC	03	Anse Etoile
SC	05	Anse Royale
SC	01	Anse aux Pins
SC	06	Baie Lazare
SC	07	Baie Sainte Anne
SC	08	Beau Vallon
SC	09	Bel Air
SC	10	Bel Ombre
SC	11	Cascade
SC	12	Glacis
SC	15	La Digue
SC	16	La Riviere Anglaise
SC	17	Mont Buxton
SC	18	Mont Fleuri
SC	19	Plaisance
SC	20	Pointe La Rue
SC	21	Port Glaud
SC	22	Saint Louis
SC	23	Takamaka
SC	04	O Kap
SC	13	Grand'Anse Mahé
SC	14	Grand'Anse Praslin
SC	24	Les Mamelles
SC	25	Ros Kaiman
SC	26	Ile Perseverance I
SC	27	Ile Perseverance II
SL	E	Eastern
SL	N	Northern
SL	S	Southern
SL	W	Western
SL	NW	North Western
SG	01	Central Singapore
SG	02	North East
SG	03	North West
SG	04	South East
SG	05	South West
SK	NI	Nitriansky
SK	TC	Trenčiansky
SK	ZI	Žilinský
SK	BC	Banskobystrický kraj
SK	BL	Bratislavský kraj
SK	KI	Košický kraj
SK	PV	Prešovský kraj
SK	TA	Trnavský kraj
SI	001	Ajdovščina
SI	002	Beltinci
SI	003	Bled
SI	004	Bohinj
SI	005	Borovnica
SI	006	Bovec

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SI	007	Brda
SI	008	Brezovica
SI	009	Brežice
SI	010	Tišina
SI	011	Celje
SI	012	Cerklje na Gorenjskem
SI	013	Cerknica
SI	014	Cerkno
SI	015	Črenšovci
SI	016	Črna na Koroškem
SI	017	Črnomelj
SI	018	Destričnik
SI	019	Divača
SI	020	Dobropolje
SI	021	Dobrova-Polhov Gradec
SI	022	Dol pri Ljubljani
SI	023	Domžale
SI	024	Dornava
SI	025	Dravograd
SI	026	Duplek
SI	027	Gorenja vas-Poljane
SI	028	Gorišnica
SI	029	Gornja Radgona
SI	030	Gornji Grad
SI	031	Gornji Petrovci
SI	032	Grosuplje
SI	033	Šalovci
SI	034	Hrastnik
SI	035	Hrpolje-Kozina
SI	036	Idrija
SI	037	Ig
SI	038	Ilirska Bistrica
SI	039	Ivančna Gorica
SI	040	Izola
SI	041	Jesenice
SI	042	Juršinci
SI	043	Kamnik
SI	044	Kanal
SI	045	Kidričevo
SI	046	Kobarid
SI	047	Kobilje
SI	048	Kočevje
SI	049	Komen
SI	050	Koper
SI	051	Kozje
SI	052	Kranj
SI	053	Kranjska Gora
SI	054	Krško
SI	055	Kungota
SI	056	Kuzma

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SI	057	Laško
SI	058	Lenart
SI	059	Lendava
SI	060	Litija
SI	061	Ljubljana
SI	062	Ljubno
SI	063	Ljutomer
SI	064	Logatec
SI	065	Loška dolina
SI	066	Loški Potok
SI	067	Luče
SI	068	Lukovica
SI	069	Majšperk
SI	070	Maribor
SI	071	Medvode
SI	072	Mengeš
SI	073	Metlika
SI	074	Mežica
SI	075	Miren-Kostanjevica
SI	076	Mislinja
SI	077	Moravče
SI	078	Moravske Toplice
SI	079	Mozirje
SI	080	Murska Sobota
SI	081	Muta
SI	082	Naklo
SI	083	Nazarje
SI	084	Nova Gorica
SI	085	Novo Mesto
SI	086	Odranci
SI	087	Ormož
SI	088	Osilnica
SI	089	Pesnica
SI	090	Piran
SI	091	Pivka
SI	092	Podčetrtek
SI	093	Podvelka
SI	094	Postojna
SI	095	Preddvor
SI	096	Ptuj
SI	097	Puconci
SI	098	Rače-Fram
SI	099	Radeče
SI	100	Radenci
SI	101	Radlje ob Dravi
SI	102	Radovljica
SI	103	Ravne na Koroškem
SI	104	Ribnica
SI	105	Rogašovci
SI	106	Rogaška Slatina

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SI	107	Rogatec
SI	108	Ruše
SI	109	Semič
SI	110	Sevnica
SI	111	Sežana
SI	112	Slovenj Gradec
SI	113	Slovenska Bistrica
SI	114	Slovenske Konjice
SI	115	Starše
SI	116	Sveti Jurij ob Ščavnici
SI	117	Šenčur
SI	118	Šentilj
SI	119	Šentjernej
SI	120	Šentjur
SI	121	Škocjan
SI	122	Škofja Loka
SI	123	Škofljica
SI	124	Šmarje pri Jelšah
SI	125	Šmartno ob Paki
SI	126	Šoštanj
SI	127	Štore
SI	128	Tolmin
SI	129	Trbovlje
SI	130	Trebnje
SI	131	Tržič
SI	132	Turnišče
SI	133	Velenje
SI	134	Velike Lašče
SI	135	Videm
SI	136	Vipava
SI	137	Vitanje
SI	138	Vodice
SI	139	Vojnik
SI	140	Vrhnika
SI	141	Vuzenica
SI	142	Zagorje ob Savi
SI	143	Zavrč
SI	144	Zreče
SI	146	Železniki
SI	147	Žiri
SI	148	Benedikt
SI	149	Bistrica ob Sotli
SI	150	Bloke
SI	151	Braslovče
SI	152	Cankova
SI	153	Cerkvenjak
SI	154	Dobje
SI	155	Dobrna
SI	156	Dobrovnik

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SI	157	Dolenjske Toplice
SI	158	Grad
SI	159	Hajdina
SI	160	Hoče-Slivnica
SI	161	Hodoš
SI	162	Horjul
SI	163	Jezersko
SI	164	Komenda
SI	165	Kostel
SI	166	Križevci
SI	167	Lovrenc na Pohorju
SI	168	Markovci
SI	169	Miklavž na Dravskem polju
SI	170	Mirna Peč
SI	171	Oplotnica
SI	172	Podlehnik
SI	173	Polzela
SI	174	Prebold
SI	175	Prevalje
SI	176	Razkrižje
SI	177	Ribnica na Pohorju
SI	178	Selnica ob Dravi
SI	179	Sodražica
SI	180	Solčava
SI	181	Sveta Ana
SI	182	Sveti Andraž v Slovenskih goricah
SI	183	Šempeter-Vrtojba
SI	184	Tabor
SI	185	Trnovska Vas
SI	186	Trzin
SI	187	Velika Polana
SI	188	Veržej
SI	189	Vransko
SI	190	Žalec
SI	191	Žetale
SI	192	Žirovnica
SI	193	Žužemberk
SI	194	Šmartno pri Litiji
SI	195	Apače
SI	196	Cirkulane
SI	197	Kosanjevica na Krki
SI	198	Makole
SI	199	Mokronog-Trebelno
SI	200	Poljčane
SI	201	Renče-Vogrsko
SI	202	Središče ob Dravi
SI	203	Straža
SI	204	Sveta Trojica v Slovenskih goricah

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SI	205	Sveti Tomaž
SI	206	Šmarješke Toplice
SI	207	Gorje
SI	208	Log-Dragomer
SI	209	Rečica ob Savinji
SI	210	Sveti Jurij v Slovenskih gor- icah
SI	211	Šentrupert
SI	212	Mirna
SI	213	Ankaran
SB	CE	Central
SB	CH	Choiseul
SB	GU	Guadalcanal
SB	IS	Isabel
SB	MK	Makira
SB	ML	Malaita
SB	RB	Rennell and Bellona
SB	TE	Temotu
SB	WE	Western
SB	CT	Capital Territory (Honiara)
SO	AW	Awdal
SO	BK	Bakool
SO	BN	Banaadir
SO	BR	Bari
SO	BY	Bay
SO	GA	Galguduud
SO	GE	Gedo
SO	HI	Hiiraan
SO	JD	Jubbada Dhexe
SO	JH	Jubbada Hoose
SO	MU	Mudug
SO	NU	Nugaal
SO	SA	Sanaag
SO	SD	Shabeellaha Dhexe
SO	SH	Shabeellaha Hoose
SO	SO	Sool
SO	TO	Togdheer
SO	WO	Woqooyi Galbeed
ZA	EC	Eastern Cape
ZA	FS	Free State
ZA	GP	Gauteng
ZA	KZN	KwaZulu-Natal
ZA	LP	Limpopo
ZA	MP	Mpumalanga
ZA	NW	North West
ZA	NC	Northern Cape
ZA	WC	Western Cape
ES	AL	Álava
ES	AV	Ávila
ES	AB	Albacete

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
ES	A	Alicante
ES	AL	Almeria
ES	AS	Asturias
ES	BA	Badajoz
ES	IB	Baleares
ES	BA	Barcelona
ES	BU	Burgos
ES	CC	Cáceres
ES	CA	Cádiz
ES	CO	Córdoba
ES	CB	Cantabria
ES	CL	Castellón
ES	CE	Ceuta
ES	CR	Ciudad Real
ES	CU	Cuenca
ES	GI	Girona
ES	GR	Granada
ES	GU	Guadalajara
ES	H	Huelva
ES	HU	Huesca
ES	J	Jaén
ES	CA	La Coruña
ES	RI	La Rioja
ES	GC	Las Palmas
ES	LE	Leon
ES	MD	Madrid
ES	MA	Malaga
ES	ML	Melilla
ES	MU	Murcia
ES	NA	Navarra
ES	P	Palencia
ES	PO	Pontevedra
ES	SA	Salamanca
ES	TF	Santa Cruz de Tenerife
ES	SG	Segovia
ES	SE	Sevilla
ES	SO	Soria
ES	TE	Teruel
ES	TO	Toledo
ES	VC	Valencia
ES	VA	Valladolid
ES	ZA	Zamora
ES	Z	Zaragoza
ES	AN	Andalucía
ES	AR	Aragón
ES	B	Barcelona [Barcelona]
ES	BI	Bizkaia
ES	C	A Coruña [La Coruña]
ES	CM	Castilla-La Mancha
ES	CN	Canarias

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
ES	EX	Extremadura
ES	GA	Galicia [Galicia]
ES	L	Lleida [Lérida]
ES	LU	Lugo [Lugo]
ES	MC	“Murcia, Región de”
ES	NC	“Navarra, Comunidad Foral de”
ES	OR	Ourense [Orense]
ES	PV	País Vasco
ES	SS	Gipuzkoa
ES	T	Tarragona [Tarragona]
LK	1	Western Province
LK	11	Kōlumpu
LK	12	Kampahā
LK	13	Kaḷutturai
LK	2	Mattiya mākāṇam
LK	21	Mahanuvara
LK	22	Mātṭalai
LK	23	Nuwara Eliya
LK	3	Tēṇ mākāṇam
LK	31	Kāli
LK	32	Mātṭarai
LK	33	Hambantota
LK	4	Vaṭakku mākāṇam
LK	41	Yāpanaya
LK	42	Kilinochchi
LK	43	Mannārama
LK	44	Vavuniyāva
LK	45	Mullaivivu
LK	5	Nāgēnahira paḷāta
LK	51	Maṭṭakkaḷappu
LK	52	Ampārai
LK	53	Trincomalee
LK	6	Vayamba paḷāta
LK	61	Kuruṇægala
LK	62	Puttalama
LK	7	Vaṭamattiya mākāṇam
LK	71	Anurātapuram
LK	72	Polonnaruwa
LK	8	Uva Province
LK	81	Patulai
LK	82	Mōṇarākalai
LK	9	Sabaragamuwa Province
LK	91	Ratnapura
LK	92	Kægalla
SD	RS	Al Bahr al Ahmar
SD	GZ	Al Jazirah
SD	KH	Al Khartum
SD	GD	Al Qadarif
SD	NW	An Nil al Abyad

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
SD	NB	An Nil al Azraq
SD	NO	Ash Shamaliyah
SD	DW	Gharb Darfur
SD	GK	Gharb Kurdufan
SD	DS	Janub Darfur
SD	KS	Janub Kurdufan
SD	KA	Kassala
SD	NR	Nahr an Nil
SD	DN	Shamal Darfur
SD	KN	Shamal Kurdufan
SD	SI	Sinnar
SD	DC	Wasaṭ Dārfūr
SD	DE	Sharq Dārfūr
SR	BR	Brokopondo
SR	CM	Commewijne
SR	CR	Coronie
SR	MA	Marowijne
SR	NI	Nickerie
SR	PR	Para
SR	PM	Paramaribo
SR	SA	Saramacca
SR	SI	Sipaliwini
SR	WA	Wanica
SZ	HH	Hhohho
SZ	LU	Lubombo
SZ	MA	Manzini
SZ	SH	Shiselweni
SE	T	Örebro
SE	E	Östergötland
SE	K	Blekinge
SE	W	Dalarna
SE	X	Gävleborg
SE	I	Gotland
SE	N	Halland
SE	Z	Jämtland
SE	F	Jönköping
SE	H	Kalmar
SE	G	Kronoberg
SE	BD	Norrbottn
SE	D	Södermanland
SE	M	Skåne
SE	AB	Stockholm
SE	C	Uppsala
SE	S	Värmland
SE	AC	Västerbotten
SE	Y	Västernorrland
SE	U	Västmanland
SE	O	Västra Götaland
CH	AG	Aargau
CH	AR	Appenzell Ausserrhoden

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
CH	AI	Appenzell Innerrhoden
CH	BL	Basel-Landschaft
CH	BS	Basel-Stadt
CH	BE	Bern
CH	FR	Fribourg
CH	GE	Genève
CH	GL	Glarus
CH	GR	Graubünden
CH	JU	Jura
CH	LU	Luzern
CH	NE	Neuchâtel
CH	NW	Nidwald
CH	OW	Obwald
CH	SH	Schaffhausen
CH	SZ	Schwyz
CH	SO	Solothurn
CH	SG	St. Gallen
CH	TG	Thurgau
CH	TI	Ticino
CH	UR	Uri
CH	VS	Valais
CH	VD	Vaud
CH	ZH	Zürich
CH	ZG	Zug
SY	HA	Al Hasakah
SY	LA	Al Ladhiqiyah
SY	QU	Al Qunaytirah
SY	RA	Ar Raqqa
SY	SU	As Suwayda
SY	DY	Dayr az Zawr
SY	DI	Dimashq
SY	HL	Halab
SY	HM	Hamah
SY	HI	Hims
SY	ID	Idlib
SY	RD	Rif Dimashq
SY	TA	Tartus
SY	DR	Dar'ā
TW	CHA	Changhua
TW	CYI	Chiayi
TW	CYQ	Chiayi
TW	HSQ	Hsinchu
TW	HSZ	Hsinchu
TW	HUA	Hualien
TW	ILA	Yilan
TW	KEE	Keelung
TW	KHH	Kaohsiung
TW	KIN	Kinmen
TW	LIE	Lienchiang
TW	MIA	Miaoli

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TW	NAN	Nantou
TW	NWT	New Taipei
TW	PEN	Penghu
TW	PIF	Pingtung
TW	TAO	Taoyuan
TW	TNN	Tainan
TW	TPE	Taipei
TW	TTT	Taitung
TW	TXG	Taichung
TW	YUN	Yunlin
TJ	GB	Gorno-Badakhstan
TJ	KT	Khatlon
TJ	SU	Sughd
TJ	DU	Dushanbe
TJ	RA	nohiyatoi tobei jumhuri
TZ	01	Arusha
TZ	02	Dar es Salaam
TZ	03	Dodoma
TZ	04	Iringa
TZ	05	Kagera
TZ	08	Kigoma
TZ	09	Kilimanjaro
TZ	12	Lindi
TZ	26	Manyara
TZ	13	Mara
TZ	14	Mbeya
TZ	16	Morogoro
TZ	17	Mtwara
TZ	18	Mwanza
TZ	06	Pemba North
TZ	10	Pemba South
TZ	19	Pwani
TZ	20	Rukwa
TZ	21	Ruvuma
TZ	22	Shinyanga
TZ	23	Singida
TZ	24	Tabora
TZ	25	Tanga
TZ	07	Zanzibar North
TZ	11	Zanzibar South
TZ	15	Zanzibar West
TZ	27	Geita
TZ	28	Katavi
TZ	29	Njombe
TZ	30	Simiyu
TZ	31	Songwe
TH	37	Amnat Charoen
TH	15	Ang Thong
TH	14	Ayutthaya
TH	10	Bangkok

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TH	31	Buriram
TH	24	Chachoengsao
TH	18	Chai Nat
TH	36	Chaiyaphum
TH	22	Chanthaburi
TH	50	Chiang Mai
TH	57	Chiang Rai
TH	20	Chon Buri
TH	86	Chumphon
TH	46	Kalasin
TH	62	Kamphaeng Phet
TH	71	Kanchanaburi
TH	40	Khon Kaen
TH	81	Krabi
TH	52	Lampang
TH	51	Lamphun
TH	42	Loei
TH	16	Lop Buri
TH	58	Mae Hong Son
TH	44	Maha Sarakham
TH	49	Mukdahan
TH	26	Nakhon Nayok
TH	73	Nakhon Pathom
TH	48	Nakhon Phanom
TH	30	Nakhon Ratchasima
TH	60	Nakhon Sawan
TH	80	Nakhon Si Thammarat
TH	55	Nan
TH	96	Narathiwat
TH	39	Nong Bua Lamphu
TH	43	Nong Khai
TH	12	Nonthaburi
TH	13	Pathum Thani
TH	94	Pattani
TH	82	Phangnga
TH	93	Phatthalung
TH	56	Phayao
TH	67	Phetchabun
TH	76	Phetchaburi
TH	66	Phichit
TH	65	Phitsanulok
TH	54	Phrae
TH	83	Phuket
TH	25	Prachin Buri
TH	77	Prachuap Khiri Khan
TH	85	Ranong
TH	70	Ratchaburi
TH	21	Rayong
TH	45	Roi Et
TH	27	Sa Kaeo

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TH	47	Sakon Nakhon
TH	11	Samut Prakan
TH	74	Samut Sakhon
TH	75	Samut Songkhram
TH	19	Sara Buri
TH	91	Satun
TH	17	Sing Buri
TH	33	Sisaket
TH	90	Songkhla
TH	64	Sukhothai
TH	72	Suphan Buri
TH	84	Surat Thani
TH	32	Surin
TH	63	Tak
TH	92	Trang
TH	23	Trat
TH	34	Ubon Ratchathani
TH	41	Udon Thani
TH	61	Uthai Thani
TH	53	Uttaradit
TH	95	Yala
TH	35	Yasothon
TH	38	Bueng Kan
TH	S	Phatthaya
TL	AL	Aileu
TL	AN	Ainaro
TL	BA	Baucau
TL	BO	Bobonaro
TL	CO	Cova Lima
TL	DI	Dili
TL	ER	Ermera
TL	LA	Lautem
TL	LI	Liquica
TL	MT	Manatuto
TL	MF	Manufahi
TL	OE	Oecussi
TL	VI	Viqueque
TG	C	Centrale
TG	K	Kara
TG	M	Maritime
TG	P	Plateaux
TG	S	Savanes
TO	02	Ha'apai
TO	04	Tongatapu
TO	05	Vava'u
TO	01	'Eua
TO	03	Niuas
TT	ARI	Arima
TT	CHA	Chaguanas
TT	DMN	Diego Martin

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TT	PTF	Point Fortin
TT	POS	Port of Spain
TT	PRT	Princes Town
TT	SFO	San Fernando
TT	SGE	Sangre Grande
TT	SIP	Siparia
TT	TOB	Tobago
TT	CTT	Couva-Tabaquite-Talparo
TT	MRC	Mayaro-Rio Claro
TT	PED	Penal-Debe
TT	SJL	San Juan-Laventille
TT	TUP	Tunapuna-Piarco
TN	31	Beja
TN	13	Ben Arous
TN	23	Bizerte
TN	81	Gabes
TN	71	Gafsa
TN	32	Jendouba
TN	41	Kairouan
TN	42	Kasserine
TN	73	Kebili
TN	53	Mahdia
TN	82	Medenine
TN	52	Monastir
TN	21	Nabeul
TN	61	Sfax
TN	34	Siliana
TN	51	Sousse
TN	83	Tataouine
TN	72	Tozeur
TN	11	Tunis
TN	22	Zaghouan
TN	12	L'Ariana
TN	14	La Manouba
TN	33	Le Kef
TN	43	Sidi Bouzid
TR	01	Adana
TR	02	Adiyaman
TR	03	Afyonkarahisar
TR	04	Agri
TR	68	Aksaray
TR	05	Amasya
TR	06	Ankara
TR	07	Antalya
TR	75	Ardahan
TR	08	Artvin
TR	09	Aydin
TR	10	Balikesir
TR	74	Bartın
TR	72	Batman

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TR	69	Bayburt
TR	11	Bilecik
TR	12	Bingol
TR	13	Bitlis
TR	14	Bolu
TR	15	Burdur
TR	16	Bursa
TR	17	Canakkale
TR	18	Cankiri
TR	19	Corum
TR	20	Denizli
TR	21	Diyarbakir
TR	81	Duzce
TR	22	Edirne
TR	23	Elazig
TR	24	Erzincan
TR	25	Erzurum
TR	26	Eskisehir
TR	27	Gaziantep
TR	28	Giresun
TR	29	Gumushane
TR	30	Hakkari
TR	31	Hatay
TR	76	Igdir
TR	32	Isparta
TR	34	Istanbul
TR	35	Izmir
TR	46	Kahramanmaras
TR	78	Karabuk
TR	70	Karaman
TR	36	Kars
TR	37	Kastamonu
TR	38	Kayseri
TR	79	Kilis
TR	71	Kirikkale
TR	39	Kirklareli
TR	40	Kirsehir
TR	41	Kocaeli
TR	42	Konya
TR	43	Kutahya
TR	44	Malatya
TR	45	Manisa
TR	47	Mardin
TR	33	Mersin
TR	48	Mugla
TR	49	Mus
TR	50	Nevsehir
TR	51	Nigde
TR	52	Ordu
TR	80	Osmaniye

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
TR	53	Rize
TR	54	Sakarya
TR	55	Samsun
TR	63	Sanliurfa
TR	56	Siirt
TR	57	Sinop
TR	73	Sirnak
TR	58	Sivas
TR	59	Tekirdag
TR	60	Tokat
TR	61	Trabzon
TR	62	Tunceli
TR	64	Usak
TR	65	Van
TR	77	Yalova
TR	66	Yozgat
TR	67	Zonguldak
TM	A	Ahal Welayaty
TM	B	Balkan Welayaty
TM	D	Dashhowuz Welayaty
TM	L	Lebap Welayaty
TM	M	Mary Welayaty
TM	S	Aşgabat
TV	FUN	Funafuti
TV	NMG	Nanumanga
TV	NMA	Nanumea
TV	NIT	Niutao
TV	NUI	Nui
TV	NKF	Nukufetau
TV	NKL	Nukulaelae
TV	VAI	Vaitupu
UG	301	Adjumani
UG	302	Apac
UG	303	Arua
UG	201	Bugiri
UG	401	Bundibugyo
UG	402	Bushenyi
UG	202	Busia
UG	304	Gulu
UG	403	Hoima
UG	203	Iganga
UG	204	Jinja
UG	404	Kabale
UG	405	Kabarole
UG	213	Kaberamaido
UG	101	Kalangala
UG	102	Kampala
UG	205	Kamuli
UG	413	Kamwenge
UG	414	Kanungu

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
UG	206	Kapchorwa
UG	406	Kasese
UG	207	Katakwi
UG	112	Kayunga
UG	407	Kibaale
UG	103	Kiboga
UG	408	Kisoro
UG	305	Kitgum
UG	306	Kotido
UG	208	Kumi
UG	415	Kyenjojo
UG	307	Lira
UG	104	Luwero
UG	105	Masaka
UG	409	Masindi
UG	214	Mayuge
UG	209	Mbale
UG	410	Mbarara
UG	308	Moroto
UG	309	Moyo
UG	106	Mpigi
UG	107	Mubende
UG	108	Mukono
UG	311	Nakapiripirit
UG	109	Nakasongola
UG	310	Nebbi
UG	411	Ntungamo
UG	312	Pader
UG	210	Pallisa
UG	110	Rakai
UG	412	Rukungiri
UG	111	Sembabule
UG	215	Sironko
UG	211	Soroti
UG	212	Tororo
UG	113	Wakiso
UG	313	Yumbe
UG	114	Lyantonde
UG	115	Mityana
UG	116	Nakaseke
UG	117	Buikwe
UG	118	Bukomansibi
UG	119	Butambala
UG	120	Buvuma
UG	121	Gomba
UG	122	Kalungu
UG	123	Kyankwanzi
UG	124	Lwengo
UG	125	Kyotera
UG	126	Kasanda

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
UG	216	Amuria
UG	217	Budaka
UG	218	Bududa
UG	219	Bukedea
UG	220	Bukwo
UG	221	Butaleja
UG	222	Kaliro
UG	223	Manafwa
UG	224	Namutumba
UG	225	Bulambuli
UG	226	Buyende
UG	227	Kibuku
UG	228	Kween
UG	229	Luuka
UG	230	Namayingo
UG	231	Ngora
UG	232	Serere
UG	233	Butebo
UG	234	Namisindwa
UG	235	Bugweri
UG	236	Kapelebyong
UG	237	Kalaki
UG	314	Abim
UG	315	Amolatar
UG	316	Amuru
UG	317	Dokolo
UG	318	Kaabong
UG	319	Koboko
UG	320	Maracha
UG	321	Oyam
UG	322	Agago
UG	323	Alebtong
UG	324	Amudat
UG	325	Kole
UG	326	Lamwo
UG	327	Napak
UG	328	Nwoya
UG	329	Otuke
UG	330	Zombo
UG	331	Omoro
UG	332	Pakwach
UG	333	Kwania
UG	334	Nabiatuk
UG	335	Karenga
UG	336	Madi-Okollo
UG	337	Obongi
UG	416	Buliisa
UG	417	Ibanda
UG	418	Isingiro
UG	419	Kiruhura

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
UG	420	Buhweju
UG	421	Kiryandongo
UG	422	Kyegegwa
UG	423	Mitooma
UG	424	Ntoroko
UG	425	Rubirizi
UG	426	Sheema
UG	427	Kagadi
UG	428	Kakumiro
UG	429	Rubanda
UG	430	Bunyangabu
UG	431	Rukiga
UG	432	Kikuube
UG	433	Kazo
UG	434	Kitagwenda
UG	435	Rwampara
UG	C	Central
UG	E	Eastern
UG	N	Northern
UG	W	Western
UA	40	Sevastopol
UA	05	Vinnytska oblast
UA	07	Volynska oblast
UA	09	Luhanska oblast
UA	12	Dnipropetrovska oblast
UA	14	Donetska oblast
UA	18	Zhytomyrska oblast
UA	21	Zakarpatska oblast
UA	23	Zaporizka oblast
UA	26	Ivano-Frankivska oblast
UA	30	Kyiv
UA	32	Kyivska oblast
UA	35	Kirovohradska oblast
UA	43	Avtonomna Respublika Krym
UA	46	Lvivska oblast
UA	48	Mykolaivska oblast
UA	51	Odeska oblast
UA	53	Poltavska oblast
UA	56	Rivnenska oblast
UA	59	Sumska oblast
UA	61	Ternopilska oblast
UA	63	Kharkivska oblast
UA	65	Khersonska oblast
UA	68	Khmelnyska oblast
UA	71	Cherkaska oblast
UA	74	Chernihivska oblast
UA	77	Chernivetska oblast
AE	AJ	'Ajman
AE	AZ	Abu Zaby
AE	FU	Al Fujayrah

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
AE	SH	Ash Shariqah
AE	DU	Dubayy
AE	RK	R'as al Khaymah
AE	UQ	Umm al Qaywayn
GB	ABE	Aberdeen City
GB	ABD	Aberdeenshire
GB	ANS	Angus
GB	AGB	Argyll and Bute
GB	BDG	Barking and Dagenham
GB	BNE	Barnet
GB	BNS	Barnsley
GB	BAS	Bath and North East Somerset
GB	BDF	Bedfordshire
GB	BFS	Belfast
GB	BEX	Bexley
GB	BIR	Birmingham
GB	BBD	Blackburn with Darwen
GB	BPL	Blackpool
GB	BGW	Blaenau Gwent
GB	BOL	Bolton
GB	BRC	Bracknell Forest
GB	BRD	Bradford
GB	BEN	Brent
GB	BGE	Bridgend [Pen-y-bont ar Ogwr GB-POG]
GB	BNH	Brighton and Hove
GB	BST	"Bristol, City of"
GB	BRY	Bromley
GB	BKM	Buckinghamshire
GB	BUR	Bury
GB	CAY	Caerphilly [Caerffili GB-CAF]
GB	CLD	Calderdale
GB	CAM	Cambridgeshire
GB	CMD	Camden
GB	CRF	Cardiff [Caerdydd GB-CRD]
GB	CMN	Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin GB-GFY]
GB	CBF	Central Bedfordshire
GB	CGN	Ceredigion [Sir Ceredigion]
GB	CHE	Cheshire East
GB	CHW	Cheshire West and Chester
GB	CLK	Clackmannanshire
GB	CWY	Conwy
GB	CON	Cornwall
GB	COV	Coventry
GB	CRY	Croydon
GB	CMA	Cumbria
GB	DAL	Darlington

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GB	DEN	Denbighshire [Sir Ddinbych GB-DDB]
GB	DBY	Derbyshire
GB	DER	Derby
GB	DEV	Devon
GB	DNC	Doncaster
GB	DOR	Dorset
GB	DUD	Dudley
GB	DGY	Dumfries and Galloway
GB	DND	Dundee City
GB	DUR	Durham
GB	EAL	Ealing
GB	EAY	East Ayrshire
GB	EDU	East Dunbartonshire
GB	ELN	East Lothian
GB	ERW	East Renfrewshire
GB	ERY	East Riding of Yorkshire
GB	ESX	East Sussex
GB	EDH	“Edinburgh, City of”
GB	ELS	Eilean Siar
GB	ENF	Enfield
GB	ESS	Essex
GB	FAL	Falkirk
GB	FIF	Fife
GB	FLN	Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL]
GB	GAT	Gateshead
GB	GLG	Glasgow City
GB	GLS	Gloucestershire
GB	GRE	Greenwich
GB	GWN	Gwynedd
GB	HCK	Hackney
GB	HAL	Halton
GB	HMF	Hammersmith and Fulham
GB	HAM	Hampshire
GB	HRY	Haringey
GB	HRW	Harrow
GB	HPL	Hartlepool
GB	HAV	Havering
GB	HEF	“Herefordshire, County of”
GB	HRT	Hertfordshire
GB	HLD	Highland
GB	HIL	Hillingdon
GB	HNS	Hounslow
GB	IVC	Inverclyde
GB	AGY	Isle of Anglesey [Sir Ynys Môn GB-YNM]
GB	IOW	Isle of Wight
GB	ISL	Islington
GB	KEC	Kensington and Chelsea

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GB	KEN	Kent
GB	KHL	“Kingston upon Hull, City of”
GB	KTT	Kingston upon Thames
GB	KIR	Kirklees
GB	KWL	Knowsley
GB	LBH	Lambeth
GB	LAN	Lancashire
GB	LDS	Leeds
GB	LEC	Leicestershire
GB	LCE	Leicester
GB	LEW	Lewisham
GB	LIN	Lincolnshire
GB	LIV	Liverpool
GB	LND	“London, City of”
GB	LUT	Luton
GB	MAN	Manchester
GB	MDW	Medway
GB	MTY	Merthyr Tydfil [Merthyr Tudful GB-MTU]
GB	MRT	Merton
GB	MDB	Middlesbrough
GB	MLN	Midlothian
GB	MIK	Milton Keynes
GB	MON	Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN]
GB	MRY	Moray
GB	NTL	Neath Port Talbot [Castell-nedd Port Talbot GB-CTL]
GB	NET	Newcastle upon Tyne
GB	NWM	Newham
GB	NWP	Newport [Casnewydd GB-CNW]
GB	NFK	Norfolk
GB	NAY	North Ayrshire
GB	NEL	North East Lincolnshire
GB	NLK	North Lanarkshire
GB	NLN	North Lincolnshire
GB	NSM	North Somerset
GB	NTY	North Tyneside
GB	NYK	North Yorkshire
GB	NTH	Northamptonshire
GB	NBL	Northumberland
GB	NTT	Nottinghamshire
GB	NGM	Nottingham
GB	OLD	Oldham
GB	ORK	Orkney Islands
GB	OXF	Oxfordshire
GB	PEM	Pembrokeshire [Sir Benfro GB-BNF]

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GB	PKN	Perth and Kinross
GB	PTE	Peterborough
GB	PLY	Plymouth
GB	POR	Portsmouth
GB	POW	Powys
GB	RDG	Reading
GB	RDB	Redbridge
GB	RCC	Redcar and Cleveland
GB	RFW	Renfrewshire
GB	RCT	“Rhondda, Cynon, Taff [Rhondda, Cynon, Taf]”
GB	RIC	Richmond upon Thames
GB	RCH	Rochdale
GB	ROT	Rotherham
GB	RUT	Rutland
GB	SLF	Salford
GB	SAW	Sandwell
GB	SCB	“Scottish Borders, The”
GB	SFT	Sefton
GB	SHF	Sheffield
GB	ZET	Shetland Islands
GB	SHR	Shropshire
GB	SLG	Slough
GB	SOL	Solihull
GB	SOM	Somerset
GB	SAY	South Ayrshire
GB	SGC	South Gloucestershire
GB	SLK	South Lanarkshire
GB	STY	South Tyneside
GB	STH	Southampton
GB	SOS	Southend-on-Sea
GB	SWK	Southwark
GB	SHN	St. Helens
GB	STS	Staffordshire
GB	STG	Stirling
GB	SKP	Stockport
GB	STT	Stockton-on-Tees
GB	STE	Stoke-on-Trent
GB	SFK	Suffolk
GB	SND	Sunderland
GB	SRY	Surrey
GB	STN	Sutton
GB	SWA	Swansea [Abertawe GB-ATA]
GB	SWD	Swindon
GB	TAM	Tameside
GB	TFW	Telford and Wrekin
GB	THR	Thurrock
GB	TOB	Torbay
GB	TOF	Torfaen [Tor-faen]
GB	TWH	Tower Hamlets

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
GB	TRF	Trafford
GB	VGL	“Vale of Glamorgan, The [Bro Morgannwg GB-BMG]”
GB	WKF	Wakefield
GB	WLL	Walsall
GB	WFT	Waltham Forest
GB	WND	Wandsworth
GB	WRT	Warrington
GB	WAR	Warwickshire
GB	WBK	West Berkshire
GB	WDU	West Dunbartonshire
GB	WLN	West Lothian
GB	WSX	West Sussex
GB	WSM	Westminster
GB	WGN	Wigan
GB	WIL	Wiltshire
GB	WNM	Windsor and Maidenhead
GB	WRL	Wirral
GB	WOK	Wokingham
GB	WLV	Wolverhampton
GB	WOR	Worcestershire
GB	WRX	Wrexham [Wreccsam GB-WRC]
GB	YOR	York
GB	ABC	“Armagh City, Banbridge and Craigavon”
GB	AND	Ards and North Down
GB	ANN	Antrim and Newtownabbey
GB	BCP	“Bournemouth, Christchurch and Poole”
GB	CCG	Causeway Coast and Glens
GB	DRS	Derry and Strabane
GB	FMO	Fermanagh and Omagh
GB	IOS	Isles of Scilly
GB	LBC	Lisburn and Castlereagh
GB	MEA	Mid and East Antrim
GB	MUL	Mid-Ulster
GB	NMD	“Newry, Mourne and Down”
UM	81	Baker Island
UM	84	Howland Island
UM	86	Jarvis Island
UM	67	Johnston Atoll
UM	89	Kingman Reef
UM	76	Navassa Island
UM	95	Palmyra Atoll
UM	79	Wake Island
UM	71	Midway Islands
UY	AR	Artigas
UY	CA	Canelones
UY	CL	Cerro Largo

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
UY	CO	Colonia
UY	DU	Durazno
UY	FS	Flores
UY	FD	Florida
UY	LA	Lavalleja
UY	MA	Maldonado
UY	MO	Montevideo
UY	PA	Paysandu
UY	RN	Rio Negro
UY	RV	Rivera
UY	RO	Rocha
UY	SA	Salto
UY	SJ	San Jose
UY	SO	Soriano
UY	TA	Tacuarembó
UY	TT	Treinta y Tres
UZ	AN	Andijon
UZ	BU	Buxoro
UZ	FA	Farg'ona
UZ	JI	Jizzax
UZ	NG	Namangan
UZ	NW	Navoiy
UZ	QA	Qashqadaryo
UZ	QR	Qoraqalpog'iston Respublikasi
UZ	SA	Samarqand
UZ	SI	Sirdaryo
UZ	SU	Surxondaryo
UZ	TK	Toshkent City
UZ	TO	Toshkent Region
UZ	XO	Xorazm
VU	MAP	Malampa
VU	PAM	Penama
VU	SAM	Sanma
VU	SEE	Shefa
VU	TAE	Tafea
VU	TOB	Torba
VE	Z	Amazonas
VE	B	Anzoategui
VE	C	Apure
VE	D	Aragua
VE	E	Barinas
VE	F	Bolivar
VE	G	Carabobo
VE	H	Cojedes
VE	Y	Delta Amacuro
VE	W	Dependencias Federales
VE	I	Falcon
VE	J	Guarico
VE	K	Lara

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
VE	L	Merida
VE	M	Miranda
VE	N	Monagas
VE	O	Nueva Esparta
VE	P	Portuguesa
VE	R	Sucre
VE	S	Tachira
VE	T	Trujillo
VE	U	Yaracuy
VE	V	Zulia
VE	A	Distrito Capital
VE	X	La Guaira
VN	44	An Giang
VN	54	Bac Giang
VN	53	Bac Kan
VN	55	Bac Lieu
VN	56	Bac Ninh
VN	50	Ben Tre
VN	57	Binh Duong
VN	58	Binh Phuoc
VN	40	Binh Thuan
VN	59	Ca Mau
VN	CT	Can Tho
VN	04	Cao Bang
VN	DN	Da Nang
VN	30	Gia Lai
VN	03	Ha Giang
VN	63	Ha Nam
VN	HN	Ha Noi
VN	23	Ha Tinh
VN	61	Hai Duong
VN	HP	Hai Phong
VN	73	Hau Giang
VN	14	Hoa Binh
VN	66	Hung Yen
VN	01	Lai Chau
VN	02	Lào Cai
VN	05	Sơn La
VN	06	Yên Bái
VN	07	Tuyên Quang
VN	09	Lạng Sơn
VN	13	Quảng Ninh
VN	18	Ninh Bình
VN	20	Thái Bình
VN	21	Thanh Hóa
VN	22	Nghệ An
VN	24	Quảng Bình
VN	25	Quảng Trị
VN	26	Thừa Thiên-Huế
VN	27	Quảng Nam

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
VN	28	Kon Tum
VN	29	Quảng Ngãi
VN	31	Bình Định
VN	32	Phú Yên
VN	33	Đắk Lắk
VN	34	Khánh Hòa
VN	35	Lâm Đồng
VN	36	Ninh Thuận
VN	37	Tây Ninh
VN	39	Đồng Nai
VN	41	Long An
VN	43	Bà Rịa - Vũng Tàu
VN	45	Đồng Tháp
VN	46	Tiền Giang
VN	47	Kiến Giang
VN	49	Vĩnh Long
VN	51	Trà Vinh
VN	52	Sóc Trăng
VN	67	Nam Định
VN	68	Phú Thọ
VN	69	Thái Nguyên
VN	70	Vĩnh Phúc
VN	71	Điện Biên
VN	72	Đắk Nông
VN	SG	Hồ Chí Minh
WF	AL	Alo
WF	SG	Sigave
WF	UV	Uvea
YE	AB	Abyan
YE	DA	Ad Dali
YE	AD	Adan
YE	BA	Al Bayda
YE	HU	Al Hudaydah
YE	JA	Al Jawf
YE	MR	Al Mahrah
YE	MW	Al Mahwit
YE	AM	Amran
YE	DH	Dhamar
YE	HD	Hadramawt
YE	HJ	Hajjah
YE	IB	Ibb
YE	LA	Lahij
YE	MA	Ma'rib
YE	SD	Sa'dah
YE	SN	San'a
YE	SH	Shabwah
YE	TA	Ta'izz
YE	RA	Raymah
YE	SA	Amānat al 'Āṣimah [city]
YE	SU	Arkhabīl Suqutrá

continues on next page

Table 13 – continued from previous page

Страна	ISO 3166-2 Code	Название
ZM	02	Central
ZM	08	Copperbelt
ZM	03	Eastern
ZM	04	Luapula
ZM	09	Lusaka
ZM	06	North-Western
ZM	05	Northern
ZM	07	Southern
ZM	01	Western
ZM	10	Muchinga
ZW	BU	Bulawayo
ZW	HA	Harare
ZW	MA	Manicaland
ZW	MC	Mashonaland Central
ZW	ME	Mashonaland East
ZW	MW	Mashonaland West
ZW	MV	Masvingo
ZW	MN	Matabeleland North
ZW	MS	Matabeleland South
ZW	MI	Midlands
BQ	BO	Boneiru
BQ	SA	Saba
BQ	SE	Sint Eustatius
SS	BN	Northern Bahr el Ghazal
SS	BW	Western Bahr el Ghazal
SS	EC	Central Equatoria
SS	EE	Eastern Equatoria
SS	EW	Western Equatoria
SS	JG	Jonglei
SS	LK	Lakes
SS	NU	Upper Nile
SS	UY	Unity
SS	WR	Warrap

10.5 Коды валют

Код валюты	Описание
AED	United Arab Emirates dirham
ALL	Albanian lek
AMD	Armenian dram
ARS	Argentine peso
AUD	Australian dollar
AZN	Azerbaijani manat
BAM	Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDT	Bangladeshi taka
BGN	Bulgarian lev
BHD	Bahraini dinar

continues on next page

Table 14 - continued from previous page

Код валюты	Описание
BIF	Burundian franc
BOB	Bolivian boliviano
BRL	Brazilian real
BWP	Botswana pula
BYN	Belarusian ruble
CAD	Canadian dollar
CDF	Congolese franc
CHF	Swiss franc
CLP	Chilean peso
CNY	Chinese yuan
COP	Colombian peso
CRC	Costa Rican colón
CVE	Cape Verdean escudo
CZK	Czech koruna
DKK	Danish krone
DJF	Djiboutian franc
DLS	DLS Loyalty program
DOP	Dominican peso
DZD	Algerian dinar
EGP	Egyptian pound
ERN	Eritrean nakfa
ETB	Ethiopian birr
EUR	Euro
FIM	Finnish markka (obsolete)
GBP	Pound sterling
GEL	Georgian lari
GHS	Ghanaian cedi
GMD	Gambian dalasi
GNF	Guinean franc
GTQ	Guatemalan quetzal
HKD	Hong Kong dollar
HNL	Honduran lempira
HRK	Croatian kuna
HUF	Hungarian forint
IDR	Indonesian rupiah
ILS	Israeli new shekel
INR	Indian rupee
IRR	Iranian rial
ISK	Icelandic króna
JOD	Jordanian dinar
JPY	Japanese yen
KES	Kenyan shilling
KGS	Kyrgyzstani som
KHR	Cambodian riel
KMF	Comoro franc
KRW	Korean Republic Won
KWD	Kuwaiti dinar
KZT	Kazakhstani tenge
LAK	Lao kip
LKR	Sri Lankan rupee

continues on next page

Table 14 – continued from previous page

Код валюты	Описание
LSL	Lesotho loti
MAD	Moroccan dirham
MDL	Moldovan leu
MGA	Malagasy ariary
MKD	Macedonian denar
MMK	Myanmar kyat
MNT	Mongolian tögrög
MRU	Mauritanian ouguiya
MUR	Mauritian rupee
MWK	Malawian kwacha
MXN	Mexican peso
MYR	Malaysian ringgit
MZN	Mozambican metical
NAD	Namibian dollar
NGN	Nigerian naira
NIO	Nicaraguan córdoba
NOK	Norwegian krone
NZD	New Zealand dollar
OMR	Omani rial
PAB	Panamanian balboa
PEN	Peruvian sol
PHP	Philippine peso
PKR	Pakistani rupee
PLN	Polish złoty
PYG	Paraguayan guaraní
QAR	Qatari riyal
RON	Romanian Lion
RSD	Serbian dinar
RUB	Russian ruble
RWF	Rwandan franc
SAR	Saudi riyal
SCR	Seychelles rupee
SEK	Swedish krona
SGD	Singapore dollar
SHP	Saint Helena pound
SLL	Sierra Leonean leone
SRD	Surinamese dollar
STD	São Tomé and Príncipe dobra
SZL	Eswatini lilangeni
THB	Thailand Baht
TJS	Tajikistani somoni
TMT	Turkmenistani manat
TND	Tunisian dinar
TRY	Turkish lira
TWD	Taiwan dollar
TZS	Tanzanian shilling
UAH	Ukrainian hryvnia
UGX	Ugandan Shilling
USD	United States Dollar
UYU	Uruguayan peso

continues on next page

Table 14 - continued from previous page

Код валюты	Описание
UZS	Uzbekistani som
VES	Venezuelan bolívar soberano
VND	Vietnamese dong
WMZ	WebMoney WMZ (USD)
XAF	Central African CFA franc
XOF	West African CFA franc
ZAR	South African rand
ZMW	Zambian kwacha
BTC	Bitcoin
μBTC	Micro Bitcoin
USDT	Tether (stablecoin)
UNS	Unspecified currency (XXX)

10.6 Внутренние ошибки Платёжного Шлюза

ИД ошибки	Сообщение ошибки	Тип ошибки	Код фильтра
1	MALFORMED_REQUEST	INTERNAL	
2	INVALID_CONTROL_CODE	INTERNAL	
3	MERCHANT_CONTROL_KEY_NOT_FOUND	INTERNAL	
4	ENDPOINT_ID_NOT_SPECIFIED	INTERNAL	
5	ERROR_PARSING_ENDPOINT_ID	INTERNAL	
6	ILLEGAL_STATE_FOR_RETURN	INTERNAL	
7	MERCHANT_NOT_FOUND	INTERNAL	
8	BAD_CREDIT_CARD_NUMBER	INTERNAL	
9	BAD_CREDIT_CARD_CVV	INTERNAL	
10	NO_CARD_PRINTED_NAME	INTERNAL	
17	LANGUAGE_NOT_FOUND_BY_CODE	INTERNAL	
101	ORDER_NOT_FOUND	INTERNAL	
102	INTERNAL_ERROR	INTERNAL	
103	CREATE_ORDER_ERROR	INTERNAL	
104	SESSION_VALIDATION_ERROR	INTERNAL	
105	CARD_NUMBER_ERROR	INTERNAL	
106	SESSION_STATUS_ERROR	INTERNAL	
107	WRONG_REVERSAL_AMOUNT	INTERNAL	
108	RETURN_AMOUNT_REQUIRES_CURRENCY	INTERNAL	
109	PARTIAL_REVERSAL_NOT_SUPPORTED	INTERNAL	
111	ALREADY_CAPTURED	INTERNAL	
112	CAPTURE_ALREADY_STARTED	INTERNAL	
114	WRONG_CAPTURE_AMOUNT	INTERNAL	
115	CAPTURE_AMOUNT_REQUIRES_CURRENCY	INTERNAL	
116	PARTIAL_CAPTURE_NOT_SUPPORTED	INTERNAL	
117	ACKNOWLEDGEMENT_CALL_NETWORK_ERROR	INTERNAL	
118	ACKNOWLEDGEMENT_CALL_ERROR	INTERNAL	

continues on next page

Table 15 - continued from previous page

ИД ошибки	Сообщение ошибки	Тип ошибки	Код фильтра
119	ACKNOWLEDGEMENT_INVALID_RESPONSE	INTERNAL	
120	ACKNOWLEDGEMENT_VALIDATION_ERROR	INTERNAL	
121	CARD_DATA_NOT_FOUND	INTERNAL	
122	CARD_DATA_RETRIEVAL_ERROR	INTERNAL	
123	INVALID_CALLBACK_URL	INTERNAL	
501	PAYMENT_FORM_CANCELED	INTERNAL	
1001	ERROR_CREATING_ORDER_INFO	INTERNAL	
1002	ERROR_CREATING_TRANSACTION	INTERNAL	
1003	CREATE_TRANSACTION_ERROR	INTERNAL	
1004	CREATE_SESSION_ERROR	INTERNAL	
1005	PROCESSING_EMPTY_GATES_LIST	INTERNAL	
1006	FILTERING_IS_FAILED	INTERNAL	
1007	CHECKING_IS_FAILED	INTERNAL	
1008	SECURE_3D_FAILED	INTERNAL	1050
1009	RANDOM_SUM_CHECK_FAILED	INTERNAL	1051
1010	PHONE_CHECK_FAILED	INTERNAL	1057
1011	RANDOM_SUM_CHECK_CANCELLED	INTERNAL	
1012	PHONE_CHECK_CANCELLED	INTERNAL	
1013	SYSTEM_UNAVAILABLE	INTERNAL	
1014	CARDNO_ENROLLED_CHECK_FAILED	INTERNAL	1058
1015	SECURE_3D_TIMEOUT	INTERNAL	
1016	MPI_STATUS_CHECK_FAILED	INTERNAL	1059
1017	ECI_STATUS_CHECK_FAILED	INTERNAL	1060
1018	CAVV_STATUS_CHECK_FAILED	INTERNAL	1061
1019	GATE_DESCRIPTOR_CHECK_CANCELLED	INTERNAL	
1020	GATE_DESCRIPTOR_CHECK_FAILED	INTERNAL	1062
1021	RAPIDA_BALANCE_CHECK_FAILED	INTERNAL	
2001	PROCESSOR_BAD_MESSAGE	INTERNAL	
2002	PROCESSOR_CONNECT_TIME_OUT	INTERNAL	
2003	PROCESSOR_GATE_IO_ERROR_ON_RESPONSE	INTERNAL	
2004	PROCESSOR_CAN_NOT_GET_EXTERNAL_ID	INTERNAL	
2005	PROCESSOR_OR_GATE_NOT_CONFIGURED_PROPERLY	INTERNAL	
2006	PROCESSOR_ERROR_ON_GATE	INTERNAL	
2007	PROCESSOR_NETWORK_PROBLEM	INTERNAL	
2008	PROCESSOR_INTERNAL_ERROR	INTERNAL	
3001	PROCESS_CALLBACK_UNKNOWN_RESULT_TYPE	INTERNAL	
3002	PROCESS_CALLBACK_NOT_VERIFIED	INTERNAL	
10000	Transaction was declined	INTERNAL	
N/A	project disabled	INTERNAL	
N/A	traffic disabled	INTERNAL	
N/A	end point disabled	INTERNAL	
N/A	merchant disabled	INTERNAL	
N/A	gate not found	INTERNAL	

continues on next page

Table 15 – continued from previous page

ИД ошибки	Сообщение ошибки	Тип ошибки	Код фильтра
N/A	zero weights	INTERNAL	
N/A	native rebill support check failed	INTERNAL	
N/A	Gate recurrent processor mismatch	INTERNAL	
N/A	Gate recurrent mid mismatch	INTERNAL	
10002	Credit card blacklisted	FILTER	1022
10003	End point limit is reached. Transaction can be processed only tomorrow.	FILTER	1014
10004	End point limit is reached. Transaction can be processed only next month.	FILTER	1015
10010	Client has bought this item already.	FILTER	1018
10011	Client (card) has bought this item already during period.	FILTER	1020
10012	Client (bin and e-mail) has bought this item already during period.	FILTER	1021
10024	To many card numbers from one IP and e-mail	FILTER	1034
10025	Customer e-mail, IP and holder filtered	FILTER	1035
10029	Credit card issuer blacklisted	FILTER	1039
10030	IP address blacklisted	FILTER	1040
10031	Email blacklisted	FILTER	1041
10067	Destination credit card blacklisted	FILTER	1077
10068	Email blacklisted	FILTER	1078
10069	Destination blacklisted	FILTER	1079
10094	Credit card blacklisted	FILTER	1104
10095	Destination credit card blacklisted	FILTER	1105
10096	IP address blacklisted	FILTER	1106
10097	Email blacklisted	FILTER	1107
10098	Destination blacklisted	FILTER	1108
10106	Merchant daily total limit reached	FILTER	1116
10107	Merchant monthly total limit reached	FILTER	1117
10108	Merchant daily 3D-Secure limit reached	FILTER	1118
10109	Merchant monthly 3D-Secure limit reached	FILTER	1119
10110	Merchant daily non 3D-Secure limit reached	FILTER	1120
10111	Merchant monthly non 3D-Secure limit reached	FILTER	1121
10116	Merchant daily total limit for processor reached	FILTER	1126
10117	Merchant monthly total limit for processor reached	FILTER	1127
10118	Merchant daily 3D-Secure limit for processor reached	FILTER	1128
10119	Merchant monthly 3D-Secure limit for processor reached	FILTER	1129
10120	Merchant daily non 3D-Secure limit for processor reached	FILTER	1130
10121	Merchant monthly non 3D-Secure limit for processor reached	FILTER	1131
10125	Destination credit card issuer blacklisted	FILTER	1135
10128	Total filter score reached threshold (100)	FILTER	1138
10130	Merchant daily payout limit reached	FILTER	1140

continues on next page

Table 15 - continued from previous page

ИД ошибки	Сообщение ошибки	Тип ошибки	Код фильтра
10131	Merchant monthly payout limit reached	FILTER	1141
10132	Merchant daily payout limit for processor reached	FILTER	1142
10133	Merchant monthly payout limit for processor reached	FILTER	1143
10134	Limit reached	FILTER	1144
15027	Customer e-mail blacklisted for gate	FILTER	
15028	Customer fingerprint blacklisted for gate	FILTER	
15029	Customer ip-address blacklisted for gate	FILTER	
15030	Customer purpose blacklisted for gate	FILTER	
15031	Destination card number blacklisted for gate	FILTER	
15032	E-mail domain blacklisted for gate	FILTER	
15033	Source card number blacklisted for gate	FILTER	
15034	Gate loyal customer e-mail check failed	FILTER	
15035	Gate loyal customer purpose check failed	FILTER	
15036	Gate loyal destination card number check failed	FILTER	
15037	Gate loyal source card number check failed	FILTER	
15038	Destination card bin blacklisted for processor	FILTER	
15039	Destination card country blacklisted for processor	FILTER	
15040	Source card bin blacklisted for processor	FILTER	
15041	Source card country blacklisted for processor	FILTER	
10001	Duplicate request	FILTER	1007
10090	Visa rules violation for preauthorized transaction(DELAY)	FILTER	1100
10135	PSP rules violation for no CVV transaction(CANCEL)	FILTER	1145
10136	PSP rules violation for no CVV transaction(PICKUP)	FILTER	1146
15060	Transaction amount is less than gate min allowed amount	FILTER	
15019	Transaction amount is greater than gate max allowed amount	FILTER	
15062	Billing country blacklisted for gate	FILTER	
15063	IP-address country blacklisted for gate	FILTER	
15064	Destination card country blacklisted for gate	FILTER	
N/A	end point balance reached	FILTER	
N/A	all mid limits have been reached	FILTER	
N/A	gate skipped in chain for card and error message	FILTER	
N/A	gate skipped in chain for card and error	FILTER	
N/A	Source card country blacklisted for processor	FILTER	
N/A	Reached processing limits capacity please contact your account manager	FILTER	
N/A	Reached balance limits capacity please contact your account manager	FILTER	

continues on next page

Table 15 - continued from previous page

ИД ошибки	Сообщение ошибки	Тип ошибки	Код фильтра
N/A	all gates were filtered out	FILTER	

Besides the mentioned errors, handling of system filter codes and text messages should be implemented. Full list of such filters can be found on `transaction_filters`

* у каждого эквайера свой список ошибок и их кодов, обратитесь в службу поддержки для получения релевантного списка ошибок на промышленной среде.

10.7 Коды языков

10.7.1 Двухбуквенные коды языков

ИД страны	Страна	Код
1	Afar	aa
2	Abkhazian	ab
3	Afrikaans	af
4	Akan	ak
5	Albanian	sq
6	Amharic	am
7	Arabic	ar
8	Aragonese	an
9	Assamese	as
10	Avaric	av
11	Avestan	ae
12	Aymara	ay
13	Azerbaijani	az
14	Bashkir	ba
15	Bambara	bm
16	Basque	eu
17	Belarusian	be
18	Bengali	bn
19	Bihari languages	bh
20	Bislama	bi
21	Tibetan	bo
22	Bosnian	bs
23	Breton	br
24	Bulgarian	bg
25	Burmese	my
26	Catalan Valencian	ca
27	Czech	cs
28	Chamorro	ch
29	Chechen	ce
30	Church Slavic	cu
31	Chuvash	cv
32	Cornish	kw
33	Corsican	co
34	Cree	cr

continues on next page

Table 16 – continued from previous page

ИД страны	Страна	Код
35	Welsh	cy
36	Danish	da
37	German	de
38	Divehi Maldivian	dv
39	Dutch Flemish	nl
40	Dzongkha	dz
41	Greek, Modern	el
42	English	en
43	Esperanto	eo
44	Estonian	et
45	Ewe	ee
46	Faroese	fo
47	Persian	fa
48	Fijian	fj
49	Finnish	fi
50	French	fr
51	Western Frisian	fy
52	Fulah	ff
53	Georgian	ka
54	Gaelic Scottish Gaelic	gd
55	Irish	ga
56	Galician	gl
57	Manx	gv
58	Guarani	gn
59	Gujarati	gu
60	Haitian Haitian Creole	ht
61	Hausa	ha
62	Hebrew	he
63	Herero	hz
64	Hindi	hi
65	Hiri Motu	ho
66	Croatian	hr
67	Hungarian	hu
68	Armenian	hy
69	Igbo	ig
70	Icelandic	is
71	Ido	io
72	Sichuan Yi Nuosu	ii
73	Inuktitut	iu
74	Interlingue Occidental	ie
75	Interlingua	ia
76	Indonesian	id
77	Inupiaq	ik
78	Italian	it
79	Javanese	jv
80	Japanese	ja
81	Kalaallisut Greenlandic	kl
82	Kannada	kn
83	Kashmiri	ks
84	Kanuri	kr

continues on next page

Table 16 - continued from previous page

ИД страны	Страна	Код
85	Kazakh	kk
86	Central Khmer	km
87	Kikuyu Gikuyu	ki
88	Kinyarwanda	rw
89	Kirghiz Kyrgyz	ky
90	Komi	kv
91	Kongo	kg
92	Korean	ko
93	Kuanyama Kwanyama	kj
94	Kurdish	ku
95	Lao	lo
96	Latin	la
97	Latvian	lv
98	Limburgan Limburger Limburgish	li
99	Lingala	ln
100	Lithuanian	lt
101	Luxembourgish Letzeburgesch	lb
102	Luba-Katanga	lu
103	Ganda	lg
104	Marshallese	mh
105	Malayalam	ml
106	Marathi	mr
107	Macedonian	mk
108	Malagasy	mg
109	Maltese	mt
110	Mongolian	mn
111	Maori	mi
112	Malay	ms
113	Nauru	na
114	Navajo Navaho	nv
115	South Ndebele	nr
116	North Ndebele	nd
117	Ndonga	ng
118	Nepali	ne
119	Norwegian Nynorsk	nn
120	Bokmaal, Norwegian	nb
121	Norwegian	no
122	Chichewa Chewa Nyanja	ny
123	Occitan (post 1500)	oc
124	Ojibwa	oj
125	Oriya	or
126	Oromo	om
127	Ossetian Ossetic	os
128	Panjabi Punjabi	pa
129	Pali	pi
130	Polish	pl
131	Portuguese	pt
132	Pushto Pashto	ps

continues on next page

Table 16 - continued from previous page

ИД страны	Страна	Код
133	Quechua	qu
134	Romansh	rm
135	Romanian Moldavian Moldovan	ro
136	Rundi	rn
137	Russian	ru
138	Sango	sg
139	Sanskrit	sa
140	Sinhala Sinhalese	si
141	Slovak	sk
142	Slovenian	sl
143	Northern Sami	se
144	Samoan	sm
145	Shona	sn
146	Sindhi	sd
147	Somali	so
148	Sotho, Southern	st
149	Spanish Castilian	es
150	Sardinian	sc
151	Serbian	sr
152	Swati	ss
153	Sundanese	su
154	Swahili	sw
155	Swedish	sv
156	Tahitian	ty
157	Tamil	ta
158	Tatar	tt
159	Telugu	te
160	Tajik	tg
161	Tagalog	tl
162	Thai	th
163	Tigrinya	ti
164	Tonga (Tonga Islands)	to
165	Tswana	tn
166	Tsonga	ts
167	Turkmen	tk
168	Turkish	tr
169	Twi	tw
170	Uighur Uyghur	ug
171	Ukrainian	uk
172	Urdu	ur
173	Uzbek	uz
174	Venda	ve
175	Vietnamese	vi
176	Volapuk	vo
177	Walloon	wa
178	Wolof	wo
179	Xhosa	xh
180	Yiddish	yi
181	Yoruba	yo

continues on next page

Table 16 - continued from previous page

ИД страны	Страна	Код
182	Zhuang Chuang	za
183	Chinese	zh
184	Zulu	zu

10.8 Стадии транзакции

Некоторые протоколы API имеют дополнительные стадии транзакции. Если получена стадия не из списка, обратитесь в службу поддержки за уточнением.

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
AUTH_3D_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_3D_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
AUTH_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
AUTH_CARD_CHIP_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_CARD_CHIP_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_CHAIN_DECLINED	Transaction has been declined, but processing is still in progress, non-final status	No
AUTH_CUST_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_CUST_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_CUST_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_CUST_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
AUTH_CUST_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_CUST_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
AUTH_DESCRIPTOR_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_DESCRIPTOR_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
AUTH_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
AUTH_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
AUTH_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_LOAN_REGISTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_LOAN_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_LOYALTY_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_LOYALTY_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
AUTH_PHONE_VERIFICATED	Verification has been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_PHONE_VERIFICATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_RND_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_RND_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_TEST_CHECKING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AUTH_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
AV_3D_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_3D_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
AV_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
AV_CHAIN_DECLINED	Transaction has been declined, but processing is still in progress, non-final status	No
AV_CUST_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_CUST_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
AV_CUST_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_CUST_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_CUST_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_CUST_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
AV_DESCRIPTOR_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_DESCRIPTOR_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
AV_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
AV_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
AV_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_PHONE_VERIFICATED	Verification has been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_PHONE_VERIFICATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
AV_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_RND_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
AV_RND_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_TEST_CHECKING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
AV_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
CANCEL_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
CANCEL_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
CANCEL_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
CANCEL_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CANCEL_REJECTED	Transaction has been declined, final status	Yes
CANCEL_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CANCEL_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
CAPTURE_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
CAPTURE_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
CAPTURE_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
CAPTURE_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
CAPTURE_REJECTED	Transaction has been declined, final status	Yes
CAPTURE_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CAPTURE_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
CHARGEBACK_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
CREATE_CM_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
CREATE_CM_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
CREATE_CM_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
CREATE_CM_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
CREATE_CM_EXTERNAL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_EXTERNAL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
CREATE_CM_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
CREATE_CM_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_PE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_PE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
CREATE_CM_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
CREATE_CM_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
DELETE_CM_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
DELETE_CM_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
DELETE_CM_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
DELETE_CM_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
DELETE_CM_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
DELETE_CM_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
DELETE_CM_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
DELETE_CM_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
DISPUTE_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
FRAUD_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
INQUIRE_CM_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
INQUIRE_CM_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
INQUIRE_CM_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
INQUIRE_CM_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
INQUIRE_CM_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
INQUIRE_CM_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
INQUIRE_CM_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
MFO_SCORING_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
MFO_SCORING_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
MFO_SCORING_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
MFO_SCORING_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
PAN_ELIGIBILITY_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
PAN_ELIGIBILITY_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
PAN_ELIGIBILITY_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
PAN_ELIGIBILITY_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
PAN_ELIGIBILITY_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
PAN_ELIGIBILITY_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
PAN_ELIGIBILITY_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
PAN_ELIGIBILITY_REJECTED	Transaction has been declined, final status	Yes
PAN_ELIGIBILITY_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
PAN_ELIGIBILITY_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
PAYOUT_CHECK_VALIDATING	Возможность выплаты не подтверждена	No
PAYOUT_CHECK_VALIDATED	Возможность выплаты подтверждена	No
RETRIEVAL_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
REVERSAL_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
REVERSAL_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
REVERSAL_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
REVERSAL_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
REVERSAL_REJECTED	Transaction has been declined, final status	Yes
REVERSAL_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
REVERSAL_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
SALE3D_END_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
SALE3D_END_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
SALE3D_END_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
SALE3D_END_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE3D_END_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
SALE_3D_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_3D_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
SALE_AUTO_REVERSAL_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
SALE_CARD_CHIP_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CARD_CHIP_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CHAIN_DECLINED	Transaction has been declined, but processing is still in progress, non-final status	No
SALE_CUST_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CUST_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CUST_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CUST_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_CUST_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
SALE_CUST_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
SALE_DESCRIPTOR_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_DESCRIPTOR_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_EMV_PROCESSING	Transaction is being processed, sending 0200 to an Acquirer, you should continue polling, non-final status	No
SALE_EMV_VALIDATING	Transaction is being processed, waiting for 2nd Gen AC from a chip, you should send EMV Final Advice to a host	No
SALE_EMV_VALIDATED	Transaction is being processed, EMV Final Advice is received, you should continue polling, non-final status	No
SALE_EMV_ADVICE_PROCESSING	Transaction is being processed, sending 0220 to an Acquirer, you should continue polling, non-final status	No
SALE_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
SALE_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
SALE_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
SALE_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_LOYALTY_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_LOYALTY_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
SALE_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_PHONE_VERIFICATED	Verification has been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_PHONE_VERIFICATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_RND_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
SALE_RND_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_TEST_CHECKING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
SALE_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
TRANSFER_3D_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_3D_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
TRANSFER_BALANCE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_BALANCE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
TRANSFER_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
TRANSFER_CARD_CHIP_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CARD_CHIP_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CHAIN_DECLINED	Transaction has been declined, but processing is still in progress, non-final status	No
TRANSFER_CHECK_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CHECK_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CUST_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CUST_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CUST_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CUST_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CUST_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_CUST_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
TRANSFER_DESCRIPTOR_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_DESCRIPTOR_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
TRANSFER_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
TRANSFER_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
TRANSFER_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
TRANSFER_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_LOYALTY_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_LOYALTY_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_PHONE_VERIFICATED	Verification has been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_PHONE_VERIFICATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_RND_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_RND_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_TEST_CHECKING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
TRANSFER_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
UPDATE_CM_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
UPDATE_CM_CANCELLED	Transaction has been declined, final status	Yes
UPDATE_CM_DECLINED	Transaction has been declined, final status	Yes
UPDATE_CM_EMAIL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_EMAIL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
UPDATE_CM_EXTERNAL_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_EXTERNAL_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_FAILED	Transaction has been declined, final status	Yes
UPDATE_CM_FILTERED	Transaction has been declined by fraud internal or external control systems, final status	Yes
UPDATE_CM_FILTERING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_PE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_PE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_PHONE_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_PHONE_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No

continues on next page

Table 17 - continued from previous page

Название стадии	Описание	Окончательная стадия
UPDATE_CM_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_TWITTER_VALIDATED	Transaction is being processed, internal stage have been finished, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_TWITTER_VALIDATING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
UPDATE_CM_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No
VOID_APPROVED	Transaction has been approved, final status	Yes
VOID_ERROR	The status of transaction is unknown, please inform your account manager, final status	Yes
VOID_PROCESSING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
VOID_REJECTED	Transaction has been declined, final status	Yes
VOID_STARTING	Transaction is being processed, you should continue polling, non-final status	No
VOID_UNKNOWN	Transaction has been declined but something went wrong, please inform your account manager, non-final status	No

10.9 Статусы

- [Список статусов](#)
- [Список статусов 3D Secure](#)
- [Список статусов проверки случайной суммы](#)

10.9.1 Список статусов

Статус	Описание
approved	Транзакция успешна. Окончательный статус.

continues on next page

Table 18 – continued from previous page

Статус	Описание
declined	Транзакция неуспешна. Окончательный статус.
error	Транзакция неуспешна, но завершилась ошибкой. Окончательный статус.
filtered	Транзакция отфильтрована внутренней или внешней системой по борьбе с мошенничеством. Окончательный статус.
processing	Транзакция находится в обработке, необходим повторный запрос статуса. Статус не окончательный.
unknown	Статус транзакции неизвестен, необходимо обратиться в отдел поддержки. Статус не окончательный.
chain_declined	Транзакция неуспешна, будет совершена повторная попытка проведения транзакции. Статус не окончательный.

* после сверки статус транзакции может быть изменён, даже если он окончательный.

** если транзакция не получает финальный статус в течение часа, необходимо прекратить запросы статуса и обратиться в отдел поддержки.

*** некоторые API поддерживают дополнительные виды статусов транзакций. Если по транзакции получен неожиданный статус, необходимо обратиться в отдел поддержки.

10.9.2 Список статусов 3D Secure

Значение	Описание
AUTHENTICATED	Статус Card MPI Y или A.
NOT_AUTHENTICATED	Статус Card MPI N.
UNSUPPORTED	Статус Card MPI U.
UNKNOWN	Верификация не была проведена.

10.9.3 Список статусов проверки случайной суммы

Значение	Описание
AUTHENTICATED	Платательщик ввёл корректную случайную сумму.
NOT_AUTHENTICATED	Платательщик ввёл некорректную случайную сумму.
UNSUPPORTED	Платательщик не ввёл случайную сумму.
UNKNOWN	Верификация не была проведена.

10.10 Фильтры транзакций

- [Вводная информация](#)
- [Фильтры защиты от мошенничества](#)
- [Technical filters](#)

- *Detecting and preventing duplicate requests*
- *Detecting and preventing duplicate invoices*
- *Detecting and preventing accidental duplicate credit card number usage*
- *Declined transactions*
- *Preventing new transactions with source card which has previous attempt in unknown status*
- *Referral filters*
 - *Blacklist check (BL)*
 - *Predefined emails whitelist check (ABL)*
 - *Ban untrusted networks*
 - *Credit Card Whitelist check*
 - *Customer fingerprint*
 - *Check reader entry mode*
 - *Loyal Customer check*
 - *Payment Method check*
 - *Email Domain blacklist*
 - *IP address Country check*
 - *Issuer Country check*
 - *Billing Country check*
 - *IP address Country blacklist*
 - *Issuer Country blacklist*
 - *Billing Country blacklist*
 - *Issuer Country blacklist by Payment method*
 - *Transaction amount check*
 - *Source Credit Card type check*
 - *Destination Credit Card type check*
- *Velocity filters*
 - *Source Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)*
 - *Source Credit Card Number increasing sequence of approved transaction amounts for last 24 hours (daily rising limit)*
 - *Source Credit Card Number decreasing sequence of declined transaction amounts for last 24 hours (daily lessening limit)*
 - *Source Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)*
 - *Source Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)*
 - *Source Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)*

- Destination Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)
- Destination Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)
- Destination Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)
- Total Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)
- Total Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)
- Total Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)
- Purpose usage frequency for last 24 hours (daily limit)
- Purpose usage frequency for last 7 days (weekly limit)
- Purpose usage frequency for for last month (monthly limit)
- Email usage frequency for last 24 hours (daily limit)
- Email usage frequency for last 7 days (weekly limit)
- Email usage frequency for last month (monthly limit)
- IP address usage frequency for last 24 hours (daily limit)
- IP address usage frequency for last 7 days (weekly limit)
- IP address usage frequency for last month (monthly limit)
- Source Credit Card Number usage frequency for Purpose
- Source Credit Card Number usage frequency for Email address
- Source Credit Card Number usage frequency for First and Last name
- Source Credit Card Number usage frequency for Destination Credit Card number
- Source Credit Card Number usage frequency for Email or IP address
- Source Credit Card Number usage frequency
- Customer IP address usage frequency
- Credit Card number already used from another IP address
- Credit Card number already used from another Country
- Credit Card number already used with another Email
- Credit Card number already used with another Purpose
- Credit Card number already used with another Cardholder name
- Customer IP address already used by another Cardholder
- Customer Email address already used by another Cardholder
- Source Credit Card Number approved transaction interval
- Source Credit Card Number declined transaction interval
- Source Credit Card Number Issuer Country change frequency for current Purpose
- Reversal frequency
- Fingerprint usage frequency for last 24 hours (daily limit)
- Fingerprint usage frequency for last 7 days (weekly limit)

- *Fingerprint usage frequency for last month (monthly limit)*
- *Source Credit Card Number usage frequency for Fingerprint*
- *Source Credit Card number Issuer Country change frequency for current Device Fingerprint*
- *Destination Credit Card Number usage frequency for Device fingerprint*
- *Destination Credit Card number Issuer Country change frequency for current Device fingerprint*
- *Email usage frequency for Device fingerprint*
- *Purpose usage frequency for Device fingerprint*
- *Account Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)*
- *Account Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)*
- *Account Number usage frequency for last month (monthly limit)*
- *Source Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)*
- *Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last 24 hours (daily limit)*
- *Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last 7 days (weekly limit)*
- *Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last month (monthly limit)*
- *Source Credit Card Number usage frequency for last N days*
- *Destination Credit Card Number usage frequency for last N days*
- *Total Credit Card Number usage frequency for last N days*
- *Purpose usage frequency for last N days*
- *Email usage frequency for last N days*
- *IP address usage frequency for last N days*
- *Fingerprint usage frequency for last N days*
- *Account Number usage frequency for last N days*
- *Source Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)*
- *Destination Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)*
- *Destination Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)*
- *Destination Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)*
- *Total Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)*
- *Total Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)*
- *Total Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)*

- *Customer IP address anonymous VPN*
- *Customer IP address anonymous*
- *Customer IP Hosting Provider*
- *Customer IP Public Proxy*
- *Customer IP Residential Proxy*
- *Customer IP Tor Exit Node*
- *Customer static IP score*
- *Customer IP user count*
- *Customer IP user type*
- *Consistency filters*
 - *Customer IP address Country differs from Issuing Country*
 - *Customer name differs from Cardholder name*
 - *Customer IP address differs from IP address used for 3-D Secure validation*
 - *Customer birthday check*
 - *Source Credit Card number expiration date check*
 - *The 6+4 customer cards differs from the 6+4 passed in purpose*
- *Custom business validations*
 - *Transaction amount changing for Purpose*
 - *Authorization reattempts requirements EMEA*
 - *Visa Preauthorized Transaction Decline Response requirements*
 - *MCC 6211 restrictions*
 - *MCC 7995 restrictions*
 - *CDB processing restrictions*
- *Customer Level filters*
 - *Customer id usage frequency for last 24 hours (daily limit)*
 - *Customer id usage frequency for last 7 days (weekly limit)*
 - *Customer id usage frequency for last month (monthly limit)*

10.10.1 Вводная информация

Фильтры транзакций в Системе предназначены для отклонения определенных транзакций по заданным причинам. Например, присутствуют фильтры для защиты от мошенничества, или для проверки наличия карты или страны эмитента в разрешенном списке.

Фильтры транзакций настраиваются на уровне Проекта.

Иконка слева от фильтра сообщает его статус. Клик по иконке включает или выключает фильтр.

Детали фильтра доступны при нажатии на кнопку Configure.

Значение (или несколько значений) кода ошибки содержится в поле decline-code. Это поле будет отображено на странице деталей заказа со статусом Filtered.

На некоторых фильтрах доступен Скоринг. Скоринг позволяет более гибко настраивать критерии фильтрации транзакции. Количество очков риска для каждого фильтра может быть установлено в диапазоне от 0 до 100. Транзакция проверяется включёнными фильтрами и получает соответствующие очки риска при срабатывании фильтра. При достижении общего количества в 100 очков риска транзакция получает статус Filtered. Если транзакция не набирает 100 риск очков, она проходит проверку и переходит на следующую стадию процессинга.

Включённые на Проекте фильтры доступны для переопределения на уровне Терминала.

Некоторые параметры фильтров могут быть добавлены с экрана деталей заказа.

10.10.2 Фильтры защиты от мошенничества

Rule name	Rule description
Technical filters	Technical filters compare two or more merchant requests to detect and prevent duplicate invoice payments. All filters in this category could be applied to requests in a short period of time since the moment of the transaction received by our system.
Referral filters	Referral checks allow to establish block and trust lists of both good and bad transaction attributes, affecting the risk score based on a known trend on many different customer attributes.
Velocity filters	Velocity checks allow merchants to set velocity thresholds on various customer attributes, controlling how often a customer can attempt transactions. These checks are intended to identify high-speed fraud attacks. Velocity Rules are calculated at the merchant account level. If a merchant has several merchant accounts under their company account, velocity counts do not aggregate across the entire company if not specified additionally. For example: A single credit card is used for 2 transactions in merchant account A and 3 transactions in Merchant Account B. The Velocity Rule counts 2 in Account A and 3 in Account B. An abandonment of the shopper after redirecting to a payment method or 3-D Secure is counted as an attempt and adds to the count for velocity rules as declined transaction. But not all of these abandoned attempts can be found in the payment list, it depends on the exact integration with PSP.
Consistency filters	Consistency checks compare two or more transaction attributes with each other.
Custom business validations	Additional validations and risk profiles defined by the manager.

10.10.3 Technical filters

Detecting and preventing duplicate requests

Merchant request with the same request parameters will be filtered out

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Checking interval in seconds	max interval in seconds to check duplicate request	Type: int Default: 15

Error codes

#	Code	Name
10001	1007	Duplicate request

Detecting and preventing duplicate invoices

Merchant request with the same client order ID will be filtered out

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Checking interval in seconds	max interval in seconds to check duplicate invoices, set to 0 for infinity	Type: int Default: 30
Skip unapproved transactions	Y - to skip sessions in Error, Failed, Limited or Rejected status status, N - otherwise	Type: String Default: Y
Skip error transactions	Y - to skip to skip sessions in Filtered, Declined or Cancelled status status, N - otherwise	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10048	1058	Duplicate invoice

Detecting and preventing accidental duplicate credit card number usage

Customer request for the current merchant with the same credit card number will be filtered out

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Checking interval in seconds	max interval in seconds to check duplicate credit card number usage, values more then 60 seconds are ignored	Type: int Default: 30
Skip unapproved transactions	Y - to skip sessions in Filtered or Declined status, N - otherwise	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10087	1097	Duplicate credit card

Declined transactions

This check fires when the number of declined transactions associated with exact Credit Card number and Invoice number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction, all transactions dates are truncated to minutes during window calculation. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 declines in 60 minutes, it fires on the 11th decline in 60 minutes. Counts transactions for Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Filtered or Declined status. The limit is calculated for the current End point if parameter "for all merchant projects" set to N, or for all Merchant Projects if parameter set to Y

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Checking interval in minutes	time frame to calculate declines count in minutes, values more then 24 hours are ignored	Type: int Default: 30
Maximum declines count	maximum number of declined or filtered transactions allowed	Type: int Default: 2

continues on next page

Table 28 - continued from previous page

Name	Description	Value
For all Merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current Merchant, otherwise check transactions for current end point only	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10009	1013	Too many declines for the same credit card number and invoice

Preventing new transactions with source card which has previous attempt in unknown status

This check fires when customer tries to perform new card transaction while last transaction with the same source card still has non-final unknown status for past N minutes (max 1 hour). Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in unknown status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Checking interval in minutes	Max interval in minutes to check existing unknown operation	Type: Int Default: 60
For all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant; N - check transactions for current end point only	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10259	1269	Customer card has previous transactions in unknown status

10.10.4 Referral filters

When transaction is filtered by merchant blacklist, the API response message will have the following structure: "Transaction declined - please contact support with the following code: {error code}:{error #}" This message is relevant only for merchant black lists and can be displayed to the customer instead of actual filtering reason.

Blacklist check (BL)

Allows blacklisting of specified clients based on various criteria such as email, IP address, etc

Score: No

Enabled by default: Y

Parameters

Name	Description	Value
For all merchant projects	Y - to check blacklists for all projects of the current merchant, otherwise check blacklists for current project only	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10002	1022	Credit card blacklisted
10094	1104	Credit card blacklisted
10029	1039	Credit card issuer blacklisted
10067	1077	Destination credit card blacklisted
10095	1105	Destination credit card blacklisted
10125	1135	Destination credit card issuer blacklisted
10030	1040	IP address blacklisted
10096	1106	IP address blacklisted
10031	1041	Email blacklisted
10097	1107	Email blacklisted
10069	1079	Destination blacklisted
10098	1108	Destination blacklisted
10137	1147	Billing country blacklisted for merchant
10138	1148	IP-address country blacklisted for merchant
10139	1149	Customer e-mail blacklisted for merchant
10140	1150	Customer fingerprint blacklisted for merchant
10141	1151	Customer ip-address blacklisted for merchant
10142	1152	Customer purpose blacklisted for merchant
10143	1153	Destination card bin blacklisted for merchant
10144	1154	Destination card country blacklisted for merchant
10145	1155	Destination card number blacklisted for merchant
10146	1156	Destination card type blacklisted for merchant
10147	1157	E-mail domain blacklisted for merchant
10148	1158	Source card bin blacklisted for merchant
10149	1159	Source card country blacklisted for merchant
10150	1160	Source card number blacklisted for merchant
10151	1161	Source card type blacklisted for merchant

Predefined emails whitelist check (ABL)

Allows processing for trusted customers only. Different merchants have different definitions of a trusted customer, this filter allows processing for customers with emails uploaded by ABL batch only. Transactions for customers which emails are not listed in ABL will be filtered out. Filter will be applied for chosen countries only, for all other countries check will be ignored

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Issuer country identifier	apply filter for selected countries only, country defined by credit card issuer	Type: String Default: *
IP country identifier	apply filter for selected countries only, country defined by customer IP	Type: String Default: *
For all merchant projects	Y - to check customer email in email anti-blacklists for all projects of the current merchant, otherwise check in email list for current project only	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10068	1078	Email blacklisted

Ban untrusted networks

Allows to make block lists based on the specific IP address ranges of the customer. Merchants are able to submit IP address ranges in either IPv4 or IPv6 format via CSV upload.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Customer ip ranges	file format example: 192.168.0.0,192.168.255.255 fd00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000, fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff	Type: File

Error codes

#	Code	Name
10034	1044	Untrusted network

Credit Card Whitelist check

Allows ignoring all other fraud filters for selected credit cards. Sometimes customer's behavior can lead to the unfortunate situation where a shopper is completely unable to process transactions. You can whitelist a customer's credit card so they can successfully process their transaction. White list will be applied only before total transactions amount for the last month for this credit will not reach the limit specified by filter parameters. White list could be specified for: the exact source card number by manager and merchant, the exact destination card number by merchant or the whole source card number issuer BIN range.

Score: N/A

Enabled by default: Y

Parameters

Name	Description	Value
Up to amount	maximum total transactions amount for the last month for this credit card to allow credit card to be whitelisted. If this limit reached, whitelist will be ignored	Type: Decimal Default: 99999999
For all merchant projects	current total transactions amount for the last month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with "up to amount" value	Type: String Default: Y

Customer fingerprint

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Add to black list threshold		Type: Decimal Default: 10.0
Block transaction threshold		Type: Decimal Default: 3.5

Error codes

#	Code	Name
10035	1045	Fraud suspicious activity
10039	1049	Fraud suspicious activity

Check reader entry mode

If reader entry mode not in allowed list and this list is configured - filter declines transaction

Score: No

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10088	1098	Incorrect reader entry mode

Loyal Customer check

System allows to manage following three types of predefined clients lists:

- the lists of the cards managed by Manager
- the lists of the clients' names and email addresses managed by Merchant
- the lists of the clients' names and phone numbers managed by Merchant

In the typical flow the filter distinguishes the credit cards transactions and the uncontested transactions. The credit cards transactions are initially disabled in the system(in case the list of predefined clients was not loaded). If the uncontested transaction was made, e.g. e-check transaction the client's attributes like family name, email and phone number are automatically added to anti black lists. If the system gets the credit card transaction with the same attributes(at least two of them) the transaction is allowed and the card number is put under inspection. The inspection period is defined by the Manager and is 90 days by default. If there are no refunds or chargebacks for this card within the period of inspection all the attributes of the credit card transactions are added to anti black lists. If there are negatives for the credit card the client is marked unreliable and all subsequent transactions with similar attributes will be denied irregardless of what payment system was used. The elements of this list can have four statuses:

- data not available
- the attribute is in the anti black list: negative activity not present
- the attribute is in the anti black list: returns are present
- the attribute is in the anti black list: fraud is detected

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Strategy	GLL - accept only credit cards for loyal clients for whom period of disloyalty have passed MLL+GLL - accept both credit cards and APM's for loyal clients	Type: String Default: MLL+GLL
Credit card period of disloyalty	the period to consider credit card transaction as suspicious one, during this period transaction from this credit card would be accepted only if other attributes of it could be found in merchant loyalty lists by name and phone or email, after this period transaction would be accepted for any manager project by card number only, no matter if its other attributes could be found in merchant loyalty lists or not	Type: int Default: 90
Deny type	customer attributes will be removed from both merchant and manager loyalty lists in case of getting F - fraud transaction only R - reversal transaction only F+R - both fraud and reversal transactions	Type: String Default: F+R

Error codes

#	Code	Name
Disloyal customer	10046	1056

Payment Method check

This check can be used to apply higher or lower risk scores to transactions based on the payment method used. Some payment methods have higher or lower correlations with fraud. This check allows merchants to affect the risk score based on the payment method behavior that have noted with their fraudsters and good users

Score: Ind

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10047	1057	Payment method is restricted

Email Domain blacklist

This referral list allows the merchant to make block lists based on the domain of the provided customer email address. By default this list includes one time email domains collected on regular basis.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Customer email domains	file format example: google.com hotmail.com	Type: File

Error codes

#	Code	Name
10033	1043	Email server blacklisted

IP address Country check

This referral list allows the merchant to process transactions only for selected countries based on country of the customer IP address. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Country identifier	comma separated country identifiers list	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10014	1024	Country not in trust list

Issuer Country check

This referral list allows the merchant to process transactions only for selected countries based on issuing country of the card. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check. Check applied for both Source and Destination card numbers.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Country identifier	comma separated country identifiers list	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10015	1025	Issuer country not in trust list

Billing Country check

This referral list allows the merchant to process transactions only for selected countries based on billing country of the customer. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Country identifier	comma separated country identifiers list	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10112	1122	Billing country not in trust list

IP address Country blacklist

This referral list allows the merchant to make block lists based on country of the customer IP address. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Country identifier	comma separated country identifiers list	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10028	1038	Country in blacklist

Issuer Country blacklist

This referral list allows the merchant to make block lists based on issuing country of the card. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check. Check applied for both Source and Destination card numbers.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Country identifier	comma separated country identifiers list	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10027	1037	Issuer country in blacklist

Billing Country blacklist

This referral list allows the merchant to make block lists based on billing country of the customer. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Country identifier	comma separated country identifiers list	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10113	1123	Billing country in blacklist

Issuer Country blacklist by Payment method

This referral list allows the merchant to make block lists based on issuing country of the card for selected payment method. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check. Check applied for both Source and Destination card numbers.

Score: Yes

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10123	1133	Issuer country in blacklist for selected payment method

Transaction amount check

This check can be used to apply higher risk scores to transactions based on the transaction amount.

Score: Ind

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10032	1042	Incorrect transaction amount

Source Credit Card type check

This referral list allows the merchant to process transactions only for selected Source Credit Card types. Counts Sale and Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
forbidden card level types	comma separated card level type list. Typical card types: PREPAID, REWARDS, VIRTUAL, CASH, ATM, STANDARD, CLASSIC, GOLD, SIGNATURE, PLATINUM, ELECTRON, CORPORATE, BUSINESS, WORLD, DEBIT and variations like GOLD REWARDS, WORLD CORPORATE, etc.	Type: String Default: PREPAID, REWARD

Error codes

#	Code	Name
10127	1137	Unsupported product type

Destination Credit Card type check

This referral list allows the merchant to process transactions only for selected Destination Credit Card types. Counts Sale and Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
forbidden card level types	comma separated card level type list. Typical card types: PREPAID, REWARDS, VIRTUAL, CASH, ATM, STANDARD, CLASSIC, GOLD, SIGNATURE, PLATINUM, ELECTRON, CORPORATE, BUSINESS, WORLD, DEBIT and variations like GOLD REWARDS, WORLD CORPORATE, etc.	Type: String Default: PREPAID, REWARD

Error codes

#	Code	Name
10129	1139	Unsupported destination product type

10.10.5 Velocity filters

Source Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined or Filtered status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
For all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
Amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 99999999
Quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999

continues on next page

Table 65 – continued from previous page

Name	Description	Value
Use calendar days	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10083	1093	Daily decline amount limit exceeded for sender
10084	1094	Daily decline quantity limit exceeded for sender

Source Credit Card Number increasing sequence of approved transaction amounts for last 24 hours (daily rising limit)

This check fires when the number of approved transactions with increasing amount associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 increasing transactions, it fires on the 11th increasing transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status. This check only cross-checks transactions within the same merchant account in the same project.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Quantity limit	maximum transactions count with increasing amount for the last 24 hours for this credit card number	Type: Int Default: 99999

Error codes

#	Code	Name
10022	1032	Too many transactions with increasing amounts for sender

Source Credit Card Number decreasing sequence of declined transaction amounts for last 24 hours (daily lessening limit)

This check fires when the number of declined transactions with strictly decreasing amount associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time

threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 strictly decreasing transactions, it fires on the 11th strictly decreasing transaction in 24 hours. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Filtered and Declined status. This check only cross-checks transactions within the same merchant account in the same project.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
Quantity limit	maximum transactions count with decreasing amount for the last 24 hours for this credit card number	Type: Int Default: 99999

Error codes

#	Code	Name
10082	1092	Too many transactions with decreasing amounts for sender

Source Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
For all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y

continues on next page

Table 71 – continued from previous page

Name	Description	Value
Amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 99999999
Quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999
Skip payouts	allows to process Payout transactions even when the count or amount exceeds the thresholds	Type: String Default: Y
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10016	1026	Daily amount limit exceeded for sender
10017	1027	Daily quantity limit exceeded for sender

Source Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
For all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y

continues on next page

Table 73 – continued from previous page

Name	Description	Value
Amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 99999999
Quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999
Skip payouts	allows to process Payout transactions even when the count or amount exceeds the thresholds	Type: String Default: Y
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10018	1028	Weekly amount limit exceeded for sender
10019	1029	Weekly quantity limit exceeded for sender

Source Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
For all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
Amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 99999999
Quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999
Skip payouts	allows to process Payout transactions even when the count or amount exceeds the thresholds	Type: String Default: Y
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10020	1030	Monthly amount limit exceeded for sender
10021	1031	Monthly quantity limit exceeded for sender

Destination Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10049	1059	Daily amount limit exceeded for recipient
10050	1060	Daily quantity limit exceeded for recipient

Destination Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10051	1061	Weekly amount limit exceeded for recipient
10052	1062	Weekly quantity limit exceeded for recipient

Destination Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10053	1063	Monthly amount limit exceeded for recipient
10054	1064	Monthly quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact credit card number used as Source or Destination exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this credit card used as Source or Destination	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this credit card used as Source or Destination	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10055	1065	Daily total amount limit exceeded for sender
10056	1066	Daily total quantity limit exceeded for sender
10057	1067	Daily total amount limit exceeded for recipient
10058	1068	Daily total quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact credit card number used as Source or Destination exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this credit card used as Source or Destination	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this credit card used as Source or Destination	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10059	1069	Weekly total amount limit exceeded for sender
10060	1070	Weekly total quantity limit exceeded for sender
10061	1071	Weekly total amount limit exceeded for recipient
10062	1072	Weekly total quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact credit card number used as Source or Destination exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this credit card used as Source or Destination	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this credit card used as Source or Destination	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10063	1073	Monthly total amount limit exceeded for sender
10064	1074	Monthly total quantity limit exceeded for sender
10065	1075	Monthly total amount limit exceeded for recipient
10066	1076	Monthly total quantity limit exceeded for recipient

Purpose usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this Purpose	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this Purpose	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10040	1050	Daily amount limit exceeded for purpose
10041	1051	Daily quantity limit exceeded for purpose

Purpose usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this Purpose	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this Purpose	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10042	1052	Weekly amount limit exceeded for purpose
10043	1053	Weekly quantity limit exceeded for purpose

Purpose usage frequency for for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this Purpose	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this Purpose	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10044	1054	Monthly amount limit exceeded for purpose
10045	1055	Monthly quantity limit exceeded for purpose

Email usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this Email address	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this Email address	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10073	1083	Daily amount limit exceeded for email address
10074	1084	Daily quantity limit exceeded for email address

Email usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this Email address	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this Email address	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10075	1085	Weekly amount limit exceeded for email address
10076	1086	Weekly quantity limit exceeded for email address

Email usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this Email address	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this Email address	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10077	1087	Monthly amount limit exceeded for email address
10078	1088	Monthly quantity limit exceeded for email address

IP address usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact IP address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this IP address	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this IP address	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10100	1110	Daily amount limit exceeded for IP address
10101	1111	Daily quantity limit exceeded for IP address

IP address usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact IP address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this IP address	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this IP address	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10102	1112	Weekly amount limit exceeded for IP address
10103	1113	Weekly quantity limit exceeded for IP address

IP address usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact IP address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated: - Y: for all projects - 3DS: for 3DS gates only - Non-3DS: for non-3DS gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this IP address	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this IP address	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10104	1114	Monthly amount limit exceeded for IP address
10105	1115	Monthly quantity limit exceeded for IP address

Source Credit Card Number usage frequency for Purpose

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the 11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in any status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique credit card numbers count	Type: Int Default: 12
maximum card number count	maximum number of unique credit cards	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10071	1081	Too many credit cards used for the same account

Source Credit Card Number usage frequency for Email address

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the 11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in any status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique credit card numbers count	Type: Int Default: 12
maximum card number count	maximum number of unique credit cards	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10091	1101	Too many credit cards used for the same Email address

Source Credit Card Number usage frequency for First and Last name

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Customer First and Last names exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the

11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in any status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique credit card numbers count	Type: Int Default: 12
maximum card number count	maximum number of unique credit cards	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10092	1102	Too many credit cards used for the same customer

Source Credit Card Number usage frequency for Destination Credit Card number

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Destination Credit Card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the 11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in any status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique credit card numbers count	Type: Decimal Default: 12.00
maximum card number count	maximum number of unique credit cards	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10093	1103	Too many credit cards used for the same destination card

Source Credit Card Number usage frequency for Email or IP address

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Email or IP address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the 11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale, Preauth or Transfer transactions in Approved status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique credit card numbers count	Type: Int Default: 24
maximum card number count	maximum number of unique credit cards	Type: Int Default: 3

Error codes

#	Code	Name
10026	1036	Too many credit cards used for the same email or IP address

Source Credit Card Number usage frequency

This check fires when the number of requests associated with exact Source Credit Card exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 requests in 6 hours, it fires on the 11th request in 6 hours. Counts requests count for Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved or Declined status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate requests count	Type: Int Default: 24
maximum number of requests	maximum number of requests allowed	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10072	1082	Too many requests for the same credit card

Customer IP address usage frequency

This check fires when the number of requests associated with exact Customer IP address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 requests in 60 minutes, it fires on the 11th request in 60 minutes. Counts requests count for Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved or Declined status for the current Merchant. Local IP addresses are ignored. Requests from IP address listed in "Merchant API IP address" list are ignored, i.e. if merchant initiates the request from IP address X.X.X.X and knowingly sets customer_ip_address to Y.Y.Y.Y for each transaction, but address X.X.X.X classified as "API IP address" for this merchant, this check will be ignored.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to calculate requests count	Type: Int Default: 10
maximum number of requests	maximum number of requests allowed	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10115	1125	Too many requests for the same IP address

Credit Card number already used from another IP address

This check fires when the Credit Card number has already been successfully used from a different IP address. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes, set to 0 for infinity (not recommended)	Type: Int Default: 30

Error codes

#	Code	Name
10008	1006	Too many IP addresses for the same credit card number

Credit Card number already used from another Country

This check fires when the Credit Card number has already been successfully used from another Country. IP address is used to calculate customers country code. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10079	1089	Too many countries for the same credit card number

Credit Card number already used with another Email

This check fires when the Credit Card number has already been successfully used with a different Email address. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status. Requests from IP addresses listed in “Merchant API IP address” are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes, set to 0 for infinity (not recommended)	Type: Int Default: 30

Error codes

#	Code	Name
10007	1005	Too many Emails for the same credit card number

Credit Card number already used with another Purpose

This check fires when the Credit Card number has already been successfully used with a different Purpose. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status. Requests from IP addresses listed in "Merchant API IP address" are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes, set to 0 for infinity (not recommended)	Type: Int Default: 30

Error codes

#	Code	Name
10081	1091	Too many purposes for the same credit card number

Credit Card number already used with another Cardholder name

This check fires when the Credit Card number has already been successfully used with another Cardholder name. Distances between current Cardholder name and existing ones are calculated using Levenshtein algorithm. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to analyse approved transactions in hours	Type: Int Default: 30
greatest levenshtein distance	greatest levenshtein distance to consider both cardholder names equal	Type: Int Default: 3

Error codes

#	Code	Name
10089	1099	Too many cardholder names for the same credit card number

Customer IP address already used by another Cardholder

This check fires when the Customer IP address has already been successfully used with a different Cardholder name. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes	Type: Int Default: 30

Error codes

#	Code	Name
10006	1004	Too many card holders from the same IP address

Customer Email address already used by another Cardholder

This check fires when the Customer Email has already been successfully used with a different Cardholder name. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. This check only cross-checks transactions within the same merchant account. Analyses Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes	Type: Int Default: 30

Error codes

#	Code	Name
10005	1003	Too many card holders for the same Email

Source Credit Card Number approved transaction interval

This check fires when the interval for the last approved transaction associated with exact Source credit card number lesser the configured thresholds. The time threshold is time window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction below the set threshold. So, you set a threshold of 10 minutes and the last approved transaction time is 10:00:00, it fires until 10:10:01. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the Approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes	Type: Int Default: 30
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10023	1033	Too many approved transactions for the same credit card number

Source Credit Card Number declined transaction interval

This check fires when the interval for the last declined transaction associated with exact Source credit card number lesser the configured thresholds. The time threshold is time window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction below the set threshold. So, you set a threshold of 10 minutes and the last approved transaction time is 10:00:00, it fires untill 10:10:01. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined or Filtered status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in minutes	time frame to analyse approved transactions in minutes	Type: Int Default: 30
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10085	1095	Too many declined transactions for the same credit card number

Source Credit Card Number Issuer Country change frequency for current Purpose

This check fires when the number of Countries, calculated for Source Credit Card number issuer, associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 2 Countries in 24 hours, it fires on the 3rd unique Country in 24 hours for the same Purpose. Counts unique Source Credit Card number issuer Countries for Sale, Preauth or Transfer transactions in Approved status for the current Merchant. Requests from IP addresses listed in "Merchant API IP address" are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate countries count	Type: Int Default: 24
maximum countries count	maximum number of countries per one purpose allowed	Type: Int Default: 5
ignore BINs	requests for listed BINs are ignoring this check	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10122	1132	Too many countries per account

Reversal frequency

This check fires when the number or ratio of reversal transactions calculated for the whole merchant or for the exact merchant project exceeds the configured thresholds. Ratio is calculated for the full lifetime, absolute number could be limited for the whole lifetime or on daily basis from 00:00:00 till 23:59:59. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 5 reversals, it fires on the 6th one. Ratio calculation is based on transitions count, i.e. total reversal transactions count divided by total sale transactions count. Counts Sale and Capture transactions in Approved status and Reversal and Void transactions.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
percentage ratio	maximum allowable ratio of reversal transactions calculated by transaction count in percent (from 0 to 100)	Type: Decimal Default: 101.00
absolute number	maximum allowable number of reversal transactions	Type: Int Default: 99999
daily absolute number	maximum allowable number of reversal transactions per day	Type: Int Default: 9999
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10036	1046	Too high reversal ratio
10037	1047	Too many reversals
10038	1048	Too many reversals today

Fingerprint usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this Fingerprint	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this Fingerprint	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: N
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10170	1180	Daily fingerprint amount limit exceeded for fingerprint
10171	1181	Daily fingerprint quantity limit exceeded for fingerprint

Fingerprint usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this Fingerprint	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this credit Fingerprint	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: N
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10172	1182	Weekly fingerprint amount limit exceeded for fingerprint
10173	1183	Weekly fingerprint quantity limit exceeded for fingerprint

Fingerprint usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation

based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this Fingerprint	Type: Decimal Default: 99999999
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this credit Fingerprint	Type: Int Default: 99999
Subtract Cancel transactions	subtracts Cancelled transactions from the calculated count and amount thresholds	Type: String Default: N
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: Y
Use calendar days	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10174	1184	Monthly fingerprint amount limit exceeded for fingerprint
10175	1185	Monthly fingerprint quantity limit exceeded for fingerprint

Source Credit Card Number usage frequency for Fingerprint

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the 11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in any status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique card number count	Type: Int Default: 12
maximum card count	maximum number of unique card numbers	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10176	1186	Too many source credit cards used for the same fingerprint

Source Credit Card number Issuer Country change frequency for current Device Fingerprint

This check fires when the number of Countries, calculated for Source Credit Card number issuer, associated with exact Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 2 Countries in 24 hours, it fires on the 3rd unique Country in 24 hours for the same Purpose. Counts unique Source Credit Card number issuer Countries for Sale, Preauth or Transfer transactions in Approved status for the current Merchant. Requests from IP addresses listed in "Merchant API IP address" are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique card number count	Type: Int Default: 12
maximum countries count	maximum number of countries for one fingerprint	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10177	1187	Too many countries for the same fingerprint

Destination Credit Card Number usage frequency for Device fingerprint

This check fires when the number of Destination Credit Cards associated with exact Device Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards in 6 hours, it fires on the 11th unique Credit Card in 6 hours. Counts unique Destination Credit Card numbers for Transfer transactions in any status for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique destination credit card numbers count	Type: Int Default: 12
maximum card count	maximum number of unique destination credit cards	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10178	1188	Too many destination credit cards used for the same fingerprint

Destination Credit Card number Issuer Country change frequency for current Device fingerprint

This check fires when the number of Countries, calculated for Destination Credit Card number issuer, associated with exact Device Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 2 Countries in 24 hours, it fires on the 3rd unique Country in 24 hours for the same Fingerprint. Counts unique Destination Credit Card number issuer Countries for Sale, Preauth or Transfer transactions in Approved status for the current Merchant. Requests from IP addresses listed in "Merchant API IP address" are ignoring this check.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique card number count	Type: Int Default: 12
maximum countries count	maximum number of destination countries for one fingerprint	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10179	1189	Too many destination credit cards countries used for the same fingerprint

Email usage frequency for Device fingerprint

This check fires when the number of Purpose associated with exact Device Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 2 Purpose in 24 hours, it fires on the 3rd unique Purpose in 24 hours for the same Fingerprint. Counts unique Purposes for all types of transactions for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique emails count	Type: Int Default: 24
maximum emails count	maximum number of emails for one fingerprint	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10180	1190	Too many emails used for the same fingerprint

Purpose usage frequency for Device fingerprint

This check fires when the number of Purpose associated with exact Device Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 2 Purpose in 24 hours, it fires on the 3rd unique Purpose in 24 hours for

the same Fingerprint. Counts unique Purposes for all types of transactions for the current Merchant.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
checking interval in hours	time frame to calculate unique purposes count	Type: Int Default: 24
maximum purposes count	maximum number of purposes for one fingerprint	Type: Int Default: 5

Error codes

#	Code	Name
10181	1191	Too many purposes used for the same fingerprint

Account Number usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Account number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this account number	Type: Decimal Default: 99999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 24 hours for this credit card value would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y

continues on next page

Table 160 – continued from previous page

Name	Description	Value
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for this account number	Type: Int Default: 99999999
skip payouts	ignore payouts	Type: String Default: N
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N
use calendar day	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10187	1197	Daily amount limit exceeded for account number address
10188	1198	Daily quantity limit exceeded for account number address

Account Number usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Account number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this account number	Type: Decimal Default: 99999999
calendar week starts from Sunday	• Y: calendar week starts from Sunday - N: calendar week starts from Monday	Type: String Default: N

continues on next page

Table 162 – continued from previous page

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card value would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this account number calculated	Type: Int Default: 99999999
skip payouts	ignore payouts	Type: String Default: N
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N
use calendar week	“Y” For calculation using calendar week instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10189	1199	Weekly amount limit exceeded for account number address
10190	1200	Weekly quantity limit exceeded for account number address

Account Number usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Account number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last one month for this account number	Type: Decimal Default: 99999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last one month for this credit card value would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount or quantity limit values	Type: String Default: Y
quantity limit	maximum total transactions count for the last one month for this account number	Type: Int Default: 99999999
skip payouts	ignore payouts	Type: String Default: N
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N
use calendar month	"Y" For calculation using calendar month instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10191	1201	Monthly amount limit exceeded for account number address
10192	1202	Monthly quantity limit exceeded for account number address

Source Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 7 days for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 999999999
calendar week starts from Sunday	Y: calendar week starts from Sunday; N: calendar week starts from Monday	Type: String Default: N
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last 7 days for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last 7 days for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999
use calendar week	"Y" For calculation using calendar week instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10206	1216	Weekly decline amount limit exceeded for sender
10207	1217	Weekly decline quantity limit exceeded for sender

Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards, it fires on the 11th unique Credit Card in 24 hours. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in any status for the current Merchant.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
approved only	counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in approved status	Type: String Default: N
maximum card number count	maximum total card number count for the last 24 hours for this Email address	Type: Int Default: 99999
use calendar day	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10208	1218	Daily card number count limit exceeded for email address

Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards, it fires on the 11th unique Credit Card in 7 days. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in any status for the current Merchant.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
approved only	counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in approved status	Type: String Default: N
calendar week starts from Sunday	Y: calendar week starts from Sunday - N: calendar week starts from Monday	Type: String Default: N
maximum card number count	maximum total card number count for the last 7 days for this Email address	Type: Int Default: 99999
use calendar week	“Y” For calculation using calendar week instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10209	1219	Weekly card number count limit exceeded for email address

Source Credit Card Number usage frequency per Email address for last month (monthly limit)

This check fires when the number of Source Credit Cards associated with exact Email address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 Credit Cards, it fires on the 11th unique Credit Card in 1 month. Counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in any status for the current Merchant.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
approved only	counts unique Source Credit Card numbers for Sale or Preauth transactions in approved status	Type: String Default: N
maximum card number count	maximum total card number count for the last month for this Email address	Type: Int Default: 99999
use calendar month	"Y" For calculation using calendar month instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10210	1220	Monthly card number count limit exceeded for email address

Source Credit Card Number usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this credit card value would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10211	1221	Specified period amount limit exceeded for sender
10212	1222	Specified period quantity limit exceeded for sender

Destination Credit Card Number usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this Destination card value would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10213	1223	Specified period amount limit exceeded for recipient
10214	1224	Specified period quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact credit card number used as Source or Destination exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this credit card used as Source or Destination card	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this credit card value would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this credit card used as Source or Destination card	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10215	1225	Specified period total amount limit exceeded for sender
10216	1226	Specified period total quantity limit exceeded for sender
10217	1227	Specified period total amount limit exceeded for recipient
10218	1228	Specified period total quantity limit exceeded for recipient

Purpose usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this Purpose	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this Purpose would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this Purpose	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10219	1229	Specified period amount limit exceeded for purpose
10220	1230	Specified period quantity limit exceeded for purpose

Email usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Email exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this Email	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this Email would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this Email	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10221	1231	Specified period amount limit exceeded for email address
10222	1232	Specified period quantity limit exceeded for email address

IP address usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact IP address exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this IP address	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this IP address would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this IP address	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10223	1233	Specified period amount limit exceeded for IP address
10224	1234	Specified period quantity limit exceeded for IP address

Fingerprint usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Fingerprint exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this Fingerprint	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this Fingerprint would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this Fingerprint	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10225	1235	Specified period amount limit exceeded for fingerprint
10226	1236	Specified period quantity limit exceeded for fingerprint

Account Number usage frequency for last N days

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Account Number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a N days window calculated backwards from the moment of the transaction. The N parameter (date period) can be set from 1 to 30. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in N days. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions in the approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last N days for this Account Number	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last N days for this Account Number would be calculated Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
for last N days	date period can be set from 1 to 30 days	Type: Int Default: 1
quantity limit	maximum total transactions count for the last N days for this Account Number	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10227	1237	Specified period amount limit exceeded for account number
10228	1238	Specified period quantity limit exceeded for account number

Source Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Source credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last month for this credit card used as Source card	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last month for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last month for this credit card used as Source card	Type: Int Default: 99999
use calendar month	"Y" For calculation using calendar month instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10229	1239	Monthly decline amount limit exceeded for sender
10230	1240	Monthly decline quantity limit exceeded for sender

Destination Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 999999999

continues on next page

Table 192 – continued from previous page

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last day for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last day for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
use calendar day	“Y” For calculation using calendar day instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10231	1241	Daily decline amount limit exceeded for recipient
10232	1242	Daily decline quantity limit exceeded for recipient

Destination Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last week for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 999999999
calendar week starts from Sunday	Y: calendar week starts from Sunday; N: calendar week starts from Monday	Type: String Default: N

continues on next page

Table 194 – continued from previous page

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last week for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last week for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
use calendar week	“Y” For calculation using calendar week instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10233	1243	Weekly decline amount limit exceeded for recipient
10234	1244	Weekly decline quantity limit exceeded for recipient

Destination Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last month for this credit card used as Destination card	Type: Decimal Default: 999999999

continues on next page

Table 196 – continued from previous page

Name	Description	Value
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last month for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last month for this credit card used as Destination card	Type: Int Default: 99999
use calendar month	“Y” For calculation using calendar month instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10237	1247	Daily decline total amount limit exceeded for sender
10238	1248	Daily decline total quantity limit exceeded for sender
10239	1249	Daily decline total amount limit exceeded for recipient
10240	1250	Daily decline total quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number decline frequency for last 24 hours (daily decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Source or Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for this credit card	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last day for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last day for this credit card	Type: Int Default: 99999
use calendar day	"Y" For calculation using calendar day instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10241	1251	Weekly decline total amount limit exceeded for sender
10242	1252	Weekly decline total quantity limit exceeded for sender
10243	1253	Weekly decline total amount limit exceeded for recipient
10244	1254	Weekly decline total quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number decline frequency for last week (weekly decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Source or Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last week for this credit card	Type: Decimal Default: 999999999
calendar week starts from Sunday	Y: calendar week starts from Sunday; N: calendar week starts from Monday	Type: String Default: N
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last week for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last week for this credit card	Type: Int Default: 99999
use calendar week	"Y" For calculation using calendar week instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10241	1251	Weekly decline total amount limit exceeded for sender
10242	1252	Weekly decline total quantity limit exceeded for sender
10243	1253	Weekly decline total amount limit exceeded for recipient
10244	1254	Weekly decline total quantity limit exceeded for recipient

Total Credit Card Number decline frequency for last month (monthly decline limit)

This check fires when the number or amount of declined transactions associated with exact Source or Destination credit card number exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in the Declined status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last month for this credit card	Type: Decimal Default: 999999999
for all merchant projects	current total transactions amount or count for the last month for this credit card would be calculated - Y: for all projects - 3D: for 3D gates only - Non3D: for non 3D gates only - N: for current project only of the current merchant and converted to current project currency to compare with amount limit values	Type: String Default: N
quantity limit	maximum total transactions count for the last month for this credit card	Type: Int Default: 99999
use calendar month	"Y" For calculation using calendar month instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10245	1255	Monthly decline total amount limit exceeded for sender
10246	1256	Monthly decline total quantity limit exceeded for sender
10247	1257	Monthly decline total amount limit exceeded for recipient
10248	1258	Monthly decline total quantity limit exceeded for recipient

Customer IP address anonymous VPN

This check fires when customer IP address is considered as anonymous VPN by MaxMind service. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter parameter value	Y - to filter if condition is true, N - to filter if condition is false	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10250	1260	Customer IP address is anonymous VPN

Customer IP address anonymous

This check fires when customer IP address is considered as anonymous by MaxMind service. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter parameter value	Y - to filter if condition is true, N - to filter if condition is false	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10251	1261	Customer IP address is anonymous

Customer IP Hosting Provider

This check fires when customer IP address belongs to a hosting or VPN provider considered by MaxMind service. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter parameter value	Y - to filter if condition is true, N - to filter if condition is false	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10252	1262	Customer ip address is hosting provider

Customer IP Public Proxy

This check fires when customer IP address belongs to a public proxy considered by MaxMind service. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter parameter value	Y - to filter if condition is true, N - to filter if condition is false	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10253	1263	Customer IP address is public proxy

Customer IP Residential Proxy

This check fires when customer IP address belongs to a hosting or VPN provider considered by MaxMind service. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter parameter value	Y - to filter if condition is true, N - to filter if condition is false	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10254	1264	Customer IP address is residential proxy

Customer IP Tor Exit Node

This check fires when customer IP address is a Tor exit node considered by MaxMind service. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter parameter value	Y - to filter if condition is true, N - to filter if condition is false	Type: String Default: Y

Error codes

#	Code	Name
10255	1265	Customer IP address is tor exit node

Customer static IP score

This check fires when customer IP address static IP score which is considered by MaxMind service is lower or equal to the settled threshold value. Higher values meaning a greater static association. For example, many IP addresses with a user type of cellular have a score under one. Broadband IPs that don't change very often typically have a score above thirty. This indicator can be useful for deciding whether an IP address represents the same user over time. The value ranges from 0 to 99.99. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter threshold value	Lower or equal values will be filtered out	Type: Decimal Default: 20.000

Error codes

#	Code	Name
10256	1266	Customer IP address static IP score is less or equal to configured threshold

Customer IP user count

This check fires when customer IP address user count considered by MaxMind service is higher or equal to the settled threshold value. The estimated number of users sharing the IP/network during the past 24 hours. For IPv4, the count is for the individual IP. For IPv6, the count is for the /64 network. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
filter threshold value	Higher or equal values will be filtered out	Type: Decimal Default: 3

Error codes

#	Code	Name
10257	1267	Customer IP address user count is higher or equal to configured threshold

Customer IP user type

This check fires when customer IP address user type considered by MaxMind service is in blocked user types list. Possible values: business, cafe, cellular, college, consumer_privacy_network, content_delivery_network, government, hosting, library, military, residential, router, school, search_engine_spider, traveler. Counts Sale, Preauth or Transfer transactions.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
blocked user types	Blocked user types will be filtered out, split values with comma	Type: String Default: None

Error codes

#	Code	Name
10258	1268	Customer IP address user type is in blocked user types list

10.10.6 Consistency filters**Customer IP address Country differs from Issuing Country**

This risk check is triggered when a transaction has the customer IP country different from the issuing country of the card. Requests from IP addresses listed in "Merchant API IP address" are ignoring this check. If parameter "apply for countries" is empty, filter will require strict customer country to issuer country matching for all the countries, otherwise this check will force country matching for listed countries only. For example if you setup "apply for countries" to US - check will be triggered for following country combinations US-anyNonUS or anyNonUS-US, but for combinations anyNonUS-anyNonUS and US-US the check will not fire. For card2card transactions issuer country of the source card should be equal to issuer country of the destination card, i.e. this check will be triggered for any cross-border transaction.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
ignore undefined countries	ignore check if country of the customer or issuer could not be defined	Type: String Default: Y
skip country identifier	ignore check for specific customer country, for example check could be skipped if customer uses mobile network with Opera browser proxy to process the transaction	Type: String Default: 250
apply for countries	if current parameters is not empty, check will be applied for listed countries only	Type: String

Error codes

#	Code	Name
10013	1023	Country of the customer does not correspond to the country of the issuer

Customer name differs from Cardholder name

This check fires when the provided customer name does not match cardholder name.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
greatest levenshtein distance	greatest levenshtein distance to consider customer and cardholder names equal	Type: Int Default: 3

Error codes

#	Code	Name
10114	1124	Customer name does not correspond to the cardholder name

Customer IP address differs from IP address used for 3-D Secure validation

This check fires when the provided Customer IP address does not match IP address used for 3-D Secure validation. Sometimes fraudsters are changing the destination of the payment converting sale operations (revocable operation) to card2card To exclude the automation of such fraud cases this filter could be used. Some providers are using dynamic IP addresses for

their clients and during transaction processing customer IP address might be changed slightly. To avoid false positives in such cases IP address change in /24 subnet is allowed.

Score: Yes

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10070	1080	Customer IP address have been changed during transaction processing

Customer birthday check

This check fires when the provided customer birthday is in incorrect format or customer is too young to perform requested operation.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
maximum age	maximum client age to process the transaction	Type: Int Default: 100
minimum age	minimum client age to process the transaction	Type: Int Default: 16
date format	input format for customers birthday, following macros are allowed - %Y Year, numeric, four digits - %m Month, numeric (00..12) - %d Day of the month, numeric (00..31)	Type: String Default: %Y%m%d

Error codes

#	Code	Name
10086	1096	Invalid customer birthday

Source Credit Card number expiration date check

This check fires when the provided Source Credit Card expiration date will expire soon. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. Usually card expires in the last day of the expiration month printed on card. Check could be used to avoid acceptance of the Credit Card for future preauthorized payments if it expires before the last recurring payment planned.

Score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
minimum days before card expiration	minimum days before card expiration date	Type: Int Default: 0

Error codes

#	Code	Name
10126	1136	Card expires too soon

The 6+4 customer cards differs from the 6+4 passed in purpose

This check fires when the provided Customer 6+4 card does not match 6+4 passed in purpose. Counts Sale and Preauth transactions in any status.

Score: Yes

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10249	1259	Customer card 6+4 does not match the purpose

10.10.7 Custom business validations**Transaction amount changing for Purpose**

This check fires when the Transaction amount changing associated with exact Purpose exceeds the configured thresholds. The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. So, if you set a quantity threshold of 10 transactions in 30 days, only 10 transactions with amount fitting parameter regexp below will be allowed, starting from 11th transactions its amount should fit regexp after parameter value. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in Approved status.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
regexp below	if transaction amount fits this parameter value, "quantity threshold" current value increased by one	Type: String Default: ^([0-9]{1,2} 1[0-9]{2} 2[0-4][0-9])([.][0-9]{0,3})?\$
regexp after	regular expression value to fit all transaction amounts, starting from "quantity threshold" parameter value	Type: String ^([2[5-9][0-9] 3[9][0-9]{2} [1-9][0-9]{3,10})([.][0-9]{0,3})?\$
quantity threshold	since specified threshold all transaction amounts should fit "regexp after" parameter value	Type: int Default: 99999
lookup period in days	lookup period to analyse transaction amount velocity in days	Type: int Default: 30
for all merchant projects	Y - to check transactions for all projects of the current merchant, otherwise check transactions for current project only	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10080	1090	Invalid transaction amount

Authorization reattempts requirements EMEA

This check fires for all purchase transactions. Merchants that receive a decline response for a transaction will only be allowed to resubmit it for authorization up to fifteen times within 30 calendar days from the date of the original decline response if the response code is one of the following:

- Response Code 100-Denial (general, no comments)
- Response Code 101-Denial, expired card
- Response Code 102-Denial, suspected fraud
- Response Code 104-Denial, restricted card
- Response Code 106-Denial, allowable PIN tries exceeded
- Response Code 107-Denial, refer to card issuer
- Response Code 108-Denial, refer to card issuer's special conditions
- Response Code 109-Denial, invalid merchant
- Response Code 110-Denial, invalid amount
- Response Code 112-Denial, PIN data required

- Response Code 114-Denial, no account of type requested
- Response Code 115-Denial, requested function not supported
- Response Code 116-Denial, not sufficient funds
- Response Code 117-Denial, incorrect PIN
- Response Code 120-Denial, transaction not permitted to terminal
- Response Code 121-Denial, exceeds withdrawal amount limit
- Response Code 122-Denial, security violation
- Response Code 123-Denial, exceeds withdrawal frequency limit
- Response Code 124-Denial, violation of law
- Response Code 160-Denial, additional customer authentication required
- Response Code 197-Denial, call AmEx
- Response Code 198-Denial, call Card Processing Centre
- Response Code 903-Status message: re-enter transaction
- Response Code 904-Denial reason message: format error
- Response Code 907-Denial reason message: card issuer or switch inoperative
- Response Code 909-Denial reason message: system malfunction
- Response Code 913-Denial reason message: duplicate transmission
- Response Code 914-Denial reason message: not able to trace back to original transaction
- Response Code 921-Denial reason message: security software/hardware error - no action
- Response Code 950-Denial reason message: violation of business arrangement

International card systems Rules to prohibit acquirers and their recurring services merchants from resubmitting a declined transaction for authorization if it receives a response:

- Response Code 111-Denial, invalid card number
- Response Code 180-Denial, by cardholders wish
- Response Code 200-Pick-up (general, no comments)
- Response Code 207-Pick-up, special conditions
- Response Code 208-Pick-up, lost card
- Response Code 209-Pick-up, stolen card
- Response Code 908-Denial reason message: transaction destination cannot be found for routing

Visa only:

- Response Code 119-Denial, transaction not permitted to cardholder
- Response Code 902-Denial reason message: invalid transaction

Mastercard only:

- Response Code 201-Pick-up, expired card
- Response Code 202-Pick-up, suspected fraud
- Response Code 203-Pick-up, card acceptor contact card acquirer

- Response Code 204-Pick-up, restricted card
- Response Code 205-Pick-up, card acceptor call acquirer's security department
- Response Code 206-Pick-up, allowable PIN tries exceeded
- Response Code 210-Pick-up, suspected counterfeit card

The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. Counts Account verification, Sale, Preauth transactions in Declined status for listed decline reasons. Correct decline reasons should be supported by a connected PSP. Limits are calculated separately for each merchant id, PAN and transaction amount.

Score: No

Enabled by default: N

Error codes

#	Code	Name
10182	1192	Payment system authorisation reattempts limit reached

Visa Preauthorized Transaction Decline Response requirements

This check fires for recurring transactions only. Merchants that receive a decline response for a preauthorized transaction will only be allowed to resubmit it for authorization up to four times within 16 calendar days from the date of the original decline response if the response code is one of the following:

- Response Code 05-Authorization Declined
- Response Code 51-Insufficient Funds
- Response Code 61-Exceeds Approval Amount Limit
- Response Code 65-Exceeds Withdrawal Frequency Limit

If an approval response is not received within this time frame, merchants must not resubmit the transaction or their acquirers may be subject to non-compliance actions, as outlined in the Visa Rules, and may be subject to chargebacks. Visa Rules to prohibit acquirers and their recurring services merchants from resubmitting a declined transaction for authorization if it receives a pickup response:

- Response Code 04-Pick Up Card
- Response Code 07-Pick Up Card, Special
- Response Code 33-Expired Card, Capture
- Response Code 34-Suspected Fraud, Retain Card
- Response Code 35-Card Acceptor, Contact Acquirer, Retain Card
- Response Code 36-Restricted Card, Retain Card
- Response Code 37-Contact Acquirer Security Department, Retain Card
- Response Code 41-Lost Card
- Response Code 43-Stolen Card
- Response Code 67-Capture Card or a decline response of:

- Response Code 14-Invalid Account Number (No Such Number)
- Response Code 54-Expired Card
- Response Code 57-Transaction Not Permitted

The time threshold is a moving window calculated backwards from the moment of the transaction. Counts Account verification, Sale, Preauth or Transfer transactions in Declined status for listed decline reasons. Correct decline reasons should be supported by a connected PSP. Limits are calculated separately for each gate descriptor.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
ignore period in months	if this parameter value greater zero, only one declined transaction allowed during the specified period, independently from its decline code	Type: Int Default: 0

Error codes

#	Code	Name
10090	1100	Visa rules violation for preauthorized transaction(DELAY)
10135	1145	PSP rules violation for no CVV transaction (CANCEL)
10136	1146	PSP rules violation for no CVV transaction (PICKUP)

MCC 6211 restrictions

Security Brokers/Dealers

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
allow MasterCard for NA	allows MasterCard processing for North America	Type: String Default: N
allow France	• allows France processing	Type: String Default: N

continues on next page

Table 237 – continued from previous page

Name	Description	Value
allow Jamaica	• allows Jamaica processing	Type: String Default: N
allow Uganda	• allows Uganda processing	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10099	1109	MCC 6211 rules violation

MCC 7995 restrictions

Betting/Casino Gambling

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
allow Germany	allows Germany processing	Type: String Default: N
allow UK	• allows United Kingdom processing	Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10124	1134	MCC 7995 rules violation

CDB processing restrictions

Deny all countries except USA and EU countries. Also deny the following EU countries: Austria, Belgium, Denmark, Malta, Portugal, Romania, Slovakia, Estonia, Latvia; and the following US states: Alabama, Georgia, Missouri, South Dakota, Nebraska, North Carolina.

Score: No

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
check credit card BIN country		Type: String Default: N
check customer billing address country		Type: String Default: N
check customer IP country		Type: String Default: N

Error codes

#	Code	Name
10167	1177	CDB processing restrictions violation.

10.10.8 Customer Level filters

These filters can be set up on Customer level in Customer Management System.

Customer id usage frequency for last 24 hours (daily limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Customer id exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 24 hours window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 24 hours. Counts Sale and Preauth transactions in the approved status for Deposits or Reversal, Transfer, Payout transactions in the approved status for Withdrawals.

score: NO

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for exact Customer id	Type: Decimal Default: 99999

continues on next page

Table 243 – continued from previous page

Name	Description	Value
for all merchant currencies in Customer Management Service	current total transactions amount or count for the last month for this customer id would be calculated - Yes: for all merchant levels in all currencies in payment direction (Deposit or Withdrawal) and converted to the currency of the current level for comparison with the amount limit - No: for current level only	Type: String Default: No
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for exact Customer id	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: No
use calendar day	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled.	Type: String Default: No

Error codes

#	Code	Name
19000		Daily amount limit exceeded for customer id
19001		Daily quantity limit exceeded for customer id

Customer id usage frequency for last 7 days (weekly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Customer id exceeds the configured thresholds. The time threshold is a 7 days window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to hours. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in 168 hours. Counts Sale and Preauth transactions in the approved status for Deposits or Reversal, Transfer, Payout transactions in the approved status for Withdrawals.

score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last week for exact Customer id	Type: Decimal Default: 99999
calendar week starts from Sunday	- Yes: calendar week starts from Sunday - No: calendar week starts from Monday	Type: String Default: No
for all merchant currencies in Customer Management Service	current total transactions amount or count for the last month for this customer id would be calculated Yes: for all merchant levels in all currencies in payment direction (Deposit or Withdrawal) and converted to the currency of the current level for comparison with the amount limit No: for current level only	Type: String Default: No
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for exact Customer id	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: No
use calendar day	“Y” For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled “N” for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: No

Error codes

#	Code	Name
19002		Weekly amount limit exceeded for customer id
19003		Weekly quantity limit exceeded for customer id

Customer id usage frequency for last month (monthly limit)

This check fires when the number or amount of transactions associated with exact Customer id exceeds the configured thresholds. The time threshold is a one month window calculated backwards from the moment of the transaction. For window calculation all transaction dates are truncated to days. The risk fires on the transaction after the set threshold. So, if you set a threshold of 10 transactions, it fires on the 11th transaction in one month. Month calculation

based on calendar i.e. 28th, 29th, 30th and 31st of March would be bumped to 28th of February during window calculation. Counts Sale and Preauth transactions in the approved status for Deposits or Reversal, Transfer, Payout transactions in the approved status for Withdrawals.

score: Yes

Enabled by default: N

Parameters

Name	Description	Value
amount limit	maximum total transactions amount for the last 24 hours for exact Customer id	Type: Decimal Default: 99999
for all merchant currencies in Customer Management Service	current total transactions amount or count for the last month for this customer id would be calculated Yes: for all merchant levels in all currencies in payment direction (Deposit or Withdrawal) and converted to the currency of the current level for comparison with the amount limit No: for current level only	Type: String Default: No
quantity limit	maximum total transactions count for the last 24 hours for exact Customer id	Type: Int Default: 99999
subtract Cancel transactions	ignore cancel transactions for two-stage payments	Type: String Default: No
use calendar day	"Y" For calculation using calendar days instead of calculation from moment when filter was enabled "N" for calculation from moment when filter was enabled	Type: String Default: No

Error codes

#	Code	Name
19004		Monthly amount limit exceeded for customer id
19005		Monthly quantity limit exceeded for customer id

10.11 Глоссарий

Payment Gateway	Doc4.0 system that provides accepting, processing, storage and transmitting of payment data between members of payment process (Payer, Connecting Party, payment institutions).
Connecting Party	A third-party organization which implements integration to Payment Gateway following API Use-cases using API commands.
Торговец	User account in Payment Gateway provided to the merchant's representatives.
Менеджер	User account in Payment Gateway provided to the representatives of PSP or payment institutions.
Reseller	User account in Payment Gateway provided to the agent, which engage merchants for PSP and payment institutions.
Payer	A person who pays for goods or services provided by Connecting Party. Also referred to as Customer.
Sender	A person who initiates the sending of funds from his side to another.
Receiver	A person who requests/receives funds from Sender or Connecting Party.
Acquirer	Member of payment system, which is licensed to accept payment cards.
Issuer	Member of payment system, which is licensed to issue payment cards.
Endpoint	Uniquely identified terminal in Payment Gateway, which is assigned to the Торговец and has to be provided in the commands within Payment Gateway API.
Endpoint Group	A set of endpoints with different currencies consolidated and available as one logical uniquely identified unit, which has to be provided in the commands within Payment Gateway API instead of endpoint.
Master Endpoint	Special endpoints that combine auxiliary endpoints. When making a payment, the Payer can choose the payment method he needs on the payment form. When choosing a payment method, auxiliary transactions on the corresponding endpoints are called on the side of the Payment Gateway, which leads to different payment methods being initiated. Relevant for Payment Cashier integration. See Payment Cashier .
Auxiliary Endpoint	Regular endpoints united by master endpoint with their own settings and forms. Each auxiliary endpoint has its own payment method such as Credit card, Bank Transfer, Cryptocurrency, etc. Relevant for Payment Cashier integration. See Payment Cashier .
Project	Payment Gateway entity which determines the conditions for receiving a payment message and its further routing to the connected Процессор.
Gate	A set of parameters, which identify account registered in a third-party processing system. These parameters can be used to process payment data in an external system using the messaging protocol implemented in the Процессор.

continues on next page

Table 249 – continued from previous page

Процессор	Payment Gateway internal entity, which encapsulates interconnection with third-party processing system (e.g. Acquirer).
PAN	Payment card number or Primary account number.
RPI	Recurring Payment Identification number. Identifier of tokenized cardholder data, gathered in initial transaction, or registered without a transaction, that can be used multiple times for recurring transactions. Some Payment Gateway APIs are designed to accept RPI, others are designed to accept Card reference ID. See respective Use-Case for details.
Card reference ID	Identifier of tokenized cardholder data, gathered in initial transaction that can be used multiple times for recurring transactions. Some Payment Gateway APIs are designed to accept RPI, others are designed to accept Card reference ID. See respective Use-Case for details.
Form	Form in which payment data is indicated. In Form APIs, the payment form is hosted on Payment Gateway side. In Direct APIs, the payment form is hosted on Connecting Party side.
ACS	3DS Access Control Server.
3DS Method	A scripting call provided by the 3DS Integrator that is placed on the 3DS Requestor website (the Connecting Party payment form or Payment Gateway payment form). Optionally used to obtain additional browser information to facilitate risk-based decisioning.
PaReq	Payment authentication request message. See PaReq in 3DS Decision Making Schema of the respective Use-Case.
PaRes	Payment authentication response message. See PaRes in 3DS Decision Making Schema of the respective Use-Case.
CReq	Challenge Request Message. See CReq in 3DS Decision Making Schema of the respective Use-Case.
CRes	Challenge Response Message. See CRes in 3DS Decision Making Schema of the respective Use-Case.